

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 20/07/2022

Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter;
 Decler Hilde, wd. lid;
 de Bethune Jean, Vanlerberghe Jurgen, leden;
 Anthierens Geert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 38.

EERSTE_AANLEG - OMV_2021190541 - Omgevingsvergunning gedeeltelijk verlenen voor het aspect bouw en milieu met een gewone aanvraag bij een recyclagebedrijf, gelegen te Menen (geweigerd voor het gevraagde uur- en dagdebiet voor het 'gezuiverd BA' & geweigerd voor de gevraagde sectorale lozingsvoorwaarden uit bijlage 5.3.2.48 van VLAREM II) (vergund tot 13/08/2023 voor de buitenactiviteiten & tot 31/12/2025 voor het lozen bedrijfsafvalwater)

O 2022/229

Dossiernummer omgevingsloket : OMV_2021190541

Inrichtingsnummer: 20170925-0017

Besluit van de deputatie van de Provincieraad aangaande de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Gelet op de omgevingsvergunningsaanvraag van

Exploitant: NV GALLOO,

Aanvrager: NV GALLOO,

voor een inrichting gelegen te Ringlaan 13, 8930 Menen

Ringlaan 11, 8930 Menen

Industrielaan zn, 8930 Menen

Lageweg 200, 8930 Menen

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 28 februari 2022

Bijkomende informatie gevraagd en ontvangen op 22-03-2022

De aanvraag werd op datum van 30-03-2022 volledig en ontvankelijk verklaard.

Voorwerp van de aanvraag bouw en milieu: gewone aanvraag bij een recyclagebedrijf

De aanvraag omvat

- stedenbouwkundige handelingen: rooien 7 hoogstammige bomen, rooien bomenrij en rooien dubbele bomenrij; verwijderen bestaande verharding en aanleg nieuwe betonverharding; bouwen waterzuiveringsinstallatie met bijhorende nutsvoorzieningen en plaatsen bluswatertank;
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten: het uitbreiden en wijzigen van een recyclagebedrijf en het toevoegen van een nieuw kadastraal perceel MENEN 1 | F | 0462D4.

Naar aanleiding van het advies van de provinciale dienst Waterlopen, werd op 03-06-2022 een wijzigingsverzoek (PIV 4) overgemaakt dat volgende inhoud omvat:

- toetsing aan de verordening hemelwater en bijhorende documenten;
- bespreking potentiële effecten op het watersysteem.

Op 03/06/2022 werd een nieuwe projectinhoudversie opgeladen om zo tegemoet te komen aan de adviezen.

Locatie

Het exploitatieadres betreft: Ringlaan 11 te 8930 Menen

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20170925-0017 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- MENEN 1 AFD, sectie F, nrs. 0462D 4/
- MENEN 1 AFD, sectie F, nrs. 0466C/
- MENEN 1 AFD, sectie F, nrs. 0465F/
- MENEN 1 AFD, sectie F, nrs. 0472G/

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- MENEN 1 AFD, sectie F, nrs. 0472G/
- MENEN 1 AFD, sectie F, nrs. 0462D 4/
- MENEN 1 AFD, sectie F, nrs. 0466C/
- MENEN 1 AFD, sectie F, nrs. 0465F/

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, deels in een gebied voor milieubelastende industrie en deels in een reservatie- en erfdienstbaarheidsgebied

van het gewestplan Kortrijk (d.d. 04/11/1977)

waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagenschappen, benzinstations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Reservatie- en erfdienstbaarheidsgebied

Volgens het gewestplan is de inrichting gelegen op 15 meter van woongebied (uitgezonderd met landelijk karakter) en op 422 meter van woongebied met landelijk karakter.

De aanvraag is niet gelegen binnen de perimeter van een gewestelijk of gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, noch in een goedgekeurde niet-vervallen verkaveling. De aanvraag is niet gelegen in een bestemmingszone volgens:

- het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) "Afbakening kleinstedelijk gebied Menen" d.d. 19/03/2013;
- het provinciaal RUP "Solitaire Vakantiewoningen Interfluvium" d.d. 22/12/2014.

De aanvraag is gelegen binnen een BPA "Industriegebied Grensland" van 18 januari 1999, in een gebied voor industriële bedrijven met regionaal karakter.

De gewestelijke, provinciale en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen zijn van toepassing op de aanvraag, met inbegrip van:

- Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (05/07/2013);
- Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening — algemeen bouwreglement (11/12/2008).

De bedrijfssite is gelegen op circa 736 meter van de "West-Vlaamse Leievallei" dat op 17 december 2008 is aangeduid als Grote Eenheid Natuur binnen het Vlaams Ecologisch Netwerk met gebiedsnummer 126.

De aanvraag is volgens het zoneringsplan gelegen in een centraal gebied. In deze zone is er een afvalwaterriolering aanwezig die verbonden is met een operationele waterzuiveringsinstallatie. In dit gebied dient het afvalwater verplicht aangesloten op de afvalwaterriool. De scheiding van het hemelwater en het afvalwater is verplicht.

2. Historiek

In Menen zijn drie bedrijfssites van Galloo gevestigd: GAMEN01 (Wervikstraat 320), GAMEN02 (Ropswalle) en GAMEN03 (Industrielaan zn, Ringlaan 13). Deze aanvraag heeft betrekking op GAMEN03.

Site Industrielaan zn

Stedenbouwkundige vergunningen:

- CBS d.d. 18/02/1987: bouwen werkplaats
- CBS d.d. 05/08/1987: uitbreiden bestaande werkplaats
- CBS d.d. 17/02/1992: uitbreiden van bedrijfsgebouw
- CBS d.d. 21/05/2002: bouwen van een industriële loods
- CBS d.d. 14/10/2002: bouwen van 2 loodsen
- CBS d.d. 25/10/2004: plaatsen van een bovengrondse stookolietank
- CBS d.d. 06/12/2004: bouwen van een loods
- CBS d.d. 26/01/2010: bouwen van een loods

Omgevingsvergunningen:

- Besluit d.d. 14/06/2018 van de deputatie met dossierkenmerk OMV_ 2018014466 waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een recyclagebedrijf voor een termijn tot 06/12/2021 en het toevoegen van een bijkomend perceel (gebouw ex-Foamflex, opslag kunststofvulling zitmeubels).

Site Ringlaan 13

Stedenbouwkundige vergunningen op naam van Multiform NV:

- CBS d.d. 01/07/2002: bouwen van een industriegebouw
- CBS d.d. 08/03/2004: wijzigen van bouwvergunning werkplaats
- CBS d.d. 26/01/2010: uitbreiden van een loods

Omgevingsvergunningen:

- Besluit d.d. 22/11/2018 van de deputatie met dossierkenmerk OMV_ 2018023014 waarbij de vergunning verleend wordt aan NV GALLOO voor:
 - Bouw: sloop van constructies en gebouwen, regularisatie van een verhardingsstrook, constructie voor de gasopslag en een nieuwe weegbrug;
 - Milieu: het exploiteren van een recyclagebedrijf voor een termijn van onbepaalde duur.

Site GAMEN03 (Site Industrielaan zn + Ringlaan 13)

- Besluit d.d. 25/02/2021 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor
 - bouw: uitbreiden bestaand bedrijfsgebouw met productiehal, bouwen luifel boven de open stockage, omgevingswerken;

- milieu: het verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een recyclagebedrijf voor ferro- en non-ferrometalen voor een termijn van onbepaalde duur.
- Ministerieel besluit van 13 augustus 2021 met referentie OMV_2020103817 en als voorwerp uitspraak tegen het besluit van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen van 25 februari 2021 met nummer O 2020/928, verleend
 - op proef voor een termijn van twee jaar voor
 - de lozing van bedrijfsafvalwater (rubriek 3.6.3.2);
 - de niet-overdekte buitenopslag zoals aangeduid op plan AO L bij de vergunningsaanvraag (rubrieken 2.1.2.d)1°, 2.2.1.e)3°, 2.2.2.f)1° en 2.2.2.g)2°);
 - voor onbepaalde duur voor het overige.

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

Galloo verwerkt afgedankte consumptiegoederen en fabrieksschroot tot secundaire grondstoffen. Op het grondgebied van Menen beschikt Galloo over 3 sites. Huidige aanvraag heeft betrekking op de site GAMEN03 dat op heden bestaat uit de geïntegreerde site Industrielaan zn en Ringlaan 13. Met huidige aanvraag wenst de exploitant de site uit te breiden met Ringlaan 11. De site zal bestaan uit volgende zones: Industrielaan I, Industrielaan II, Ringlaan I en Ringlaan II.


Zones Industrielaan I & II:

- Aanvoer van afval in gesloten containers of palletboxen afkomstig van de selectieve inzameling in containerparken of overslagstations;
- Sortering in twee stromen: beeldbuishoudende toestellen (TVM) en niet-beeldbuishoudende toestellen (OVE);
- Manueel depollueren en ontmantelen met behulp van kleine handgereedschappen;
- Afzonderlijke sortering en opslag van gevaarlijke en/of waardevolle onderdelen;
- Afvoer naar erkende verwerkers (te valoriseren materiaal wordt hoofdzakelijk verwerkt binnen de groep Galloo).

Zone Ringlaan I:

- Aanvoer van niet-gevaarlijk schroot afkomstig van andere installaties;
- Opslag en mechanische behandeling/sortering van niet-gevaarlijk schroot via drie lijnen: heavy metal sorting line, sorteerlijn en scheidingsmachine 3;
- Afvoer naar erkende verwerkers (te valoriseren materiaal wordt hoofdzakelijk verwerkt binnen de groep Galloo).

Zone Ringlaan II: Het recycleren van beeldschermen via de *flat panel display*-lijn (FPD-lijn).

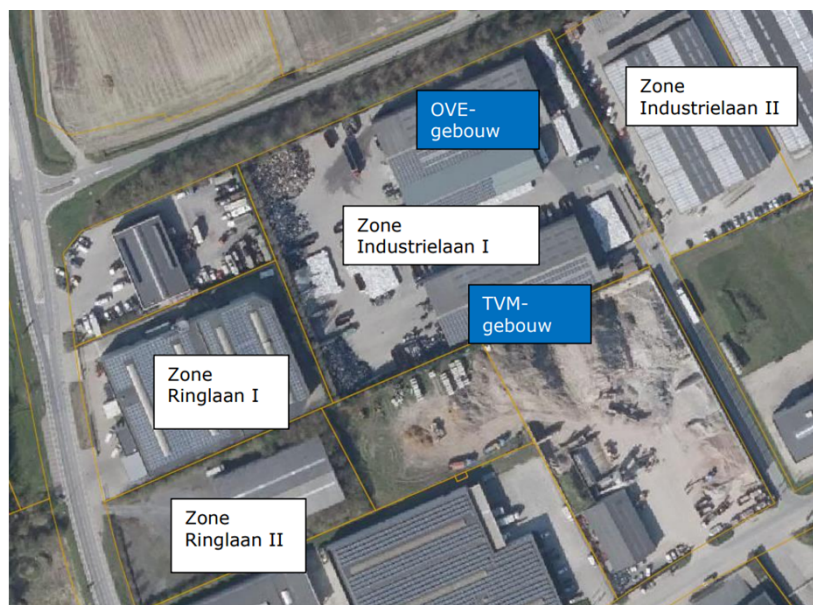

Beschrijving van de plaats

Het projectgebied omvat de percelen nrs. 0465 F, 0466 C, 0472 G en het bijkomend perceel nr. 462 D 4 (uitbreiding Ringlaan 11). Deze percelen maken deel uit van de industriezone Menen-Grenslan, op ongeveer 2,1 kilometer ten zuidwesten van de stadskern van Menen.

Het projectgebied is aan noordzijde afgebakend door de Lageweg (met openbare groenbuffer), aan zuidzijde door de Industrielaan en aan westzijde door de Ringlaan.

De bebouwing op perceel 0465 F bestaat uit twee aaneengeschakelde loodsen, met aan voorzijde een kantoorgebouw en een overkapping (afdak). De uitbreiding van de loods Ringlaan 13 met productiehal (zoals eerder vergund cfr. OMV_2020103817), wordt ingevolge huidige aanvraag (uitbreiding Ringlaan 11) niet uitgevoerd. Het perceel wordt ontsloten naar de Ringlaan via twee toegangswegen. De toegangsweg aan noordzijde heeft een breedte van ongeveer 12m, deze aan zuidzijde is ongeveer 24m breed.

Op het perceel 0466 C bevinden zich twee loodsen. De verharde zone aan westzijde van deze loodsen wordt aangewend voor buitenstockage. Zoals eerder vergund (cfr. OMV_2020103817) wordt er in de noordwestelijke hoek van het perceel een luifel boven de open stockage (met geluidswerende werking) opgericht.

Op het perceel 0472 G, helemaal ten oosten van het projectgebied, bevindt zich nog een loods. Deze percelen worden in zuidelijke richting ontsloten naar de Industrielaan.

Op het aangekochte perceel 0462D 4 (uitbreiding Ringlaan 11) bevindt zich een loods met zadeldak. De oprit is ongeveer 7m breed, is verhard met steenslag en wordt ontsloten naar de Ringlaan.

De omgeving wordt gekenmerkt door industriële bebouwing in de industriezone Menen-Grenslan en de aanpalende industriezone op grondgebied Wervik. Het landschap ten noorden, noordwesten van het projectgebied betreft een open agrarisch gebied met akkerlanden en verspreide agrarische bebouwing. Ten noorden, noordoosten van het projectgebied bevinden zich een aantal woonwijken (Ch. Cappellestraat, Betlehem, de Koekuit, ...), in woongebied.

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

Voorliggende aanvraag voorziet in de integratie van het terrein Ringlaan 11 met het overige terrein (al samengevoegde sites Ringlaan 13 en Industrielaan zn), door samenvoeging van percelen.

Met huidige aanvraag worden volgende stedenbouwkundige handelingen aangevraagd:

- Rooien van 7 hoogstammige bomen, rooien van een bomenrij en rooien van een dubbele bomenrij;
- Verwijderen van bestaande verharding en aanleg nieuwe betonverharding;
- Bouwen van een waterzuiveringsinstallatie met bijhorende nutsvoorzieningen;
- Plaatsen van een bluswatertank.

Rooien bomen

Ter hoogte van de perceelsgrens met Ringlaan 13 wordt een fysieke connectie gerealiseerd om transport mogelijk te maken tussen perceel Ringlaan 11 en 13. Hiertoe worden 7 hoogstammen gerooid en wordt een deel van de bomenrij gerooid. De te rooien bomen worden deels gecompenseerd op de site van Ringlaan 11, aan straatzijde van het terrein en deels in de zone achter de luifel, in de noordwestelijke hoek van het perceel Industrielaan zn.

De zone tussen Ringlaan 13 en Industrielaan zn is momenteel voorzien van een dubbele bomenrij. Het rooien van de volledige bomenrij is al vergund (zie OMV_2020103817). Gezien de uitbreiding met productiehal aan oostzijde van de loods Ringlaan 13 niet wordt uitgevoerd, zal slechts een beperkt aantal bomen van de dubbele bomenrij gerooid worden om een

fysieke connectie te realiseren met de Industrielaan zn. De compensatie van deze bomen wordt eveneens voorzien in de zone achter de luifel, in de noordwestelijke hoek van het perceel Industrielaan zn.

In totaal worden er 54 bomen gerooid. De compensatie voorziet in de aanplanting van 79 bomen. Er worden 8 bomen aangeplant op de site van Ringlaan 11, aan straatzijde van het terrein. Achter de luifel, in de noordwestelijke hoek van het perceel Industrielaan zn worden er 71 bomen aangeplant.

Verwijderen bestaande verharding en aanleg nieuwe verharding

De bestaande toegangsweg tot de site Ringlaan 11 wordt gesupprimeerd en vervangen door groenaanleg. De bestaande steenslagverharding (2.367m²) aan voorzijde en aan linkerzijde van de bestaande loods (Ringlaan 1 I) wordt vervangen door een nieuwe betonverharding (2.257m²), dit om bodemverontreiniging te voorkomen en het intern transport te bevorderen. De steenslagverharding aan rechter zijde van de loods blijft ongewijzigd behouden. De nieuwe doorgang tussen de sites Ringlaan 13 en Industrielaan zn (60m²) wordt aangelegd in beton.

Waterzuiveringsinstallatie

Tussen de percelen 0466 C en 0472 G (site Industrielaan zn) wordt een ondergrondse waterzuiveringsinstallatie met bijhorende pompput geplaatst. De waterzuiveringsinstallatie heeft een oppervlakte van 105,75m² (of 4,50m B x 23,50m L) en is 4,00m diep. Deze installatie ontvangt het bedrijfsafvalwater, huishoudelijk afvalwater en potentieel verontreinigd hemelwater (van verhardingen).

Bluswatertank

Rechts vooraan de site Ringlaan 11 wordt een nieuwe cilindervormige bluswatertank geplaatst. Deze tank heeft een diameter van 12m, is 6,00m hoog en heeft een totale nuttige inhoud van 650m³ aan bluswater. De tank wordt op de nieuw aan te leggen betonverharding geplaatst. Ten opzichte van de perceelsgrens aan straatzijde wordt een afstand van minimum 10m gerespecteerd. Ten opzichte van de rechter perceelsgrens wordt een afstand van 4,00m vrijgehouden.

Waterhuishouding

Het hemelwater dat op de nieuwe betonverharding op de site Ringlaan 11 terechtkomt, wordt behandeld via een KWS-afscheider vooraleer het aangesloten wordt op de RW-afvoer (= infiltratievoorziening met geperforeerde infiltratiebuis) naar de Ringlaan.

De bestaande dakbekleding van de loods (Ringlaan 11) wordt vervangen door geperforeerde sandwichpanelen van 80mm. Bij deze ingreep worden er geen stabiliteitswerken, noch aanpassingen aan het fysiek bouwvolume van de loods doorgevoerd. Het hemelwater dat op het (te vernieuwen dak) van de loods terechtkomt wordt opgevangen in 2 nieuw te plaatsen hemelwaterputten van 2 x 20.000 liter. Er wordt een hergebruik van het hemelwater voor de productieprocessen voorzien. De afvoer van het productiewater wordt voorzien naar de te plaatsen waterzuiveringsinstallatie.

De overloop van de hemelwaterput wordt via de KWS-afscheider aangesloten op een te plaatsen infiltratievoorziening (circa 80m overgedimensioneerde geperforeerde infiltratiebuis met diameter 1000mm), met een inhoud van 62.800 liter en een infiltratieoppervlakte van 125,60m². De infiltratievoorziening takt vervolgens aan op de openbare riolering in de Ringlaan.

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit omvat de verandering door toevoeging met een kadastraal perceel en de uitbreiding en verplaatsing van ingedeelde inrichtingen en activiteiten.

In de bestaande loods op het nieuwe kadastrale perceel zal de FPD-lijn en de bijhorende opslag (op heden vergund via het besluit van 13 augustus 2021 in een nieuw te bouwen loods op de zone Ringlaan I (site GAMEN03)) worden voorzien (rubriek 2.2.2.g)2°). De

FPD-lijn betreft de verwerking van 1 ton/uur beeldschermen, de opslag betreft enerzijds 50 ton te verwerken FPD-materiaal en anderzijds 150 ton verwerkt materiaal (onderverdeeld in fracties: > 12 mm, 1,5 – 12 mm en < 1,5 mm (opslag van 50 ton/fractie)). Voor het huishoudelijk afvalwater afkomstig van deze loods wordt een bijkomend lozingspunt voorzien. Het lozingsdebiet blijft ongewijzigd aangezien de bezetting van de gebouwen niet wijzigt (rubriek 3.2.2°a)).

Door de bijkomende reiniging van de zone Ringlaan II neemt het bedrijfsafvalwater toe met +0,4 m³/dag en + 4,8 m³/jaar. De jaarlijkse hoeveelheid potentieel verontreinigd hemelwater neemt af met 358,20 m³ aangezien de vergunde, verharde oppervlak waarbij potentieel verontreinigd hemelwater ontstaat, gecorrigeerd wordt van 10.394 m² naar 9.501 m² onder andere door geen rekening meer te houden met de verharde oppervlakte onder de luifel (geen potentieel verontreinigd hemelwater door overkapping).

De aanvraag wordt behandeld conform de gewone procedure en omvat volgende ingedeelde inrichtingen en/of activiteiten:

Rubriek	Aard	Omschrijving	Hoeveelheid	Vlarebo
2.2.2.g)2°	Verplaatsing FPD-lijn en bijhorende opslag	Opslag en mechanische behandeling van andere gevaarlijke afvalstoffen namelijk: - opslag te verwerken niet-beeldbushoudend materiaal (OVE) (600 ton) - opslag te verwerken beeldbushoudend materiaal (TVM) 400 ton - opslag en schreddering van gevaarlijk kunststofafval 60 ton met mobiele shredder voor kunststofafval (390 kW) - opslag gedepolueerd OVE (1000 ton) - Een FPD-lijn (flat panel display line) – voor verwerking van beeldschermen (150 kW, 1 ton/uur) met bijhorende activiteit van opslag: 50 ton te verwerken FPD-materiaal en verwerkt opslag 50 ton fractie >12 mm + opslag fractie 1,5 à 12 mm (50 ton) + opslag < 1,5 mm (50 ton) - 5 manuele demontagelijnen voor AEEA - Tijdelijke opslag van 950 ton afvalstromen die vrijkomen bij depollutie van AEEA i.f.v. regelmatige afvoer	3.210 ton	B
3.2.2°a)	Extra lozingspunt	Lozen van huishoudelijk afvalwater 0,795 m³/uur en 1.590 m³/jaar	0,795 m³/uur	
3.6.3.2°	+0,4 m³/dag (4,8 m³/jaar) en -353,4 m³/jaar	Lozen van bedrijfsafvalwater max. 10,525 m³/uur - 244,6 m³/dag - 4.431 m³/jaar via een waterzuiveringsinstallatie	10,525 m³/uur	A

Volgende (gecoördineerde) rubrieken blijven **ongewijzigd** van toepassing:

Rubriek	Omschrijving	Hoeveelheid	Vlarebo
2.1.2.d)1°	Afvalstoffen: opslag koel- en vriesmateriaal (KV)	60 ton	A
2.2.1.e)3°	Afvalstoffen: opslag en sortering van: 100 ton koel- en vriesmateriaal en 100 ton groot witgoed (GW)	200 ton	B
2.2.2.c)3°	Afvalstoffen: opslag en mechanische behandeling van niet gevaarlijk schroot	400 ton	B
2.2.2.f)1°	Afvalstoffen: opslag (60 ton) en mechanische behandeling van andere niet-gevaarlijke	60 ton	A

	afvalstoffen met een sorteerlijn en mobiele shredder voor kunststofafval (respectievelijk 10 en 390 kW)		
2.4.5.	Afvalstoffen: 3a. Niet-gedepollueerde AEEA (aan 3% van hun totale gewicht van 800 ton GW + KV + OVE) 3% is het gemiddelde aandeel gevaarlijk afval in het niet-gedepollueerde AEEA voor de categorieën, KV, GW, OVE en LMP.: 24 ton 3b. Niet-gedepollueerde AEEA - categorie beeldbuishoudende toestellen (aan 60 % van het totale gewicht van 300 ton TVM) 60% is het gemiddelde aandeel gevaarlijk afval in het niet-gedepollueerde AEEA voor de beeldbuishoudende toestellen.: 180 ton	204 ton	B,S
3.4.1°a)	Lozen spui compressoren Ringlaan 0,025 m³/uur, 0,1 m³/dag en 20 m³/jaar	0,025 m³/uur	-
6.4.1°	Opslag van brandbare vloeistoffen: frituurolie (1000 liter), afvalolie (2500 liter), persluchtolie (5 liter)	3.505 liter	-
6.5.1°	Brandstofverdeelininstallatie: 1 verdeelslang voor mazouttank	1 verdeelslang	-
12.2.1°	Elektriciteit: 2 transformatoren (630 & 1000 kVA)	1.630 kVA	-
12.3.2°	Vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW	11 kW	-
15.1.1°	Stallen van voertuigen/aanhangwagens: 12 heftrucks, 2 wielladers, 1 hoogwerker en 8 elektrische transpaletten	23 stuks	-
16.3.2°b)	Behandelen van gassen: airco's (4,69 kW + 1,14 kW) en compressor (22 kW + 90 kW + 90 kW)	207,83 kW	-
17.1.2.1.1°	Opslag van gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten: propaangas	1.000 liter	-
17.3.2.1.1.1°b)	Opslag van gevaarlijke producten: mazouttank (GHS02)	4,45 ton	-
17.4.	Opslag van gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen: ruitensproeiervloeistof	60 liter	-
29.5.2.1°a)	Metaalbewerkingsmachines: kleingereedschap zoals elektrische schroevendraaier, kniptang, boormachine,...	10 kW	O
31.1.1°a)	Kunststoffen: een shredder met dieselmotor voor het verwerken van kunststofafval 390 kW	390 kW	-
43.1.1°a)	Stookinstallaties: 19 stralingsbranders met aardgas elk 30 kWth	570 kW	-

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek van 8 april 2022 tot en met 7 mei 2022. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werd er 1 bezwaarschrift ontvangen. Samengevat gaat het bezwaarschrift over:

- de afstand van de site tot een woonwijk met onder andere geluidshinder;
- de relatie tussen onderhavig bedrijf en de nabijgelegen zusterbedrijven;
- het naleven van de (bijzondere) milieuvoorwaarden en de termijn van de vergunning op proef (ministerieel besluit van 13 augustus 2021).

5. Adviezen

Volgende adviezen werden uitgebracht voor projectinhoudversie 3:

- Departement Omgeving - Stedenbouw heeft op 16-05-2022 volgend advies uitgebracht: geen advies;
- Departement Omgeving - Milieu heeft op 02-06-2022 volgend advies uitgebracht: voorwaardelijk gunstig;
- College van Burgemeester en Schepenen Menen heeft op 18-05-2022 volgend advies uitgebracht: voorwaardelijk gunstig. Volgende subadviezen werden uitgebracht:
 - Fluvia: gunstig;
 - Groendienst: gunstig, mits de te rooien bomen één op één gecompenseerd worden met duurzame en streekeigen boomsoorten;
- Agentschap Wegen en Verkeer (Kortrijk) heeft op 11-04-2022 volgend advies uitgebracht: gunstig, mits naleving van de algemene voorwaarden m.b.t. de gewestweg;
- Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij heeft op 06-05-2022 volgend advies uitgebracht: gunstig;
- West-Vlaamse Intercommunale Milieu heeft op 13-04-2022 volgend advies uitgebracht: gunstig, mits de strook openbaar domein, gelegen tussen de perceelsgrens en de openbare weg, in stand wordt gehouden en indien noodzakelijk hersteld wordt;
- Agentschap voor Natuur en Bos heeft op 06-05-2022 volgend advies uitgebracht: geen advies;
- Provinciale Dienst Waterlopen heeft op 17-05-2022 volgend advies uitgebracht: ongunstig;
- Vlaamse Milieumaatschappij - Afvalwater en lucht heeft op 18-05-2022 volgend advies uitgebracht: gedeeltelijk voorwaardelijk gunstig.

Op 03-06-2022 werd een nieuwe projectinhoudversie overgemaakt. Volgende (gewijzigde) adviezen werden uitgebracht voor PIV 4:

- Provinciale Dienst Waterlopen heeft op 17-05-2022 volgend advies uitgebracht: voorwaardelijk gunstig.

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 17-06-2022 volgend advies uitgebracht: Gedeeltelijk voorwaardelijk gunstig

Volgende partij werd gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : de raadgevers van de aanvrager.

6. Project-Mer of OVR

Op datum van 30-03-2022 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan, BPA "Industriegebied Grensland" d.d. 18/01/1999 en het PRUP "afbakening kleinstedelijk gebied Menen".

b) Wegenis

In toepassing van de artikelen 4.3.5 t.e.m. 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan gesteld worden dat de Industrielaan en de Ringlaan voldoende uitgeruste openbare wegen zijn. De aanvraag ligt niet in een reservatiestrook. Verder is het goed niet getroffen door een rooilijn.

Vastlegging ten opzichte van de bestaande as van de gewestweg (N3380002 van 1.6 +30 tot 1.7 +10):

- de grens van het openbaar domein is geschat op 13 meter;
- de rooilijn ligt op 13 meter volgens vigerende wegnormen;
- de rooilijn valt samen met grens openbaar domein;

- de zone van achteruitbouw bedraagt 8 meter;
- de minimaal te respecteren bouwlijn ligt op 21 meter.

c) Goede ruimtelijke ordening

Groeninkleding

De aanvraag betreft o.a. de rooiing van meerdere hoogstammen waarvan een deel al vergund werd (OMV2020103817). De overige 21 te rooien hoogstambomen (14+7) - welke op dit ogenblik al geknot werden - bevinden zich tussen Ringlaan 13 en 11.

Deze bomen werden initieel aangeplant als haag, maar zijn uitgegroeid tot bomen met een stamomtrek van meer dan 30 cm. De rooiing wordt uitgevoerd om een fysieke connectie te realiseren tussen beide percelen. De compensatie is voorzien aan de straatzijde van het perceel. Als niet alle duurzame en streekeigen bomen hier aangeplant kunnen worden, moet een perceel binnen de grenzen van de entiteit Menen aangeduid worden voor de één op een compensatie van de te rooien bomen. Een minimum plantmaat van HS 10+ is vereist. De bomen moeten gesteund worden met minimum 1 steunpaal per boom.

De uitvoering van de aanplantingen moeten binnen het eerstvolgend plantseizoen, na voltooiing en/of ingebruikname van de bouwwerken, gebeuren. De aanvrager moet alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen om de nieuwe aanplantingen te laten slagen. Dit houdt een met zorg uitgevoerde aanplanting met kwalitatief degelijk plantgoed in, het gebruik van een steunpaal of wortelverankering en zo nodig het aanbrengen van een bescherming tegen wild- en/of veevraat. Bij uitval moet in het eerstvolgende plantseizoen de open gevallen plaatsen terug worden ingevuld. In ieder geval is de aanvrager er toe gehouden om op zijn perceel de nieuwe aanplantingen tot volle wasdom te brengen.

Ontsluiting van de site en interne transportorganisatie


De uitbreiding van de loods Ringlaan 13 met productiehal (zoals eerder vergund conform OMV_2020103817), wordt ingevolge huidige aanvraag (uitbreiding Ringlaan 11) niet uitgevoerd.

Het perceel Ringlaan 11 wordt toegevoegd aan de vergunning van de site Ringlaan 13 / Industrielaan zn. Een aantal van de al vergunde ingedeelde inrichtingen of activiteiten worden verplaatst naar deze locatie. Het aantal werknemers wijzigt niet, ze worden verdeeld over de zone Ringlaan 13 en de zone Ringlaan 11.

Het project zal geen relevante bijkomende verkeersbewegingen genereren. De zuidelijke toegang op de zone Ringlaan 13 blijft als hoofdingang voor de aanvoer van 'Heavy Metal Sorting' behouden. Per dag worden gemiddeld 5 inkomende en 5 uitgaande bewegingen verwacht. De noordelijke toegang op de zone Ringlaan 13 blijft behouden. De toegang via de Industrielaan blijft als hoofdingang voor de aanvoer van OVE en TVM (TeleVisie en Monitoren) behouden. Per dag worden gemiddeld 20 inkomende en 10 uitgaande bewegingen verwacht. De bestaande toegangsweg t.h.v. Ringlaan 11 wordt in voorliggende aanvraag gesupprimeerd.

Op het terrein van de zone Industrielaan (perceel 0466 C, oost) is er parking aanwezig voor de medewerkers, de fietsenstalling bevindt zich tegenover de autoparking, op perceel 0472 G, west. Tussen de 2 sites onderling (Ringlaan & Industrielaan) wordt er geen doorstroom (intern transport met vrachtwagens) toegelaten.

De rode pijlen op onderstaande afbeelding betreft interne circulatie op de site zelf. De interne circulatie gebeurt met 12 hefrucks, 8 elektrische transpaletten, een hoogtewerker en twee wielladers, verdeeld over de site Ringlaan en Industrielaan. Intern transport tussen de sites Ringlaan, Industrielaan, Ropswalle en Wervikstraat gebeurt met vrachtwagens.

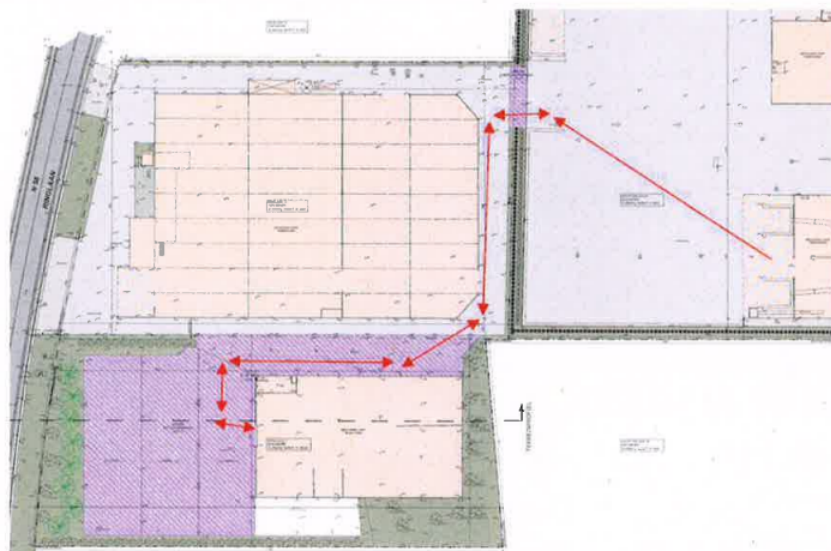

De site in de Industrielaan heeft een secundaire toegang in de Lageweg, gelegen op de percelen 0473 X en 0472H (zie rode omcirkeling op onderstaande figuur). Deze percelen maken geen deel uit van de projectzone van deze aanvraag. Conform eerder afgeleverde vergunning (OMV_2021184504) is deze toegang (nieuwe schuifpoort) alleen voorbehouden in geval van calamiteiten. Deze toegang dient niet als de gebruikelijke toegang voor het gemotoriseerd verkeer.



De zuidelijke toegang op de site Ringlaan 13 wordt aangeduid als inrit (hoofdtoegang aanvoer Heavy Metal Sorting). De noordelijke toegang wordt aangeduid als uitrit. Mits naleven van de voorwaarden zijn er geen problemen op vlak van transportorganisatie te verwachten.

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO

De aanvraag doet geen afbreuk van de bestemmingsvoorschriften van het goedgekeurd BPA. De zone wordt bestemd voor de vestiging van industriële bedrijven. Het gevraagde past in het kader van de bedrijfsvoering en draagt bij tot de verdere uitbouw en het verduurzamen van de bedrijvigheid binnen de industriezone Menen-Grenslan.

De schaal, het ruimtegebruik, de bouwdichtheid en visueel-vormelijke elementen

Voorliggende aanvraag voorziet in de integratie van het terrein Ringlaan 11 met het overige terrein (al samengevoegde sites Ringlaan 13 en Industrielaan zn), door samenvoeging van percelen.

De voorgestelde stedenbouwkundige handelingen zijn minder ingrijpend dan in de vorige vergunning (OMV_2020103817). Er worden namelijk minder bomen gerooid en de uitbreiding met productiehal aan oostzijde van de loods Ringlaan 13, wordt niet uitgevoerd.

De groenzones tussen de rijweg en de rooilijn moeten conform de inrichtingsprincipes van het Beeldkwaliteitsplan Grensland aangelegd zijn met minstens een grasberm en haagstructuur met een hoogte van 1m langs de bestaande afsluiting.

Het gevraagde past in het kader van de bedrijfsvoering en draagt bij tot de verdere uitbouw en het verduurzamen van de bedrijvigheid binnen de industriezone Menen-Grensland.

Mits naleven van de voorwaarden is de aanvraag verenigbaar met de onmiddellijke omgeving en de plaatselijke aanleg en wordt de ruimtelijke draagkracht niet overstegen

Cultuurhistorische aspecten en het bodemreliëf

Voor betrokken project werd nagegaan of er al dan niet een bekrachtigde archeologienota aan de vergunningsaanvraag toegevoegd moet zijn. De criteria bij stedenbouwkundige vergunningen, zoals weergegeven in de beslissingsboom, werden doorlopen. Een bekrachtigde archeologienota is voor deze aanvraag niet vereist.

d) Watertoets

Situering

Het project ligt niet in mogelijks overstromingsgevoelig gebied. Het project paalt niet rechtstreeks aan een ingeschreven waterloop van 2de categorie. De betrokken percelen stromen af naar de Kruibeek, een ingeschreven waterloop van 2de categorie met nr. WL.44.

De aanvraag omvat het verwijderen van bestaande verharding voor het gebouw op perceel Ringlaan 11 en de aanleg van nieuwe verharding ter hoogte van de bestaande groenzone. De zone voor het gebouw zal heraangelegd worden om een optimaal gebruik van het perceel te kunnen garanderen. De verharding wordt voorzien van een lichte helling om de afwatering mogelijk te maken. Het hemelwater zal verzameld worden in een regenwatertank om ingezet te worden voor hergebruik.

De aanvraag omvat volgende bijkomende verharding;

- 1.470 m² - Dak bestaand gebouw (nog aan te sluiten): hemelwater dat hierop terechtkomt, wordt opgevangen in 2 hemelwaterputten met elk een inhoud van 20 m³ waarvan de overloop wordt aangesloten op een ondergronds infiltratie/buffervoorziening (circa 78 m infiltratiebuizen Ø1000 mm) met een totale capaciteit van 62,8 m³ en een infiltratieoppervlakte van 125,6 m². De overloop van de infiltratie/buffervoorziening wordt aangesloten op de openbare riolering.
- 2.317 m² - Verharding: het hemelwater, dat hierop terechtkomt, wordt rechtstreeks aangesloten op de ondergrondse infiltratie-/buffervoorziening.

Het hemelwater dat wordt opgevangen in de hemelwaterput wordt hergebruikt (1.667 liter/dag).

De aanvraag omvat geen aanzienlijke reliëfwijzigingen. Er wordt niet vermeld wat er met de uitgegraven grond gebeurt.

Uit de verschillende proeven blijkt dat de grondwaterstand zich gemiddeld tussen de 1,85m en 3,74m-mv bevindt.

Infiltratie en buffering

Er moet een gecombineerde infiltratie-/buffervoorziening met een capaciteit (=open profiel) van minstens 250 m³/ha verharde oppervlakte worden voorzien en een vertraagde afvoer, boven de gemiddelde grondwaterstand, van 20 l/s/ha naar het oppervlaktewaternet. Afvoer van grondwater is niet toegelaten. De vertraagde afvoer mag gebeuren met een Ø 110 mm.

Voor dit project wil dit zeggen een totale nuttige berging van minstens 94 m³ (1.470 m² aan te sluiten dakoppervlakte + 2.317 m² verhardingen) en een vertraagde afvoer van 7,8 l/s naar het oppervlaktewaternet. De minimaal vereiste infiltratie-oppervlakte volgens de gewestelijke verordening hemelwater bedraagt 151 m². Rekening houdende met het gemelde "Groot hergebruik van hemelwater" moet de totale nuttige berging van de infiltratie-/buffervoorziening minstens 71 m³ bedragen en de moet de infiltratie-oppervlakte van deze voorziening minstens 114 m² zijn.

Er wordt een ondergronds infiltratie-/buffervoorziening (circa 92 m infiltratiebuizen - Ø1000 mm – 175 cm diep) voorzien met een totale capaciteit van 72 m³ en een infiltratieoppervlakte van 144.5 m². De overloop van de infiltratie-/buffervoorziening wordt aangesloten op de openbare riolering.

Bij het aanleggen van een infiltratie-/buffervoorziening moet voldoende rekening gehouden worden met de gemiddelde grondwaterstand. Afvoer van grondwater is niet toegelaten. Infiltratievoorzieningen waarvan de bodem dieper is dan 50 cm onder het maaiveld en/of waarvan de (nood)overloop/knijp diep wordt voorzien, kunnen alleen aanvaard worden op basis van grondwatermetingen (meetperiode december - maart). Met behulp van een meetreeks kan nagegaan worden of de infiltratievoorziening zal beschikken over een volwaardig bufferend volume en om na te gaan of de (nood)overloop/knijp van de infiltratievoorziening niet drainerend (afvoer van grondwater) zal werken.

Het effectieve infiltratie-/buffervolume voorzien in een ondergronds systeem geniet niet de voorkeur; met oog op controleerbaarheid van de efficiënte werking en de onderhoudsmogelijkheden. De aanvrager wordt er op gewezen dat een ondergronds systeem een private aangelegenheid betreft en alle verantwoordelijkheid (ook in geval van calamiteiten) bij de ontwikkelaar zelf ligt.

Algemene bemerkingen

De aanvrager moet de nodige aandacht te besteden dat de handelingen met een mogelijke impact op de plaatselijke waterhuishouding, zoals het wijzigen van het reliëf, met de nodige zorg worden uitgevoerd zodat er geen (bijkomende) schadelijke effecten ontstaan voor de directe omgeving/aanpalende percelen. De uitgevoerde handelingen mogen met andere woorden geen verslechtering betekenen voor de plaatselijke waterhuishouding.

Vrijgekomen aarde moet op een correcte manier afgevoerd worden naar een vergunde stortplaats, of als deze gespreid wordt over andere (landbouw)percelen kan dit alleen als hiervoor een vergunning verkregen is.

e) Natuurtoets

In het document E6 Effecten op biodiversiteit wordt vermeld dat de afstand van het bedrijf tot de VEN 790 meter bedraagt. De West-Vlaamse Leievallei bevindt zich echter binnen een straal van 750 m van het bedrijf (de minimale afstand bedraagt circa 736,5 m). Er is geen voortoets toegevoegd aan deze aanvraag waarna deze op aanvraag per e-mail is bezorgd op 10 mei 2022. De voortoets toont aan dat er met de voorliggende aanvraag geen risico is op een betekenisvolle aantasting van de actuele of mogelijk toekomstige habitats binnen Habitatrichtlijngebied.

De aanvraag omvat geen verandering aan elementen die stikstofoxides kunnen uitstoten.

f) Archeologienota

Volgens de kaarten van de Vlaamse overheid (loket onroerend erfgoed) is het project buiten een "archeologische site of zone" gelegen. Gezien de beperkte oppervlakte van de bodemingreep dient er geen archeologienota opgemaakt te worden.

g) Mobiliteit-MOBER

De materiaalstromen worden aan- en afgevoerd door middel van vrachtwagens. De afvoer gebeurt naar erkende verwerkers, te valoriseren materiaal wordt hoofdzakelijk verwerkt binnen de eigen groep. Het laden en lossen is beperkt van 7u tot '19u tijdens de weekdagen.

Per dag zijn er gemiddeld 20 inkomende bewegingen op de site Industrielaan en 5 inkomende bewegingen voor de site Ringlaan. Uitgaand is dit 10 voor de Industrielaan en 5 voor de Ringlaan. Wat het totaal dagelijks op 40 transportbewegingen brengt voor de aan- en afvoer van materialen.

De werknemers verplaatsen zich met de auto, fiets, openbaar vervoer, autodelen, ... Er is voldoende parkeerplaats voor het personeel voorzien op de site zelf.

Intern transport gebeurt voornamelijk met heftrucks en elektrische transpaletten, een hoogtewerker, ... daarnaast is er ook transport met vrachtwagens tussen de sites Industrielaan, Ringlaan, Ropswalle en Wervikstraat.

Met deze aanvraag wordt geen verhoging van het aantal transportbewegingen verwacht.

De aanvraag zal geen abnormale bijkomende hinder met zich meebrengen voor de omgeving, aangezien de verandering louter het toevoegen van een perceel en het verplaatsten van al vergunde activiteiten inhoudt. De verandering van de activiteiten zelf is dus eerder beperkt. De exploitant dient zich te houden aan de voorwaarden geformuleerd in de omgevingsvergunning d.d. 1310812021 en de vigerende wetgeving zodanig dat de hinder beperkt blijft.

h) Europese wetgeving

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

De VLAREM-rubriek 2.4.5. omvat de hoofdactiviteit, namelijk de tijdelijke opslag van 204 ton gevaarlijke afvalstoffen die niet onder rubriek 2.4.4 vallen, meer bepaald:

- 24 ton niet-gedepollueerde AEEA
 - 180 ton niet-gedepollueerde AEEA - categorie beeldbuishoudende toestellen
- Voor deze inrichting is de BREF *Waste Treatment* van toepassing.

Het voorwerp van de aanvraag heeft noch betrekking op de GPBV-installatie, noch op de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie.

i) Milieutechnische aspecten

Afvalstoffen- en materialenbeheer

De exploitant beschikt momenteel over een vergunde FPD (flat-panel-display)-lijn. Deze installatie (150 kW), met een verwerkingscapaciteit van 1/ton uur, staat in voor het recycleren van FPD, LED en plasma schermen.

Met voorliggende aanvraag wenst de exploitant de al vergunde FPD (flat-panel-display)-lijn voor de verwerking van beeldschermen te verplaatsen naar de nieuwe locatie in de bestaande loods Ringlaan zone II in plaats van de vergunde locatie ter hoogte van Ringlaan zone I. De bijhorende opslag te verwerken FPD-materiaal (50 ton) alsook verwerkt FPD-materiaal: fractie >12 mm (50 ton), fractie 1,5 à 12 mm (50 ton) en fractie <1,5 mm (50 ton) wordt eveneens verplaatst naar de nieuwe locatie in loods Ringlaan zone II.

Buiten de verplaatsing van vergunde FPD (flat-panel-display)-lijn en bijhorende opslag van te verwerken FPD-materiaal en verwerkt FPD-materiaal blijven alle andere activiteiten ongewijzigd. Rekening houdend met het feit dat deze verplaatsing geen aanvullende hinder veroorzaakt, kunnen de huidige aangevraagde activiteiten positief geadviseerd worden.

Lucht

Het geleid emissiepunt EP1 – FPD-lijn van de actiefkoolinstallatie (na de FPD-lijn) wordt verplaatst van Ringlaan zone I naar de bestaande loods van Ringlaan zone II. De behandelde lucht wordt via dit emissiepunt geëmitteerd op elf meter hoogte.

Tijdens de verwerking van beeldschermen kunnen stof en kwik ontstaan. De stofemissies worden beperkt door een stoffilter. Het kwik wordt gecapteerd door de actiefkoolfilter.

Het kwikgehalte zal door het bedrijf continu worden gemonitord door een logger op zes verschillende meetpunten, met name de opvoerband, de materiaaluitval, de breker, voor de actiefkoolfilter, na de actiefkoolfilter en de waterzuivering. In het ministerieel besluit van 13 augustus 2021 is als bijzondere voorwaarde opgenomen dat de installatie stilvalt wanneer de norm voor kwik wordt overschreden. In werkelijkheid worden de activiteiten al stopgezet als 80% van de drempelwaarde is overschreden.

Met betrekking tot de emissiegrenswaarden voor stof en kwik zijn middels het ministerieel besluit van 13 augustus 2021 normen opgenomen, meer bepaald 1 mg/Nm³ voor stof en 0,1 mg/Nm³ voor kwik. In 2013 en 2018 zijn op het emissiepunt van deze lijn bij GAMEN02 (huidige locatie) al metingen uitgevoerd waaruit blijkt dat is voldaan aan de emissiegrenswaarden die zijn opgenomen als bijzondere voorwaarde:

- 11 maart 2013: bij 21,24 % O₂: stof: <0,43 mg Nm³, kwik <0,001 mg Nm³;
- 12 januari 2018: bij 21,18 % O₂: stof: <0,365 mg/Nm³ droog gas, kwik: <0,0284 µg Nm³.

Aangezien de FPD-lijn en de luchtbehandelingsinstallatie van GAMEN02 identiek zijn aan deze van GAMEN03 kan worden besloten dat het effect naar lucht door de huidige aanvraag eerder beperkt zal zijn.

Geluid en trillingen

De inrichting is gelegen in industriegebied en wordt beschouwd als een nieuwe inrichting. De meest nabij gelegen woningen bevinden zich in een gebied op minder dan 500 meter van industriegebied (gebied type 2 conform bijlage 4.5.4. van VLAREM II), waarvoor ter hoogte van deze woningen de volgende richtwaarden van toepassing zijn voor

- het specifiek geluid van de inrichting 45 – 40 – 40 dB(A) (richtwaarden – 5 dB(A))
- het fluctuerend geluid van de inrichting 60 – 50 – 50 dB(a) (richtwaarden resp. + 15, 10, 10 dB(A))

Met betrekking tot het thema 'geluid' zijn in het ministerieel besluit van 13 augustus 2021 de volgende bijzondere voorwaarden opgenomen:

- *De aanzuiging in de voorgevel van de hal aan de Ringlaan wordt voorzien van een geluidsdemper (reeds uitgevoerd).*
- *De geluidsmuur en luifel zijn voldoende geluidsabsorberend met geluidsabsorberende binnendozen (gepland om uit te voeren in september 2022)*
- *Ter hoogte van het OVE-gebouw bestaat de geluidsmuur uit een poort die altijd gesloten wordt gehouden. Dit is een brandweerdoorgang zodat ook niets voor deze poort kan worden opgeslagen.*
- *Er wordt gewerkt volgens onderstaand regime (wordt toegepast):*
 - o *24u/5 dagen voor activiteiten binnen in het gebouw Ringlaan, dit wil zeggen niet in het weekend (d.w.z. zaterdag tot 5 u)*
 - o *16u/dag werkende ploeg in de gebouwen aan de Industrielaan alleen op weekdays van 5u tot 21u*
 - o *Geen wiellader buiten in de periode 'avond + nacht' (d.w.z. alleen overdag van 7u tot 19u)*
 - o *Geen heftrucks buiten in de periode 'avond + nacht' (d.w.z. alleen overdag van 7u tot 19u), behalve voor het buiten zetten van volle bakken tot 21u en vanaf 5u.*

- *Laden en lossen alleen overdag (d.w.z. alleen overdag van 7u tot 19u)*
- *Breker: 1x/maand, alleen overdag (d.w.z. alleen overdag van 7u tot 19u)*
- *Een geluidscontrolemeting wordt uitgevoerd binnen de 6 maanden en na 18 maanden na het plaatsen van het geluidsscherm met de luifel, om zowel de piekgeluiden als de breker te controleren tijdens de dag. Alsook 2 controlemetingen voor de avond- en nachtperiode voor de geluidsimpact van de totale inrichting. Dit om te controleren of de vigerende geluidsnormen worden gerespecteerd ter hoogte van de dichtste woningen ten westen, ten noorden alsook het woongebied ten noordoosten. De resultaten van deze controlemeting wordt opgeladen in het omgevingsloket en ter evaluatie overgemaakt aan de afdeling Handhaving van het departement Omgeving, en ter informatie overgemaakt aan de afdeling GOP van het departement Omgeving, de gemeente en de deputatie van West-Vlaanderen.*


In het omgevingsloket is, naar aanleiding van deze vergunningsaanvraag, een geluidstudie dd. 9 januari 2022 met kenmerk P21191 toegevoegd, uitgevoerd door dBA-Plan bvba, waarin o.a. het volgende wordt vermeld:

- *de bestaande geluidsbronnen zijn opgemeten op basis van immissiemetingen van 14 mei 2020. Hierna is site gewijzigd door het verlenen van een omgevingsvergunning op 13 augustus 2021 waarbij onder andere*
 - *is toegevoegd:*
 - *de opslag en mechanische behandeling van niet-gevaarlijk schroot*
 - *een FPD-lijn met opslag van het te verwerken materiaal en het verwerkte materiaal*
 - *de GPBV-rubriek voor de tijdelijke opslag van niet-gedepollueerd AEEA o is de opslag van het te verwerken beeldbushoudend materiaal uitgebreid*
 - *het dak van de bestaande hal (zone Ringlaan II) zal worden vernieuwd met geperforeerde sandwichpanelen van 80 mm. Tijdens een plaatsbezoek is vastgesteld dat het dak al is vervangen.*

Naar aanleiding van deze studie wordt besloten dat de voornaamste geluidsbronnen op het bedrijf de aanzuiging van het compressorlokaal en vallende tv's zijn.

Bronnen	MPT 1		MPT 2	
	Bestaande situatie	Nieuwe situatie	Bestaande situatie	Nieuwe situatie
<i>Continue bron</i>				
Poort vooraan	19,7	20	-	-
Poort zijkant	31,9	32	8,4	-
Aanzuiging	47,0	37	18,3	-
Filterinstallatie	37,1	37	34,4	25
Dak Ringlaan 11	-	33	-	31
<i>Piekgeluid</i>				
Vallende TV's	70,6	50	74,4	50

In de nieuwe situatie wordt een geluidsscherm met luifel voorzien die de geluidsniveaus van de buitenactiviteiten op de site Industrielaan, namelijk de handelingen met televisies en het recyclagemateriaal dat in containers wordt geladen, significant doen dalen

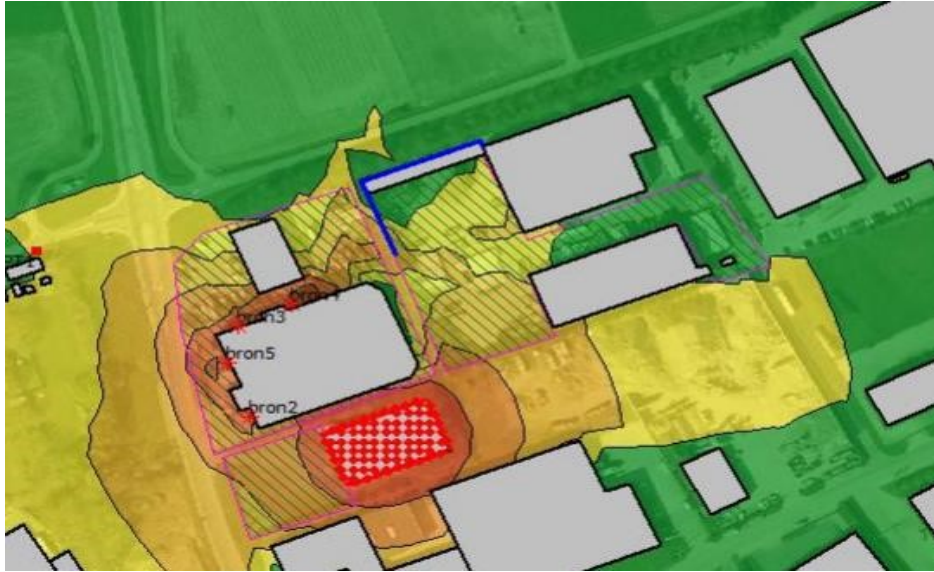

Schermafdruck contourenkaart (bron: geluidstudie van 9 januari 2022 met kenmerk P21191) met in blauw het geluidscherm met luifel

De aanzuiging van de compressor wordt voorzien van een demper en deze compressor zal alleen overdag in werking zijn. Rekening gehouden met het nieuwe dak loods zone Ringlaan II én de in werking zijnde FPD-lijn zonder bijkomende, voor geluid relevante, afzuigingen wordt besloten dat voor de continue bronnen op basis van de berekeningen geen overschrijding wordt verwacht voor de dagperiode (MPT 1: 42 dB(A) en MPT 2: 32 dB(A)). Aangezien de aanzuiging alleen overdag in werking is, wordt verwacht dat de normen voor de binnenactiviteiten tijdens de avond- en nachtperiode eveneens worden gerespecteerd. Aan de hand van controlemetingen zal het effect van de buitenactiviteiten tussen 19u en 7u moeten worden bepaald.

In het besluit van 13 augustus 2021 is met betrekking tot de beperking van de werking van de FPD-lijn en de compressor de volgende bijzondere milieuvoorwaarde opgenomen:

6. Geluid:

- *Volgende maatregelen worden genomen om geluidshinder naar de omgeving te beperken en te voldoen aan de geluidsnormen voor nieuwe inrichtingen:*
 - o *De aanzuiging in de voorgevel van de hal aan de Ringlaan wordt voorzien van een geluidsdemper*
 - o *[...]*
 - o *Er wordt gewerkt volgens volgend regime:*
 - *24u/5 dagen voor activiteiten binnen in het gebouw Ringlaan, dit wil zeggen niet in het weekend (d.w.z. zaterdag tot 5 u);*
 - *[...]*

Rekening houdend met de bestaande bijzondere milieuvoorwaarde (ministerieel besluit van 13 augustus 2021) en de geluidstudie van 9 januari 2022 wordt aangeraden om met betrekking tot de verplaatsing van de FPD-lijn en de maatregelen om de geluidshinder naar de omgeving toe te beperken de bijzondere voorwaarde 6 als volgt aan te passen en uit te breiden:

6. Geluid:

- *Volgende maatregelen worden genomen om geluidshinder naar de omgeving te beperken en te voldoen aan de geluidsnormen voor nieuwe inrichtingen:*
 - o *De aanzuiging in de voorgevel van de hal aan de Ringlaan wordt voorzien van een geluidsdemper. De compressor is alleen tijdens de dagperiode in werking.*
 - o *[...]*
 - o *Er wordt gewerkt volgens volgend regime:*
 - *24u/5 dagen voor activiteiten binnen in de gebouwen van zone Ringland I en II, dit wil zeggen niet in het weekend (d.w.z. zaterdag tot 5 u);*
 - *[...]*

- *Het dak van de bestaande hal (zone Ringlaan II) wordt vervangen door geperforeerde sandwichpanelen van 80 mm voorzien.*

Er kan worden geconcludeerd dat de gevraagde wijziging, mits naleving van de bijzondere voorwaarden en het uitvoeren van de in de geluidstudie vermelde maatregelen, een beperkt effect zal hebben op de omgeving.

Bodem en grondwater

Door de verplaatsing van de FPD-lijn naar de bestaande loods van zone Ringlaan II wordt de nieuwe loods (zone Ringlaan I) niet gebouwd en blijft de zone Industrielaan I (1.200 m²) behouden voor de opslag van niet-gevaarlijke en geen sterk vervuilde, gedepollueerde afvalstoffen in open lucht. Het hemelwater dat op deze laatste zone wordt verzameld, wordt als potentieel verontreinigd beschouwd.

Rekening houdend met bovenstaande zal het effect door deze wijziging op bodem en grondwater eerder beperkt zijn.

Externe veiligheid

De zone Ringlaan II wordt voorzien van de nodige blustoestellen, haspels en een bovengrondse bluswatertank met een inhoud van 650 m³. Minstens jaarlijks voorziet het bedrijf een overleg met de brandweer van Menen. Dit werkjaar heeft nog geen overleg plaatsgevonden. Mits zorgvuldige bedrijfsvoering is het risico voor de externe veiligheid tot een aanvaardbaar niveau beperkt.

Waterbeheer

Lozingssituatie

Deze inrichting bevindt zich volledig in centraal gebied en ter hoogte van de lozingspunten is er telkens een gescheiden rioleringsstelsel waarin correct kan geloosd worden. De aanvraag heeft betrekking op volgende ingedeelde lozingsinrichtingen en/of activiteiten:

- Lozen van bedrijfsafvalwater (BA) via 2 lozingspunten: wijziging door aanpassing van de verharde zone en de locatie van de FPD-lijn en uitbreiding van de te reinigen oppervlakte, echter blijven de lozingspunten zelf ongewijzigd ;
- Lozen van huishoudelijk afvalwater (HA) via 3 lozingspunten: dat is één extra lozingspunt, namelijk in zone Ringlaan II. Het totale debiet HA blijft onveranderd doordat het aantal werknemers (VTE) ongewijzigd blijft.

Het huishoudelijk afvalwater (HA) – rubriek 3.2.2°a) – wordt in een DWA geloosd. Momenteel gebeurt dit via lozingspunt 'LP2' (Industrielaan) en lozingspunt 'LP3' (ter hoogte van Ringlaan 13), maar in voorliggend dossier wordt een extra lozingspunt HA 'LP5' beoogd, ter hoogte van Ringlaan 11. Het gaat hier om lozing in diezelfde DWA van de Ringlaan. Alle HA van deze site ('GAMEN03') stroomt uiteindelijk gezamenlijk via de gemeentelijke DWA van de Industrielaan naar de RWZI van Menen.

Alle bedrijfsafvalwater (BA) wordt in een openbare RWA geloosd, die afvoert naar de Hazebeek. Deze onbevaarbare waterloop van 2^{de} categorie is een Lokaal waterlichaam van 2^{de} orde. De Leie, waarin de Hazebeek uitmondt, is een Vlaams Waterlichaam van het type 'grote rivier'. Het gaat hier om een gewone afstroomzone, dus noch in speerpuntgebied noch in aandachtsgebied. Beide waterlopen hebben als kwaliteitsdoelstelling de basiskwaliteit.

Het BA bestaat enerzijds uit 'gezuiverd BA' – rubriek 3.6.3.2° – dat via bezinkput, een waterzuiveringsinstallatie en vervolgens een meetgoot, via lozingspunt 'LP1' geloosd wordt in de gemeentelijke RWA van de Industrielaan. Anderzijds wordt er ook 'BA zonder GS' – rubriek 3.4.1°a) – geloosd via het lozingspunt 'LP4'. Dat laatste is het spuiwater van de compressoren uit de zone 'Ringlaan I' (= Ringlaan 13), dat via KWS-afscheider in de openbare RWA van de Ringlaan wordt geloosd.

Niet-verontreinigd hemelwater

Het proper hemelwater van de bestaande daken en luifel wordt opgevangen in diverse hemelwaterputten:

- Daken Industrielaan I:

- o gebouw OVE: **20 m³**, voor sanitair gebruik in dit gebouw en met overloop in RWA Industrielaan
- o gebouw TVM: **20 m³**, voor sanitair gebruik in dit gebouw en met overloop in RWA Industrielaan
- Daken Ringlaan I: noordzijde ($3 \times 20 \text{ m}^3 = \mathbf{60 \text{ m}^3}$) en westkant ($2 \times 20 \text{ m}^3 = \mathbf{40 \text{ m}^3}$), voorlopig zonder nuttige toepassing en met overloop in RWA Ringlaan
- Dak Ringlaan II: **40 m³**, voor gebruik in de FPD-lijn en met overloop in een overgedimensioneerde infiltratiebuis, met overloop in RWA Ringlaan
- Luifel: $2 \times 20 \text{ m}^3 = \mathbf{40 \text{ m}^3}$, met overloop naar infiltratieput (4,81 m³) met overloop in RWA Ringlaan

Het gaat hier om de bestaande toestand, met uitzondering van de gewenste bijkomende zone 'Ringlaan II'. De hemelwaterput en de infiltratiebuis die men hier wenst te plaatsen, voor de opvang van het hemelwater van het dak van de (bestaande) loods op dit perceel, maken namelijk deel uit van voorliggende aanvraag.

Huishoudelijk afvalwater (HA)

De debieten HA zijn door de aanvrager berekend op basis van het aantal werknemers in de verschillende zones:

- Industrielaan (I & II): 100 werknemers, maar verdeeld over 2 shiften dus gelijktijdige bezetting van 50 VTE;
- Ringlaan (I & II): bedoeling naar drieploegenstelsel te gaan, met 2 – 3 VTE per ploeg.

De huidige bezetting van Ringlaan I wordt nu gelijk verdeeld over Ringlaan I en II. Ook de bezetting (VTE) van Industrielaan I en Industrielaan II werd gelijk verdeeld in de aangereikte debieten. Alle debieten HA werden door de aanvrager berekend op basis van 30 m³/VTE/jaar.

HA dat geloosd wordt via lozingspunt LP2 in de openbare DWA van de Industrielaan:

- Zone Industrielaan I: Het HA dat in deze zone ontstaat, is afkomstig van de sanitaire voorzieningen van enerzijds het OVE-gebouw en anderzijds het TVM-gebouw. Op basis van 25 VTE resulteert dit volgens de aanvrager in de volgende debieten: 0,375 m³/uur – 3,75 m³/dag – 750 m³/jaar. Het gedeelte dat afkomstig is van het OVE-gebouw voert af via een septische put van 5 m³.
- Zone Industrielaan II: Dit HA is afkomstig van de sanitaire voorzieningen bij de burelen. Tevens op basis van 25 VTE zou het eveneens om volgende debieten gaan: 0,375 m³/uur – 3,75 m³/dag – 750 m³/jaar.

Op basis van 50 VTE wordt via LP2 dus 0,75 m³/uur – 7,5 m³/dag – 1.500 m³/jaar geloosd.

Het HA van Ringlaan I wordt via lozingspunt LP3 in de openbare DWA van de Ringlaan geloosd:

Dit HA is afkomstig van de sanitaire voorzieningen bij de burelen en wordt volgens het uitvoeringsplan (C8a) deels via septische put geloosd. Het gaat om 0,0225 m³/uur – 0,225 m³/dag – 45 m³/jaar op basis van 1,5 VTE.

Het HA van Ringlaan II zal via het (nieuwe) lozingspunt LP5 in de openbare DWA van de Ringlaan geloosd worden: Dit HA is afkomstig van de sanitaire voorzieningen. Tevens op basis van 1,5 VTE, gaat het hier eveneens om 0,0225 m³/uur – 0,225 m³/dag – 45 m³/jaar.

Er wordt dus 0,045 m³/uur – 0,45 m³/dag – 90 m³/jaar HA geloosd in de openbare DWA van de Ringlaan. Samen met het HA dat in de openbare DWA van de Industrielaan geloosd wordt, is het totale debiet HA dat afkomstig is van de site 'GAMEN03' bijgevolg:

- uurdebiet HA: 0,75 m³/uur (Industrielaan) + 0,045 m³/uur (Ringlaan): 0,795 m³/uur
- dagdebiet HA: 7,5 m³/dag (Industrielaan) + 0,45 m³/dag (Ringlaan): 7,95 m³/dag
- jaardebiet HA: 1.500 m³/jaar (Industrielaan) + 90 m³/jaar (Ringlaan): 1.590 m³/jaar

De VMM kan akkoord gaan met het aangevraagd lozingsdebiet HA: **0,80 m³/uur – 7,95 m³/dag – 1.590 m³/jaar**. Aangezien deze inrichting, met inbegrip van de lozingspunten, zich in centraal gebied bevindt, is deze lozing inderdaad correct ingedeeld onder de VLAREM-rubriek 3.2.2^a).

Bedrijfsafvalwater (BA)

Alle bedrijfsafvalwater (BA) wordt in de openbare RWA geloosd, die afvoert naar de Hazebeek. Lozing gebeurt via 2 lozingspunten: 'BA zonder GS' – rubriek 3.4.1°a) via 'LP4' en 'gezuiverd BA' – rubriek 3.6.3.2° via 'LP1'.

Rubriek 3.4.1°a): 'BA zonder GS', via lozingspunt 'LP4' (Ringlaan): Het gaat hier om 0,025 m³/uur – 0,1 m³/dag – 20 m³/jaar aan spuiwater dat afkomstig is van de compressoren in zone 'Ringlaan I' (= Ringlaan 13). Dit wordt via een KWS-afscheider geloosd.

Rubriek 3.6.3.2°: 'gezuiverd BA', via lozingspunt 'LP1' (Industrielaan): Diverse bedrijfsafvalwaterstromen van deze site voeren af naar de WZI op de site, voor lozing via dit lozingspunt. Het BA dat hier gezuiverd wordt (WZI = waterzuiveringsinstallatie), is namelijk afkomstig van:

- 1) verontreinigd hemelwater door neerslag op de verhardingen voor buitenopslag van afvalstoffen
- 2) afvalwater afkomstig van de natte reiniging in zones Ringlaan I en II, Industrielaan II en het OVE-gebouw
- 3) afvalwater van de FPD-lijn, die verplaatst wordt naar Ringlaan II, maar ook nu via LP1 zal geloosd worden

1) Potentieel verontreinigd hemelwater door neerslag op de verhardingen voor buitenopslag van afvalstoffen:

In de zone 'Industrielaan I' gebeurt de opslag van sommige afvalstoffen (houtafval, ongevaarlijk kunststofafval...) buiten op een betonverharding. Het hemelwater dat op deze opslagplaatsen terechtkomt, bevat mogelijks verontreinigingen. In de vorige aanvraag werd de site vergund voor de lozing van potentieel verontreinigd hemelwater dat afkomstig is van een totaal verharde oppervlakte van 8.301 m², via dit lozingspunt.

De verharding en het bijhorende debiet verontreinigd hemelwater wordt (door het voorwerp van de aanvraag) aangepast. Aangezien de eerder vergunde uitbreiding van de loods van Ringlaan I niet wordt uitgevoerd, blijft de bestaande verharding aldaar van 1.200 m² behouden. Aangezien ook dit wordt aangewend voor de buitenopslag van afvalstoffen, zal de mogelijks verontreinigde oppervlakte van 8.301 m² met deze aanvraag toenemen tot een oppervlakte van 9.501 m². Op basis van de rekenregels die de VMM hanteert, geeft dit aanleiding tot de volgende debieten aan potentieel verontreinigd hemelwater:

- uurdebiet: $9.501 \text{ m}^2 \times 0,0159 \text{ m}^3/\text{uur}/\text{m}^2 = 151,066 \text{ m}^3/\text{uur}$
- dagdebiet: $9.501 \text{ m}^2 \times 0,0408 \text{ m}^3/\text{dag}/\text{m}^2 = 387,64 \text{ m}^3/\text{dag}$
- jaardebiet: $9.501 \text{ m}^2 \times 0,85 \text{ m}^3/\text{jaar}/\text{m}^2 = 8.075,85 \text{ m}^3/\text{jaar}$

Voor de vorige omgevingsvergunningsaanvraag deed het bedrijf in overleg met Trevi onderzoek naar de lozing via 'LP1' van verontreinigd hemelwater en werd een rapport uitgewerkt dat de lozingssituatie volledig bekeek, waarin werd voorgesteld om een bijkomende buffer, fysicochemie en zandfiltratie met actief koolfilter te plaatsen. Voor wat betreft het lozen van verontreinigd hemelwater kent het terrein een gemiddelde afvloeicoëfficiënt van 47,2 % volgens de studie van Trevi.

Bij de berekening van het jaardebiet wordt die afvloeicoëfficiënt in rekening gebracht in voorliggende aanvraag, waardoor het jaardebiet slechts 47,2 % zou zijn van 8.075,85 m³/jaar, namelijk 3.811,80 m³/jaar. Daarnaast heeft de proefopstelling van de WZI een hydraulische capaciteit die beperkt is tot een buffer van 75 m³ met vervolgens een fysicochemie van 10 m³/uur. Dit brengt het lozingsdebiet aan potentieel verontreinigd hemelwater op maximum **10 m³/uur – 240 m³/dag – 3.811,80 m³/jaar**. Dit jaardebiet is echter minder dan het jaardebiet aan potentieel verontreinigd hemelwater dat vergund werd met vorige aanvraag (4.170 m³/jaar). Het vergunde debiet is namelijk afkomstig van de volledige verharding in de zone 'Industrielaan I' (met een afvloeicoëfficiënt van 47,2 %). Als echter rekening gehouden wordt met de zone van de voorziene luifel (731 m²) en de verbindingzone (die beiden niet als verontreinigd aanzien worden en niet afstromen naar de waterzuivering), dan is de totale verhardingsoppervlakte dat moet beschouwd worden als

mogelijks verontreinigd gelijk aan de oppervlakte die al in dit advies berekend werd, namelijk 9.501 m².

2) Afvalwater dat afkomstig is van de natte reiniging in de Ringlaan I en II, Industrielaan II en het OVE-gebouw:

In deze 4 zones worden de gebouwen nat gereinigd met behulp van industriële schrobzuigmachines, die het afvalwater opzuigen en voorzien zijn van een inwendige tank van ± 400 liter. Het opgezogen afvalwater wordt afgelaten in de bezinkput van de zone 'Industrielaan I', zodat dit mee behandeld wordt in de WZI van het bedrijf. Het maximale dagdebiet en jaardebiet nemen toe met voorliggende aanvraag omdat het de bedoeling is om voortaan een extra zone te reinigen, namelijk 'Ringlaan II' (= Ringlaan 11), die voorheen geen deel uitmaakte van deze exploitatie. Het maximaal uurdebiet blijft hier echter onveranderd, zijnde 0,4 m³/uur. Dit brengt de lozingsdebieten van deze reinigingsactiviteiten op 0,4 m³/uur – 1,6 m³/dag – 19,2 m³/jaar.

3) Afvalwater van de FPD-lijn, die verplaatst wordt naar Ringlaan II, maar ook nu via LP1 zal geloosd worden:

Onderdeel van huidige aanvraag is het verplaatsen van de FPD-lijn van Ringlaan I naar Ringlaan II. Hiermee worden beeldschermen gerecycleerd: FPD, LED en plasma schermen. Dit verloopt als volgt:

- De schermen worden op een voorbereidingstafel ontdaan van alle uitstekende delen.
- Vervolgens worden ze op een transportband geplaatst die de schermen in een breker invoert.
- Deze breker zorgt ervoor dat de schermen verpulverd worden.
- Daarna worden de gebroken stukken door een vijzel opgevoerd naar de wastrommel, terwijl er ondertussen stoom gegenereerd wordt om de mogelijke kwikdampen neer te slaan.
- Finaal worden in de wastrommel de verschillende gezuiverde stukken naar grootte gesorteerd.

Bij deze installatie hoort een aparte WZI (waterzuiveringsinstallatie) die bestaat uit een 180 µm – zeefband en een bezinktank. Die WZI zorgt ervoor dat alle kwikhoudend slib wordt uitgefilterd en apart kan verwijderd worden, zodat dit niet in het algemeen waternet terechtkomt. Het gezuiverd effluent van deze WZI heeft een maximumdebiet van 0,125 m³/uur – 3 m³/dag – 600 m³/jaar. Vervolgens wordt dit geloosd via de bezinkput, de WZI en de meetgoot (LP1).

Het aangevraagd totaaldebiet 'gezuiverd BA' – rubriek 3.6.3.2°, is de optelsom van de 3 hierboven beschreven stromen. De VMM is echter van mening dat deze optelsom alleen geldt voor het jaardebiet, aangezien deze stromen allemaal verwerkt worden in de WZI die aan LP1 voorafgaat. Het maximum uurdebiet en dagdebiet zijn dus gelimiteerd door het maximumdebiet van de WZI: **10 m³/uur – 240 m³/dag**. Het jaardebiet is hier inderdaad **4.431 m³/jaar** (3.811,8 m³/jaar (neerslag) + 19,2 m³/jaar (schrobzuigmachines) + 600 m³/jaar (FPD-lijn)).

Zoals eerder vermeld, werd in overleg met Trevi voor de vorige vergunningsaanvraag onderzoek gedaan naar de lozing van verontreinigd hemelwater van Industrielaan I en werd een rapport uitgewerkt dat de lozingssituatie volledig bekeek. In dat rapport werd voorgesteld om een bijkomende buffer, fysicochemie en zandfiltratie met actief koolfilter te plaatsen. Wegens de aangevraagde veranderingen kan de samenstelling van dit BA (influent van de WZI bij 'LP1') wat gewijzigd zijn. Daarom wenst Galloo nv de behandelingsinstallatie nog niet onmiddellijk finaal door te voeren. Het bedrijf wenst een testopstelling te huren waarbij de lozing 2 jaar gemonitord wordt door middel van kwartaalmetingen. Op die manier zouden testen moeten uitwijzen in hoeverre nabehandeling vereist is, om indien nodig een extra zuiveringsstap op te nemen (filtering en actief kool).

In de huidige omgevingsvergunning (dd. 13/08/2021) staan namelijk volgende bijzondere voorwaarden vermeld:

- Het bedrijf dient gedurende 2 jaar kwartaalmetingen te laten uitvoeren door erkend labo op de vergunde lozingsnormen (algemene en bijzondere).

- De exploitant stelt een studie op in samenwerking met een MER-deskundige in de discipline water, vermeld in artikel 6, 1°, d), 4) van het VLAREL, waarin onderzocht wordt:
 - o evaluatie preventieve maatregelen en aftoetsing VLAREM II, bijlage 5.2.1.7 ; o evaluatie werking waterzuivering ; o evaluatie kwartaalmetingen met voorstel lozingsnormen.
- De exploitant bezorgt deze studie (ook via een bericht op het omgevingsloket) binnen de 20 maanden na de datum van dit besluit aan:
 - o de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving (omgevingsinspectie.wvl@vlaanderen.be);
 - o de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving (gop.wvl.omgeving@vlaanderen.be);
 - o de afdeling Ecologisch Toezicht van de Vlaamse Milieumaatschappij (vergunningen@vmm.be (hoofdbestuur Aalst), vergunningen.ge@vmm.be (Gent)).

Deze voorwaarden blijven van toepassing. Dat laatste mailadres is echter onjuist. Aangezien dit dossier in Oostende behandeld wordt is het correcte e-mailadres niet dat van Gent, maar wel dat van Oostende: vergunningen.oo@vmm.be.

De aanvrager geeft aan dat op dit BA (namelijk het 'gezuiverd BA' – rubriek 3.6.3.2°) de sectorale lozingsnormen van toepassing zijn voor verontreinigd hemelwater van inrichtingen voor de opslag van afvalstoffen, zoals die vermeld staan in bijlage 5.3.2.48 van VLAREM II. **De VMM gaat hier niet mee akkoord.**

Deze sectorale lozingsnormen zijn alleen van toepassing wanneer de onoverdekte buitenopslag een opslagcapaciteit van meer dan 4.000 ton betreft. Aangezien het hier duidelijk gaat om de opslag van minder dan 4.000 ton in open lucht, kunnen de sectorale lozingsnormen uit bijlage 5.3.2.48 van VLAREM II dus onmogelijk van toepassing gesteld worden. De bijzondere lozingsnormen die momenteel op proef vergund zijn, blijven van toepassing tot het einde van de proeftijd.

Algemene beoordeling milieuaspecten

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, kunnen bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

8. Conclusie

Voorliggende aanvraag voorziet in de integratie van het terrein Ringlaan 11 met het overige terrein (al samengevoegde sites Ringlaan 13 en Industrielaan zn), door samenvoeging van percelen. Op milieuvlak wordt in hoofdzaak een verplaatsing van de FPD-lijn aangevraagd. Op stedenbouwkundig vlak wordt o.a. de rooiing van meerdere hoogstammen waarvan een deel al vergund werd (OMV2020103817). De overige 21 te rooien hoogstambomen bomen (14+7) - welke op dit ogenblik al geknot werden - bevinden zich tussen Ringlaan 13 en 11. Daarnaast omvat het bouwluik in hoofdzaak het plaatsen van een waterzuiveringsinstallatie met bijhorende nutsvoorzieningen. Deze WZI zal het bedrijfsafvalwater, huishoudelijk afvalwater en potentieel verontreinigd hemelwater (van verhardingen) ontvangen en verwerken.

Tijdens het openbaar onderzoek werd een bezwaarschrift ontvangen en gedurende de adviesronde werden een aantal kritische adviezen uitgebracht. Het bezwaar bevat een aantal begrijpelijke bezorgdheden, maar dit betreft hier wel degelijk een bedrijf gelegen in industriegebied en een afzonderlijk vergund, uitgebaat en beoordeelbare inrichting.

In het advies van het CBS wordt aangegeven dat de 2 toegangen aan de zijde Ringlaan te breed zijn. De breedtes van deze toegangen werden echter vergund in 2018 (zie besluit Ringlaan d.d. 22/11/2018).

Met het ministerieel besluit d.d. 13/08/2021 werden de lozing van bedrijfsafvalwater (rubriek 3.6.3.2) en buitenactiviteiten (rubrieken 2.1.2.d.1, 2.2.1.e.3, 2.2.2.f.1 en 2.2.2.g.2) op proef vergund voor een termijn van 2 jaar. Uit huidig dossier blijkt dat het lozingsverhaal qua

timing niet meer in het proefperiode past. Het is aangewezen om de lozing tot eind 2025 te vergunnen zodat voldoende informatie bekomen kan worden om het waterverhaal ten gronde te kunnen beoordelen.

Het is uiteraard aangewezen dat de verhouding van dit dossier met de eerdere MB (inzonderheid de uitspraak over het proefgedeelte) nog met de Vlaamse overheid wordt afgetoetst. Die opmerking van de POVC is terecht maar kan uiteraard op een later tijdstip (desgevallend in verder overleg met Vlaanderen en/of de exploitant) worden uitgeklaard.

De aanvraag kan voor onbepaalde duur worden verleend met uitzondering van de lozing van bedrijfsafvalwater (rubriek 3.6.3.2) en de buitenactiviteiten (rubrieken 2.1.2.d.1, 2.2.1.e.3, 2.2.2.f.1 en 2.2.2.g.2) die respectievelijk worden verleend voor een termijn tot 31 december 2025 en een termijn tot 13 augustus 2023.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de vertegenwoordigers van de aanvrager, gehoord door de provinciale omgevingsvergunningscommissie, kunnen als volgt worden weergegeven:

- De al vergunde PFD-lijn is momenteel nog niet aanwezig op de site. We wensen deze lijn te voorzien in een bestaande loods op een nieuw perceel. De exploitatie van de FPT-lijn is voorzien in 2024.
- We kunnen niet akkoord gaan met de voorwaarde uit het advies van het CBS van Menen inzake een aanpassing van de breedtes van de toegang tot de deelsite Ringlaan. Deze breedtes werden al in 2018 voorzien en besproken op de commissie (zie besluit Ringlaan d.d. 22/11/2018). De voorgestelde breedtes zijn niet haalbaar omwille van de draaicirkels van de vrachtwagens en maken geen voorwerp uit van deze aanvraag. De noordelijke toegangsweg wordt alleen gebruikt voor onderhoud.
- Geluid: Er zijn al maatregelen genomen. Het dak van de loods waar de PFD-lijn zal komen is al vervangen met sandwichpanelen. Deze voorwaarde uit de vergunning is dus al uitgevoerd.
- Lozingsverhaal: De aangevraagde stedenbouwkundige handelingen zijn gebaseerd op de studie van Trevi die uitgevoerd werd na het bekomen van de vorige vergunning in augustus 2021. Het is de bedoeling om midden volgend jaar een operationele fysicochemische WZI te hebben met een voorbezinker. De belasting van de FPT-lijn is al meegenomen in de studie, maar is op heden dus nog niet aanwezig. De bijkomende belasting zal pas ontstaan na opstart van de WZI. We kunnen alleen testen als de FPT-lijn en de WZI operationeel zijn.
- We kunnen akkoord gaan met de overige adviezen.
- Preventieve maatregelen kwikemissies: de flat-panel lijn heeft een afzuiging met actief kool. Er wordt continue gemeten en de installatie stopt automatisch bij overschrijding van de drempelwaarde. Dit systeem voldoet aan het bijhorende ISO-systeem.
- Overleg brandweer: er al nog een overleg plaatsvinden waarbij de nieuwe situatie zal besproken worden. Op verzoek van de brandweer wordt met huidige aanvraag een bluswatertank aangevraagd. Er zijn al verschillende investeringen gebeurd in het kader van de brandveiligheid. Zo wordt er o.a. gewerkt met thermische camera's.

Door de vertegenwoordiger van VMM wordt meegedeeld dat de timing heel erg krap is. De opgelegde metingen zullen pas zinvol zijn nadat de WZI in gebruik is genomen. Aangezien de belasting met de FPT-lijn pas voorzien is in 2024 is het aangewezen om het de meetperiode tot eind 2025 te laten lopen.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het voorstel van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

§1. Aan

exploitant: NV GALLOO,

aanvrager: NV GALLOO,

wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning **verleend**

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20170925-0017 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- MENEN 1 AFD, sectie F, nrs. 0462D 4/
- MENEN 1 AFD, sectie F, nrs. 0466C/
- MENEN 1 AFD, sectie F, nrs. 0465F/
- MENEN 1 AFD, sectie F, nrs. 0472G/

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- MENEN 1 AFD, sectie F, nrs. 0472G/
- MENEN 1 AFD, sectie F, nrs. 0462D 4/
- MENEN 1 AFD, sectie F, nrs. 0466C/
- MENEN 1 AFD, sectie F, nrs. 0465F/

met als voorwerp :

- Bouw :
 - Rooien van 7 hoogstammige bomen, rooien van een bomenrij en rooien van een dubbele bomenrij;
 - Verwijderen van bestaande verharding en aanleg nieuwe betonverharding.
 - Bouwen van een waterzuiveringsinstallatie met bijhorende nutsvoorzieningen
 - Plaatsen van een bluswatertank
- Milieu:
 - de toevoeging van het kadastraal perceel Menen 1 | F | 462D4;
 - de buitenactiviteiten (rubrieken 2.1.2.d)1° (opslag van koel- en vriesmateriaal), 2.2.1.e)3° (opslag en sortering van groot wit en koel- en vriesmateriaal), 2.2.2.f)1° (opslag en shreddering van niet gevaarlijk kunstafval) en 2.2.2.g)2° (opslag van gedepollueerde OVE, papier en karton, kabelafval, glasafval, koperspoelen, floppydrive, hard disk, CD-ROM, voedingen en opslag en shreddering van gevaarlijk kunstafval)
 - het lozen van 10 m³/uur – 240 m³/dag – 4.431 m³/jaar 'gezuiverd BA' (rubriek 3.6.3.2), via een WZI (waterzuiveringsinstallatie) met nageschakelde meetgoot, in de RWA van de Industrielaan, die afvoert naar de Hazebeek
 - het uitbreiden en wijzigen van een recyclagebedrijf door verplaatsing van de FPD-lijn (en bijhorende opslag) en het voorzien van een bijkomend lozingspunt voor het lozen van huishoudelijk afvalwater.

Gecoördineerde toestand

Een recyclagebedrijf met

Rubriek	Omschrijving	Hoeveelheid	Vlarebo
2.1.2.d)1°	Afvalstoffen: opslag koel- en vriesmateriaal (KV) (vergund tot 13 augustus 2023)	60 ton	A
2.2.1.e)3°	Afvalstoffen: opslag en sortering van: 100 ton koel- en vriesmateriaal en 100 ton groot witgoed (GW) (vergund tot 13 augustus 2023)	200 ton	B
2.2.2.c)3°	Afvalstoffen: opslag en mechanische behandeling van niet gevaarlijk schroot	400 ton	B
2.2.2.f)1°	Afvalstoffen: opslag (60 ton) en mechanische behandeling van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen met een sorteerlijn en mobiele shredder voor kunststofafval (respectievelijk 10 en 390 kW) (vergund tot 13 augustus 2023)	60 ton	A
2.2.2.g)2°	Opslag en mechanische behandeling van andere gevaarlijke afvalstoffen namelijk: - opslag te verwerken niet-beeldbuishoudend materiaal (OVE) (600 ton) - opslag te verwerken beeldbuishoudend materiaal (TVM) 400 ton - opslag en schreddering van gevaarlijk kunststofafval 60 ton met mobiele shredder voor kunststofafval (390 kW) - opslag gedepolueerd OVE (1000 ton) - Een FPD-lijn (flat panel display line) – voor verwerking van beeldschermen (150 kW, 1 ton/uur) met bijhorende activiteit van opslag: 50 ton te verwerken FPD-materiaal en verwerkt opslag 50 ton fractie >12 mm + opslag fractie 1,5 à 12 mm (50 ton) + opslag < 1,5 mm (50 ton) - 5 manuele demontagelijnen voor AEEA - Tijdelijke opslag van 950 ton afvalstromen die vrijkomen bij depollutie van AEEA i.f.v. regelmatige afvoer (vergund tot 13 augustus 2023)	3.210 ton	B
2.4.5.	Afvalstoffen: 3a. Niet-gedepollueerde AEEA (aan 3% van hun totale gewicht van 800 ton GW + KV + OVE) 3% is het gemiddelde aandeel gevaarlijk afval in het niet-gedepollueerde AEEA voor de categorieën, KV, GW, OVE en LMP.: 24 ton 3b. Niet-gedepollueerde AEEA - categorie beeldbuishoudende toestellen (aan 60 % van het totale gewicht van 300 ton TVM) 60% is het gemiddelde aandeel gevaarlijk afval in het niet-gedepollueerde AEEA voor de beeldbuishoudende toestellen.: 180 ton	204 ton	B,S
3.2.2°a)	Lozen van huishoudelijk afvalwater 0,795 m³/uur en 1.590 m³/jaar	0,795 m³/uur	
3.4.1°a)	Lozen spui compressoren Ringlaan 0,025 m³/uur, 0,1 m³/dag en 20 m³/jaar	0,025 m³/uur	-
3.6.3.2°	Lozen van bedrijfsafvalwater max. 10 m³/uur - 240 m³/dag - 4.431 m³/jaar via een waterzuiveringsinstallatie (vergund tot 31 december 2025)	10 m³/uur	-
6.4.1°	Opslag van brandbare vloeistoffen: frituurolie (1000 liter), afvalolie (2500 liter), persluchtolie	3.505 liter	-

	(5 liter)		
6.5.1°	Brandstofverdeelinstallatie: 1 verdeelslang voor mazouttank	1 verdeelslang	-
12.2.1°	Elektriciteit: 2 transformatoren (630 & 1000 kVA)	1.630 kVA	-
12.3.2°	Vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW	11 kW	-
15.1.1°	Stallen van voertuigen/aanhangwagens: 12 heftrucks, 2 wielladers, 1 hoogwerker en 8 elektrische transpaletten	23 stuks	-
16.3.2°b)	Behandelen van gassen: airco's (4,69 kW + 1,14 kW) en compressor (22 kW + 90 kW + 90 kW)	207,83 kW	-
17.1.2.1.1°	Opslag van gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten: propaangas	1.000 liter	-
17.3.2.1.1.1°b)	Opslag van gevaarlijke producten: mazouttank (GHS02)	4,45 ton	-
17.4.	Opslag van gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen: ruitensproeiervloeistof	60 liter	-
29.5.2.1°a)	Metaalbewerkingsmachines: kleingereedschap zoals elektrische schroevendraaier, kniptang, boormachine,...	10 kW	0
31.1.1°a)	Kunststoffen: een shredder met dieselmotor voor het verwerken van kunststofafval 390 kW	390 kW	-
43.1.1°a)	Stookinstallaties: 19 stralingsbranders met aardgas elk 30 kWth	570 kW	-

§2. De vergunning wordt **geweigerd** voor wat betreft het volgende onderdeel :

- het gevraagde uur- en dagdebiet voor het 'gezuiverd BA' – rubriek 3.6.3.2° (10,525 m3/uur, 244,6 m3/dag en 4431 m3/jaar)
- de gevraagde sectorale lozingsvoorwaarden uit bijlage 5.3.2.48 van VLAREM II.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

Bouw:

1. De aanvrager moet de groenzone tussen de rijweg en de rooilijn aanleggen conform de inrichtingsprincipes van het Beeldkwaliteitsplan Grensland met minstens een grasberm en haagstructuur met een hoogte van 1m langs de bestaande afsluiting. Deze groenvoorzieningen moeten aangeplant worden in het eerstvolgende plantseizoen na uitvoeren van de werken.
2. De aanvrager is verplicht de strook openbaar domein, gelegen tussen zijn perceelsgrens en de openbare weg, in stand te houden en indien noodzakelijk terug te brengen in de staat waarin voornoemde strook zich bevond vóór de start van de bouwwerken. Voornoemde strook moet zo vlug mogelijk hersteld worden, doch ten laatste tegen het begin van het eerstvolgende plantseizoen volgend op de start van de economische activiteit op het betreffende perceel.
3. Compensatie te rooien bomen:

- De voorziene compensatie met 79 bomen, zoals aangeduid op het inplantingsplan NT, moet aangeplant worden in het eerstvolgende plantseizoen na uitvoeren van de werken.
- De boomsoorten worden gekozen in overleg met de Groendienst. Afspraken hiervoor kunnen gemaakt worden via mail (groendienst@menen.be) of telefonisch via 056 529 381.
- Als niet alle duurzame en streekeigen bomen hier aangeplant kunnen worden, moet een perceel binnen de grenzen van de entiteit Mene aangeduid worden voor de één op een compensatie van de te rooien bomen.
- De aanvrager moet alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen om de nieuwe aanplantingen te laten slagen. Dit houdt een met zorg uitgevoerde aanplanting met kwalitatief degelijk plantgoed in met een minimum plantmaat van HS 10+, het gebruik van minimaal 1 steunpaal per boom en/of wortelverankering en zo nodig het aanbrengen van een bescherming tegen wild- en/of veevraat.
- Bij uitval moet in het eerstvolgende plantseizoen de open gevallen plaatsen terug worden ingevuld. In ieder geval is de aanvrager er toe gehouden om op zijn perceel de nieuwe aanplantingen tot volle wasdom te brengen.

Milieu

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

Geactualiseerde vergunningsvoorwaarden:

1. In toepassing van de afwijkingmogelijkheid van artikel 5.2.1.5, §5 van VLAREM II wordt toegestaan dat de aanleg van een groenscherm rondom niet noodzakelijk is en dat de bestaande beplanting zoals voorgesteld op het uitvoeringsplan volstaat.
2. De aangevoerde non-ferromix is alleen afkomstig van de Galloo-site Ropswalle.
3. Voor de geleide emissies op de FPD-lijn gelden de volgende emissiegrenswaarden van 1 mg/Nm³ voor stof en van 0,1 mg/Nm³ voor kwik. De emissies van kwik worden continu gemonitord. Wanneer de norm overschreden wordt valt de installatie stil.
4. Tijdens de activiteiten zijn de poorten gesloten.
5. Er mogen geen containers met gevaarlijke afvalstoffen in open lucht opgeslagen worden.
6. Geluid: volgende maatregelen worden genomen om geluidshinder naar de omgeving te beperken en te voldoen aan de geluidsnormen voor nieuwe inrichtingen:
 - De aanzuiging in de voorgevel van de hal aan de Ringlaan wordt voorzien van een geluidsdemper. De compressor is alleen tijdens de dagperiode in werking.
 - De geluidsmuur en luifel zijn voldoende geluidsabsorberend met geluidsabsorberende binnendozen.
 - Ter hoogte van het OVE-gebouw bestaat de geluidsmuur uit een poort die steeds gesloten wordt gehouden. Dit is een brandweerdoorgang zodat ook niets voor deze poort kan opgeslagen worden.
 - Er wordt gewerkt volgens volgend regime:
 - o 24u/5 dagen voor activiteiten binnen in de gebouwen van zone Ringland I en II, dit wil zeggen niet in het weekend (d.w.z. zaterdag tot 5 u);
 - o 16 u/dag werkende ploeg in de gebouwen aan de Industrielaan alleen op werkdagen (van 5 u tot 21 u);
 - o Geen wiellader buiten in de periode 'avond + nacht' (dwz alleen overdag van 7 u tot 19 u);
 - o Geen heftrucks buiten in de periode 'avond + nacht' (dwz alleen overdag van 7 u tot 19 u), behalve voor het buiten zetten van volle bakken tot 21 u, en vanaf 5 u;
 - o Laden en lossen enkel overdag (dwz alleen overdag van 7u tot 19 u);
 - o Breker: 1x/maand, enkel overdag (dwz alleen overdag van 7 u tot 19 u).
 - Een geluidscontrolemeting wordt uitgevoerd binnen de 6 maanden en na 18 maanden na het plaatsen van het geluidsscherm met de luifel, om zowel de piekgeluiden als de breker te controleren tijdens de dag.
 Alsook 2 controlemetingen voor de avond- en nachtperiode voor de geluidsimpact van de totale inrichting. Dit om te controleren of de vigerende geluidsnormen worden

gerespecteerd ter hoogte van de dichtste woningen ten westen, ten noorden alsook het woongebied ten noordoosten. De resultaten van deze controlemeting wordt opgeladen in het omgevingsloket en ter evaluatie overgemaakt aan: de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving (omgevingsinspectie.wvl@vlaanderen.be); en ter informatie aan: de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving (gop.wvl.omgeving@vlaanderen.be); de gemeente en de deputatie van West-Vlaanderen.

7. Lozing:

- Volgende bijzondere lozingsnormen zijn van toepassing voor het gezuiverd bedrijfsafvalwater (rubriek 3.6.3.2):

Parameter	Eenheid	Lozingsvoorwaarde
Totaal stikstof	mg/l	15
Totaal fosfor	mg/l	2
BZV	mg/l	25
CZV	mg/l	125
Totaal arseen	mg/l	0,015
Totaal koper	mg/l	0,15
Totaal nikkel	mg/l	0,09
Totaal lood	mg/l	0,1
Totaal zink	mg/l	1,4
Totaal antimoon	mg/l	0,1
Totaal barium	mg/l	0,21
Totaal borium	mg/l	3,5
Totaal kobalt	mg/l	0,01
Totaal molybdeen	mg/l	0,35
Totaal seleen	mg/l	0,005
Totaal telluur	mg/l	0,1
Totaal tin	mg/l	0,04
Totaal titanium	mg/l	0,1
Totaal zilver	mg/l	0,004
Totaal cadmium	mg/l	0,0008
Totaal kwik	mg/l	0,00015
Totaal chroom	mg/l	0,05
Totaal vanadium	mg/l	0,05
Naftaleen	µg/l	2
Fenanthreen	µg/l	1
Fluorantheen	µg/l	0,5
Benzo(a)anthraceen	µg/l	0,3
Chryseen	µg/l	1
Som benzo(b+k)fluorantheen	µg/l	0,05
Benzo(a)pyreen	µg/l	0,05
Som benzo(g,h,i)peryleen + ideno(1,2,3c,d)pyreen	µg/l	0,05
Acenaftyleen	µg/l	4
Acenafteen	µg/l	0,6
Fluoreen	µg/l	2

Anthraceen	µg/l	0,1
Pyreen	µg/l	0,4
Dibenzo(a,h)anthraceen	µg/l	0,5
Benzeen	mg/l	0,01
Tolueen	mg/l	0,09
Dichloormethaan	mg/l	0,02
PCB (som 7)	µg/l	0,02

- Het bedrijf moet tot 31/12/2025 **kwartaalmetingen** laten uitvoeren op de vergunde lozingsnormen (algemene en bijzondere) door een daartoe erkend laboratorium.
- Door een erkend deskundige water wordt **een studie** opgemaakt met:
 - o evaluatie van de preventieve maatregelen en aftoetsing aan VLAREM II , bijlage 5.2.1.7;
 - o evaluatie van de werking van de waterzuivering;
 - o evaluatie van de kwartaalmetingen met voorstel voor nieuwe lozingsnormen.

De exploitant bezorgt deze studie (ook via bericht op het omgevingsloket) binnen de **20 maanden** na de datum van dit besluit aan Departement Omgeving, afdeling Handhaving (omgevingsinspectie.wvl@vlaanderen.be) ; Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (gop.wvl.omgeving@vlaanderen.be) ; VMM (de Vlaamse Milieumaatschappij): vergunningen@vmm.be (hoofdbestuur Aalst) , vergunningen.oo@vmm.be (IJzer, Leie & Brugse Polders).

8. Veiligheid: Het bedrijf treft de vereiste maatregelen om de buurt in voldoende mate te beschermen tegen de risico's en de gevolgen van brand of ontploffing, eigen aan de aanwezigheid van de installaties of opslagplaatsen. Er is minstens één keer per jaar een overleg met de brandweer van Menen.
9. Klachten: De milieucoördinator houdt een klachtenregister bij met vermelding van type klacht, datum, de activiteiten op de site en de ondernomen actie. Klachten worden dus zo spoedig mogelijk opgevolgd én de opvolging hiervan wordt gevisualiseerd op een website, vrij toegankelijk.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

- **tot 13/08/2023** voor de buitenactiviteiten (rubrieken 2.1.2.d)1° (opslag van koel- en vriesmateriaal), 2.2.1.e)3° (opslag en sortering van groot wit en koel- en vriesmateriaal), 2.2.2.f)1° (opslag en shreddering van niet gevaarlijk kunstafval) en 2.2.2.g)2° (opslag van gedepollueerde OVE, papier en karton, kabelafval, glasafval, koperspoelen, floppydrive, hard disk, CD-ROM, voedingen en opslag en shreddering van gevaarlijk kunstafval))
- **tot 31/12/2025** voor het lozen van 10 m³/uur – 240 m³/dag – 4.431 m³/jaar 'gezuiverd BA' (rubriek 3.6.3.2), via een WZI (waterzuiveringsinstallatie) met nageschakelde meetgoot, in de RWA van de Industrielaan, die afvoert naar de Hazebeek
- **van onbepaalde duur** voor de overige inrichtingen

die aanvangt op 20/07/2022

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning. Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling

Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangen.

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:

1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;

2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 2/1

De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege als de kleinhandelsactiviteiten meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.

§ 2/2

De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst of door een gedeeltelijke stopzetting van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als meldingsaktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de

betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 57/1

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering in uitvoering van decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Als het beroep via het omgevingsloket wordt ingediend, is aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, voldaan.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning gedeeltelijk verlenen (weigeren voor het gevraagde uur- en dagdebiet voor het 'gezuiverd BA' en weigeren voor de gevraagde sectorale lozingsvoorwaarden uit bijlage 5.3.2.48 van VLAREM II) (vergund tot 13/08/2023 voor de buitenactiviteiten & tot 31/12/2025 voor het lozen bedrijfsafvalwater)

De provinciegriffier
Geert Anthierens

De gouverneur-voorzitter
Carl Decaluwé

Handtekening(en)



Elektronisch ondertekend op 20/07/2022 door
Geert Jozef Anthierens, Provinciegriffier



Elektronisch ondertekend op 21/07/2022 door
Carl Jozef DECALUWE, Provinciegouverneur