Vlaamse Regering

Dossiernummer: OMV/2023063512
Projectinhoudversie: V1
Inrichtingsnummer: 20180612-0080
Ondernemingsnummer: 0443.157.168

Ministerieel besluit over de aanvraag van de nv Villeroy & Boch Wellness tot afwijking van artikel 5.17.4.1.16, 6°, van titel II van het VLAREM, voor een inrichting voor het produceren van baden, panelen en douches uit polyester gelegen te 8800 Roeselare, Populierstraat 1.

AFWIJKINGSAANVRAAG VAN TITEL II VAN HET VLAREM

Het betreft een aanvraag ingediend door de nv Villeroy & Boch Wellness, Populierstraat 1, 8000 Roeselare, exploitant van een inrichting voor het produceren van baden, panelen en douches uit polyester gelegen te 8800 Roeselare, Populierstraat 1, zoals ingetekend op het omgevingsloket onder situering:

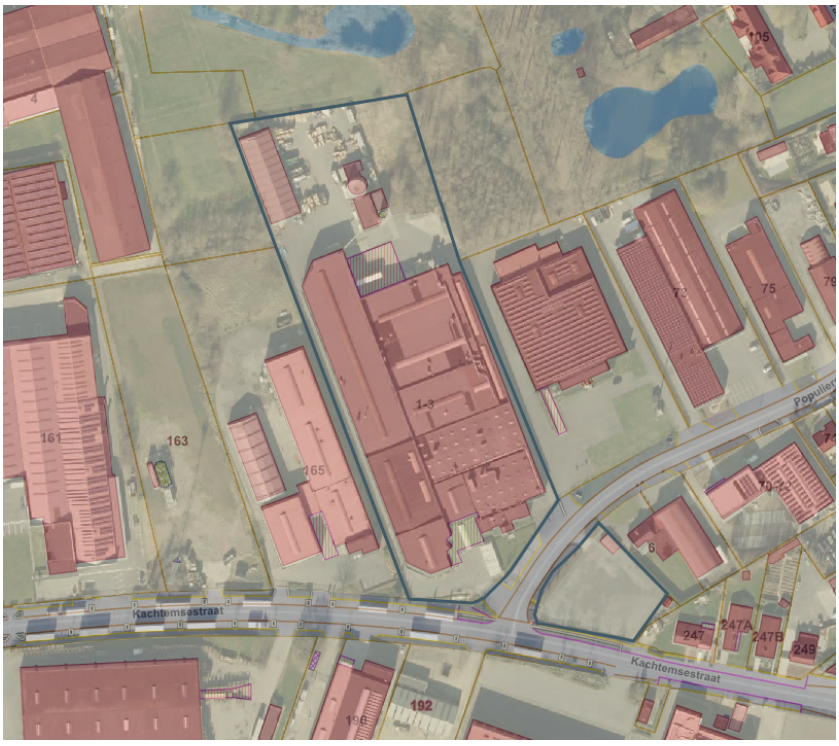

De afwijkingsaanvraag betreft een wijziging van de bijzondere milieuvoorwaarde 2 en 4, zoals opgenomen in het ministerieel besluit OMV/2021117100 van 6 december 2021 betreffende de afwijking op artikel 5.17.4.1.16, 6°, van titel II van het VLAREM.

Deze bijzondere milieuvoorwaarden betreffen de volgende:
"2. De vulleiding tussen de vulpunten en houders bestaat uit één geheel zonder koppelingen met dichtingen.
4. Een rode alarmlamp is aanwezig die oplicht als signaal binnen het gebouw van zodra de koppeling tot stand is gebracht tussen de tankwagen en het vulpunt, dit als doel dat er geen menselijke aanwezigheid is in het gebouw tijdens het vulproces.";

Gezien de procedure tot wijziging van voorwaarden niet bestaat wordt dit behandeld als een afwijkingsaanvraag op artikel 5.17.4.1.16, 6°, van titel II van het VLAREM, luidende:
"6° de standplaats van de tankwagen, de zones waar de vulmonden van de vulleidingen gegroepeerd zijn en de vulzones bij de verdeelinstallatie bevinden zich steeds op het terrein van de inrichting en zijn:
a) voldoende draagkrachtig en vloeistofdicht;
b) voorzien van de nodige hellingen en eventueel opstaande randen, zodat alle gemorste vloeistoffen afvloeien naar een opvangsysteem; de verwijdering van de opgevangen vloeistoffen gebeurt overeenkomstig de reglementaire bepalingen, inzonderheid inzake de verwijdering van afvalstoffen;

voor gevaarlijke vloeistoffen van groep 1 bevinden deze standplaats en deze zones zich steeds in open lucht of onder een luifel;

onder de voormelde standplaats en zones mogen geen groeven, kruipkelders of lokalen worden ingericht; in geval van weegbruggen worden doeltreffende voorzieningen aangebracht om de verspreiding van lekken te begrenzen en om explosiegevaar te voorkomen;...".

REGELGEVEND KADER

De afwijkingsaanvraag wordt behandeld rekening houdend met de ter zake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder titel V van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en zijn uitvoeringsbesluiten.

ONTVANKELIJKHEID EN VOLLEDIGHEID

De aanvraag werd per beveiligde zending verzonden en ontvangen op 2 juni 2023.

De aanvraag is volledig en ontvankelijk verklaard op 9 juni 2023.

De Vlaamse minister bevoegd voor leefmilieu is bevoegd om een beslissing te nemen over een afwijkingsaanvraag.

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme is bevoegd om op te treden voor de Vlaamse Regering met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2019 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering.

MOTIVERING VAN DE AFWIJKINGSAANVRAAG

De aanvrager beschrijft de technische redenen die de afwijking motiveren als volgt:

- Gebouw, houders, vulleidingen en vulpunten:
  De indienststellingskeuring van de houders dateert van 4 maart 2011 en werd uitgevoerd onder toezicht van een milieudeskundige (de bv Corcon) in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen. Tijdens de indienstellingskeuring werden de tanks conform verklaard;
- Conform titel II van het VLAREM werden de houders ten minste om de 3 jaar, zonder dat de periode tussen 2 opeenvolgende onderzoeken 40 maanden overschreden werd, aan een beperkt onderzoek onderworpen. Bij deze onderzoeken werd geen melding gemaakt van het aanvragen van een bijstelling van artikel 5.17.4.3.1, §2, van titel II van het VLAREM;
- Een eerste non-conformiteit met de VLAREM-regelgeving werd gemeld bij het beperkt onderzoek met referentie 'bepo.20.0637' en 'bepo.20.0638' van 25 mei 2020. Hierin werd gemeld dat in de omgevingsvergunning een uitzondering moet aangevraagd worden voor de opslag van groep 1-producten geplaatst binnen het gebouw. Dit werd bij de beperkte onderzoeken met referentie 'bepo.21.0248' en 'bepo.21.0249' van 22 februari 2021 aangehaald als een tekortkoming;
- Deze non-conformiteit werd zowel tijdens vergunningsverlening, indienststellingskeuring als beperkte onderzoeken vóór 2020 niet gemeld, waardoor de exploitant zich niet bewust was van deze non-conformiteit;
- De exploitant heeft actie ondernomen om de non-conformiteit weg te werken. Omwille van de benodigde expertise werd een samenwerking aangegaan met de erkende instantie de nv Vinçotte. Op deze manier konden onder meer volgende taken gecoördineerd aangepakt worden:
  - de keuring van tanks;
  - de opmaak van een risicoanalyse omtrent het bevinden van de tanks in een gebouw;
  - de opmaak van een risicoanalyse omtrent het bevinden van de vulmonden van de tanks in een gebouw;
- De recentste update van het explosieveiligheidsdocument, met referentie GEN/17/60904522/00/NL/000, dateert van 20 augustus 2020;
- De basisversie van het explosieveiligheidsdocument met referentie 'GEN/17/P005881320 /00/NL/000' dateert van 27 januari 2009. Het explosieveiligheidsdocument wordt steeds geüpdatet;
- Het intern nood- en veiligheidsplan wordt eveneens frequent geüpdatet;
- Het meest recente beperkte onderzoek van de polyesteropslagtanks, uitgevoerd door de nv Vinçotte dateert van 8 juni 2022. Het betreft een positief keuringsverslag (groene keuring);
- In de risicoanalyse opgemaakt door een erkend deskundige van de nv Vinçotte, met referentie 'EPISAF-23-61164897-01-02 mei 2023', wordt besloten dat de exploitant voorziet in voldoende technische en organisatorische maatregelen om een evenwaardig beschermingsniveau voor mens en leefmilieu te vrijwaren als het initieel beoogde zoals bedoelt in artikel 5.17.4.1.16, van titel II van het VLAREM;
- Het gebouw waarin de opslagtanks zich bevinden is alleen toegankelijk via een deur en is voorzien van een elektrische bedienbare sectionale poort. Van zodra de deur wordt geopend gaat de sectionale poort open, waardoor het lokaal verlucht van zodra iemand het gebouw betreedt. De toegang tot het gebouw is alleen toegelaten en mogelijk voor bevoegde personen in het bezit van een badge. Hierdoor gebeurt de opslag in een afzonderlijk, goedgekeurd gebied of desbetreffende voorwaarde voor veilige opslag;

- Het zoneringsdossier voor het gebouw en zijn uitrustingen is goedgekeurd en het explosieveiligheidsdocument is up to date. De aanwezige elektrische en mechanische uitrustingen zijn bovendien conform de gemaakte risicoanalyse. De vulpunten en aangesloten leidingen zijn voorzien van equipotentiaalaardingen;
- De houders en vulpunten bevinden zich in:
    - een afzonderlijk afgesloten betonnen gebouw dat alleen toegankelijk is door middel van een elektronische toegangskaart. Het gebouw en de standplaats voor de tankwagens bevindt zich in het noordwesten van het afgesloten bedrijfsterrein. Wanden, vloer en standplaats zijn vloeistofdicht;
    - een afgesloten gebouw dat voorzien is van een geforceerde luchtextractie. De afzuiging gebeurt gelijkvloers en aan beide zijden van de inkuiping. Het betonnen gebouw beschermt de houders ten opzichte van warmteoverdracht door convectie en warmtestraling. In het gebouw zijn geen oxiderende stoffen aanwezig. Dit maakt dat polyester wordt opgeslagen in een droge, koele en goed geventileerde ruimte, verwijderd van oxiderende stoffen;
- De 2 houders bevinden zich in een vloeistofdichte betonnen inkuiping met een waterinhoudsvermogen van 69.000 l. De inhoud van de inkuiping kan het volume van beide tanks bevatten. De pompen in het gebouw voor het verpompen van polyester zijn ingekuipt. De betonnen wanden en vloeren van de inkuiping en het gebouw zijn vloeistofdicht;
- De vulpunten bevinden zich in het gebouw, boven een lekopvangbak. Lekken kunnen tevens opgevangen worden ter hoogte van de bodemklep van de tankwagen;
- Vooraleer een lossing plaatsvindt wordt door middel van een mat het riooldeksel afgesloten om te vermijden dat bij een eventueel incident polyester in de riolering terecht komt. De vloeistofdichte mat bevindt zich in het polyesterlokaal in de box met absorptiemiddelen. In geval van calamiteit wordt de aansluiting met de openbare riool afgesloten en doet de riolering als bufferriool dienst. De vulling van de houders wordt steeds geïnitieerd door een medewerker van de exploitatie, samen met de chauffeur van de tankwagen. De chauffeur van de tankwagen is tijdens de gehele lossing bij zijn tankwagen aanwezig. Een medewerker van de exploitatie is in de buurt tijdens de lossing. Bij het beëindigen van de verlading volgt hij de afkoppeling van de aansluitingen op;
- Het vullen van de houders is pas mogelijk na opening van zowel de deur als sectionale poort. Dit heeft tot gevolg dat quasi de volledige zuidelijke zijde van het gebouw ontsloten wordt, waardoor het gebouw tijdens het vullen beschouwd kan worden als een luifel. Vulpunten voor groep 1 ontvlambare vloeistoffen zijn wel toegelaten onder luifels. Deze losprocedure werd opgenomen in een document;
- Om stolling van polyester te voorkomen, wordt het product op temperatuur gehouden. Het gebouw wordt verwarmd door recuperatie van de warmte van een compressorenlokaal. De insteltemperatuur van de stookinstallatie is 35 C. De stookinstallatie bevindt zich in een ruimte in een ander gebouw waardoor hier geen extra gevaar ontstaat;
- Daarnaast mag het product eveneens niet bewaard worden bij een temperatuur hoger dan 20°C. Doordat de houders zich in het gebouw bevinden, worden ze beschermd tegen warmteoverdracht door convectie en warmtestraling. Op deze manier worden de houders verwijderd gehouden van hitte en direct zonlicht, wat leidt tot een veilige opslag;
- Het polyestergebouw is uitgerust met verschillende explosieluiken. In geval van een ontsteking van een gevormde brandbare gaswolk in de omsloten ruimte, zullen deze explosieluiken de maximale piekoverdruk beperken. Een geforceerde ventilatie werd voorzien in het polyestergebouw om de vorming van brandbare gaswolken te vermijden of te beperken;
- De exploitatie is conform de milieuvoorwaarden volgens artikel 5.17.5.1.16, van titel II van het VLAREM, op punt 6° na. De erkend VR-deskundige is van mening dat een evenwaardig

beschermingsniveau voor mens en leefmilieu bereikt wordt door: *"Het vullen van de houders T1 en T2 is maar mogelijk door het fysiek openen van de toegangsdeur van het gebouw. Hierdoor opent automatisch de sectionale poort. Het betreft hier een grote poort, die quasi de volledige zuidelijke zijde van het gebouw uitmaakt. De vulpunten bevinden zich net naast de toegangsdeur. In de open posities van deur en sectionale poort kunnen de vulpunten beschouwd worden als aanwezig te zijn onder een luifel. Vulpunten voor Groep 1 ontvlambare vloeistoffen zijn wel toegelaten onder luifels. De vulpunten bevinden zich boven een lekopvangbak";*

- Betreffende de opgenomen voorwaarde 4: *"Een rode alarmlamp is aanwezig die oplicht als signaal binnen het gebouw zodra de koppeling tot stand is gebracht tussen de tankwagen en het vulpunt, dit als doel dat er geen menselijke aanwezigheid is in het gebouw tijdens het vulproces"*:
    - elke vulling van de houders met polyester wordt voorbereid en ingeleid door een technieker van de exploitant. Het zijn immers communicerende vaten, maar dit communiceren gaat veel minder snel dan bij water, daarom kan er niveauverschil van enkele 1.000 l zijn in de houders. De technieker bepaalt hoeveel liter in elke houder kan en regelt dan de kranen aan het vulpunt, zodat de houders op hetzelfde niveau eindigen wanneer de vrachtwagen gelost is.

De aanvrager stelt de volgende alternatieve maatregelen voor, die beantwoorden aan de best beschikbare technieken:

- In de risicoanalyse opgemaakt door de erkend VR-deskundige van de nv Vinçotte, met referentie 'EPISAF-23-61164897-01-02 mei 2023' wordt besloten dat de exploitant voorziet in voldoende technische en organisatorische maatregelen om een evenwaardig beschermingsniveau voor mens en leefmilieu te vrijwaren als het initieel beoogde zoals bedoelt in artikel 5.17.4.1.16, van titel II van het VLAREM;
- Betreffende de opgenomen voorwaarde 2: *"De vulleiding tussen de vulpunten en de houders te bestaan uit één geheel, zonder koppelingen met dichtingen."*:
    - dit is niet het geval in het betreffende gebouw. Voor de onderzochte situatie moet evenwel rekenschap gehouden worden met de volgende eigenheden:
        - bij de vulling zijn de deur en grote sectionale poort steeds in open positie. Het lokaal als dusdanig te worden beschouwd als een luifel, waar de vulling van ontvlambare vloeistoffen van groep 1 wel toegelaten is;
        - de volledige lossing wordt bewaakt door de vrachtwagenchauffeur en ingeleid door een technieker van de exploitatie. In geval van een lek tijdens de vulling van de polyester opslagtanks kan er onmiddellijk worden ingegrepen en treedt het intern noodplan in werking;
        - in het geval dat een leiding lekt ter hoogte van een koppeling van de vulleidingen boven de inkuipingen waar de pompen voor en de opslagtanks met polyester opgesteld staan, worden de eventueel ontwikkelde dampen vanuit de gevormde plassen afgezogen aan de extractiepunten van de ventilatie;
        - er is maar 1 koppeling van de vulleiding die zich buiten de geprojecteerde oppervlakte van de inkuipingen bevindt, en dat is ter hoogte van de verticaal opgaande vulleidingen. Onder deze vulleidingen bevindt er zich een lekbak. Deze lekbak zal in voorkomend geval tevens spilvloeistoffen opvangen. De verdamping uit deze beperkte oppervlak is als dusdanig ook als zeer klein te beschouwen. Deze lekbak bevindt zich tevens naast de deur. Bij de vulling zijn de deur en grote sectionale poort steeds in open positie. Het lokaal als dusdanig te worden beschouwd als een luifel. De opbouw tot ontvlambare concentraties van gasvorming polyester wordt als dusdanig niet verwacht;

- de opmerkingen uit het voorwaardelijk gunstig brandweeradvies van 24 augustus 2021 zullen nageleefd worden;

- Betreffende de opgenomen voorwaarde 4: *"Een rode alarmlamp is aanwezig die oplicht als signaal binnen het gebouw zodra de koppeling tot stand is gebracht tussen de tankwagen en het vulpunt, dit als doel dat er geen menselijke aanwezigheid is in het gebouw tijdens het vulproces.":*
    - de aanwezigheid van de technieker maar kortstondig is, en niet gedurende de gehele losactiviteit;
    - de deur en de sectionale poort gedurende de gehele losactiviteiten geopend zijn, en aldus als een luifel kan worden beschouwd, of op zich een zeer goed geventileerde ruimte;
    - ook de vrachtwagenchauffeur blijft in de buurt en kan steeds alarm kan geven indien nodig. De vrachtwagenchauffeur blijft gedurende de losactiviteiten in de nabijheid van zijn tankwagen, maar buiten het gebouw;
    - menselijke aanwezigheid is noodzakelijk, voor de opvolging van het veilige vulproces van de tanks. Het betreft alleen bevoegd en aangeduid personeel die aanwezig mag zijn. Een lijst met bevoegden zal voorzien worden alsook periodieke opleiding. De leidinggevende en preventiedienst zien er op toe dat deze procedure wordt nageleefd.

HISTORIEK

De volgende vergunningen voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit zijn gekend:

Overheid [1]	Referentie	Datum besluit	Vervaldatum	Voorwerp
Deputatie	OMV/2020030460 36015/295/3/A/1	23/07/2020	Onbepaalde duur	Verder exploiteren, uitbreiden, wijzigen van een inrichting voor het produceren van baden, panelen en douches uit polyester met weigering voor de lozing van huishoudelijk afvalwater afkomstig van de lavabo's in de vormafdeling, smidse en QC-afdeling in de RWA-leiding
Deputatie	OMV/2021017419 O 2021/181	1/07/2021		Inwilligen bijstelling milieuvoorwaarden
MB	OMV/2021117100	06/12/2021	Onbepaalde duur	Inwilligen afwijking artikel 5.17.4.1.16, 6°, tweede zin, van titel II van het VLAREM
Deputatie	OMV/2021117110 O 2021/862	09/12/2021		Inwilligen artikel 5.17.4.3.1, §2, van titel II van het VLAREM
Deputatie	OMV/2022030162 O 2022/618	20/10/2022	Onbepaalde duur	Veranderen van de inrichting voor de productie van baden, panelen en douches uit polyester

(1) MB = besluit bevoegde Vlaamse minister

LIGGING

De ingedeelde inrichting of activiteit waarop de afwijkingsaanvraag betrekking heeft, is volgens het gewestplan 'Roeselare- Tielt', vastgesteld bij koninklijk besluit van 17 december 1979, gelegen in industriegebied.

De ingedeelde inrichting of activiteit waarop de afwijkingsaanvraag betrekking heeft, is volgens het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Afbakening regionaalstedelijk gebied Roeselare – deelgebieden 6, 7 en 11', vastgesteld bij besluit van de Vlaamse Regering van 29 oktober 2010, gelegen in bedrijvengebied met milieuvriendelijk karakter.

De ingedeelde inrichting of activiteit waarop de afwijkingsaanvraag betrekking heeft, is gelegen in het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) 'Solitaire vakantiewoningen - Midden West-Vlaanderen', vastgesteld bij besluit van de provincieraad van West-Vlaanderen van 22 juni 2017.

De ingedeelde inrichting of activiteit waarop de afwijkingsaanvraag betrekking heeft, is volgens het APA 'Roeselare', vastgesteld bij besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1991, gelegen in een bedrijvengebied met milieuvriendelijk karakter.

OPENBAAR ONDERZOEK

Deze afwijkingsaanvraag vereist geen openbaar onderzoek.

ADVIEZEN

Het subadvies van 28 juli 2023 van de Hulpverleningszone Midwest is gunstig (met opmerkingen).

Het advies van 23 augustus 2023 van de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (GOP) (Milieu) van het Departement Omgeving is ongunstig.

GOVC

De aanvrager werd tijdens de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie (GOVC) van 26 september 2023 gehoord en verklaarde hierbij het volgende:

- De adviezen zijn gelezen.
- Er wordt verwezen naar de ingediende nota en documenten die opgeladen werden op het Omgevingsloket op 15 september 2023 naar aanleiding van het ongunstig advies van de afdeling GOP (Milieu) van het Departement Omgeving.
- Men heeft contact gehad met de afdeling GOP (Milieu) van het Departement Omgeving betreffende de 2 opties die voorgesteld werden in de nota. Men bevestigt om optie 1 (vulpunt wordt naar buiten gebracht) uit te voeren. De vulkranen worden ook naar buiten

gebracht. De loszone zal worden aangelegd conform het VLAREM. Er wordt een planning aangekoppeld om dit uit te voeren;
- De realisatie zal tijd innemen, dit kan niet van vandaag op morgen. Eerst is er de ontwerpfase en uitvoeringsfase en indien gewenst kan na elke fase de stand van zaken door middel van een rapportage bezorgd worden;
- De aanpassingen moeten nog gebeuren waardoor er een overgangstermijn gevraagd wordt om aan het artikel te voldoen. Men wenst nog steeds een afwijking hiervoor te verkrijgen. Na uitvoering van de aanpassingen, is de afwijkingsaanvraag niet meer van toepassing. Er wordt ook nog intern nagegaan om eventueel het afwijkingsdossier in te trekken.

Op 28 september 2023 werd onderstaand bericht op het Omgevingsloket geplaatst:
"De voorwaarden in het afwijkingsbesluit van 6 december 2021 zijn geldig tot de voorwaarden waarvan de afwijking is verleend, worden opgeheven of vervangen door andere voorwaarden. De exploitant wenst te voldoen aan de sectorale voorwaarden opgenomen in artikel 5.17.4.1.16.6°. Het vulpunt zal naar buiten worden gebracht, naast de mandeur. Een loszone wordt aangelegd langs het gebouw (ten westen van het gebouw). De exploitant wenst de standplaats voor de vrachtwagen te voorzien met opvangsysteem. De grootte van de inkuiping wordt risico gebaseerd bekeken in samenspraak met een deskundige.

Het opslaglokaal voor polyester betreft een EX-zone. Artikel 5.17.4.1.4.§3. stelt dat het verboden is leidingen voor vervoer van gevaarlijke vloeistoffen van groep 1 aan te leggen in lokalen, behalve als deze leidingen in uit één stuk zijn of als de lokalen ingericht en gezoneerd zijn overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de elektrische installaties, in het bijzonder de artikelen die handelen over ruimten waarin een ontplofbare atmosfeer kan ontstaan.
De exploitant wenst een afwijkingsaanvraag van bepaald duur te verkrijgen om de werken te realiseren. Hiervoor wenst de exploitant een afwijking te bekomen met gewijzigde voorwaarden voor een termijn van 2 jaar.

Volgende bijzondere voorwaarden wenst de exploitant te schrappen met deze afwijkingsaanvraag zoals beschreven addendum Q3:
- *De vulleiding tussen de vulpunten en houders bestaat uit één geheel zonder koppelingen met dichtingen*
- *Een rode alarmlamp is aanwezig die oplicht als signaal binnen het gebouw van zodra de koppeling tot stand is gebracht tussen de tankwagen en het vulpunt, dit als doel dat er geen menselijke aanwezigheid is in het gebouw tijdens het vulproces.".*

Naar aanleiding van dit bericht werd de afwijkingsaanvraag verder besproken door de GOVC op 3 oktober 2023.

Het advies van datum van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie is deels voorwaardelijk gunstig 3 oktober 2023

BEOORDELING

De nv Villeroy & Boch Wellness produceert baden, panelen, whirlpools en douches uit polyester. Dit gebeurt door een vlakke kunststofplaat via een vacuümproces te vervormen tot een schelp in de vervormmachine. In dit proces wordt het polyesterhars Synolite gebruikt, met opslag in 2 enkelwandige houders (T1 en T2) met een opslaginhoud 32.000 l per opslagtank en die zich bevinden in een apart gelegen afgesloten betonnen gebouw.

Op 6 december 2021 werd bij ministerieel besluit OMV/2021117100 de afwijking verleend op artikel 5.17.4.1.16, 6°, tweede zin, van titel II van het VLAREM, voor de opstelling van de vulpunten (in een gesloten gebouw) van de houders T1 en T2. De afwijking werd verleend mits de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

1. *"De voorwaarden opgelegd in het brandpreventieadvies van 24 augustus 2021 van de Brandweerzonde Midwest met referentie RO 21.181 - VILLEROY & BOCH WELLNESS worden uitgevoerd.*
2. *De vulleiding tussen de vulpunten en de houders bestaat uit één geheel zonder koppelingen met dichtingen.*
3. *Er is een permanente temperatuurmeting ter hoogte van de houders.*
4. *Een rode alarmlamp is aanwezig die oplicht als signaal binnen het gebouw van zodra de koppeling tot stand is gebracht tussen de tankwagen en het vulpunt, dit als doel dat er geen menselijke aanwezigheid is in het gebouw tijdens het vulproces.".*

Met onderhavige afwijkingsaanvraag wenst de exploitant een afwijking (wijziging) te verkrijgen op bijzondere voorwaarde 2 en 4 uit het besluit OMV/2021117100. Met name dat deze beide voorwaarden worden geschrapt.

Gezien de procedure tot wijziging van voorwaarden niet bestaat wordt dit behandeld als een afwijkingsaanvraag op artikel 5.17.4.1.16, 6°, van titel II van het VLAREM.

In het ministerieel besluit van 6 december 2021 werd de afwijkingsaanvraag als volgt beoordeeld:
"De afwijkingsaanvraag betreft de milieuvoorwaarden voor de opstelling van de vulpunten van de houders van opslagtank T1 en T2.

Polyesterhars is een gevaarlijke vloeistof behorende tot groep 1 vermits het een ontvlambare vloeistof van categorie 3 is en een vlampunt heeft van 33 °C. Het is conform artikel 5.17.4.1.16, 6°, van titel II van het VLAREM niet toegelaten vulpunten van houders van gevaarlijke vloeistoffen van groep 1 in een afgesloten gebouw te hebben.
Indien de vulpunten zich in openlucht zouden bevinden, zou dit betekenen dat aan de vulpunten een extra ATEX-zone (twee Europese richtlijnen op het gebied van explosiegevaar onder atmosferische omstandigheden) moet worden gecreëerd en er bijkomende risico's ontstaan omtrent lekken of hemelwaterverontreiniging. Wanneer de vulpunten op de huidige locatie blijven, zijn deze risico's volgens de exploitant beter beheersbaar. Het bedrijf vraagt hierop een toelating tot afwijking.

Conform artikel 5.17.4.3.1, §2, van titel II van het VLAREM is het eveneens verboden om gevaarlijke vloeistoffen van groep 1 in vaste houders aan te leggen in bovengrondse lokalen. Hiervoor is momenteel de procedure voor verzoek tot bijstelling van de voorwaarden lopende bij de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen. Voor deze bijstellingsaanvraag is op 4 oktober 2021 een advies verleend door de afdeling GOP van het Departement Omgeving dat voorwaardelijk gunstig is.

In samenwerking met een erkend veiligheidsrapporteringsdeskundige (VR-deskundige) werd door de nv Vinçotte op 13 juli 2021 een risicoanalyse uitgevoerd met als doel het onderzoek of deze afwijking een impact heeft op de risico's verbonden aan de exploitatie. Deze risicoanalyse werd uitgevoerd aan de hand van een controle van de regels voor veilige opslag volgens het veiligheidsinformatieblad van polyesterhars. Deze worden onderzocht naar de mogelijke oorzaken van incidenten die het niet mogelijk zouden maken de houders T1 en T2 en de vulpunten op te stellen in een gebouw. De regels voor veilige opslag worden immers beschouw als zijnde de Code van goede praktijk. Het verslag van deze analyse werd toegevoegd aan de afwijkingsaanvraag.

Het polyesterhars Synolite is gekend door de volgende gevarenzinnen (H-zinnen, afkomstige van het Engelse woord Hazardous, wat gevaarlijk betekent) en zijn gevarenklasse en -categorie:

H-zin en gevarenaanduiding	*Gevarenklasse en -categorie*
H226: ontvlambare vloeistof en damp	*ontvlambare vloeistof – categorie 3 (vlampunt is 33 °C)*
H315: veroorzaakt ernstige oogirritatie	*oogirritatie – categorie 2*
H332: schadelijk bij inademing	*acute toxiciteit – categorie 4*
H319: veroorzaakt huidirritatie	*huidirritatie – categorie 2*
H361d: kan mogelijk het ongeboren kind schaden	*voortplantingstoxiciteit – categorie 2*
H335: kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken	*specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling (luchtwegen) – categorie 3*
H372: veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling	*specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaaldelijke blootstelling (oren) – categorie 1*
H412: schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen	*aquatisch gevaar op lange termijn – categorie 3*

De GHS-symbolen (Globally Harmonised System of classification and labelling of chemicals - Globaal geharmoniseerd systeem van classificatie en etikettering van chemische stoffen) zijn volgens de risicoanalyse de volgende:

- *GHS02: ontvlambaar;*
- *GHS07: schadelijk;*
- *GHS08: op lange termijn gevaarlijk voor de gezondheid.*

Er kan in vraag gesteld worden of de polyesterhars ook niet moet ingedeeld worden in de GHS06 zijnde giftige stoffen gezien er toch een acute toxiciteit is bij inademing.
Het betreft, volgend uit de H-zinnen en de gevarenklassen en GHS-symbolen, een uiterst gevaarlijk product.

De houders en vulpunten van de polyesterhars bevinden zich in een afgesloten gebouw dat ten noordwesten gelegen is van de inrichting (dat volledig omheind is). De vulpunten bevinden zich net naast de toegangsdeur. Het gebouw is een betonnen constructie waarvan de vloer en muren vloeistofdicht zijn en beschermt de houders tegen warmteoverdracht door convectie en warmtestraling. In het gebouw zijn geen oxiderende stoffen aanwezig. Het polyestergebouw is voorzien van een geforceerde extractie van de polyesterdampen zodat de vorming van brandbare gaswolken vermeden of beperkt wordt. Gezien deze dampen zwaarder zijn dan lucht, is de afzuiging voorzien gelijkvloers en aan beide zijden van de inkuiping. Het polyester wordt dus opgeslagen in een droge, koele en goed geventileerde ruimte.

Er is een zoneringsdossier en een explosieveiligheidsdocument voor het gebouw en zijn uitrustingen. De vulpunten en aangesloten leidingen zijn voorzien van equipotentiaalaardingen. Het gebouw is uitgerust met verschillende explosieluiken. In geval van een ontsteking van een gevormde brandbare gaswolk in de omsloten ruimte, zullen deze explosieluiken de maximale piekoverdruk beperken.

Houders T1 en T2 hebben een inhoud van 32 m^3, zijn voorzien van een overvulbeveiliging en bevinden zich in een betonnen inkuiping van 69 m^3. Zodanig kan de inhoud van de inkuiping het

volume van beide tanks bevatten. De pompen voor het verpompen van de polyester, bevinden zich in het gebouw in een aparte inkuiping.

Het polyestergebouw wordt verwarmd door recuperatie van de warmte van een compressorenlokaal. De temperatuur van de ruimte mag immers niet te laag worden omdat het polyester anders zou kunnen stollen en dusdanig niet kan verwerkt worden. Om die reden wordt er bijkomend ondersteund met warmwaterradiatoren. De stookinstallatie, die is opgesteld in een ruimte in een ander gebouw, heeft een insteltemperatuur van 35 °C en wordt jaarlijks onderhouden. Gezien de erkende VR-deskundige aanraadt om te voorzien in een permanente temperatuurmeting ter hoogte van de houders wordt dit opgenomen als voorwaarde.

De standplaats van de tankwagen bevindt zich ten westen van het polyestergebouw. Voor het lossen wordt de lading van de tankwagen gecontroleerd op inhoud en kwaliteit. De vloer van de standplaats van de tankwagen is vloeistofdicht. Door middel van een vloeistofdichte mat wordt het riooldeksel afgesloten om te vermijden dat bij een eventueel incident polyester in de riolering zou terechtkomen. Deze mat bevindt zich in de box met adsorptiemiddelen.
Op de tankwagen is een opvangsysteem aan de bodemklep aanwezig ter hoogte van het aankoppelpunt. Op deze manier worden potentiële lekkages ter hoogte van dit aankoppelpunt steeds opgevangen. Een onderhoudstechnieker koppelt samen met de chauffeur de verschillende aansluitingen aan.

De toegangsdeur tot het gebouw kan enkel geopend worden door een medewerker die in het bezit is van een elektronische toegangsbadge. Op de deur bevindt zich de aanduiding dat er in het lokaal ATEX-zones aanwezig zijn en dat de ruimte niet toegankelijk is voor onbevoegden. De nodige pictogrammen zijn dus aangebracht op de toegangsdeur. Er is een losprocedure opgesteld die moet worden nageleefd.
Bij het openen van de toegangsdeur van het gebouw, opent automatisch de sectionale poort die bijna volledig de zuidzijde van het lokaal inneemt. De losleiding wordt via de toegangsdeur aangekoppeld aan het vulpunt dat zich net naast de toegangsdeur bevindt. Gedurende het lossen van de polyester zijn de toegangsdeur en de sectionale poort dus constant geopend. In deze open positie van de toegangsdeur en sectionale poort kunnen de vulpunten en houders beschouwd worden als aanwezig te zijn onder een luifel.

De aanwezige onderhoudstechnieker controleert of het vullen van de tanks vlot verloopt en of er lekkages zijn. Een opvangbak is geplaatst onder de vulpunten om eventuele lekken op te vangen. De chauffeur blijft bij het lospunt van zijn vrachtwagen gedurende de volledige losperiode. De vaste houders zijn voorzien van een akoestisch signaal als overvulbeveiliging. Hier moet opgemerkt worden dat de aanwezigheid van personen in het gebouw tijdens het vulproces (van een uiterst gevaarlijk product) ernstig gevolgen kan hebben bij een calamiteit. Er wordt dan ook gesteld dat er geen menselijke aanwezigheid mag zijn in het gebouw. Er wordt in een voorwaarde opgenomen dat er een rode alarmlamp aanwezig is die oplicht als signaal binnen het gebouw van zodra de koppeling tot stand is gebracht tussen de tankwagen en het vulpunt, dit als doel dat er geen menselijke aanwezigheid is in het gebouw tijdens dit vulproces.

In geval van calamiteit wordt de onderhoudsdienst verwittigd aan de hand van een belsignaal. De onderhoudsdienst zal de afvoer naar de openbare riolering verhinderen door de rioolafsluiter automatisch te sluiten en dit door middel van het bedienen van een knop. Hiervoor is ook een specifieke noodinstructie opgesteld. De riolering van het bedrijf doet in dat geval dienst als buffer.

Uit de risicoanalyse wordt besloten dat de huidige locatie van de vulpunten niet leidt tot afbreuk van het beoogde initiële hoog beschermingsniveau voor mens en leefmilieu mits aan de opgelegde voorwaarde wordt voldaan zijnde het toezien dat de vulleiding tussen vulpunten en houders

bestaan uit één geheel zonder koppelingen met dichtingen. Dit wordt opgenomen in een voorwaarde.

Bij de afwijkingsaanvraag is een brandpreventieadvies van 24 augustus 2021 van de Brandweerzone Midwest met referentie RO 21.181 - VILLEROY & BOCH WELLNESS toegevoegd. Dit advies is gunstig met onderstaande voorwaarden:

- *Uit het keuringsverslag van de nv Vinçotte van 6 mei 2021 met referentie ANT/35/60994826/00/NL/000) betreffende houder T1 met 32.000 l polyester (Synolite), blijkt dat het verslag van de elektrische keuring nog enkele inbreuken bevat in verband met de installatie. De elektrische installatie moet voldoen aan het AREI.*
    - *Een keuringsattest, zonder inbreuken, moet door een EDTC (externe dienst voor technische controles op de werkplaats) kunnen voorgelegd worden aan de brandpreventiedienst;*
- *Het explosieveiligheidsdocument (EVD) dateert van 20 augustus 2020, de risicoanalyses van de nv de Vinçotte werden in juli 2021 uitgevoerd.*
    - *De elementen opgenomen in de risicoanalyse van de nv Vinçotte moeten toegevoegd worden aan het explosieveiligheidsdocument;*
    - *Bovendien moeten de bestaande en de nieuwe maatregelen zoals beschreven in het explosieveiligheidsdocument nog uitgevoerd en opgevolgd worden. Het betreft de technische maatregelen en organisatorische maatregelen zoals beschreven in het EVD (het is immers niet af te leiden welke maatregelen al uitgevoerd werden en welke nog openstaande zijn. De opvolging van deel 4 'Verwezenlijking van de maatregelen ter bescherming tegen explosiegevaar' moet dus uitgevoerd en opgevolgd worden (conformiteit kon uit de aangeleverde documenten niet afgeleid worden gezien de opvolgingstabel blanco was);*
- *Verdere opvolging van de gevraagde maatregelen van brandpreventieadvies RO 21.066 van 7 april 2021 inzake bluswateropvang.*

De voorwaarden uit dit brandpreventieadvies worden als voorwaarde opgenomen.".

De exploitant geeft aan dat de vulleidingen tussen de vulpunten en de houders niet uit één geheel zijn zonder koppelingen met dichtingen. De exploitant wenst dat deze voorwaarde 2 uit het ministerieel besluit van 6 december 2021 wordt geschrapt. In deze voorwaarde werd immers opgelegd dat de vulleidingen tussen de vulpunten en de houders wel uit één geheel moeten zijn zonder koppelingen met dichtingen. Er wordt echter niet voldoende geargumenteerd door de exploitant waarom de opgelegde voorwaarde niet haalbaar is. Het argument dat de 2 houders met polyester zich in een gebouw bevinden dat volgens het ministerieel besluit als luifel kan aanzien worden, kan in feite niet. Het gebouw kan immer alleen als luifel beschouwd worden als voldaan wordt aan de opgelegde voorwaarden, en waarvan voorwaarde 2 nu deel uitmaakt van de afwijkingsaanvraag (vraag tot schrappen).

In het ongunstig advies de afdeling GOP van het Departement Omgeving wordt betwijfeld of het lokaal als luifel kan aanzien worden. Er wordt ook gesteld dat de risicoanalyse die toegevoegd werd aan onderhavige afwijkingsaanvraag slechts een beperkte aanvulling betreft van de initiële risicoanalyse die opgesteld werd naar aanleiding van de vorige afwijkingsaanvraag (OMV/2021117100). Uit het verslag is niet duidelijk op te maken of de erkend veiligheidsrapporteringsdeskundige (VR-deskundige) ter plaatse is geweest. Naar aanleiding van dit ongunstig advies en de opmerkingen die werden gesteld in het advies van de Hulpverleningszone Midwest, werd door de exploitant op 15 september 2023 aanvullende documenten opgeladen in het dossier op het Omgevingsloket. Hierin stelt de exploitant dat de aanvulling op de initiële risicoanalyse is uitgevoerd op basis van uitwisseling van informatie en fotomateriaal die plaatsvond tussen december 2022 en mei 2023. De exploitant stelt dat aangezien het onderwerp van de risicoanalyse een aanvulling betrof en er door de bevoegde overheid geen

bijkomende conformiteit werd gevraagd ten aanzien van andere omgevingsvergunningsvoorwaarden, beide partijen (exploitant en VR-deskundige) van oordeel waren dat er geen bijkomend terreinbezoek door een VR-deskundige noodzakelijk was.

In de opgeladen documenten en de bijhorende toelichtingsnota van 15 september 2023 worden door de exploitant 2 opties aangebracht om te kunnen voldoen aan artikel 5.17.4.1.16, 6°, van titel II van het VLAREM:

- optie 1: het vulpunt wordt naar buiten gebracht, naast de mandeur. Een loszone wordt aangelegd langs het gebouw (westen);
- optie 2: een mobiele lospiste wordt voorzien.

De aanvrager bevestigde tijdens de hoorzitting van de GOVC van 26 september 2023 en in het bericht van 28 september 2023 op het Omgevingsloket, dat het vulpunt naar buiten zal gebracht worden en een vaste loszone met opvangsysteem voorzien wordt. Hierdoor zal de levering van polyester volledig in open lucht gebeuren. Na het uitvoeren van deze aanpassingswerken zal de exploitatie dan voldoen aan het deel van artikel 5.17.4.1.16, 6°, van titel II van het VLAREM dat stelt dat de zones waar de vulmonden van de vulleidingen gegroepeerd zijn en de vulzones bij de verdeelinstallatie, zich steeds bevinden op het terrein van de inrichting waarbij voor gevaarlijke vloeistoffen van groep 1 de standplaats en deze zones zich steeds in open lucht of onder een luifel bevinden. Als voldaan wordt aan dit artikel is de opgelegde voorwaarde 2 ook niet meer van toepassing. In het bericht (op het Omgevingsloket van 28 september 2023) vraagt de exploitant om een afwijkingsaanvraag van bepaalde duur te verkrijgen om de werken te realiseren. Hiervoor wenst de exploitant een afwijking te bekomen met gewijzigde voorwaarden voor een termijn van 2 jaar. Het is echter de bedoeling dat de aanpassingswerken zo vlug mogelijk gerealiseerd worden. Er kan ingewilligd worden om de voorwaarde 2 uit het ministerieel besluit OMV/2021117100 te schrappen voor een periode van 2 jaar, dit met de bedoeling om werken te kunnen realiseren om de vulpunten en vulkranen naar buiten te verplaatsen en een vaste loszone met opvangsysteem te voorzien. In de replieknota bevestigt de exploitant tevens dat voldaan wordt aan artikel 5.17.4.1.4, §3, van titel II van het VLAREM dat stelt: *"Het is verboden leidingen voor vervoer van gevaarlijke vloeistoffen van groep 1 aan te leggen in lokalen, behalve als deze leidingen uit één stuk zijn (geen verbindingen met dichtingen), of als de lokalen ingericht en gezoneerd zijn overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de elektrische installaties, in het bijzonder de artikelen die handelen over ruimten waarin een ontplofbare atmosfeer kan ontstaan.",* daar het lokaal is ingericht en gezoneerd overeenkomstig de betreffende voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).

De exploitant wenst ook dat de bijzondere voorwaarde 4 wordt geschrapt uit het ministerieel besluit van 6 december 2021: *"Een rode alarmlamp is aanwezig die oplicht als signaal binnen het gebouw van zodra de koppeling tot stand is gebracht tussen de tankwagen en het vulpunt, dit als doel dat er geen menselijke aanwezigheid is in het gebouw tijdens het vulproces.".* Volgens de exploitant wordt elke vulling van de houders met polyester voorbereid en ingeleid door een technieker (eigen personeel). Het zijn communicerende houders, maar dit communiceren gaat veel minder snel dan bij bijvoorbeeld water, daarom kan er niveauverschil van enkele 1.000 l zijn in de houders. De technieker bepaalt hoeveel liter in elke tank kan en regelt dan de kranen aan het vulpunt, zodat de houders op hetzelfde niveau eindigen wanneer de tankwagen gelost is. Omdat dit veel bijregelen van de kranen vereist, moet de technieker vaak controleren. De exploitant stelt dat de menselijke aanwezigheid noodzakelijk is voor de opvolging van het veilige vulproces van de houders. Het argument dat de technieker zich in een gebouw bevindt dat als luifel kan aanzien worden (volgens het ministerieel besluit van 6 december 2021), kan in feite niet. Het gebouw kan immer alleen als luifel beschouwd worden als voldaan wordt aan de opgelegde voorwaarden, en waarvan voorwaarde 4 nu deel uitmaakt van de afwijkingsaanvraag (vraag tot schrappen). De menselijke aanwezigheid, ook al is deze kortstondig volgens de exploitant, tijdens het vulproces van het uiterst gevaarlijk product kan bij een calamiteit ernstige gevolgen hebben. Er wordt

opnieuw gesteld dat er geen menselijke aanwezigheid kan zijn in het gebouw tijdens het vulproces. De bijzondere voorwaarde 4 uit het ministerieel besluit van 6 december 2021, met kenmerk OMV/2021117100, blijft behouden.

ALGEMENE CONCLUSIE: deels voorwaardelijk gunstig

Er kan worden geconcludeerd dat er technische redenen zijn die de afwijking, voor wat betreft de bijzondere milieuvoorwaarde 2, zoals opgenomen in het ministerieel besluit OMV/2021117100 van 6 december 2021, motiveren en dat de maatregelen die door de exploitant worden voorgesteld, gelijkwaardige waarborgen bieden voor de bescherming van mens en milieu als de bepaling waarvan gevraagd wordt te mogen afwijken. Deze maatregelen beantwoorden ook aan de best beschikbare technieken. Bijgevolg kan de afwijkingsaanvraag worden ingewilligd voor wat betreft de bijzondere milieuvoorwaarde 2, zoals opgenomen in het ministerieel besluit OMV/2021117100 van 6 december 2021.

De maatregelen die door de exploitant worden voorgesteld, bieden geen gelijkwaardige waarborgen voor de bescherming van mens en milieu als de bepaling waarvan gevraagd wordt te mogen afwijken, voor wat betreft de bijzondere milieuvoorwaarde 4, zoals opgenomen in het ministerieel besluit OMV/2021117100 van 6 december 2021. Er bestaat bijgevolg aanleiding toe de afwijkingsaanvraag te weigeren voor de afwijkingsvraag voor wat betreft de bijzondere milieuvoorwaarde 4, zoals opgenomen in het ministerieel besluit OMV/2021117100 van 6 december 2021.

BESLUIT VAN DE VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING,
OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME,

Enig artikel 1. §1. De aanvraag ingediend door de nv Villeroy & Boch Wellness, Populierstraat 1, 8000 Roeselare, exploitant van een inrichting voor het produceren van baden, panelen en douches uit polyester, met inrichtingsnummer 20180612-0080, gelegen te 8800 Roeselare, Populierstraat 1, tot het schrappen van voorwaarde 2, zoals opgenomen in het ministerieel besluit OMV/2021117100 van 6 december 2021, luidende:

"2. De vulleiding tussen de vulpunten en houders bestaat uit één geheel zonder koppelingen met dichtingen.";

wordt ingewilligd, voor een periode van 2 jaar die aanvangt bij datum van dit besluit, dit met de bedoeling om de verplaatsing van de vulpunten en vulkranen naar buiten te kunnen realiseren en een vaste loszone met opvangsysteem te voorzien.

§2. De aanvraag ingediend door de nv Villeroy & Boch Wellness, Populierstraat 1, 8000 Roeselare, exploitant van een inrichting voor het produceren van baden, panelen en douches uit polyester, met inrichtingsnummer 20180612-0080, gelegen te 8800 Roeselare, Populierstraat 1, tot het schrappen van voorwaarde 4, zoals opgenomen in het ministerieel besluit OMV/2021117100 van 6 december 2021, luidende:

"4. Een rode alarmlamp is aanwezig die oplicht als signaal binnen het gebouw van zodra de koppeling tot stand is gebracht tussen de tankwagen en het vulpunt, dit als doel dat er geen menselijke aanwezigheid is in het gebouw tijdens het vulproces.";

wordt geweigerd.

Brussel,

Vlaams minister van Justitie en Handhaving,
Omgeving, Energie en Toerisme

Zuhal DEMIR

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

U heeft hiervoor een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

Het verzoekschrift moet per beveiligde zending worden ingediend. Dit betekent:

1. hetzij via het digitaal loket van de Vlaamse Bestuursrechtscolleges
   https://www.dbrc.be/digitaal-loket-van-de-vlaamse-bestuursrechtscolleges

2. hetzij per aangetekende brief gericht aan:
   Raad voor Vergunningsbetwistingen
   p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
   Koning Albert II-laan 35 bus 81
   1030 Brussel

3. hetzij door neerlegging ter griffie op het hierboven vermelde adres.

   Als u voor een analoge indiening kiest (2. en 3.) moet:
   - het verzoekschrift in vijfvoud worden ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie);
   - gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift, een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij worden gestuurd (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

   Het verzoekschrift moet in ieder geval minstens de volgende gegevens bevatten:
   - de naam, de hoedanigheid, de woonplaats of de zetel van de verzoekende partij, de gekozen woonplaats in België, een telefoonnummer en een e-mailadres;
   - de naam en het adres van de verweerder;
   - het voorwerp van het beroep of bezwaar;
   - een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
   - een omschrijving van het belang van de verzoeker
   - een inventaris van de overtuigingsstukken.

   U bent een rolrecht verschuldigd van
   - 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
   - 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

   Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift moet u het bewijs bezorgen dat een overschrijvingsopdracht is gegeven of dat een storting is uitgevoerd tot betaling van het rolrecht.

   De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Meer uitleg vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)