

Directie economie, landbouw, leefmilieu

Dienst leefmilieu

Vragen naar Anita Van Nerom
 Tel/Fax 016 26 72 62 / 016-26 72 61
 E-mail pmvc@vlaamsbrabant.be
 Dossiernummer D/MLD/13B14/19869
 Milieudatabank
 Inrichting Vlarem - Mededeling
 Bedrag
 Begrotingsartikel
 Juridische basis



PROVINCIE
 VLAAMS • BRABANT

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN VLAAMS-BRABANT

I. Betreft

Mededeling kleine verandering ingediend door Henkel Belgium NV, Havenlaan 16 te 1080 Brussel voor het chemiebedrijf gelegen Anderlechtstraat 33 te 1620 Drogenbos.

II. Toepasselijke regelgeving

Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd;

Het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd;

Het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen, zoals gewijzigd.

III. Feitelijke gegevens

Op **12.02.2013** werd een mededeling kleine verandering ingediend door **Henkel Belgium NV, Havenlaan 16 te 1080 Brussel** voor het chemiebedrijf gelegen **Anderlechtstraat 33 te 1620 Drogenbos**, afdeling 01, sectie A, nr. 4814 met als voorwerp:

Van toepassing zijnde Vlarem-indelingsrubrieken met opgave van het voorwerp van de aanvraag:

Rubrieknr.	Omschrijving	Klasse
4.1.3	Inrichtingen voor de productie van lak, verf, drukinkten en/of pigmenten alsmede voor het bereiden van bedekkingsmiddelen, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 200 kW De uitbreiding van 211 kW naar 298 kW	1
7.11.1.h	Chemische installaties voor de fabricage van: organisch-chemische basisproducten, zoals kunststof-basisproducten (polymeren, kunstvezels, cellulosevezels). Uitbreiding jaarproductie van 28.000 ton naar 36.000 ton	1
15.1.1	Al of niet overdekte ruimte, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5 en 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens. van 15 naar 19 plaatsen	3
15.2	Werkplaatsen voor de controle, het herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen (met inbegrip van carrosseriewerkzaamheden), andere dan die bedoeld in rubriek 15.3 en 15.5 Werkplaats in gebouw 40 wordt gebruikt door Henkel (rechtzetting)	3

17.2.2	VR-plichtige inrichting waar gevaarlijke producten in hoeveelheden gelijk aan of groter dan de in bijlage 6, delen 1 en 2, kolom 3, gevoegd bij titel I van het VLAREM vermelde hoeveelheid aanwezig zijn. uitbreiding van 2269 ton naar 2480,6 ton voor de vergunde opslag toegekend aan Henkel waardoor de totale opslag onder hoge drempel vergroot van 7.062 naar 7.300 ton	1
17.3.2.3	Inrichtingen voor de opslag van voor zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen, met uitzondering van die bedoeld in rubriek 48, met een opslagcapaciteit van: meer dan 1 ton. verplaatsing van de vergunde 527 ton	1
17.3.3.3	Opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, met uitzondering van die bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: meer dan 50.000 kg uitbreiding van 1.244.000 kg naar 1.390.200 kg voor de opslag toegekend aan Henkel waardoor de totale opslag uitbreidt naar 3422.700 l	1
17.3.5.3.b	Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, met uitzondering van die bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: meer dan 100.000 l bij uitsluitend bovengrondse opslag van 531.000 l naar 571.000 l waardoor de totale opslag op de site uitbreidt naar 1.057.000 l	1
17.3.6.2.b	Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55 °C, maar dat 100 °C niet overtreft, met een totaal inhoudsvermogen van: meer dan 20.000 l tot 500.000 l, bij uitsluitend ondergrondse opslag of bij combinatie van ondergrondse of bovengrondse opslag van 48.000 l naar 138.000 l waardoor de totale opslag op de site uitbreidt naar 1.678.000 l	1
17.3.8.3	Opslagplaatsen voor milieugevaarlijke stoffen, met uitzondering van die bedoeld in rubriek 48, met een opslagcapaciteit van: meer dan 100 ton. van 422 ton naar 448,4 ton waardoor de totale opslag op de site uitbreidt naar 3.111,5 ton	1
17.4	Opslagplaatsen, met uitzondering van die bedoeld in rubriek 48, en/of verkooppunten van in bijlage 7 bij titel I van het VlareM bedoelde gevaarlijke stoffen, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 25 l of 25 kg, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5.000 kg of 5.000 l. Herschikking van het totaal van 9.000 l aan Henkel toegekend	3
20.4.1.2	Chemische inrichtingen voor de productie van alkenen, alkeenderivaten, monomeren en polymeren, niet begrepen in rubriek 7.3: met een productiecapaciteit van 10 ton per jaar of meer. van 28.000 ton naar 36.00 ton waardoor de totale opslag op de site uitbreidt naar 98.000 ton	1
23.1.1.c	Inrichtingen voor het vervaardigen van kunststoffen en van kunstmatige vezels met een geïnstalleerde totale drijfkraft van: meer dan 200 kW. van 219 kW naar 298 kW	1
26.1.2.a	Inrichtingen voor het bereiden van lijmen met een geïnstalleerde totale drijfkraft van: meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied. Van 211 kW naar 298 kW	2
31.1.2.a	Vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: 300 kW tot en met 500 kW van 800 kW naar 400 kW gelet op de halvering die de rubriek totaal bij	1

	noodgeneratoren	
59.14.2	Vervaardiging van coatingpreparaten, lak, inkt en kleefstoffen De vervaardiging van bovengenoemde eindproducten en, wanneer dit in dezelfde installatie gebeurt, van halffabrikaten door het mengen van pigmenten, hars en kleefstoffen met organische oplosmiddelen of andere draagstoffen, waaronder dispergeren en predispergeren, aanpassen van de viscositeit en de kleur en bewerkingen om de verpakking te vullen met het eindproduct met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer dan 1000 ton van 7.500 ton naar 11.250 ton	1

Overzicht van eerder verleende milieuvergunningen

Overheid Referentie Datum besluit Einddatum	Voorwerp
Deputatie D/PMVC/10H09/15136 20.01.2011 20.01.2031	Hervergunning van de milieuvergunning aan Cytec Surface Specialities
deputatie D/A45/11I29/17396 01.03.2012 20.01.2031	Wijziging vergunningsvoorwaarde
Melding van overname van een deel van de inrichtingen op 20.06.2012	<u>Volgende inrichtingen worden overgenomen van Henkel NV</u> • de opslag van max. 49 ton bedekkingmiddelen (rubriek 4.5, klasse 2); • productie-installaties voor de productie van: – bedekkingmiddelen (coatings, e.d.), gebruik makend van een drijfkracht van max. 211 kW (rubriek 4.1.3°, klasse 1); – organisch-chemische basisproducten zoals kunststofbasisproducten, polymeren, e.d. met een capaciteit van 28.000 ton per jaar (rubriek 7.11.1.h, klasse 1); – polymeren gebruik makend van een drijfkracht van max. 219 kW (rubriek 20.4.1.2° en rubriek 23.1.1°.c, klasse 1); – lijmen/adhesieven gebruik makend van een drijfkracht van max. 211 kW (rubriek 26.1.2.a, klasse 2); – coatingpreparaten gebruik makend van max. 7.500 ton/jaar organische solventen (rubriek 59.14.2°, klasse 1) • nooddieselgroepen (motoren met inwendige verbranding) totaal 800 kW (rubriek 31.1.3°, klasse 1), waarvan installaties met bijhorende generatoren voor de productie van elektriciteit (totaal 800 kW) (rubriek 12.1.2.a, klasse 2); • een elektrische transformator met een nominaal vermogen van 2000 kVA (rubriek 12.2.2, klasse 2); • 2 batterijgroepen (no-breaks dienst doende als noodvoorziening elektriciteit) met nominale vermogens van resp. 2 x 5 kW (rubriek 12.3.1°, klasse 3); • batterijladers met een totaal vermogen van 13 kW (rubriek 12.3.2, klasse 3); • 3 zones voor het parkeren van autovoertuigen andere dan personenwagens (vrachtwagens) voor in totaal 15 parkeerplaatsen (rubriek 15.1.1°, klasse 3); • Een onderhoudswerkplaats voor heftrucks (elektrisch, diesel) met een geïnstalleerde drijfkracht van (rubriek 15.2, klasse 3); • luchtcompressoren, koelinstallaties en airco's met een totaal

	vermogen van 75 kW (rubriek 16.3.1.1°, klasse 3); • 1 proceskoelinstallatie met een elektrisch vermogen van 200 kW (rubriek 16.3.2.1.a, klasse 3); • opslagplaatsen voor de opslag van samengeperste gassen in verplaatsbare recipiënten (gasflessen) met een totaal van 150 liter; • De aanwezigheid in opslagplaatsen en installaties van gevaarlijke stoffen die onder toepassing vallen van de Seveso-richtlijn waarvan max. 2269 ton in opslagplaatsen; • Opslagplaatsen voor de opslag van vaste of vloeibare gevaarlijke producten (grondstoffen, hulpstoffen, eindproducten): - Max. 13 ton stoffen van rubriek 17.3.2.3°, klasse 1 waarvan max. 3 ton ontplofbare stoffen (= springstoffen ook ingedeeld in rubriek 38.3.2°), klasse 2; - Max. 1244 ton stoffen van rubriek 17.3.3.3°, klasse 1; - Max. 1674 m³ licht ontvlambare vloeistoffen van rubriek 17.3.4.3°, klasse 1; - Max. 531 m³ ontvlambare vloeistoffen van rubriek 17.3.5.3°, klasse 1; - Max. 48 m³ vloeistoffen met vlampunt tussen 55 en 100 °C, d.i. vloeistoffen van rubriek 17.3.6.2°, klasse 2; - Max. 924 m³ vloeistoffen met vlampunt tussen 100 en 250 °C, d.i. vloeistoffen van rubriek 17.3.7.2, klasse 2; - Max. 422 ton milieugevaarlijke stoffen van rubriek 17.3.8.3°, klasse 1; - Max. 1184 ton kunststoffen (rubriek 23.3.2.a, klasse 2); - Max. 1184 ton lijmen (rubriek 26.2, klasse 2); ▪ 2 opslagplaatsen voor opslag van diverse chemicaliën (gevaarlijke producten) in kleine verpakkingen (< 25 kg/liter) en max. 5 ton per opslagplaats. In totaal bevinden er zich max. 9 ton producten verdeeld over verschillende dergelijke opslagplaatsen verspreid over de site; ▪ 2 Laboratoria (R&D, TS&D, QC, diverse laboratoria productieafdelingen) (rubriek 24.1.1, klasse 3); ▪ Inrichtingen voor metaalbewerking (onderhoud) met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 40 kW (rubriek 29.5.2.1.a, klasse 3); <u>Volgende inrichtingen blijven vergund onder Cytec Surface Specialities:</u> ▪ waterzuiveringsinstallaties met lozing via lozingspunt 2 ('chemische riool') van bedrijfsafvalwater in de Zenne met een maximumdebiet van resp. voor de DWA 60 m³/uur, 1.440 m³/dag en 469.200 m³/jaar en voor de RWA 210 m³/uur, 2.040 m³/dag en 488.400 m³/jaar, voor de zuivering van: - bedrijfsafvalwater (max. 9125 m³/jaar) afkomstig van de vestiging van dezelfde exploitant (Cytec Surface Specialities) te Schoonaarde (rubriek 2.3.2.e, rubriek 2.3.3.a en rubriek 3.6.3.3, klasse 1); - eigen bedrijfsafvalwater (mengsel van procesafvalwater en verontreinigd regenwater) (rubriek 3.6.3.3°, klasse 1) ▪ de lozing via lozingspunt 1 ('niet-chemische riool'): van bedrijfsafvalwater (mengsel van huishoudelijk, koelwater, al dan niet verontreinigd regenwater en in mindere mate bedrijfsafvalwater) in de Zenne met een maximumdebiet van resp. voor de DWA 45,8 m³/uur, 1.100 m³/dag en 205.200 m³/jaar en voor de RWA 1046 m³/uur, 5.600 m³/dag en 349.200 m³/jaar
--	--

	(rubriek 3.4.3°, klasse 1); ▪ diverse inrichtingen voor het aanbrengen van bedekkingsmiddelen (afdeling TS&D Radcure) met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 753 kW (rubriek 4.3.c.3, klasse 1); ▪ de opslag van max. 6852 ton bedekkingsmiddelen in meerdere opslagplaatsen in diverse bovengrondse tanks, silo's en in verplaatsbare recipiënten (magazijnen) (rubriek 4.5, klasse 2); ▪ productie-installaties voor de productie van: – bedekkingsmiddelen (coatings, e.d.), gebruik makend van een drijfkracht van max. 11 kW (rubriek 4.1.3°, klasse 1); – organisch-chemische basisproducten zoals kunststofbasisproducten, polymeren, e.d. 62.000 ton (rubriek 7.11.1.h, klasse 1); – polymeren gebruik makend van een drijfkracht van max. 821 kW (rubriek 20.4.1.2° en rubriek 23.1.1°.c, klasse 1); – coatingpreparaten gebruik makend van max. 7.500 ton organische solventen (rubriek 59.14.2°, klasse 1) ▪ verbrandingsinrichtingen inclusief motoren met een totaal thermisch ingangsvermogen 43832 kW (rubriek 43.4, klasse 1): - nooddieselgroepen (motoren met inwendige verbranding) totaal 1.083 kW (rubriek 31.1.3°, klasse 1), waarvan 4 installaties met bijhorende generatoren voor de productie van elektriciteit (totaal 663 kW) (rubriek 12.1.2.a, klasse 2); • 11 verbrandingsinrichtingen met een gezamenlijk thermisch vermogen van 42.749 kW (rubriek 43.1.3°, klasse 1), namelijk; – 3 hogedrukstoomketels met een waterinhaltsvermogen van resp. 3 x 25 m³ (rubriek 39.1.3°, klasse 1) en met een thermisch vermogen van resp. 3 x 8,93 MW; – 3 stookketels voor het verwarmen van thermische olie met een thermisch vermogen van resp. 2.900 kW en 2 x 2.910 kW; – 2 stookketels voor verwarmingsdoeleinden met een thermisch vermogen van resp. 4650 kW en 349 kW; – 3 thermische naverbrandingsinstallaties met een thermisch vermogen van resp. 260 kW, 280 kW, 1700 kW; ▪ 9 elektrische transformatoren met een nominaal vermogen tot en met 1000 kVA (400 kVA, 800 kVA, 7 x 1000 kVA) (rubriek 12.2.1°, klasse 3); ▪ 6 elektrische transformatoren met een nominaal vermogen hoger dan 1000 kVA (1600 kVA, 5 x 2000 kVA) (rubriek 12.2.2, klasse 2); ▪ 17 batterijgroepen (no-breaks dienst doende als noodvoorziening elektriciteit) met nominale vermogens van resp. 4 x 3 kW – 8 x 5 kW – 7,5 kW – 10 kW – 11 kW – 4 x 15 kW) (totaal vermogen 131 kVA) (rubriek 12.3.1°, klasse 3); ▪ batterijladers met een totaal vermogen van 99 kW (rubriek 12.3.2, klasse 3); ▪ 6 zones voor het parkeren van autovoertuigen andere dan personenwagens (vrachtwagens) voor in totaal 47 parkeerplaatsen (rubriek 15.1.2°, klasse 2); ▪ luchtcompressoren, koelinstallaties en airco's met een totaal vermogen van 878.5 kW (rubriek 16.3.1.2°, klasse 2); ▪ 6 proceskoelinstallaties met een elektrisch vermogen van totaal 535 kW) (rubriek 16.3.2.2.a, klasse 2); ▪ opslagplaatsen voor de opslag van samengeperste gassen in verplaatsbare recipiënten (gasflessen) met een totaal van 3200 liter) (rubriek 16.7.2°, klasse 2); ▪ De aanwezigheid in opslagplaatsen en installaties van gevaarlijke stoffen die onder toepassing vallen van de Seveso-richtlijn
--	---

	waarvan max. 4793 ton in opslagplaatsen; ▪ Opslagplaatsen voor de opslag van vaste of vloeibare gevaarlijke producten (grondstoffen, hulpstoffen, eindproducten): • Max. 514 ton stoffen van rubriek 17.3.2.3°, klasse 1 waarvan max. 1 ton ontplofbare stoffen (= springstoffen ook ingedeeld in rubriek 38.3.2°), klasse 2; • Max. 6078 ton stoffen van rubriek 17.3.3.3°, klasse 1; • Max. 1599 m³ licht ontvlambare vloeistoffen van rubriek 17.3.4.3°, klasse 1; • Max. 486 m³ ontvlambare vloeistoffen van rubriek 17.3.5.3°, klasse 1; • Max. 1540 m³ vloeistoffen met vlampunt tussen 55 en 100 °C, d.i. vloeistoffen van rubriek 17.3.6.3°, klasse 1; • Max. 3050 m³ vloeistoffen met vlampunt tussen 100 en 250 °C, d.i. vloeistoffen van rubriek 17.3.7.2, klasse 2; • Max. 2690 ton milieugevaarlijke stoffen van rubriek 17.3.8.3°, klasse 1; • Max. 7098 ton kunststoffen (rubriek 23.3.2.a, klasse 2); • Max. 4685 ton lijmen (rubriek 26.2, klasse 2); ▪ Een dieselverdeelinstallatie voor bevoorrading van eigen dieselvoertuigen met 1 verdeelslang en behorende bij 2 bovengrondse dieseltanks van elk 60 m³ (rubriek 17.3.9.2°, klasse 2); ▪ 25 opslagplaatsen voor opslag van diverse chemicaliën (gevaarlijke producten) in kleine verpakkingen (< 25 kg/liter) en max. 5 ton per opslagplaats. In totaal bevinden er zich max. 48,2 ton producten verdeeld over verschillende dergelijke opslagplaatsen verspreid over de site; ▪ Laboratoria (R&D, TS&D, QC, diverse laboratoria productieafdelingen) (rubriek 24.1.1, klasse 3); ▪ Een onderhoudswerkplaats voor heftrucks (elektrisch, diesel) (rubriek 15.2, klasse 3) met een geïnstalleerd vermogen van 272,5 kW; ▪ 3 bovengrondse opslagtanks voor de opslag van vloeibaar gemaakte stikstof (10.000 liter en 2 x 23000 liter: totaal 56.000 liter (rubriek 16.8.3°); ▪ Inrichtingen voor metaalbewerking (onderhoud) met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 313 kW – 40 kW in 5 werkplaatsen (rubriek 29.5.2.2.a, klasse 2);
--	---

IV. Volledig- en ontvankelijkheid

De mededeling werd d.d. **28.03.2013** ontvankelijk en volledig verklaard.

V. Advies, onderzoek en motivering

Het departement Ruimte Vlaanderen, Afdeling Adviseren en Participeren Lokaal (ARE) bracht geen advies uit.

Op 24.04.2013 bracht de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgasen in de atmosfeer (VMM) gunstig advies uit.

De afdeling bevoegd voor het Toezicht Volksgezondheid (ToVo) bracht geen advies uit.

Op 24.05.2013 bracht de afdeling bevoegd voor Milieuvergunningen (AMV) gunstig advies uit.

Verslag van het onderzoek

De inrichting is volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse (K.B. 7.03.1977) voornamelijk gelegen in industriegebied. Het gebouw 53B 'Opslag dienst Waste' komt juist tot tegen de grens met het natuurgebied zijnde de oeverstrook langs de Zenne.

Ten noorden van de exploitatie ligt de elektriciteitscentrale van Electrabel (laag drempel Seveso-bedrijf) en aan de overzijde daarvan ligt de gemeente Vorst (Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar een stedelijk industriegebied ligt). Ten oosten ligt een spoorwegdomein met aan de overzijde een industrieterrein.

Ten zuiden ligt woongebied (deelgemeente Ruisbroek van Sint-Pieters-Leeuw) en een ongebruikt industriegebied in eigendom van de exploitant. Ten westen ligt het kanaal Brussel-Charleroi, met aan de overzijde bedrijven.

De uitbating is verenigbaar met de bepalingen van art. 7 en 8 het KB van 28.12.1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en het gewestplan.

Onderhavige mededeling betreft een uitbreiding van het chemisch bedrijf voor de productie van lijmen, in het jargon gekend als PSA (Pressure, Sensitive Adhesives).

De exploitatie van Henkel gebeurt op de bedrijfsterreinen van Cytec. In 2012 werd een deel van de productie van Cytec overgenomen door Henkel.

Voor beide inrichtingen is een gemeenschappelijke (interne) milieucoördinator aangesteld.

Cytec heeft kennis genomen van de mededeling van verandering ingediend door Henkel.

Henkel wenst de productiecapaciteit van PSA's in solvent te verhogen van 10.000 ton/jaar naar 21.000 ton/jaar.

Deze toename zal gedeeltelijk gecompenseerd worden door een afname van de productie van PSA's in water van 18.000 ton/jaar tot 12.000 ton/jaar.

Het betreft volgende wijzigingen:

Atelier Acrylaten:

- Een bestaande reactor van 25 m³ 5A20) voor de productie van PSA's in water zal omgebouwd worden tot een reactor van PSA's in solvent;
- Er worden 2 mengvaten voor PSA's in solvent bijgeplaatst, elk 70 m³.
- Het plaatsen van een nieuwe lijn voor de afvulling van PSA's.

Tankpark (locatie 61b, 61F, 73a) worden aangevuld met atmosferische tanks:

- Ethylacetaat (50 m³)
- 2-ethyl-hexylacrylaat (50 m³)
- Ethanol (50 m³)
- Acrylzuur (20 m³)

Een nieuw te bouwen koelcel voor de opslag van 1 ton starters wordt mogelijk een apart compartiment van magazijn 24 C of zal buiten opgesteld worden t.h.v. gebouw 72a.

Verder zijn nog volgende aanpassingen aan de vergunning voorzien:

- Waterige ammoniakoplossingen worden als hulpstof aangewend en deze worden o.a. opgeslagen in vat D8314 in het atelier Acrylaten.
De ammoniakconcentratie was vroeger beperkt tot minder dan 25 %. Henkel zal nu ook 25 % oplossingen opslaan.

Na de omschakeling zal Henkel beschikken over 6 reactoren voor de productie van PSA's op solvent basis en 2 reactoren voor PSA's op waterbasis.

Door de ombouw naar solvent gedragen lijmen zal de totale stroom vluchtige organische stoffen eveneens toenemen.

De procesemissies en de ademverliezen van relevante opslagtanks worden behandeld in de regeneratieve thermische oxidator (RTO) van Cytec.

Henkel heeft in zijn productie-installaties geen significante geleide emissiepunten, zoals beschreven in het MER van 2010. De 4 bijkomende opslagtanks zullen aangesloten worden op de collector die in verbinding staat met de RTO-installatie. Dit is ook het geval met gewijzigde opstelling in het productiegebouw alsook voor de nieuwe vaten- en IBC afvullen in het productiegebouw. Deze RTO is voldoende ruim gedimensioneerd om de extra belasting te kunnen verwerken.

Met het MER (2010) werd de NOx emissie (45 ton/jaar) en de VOS-emissie (9ton/jaar) geschat en geoordeeld dat de impact op de woongebieden in de omgeving van zowel de procesemissies als de verbrandingsemissies als weinig relevant werd beoordeeld.

De uitbreiding van de totale productie op de site van 90.000 ton/jaar naar 98000 ton/jaar zal de emissie ook beperkt blijven. De uitstoot zal beneden de overeenkomstige Lucht-drempelwaarden blijven.

Er worden geen belangrijke wijzigingen verwacht in samenstelling en debiet het geloosde bedrijfsafvalwater.

Het afvalwater van Henkel wordt geloosd in de waterzuiveringsinstallatie van Cytec.

Henkel engageert zich om de influentnormen naar de waterzuiveringsinstallatie na te leven.

Gelet op de uitbreiding met gevaarlijke stoffen werd een veiligheidsnota opgesteld. De dienst Veiligheidsrapportering oordeelde op 02.04.2013 dat de veiligheidsnota aantoont dat de geplande verandering geen invloed heeft op het globale milieurisicopotentieel en het globale externe mensrisicobeeld. Tevens vereisen het bestaande veiligheidsbeheerssysteem en het bestaande interne noodplan geen grote aanpassingen.

De dienst veiligheidsrapportering oordeelt dat de in de veiligheidsnota beschreven verandering geen bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt.

De inrichting is niet gelegen in overstromings(gevoelig) gebied. De uitbreiding heeft geen wijzigende impact op de waterhuishouding in de omgeving (watertoets).

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu op de wateren, op de waterhuishouding in de omgeving, op de natuur, en de omgeving worden tot een aanvaardbaar niveau beperkt, indien de bestaande milieuvoorwaarden strikt worden nageleefd.

Er bestaat bijgevolg aanleiding toe de mededeling te akteren.

Na het verslag gehoord te hebben van Luc Robijns, als lid van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1.

Aan **Henkel Belgium NV, Havenlaan 16 te 1080 Brussel** wordt **akte verleend** voor de mededeling kleine verandering van het chemiebedrijf gelegen **Anderlechtstraat 33 te 1620 Drogenbos**, afdeling 01, sectie A, nr. 4814 met als voorwerp:

- De uitbreiding van 211 naar 298 kW voor de installaties voor de productie van bedekkingsmiddelen;
- Uitbreiding jaarproductie van polymeren van 28.000 ton naar 36.000 ton;
- Uitbreiding van het stallen van voertuigen van 15 naar 19 plaatsen;
- Werkplaats voor onderhoud voertuigen in gebouw 40 wordt gebruikt door Henkel;
- uitbreiding van 2269 ton naar 2480,6 ton gevaarlijke stoffen voor de bepaling VR-plicht voor de vergunde opslag toegekend aan Henkel waardoor de totale opslag onder hoge drempel vergroot van 7.062 naar 7.300 ton;
- verplaatsing van de vergunde 527 ton zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen;
- uitbreiding van 1.244.000 kg naar 1.390.200 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen voor de opslag toegekend aan Henkel waardoor de totale opslag uitbreidt naar 3422.700 l;
- Uitbreiding van 531.000 l naar 571.000 l ontvlambare stoffen waardoor de totale opslag op de site uitbreidt naar 1.057.000 l;
- De uitbreiding van 48.000 l naar 138.000 l voor de opslag van vloeistoffen met een ontvlammingspunt tussen 55 en 100 °C waardoor de totale opslag op de site uitbreidt naar 1.678.000 l;
- De uitbreiding van 422 ton naar 448,4 ton milieugevaarlijke stoffen waardoor de totale opslag op de site uitbreidt naar 3.111,5 ton;
- Herschikking van het totaal van 9.000 l aan Henkel toegekend opslag van gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen;
- Uitbreiden van de inrichting voor het vervaardigen van kunststoffen van 219 kW naar 298 kW;
- Administratieve vermindering van het vergunde vermogen van een motor aangezien het een noodstroomgenerator betreft waardoor rubriek 31.1.2.a daalt van 1883 kW naar 1483 kW;
- Uitbreiding van het jaarverbruik solventen van 7.500 ton naar 11.250 ton.

Rubrieken: 4.1.3, 7.11.1.h, 15.1.1, 15.2, 17.2.2, 17.3.3.3, 17.3.5.3.a, 17.3.5.3.b, 17.3.6.2.b, 17.3.8.3, 17.4, 20.4.1.2, 23.1.1.c, 26.1.2.a, 31.1.2.a en 59.14.2

Art. 2.

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn, die eindigt op 20.01.2031, samenvallend met de einddatum van de bestaande vergunningen.

Art. 3.

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de eerder opgelegde milieuvoorwaarden.

Art 4.

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Art. 5.

§1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5 van titel I van het Vlarem.

§2. Elke overname van de inrichting moet voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld worden aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van Vlarem I.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van Vlarem uiterlijk tussen de 18^e en 12^e maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Art. 6.

Tegen deze beslissing kan beroep worden aangetekend binnen de 30 kalenderdagen met een aangetekende brief bij de Vlaamse minister voor Leefmilieu overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XIII van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift het hier bijgevoegde attest van betekening evenals het bewijs van de betaling van de dossiertaks gevoegd te worden.

Ingevolge de koppeling van de stedenbouwkundige vergunning aan de milieuvergunning vervalt de krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening verleende stedenbouwkundige vergunning in geval onderhavige milieuvergunning wordt beschouwd als definitief geweigerd nadat de termijn om een administratief beroep in te dienen, met toepassing van artikel 23, §3, van het Milieuvergunningsdecreet van 28 juni 1985 verstreken is, of nadat de milieuvergunning door de vergunningverlenende overheid in beroep is geweigerd als een dergelijk administratief beroep werd ingesteld.


Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Meldingsplichtige handelingen, kunnen deze handelingen niet worden uitgevoerd.

Leuven, 4 juli 2013

Aanwezig:

Lodewijk DE WITTE, voorzitter;
Monique SWINNEN, Julien DEKEYSER, Karin JIROFLÉE,
Tom DEHAENE en Luc ROBIJNS, leden;
Marc COLLIER, provinciegriffier.

In opdracht:

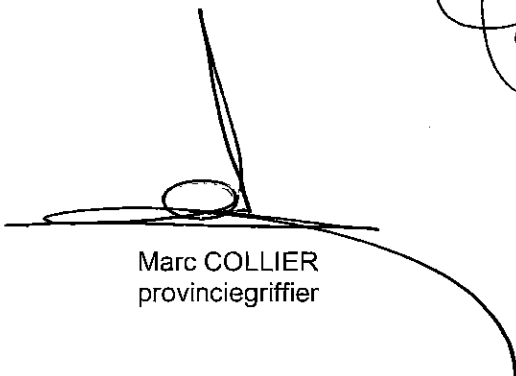

Marc COLLIER
provinciegriffier



Luc ROBINS
gedeputeerde-verslaggever



Lodewijk DE WITTE
provinciegouverneur

