

Directie ruimte

Dienst leefmilieu

Vragen naar Anita Van Nerom
Tel/Fax 016 26 72 62 / 016-26 72 61
E-mail pmvc@vlaamsbrabant.be
Dossiernummer D/MLD/14E22/21727
Milieudatabank
Inrichting Vlarem - Mededeling
Bedrag
Begrotingsartikel
Juridische basis



PROVINCIE
VLAAMS • BRABANT

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN VLAAMS-BRABANT

I. Betreft

Mededeling kleine verandering ingediend door IOV EcoWerk, Aarschotsesteenweg 210 te 3012 Leuven voor de sorteerinrichting voor afval gelegen op bovenvermeld adres.

II. Toepasselijke regelgeving

Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd;

Het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd;

Het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen, zoals gewijzigd.

III. Feitelijke gegevens

Op **22.05.2014** werd een mededeling kleine verandering ingediend door **IOV EcoWerk, Aarschotsesteenweg 210 te 3012 Leuven** voor de sorteerinrichting voor afval gelegen op **bovenvermeld adres**, afdeling 07, sectie A, nrs. 15e en 18p met als voorwerp:
Verplaatsing van de opslag van 3000 m³ bermmaaisel in inkuiping (rubriek 2.1.2.b)

Overzicht van eerder verleende milieuvergunningen

Overheid Referentie Datum besluit Einddatum	Voorwerp
Deputatie D/PVC/11K17/17617 01.03.2012 01.02.2032	Hervergunning: Opslag en overslag van afvalstoffen: – De totale opslag van 3000 m³ bermmaaisel in 3 sleufsilos met elk max. 1000 m³ bermmaaisel; – Een overslag van papier en karton, met een max. opslag van 600 ton (deels los of in containers in de overslaghal en deels in 6 afgedekte containers in open lucht); – Overslag van PMD (= plastic- en metaaldrankverpakking), met een maximale opslag van 150 ton (100 ton in de overslaghal en 50 ton in afgedekte containers in open lucht); – Overslag van huishoudelijk restafval met een max. opslag van 1170 m³ in de stortbunker; – Tijdelijke opslag van structuurmateriaal-GFT in de stortbunker: maximaal 500 m³; – Tijdelijke opslag van GFT (= groenten-, fruit- en tuinafval) in de stortbunker: maximaal 510 m³; – Overslag van sloophout, met een maximale opslagcapaciteit van 370 ton (tussen keerwanden op de transportsite) en met maximaal overslag van 5000 ton/jaar – Opslag van rubberbanden (2 containers van 40 m³), oud ijzer (3 containers van 30 m³) en harde plastics (4 containers van 40 m³). - Opslag en sortering van volgende huishoudelijke afvalstoffen of bedrijfsafvalstoffen die omwille van aard en samenstelling (en hoeveelheid) vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen: – grof huisvuil) – gras & tuinafval – wit glas – vlak glas – gekleurd glas – papier & karton) – AEEA (= andere elektrische en elektronische apparaten) – oude metalen – steenafval – gips – snoeihout, boomstronken en verhakseld snoeihout – PMD – sloophout – asbestcement – kurk – KGA – keramiek/cellenbeton – herbruikbare goederen & textiel; • Mechanische behandeling van afvalstoffen (met opslag van meer dan 100 ton): – mechanische behandeling van PMD met een schroefpers in de overslaghal; – het verhakselen van het snoeihout met een mobiele hakselaar (max. 12 keer per jaar) op het containerpark, – het samendrukken van hout met een grijper bij de overslag van sloophout; – h-et verkleinen van het binnenkomend GFT en OBA met een breker en het afzeven van de compost in de nabewerking; • Een composteerinstallatie omvattende: - opslag en voorbehandeling van GFT en OBA (= organische

	bedrijfsafvalstoffen), met 2 opslagbunkers voor resp. 510 m³ GFT en 500 m³ structuurmateriaal en met een maximale verwerking van ca. 1350 ton per week - een hal voor aërobe compostering van 13.000 m³ - een narijpingshal voor maximaal 11.125 m³ compost Bij de compostering wordt volgende afval aanvaard: - huishoudelijk GFT-afval, - GFT van andere intercommunales - GFT en OBA van o.a. tuinbouwbedrijven en allerlei voedingsbedrijven - Fysische behandeling, meer bepaald ontwatering, van veeg- en kolkenslib met een capaciteit van 140 ton/dag en een opslagcapaciteit van 250 ton; - Het reinigen en wassen van GFT-recipienten in de wasstraat; - Het lozen van 8 m³/jaar huishoudelijk huisafvalwater in oppervlaktewater via zuivering door olieafscheider en rietveld (containerpark); - Het lozen van huishoudelijk afvalwater (hoofdgebouw en composteergebouw) in de openbare riolering, met een maximumlozingsdebiet van 40 m³/dag en 6000 m³/jaar; - Het lozen van bedrijfsafvalwater met een maximumdebiet van 2 m³/h, 40 m³/dag en 7300 m³/jaar via een venturi-meetgoot; - 2 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 1000 kVA en 630 kVA; - Een stelplaats voor 42 vrachtwagens en een verharde koer voor het stallen van 20 vrachtwagens, 10 aanhangwagens en 50 lege vrachtwagencontainers; - Werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen; - Een wasstraat voor het wassen van voertuigen, met een maximum van 20 vrachtwagens per dag; - 4 luchtcompressoren van resp. 11 kW, 5,5 kW, 15 kW en 5,5 kW en een airconditioning met een vermogen van 180 kW, samen een geïnstalleerde drijfkracht van 217 kW; - een opslag van gassen in verplaatsbare recipienten met een totale opslag van 1605 l (butaan, zuurstof, acetylen en argon); - de opslag van irriterende stoffen (detergenten en ontvetters) met een totale hoeveelheid van 10.000 l deels in het magazijn, deels in de werkplaats, deels in de wasstraat en deels in het composteergebouw; - de opslag van gasolie in een bovengrondse dubbelwandige tank met 2 compartimenten van respectievelijk 50.000 l en 10.000 l; - de opslag van verschillende soorten oliën (hydrauliekolie, motorolie, transmissievloeistof en afvalolie) met een maximum van 10.000 l verdeeld over de werkplaats, de wasstraat, de garage en het magazijn; - een gasolieverdeelininstallatie voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met gebruik van 2 verdeelslangen; - de opslag van 2.500 kg diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (opslag in het magazijn, chemiekasten in de werkplaatsen); - metaalbewerking met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 85 W; - ontvetten van metalen met behulp van een wastafel met 200 l gehalogeneerde oplosmiddelen; - een verwarmingsinstallatie met 2 ketels van elk 460 kW.
--	---

IV. Volledig- en ontvankelijkheid

De mededeling werd d.d. **11.06.2014** ontvankelijk en volledig verklaard.

V. Advies, onderzoek en motivering

Het Departement Ruimte Vlaanderen, Afdeling Adviseren en Participeren Lokaal (RV-APL) bracht stilzwijgend gunstig advies uit.

Op 23.06.2014 bracht de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) gunstig advies uit.

Op 17.06.2014 bracht de afdeling bevoegd voor Milieuvergunningen (AMV) gunstig advies uit.

Verslag van het onderzoek

De inrichting is volgens het gewestplan Leuven (K.B. van 7.04.1977) gelegen in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nut. Het terrein is omringd door spoorwegdomein, de RWZI van Leuven en de Aarschotsesteenweg.

De uitbating is verenigbaar met de bepalingen van art. 17 het KB van 28.12.1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en het gewestplan.

Onderhavige mededeling betreft het wijzigen van de locatie van bermmaaisel in afvalstoffencentrum voor de op- en overslag van afvalstoffen, een containerpark en een composteerinstallatie.

Het bermmaaisel wordt aangeleverd door gemeenten en privéfirma's.

In de periode wanneer de algemene aanvoer van GFT-afval en bermmaaisel het grootst is, wordt er ingekuuld om zo de maximumverwerkingscapaciteit van de composteerhal niet te overschrijden. Op de bodem van de kuil wordt bovenop de folie een laag houtsnippers van ongeveer 20 cm dikte aangebracht waarin eventueel percolaat kan worden geabsorbeerd. Het bermmaaisel wordt tussen keerelementen verspreid en samengedrukt door een bulldozer. Na het inkuilen wordt het bermmaaisel bedekt met een folie. Na 6 weken is het materiaal stabiel. Het stabiele bermmaaisel wordt vervolgens naar de composteerinstallatie gevoerd voor verwerking.

In de winter wordt het bermmaaisel uitgekuuld.

De nieuwe opslagplaats van bermmaaisel bestaat uit 2 silo's van 750 m³, samen 1500 m³. De totale vergunde opslagcapaciteit is 3.000 m³.

De nieuwe silo's van 10 m op 25 m zijn afgemaakt met stapelblokken van 3 m hoogte. Op de verharde bodem wordt een laag houtsnippers verspreid van ong. 20cm om eventueel doorsijpelend percolaat op te vangen. De watergreppels worden langs 2 kanten afgesloten zodat het mogelijk percolaatwater afloopt naar het gootje dat aangesloten wordt op een percolaatput. Het percolaat wordt hergebruikt in de composteerhal.

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu op de wateren, op de waterhuishouding in de omgeving, op de natuur, en de omgeving worden tot een aanvaardbaar niveau beperkt, indien de bestaande milieuvoorwaarden strikt worden nageleefd.

Er bestaat bijgevolg aanleiding toe de mededeling te akteren.

Na het verslag gehoord te hebben van Tie Roefs, als lid van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1.

Aan IOV EcoWerk, Aarschotsesteenweg 210 te 3012 Leuven wordt akte verleend voor de mededeling kleine verandering van de sorteerinrichting voor afval gelegen op bovenvermeld adres, afdeling 07, sectie A, nrs. 15e en 18p met als voorwerp:

- het wijzigen van de opslag van bermmaaisel van 3.000 m³

Rubrieken: 2.1.2.b

Art. 2.

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn, die eindigt op 01.06.2032, samenvallend met de einddatum van de bestaande vergunningen.

Art. 3.

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de eerder opgelegde milieuvoorwaarden.

Art 4.

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Art. 5.

§1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5 van titel I van het Vlarem.

§2. Elke overname van de inrichting moet voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld worden aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van Vlarem I.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van Vlarem uiterlijk tussen de 18^e en 12^e maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Art. 6.

Tegen deze beslissing kan beroep worden aangetekend binnen de 30 kalenderdagen met een aangetekende brief bij de Vlaamse minister voor Leefmilieu overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XIII van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift het hier bijgevoegde attest van betekening evenals het bewijs van de betaling van de dossiertaks gevoegd te worden.

Ingevolge de koppeling van de stedenbouwkundige vergunning aan de milieuvergunning vervalt de krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening verleende stedenbouwkundige vergunning in geval onderhavige milieuvergunning wordt beschouwd als definitief geweigerd nadat de termijn om een administratief beroep in te dienen, met toepassing van artikel 23, §3, van het Milieuvergunningsdecreet van 28 juni 1985 verstreken is, of nadat de milieuvergunning door de vergunningverlenende overheid in beroep is geweigerd als een dergelijk administratief beroep werd ingesteld.


Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Meldingsplichtige handelingen, kunnen deze handelingen niet worden uitgevoerd.

Leuven, 6 november 2014


Aanwezig:

Lodewijk DE WITTE, voorzitter;
Monique SWINNEN, Julien DEKEYSER, Marc FLORQUIN,
Tom DEHAENE, Tie ROEFS en Walter ZELDERLOO, leden;
Marc COLLIER, provinciegriffier.


In opdracht:

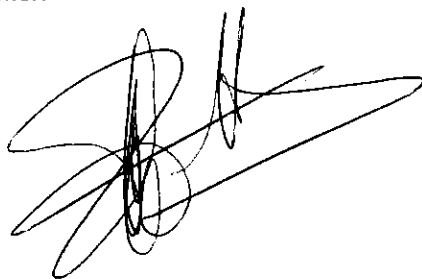

Tie ROEFS
gedeputeerde-verslaggever

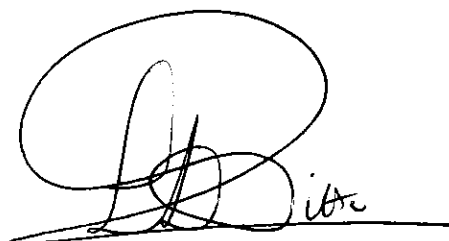

Lodewijk DE WITTE
provinciegouverneur

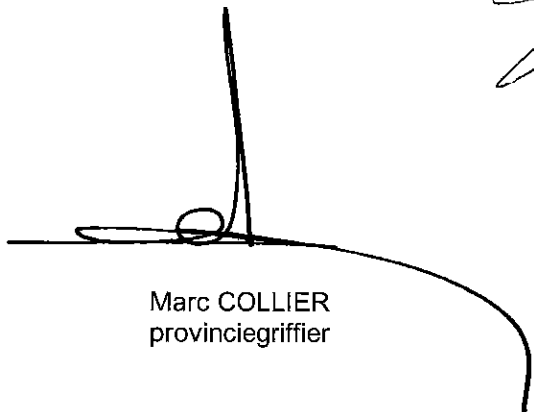

Marc COLLIER
provinciegriffier

