


Directie economie, landbouw, leefmilieu

Dienst leefmilieu

Vragen naar Anita Van Nerom
 Tel/Fax 016 26 72 62 / 016-26 72 61
 E-mail pmvc@vlaamsbrabant.be
 Dossiernummer D/PMVC/12E07/18464
 Milieudatabank 100255/1019
 Inrichting Vlarem - klasse 1
 Bedrag
 Begrotingsartikel
 Juridische basis



PROVINCIE
VLAAMS • BRABANT

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN VLAAMS-BRABANT

I. Betreft

Milieuvergunningsaanvraag klasse 1 ingediend door Inbev Belgium nv, Industrielaan 21 te 1070 Brussel voor het verder uitbaten en veranderen van de brouwerij gelegen Vuurkruisenlaan 1 te 3000 Leuven.

II. Toepasselijke regelgeving

Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd.

Het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd.

Het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals gewijzigd.

III. Feitelijke gegevens

Op **4.05.2012** werd een milieuvergunningsaanvraag ingediend door **Inbev Belgium nv, Industrielaan 21 te 1070 Brussel**, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning voor het verder uitbaten en veranderen van de brouwerij gelegen **Vuurkruisenlaan 1 te 3000 Leuven**, kadastrale percelen Afdelingen 1, 5 en 6, secties A/ D/ F, nrs. 115w2, 125a2, 125b2, 125f2, 146k, 146n, 146h, 148h2, 148r3, 158c2, 158z, 158x, 158d2, 205m, 205n, 263z3, 278l, 278r, 278p, 278m, 278n, 278s, 278k, 282v, 282z, 284b2, 296r, 337p, 409k, 412c2, 413e, 416r, 418r3, 419e2, 424z, 425b2, 434h, 440v en 440t, 163e2, 445h, 445/2, 446 c, 447, 161c7, 161h7, 161b7, 161s7, 161t7, 161e2, 163c2, 445e, 445f, 445/02, 445d, 446c en 447 met als voorwerp:

<i>rubriek</i>	<i>beschrijving</i>	<i>klasse</i>
10.1.3°a)	<i>Mouterijen, bierbrouwerijen evenals inrichtingen voor het bereiden van spuitwaters, frisdranken, alcoholische dranken of likeuren, cider, vruchtenwijn, schuimwijn, enz. alsmede drankconditioneringsbedrijven en bottelarijen, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 1 000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied</i> Een brouwerij met een totale productiecapaciteit van 800 miljoen liter en een geïnstalleerd vermogen van 2.500 kW bestaande uit: • 4 brouwzalen met elk: — 2 stortkuipen van elk 64.400 l — 1 maïskuip van 34.400 l — 2 kookketels van elk 107.300 l • Een lagering en een gistingsafdeling in totaal bestaande uit	1

	– 72 tanks van elk 390.000 l – 12 tanks van elk 130.000 l – een werkplaats propagatiezaal voor de gist – een werkplaats gistopslag • Een gist- en draftopslag (gist in 2 tanks van elk 85.000 l en draft in 6 silo's van elk 100 ton)	
10.3.1°	Bierbrouwerijen met een productiecapaciteit van 75 miljoen l per jaar of meer Een brouwerij met een totale productiecapaciteit van 800 miljoen liter en een geïnstalleerd vermogen van 2.500 kW bestaande uit: • 4 brouwzalen – 2 stortkuipen van elk 64.400 l – 1 maïskuip van 34.400 l – 2 kookketels van elk 107.300 l • Een lagering en een gistingsafdeling bestaande uit – 72 tanks van elk 390.000 l – 12 tanks van elk 130.000 l – Werkplaats propagatiezaal voor de gist – Werkplaats gistopslag • Een gist- en draftopslag (gist in 2 tanks van elk 85.000 l en draft in 6 silo's van elk 100 ton)	1
12.1.2°	Elektriciteitsproductie: niet in rubrieken 20.1.5, 20.1.6 en 43.2 bedoelde inrichtingen voor elektriciteitsproductie, uitgezonderd de aspecten die betrekking hebben op de kernbrandstofcyclus, niet vallend onder de toepassing van rubriek 15.5 en 19.8, met een geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van meer dan 300 kW tot en met 10 000 kW 2 noodstroomgroepen met alternatoren van samen 408 kW	2
12.2.2°	Transformatoren (gebruik van), niet vallend onder de toepassing van rubriek 15.5 en rubriek 19.8, met een individueel nominaal schijnbaar vermogen van meer dan 1 000 kVA 8 droge transformatoren van elk 2000 kVA	2
12.3.1°	Vast opgestelde batterijen waarvan het product van het capaciteit, uitgedrukt in Ah, met de klemspanning, uitgedrukt in V, meer bedraagt dan 10 000, niet vallend onder de toepassing van rubriek 15.5 en rubriek 19.8 Vast opgestelde batterijen met een vermogen van 112 Ah en met een klemspanning van 460 V (51.520 AhV)	3
16.3.1.2°	Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, niet vallend onder de toepassing van rubriek 15.5 en rubriek 19.8, met een totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW Een luchtcompressor van 75 kW, een koelinstallatie voor het bewaren van producten bestaande uit 8 compressoren van resp. 7 x 315 kW en 1 x 250 kW, een koelinstallatie voor het bewaren van producten bestaande uit 4 compressoren van elk 75 kW en koelcellen voor het bewaren van laboratoriumstalen met een totale drijfkracht van 100 kW, samen 2.930 kW	2
16.3.2.2°a)	Andere dan onder 16.3.1 en 16.9.c) ingedeelde inrichtingen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW tot en met 1 000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 4 proceskoelcompressoren van elk 75 kW, samen 300 kW	2
16.7.2°	Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in verplaatsbare recipiënten, met uitzondering van deze bedoeld in rubriek 48, niet vallend onder de toepassing van rubriek 15.5	2

	en rubriek 19.8, met een gezamenlijk inhoudsvermogen van meer dan 1 000 l tot en met 10 000 l Een opslagplaats van samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen (waterstof, acetyleen, propaan, helium, stikstof, argon, zuurstof) in verplaatsbare recipiënten, met een gezamenlijke waterinhoud van 8.000 l	
16.8.3°	Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgezonderd deze van drukvaten deelsluitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten (reserve aan koelmiddel in een opslagtank waarvan de afnameleiding afgesloten is van het koelcircuit valt hier niet onder), met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 10 000 l Opslag van vloeibaar gemaakte CO₂ in 3 vaste reservoirs van elk 66.000 l (op 18 bar en op min 22°C), met een gezamenlijke waterinhoud van 198.000 l	1
17.3.3.3°	Opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van meer dan 50 000 kg Opslag van 265.000 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, bestaande uit 20.000 l zwavelzuur, 20.000 l calciumchloride, 60.000 l natriumhydroxide, 20.000 l Detla HP, 12.500 l zoutzuur, 15.000 l FeCl₃, 12.500 l natriumhypochloriet, 3.000 l zwavelzuur, 40.000 l diverse producten in verplaatsbare verpakkingen van maximaal 1000 kg	1
17.3.4.2°b)1)	Opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, bij uitsluitend bovengrondse opslag meer dan 1 000 l tot en met 30 000 l wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied Een opslagplaats van 1.200 l ethanol in vaten van 200 l	2
17.3.6.1°b)	Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55 °C, maar dat 100 °C niet overtreft, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van 100 l tot en met 20 000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen Een opslagplaats van 3.400 l gasolie met 2 bovengrondse tanks van resp. 2.400 l en 1.000 l	3
17.3.7.1°	Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100 °C, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van 200 l tot en met 50 000 l Een opslagplaats van 2.000 l afgedraaide olie met 2 dubbelwandige tanks van elk 1.000 l	3
17.3.8.1°	Opslagplaatsen voor milieugevaarlijke stoffen met een opslagcapaciteit van meer dan 100 kg tot en met 1 000 kg, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 Een opslagplaats van 1.000 kg milieugevaarlijke stoffen	3
24.1.1°	Laboratoria die enige biologische of scheikundige, minerale of organische bedrijvigheid uitoefenen met het oog op opzoeken, proeven, analyses, toepassing of ontwikkeling van producten, kwaliteitscontrole op producten, of met een didactisch doel, die door hun afvalwater een hoeveelheid gevaarlijke stoffen lozen per maand en per stof die opgenomen is in lijst I van bijlage 2C tot en met 1 kg. Een lab voor fysico-chemisch onderzoek en microbiologisch onderzoek in functie van kwaliteitscontrole en een lab-proefbrouwerij voor ontwikkeling van producten en processen	3
31.1.1°a)	Vast opgestelde motoren, niet vallend onder de toepassing van rubriek	3

	15.5 en rubriek 19.8, met een totaal nominaal vermogen van 10 kW tot en met 300 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3 verbrandingsmotoren van resp. 350 kW en 150 kW voor de noodaggregaten en 75 kW voor de bluswaterpomp, samen gerekend aan 50% 288 kW	
45.13.d)2°a)	Inrichtingen voor het behandelen, bewerken of verwerken (uitgezonderd transportbanden en handelingen nodig voor het stockeren en bewaren van producten waarbij het product fysisch niet gewijzigd wordt) van groenten en andere voedingsplanten, vruchten, granen, zaden of andere producten van plantaardige oorsprong met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW tot en met 1 000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied Transport, opslag, reiniging en malen van granen (mout, gerst, en maïs), met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 750 kW	2
45.14.1°b)	Opslagplaatsen met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, voor losse granen en voor groenvoeders, met uitsluit van groenvoeders zonder sapverliezen, aardappelen en andere knol- en wortelvruchten in een gebied ander dan woongebied met landelijk karakter en agrarische gebieden: meer dan 10 m ³ 13 moutsilos van elk 150 m³ (110 ton) en 7 maïssilos van elk 150 m³ (135 ton), in totaal 3.000 m³ opslag	2
45.16.2°	Installaties voor het bewerken en verwerken voor de fabricage van levensmiddelen op basis van plantaardige grondstoffen met een productiecapaciteit van meer dan 300 t/d eindproducten. (gemiddelde waarde op driemaandelijke basis) Een brouwerij met een productiecapaciteit van 8.000.000 hl/jaar	1
53.8.2	Boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan die bedoeld in rubriek 53.1. tot en met 53.7 met een opgepompt debiet van 30.000 m ³ /jaar of meer 8 putten uit het Landeniaan met een max. debiet van 2000 m³/d en 500000 m³/j en 76 putten uit het Brusseliaan met een max. debiet van 13.000 m³/d en 3.000.000 m³/j	1

✓ **Vergunningstoestand:**

Brouwerij (fabrikatie)

Overheid Referentie Datum besluit Vervaldatum	Voorwerp
Deputatie VGS/89.733/35.663 06.05.1993 06.05.2013	vergunning voor de brouwerij
Deputatie D/PMVC/03G09/00027 27.11.2003 06.05.2013	4 brouwzalen bestaande uit elk: • 2 stortkuipen – Inhoud 644 hl x 2 • 1 maïsketel - Inhoud 344 hl • 2 kookketels - Inhoud 1073 hl x 2 • 1 wortfilter; een lagering en gistingsafdeling bestaande uit: • 72 CKT-tanks van 3900 hl • 12 CKT-tanks van 1300 hl

Overheid Referentie Datum besluit Vervaldatum	Voorwerp
	• werkplaats propagatiezaal voor de gist • werkplaats gistopslag; centrifuges, pompen; 20 silo's mout en ruwe granen (Moutsilo: inhoud 110 ton x 13 en Ruwegranensilo's: inhoud 135 ton x 7); Moutmolen (type hamermolen) met meelbakken, gezamenlijk aangedreven door elektromotoren met een vermogen van ongeveer 137 kW (dubbele opstelling); een laboratorium; 1 hoogspanningscabine uitgerust met 8 droge transformatoren waarvan: 7 transfo's van 2.000 kVA x 7 + 1 transfo (ter plaatse als reserve); een persluchtinstallatie bestaande uit 4 luchtcompressoren en persluchthouders aangedreven door motoren met een gezamenlijk vermogen van: 1 x 75 kW en 3 x 160 kW; een waterbehandelingsinstallatie en opslagtanks water; 8 koelcompressoren van resp. 1 x 250 kW en 7 x 315 kW en 4 compressoren van elk 75 kW voor CO ₂ -recuperatie, samen 2.755 kW; een opslagplaats vloeibare CO ₂ onder druk bestaande uit 3 houders van 18 bar, t° - 22°C, en met een inhoud van 3 x 60 Ton; een opslag van agressieve vloeistoffen nl.: zwavelzuur: 20 m ³ , salpeterzuur: 20 m ³ , HCl: 12,5 m ³ , FeCl ₃ : 15 m ³ , NaClO ₂ : 12,5 m ³ , H ₂ SO ₄ : 3 m ³ , NaOH: 60 m ³ en 25.000 l diverse irriterende, corrosieve en oxiderende stoffen in verplaatsbare verpakkingen, samen 168 m ³ ; een bovengrondse opslagplaats voor afgedraaide olie afkomstig van eigen machines, bestaande uit 10 tonnen van 200 l; een opslagplaats voor ontvlambare producten waarvan het ontvlammingspunt lager is dan 21°C: alcohol 95% (2 x 100 l) (Labo) en een opslagplaats voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen met 5 vaten van 200 l, samen maximaal 1.200 l; een intern transportmateriaal: heftruck met dieselmotor; 2 stroomgroepen van resp. 288 kW en 120 kW met vast opgestelde motoren van resp. 350 kW en 150 kW; vast opgestelde batterijen met een vermogen van 112 Ah en met een klemspanning van 460 V (product = 51.520 VAh); een opslag van samengeperst gas (propaan, waterstof, acetyleen, stikstof, argon, helium, zuurstof en perslucht) in 60 flessen van 50 l, samen 3.000 l; een opslag van gasolie in 3 bovengrondse tanks van resp. 2.400 l, 5.000 l en 1.000 l, samen 8.400 l; een houtschrijnwerkerij met toestellen van samen 25 kW.
D/MLD/06A27/05586 27.04.2006 06.05.2013	het bijplaatsen van een stripinstallatie met 1 ventilator en 3 pompen van samen 74 kW voor de verwijdering van vluchtige organische componenten (VOC) uit het grondwater

Grondwaterwinning

De vergunning voor de grondwaterwinning van Inbev Belgium nv voor de site Leuven zit vervat in de vergunning van het afvulcentrum (conditionering, nr. D/PMVC/01K30/34899) van 13.06.2002. In 2004 werd een globalisering van afzonderlijk vergunde grondwaterwinningen voor een totaaldebiet van 15.000 m³/dag en 3.500.000 m³/jaar doorgevoerd (D/MLD/03G18/00041). Voornoemde grondwaterwinningen zijn vergund tot 16.02.2015.

Bijkomend aan de vergunningen voor de brouwerij en grondwaterwinning, is Inbev Belgium nv voor de site in Leuven vergund voor het afvulcentrum (einddatum 16.03.2022) en de thermische centrale (einddatum 18.03.2030). Het afvulcentrum en de thermische centrale maken geen deel uit van het voorwerp van de huidige milieuvergunningsaanvraag.

IV. Volledigheid en Ontvankelijkheid

Op 12.10.2012 werd de milieuvergunningsaanvraag volledig en ontvankelijk verklaard.

Op 10.01.2013 werd de behandelingstermijn van de aanvraag met 2 maanden verlengd.

V. Adviezen, Onderzoek en Motivering

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunning de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het VLAREM.

Op 07.12.2012 bracht het college van burgemeester en schepenen van Leuven gunstig advies uit.

Op 29.11.2012 werd proces-verbaal opgemaakt houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen waaruit blijkt dat 2 bezwaarschriften zijn ingediend met als voorwerp (samengevat):

- 1) De NMBS-Groep verwijst naar de wet op de politie der spoorwegen (d.d. 25.07.1891 en wijzigingen) waaraan altijd voldaan moet worden;
- 2) Welke garantie wordt er gegeven dat er geen grondverzakkingen zullen zijn bij dergelijke oppompingen?

Evaluatie

- 1) De bepalingen van de wet op de politie der spoorwegen zullen gerespecteerd worden.
- 2) In de hydrogeologische studie en in het MER werden de effecten van de grondwaterwinning in kaart gebracht en de mogelijke impact geëvalueerd.

De winning in het Brusseliaan (grondwaterwinningen op een diepte van ca. 20 m, tot 3.000.000 m³/jaar) manifesteert zich bijna uitsluitend op de terreinen van de brouwerij. Een daling van de grondwaterstanden in het Brusseliaan tot 5 m diep kunnen zich lokaal, ter hoogte van de pompputten voordoen. In de wijdere omgeving is de daling beperkt tot 0,5 m en minder. De winning in het Landeniaan (met een diepte van ca. 70 m, tot 500.000 m³/jaar) is een winning uit een diepere grondwaterlaag waarbij geen effecten merkbaar zijn aan de freatische (oppervlakkige) grondwaterlagen. Om de diepere grondwaterlagen te beschermen wordt wel een bijzondere milieuvergunningsvoorwaarde opgenomen waardoor het peil in de pompputten van het Landeniaan niet mag dalen onder 50 m onder het maaiveld.

In de huidige aanvraag wordt voor de grondwaterwinning dezelfde debieten aangevraagd als momenteel vergund. Over het algemeen kan gesteld dat er geen wijzigende impact te verwachten valt ten opzichte van de actuele situatie waarbij de invloed op de omgeving heel beperkt blijft.

Op 07.12.2012 bracht Vlaams Energieagentschap (VEA) gunstig advies uit.

Op 04.12.2012 bracht de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater (VMM-AW) gunstig advies uit.

Op 10.12.2012 bracht de afdeling bevoegd voor Milieuvergunningen (AMV) gunstig advies uit.

Op 12.12.2012 bracht de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC) unaniem gunstig advies uit.

De stemgerechtigde leden waren de voorzitter en de vertegenwoordigers van de afdelingen VMM-AW, AMV en 2 externe deskundigen. VEA werd verontschuldigd.

Verslag van het onderzoek

De brouwerij is volgens het gewestplan Leuven (KB 07/04/1977) gelegen in industriegebied en het BPA Dijledreef met een zone voor industriegebied.

De grondwaterwinningsputten liggen verspreid over de stad, al dan niet in eigendom of in vorm van erfdienstbaarheid.

Op 16.11.2012 gaf de dienst ruimtelijke ordening van de stad Leuven gunstig advies voor de aanvraag.

Mer plicht

De inrichting is MER-plichtig omwille van het brouwen van bier met een productiecapaciteit vanaf 75 miljoen liter/jaar (categorie 7d van het besluit van 17.05.2005 betreffende milieueffectrapportage) en omwille van het onttrekken van grondwater met een capaciteit van meer dan 2.500 m³/dag (categorie 10o van het besluit van 17.05.2005 betreffende milieueffectrapportage).

Het MER werd goedgekeurd op 02.05.2012.

GPBV

De inrichting is een GPBV bedrijf omdat de productiecapaciteit meer dan 300 ton per dag bedraagt. Zo'n 1.200 ton/dag wordt geproduceerd. De huidige en te vergunnen activiteiten werden getoetst aan de BREF 'Food, Drink and Milk Industries' van 2006 de BBT-studie drankenindustrie (VITO, 2008) en met volgende punten: beperking van watergebruik, afvalwater, voorkoming luchtemissies, afvalpreventie, geluid en trillingen. Alle BBT maatregelen of alternatieven met eenzelfde milieueffectiviteit worden in de brouwerij toegepast. De inrichting voldoet aan de toetsing.

Een hernieuwing van de milieuvergunning wordt aangevraagd voor de brouwerij en haar grondwaterwinningsputten. De aanvraag omvat in hoofdzaak:

- Een bierbrouwerij met uitbreiding met een vierde brouwlijn
- Aan de productie gekoppelde opslag van grondstoffen, gevaarlijke producten en gassen
- Hernieuwing van de bestaande grondwaterwinning voor dezelfde als al eerder vergunde debieten verspreid over 84 productieputten

Inbev Belgium nv – Leuven brouwt diverse biervariëteiten waaronder bier van lage gisting en bier van hoge gisting. Het bier is zowel bestemd voor de Belgische als buitenlandse afzetmarkten. De totaal vergunde productiecapaciteit van de brouwerij bedraagt momenteel 6.000.000 hl bier per jaar. In de geplande situatie wordt de productiecapaciteit verhoogd tot 8.000.000 hl per jaar. Hiervoor is de uitbreiding met een vierde brouwlijn voorzien.

Productieproces brouwerij

De grondstoffen mout en maïs worden aangeleverd met vrachtwagens en opgeslagen in silo's. Vooraleer ze gebruikt worden in het brouwproces worden deze grondstoffen gereinigd en gemalen. Bij het brouwen worden grondstoffen (mout, water,...) eerst met elkaar gemengd in beslagkuipen. Vervolgens wordt het beslag opgewarmd waardoor enzymen het zetmeel in mout omzet in (vergistbare) suikers. Na de versuikering worden de overtollige moutresten (draf) uit het beslag gefilterd. De draf wordt opgeslagen in silo's in afwachting van afvoer en uiteindelijk gebruik als veevoeder. Na de filtratie blijft wort over. Dit is een klare oplossing van vergistbare suikers. De wort wordt gekookt en een hopmengeling toegevoegd. Na het koken wordt de wort gecentrifugeerd om hopresten en tijdens het kookproces gevormde eiwitvlokken te verwijderen. Na koeling wordt gist toegevoegd en kan het gistingsproces starten.

De gist zet de suikers om in alcohol en koolzuurgas. Dit gebeurt in gistingstanks. Het koolzuurgas wordt gerecupereerd om later te gebruiken bij de afvulling. In deze fase van het proces ontstaat het uiteindelijke bier met het vooropgestelde alcoholpercentage, smaak en aroma.

Na de gisting en lagering wordt de gist verwijderd door centrifugatie en vervolgens filtratie over kiezelguhr-filter. Met ontlucht water wordt het bier op de gewenste densiteit gebracht. Nadien wordt het bier opgeslagen in helderbier tanks van waaruit het vertrekt naar de conditionering of een extern afvulcentrum.

Risicostudie stofexplosie

De grondstoffen mout en maïs worden opgeslagen in silo's. Bij de aanvraag tot uitbreiding van de brouwerij werd in 1993 een studie uitgevoerd naar de risico's tot stofexplosie. Hieruit bleek dat de maatregelen toegepast ter preventie van stofexplosie voldeden. Tijdens plaatsbezoeken door AMV blijkt dat de inrichting nog steeds voldoet aan de te nemen maatregelen met onder meer explosieluiken, stofcontrole, aarding van de vrachtwagens tijdens het lossen en preventief onderhoud van transportsystemen om warmteontwikkeling te vermijden.

Opslag gevaarlijke stoffen

De opslag van gevaarlijke stoffen omvat in hoofdzaak de opslag van allerlei reinigingsmiddelen, aan de productie gerelateerde stoffen, opslag van stookolie en smeeroliën. Reinigingsmiddelen worden zowel in vaste tanks als in verplaatsbare recipiënten opgeslagen. Aan de brouwerij gerelateerde gevaarlijke stoffen zoals natriumhydroxide, zwavelzuur, ijzertrichloride worden in bulk opengeslagen. Olie en vetten worden bewaard in verplaatsbare recipiënten in een oliemagazijn. De afvalolie wordt opgeslagen in aparte containers. Labogassen worden in flessen opgeslagen in 3 gasopslaglokalen. Industriële gassen bevinden zich in een centrale opslagruimte. CO₂, afkomstig van de gistingtanks wordt gerecupereerd en opslagen in 3 vast opgestelde tanks. De gasolie wordt opgeslagen in bovengrondse houders.

Alle vaste houders en alle verplaatsbare recipiënten zijn boven een inkuiping met een afdoende inhoud geplaatst. Er zijn geen ondergrondse houders. De vaste houders zijn uitgerust met een overvulbeveiliging en worden periodiek gekeurd door een erkende deskundige.

De exploitant vraagt een bestendiging aan van een eerder toegekende wijziging aan de standaard milieuvergunningsvoorwaarde inzake de opslagtanks van gevaarlijke vloeistoffen. Bij besluit van de deputatie d.d. 17.02.2005 werd voor 7 opslagtanks afwijking verleend van artikel 5.17.3.8 van Vlarem II waarbij de afstand tussen de houders en de binnenwand van de inkuiping minstens de helft van de hoogte van de houders dient te bedragen. Toelating werd verleend voor het systeem waarbij de lekvloeistof die eventueel niet door de inkuiping wordt opgevangen, via de afvalwaterriolering in het waterzuiveringsstation terechtkomt. Deze afwijking van artikel 5.17.3.8 van Vlarem II wordt opnieuw als bijzondere milieuvergunningsvoorwaarde opgenomen voor de opslagtanks van de brouwerij:

- opslagtank nr. 12 met GTR-zuur (20 m³) in bulklokaal
- opslagtank nr. 14 met salpeterzuur (20 m³) in bulklokaal
- opslagtank nr. 21 met zoutzuur (12,5 m³) in machinekamer
- opslagtank nr. 24 met ijzertrichloride (15,2 m³) bij grondwaterbehandeling

De exploitant nam eerder al maatregelen voor de opvolging van de installaties, de lekbestrijding, het brand- en ontploffingsgevaar. Zo zijn de aansluitingen voor de leverende tankwagen op slot zodat de chauffeur niet op eigen houtje het lossen kan starten. Eventuele lekken die door de inkuipingen of andere maatregelen niet zouden worden opgevangen, worden via de bedrijfsriolering naar het waterzuiveringsstation gevoerd. Alle waterslikkers die binnen de gebouwen gelegen zijn, zijn aangesloten op de bedrijfsriolering die naar het waterzuiveringsstation leidt. De opvangcapaciteit (voor eventuele lekvloeistof maar ook voor bluswater) van de bufferbekkens en de rioleringen bedraagt 2615 m³. Maatregelen zijn genomen om afvalwaterpompen in dienst te houden mocht zich een stroompanne voordoen. Niet alleen de opslagtanks van de gevaarlijke stoffen en de leidingen, maar ook de verwerkingsinstallaties zijn beveiligd.

Afvalwater

De exploitatie beschikt over een vergunde afvalwaterzuiveringsinstallatie voor het behandelen van het bedrijfsafvalwater van de hele site. Het lozingsaspect zit niet begrepen in de huidige vergunningsaanvraag van de brouwerij.

Geluid

De voornaamste geluidsbronnen van Inbev Belgium nv in Leuven zijn ventilatoren, koeltorens, buiten opgestelde installaties waaronder de waterzuivering. Het voorwerp van de aanvraag (de brouwerij en grondwaterwinningen) heeft wat geluid betreft geen wijzigende impact om de omgeving.

Lucht

De belangrijkste door Inbev Belgium nv - Leuven geëmitteerde stoffen zijn NOX en geur. Deze impact van deze parameters werd in het MER doorgelicht. Wat verbrandingsemissies betreft, zijn voor de brouwerij geen milderende maatregelen weerhouden. Mogelijke bronnen van geurhinder zijn de brouwerij en de waterzuiveringsinstallatie.

In het MER wordt voor geur een belangrijke impact toegeschreven aan de brouwactiviteiten. Volgens een sectorstudie uitgevoerd naar geuremissie bij brouwerijen (Witteveen en Bos, 1995) wordt een groot aandeel van de geuremissie toegeschreven aan het koken van wort. Het reduceren van de verdamping bij het koken van wort zou gepaard gaan met een lagere geuremissie.

Een mogelijke manier om verdamping te reduceren is het gebruik van condensoren bij de stoomketels. Een condensor is een warmtewisselaar die gebruikt wordt om stoom te condenseren naar de vloeistoffase. Niettegenstaande er geen tot weinig klachten geregistreerd zijn over geurhinder afkomstig van de brouwerij, plant Inbev Belgium nv – Leuven voor de komende jaren geurreducerende maatregelen. Op elke kookketel zal een condensor (of een equivalente techniek zoals mechanische damprecompressie) voorzien worden. Wortdampcondensatie kan een belangrijke energetische winst opleveren door recuperatie van warmte uit de dampen. De installatie van condensoren op de stoomketels wordt opgelegd als bijzondere milieuvergunningsvoorwaarde.

Energie

Inbev Belgium nv – Leuven is toegetreden tot de benchmark convenant. Verschillende maatregelen ter beperking van het energieverbruik werden al genomen. Met de inmiddels in gebruik genomen nieuwe energiecentrale wordt verwacht dat het verbruik aanzienlijk zal dalen. Het verwacht primair energieverbruik voor 2012 was 1,122 PJ. Mocht er in de toekomst een nieuwe brouwzaal gebouwd worden, dan dient Inbev Belgium nv vóór de start van de bouwwerken in het bezit te zijn van een door VEA goedgekeurde energiestudie.

Grondwaterwinning

Een basisvereiste voor het maken van bier is water. In 2004 werden afzonderlijk vergunde grondwaterwinningen geglobaliseerd. Sinds 2008 bestaat de grondwaterwinning voor Inbev Belgium nv - Leuven uit 84 putten waarvan 8 in het Landenlaan (diepte van de putten variërend tussen 67 en 74 m) met een maximum gezamenlijk debiet van 2.000 m³/dag - 500.000 m³/j en 76 putten uit het Kwartier/Brussellaan (diepte van de putten variërend tussen 9,5 en 26 m) met een maximaal gezamenlijk opgepompt debiet van 13.000 m³/j - 3.000.000 m³/j. Omdat het dagdebiet hoger is dan 2.500 m³ is afgezien van rubriek 53.8.3 ook rubriek 53.11.1 van toepassing. De aanvraag omvat het inplantingsplan van de grondwaterwinningsputten. De meeste putten liggen in de zone van de brouwerij/conditionering/thermische centrale (site Vuurkruisenlaan, Brouwerijplein, Vaartkom) en deels verder (Penitentienstraat, Sluisstraat-Mechelsestraat, Sluisstraat-Burchtstraat 'de Hoorn').

Ongeacht de uitbreiding van de brouwcapaciteit hoeft de huidige vergunde hoeveelheid niet aangepast omdat er door voorziene waterbesparingen minder water nodig zal zijn (middellange termijn doelstelling van 3,8l/geconditioneerd bier).

Het opgepompt grondwater wordt na behandeling gebruikt voor de productie van bier, het reinigen van de installaties en het spoelen/reinigen van flessen. In de actuele situatie wordt ongeveer 2.160.000 m³/j uit het Brussellaan en ongeveer 340.000 m³/j uit het Landenlaan gewonnen. In de geplande situatie zal ongeveer 3.000.000 m³/j uit het Brussellaan en ongeveer 500.000 m³/j uit het Landenlaan gewonnen worden. Voor alle winningen werd de mogelijke impact geëvalueerd; voor de actuele situatie op basis van peilmetingen, voor de geplande situatie op basis van de modellering van de hydrogeologische studie (2009). In de actuele situatie beperkt de invloedstraal van de grondwaterwinning in het Brussellaan zich tot de site zelf. In het Landenlaan wordt in geen enkele pompput een daling van de stijghoogte tot onder het dak van de watervoerende laag vastgesteld. In de geplande situatie manifesteert de daling van de grondwaterstanden in het Brussellaan zich vooral op de terreinen van site Vuurkruisenlaan en site Vaartkom, met dalingen die tot 5 m kunnen bedragen ter hoogte van de pompputten. Deze daling is heel

lokaal, bijna uitsluitend op de terreinen van de brouwerij. In de ruimere omgeving is de daling beperkt tot 0,5 m en minder. Er kan dan ook besloten worden dat de toch wel aanzienlijke grondwaterwinning van Inbev Belgium nv – Leuven in het Brusselaan in de geplande situatie slechts een heel beperkte invloed heeft op de omgeving. In de hydrogeologische studie wordt gewezen op de aanwezigheid van de Dijle die een natuurlijke drainage-as vormt voor het grondwater en een stabiliserend effect heeft. Wanneer de pompputten meer zouden onttrekken dan er toestroomt zal een kleine daling van de grondwaterstand voldoende zijn om water te infiltreren in de grondwaterlaag vanuit de Dijle.

De daling in het Landenaan in de geplande situatie kan op het terrein van Inbev Belgium nv – Leuven tot 10 m bedragen. In de omgeving van de brouwerij bedraagt de daling van de grondwaterstanden 5 m of minder, maar strekt zich wel uit over grote afstanden tot een viertal kilometers rondom de brouwerij. De reden hiervoor is het gespannen karakter van deze laag en zijn beperkte dikte en doorlatendheid. Er worden geen verlagingen verwacht onder het dak van de watervoerende laag. Er zijn geen effecten merkbaar in het freatisch grondwater. Er is wel een beperkte invloed op de waterlaag van het Krijt. De verlagingcontour van 3 m bevindt zich op ca. 1,5 km van de winningen. Gezien de gemodelleerde situatie zo goed als gelijk is aan de huidige (reële) situatie, nl. een winning van 500.000 m³/jaar uit het Landenaan, zijn er geen bijkomende effecten te verwachten in de geplande situatie. In de pompputten in het Landenaan is er een regelaar voorzien die maakt dat het waterniveau in de put niet zakt onder een bepaald niveau. Zodra het ingestelde niveau bereikt wordt, zal de frequentie van de pomp dalen waardoor het opgepompte debiet zal verminderen. Het ingestelde afpompsniveau bevindt zich boven het niveau waarop de pomp hangt. De pomp hangt boven het dak van de watervoerende laag. Aangezien het dak van het Landenaan zich bevindt op 55 m onder het maaiveld wordt via een bijzondere voorwaarde opgelegd dat het peil in de pompputten in het Landenaan niet mag dalen onder de 50 m onder het maaiveld.

Globaal kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de waterhuishouding in de omgeving, op de natuur, en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

Er bestaat bijgevolg aanleiding toe de vergunning te verlenen voor een termijn van 20 jaar.

Na het verslag gehoord te hebben van Luc Robijns, als lid van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1.

Aan **Inbev Belgium NV, Industrielaan 21 te 1070 Brussel** wordt, onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit, **vergunning verleend** voor het verder uitbaten en veranderen van de brouwerij gelegen **Vuurkruisenlaan 1 te 3000 Leuven**,

Afdelingen 1, 5 en 6, secties A/ D/ F, nrs. 115w2, 125a2, 125b2, 125f2, 146k, 146n, 146h, 148h2, 148r3, 158c2, 158z, 158x, 158d2, 205m, 205n, 263z3, 278l, 278r, 278p, 278m, 278n, 278s, 278k, 282v, 282z, 284b2, 296r, 337p, 409k, 412c2, 413e, 416r, 418r3, 419e2, 424z, 425b2, 434h, 440v en 440t, 163e2, 445h, 445/2, 446 c, 447, 161c7, 161h7, 161b7, 161s7, 161t7, 161e2, 163c2, 445e, 445f, 44502, 445d, 446c en 447 met als voorwerp:

- Een brouwerij met een totale productiecapaciteit van 800 miljoen liter en een geïnstalleerd vermogen van 2.500 kW bestaande uit 4 brouwzalen met elk:
 - 2 stortkuipen van elk 64.400 l,
 - 1 maïskuip van 34.400 l,
 - 2 kookketels van elk 107.300 l en
- een lagering en een gistingsafdeling in totaal bestaande uit:
 - 72 tanks van elk 390.000 l,
 - 12 tanks van elk 130.000 l,
 - een werkplaats propagatiezaal voor de gist,
 - een werkplaats gistopslag en

- een gist- en draftopslag (gist in 2 tanks van elk 85.000 l en draft in 6 silo's van elk 100 ton);
- 2 noodstroomgroepen met alternatoren van samen 408 kW;
- 8 droge transformatoren van elk 2000 kVA;
- Vast opgestelde batterijen met een vermogen van 112 Ah en met een klemspanning van 460 V (51.520 AhV);
- Een luchtcompressor van 75 kW, een koelinstallatie voor het bewaren van producten bestaande uit 8 compressoren van resp. 7 x 315 kW en 1 x 250 kW, een koelinstallatie voor het bewaren van producten bestaande uit 4 compressoren van elk 75 kW en koelcellen voor het bewaren van laboratoriumstalen met een totale drijfkracht van 100 kW, samen 2.930 kW;
- 4 proceskoelcompressoren van elk 75 kW, samen 300 kW
- Een opslagplaats van samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen (waterstof, acetyleen, propaan, helium, stikstof, argon, zuurstof) in verplaatsbare recipiënten met een gezamenlijke waterinhoud van 8.000 l;
- Opslag van vloeibaar gemaakte CO₂ in 3 vaste reservoirs van elk 66.000 l (op 18 bar en op min 22°C), met een gezamenlijke waterinhoud van 198.000 l;
- Opslag van 265.000 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, bestaande uit 20.000 l zwavelzuur, 20.000 l calciumchloride, 60.000 l natriumhydroxide, 20.000 l Detla HP, 12.500 l zoutzuur, 15.000 l FeCl₃, 12.500 l natriumhypochloriet, 3.000 l zwavelzuur, 40.000 l diverse producten in verplaatsbare verpakkingen van maximaal 1000 kg;
- Een opslagplaats van 1.200 l ethanol in vaten van 200 l;
- Een opslagplaats van 3.400 l gasolie met 2 bovengrondse tanks van resp. 2.400 l en 1.000 l;
- Een opslagplaats van 2.000 l afgedraaide olie met 2 dubbelwandige tanks van elk 1.000 l;
- Een opslagplaats van 1.000 kg milieugevaarlijke stoffen;
- Een lab voor fysico-chemisch onderzoek en microbiologisch onderzoek in functie van kwaliteitscontrole en een lab-proefbrouwerij voor ontwikkeling van producten en processen;
- 3 verbrandingsmotoren van resp. 350 kW en 150 kW voor de noodaggregaten en 75 kW voor de bluswaterpomp, (samen gerekend aan 50%) 288 kW;
- Transport, opslag, reiniging en malen van granen (mout, gerst, en maïs), met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 750 kW;
- 13 moutsilo's van elk 150 m³ (110 ton) en 7 maïssilo's van elk 150 m³ (135 ton), in totaal 3.000 m³ opslag;
- Een brouwerij met een productiecapaciteit van 8.000.000 hl/jaar;
- 8 putten uit het Landeniaan met een max. debiet van 2000 m³/d en 500000 m³/j en 76 putten uit het Brusseliaan met een max. debiet van 13.000 m³/d en 3.000.000 m³/j

Rubrieken: 10.1.3.a, 10.3.1, 12.1.2, 12.2.2, 12.3.1, 16.3.1.2, 16.3.2.2.a, 16.7.2, 16.8.3, 17.3.3.3, 17.3.4.2.b.1, 17.3.6.1.b, 17.3.7.1, 17.3.8.1, 24.1.1, 31.1.1.a, 45.13.d.2.a, 45.14.1.b, 45.16.2, 53.8.3 en 53.11.1

Art. 2.

§1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden vanaf de datum bepaald in artikel 3.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend of de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, § 4, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Als de milieuvergunning wordt geschorst, gaat de termijn, vermeld in artikel 17, tweede lid, van het Milieuvergunningsdecreet van 28 juni 1985 in op de dag dat de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of de handelingen waarvoor een stedenbouwkundige melding is verricht, mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, § 4, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

§3 Als de stedenbouwkundige vergunning definitief wordt geweigerd, vervalt de milieuvergunning of het recht op exploitatie ten gevolge van de melding voor de meldingsplichtige inrichtingen van rechtswege.

Art. 3.

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar

1. die aanvangt op **7 maart 2013** behoudens wanneer:

a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omwille dat de stedenbouwkundige vergunning, vereist krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend of de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, § 4, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; de exploitant dient de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;

b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2§3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. die eindigt op **7 maart 2033** behoudens wanneer:

de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1, a later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere ingebruikname verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

Art. 4.

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1: Het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlaam II, BS d.d. 31.07.1995; zoals gewijzigd) waarvan inzonderheid de volgende bepalingen:

V01	Algemene milieuvoorwaarden - algemeen	Hoofdstuk 4.1, 4.6, 4.7, 4.8 en bijlage 4.1.8
V02	Algemene milieuvoorwaarden - geluid	Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
V03	Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater	Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
V05	Algemene milieuvoorwaarden - lucht	Hoofdstuk 4.4 en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5
V33	Dranken	Hoofdstuk 5.10
V35	Elektriciteit	Hoofdstuk 5.12
V38	Gassen - algemeen	Afdeling 5.16.1
V40	Gassen - koelinrichtingen - compressoren	Afdeling 5.16.3
V44	Gassen - opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten	Afdeling 5.16.5 en bijlagen 5.16.1 en 5.16.2
V45	Gassen - opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs	Afdeling 5.16.6 en bijlagen 5.16.3 en 5.16.4
V46	Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders	Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7

V52	Laboratoria	Art.5.24.0.1
V69	Motoren met inwendige verbranding	Hoofdstuk 5.31
V83	Voedingsnijverheid en -handel - algemeen	Afdeling 5.45.1
V93	Winning van grondwater	Hoofdstuk 5.53

§2. bijzondere vergunningsvoorwaarden:

Artikel 4§2.1

Het peil in de pomputten in het Landeniaan mag niet dalen onder 50 m onder het maaiveld.

Art. 4§2.2

Binnen een termijn van 30 maanden na datum van onderhavige beslissing dienen de kookketels van de brouwerijzaal voorzien te worden van condensors.

Art. 4§2.3

In afwijking van art. 5.17.3.8 van Vlarem II waarbij de afstand tussen de houders (tank 12: GTR zuur, tank 14: salpeterzuur, tank 21: zoutzuur, tank 24: ijzertrichloride) en de binnenwand van de inkuiping minstens de helft van de hoogte van de houders bedraagt, volstaat de bestaande toestand waarbij eventuele lekvloeistof die niet door de inkuiping wordt opgevangen via de afvalwaterriolering in het waterzuiveringsstation terecht komt.

Art. 5.

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Art. 6.

§1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5 van titel I van het VLAREM.

§2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning uiterlijk tussen de 18e en de 12e maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Art. 7.

Tegen deze beslissing kan beroep worden aangetekend binnen de 30 kalenderdagen met een aangetekende brief bij de Vlaamse minister voor Leefmilieu overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XIII van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift het hier bijgevoegde attest van betekening evenals het bewijs van de betaling van de dossiertaks gevoegd te worden.

Ingevolge de koppeling van de stedenbouwkundige vergunning aan de milieuvergunning vervalt de krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening verleende stedenbouwkundige vergunning in geval onderhavige milieuvergunning wordt beschouwd als definitief geweigerd nadat de termijn om een administratief beroep in te dienen, met toepassing van artikel 23, §3, van het Milieuvergunningsdecreet van 28 juni 1985 verstreken is, of nadat de milieuvergunning door de vergunningverlenende overheid in beroep is geweigerd als een dergelijk administratief beroep werd ingesteld.

Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Meldingsplichtige handelingen, kunnen deze handelingen niet worden uitgevoerd.

Leuven, 7 maart 2013

Aanwezig:


Lodewijk DE WITTE, voorzitter;

Monique SWINNEN, Julien DEKEYSER, Karin JIROFLÉE,

Tom DEHAENE, Luc ROBIJNS en Walter ZELDERLOO, leden;

Marc COLLIER, provinciegriffier.


In opdracht:

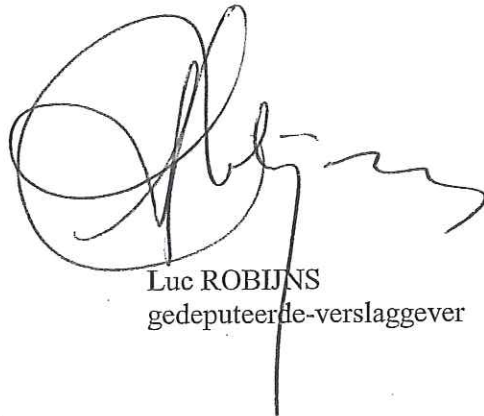

Luc ROBIJNS
gedeputeerde-verslaggever




Lodewijk DE WITTE
provinciegouverneur

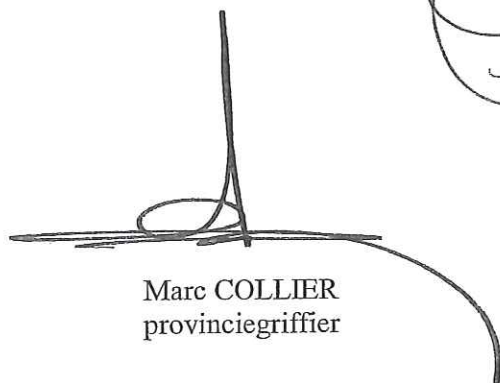

Marc COLLIER
provinciegriffier

Voor eensluidend afschrift:
Namens de provinciegriffier,

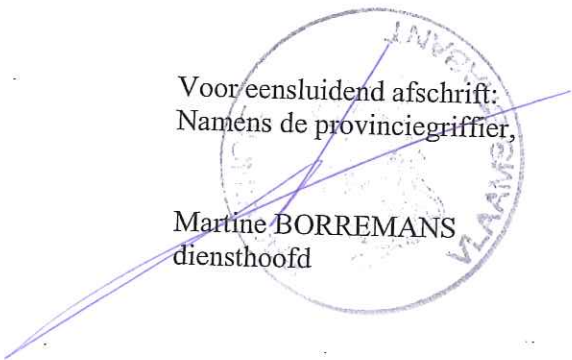

Martine BORREMANS
diensthoofd