

Directie ruimte

Dienst leefmilieu

Vragen naar Anita Van Nerom
 Tel/Fax 016 26 72 62 / 016-26 72 61
 E-mail pmvc@vlaamsbrabant.be
 Dossiernummer D/MLD/14D30/21635
 Milieudatabank
 Inrichting Vlarem - Mededeling
 Bedrag
 Begrotingsartikel
 Juridische basis



PROVINCIE
 VLAAMS • BRABANT

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN VLAAMS-BRABANT

I. Betreft

Mededeling kleine verandering ingediend door Allnex Belgium NV (voorheen Cytec Surface Specialities), Erasmus Office Park, Square Marie Curie 11 te 1070 Anderlecht voor de inrichting voor de bereiding van chemische producten gelegen Anderlechtstraat 33 te 1620 Drogenbos.

II. Toepasselijke regelgeving

Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd;

Het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd;

Het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen, zoals gewijzigd.

III. Feitelijke gegevens

Op **29.04.2014** werd een mededeling kleine verandering ingediend door **Allnex Belgium NV, Erasmus Office Park, Square Marie Curie 11 te 1070 Anderlecht** voor de inrichting voor de bereiding van chemische producten gelegen **Anderlechtstraat 33 te 1620 Drogenbos**, Drogenbos afdeling 01, sectie A, , Sint-Pieters-Leeuw nrs. 22f2, 23w2, 23o4, 48l4, 52z, 54d2, 144k en 144l met als voorwerp:

Rubrieknr.	Omschrijving	Klasse
12.1.2	Elektriciteitsproductie. Niet in rubrieken 20.1.5., 20.1.6. en 43.2 bedoelde inrichtingen voor elektriciteitsproductie, uitgezonderd de aspecten die betrekking hebben op de kernbrandstofcyclus, met een geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van: meer dan 300 kW tot en met 10.000 kW Vervanging van een noodgroep met een vermogen van 325 kW door een noodgroep met een vermogen van 550 kW bij radurel nieuw totaal 888 kW	2
12.3.1	Accumulatoren (gebruik van). Vast opgestelde batterijen waarvan het product van de capaciteit, uitgedrukt in Ah, met de klemspanning, uitgedrukt in V, meer bedraagt dan 10.000 installatie van de nieuwe UPS (20 kW) in gebouw 28 en upgrade (10 kW)bestaande UPS bij radcure 1 uitbreiding met 30 kw tot nieuw totaal 161 kW	3
12.3.2	Vaste inrichtingen voor het laden van accumulators d.m.v toestellen met een geïnstalleerd vermogen van meer dan 10 kW, niet vallend onder toepassing van rubriek 15.5 en 19.8 Verplaatsing van 2 batterijladers voor heftucks Geen wijziging vergund vermogen van 98,55 kW	3

15.1.1	Al of niet overdekte ruimte, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5 en 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens. verplaatsing wagens : 47 plaatsen door verplaatsing contractordorp en het magazijn	3
15.2	Werkplaats voor het controle, het herstellen en onderhouden van motorvoertuigen Verplaatsing van een onderhoudswerkplaats voor motorvoertuigen van gebouw 17 naar gebouw 66	3
16.3.2.2.a	Inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen - ontspannen): Andere dan onder 16.3.1. en 16.9.c) ingedeelde inrichtingen, met een geïnstalleerde totale drijfkraft van: meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied. Uitbreiding met een compressor van 110 kW tot een totaal van 645,2 kW	2
16.8.3	Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in vaste reservoirs, uitgezonderd die van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten (reserve aan koelmiddel in een opslagtank waarvan de afnameleiding afgesloten is van het koelcircuit valt hier niet onder), met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen: meer dan 10.000 l. bijkomende met de opslag van stikstof in een tank met een waterinhoudsvermogen van 3 m³ en de opslag van perslucht in 2 houders met een waterinhoudsvermogen van elk 5 m³ Nieuw totaal 69000 l	1
17.3.3.3	Opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, met uitzondering van die bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: meer dan 50.000 kg wijziging opslag radcure zonder invloed op de vergunde hoeveelheid van 6077,5 ton	1
17.3.5.3.a	Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, met uitzondering van die bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: meer dan 100.000 l bij uitsluitend ondergrondse opslag of bij combinatie van ondergrondse of bovengrondse opslag verplaatsing geen wijziging vergunde opslag van 486.000 l	1
17.3.6.3.a	Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55 °C, maar dat 100 °C niet overtreft, met uitzondering van die bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: meer dan 500.000 l, bij uitsluitend ondergrondse opslag of bij combinatie van ondergrondse of bovengrondse opslag verplaatsing opslag radcure totaal vergund 154.000 l	1
17.3.7.2.b	Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100 °C, met uitzondering van die bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: meer dan 50.000 l tot en met 5.000.000 l bij uitsluitend bovengrondse opslag Verplaatsing Vergunde opslag wijzigt niet: 3050 m³	2
17.3.8.3	Opslagplaatsen voor milieugevaarlijke stoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton Verplaatsingen	1

	Totaal vergund 2689,5 ton	
17.4	Opslagplaatsen, met uitzondering van die bedoeld in rubriek 48, en/of verkooppunten van in bijlage 7 bij titel I van het Vlareem bedoelde gevaarlijke stoffen, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 25 l of 25 kg, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5.000 kg of 5.000 l. verplaatsingen, Totaal vergund 48.200 kg	3
23.1.1.c	Inrichtingen voor het vervaardigen van kunststoffen en van kunstmatige vezels met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 200 kW. uitbreiding geïnstalleerd vermogen met 80 kW tot 901 kW	1
29.5.2.2.a	Smederijen, andere dan die bedoeld in rubriek 29.5.1 en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in industriegebied Verplaatsingen Totaal vergund 272,5 kW	2
31.1.3	Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal vermogen van: meer dan 500 kW Uitbreiding met 225 kW bij noodgroep radcure tot een totaal van 1308 kW	1

Overzicht van eerder verleende milieuvergunningen

Het besluit van de deputatie met referentie D/PMVC/10H09/15136 van 20.01.2011 houdende het verlenen van de milieuvergunning aan Cytec Surface Specialities NV voor het verder uitbaten en veranderen van een inrichting voor de bereiding van chemische producten gelegen Anderlechtstraat 33 te Drogenbos voor een termijn van 20 jaar.

Het besluit van de deputatie met referentie D/A45/11I29/17396 van 01.03.2012 houdende het wijzigen van de vergunningsvoorwaarden aan Cytec Surface Specialities NV voor de bereiding van chemische producten gelegen Anderlechtstraat 33 te Drogenbos .

Op 22.11.2012 werd de gedeeltelijke overname gemeld van een deel van de activiteiten door Henkel Belgium NV.

Het besluit van de deputatie met referentie D/MLD/13B14/19869 van 04.07.2013 betreffende de aktename van verandering verleende aan Henkel Belgium NV, Havenlaan 16 te 10870 Brussel voor de inrichting gelegen Anderlechtstraat 33 te Drogenbos voor een termijn tot 20.01.2031.

IV. Volledig- en ontvankelijkheid

De mededeling werd d.d. **15.05.2014** ontvankelijk en volledig verklaard.

V. Advies, onderzoek en motivering

Het Departement Ruimte Vlaanderen, Afdeling Adviseren en Participeren Lokaal (RV-APL) bracht stilzwijgend gunstig advies uit.

Op 13.06.2014 bracht de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer (VMM) gunstig advies uit.

Op 07.07.2014 bracht de afdeling bevoegd voor Milieuvergunningen (AMV) gunstig advies uit.

Verslag van het onderzoek

De inrichting is volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse (KB 07/03/1977) gelegen in industriegebied. Een klein deel van de lozingsconstructie langs de oeverstrook van de Zenne ligt in natuurgebied.

Deze mededeling heeft geen planologisch wijzigende impact.

Onderhavige mededeling betreft hoofdzakelijk de verplaatsing van opgeslagen gevaarlijke stoffen en uitbreiding (regularisatie) van vermogens, drijfkracht van toestellen van het bedrijf voor de productie van chemische stoffen.

De gevaarlijke stoffen worden verplaatst om te kunnen voldoen aan de nieuwe regels opgenomen in de CLP-verordening voor "*classification, labelling en packaging*" (*indeling, etikettering en verpakking*) van gevaarlijke stoffen en de daarmee gepaard gaande wijzigingen in Vlare II-trein 2013 (bv. indeling volgens voorrangsregels i.p.v. volgens hoofdeigenschap).

Met CLP wordt een globaal geharmoniseerd systeem (GHS) in de Europese Unie ingevoerd.

De exploitatie is MER-plichtig en het is tevens een hoge drempel Seveso uitbating.

De volledige installatie en de aanwezige veiligheidsmaatregelen werden beschreven in het Milieueffectenrapport (MER) en Omgevingsveiligheidsrapport (OVR) bij de milieuvergunningaanvraag van 2010.

De verplaatsingen van de gevaarlijke stoffen gebeuren zonder uitbreiding van de vergunde opslagcapaciteiten.

In een veiligheidsevaluatie van 11.04.2014 opgesteld door een erkende VR-deskundige wordt gesteld dat de wijzigingen geen invloed hebben op het extern veiligheidsrisico van de aanwezige gevaarlijke stoffen.

Alle verplaatsingen en wijzigingen zijn gedetailleerd weergegeven in de tabel en op het plan als bijlage bij onderhavige beslissing.

De grootste wijziging gebeurt door de overkapte opslagzone 41G te voorzien van een Vlare conform inkuiping voor opslag van ontvlambare producten. Naar deze zone zal vervolgens een deel opslag van Beka (55A-56A-57A), 73A-B en deel TAF (50E) worden overgebracht. Zone 41G bevindt zich ook dicht bij de productie. De totale opslagcapaciteit verandert niet.

De buitenopslag van ontvlambare producten in verplaatsbare recipiënten zal voorzien worden van zonwerende overkappingen.

Deze wijzigingen die in de loop van 2014 en 2015 uitgevoerd worden, worden nauwgezet geregistreerd in de tabel die onderdeel uitmaakt van de OVR-SWA-VR (samenwerkingsovereenkomst tussen de 3 Gewesten inzake externe veiligheidsrisico's).

In het kader van de samenwerking met Henkel werd een veiligheidsinformatieplan (VIP) opgesteld. Dit plan werd toegevoegd aan de melding van overname van de afdeling Acrylaten door Henkel van 2012 en is nog steeds van toepassing.

Allnex en Henkel voeren een gezamenlijk intern en extern noodplan uit. Dit wordt op periodiek geoefend.

De regeneratieve thermische oxidatie-eenheid van Allnex zuivert ook de afgassen van Henkel. De afgassen van Henkel worden permanent opgevolgd via een online LEL-meting.

De waterzuiveringsinstallatie van Allnex zuivert ook het afvalwater van Henkel. Het afvalwater van Henkel worden maandelijks geanalyseerd door een erkend laboratorium in het kader van de interne zelfcontrole.

Omwillen van deze gemeenschappelijke milieuaspecten werd een gemeenschappelijke milieucoördinator aangesteld. De gezamenlijke milieuaspecten worden maandelijks besproken.

Verder is er nog de verplaatsing van het contractordorp en kleine wijzigingen aan de noodgroepen en de batterijen.

De verplaatsing van het contractordorp gebeurde van een onverharde naar een verharde zone 27C. Het betreft voornamelijk een metaalwerkplaats, een transformator en het stallen van voertuigen. Deze verplaatsing gebeurden tevens om organisatorische overwegingen.

Een noodgroep wordt vervangen en uitgebreid in zone 16a.

Door de afbraak van gebouw 40B worden volgende zaken verplaatst:

- Werkplaats voor onderhoud van de heftrucks naar gebouw 67A.
- Batterijlader voor de heftrucks naar gebouw 67A, 97A en 26.
- Er zijn geen batterijladers toegevoegd.
- Er is gepland om een noodbatterij van 20 kVA te plaatsen in gebouw 28C voor de veiligheid van het Hazards Evaluation Laboratory.

Tevens wordt de uitbreiding van stikstof en van perslucht aangevraagd. Stikstof wordt gebruikt om de processen te inertiseren. Er wordt een stikstofproductie-eenheid geplaatst die via het mechanisme van pressure swing adsorption stikstof en zuurstof kan scheiden uit gewone lucht. Hiervoor is een bijkomende compressor nodig die lucht comprimeert tot een druk van 8 barg. De stikstofopslag zal gebeuren onder een druk van 7 barg.

Met deze installatie wordt in de toekomst een daling verwacht van het verbruik van stikstof met 90 %. De eenheid wordt ondergebracht in gebouw 35b.

De waterbehandelingsseenheid voor de productie van onthard water voor de stoomketels werd vernieuwd. Er is een opslagvat voor NaCl oplossing geplaatst ($2,5 \text{ m}^3$) alsook een opslagtank voor gefilterd en ontkalkt kanaalwater (15 m^3).

Uit veiligheidsoverwegingen werd een lift geplaatst in gebouw 68A om het omhoog liften van grondstoffen via de takel te vervangen. De lift heeft een capaciteit van 4 paletten met grondstoffen. De lift heeft toegang tot gelijkvloers, 1^e verdieping en 2e verdieping. De lift wordt hydraulisch aangedreven. De motor om de hydraulische vloeistof op druk te houden heeft een vermogen van 52 kW.

Er wordt een eenheid voor de productie van gedemineraliseerd water geplaatst. De eenheid bestaat uit een kation/anion ionenwisselaar en zal stadswater gebruiken om gedemineraliseerd water te produceren. Voor de regeneratie van de ionenwisselaars is een opslagtank voor gedemineraliseerd water (10 m^3), een opslagtank voor natriumhydroxide NaOH ($2,5 \text{ m}^3$) en een opslagtank voor zoutzuur HCl ($2,5 \text{ m}^3$) voorzien. De algemene opslag van gedemineraliseerd water zal geschieden in tank D2001 waar nu al gedemineraliseerd water in opgeslagen wordt. De eenheid met zijn opslagtanks wordt voorzien in gebouw 8C.

De bestaande dieselnoodgroep van 325 kW voor elektrische post E wordt vervangen door een nieuwe dieselnoodgroep van 550 kW.

De bestaande noodbatterij - (uninterruptable power supply - UPS) - van 10 kVA wordt vervangen door een nieuwe UPS van 20 kVA.

Globaal kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu op de wateren, op de waterhuishouding in de omgeving, op de natuur, en de omgeving worden tot een aanvaardbaar niveau beperkt, indien de eerder opgelegde milieuvoorwaarden strikt worden nageleefd.

Er bestaat bijgevolg aanleiding toe de mededeling te akteren.

Na het verslag gehoord te hebben van Luc Robijns, als lid van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1.

Aan **Allnex Belgium NV (voorheen Cytec Surface Specialities), Erasmus Office Park, Square Marie Curie 11 te 1070 Anderlecht** wordt **akte verleend** voor de mededeling kleine verandering van de inrichting voor de bereiding van chemische producten gelegen **Anderlechtstraat 33 te 1620 Drogenbos**, Drogenbos afdeling 01, sectie A, , Sint-Pieters-Leeuw nrs. 22f2, 23w2, 23o4, 48I4, 52z, 54d2, 144k en 144l met als voorwerp:

- vervanging van een noodgroep met een vermogen van 325 kW door een noodgroep met een vermogen van 550 kW bij radurel. Het nieuw totaal voor rubriek 12.1.2 bedraagt 888 kW;
- installatie van de nieuwe UPS (20 kW) in gebouw 28 en upgrade (10 kW) bestaande UPS bij radcure 1. Nieuw totaal voor rubriek 12.3.1 is 161 kW;
- Verplaatsing van 2 batterijladers voor heftucks, geen wijziging van het vergund vermogen van 98,55 kW voor rubriek 12.3.2;
- verplaatsing wagens : 47 plaatsen door verplaatsing contractordorp en het magazijn voor rubriek 15.2;
- een bijkomende compressor van 110 kW tot een totaal vergund vermogen van 645,2 kW voor rubriek 16.3.2.2.a;
- een bijkomende opslag van stikstof in een tank met een waterinhoudsvermogen van 3 m^3 en een opslag van perslucht in 2 houders met een waterinhoudsvermogen van elk 5 m^3 . Het totaal voor rubriek 16.8.3 bedraagt 69.000 l;

- een wijziging van de opslag bij radcure zonder invloed op de vergunde hoeveelheid van 6077,5 ton voor rubriek 17.3.3.3;
- Verplaatsing binnen de vergunde opslag van 486.000 l van ontvlambare vloeistoffen;
- verplaatsing binnen de vergunde opslag van 154.000 l binnen rubriek 17.3.6.3.a;
- Verplaatsing binnen de vergunde opslag van 3050 m³ binnen rubriek 17.3.7.2.b;
- Verplaatsing binnen de vergunde opslag van 2689,5 ton binnen rubriek 17.3.8.3;
- Verplaatsing binnen de vergunde opslag van 1000 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen naar het algemeen magazijn. De totale vergunde opslag van 48.200 kg voor rubriek 17.4 wijzigt niet,
- Uitbreiding van het geïnstalleerd vermogen voor vervaardigen van kunststoffen met 80 kW tot 901 kW
- verplaatsing van metaalbewerkingstoestellen van het contractordorp zonder wijziging van het vergund vermogen van 272,5 kW;
- uitbreiding met 225 kW bij noodgroep radcure door vervanging tot een totaal vermogen van 1308 kW voor de rubriek.

Rubrieken: 12.1.2, 12.3.1, 12.3.2, 15.1.2, 15.2, 16.3.2.2.a, 16.8.3, 17.2.2, 17.3.3.3, 17.3.4.2.b.3, 17.3.5.3.b, 17.3.6.3.b, 17.3.7.2.b, 17.3.8.3, 17.4, 23.1.1.c, 29.5.2.2.a, 31.1.3.

Zodat de inrichting voortaan omvat (indicatief):

- waterzuiveringsinstallaties met lozing via lozingspunt 2 ('chemische riool') van bedrijfsafvalwater in de Zenne met een maximumdebiet van resp. voor de DWA 60 m³/uur, 1.440 m³/dag en 469.200 m³/jaar en voor de RWA 210m³/uur, 2.040 m³/dag en 488.400 m³/jaar, voor de zuivering van:
 - bedrijfsafvalwater (max. 9125m³/jaar) afkomstig van de vestiging van dezelfde exploitant (Cytec Surface Specialities) te Schoonaarde (rubriek 2.3.2.e, rubriek 2.3.3.a en rubriek 3.6.3.3, klasse 1);
 - eigen bedrijfsafvalwater (mengsel van procesafvalwater en verontreinigd regenwater) (rubriek 3.6.3.3°);
- lozing via lozingspunt 1 ('niet-chemische riool'): van bedrijfsafvalwater (mengsel van huishoudelijk, koelwater, al dan niet verontreinigd regenwater en in mindere mate bedrijfsafvalwater) in de Zenne met een maximumdebiet van resp. voor de DWA 45,8 m³/uur, 1.100 m³/dag en 205.200 m³/jaar en voor de RWA 1046 m³/uur, 5.600 m³/dag en 349.200 m³/jaar (rubriek 3.4.3°, klasse 1);
- diverse inrichtingen voor het aanbrengen van bedekkingsmiddelen (afdeling TS&D Radcure) met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 753 kW (rubriek 4.3.c.3, klasse 1);
- de opslag van max. 6.852 ton bedekkingsmiddelen in meerdere opslagplaatsen in diverse bovengrondse tanks, silo's en in verplaatsbare recipiënten (magazijnen) (rubriek 4.5, klasse 2);
- productie-installaties (= procesinstallaties = procesvaten/reactoren) voor de productie van:
 - bedekkingsmiddelen (coatings, e.d.), gebruik makend van een drijfkracht van max. 11 kW (rubriek 4.1.3°, klasse 1);
 - 62.000 ton/jaar organisch-chemische basisproducten zoals kunststofbasisproducten, polymeren, e.d. (rubriek 7.11.1.h, klasse 1);
 - productie van 62.000 ton polymeren gebruik makend van een drijfkracht van max. 901 kW (rubriek 20.4.1.2° en rubriek 23.1.1°.c, klasse 1);
 - coatingpreparaten gebruik makend van max. 7.500 ton/jaar organische solventen (rubriek 59.14.2°, klasse 1)
- verbrandingsinrichtingen inclusief motoren met een totaal thermisch ingangsvermogen 43832 kW (rubriek 43.4, klasse 1):
 - nooddieselgroepen (motoren met inwendige verbranding) totaal 1.308 kW) (rubriek 31.1.3°, klasse 1), waarvan installaties met bijhorende generatoren voor de productie van elektriciteit (totaal 888 kW) (rubriek 12.1.2.a, klasse 2);
 - 11 verbrandingsinrichtingen met een gezamenlijk thermisch vermogen van 42.749 kW (rubriek 43.1.3°, klasse 1), namelijk:
 - 3 hogedrukstoomketels met een waterinhoudsvermogen van resp. 3 x 25 m³ (rubriek 39.1.3°, klasse 1) en met een thermisch vermogen van resp. 3 x 8,93 MW;
 - 3 stookketels voor het verwarmen van thermische olie met een thermisch vermogen van resp. 2.900 kW en 2 x 2.910 kW;
 - 2 stookketels voor verwarmingsdoeleinden met een thermisch vermogen van

resp. 4650 kW en 349 kW;

o 3 thermische naverbrandingsinstallaties met een thermisch vermogen van resp. 260 kW, 280 kW, 1700 kW;

- 9 elektrische transformatoren met een nominaal vermogen tot en met 1000 kVA (400 kVA, 800 kVA, 7 x 1000 kVA) (rubriek 12.2.1°, klasse 3);
- 6 elektrische transformatoren met een nominaal vermogen hoger dan 1000 kVA (1600 kVA, 5 x 2000 kVA) (rubriek 12.2.2, klasse 2);
- 18 batterijgroepen (no-breaks dienst doende als noodvoorziening elektriciteit) met nominatief vermogens van resp. 4 x 3 kW - 6 x 5 kW - 7,5 kW - 2 x 20 kW - 11 kW - 4 x 15 kW) (totaal vermogen 161 kVA) (rubriek 12.3.1°, klasse 3);
- batterijladers met een totaal vermogen van 98,55 kW (rubriek 12.3.2, klasse 3);
- 6 zones voor het parkeren van autovoertuigen andere dan personenwagens (vrachtwagens, ...) voor in totaal 47 parkeerplaatsen (rubriek 15.1.2°, klasse 2);
- Een onderhoudswerkplaats voor het nazicht, herstellen en het onderhoud van motorvoertuigen (rubriek 15.2.);
- luchtcompressoren, koelinstallaties en airco's met een totaal vermogen van 878,5 kW (rubriek 16.3.1.2°, klasse 2);
- 6 proceskoelinstallatie en een installatie voor het fysisch scheiden van stikstof uit perslucht met een elektrisch vermogen van totaal 645 kW) (rubriek 16.3.2.2.a, klasse 2);
- opslag van samengeperste gassen in verplaatsbare recipiënten (gasflessen) met een totaal van 3.200 liter) (rubriek 16.7.2°, klasse 2);
- 3 bovengrondse opslagtanks voor de opslag van vloeibaar gemaakte stikstof (10.000 liter en 2x 23000l, 2 houders met een waterinhoudsvermogen van elk 5 m³ voor de opslag van perslucht en 1 bovengrondse houder met een waterinhoudsvermogen van 3 m³ voor de opslag van stikstof: totaal 69.000 liter (rubriek 16.8.3°);
- De aanwezigheid in opslagplaatsen en installaties van gevaarlijke stoffen die onder toepassing vallen van de Seveso-richtlijn waarvan max. 4792,5 ton in opslagplaatsen (rubriek
- Opslagplaatsen voor de opslag van vaste of vloeibare gevaarlijke producten (grondstoffen, hulpstoffen, eindproducten), waarvan maximaal volgende hoeveelheden aanwezig zijn:
 - Max. 514 ton stoffen van rubriek 17.3.2.3°, klasse 1 waarvan max. 1 ton ontplofbare stoffen (= springstoffen ook ingedeeld in rubriek 38.3.2°), klasse 2;
 - Max. 6077,5 ton stoffen van rubriek 17.3.3.3°, klasse 1;
 - Max. 1.598,5 m³ licht ontvlambare vloeistoffen van rubriek 17.3.4.3°, klasse 1;
 - Max. 486 m³ ontvlambare vloeistoffen van rubriek 17.3.5.3°, klasse 1;
 - Max. 1.540 m³ vloeistoffen met vlampunt tussen 55 en 100 °C, d.i. vloeistoffen van rubriek 17.3.6.3°, klasse 1;
 - Max. 3.050 m³ vloeistoffen met vlampunt tussen 100 en 250 °C, d.i. vloeistoffen van rubriek 17.3.7.2, klasse 2;
 - Max. 2.689,5 ton milieugevaarlijke stoffen van rubriek 17.3.8.3°, klasse 1;
 - Max. 7.098 ton kunststoffen (rubriek 23.3.2.a, klasse 2);
 - Max. 4.685 ton lijmen (rubriek 26.2, klasse 2);
- Een dieselveerdeelinstallatie voor bevoorrading van eigen dieselveertuigen met 1 verdeelslang en behorende bij 2 bovengrondse dieseltanks van elk 60 m³ (rubriek 17.3.9.2°, klasse 2)-25 opslagplaatsen voor opslag van diverse chemicaliën (gevaarlijke producten) in kleine verpakkingen (< 25 kg/liter) en max. 5 ton per opslagplaats. In totaal bevinden er zich max 48,2 ton producten verdeeld over verschillende dergelijke opslagplaatsen verspreid over de site (rubriek 17.4);
- Laboratoria (R&D, TS&D, QC, diverse laboratoria productieafdelingen) (rubriek 24.1.1, klasse 3);
- Inrichtingen voor metaal bewerking (onderhoud) met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 272.5 kW in 4 werkplaatsen (rubriek 29.5.2.2.a, klasse 2);

Art. 2.

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn, die eindigt op **20.01.2031**, samenvallend met de einddatum van de bestaande vergunningen.

Art. 3.

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de eerder opgelegde milieuvoorwaarden.

BIJLAGE: Tabel en plan : wijzigingsregister melding 2014

Art. 4.

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Art. 5.

§1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5 van titel I van het Vlarem.

§2. Elke overname van de inrichting moet voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld worden aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van Vlarem I.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van Vlarem uiterlijk tussen de 18^e en 12^e maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Art. 6.

Tegen deze beslissing kan beroep worden aangetekend binnen de 30 kalenderdagen met een aangetekende brief bij de Vlaamse minister voor Leefmilieu overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XIII van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift het hier bijgevoegde attest van betekening evenals het bewijs van de betaling van de dossiertaks gevoegd te worden.

Ingevolge de koppeling van de stedenbouwkundige vergunning aan de milieuvergunning vervalt de krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening verleende stedenbouwkundige vergunning in geval onderhavige milieuvergunning wordt beschouwd als definitief geweigerd nadat de termijn om een administratief beroep in te dienen, met toepassing van artikel 23, §3, van het Milieuvergunningsdecreet van 28 juni 1985 verstreken is, of nadat de milieuvergunning door de vergunningverlenende overheid in beroep is geweigerd als een dergelijk administratief beroep werd ingesteld.

Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Meldingsplichtige handelingen, kunnen deze handelingen niet worden uitgevoerd.

Leuven, 11 september 2014

Aanwezig:


Lodewijk DE WITTE, voorzitter;

Monique SWINNEN, Julien DEKEYSER, Marc FLORQUIN,


Tom DEHAENE, Luc ROBIJNS en Walter ZELDERLOO, leden;

Marc COLLIER, provinciegriffier.

In opdracht:

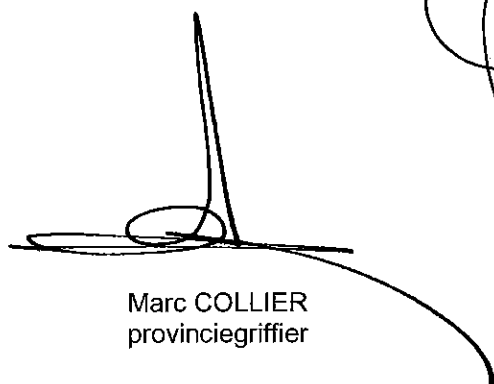

Marc COLLIER
provinciegriffier

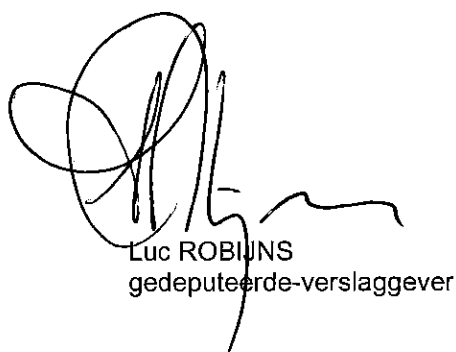

Luc ROBIJNS
gedeputeerde-verslaggever



Lodewijk DE WITTE
provinciegouverneur