

38025/32/2/A/5

Dossiernummer omgevingsloket : 2018100654

Inrichtingsnummer: 20180821-0088

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende omgevingsvergunning aan De heer DEWANCKELE DOMINIEK voor een inrichting gelegen te VEURNE.

De aanvraag ingediend door De heer DEWANCKELE DOMINIEK, wonende te Ieperse Steenweg 149 8630 Veurne, strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Ieperse Steenweg 149 te Veurne,

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 18/09/2018 en vervolledigd op 09/10/2018 en 10/10/2018.

De aanvraag werd op datum van 16/10/2018 volledig en ontvankelijk verklaard.

De aanvraag omvat

\*stedenbouwkundige handelingen : het bouwen van 2 nieuwe pluimveestallen, het aanleggen van verhardingen, het bouwen van een buffervoorziening en het slopen van een stal en het slopen van een mestopslag

\*de exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een kippenfokkerij

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

## **1. Stedenbouwkundige basisgegevens**

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Veurne-Westkust (d.d. 06/12/1976) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgellegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Westhoek".

## **2. Historiek**

### Milieuvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 08/05/2008 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 84.900 vleeskippen, 855 m<sup>3</sup> mest, lozing HA 120 m<sup>3</sup>/j, stalplaats 8 voertuigen, 19000 l petroleum, 4000 l mazout + 1 verdeelslang, 1 noodstroomgenerator 50 kW, grondwaterwinning 2,2 m<sup>3</sup>/d en 800 m<sup>3</sup>/j in het Quartair dek voor een termijn van 20 jaar en voor grondwaterwinning 14 m<sup>3</sup>/d en 5000 m<sup>3</sup>/j in het Landeniaan zand voor een termijn van 5 jaar;

Gelet op het besluit d.d. 19/09/2013 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 84.900 slachtkippen, 855 m<sup>3</sup> mest, stalplaats 8 voertuigen, 23.000 l mazout + 1 verdeelslang, noodstroomgenerator 50 kW, 10 warmeluchtblazers 900 kW voor een termijn tot 08/05/2028 en voor grondwaterwinning 14 m<sup>3</sup>/d en 2500 m<sup>3</sup>/j in het Landeniaan zand voor een termijn van 5 jaar.

### Stedenbouwkundige vergunningen

- 2000/12039: bouwen van een tuinhuisje
- 2006/13581: verbouwen van een alleenstaande woning
- 2009/14347: plaatsen van een stoomcabine
- 2009/14375: slopen berging en bouwen van een pluimveestal en mestvaalt bij volwaardig landbouwbedrijf
- 2013/15324: bouwen weegbrug en weeglokaal/tuinhuisje

## **3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag**

### Beschrijving van de inrichting

De aanvraag betreft een bestaande kippenhouderij. De inrichting is gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. De aanvrager baat ter plekke een professioneel pluimveebedrijf uit en heeft een vergunning voor het houden van 84.900 slachtkippen.

### Beschrijving van de plaats

De aanvraag is gelegen in het open agrarisch gebied langs de N8 Ieper/Veurne op een 200-tal meter van deze weg verwijderd. De inrichting ligt op meer dan 1000 m van hindergevoelige gebieden. Op circa 120 meter ten noordoosten van de nieuw te bouwen stallen is de meest nabijgelegen zone-vreemde woning gelegen. Verder is de site omringd door landbouwpercelen.

Het dichtstbij gelegen woongebied betreft de woonkern van Veurne en is op zo'n 1.325 m ten noorden van het bedrijf gesitueerd. In de onmiddellijke omgeving van de inrichting bevinden zich geen vreemde woningen. De meest nabije vreemde woning bevindt zich op ongeveer 120 m ten oosten van de nieuwe stallen van de hooi. Deze woning werd echter onteigend in kader van de herinrichting van de N8. De woning aan de overkant bevindt zich op ongeveer 200 m van de nieuw te bouwen stallen.

De inrichting is niet gelegen in of in de nabijheid van kwetsbare gebieden (waterwinningsgebied, Habitatrichtlijngebied, Vogelrichtlijngebied, RAMSAR-gebied of een gebied van het VEN of het IVON), noch nabij een stilte behoevende inrichting.

#### Beschrijving van de aanvraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag beoogt de bouw van twee aanzienlijke landbouwloodsen bij een bestaande kippenbedrijf. Deze worden ten oosten van de bestaande landbouwsite opgetrokken. Ten westen zijn reeds 4 pluimveestallen gesitueerd, centraal is de woning, twee bergingen en de te slopen mestvaalt gelegen.

Nieuwe pluimveestal 6 heeft een oppervlakte van 1876,3m<sup>2</sup>, net als nieuwe pluimveestal nr. 5 (beide 23 meter op 80.6 meter). Bijkomend worden twee stofbakken (90m<sup>2</sup>), twee warmtewisselaars, betonverhardingen (650m<sup>2</sup>, 147m<sup>2</sup>), twee voederlokalen, citernes en een buffer voorzien. tevens worden een aantal silo's voorzien.

De loodsen worden uitgevoerd in beige prefab betonpanelen. De Stofbak heeft een hoogte van 7 meter, de loodsen hebben een kroonlijst van 3.2 meter en een nok van 6.37 meter.

#### Beschrijving van de aanvraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag omvat in hoofdzaak de uitbreiding tot 171.000 slachtkippen. Er worden 2 nieuwe pluimveestallen gebouwd, deze worden voorzien van het AEA-systeem P-6.4.

Bijkomend bevat deze aanvraag de uitbreiding met 2 kW kadaverkoeling, een compressor van 3 kW, een transfo van 100 kW, de uitbreiding van de mazoutopslag, de uitbreiding met 400 l opslag gevaarlijke producten in kleine verpakkingen, 240 m<sup>3</sup> stro-opslag, de annulering van 755 m<sup>3</sup> mestopslag en de uitbreiding met 450 kW branders. De noodstroomgenerator (50 kW) is niet langer vergunningsplichtig.

Deze aanvraag betreft een vroegtijdige hernieuwing. De vergunning voor onbepaalde duur wordt gevraagd. De inrichting is momenteel vergund voor een termijn tot 19/09/2018 voor de diepe grondwaterwinning en tot 08/05/2028 voor de overige inrichtingen.

Het betreft een gewone aanvraag bij een kippenbedrijf

- verder exploiteren van 84.900 slachtkippen, 100 m<sup>3</sup> mest, stalplaats 8 voertuigen, 23.000 l mazout + 1 verdeelslang, 10 warmeluchtblazers 900 kW, grondwaterwinning 14 m<sup>3</sup>/d en 2500 m<sup>3</sup>/j in het Landeniaan zand (enkel nooddebiet)
- uitbreiden met 86.100 slachtkippen, 150 l olie, transfo 100 kVA, koelinstallaties 5 kW, 12.623 kg mazout, 400 l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen, 240 m<sup>3</sup> stro, branders 450 kW
- verminderen met 755 m<sup>3</sup> mest
- toevoeging perceel 44A

tot een kippenfokkerij met 171.000 slachtkippen, 100 m<sup>3</sup> mest, 150 l olie, transfo 100 kVA, stalplaats 8 voertuigen, 32.173 kg mazout + 1 verdeelslang, koelinstallaties 5 kW, 400 l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen, 240 m<sup>3</sup> stro, branders 450 kW, 10 warmeluchtblazers 900 kW, grondwaterwinning 14 m<sup>3</sup>/d en 2500 m<sup>3</sup>/j in het Landeniaan zand

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit :

| Rubriek    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                              | Kl. | Advies | Tijd. | Coörd | Audit | Jv. | X |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-------|-------|-----|---|
| 6.5.1°     | Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))                                                             | 3   |        | 0     |       |       |     |   |
| 9.3.1.c)2° | Gevogelte: inrichting m.i.v. verwerken van dierlijk afval eigen aan de inrichting in een agrarisch gebied met plaatsen voor meer dan 20.000 kippen, pluimvee of gevogelte ouder dan 1 week (Totale eenheden: 171000 Stuks (aantal))                                       | 1   | A R    | 0     | N     |       |     |   |
| 9.3.1.d)   | Gevogelte: inrichting m.i.v. verwerken van dierlijk afval eigen aan de inrichting: Intensieve pluimveehouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee (Er kan overlapping zijn met een andere deelrubriek van rubriek 9.3.1) (Totale eenheden: 171000 Stuks (aantal)) | 1   | A R    | 0     | N     |       | R   | X |
| 12.2.1°    | Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA. De transformatoren vallend onder de toepassing van rubriek 15.5 en rubriek 19.8, zijn niet ingedeeld in rubriek 12.2. (Totale eenheden: 100 kilo Volt-Ampere)       | 3   |        | 0     |       |       |     |   |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |  |   |  |  |  |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|--|--|--|--|
| 15.1.1°       | Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 8 Stuks (aantal)) | 3 |  | 0 |  |  |  |  |
| 16.3.1.1°     | Behandelen van gaspen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 5 kilo watt)                                                        | 3 |  | 0 |  |  |  |  |
| 17.3.2.1.1.2° | Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 500 ton (Totale eenheden: 32,17 Ton)                                          | 2 |  | 0 |  |  |  |  |
| 17.4.         | Gevaarl. prod.: Opslagpl. vr gevaarl. vloeist. en vaste stoffen (m.u.v. rubriek 48 en gevarenpictogram GHS01), in verpakk. met inhoudsvermogen v max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. opslag begrepen is tss 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 400 liter)         | 3 |  | 0 |  |  |  |  |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |  |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|
| 19.6.2°c) | Hout: Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas (houtachtige), stro of soortgelijke producten), m.u.v. rubriek 48 en 19.8, met capaciteit meer dan 200 m <sup>3</sup> in een lokaal, inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 240 kubieke meter)                        | 2 |   | 1 |   |  |  |  |
| 28.2.c)1° | Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m <sup>3</sup> tot en met 5000 m <sup>3</sup> (Totale eenheden: 100 kubieke meter)                                                                                                                                                 | 3 |   | 0 |   |  |  |  |
| 43.1.2°b) | Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 500 kW tot en met 5000 kW wanneer het een inrichting betreft als vermeld in 1°c) (Totale eenheden: 1350 kilo watt)                                                                         | 2 |   | 0 |   |  |  |  |
| 53.8.1°b) | Winning v grondwater: Andere grondwaterwinningsputten dan 53.1 tem 53.7 en 53.12: waarv tot. opgep. debiet < of = 5000 m <sup>3</sup> /jaar en min. één put heeft met diepte > het locatie specif. Dieptecriter. zoals weergeg op de kaart in bijlage 2ter v dit besluit (Totale eenheden: 2500 kubieke meter per jaar) | 2 | W | 0 | N |  |  |  |

| Rubriek       | Product                                    | Hoeveelheid           |
|---------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| 6.5.1°        | verdeelslangen                             | 1 Stuks (aantal)      |
| 9.3.1.c)2°    | kippen                                     | 171000 Stuks (aantal) |
| 9.3.1.d)      | kippen                                     | 171000 Stuks (aantal) |
| 12.2.1°       | transformator                              | 100 kilo Volt-Ampere  |
| 15.1.1°       | landbouwvoertuigen                         | 8 Stuks (aantal)      |
| 16.3.1.1°     | koelinstallaties en compressoren           | 5 kilo watt           |
| 17.3.2.1.1.2° | mazout                                     | 32,17 Ton             |
| 17.4.         | gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen | 400 liter             |

| Rubriek   | Product                                                                  | Hoeveelheid             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 19.6.2°c) | stro                                                                     | 240 kubieke meter       |
| 28.2.c)1° | dierlijke mest                                                           | 100 kubieke meter       |
| 43.1.2°b) | branders                                                                 | 1350 kilo watt          |
| 53.8.1°b) | 1 Verbuisde boorput op 142 m, uit Landeniaan (1010), voor drinken dieren | 14 m³/dag, 2500 m³/jaar |

#### 4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 26/10/2018 tot 24/11/2018. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ontvangen

Er werd een informatievergadering georganiseerd d.d. 08/11/2018. Er waren geen omwonenden aanwezig.

#### 5. Adviezen

Volgende adviezen dienden ingewonnen te worden :

- het College Van Burgemeester en Schepenen
- Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu
- Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -Projecten – Directie omgevingsprojecten – stedenbouw
- Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling operationeel waterbeheer
- departement landbouw en Visserij
- Westkustpolder
- Departement Omgeving – dienst Mer

Het College Van Burgemeester en Schepenen heeft gunstig advies uitgebracht.

##### Subadviezen

- Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne Ambacht info@iwva.be - info@iwva.be heeft geen advies uitgebracht. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.
- Hulpverleningszone Brandweer Westhoek Veurne - Alveringem - Lo-Reninge - veurne@brandweerwesthoek.be heeft geen advies uitgebracht. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

Het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu heeft gunstig advies uitgebracht.

Het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -Projecten – Directie omgevingsprojecten – stedenbouw heeft geen advies uitgebracht en is dus stilzwijgend gunstig.

De Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling operationeel waterbeheer heeft een gunstig advies uitgebracht.

Het departement landbouw en Visserij heeft gunstig advies uitgebracht.

Westkustpolder heeft gunstig advies uitgebracht.

Het Departement Omgeving – dienst Mer heeft gunstig advies uitgebracht.

De provinciale omgevingsvergunningscommissie heeft gunstig advies uitgebracht.

Volgende partijen werden gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : de aanvragers en hun raadgeefsters

## 6. Project-Mer of OVR

Voor deze aanvraag verleende de dienst MER op 29/11/2018 een goedkeuring van een project-MER.

## 7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

### a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

### b) Wegenis:

In toepassing van de artikelen 4.3.5 t.e.m. 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan gesteld worden dat de Ieperse Steenweg een voldoende uitgeruste openbare weg is. De aanvraag ligt niet in een reservatiestrook. Verder is het goed niet getroffen door een rooilijn.

### c) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

De gebouwen sluiten in mindere mate aan bij de bestaande bebouwing. De twee loodsen zijn evenwel van een grootorde dat ze zo goed als mogelijk aansluiten bij de bestaande bebouwing. De inplanting en inrichting van deze loodsen maken een efficiënte bedrijfsvoering mogelijk.

Door de werken wordt de ruimtelijke draagkracht van het gebied niet geschaad.

De werken staan ten dienste van het landbouwbedrijf en zijn aldus zone-eigen. Het gevraagde past in het kader van de bedrijfsvoering en de gevraagde uitbreiding van de bedrijfsinfrastructuur zal de aanvrager toelaten het bedrijf op een duurzame manier verder uit te bouwen.

De schaal van de omgeving wordt niet geschaad, de hinder op de omgeving is beperkt. De goede ruimtelijke ordening komt aldus niet in het gedrang.

De gebruikte materialen zijn passend in de omgeving en zijn aanvaardbaar

Er werd aan het dossier een voorstel landschappelijke integratie toegevoegd. Deze omvat luchtfoto's, foto's, een groenplan en volgende motivatie:

" Het bedrijf is gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied, in het traditionele landschap "Westelijk Oudland". Gekenmerkt door een vlak landbouwgebied met wijdse panoramische zichten in alle richtingen. Het bedrijf ligt in een open landschap. De aangrenzende percelen zijn akkers. Ten zuiden van de site loopt de Steengracht.

- We starten ten oosten van de site daar bevindt zich vanuit de Ieperse Steenweg de toegangsdreef tot het bedrijf.
- Op het einde van de toegangsweg komen aan onze linkerzijde de twee nieuw te bouwen pluimveestallen. Tussen de toegangsweg en de zijgevel van het ene stal voorzien we een nieuw aan te planten hoogstambomenrij (Sierpeer *Pyrus calleryana* 'Chanticleer') Deze wordt de eerste jaren opgekroond tot een kroonhoogte van 8 à 10 m, met daarna een vrije uitgroei. Dit zal zorgen voor een breking van achterliggend bouwvolume en zal zorgen voor een mooi groenaccent van de bedrijfstoegang.
- Aan de achterzijde van de nieuwe stallen voorzien we een nieuw aan te planten losse heg (Zwarte Els, *Alnus glutinosa*). Hiervoor wordt een hakhoutbeheer aangehouden met een cyclische afzetting tot tegen het maaiveld (om de 7 à 8 jaar). Dit zal zorgen voor een buffering van achterliggende muuropervlakken.
- Ten zuiden van de site vinden we langs de bestaande stallen reeds een losse heg. Deze herhalen we langs de zijgevel van het nieuw te bouwen stal. Tussen beide stallen vinden we reeds enkele bomen, deze beplanting zal bijdragen tot een goede landschappelijke integratie vanaf deze zijde.
- Ten westen van de site zorgt een bestaande losse heg reeds voor een goede integratie van de bestaande bouwvolumes.
- Langs het pluimveestal die ten noordwesten ligt herhalen we de nieuw aan te planten losse heg.

- Verder zorgt de tuinzone rondom de woning voor een groen accent vanaf de noordoostelijke zijde.
- De soortkeuzes zijn bepaald vanuit een zo traditioneel mogelijke benadering ikv landschaps- en natuurbehoud.
- We zijn ervan overtuigd dat de bestaande beplanting, in combinatie met de aanvullingen in dit dossier, zal blijven zorgen voor een goede integratie van de bedrijfssite, binnen de technische eisen van het bedrijf en zonder de bedrijfsvoering te belemmeren.

#### d) Watertoets

De inrichting bevindt zich **deels in effectief overstromingsgevoelig gebied** en is gesitueerd in het IJzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Steengracht.

Westkustpolder verleent negatief advies voor het dempen van de private gracht. Tussen perceel 43P en het perceel 44A ligt een private gracht. Deze wordt niet vermeldt in het dossier. Vermits de nieuwe stallen en/of erfverharding bovenop dit privaat waterlichaam ingetekend worden, zal deze vermoedelijk gedempt zijn of worden. Bijgevolg dient dit ingenomen volume voor water gecompenseerd te worden.

Een infiltratievoorziening draagt de voorkeur weg, maar in werkelijkheid is infiltratie in de polder en in het bijzonder op deze locatie niet mogelijk. Daarom raden wij een buffer met vertraagde afvoer aan. Aangezien het project gelegen is in een gebied met een moeilijk-infilteerbare bodem, wordt op basis van art. 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 (BS. 08.10.2013) houdende de vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater een buffervoorziening opgelegd met vertraagde afvoer; Voor dit project dient een nuttige buffering aanwezig zijn van 330 m<sup>3</sup>/ ha verharde oppervlakte met een vertraagde afvoer van 10 l/s/ha verharde oppervlakte naar het oppervlakte waternet. Het gemiddelde dagverbruik van hemelwater mag in mindering worden gebracht.

De 5 m erfdienstbare strook gemeten vanaf de insteek van de waterlopen WN 3.1.17.17 en WN 3.1.17 Steengracht moet ten allen tijde en op beide oevers vrij blijven van permanente constructies, overhangende installaties of ophogingen en dit om het machinale onderhoud van de waterloop te vrijwaren. Verhardingen in de 5m erfdienstbare strook zijn niet toegelaten.

Aanplantingen dienen op 5 m afstand te staan van de insteek van de oevers van beide waterlopen ofwel op maximaal 1 m en mogen niet hoger zijn dan 1,5 m of moeten op die hoogte worden teruggesnoeid.

Bomen in de langsrichting van de waterlopen dienen ofwel op 5 m vanaf de insteek van de oever ofwel op maximum 1 m vanaf de insteek te staan met een tussenafstand van 10 m rekening houdend met hun toekomstig volume.

Op de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie verklaart de raadgeefster van de exploitant dat deze greppel 1 m breed en circa 0,5 m diep is, wat volgens haar berekeningen neerkomt op een bijkomend buffervolume van 12 m<sup>3</sup>. De raadgeefster van de exploitant verklaart aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat het uitvoeren van dit bijkomend buffervolume praktisch gezien wel mogelijk is, als dit effectief nodig zou zijn. Zij zal hieromtrent zelf contact opnemen met de Westkustpolder en eventuele relevante informatie toevoegen aan het loket.

Tijdens telefonisch overleg met Heidi Christiaen van DLV werd afgesproken dat de gracht mag worden gecompenseerd door een extra buffer van 10m<sup>3</sup> in de collectieve buffer op de site. Hiermee vervalt het negatief advies van Westkustpolder voor dit project.

#### e) Archeologienota

Volgens de kaarten van de Vlaamse overheid (loket onroerend erfgoed) is het project buiten een "archeologische site of zone" gelegen. Gezien de beperkte oppervlakte van de bodemingreep dient er **geen archeologienota** opgemaakt te worden.

f) **Mobiliteit-Mober** (transport en verkeersveiligheid)

Gezien het bedrijf onmiddellijk op een gewestweg ontsloten wordt, op korte afstand van de autosnelweg gelegen is en het wekelijks aantal vrachten zeer beperkt is, geldt geen of een verwaarloosbaar effect inzake transport. De voornaamste transporten zijn aanvoer van voeder en dieren en afvoer van dieren en mest. Door het grote laadvermogen van de vrachtwagens is hierdoor het transport beperkt. De aan- en afvoer van dieren en de afvoer van mest heeft maar enkele malen per jaar plaats omdat deze transporten gebeuren voor of na de ronde.

g) **Milieutechnische aspecten**

Volgens artikel 70, §2, van het Omgevingsvergunningendecreet is een vroegtijdige hernieuwing mogelijk mits er een overname is gepland of een belangrijke verandering wordt beoogd. De exploitant motiveert dat het hier gaat om een belangrijke investering, namelijk de bouw van 2 nieuwe pluimveestallen. Bijgevolg is de vroegtijdige hernieuwing gerechtvaardigd.

Er is een vergunning voor 84.900 slachtkippen. De exploitant wenst een vergunning voor 171.000 slachtkippen. De exploitant wenst dus uit te breiden met 86.100 slachtkippen.

GPBV-installatie

Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op een GPBV-installatie(s) of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie en bijgevolg wordt:

- ☒ een GPBV-evaluatie uitgevoerd aan de van toepassing zijnde BREFs.

Er zijn plaatsen voor meer dan aan 40.000 stuks pluimvee in de vergunningsaanvraag opgenomen. Voor deze iioa is de volgende BREF van toepassing: *Intensive Rearing of Poultry and Pigs* (IRRP) (2017).

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden. De globale VLAREM-aanpak verzekert de conformiteit met de Europese Richtlijn inzake Industriële Emissies (RIE, 2010/75/EU). VLAREM II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf. Voor deze sector zijn er de BBT-Conclusies voor de intensieve pluimvee- of varkenshouderij dd. 15/02/2017, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie op 21/02/2017. De BBT-conclusies vormen de referentie voor het vaststellen van de vergunningsvoorwaarden voor de GPBV-installaties.

Het betreft een bestaande GPBV-installatie (vergund voor de GPBV-activiteit vóór 21/02/2017) en deze moet bijgevolg uiterlijk binnen de 4 jaar na publicatie, meer bepaald uiterlijk 21/02/2021, voldoen aan de BBT-conclusies.

Exploitant wordt er op gewezen dat vanaf 21/02/2021 onder meer de monitoringverplichtingen en emissiegrenswaarden van de BBT-conclusies gelden. Door de VLAREM III-voorwaarden worden deze BBT-conclusies in de vergunningsvoorwaarden verankerd.

Inplantingsregels pluimveehouderij

De volgende verbods- en afstandsregels van titel II van het VLAREM zijn relevant voor de inrichting: artikel 5.9.3.3.

Het betreft de verandering van een bestaande inrichting die niet beperkt is tot maximaal 100% van de exploitatie die op 01/01/1993 was toegelaten. Ingevolge de algemene overgangsregels van afdeling 3.2.2. van titel II van het VLAREM zijn in dat geval de inplantingsregels van toepassing. Het betreft de verbods- en afstandsregels voor pluimvee (art. 5.9.5.3.)

In functie van de stalconstructie, de stalverluchting en de wijze van mestopslag kunnen aan de pluimveehouderij 164 waarderingspunten worden toegekend.

De inrichting omvat meerdere pluimveestallen en is geheel gelegen in het agrarisch gebied

In functie van het aantal waarderingspunten geldt een afstand tot hindergevoelige gebieden van 300 m. De inrichting ligt op meer dan 1000 m van hindergevoelig gebied. Bijgevolg is voldaan aan voormelde afstandsregel

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlareem. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoonbaar op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen in een landelijke omgeving.

Er worden 2 nieuwe pluimveestallen gebouwd. Deze stallen zullen uitgevoerd worden conform stalnummer P-6.4. van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004, gewijzigd bij MB van 31 mei 2011 (BS 08/07/2011)).

Er wordt opgemerkt dat de bestaande stallen allen vergund zijn als traditionele stallen. Hoewel het dus geen verplichting is, werd stal 1 uitgerust met een warmtewisselaar (P-6.4 stalsysteem) om de energie-efficiëntie te verbeteren. De exploitant wenst dit echter niet op te nemen in de vergunning.

In het MER wordt deze stal dan ook als een traditionele stal aanzien voor de effectbespreking. De twee nieuwe stallen zullen voorzien worden van het ammoniakemissie-arme-stalsysteem P-6.4 (warmtewisselaar). Voor beide stallen wordt dus een vergunning voor het ammoniakemissie-armstalsysteem P-6.4 aangevraagd. Dit wordt ook zo in beschouwing genomen bij de GPBV-toetsing.

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

#### Geur

De aanvraag bevat een cumulatieve geurstudie. De totale geuremissie van het bedrijf kan geraamd worden op 20.376 OUE/s in de vergunde situatie en 41.040 OUE/s in de gewenste situatie. Dit is een uitbreiding met 101 %.

Voor wat de cumulatieve effecten betreft wordt in het Visiedocument 'De weg naar een duurzaam geurbeleid' (LNE, 2008) voor een bronnencluster overgeschakeld naar een tweefasenbenadering. Als grenswaarde wordt 3 OUE/m<sup>3</sup> voorgesteld en die moet getoetst worden ten opzichte van woongebied. Als grenswaarde voor een cluster van veeteeltbedrijven wordt 10 OUE/m<sup>3</sup> genomen en die moet getoetst worden ten opzichte van verspreide woningen in het agrarisch gebied. Bij de beoordeling van de omgevingsvergunningsaanvraag moet er dan ook naar gestreefd worden deze vooropgestelde immissiewaarden op termijn zo veel als mogelijk te benaderen.

Gezien het feit dat er in de nabije omgeving een aantal naburige veehouderijen gelegen zijn, maakt het bedrijf in aanvraag deel uit van een bronnencluster en daarom wordt gefocust op het cumulatieve geurmodel. De geurmodellering als bronnencluster is relevanter dan de individuele contouren van het bedrijf zelf want dat geeft het meest realistische beeld van de globale geurimpact op een woning in het onderzoeksgebied.

Voor wat de >10 OUE/m<sup>3</sup>-contour betreft in de omgeving van het bedrijf wordt vastgesteld dat het bedrijf in aanvraag een cluster vormt met 3 andere veeteeltbedrijven:

Tabel 14 Bedrijven die mee opgenomen worden in de modellering van de bronnencluster

| label (Bijlage 7a en b) | dieren op dit bedrijf | geuremissie (ou <sub>E</sub> /s) |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 1*                      | varkens + runderen    | 5.934                            |
| 2*                      | varkens + runderen    | 36.970                           |
| 3*                      | varkens + runderen    | 2.745                            |

\* rundveegeedeelte wordt niet mee in rekening gebracht conform het maatregelenkader geur

Onderstaande tabel toont het aantal woningen dat zich in de verschillende geurconcentratiezones bevindt. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen gebieden met een verschillende geurgevoeligheid.

|                                        | effectbeoordeling           | huidig vergunde situatie | geplande situatie | verschil |
|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|----------|
| <b>hoog geurgevoelig gebied</b>        |                             |                          |                   |          |
| > 3 ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>    | aanzienlijk negatief effect | 0                        | 0                 | -        |
| <b>matig geurgevoelig gebied</b>       |                             |                          |                   |          |
| 3 - 5 ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>  | negatief effect             | 0                        | 0                 | -        |
| > 5 ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>    | aanzienlijk negatief effect | 0                        | 0                 | -        |
| <b>laag geurgevoelig gebied</b>        |                             |                          |                   |          |
| 3 - 5 ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>  | beperkt negatief effect     | 1                        | 3                 | +2       |
| 5 - 10 ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup> | negatief effect             | 1                        | 2                 | +1       |
| > 10 ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>   | aanzienlijk negatief effect | 1                        | 1                 | 0        |


Op basis van bovenstaande tabel blijkt dat er binnen de afgebakende hinderzones geen woningen uit hoog of matig geurgevoelig gebied gelegen zullen zijn.

Binnen laag geurgevoelig gebied (agrarisch gebied) zijn er in de geplande situatie een aantal woningen gelegen die een effect zullen ondervinden van de uitbreiding met de kippenstallen.

Onderstaand wordt een tabel weergegeven waarin de geurconcentraties ter hoogte van de woningen binnen een straal van 300 m rondom het bedrijf vermeld worden in de vergunde en geplande situatie. Hierbij worden de geurconcentraties weergegeven die veroorzaakt worden door het bedrijf zelf, alsook door de bronnencluster en de situatie waarbij het voorliggende bedrijf niet in rekening gebracht wordt.

|                                 | geurconcentratie bronnencluster<br>(98-percentiel) (ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup> ) |                          |                   | geurconcentratie bedrijf<br>(98-percentiel) (ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup> ) |                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                 | zonder bedrijf                                                                        | huidig vergunde situatie | geplande situatie | huidig vergunde situatie                                                       | geplande situatie |
| <b>laag geurgevoelig gebied</b> |                                                                                       |                          |                   |                                                                                |                   |
| 1*                              | 0,8                                                                                   | 1,3                      | 3,0               | 0,9                                                                            | 2,6               |
| 2*                              | 0,9                                                                                   | 1,4                      | 3,0               | 1,0                                                                            | 2,8               |
| 3                               | 0,9                                                                                   | 1,4                      | 2,8               | 0,8                                                                            | 2,6               |
| 4                               | 1,1                                                                                   | 1,4                      | 2,7               | 0,7                                                                            | 2,3               |
| 5                               | 1,1                                                                                   | 1,4                      | 2,7               | 0,7                                                                            | 2,3               |
| 6*                              | 1,0                                                                                   | 1,6                      | 3,8               | 1,1                                                                            | 3,8               |

\*deze woningen werden onteigend i.k.v. de heraanleg van de N8

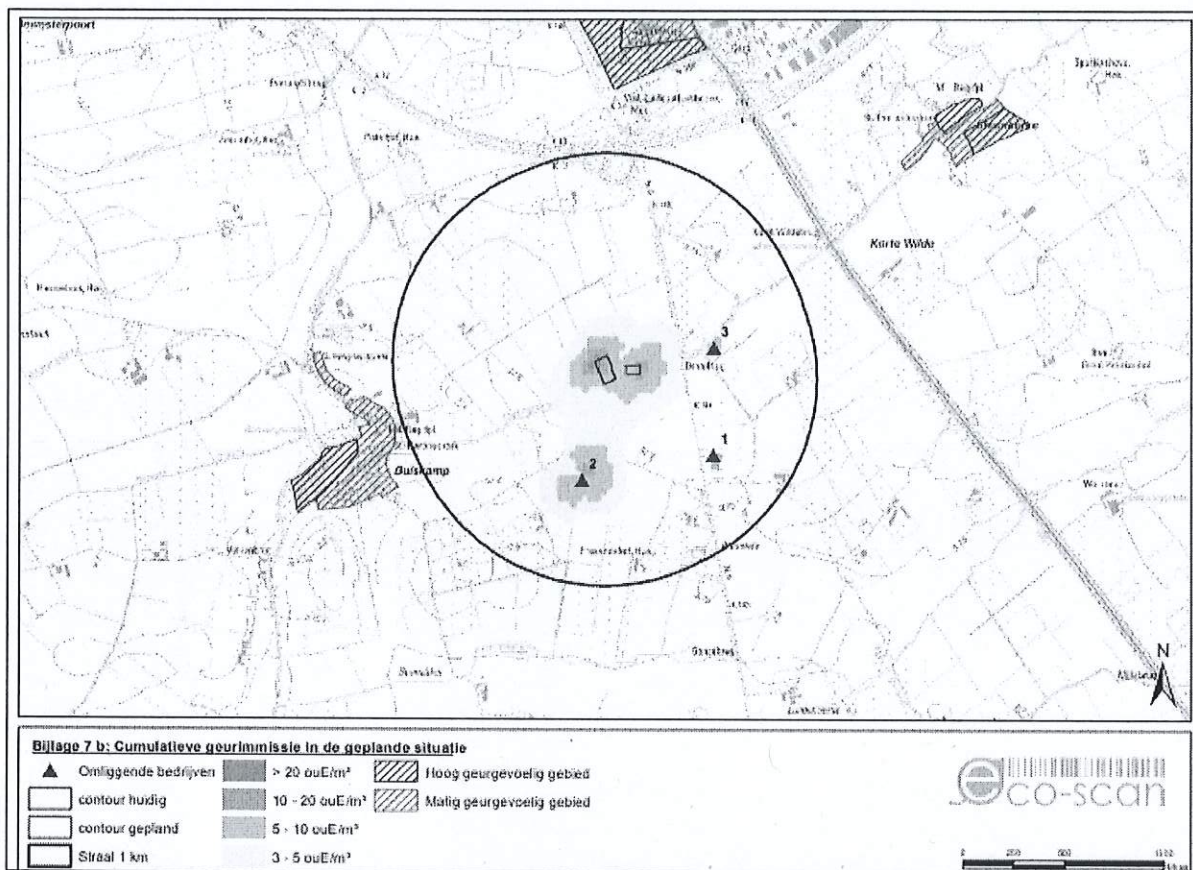

Bovenstaande gegevens geven aan dat er na de voorziene wijzigingen een toename van de geurconcentratie verwacht wordt ter hoogte van de aangeduide woningen. De totale geurconcentratie ter hoogte van de omliggende woningen blijft echter beperkt (steeds < 5 OUe/m³).

Ondanks de stijging van de geurconcentraties in de gewenste situatie, blijven de totale geurconcentraties beperkt en worden deze als aanvaardbaar beschouwd.

#### Stof

De tabel voor PM<sub>10</sub> toont aan dat er in de gewenste situatie zones zijn waar een beperkt negatief effect (4 woningen, waaronder 1 onteigend), een negatief effect (2 woningen, onteigend) en een aanzienlijk negatief effect (1 woning, nl. de bedrijfswoning) geldt.

Voor PM<sub>2,5</sub> zijn er zones met een beperkt negatief, een negatief en een aanzienlijk negatief effect aanwezig. Enkel binnen de zone met beperkt negatief effect is een woning gelegen. Het betreft de bedrijfswoning.

Tabel 21 Resultaten van de stofconcentratiemodelleringen

| effectbeoordeling                                                                                                                              |                             | huidig vergunde situatie |                 | geplande situatie       |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                |                             | zone van overschrijding  | aantal woningen | zone van overschrijding | aantal woningen |
| <b>PM<sub>10</sub>-rekenkundig jaargemiddelde (t.o.v. 31,3 µg/m<sup>3</sup>) (max. aantal overschrijdingen per jaar van de daggrenswaarde)</b> |                             |                          |                 |                         |                 |
| 1 - 3 % van norm                                                                                                                               | beperkt negatief effect     | ja                       | 0               | ja                      | 4***            |
| 3 - 10 % van norm                                                                                                                              | negatief effect             | ja                       | 1*              | ja                      | 2**             |
| > 10 % van norm                                                                                                                                | aanzienlijk negatief effect | ja                       | 0               | ja                      | 1*              |
| > norm                                                                                                                                         | aanzienlijk negatief effect | ja                       | 0               | ja                      | 0               |
| <b>PM<sub>2,5</sub>-jaargemiddelde</b>                                                                                                         |                             |                          |                 |                         |                 |
| 1 - 3 % van norm                                                                                                                               | beperkt negatief effect     | ja                       | 1*              | ja                      | 1*              |
| 3 - 10 % van norm                                                                                                                              | negatief effect             | ja                       | 0               | ja                      | 0               |
| > 10 % van norm                                                                                                                                | aanzienlijk negatief effect | ja                       | 0               | ja                      | 0               |
| > norm*                                                                                                                                        | aanzienlijk negatief effect | neen                     | -               | neen                    | -               |

\* bedrijfswoning

\*\* adrespunten waarvan de woning onteigend werd i.k.v. de herinrichting van de N8

\*\*\* waaronder 1 adrespunt waarvan de woning onteigend werd i.k.v. de herinrichting van de N8

Er wordt geen onaanvaardbare toename van stofhinder verwacht.

### Bodem

De mazoutopslag gebeurt hoofdzakelijk in bovengrondse en dubbelwandige opslagtanks. In de geplande situatie zullen in de berging twee bovengrondse dubbelwandige opslagtanks voorzien worden (1 x 1.000 l + 1 x 4.900 l + verdeelslang). De opslagtanks ter hoogte van stal 2, 3 en 4 worden vervangen door bovengrondse dubbelwandige tanks van 4.900 l, bij stal 1 wordt een bovengrondse dubbelwandige tanks voorzien van 7.300 l in plaats van 7.000 l, alsook een bovengrondse dubbelwandige opslagtank van 1.150 l in het lokaal bij stal 1. Daarnaast worden bij stal 5 en 6 twee bovengrondse, dubbelwandige opslagtanks voor mazout van 4.900 l voorzien.

Bij de woning is tevens een mazouttank aanwezig die momenteel vergund is voor 4.500 l (ondergronds, dubbelwandig), in de geplande situatie zal een capaciteit 5.000 l (ondergronds dubbelwandig) aangevraagd worden, gezien dit de werkelijke capaciteit van de aanwezige tank is.

De opslag van 150 l olie (bak met lekrand) en de opslag van 4.000 kg/l gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen gebeurt in berging 2. Deze opslagplaats is voorzien van een verharde ondergrond.

De vaste mest van de slachtkuikens wordt na elke ronde onmiddellijk afgevoerd naar een externe mestverwerkingsinstallatie of afgevoerd voor lange afstand. Kuiswater wordt opgevangen in citernes en wordt uitgereden op de akkers en weilanden volgens de regels van het mestdecreet.

### Geluid en trillingen

Op voorliggend bedrijf zullen voornamelijk de ventilatoren, de dieren en het vullen van de voedersilo's geluidsemissies met zich meebrengen.

De inrichting is gelegen in de buurt van de N8. Er kan echter geen rekening worden gehouden met het achtergrondgeluidsdrukkniveau uit het richtlijnenboek landbouwdieren voor gebieden op minder dan 200 m van autosnelwegen, met name 55 dB(A) tijdens de dagperiode, 50 dB(A) tijdens de avondperiode en 45 dB(A) tijdens de nachtperiode omdat er tijdens de nacht niet voldoende wagens gebruik maken van de N8. Bijgevolg zal gebruik gemaakt worden van het achtergrondgeluidsdrukkniveau van agrarische gebieden nl. 35 dB(A) overdag, 30 dB(A) 's avonds en 25dB(A) 's nachts.

In voorliggend geval is het ingeschatte achtergrondgeluidsniveau (LA95) ter hoogte van alle beoordelingspunten kleiner dan de milieukwaliteitsnorm in open lucht voor agrarische gebieden (45 dB(A) tijdens de dagperiode, 40 dB(A) tijdens de avondperiode en 35 dB(A) tijdens de nachtperiode). Bijgevolg moet voor de toetsing voldaan worden aan volgende voorwaarden:  $L_{sp} \leq RW - 5$ , namelijk 40 dB(A) tijdens de dagperiode, 35 dB(A) tijdens de avondperiode en 30 dB(A) tijdens de nachtperiode. Voor de incidentele bronnen gelden hogere toetsingswaarden, met name de richtwaarde + 15 dB(A) overdag en + 10 dB(A) 's avonds en 's nachts.

#### continue bronnen (ventilatoren)

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de verschillende ventilatoren horende bij de verschillende stallen.

Tabel 42 Technische specificaties ventilatoren per stal geplande situatie

|        | frequentiegestuurd | aantal ventilatoren | geluidsvermogeniveau ( $L_w$ ) | oud/nieuw | luchtwasser |
|--------|--------------------|---------------------|--------------------------------|-----------|-------------|
| stal 1 | ja                 | 5                   | 85 dB(A)                       | nieuw     | neen        |
|        | neen               | 15                  |                                |           |             |
| stal 2 | neen               | 10                  | 85 dB(A)                       | nieuw     | neen        |
| stal 3 | neen               | 10                  | 85 dB(A)                       | nieuw     | neen        |
| stal 4 | neen               | 10                  | 85 dB(A)                       | nieuw     | neen        |
| stal 5 | ja                 | 5                   | 85 dB(A)                       | nieuw     | neen        |
|        | neen               | 13                  | 85 dB(A)                       |           |             |
| stal 6 | ja                 | 5                   | 85 dB(A)                       | nieuw     | neen        |
|        | neen               | 13                  | 85 dB(A)                       |           |             |

Tabel 47 Toetsing continue bronnen (uitbreiding)

|                                                                                        | MKN | referentiewaarde<br>oorspronkelijk<br>omgevingsgeluid<br>( $L_{voor}$ ) | geluidsdruk niveau<br>continue bronnen<br>( $L_{sp}$ ) | geluidsdruk niveau alle<br>continue bronnen +<br>referentiewaarde ( $L_{na}$ ) | $L_{na}$<br>$L_{voor}$ | $L_{sp}$<br>t.o.v.<br>norm | score |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------|
| <u>dichtstbij gelegen woning (agrarisch gebied) - verdwijnt met uitbreiding van N8</u> |     |                                                                         |                                                        |                                                                                |                        |                            |       |
| dag                                                                                    | 40  | 40,9 dB(A)                                                              | 42 dB(A)                                               | 42,7 dB(A)                                                                     | 1,7                    | > norm                     | -3    |
| avond                                                                                  | 35  | 40,1 dB(A)                                                              | 42 dB(A)                                               | 42,1 dB(A)                                                                     | 2,0                    | > norm                     | -3    |
| nacht                                                                                  | 30  | 37,5 dB(A)                                                              | 39 dB(A)                                               | 39,4 dB(A)                                                                     | 1,9                    | > norm                     | -3    |
| <u>dichtstbij gelegen woning (agrarisch gebied) - na uitbreiding van N8</u>            |     |                                                                         |                                                        |                                                                                |                        |                            |       |
| dag                                                                                    | 40  | 37,4 dB(A)                                                              | 36 dB(A)                                               | 38,4 dB(A)                                                                     | 1,1                    | < norm                     | -1    |
| avond                                                                                  | 35  | 35,2 dB(A)                                                              | 36 dB(A)                                               | 36,8 dB(A)                                                                     | 1,6                    | > norm                     | -3    |
| nacht                                                                                  | 30  | 32,2 dB(A)                                                              | 33 dB(A)                                               | 33,9 dB(A)                                                                     | 1,7                    | > norm                     | -3    |
| <u>op 200 m van perceelgrens (agrarisch gebied)</u>                                    |     |                                                                         |                                                        |                                                                                |                        |                            |       |
| dag                                                                                    | 40  | 38,1 dB(A)                                                              | 37 dB(A)                                               | 39,3 dB(A)                                                                     | 1,2                    | < norm                     | -1    |
| avond                                                                                  | 35  | 36,3 dB(A)                                                              | 37 dB(A)                                               | 38,0 dB(A)                                                                     | 1,8                    | > norm                     | -3    |
| nacht                                                                                  | 30  | 33,4 dB(A)                                                              | 35 dB(A)                                               | 35,1 dB(A)                                                                     | 1,8                    | > norm                     | -3    |

De geplande situatie (uitbreiding) zorgt voor een overschrijding van de hoogste norm ter hoogte van de meest nabije woning in elke situatie. Deze woning is echter reeds onteigend ifv werken aan de N8.

Ter hoogte van de dichtstbijzijnde vreemde woning op circa 200 m van de nieuw te bouwen stallen (en op  $\pm 280$  m ten oosten van het middelpunt van het bedrijf) wordt overdag aan de norm voldaan, maar 's avonds en 's nachts is er echter een overschrijding van de norm. Er dient wel te worden opgemerkt dat er in deze vereenvoudigde berekening geen rekening gehouden wordt met het afschermend effect van gebouwen en/of de stofbakken bij stal 5 en 6. Dit maakt dat de berekende effecten mogelijks een overschatting zijn van de reële situatie. Bijkomende maatregelen zijn echter gewenst, vermits op basis van de modellering de geluidsnormen niet te allen tijde gerespecteerd worden.

Er wordt in de MER voorgesteld om milderende maatregelen te nemen, o.a. in de nieuwe stallen ventilatoren met een geluidsvermogen van maximaal 81 dB(A) (i.p.v. 85 dB(A)) voorzien. Deze maatregel wordt opgenomen als bijzondere voorwaarde. Rekening houdende dat in dergelijke modellering van de worst case situatie wordt uitgegaan, kan aangenomen worden dat gedurende de avond- en nachtperiode de norm dan kan gerespecteerd worden. De raadgeefster van de exploitant heeft verklaard hiermee akkoord te gaan.

De exploitant verklaart aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat de kippen doorgaans opgehaald worden om 2 u – 3 u in de morgen. Hij verklaart aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat er nog nooit iemand in de buurt hierover geklaagd heeft, maar stelt dat het ophalen van kippen evenwel overdag kan gebeuren. Het is aangewezen dat exploitant ernaar streeft om structureel overdag te laden.

#### *incidentele bronnen (vullen voedersilo's)*

Een toetsing van de incidentele bronnen wordt gegeven in onderstaande tabel. De kippen worden in containers geladen en zijwaarts op de vrachtwagen geladen. Bij het laden en lossen van kippen wordt dus niet gebruik gemaakt van een laadklep. Dit wordt dan ook niet meegenomen als incidentele bron.

|                                                         | grenswaarde (GW) | geluidsdrukniveau incidentele bron - voedersilo |
|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| <u>bij dichtstbij gelegen woning (agrarisch gebied)</u> |                  |                                                 |
| dag                                                     | 55 dB(A)         | 54 dB(A)                                        |
| avond                                                   | 45 dB(A)         | nr*                                             |
| nacht                                                   | 40 dB(A)         | nr*                                             |
| <u>op 200 m van perceelsgrens (agrarisch gebied)</u>    |                  |                                                 |
| dag                                                     | 55 dB(A)         | 49 dB(A)                                        |
| avond                                                   | 45 dB(A)         | nr*                                             |
| nacht                                                   | 40 dB(A)         | nr*                                             |

\*nr = niet relevant, gezien het leveren van de voeders over het algemeen tijdens de daguren plaatsvindt (7 - 19 u)

Voor wat betreft de incidentele bronnen, wordt er overdag steeds aan de norm voldaan. Toetsen aan de normen voor 's avond en 's nachts is niet relevant, gezien de incidentele activiteiten enkel overdag plaatsvinden. Ook hier geldt dat er gebruik werd gemaakt van een vereenvoudigde berekening (geen rekening gehouden met afschermend effect van de gebouwen), en er bijgevolg een aanzienlijke overschatting van de reële situatie is. De geldende geluidsnormen worden gerespecteerd.

Behoudens de normale landbouwactiviteiten valt hier geen abnormale geluidshinder voor de omgeving te verwachten. Er kan worden geconcludeerd dat de in de lopende vergunningen opgelegde vergunningsvoorwaarden (algemene, sectorale én bijzondere) volstaan om te voldoen aan de GPBV-richtlijn.

#### Hemelwater

In de huidige situatie wordt enkel het hemelwater dat op stal 1, de woning en berging 2 terechtkomt, opgevangen in citernes (4 x 20 m<sup>3</sup> tussen stal 1 en 2 en 2 x 2,5 m<sup>3</sup> bij woning en berging).

Het hemelwater dat op de andere staldaken terechtkomt, wordt afgeleid naar de naastgelegen gracht. Ook de overloop van de citernes gaat naar deze gracht.

Bijkomend zal het hemelwater van stal 2 en 3 ook opgevangen worden (2 citernes van 10 m<sup>3</sup> met overloop naar gracht). Het hemelwater dat op de staldaken van de nieuwe stallen 5 en 6 terechtkomt, zal in eerste instantie opgevangen worden in 4 citernes van 20 m<sup>3</sup>. Deze zijn voorzien van een overloop naar een nieuw aan te leggen bufferbekken van 123 m<sup>3</sup>, die op haar beurt opnieuw voorzien is van een overloop naar de naastgelegen gracht.

|                             |                                                 |                                                                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Stal 1, woning en berging 2 | 4 x 20 m <sup>3</sup> en 2 x 2,5 m <sup>3</sup> | Overloop naar gracht                                               |
| Stal 2 en stal 3            | 2 x 10 m <sup>3</sup>                           | Overloop naar gracht                                               |
| Stal 5 en stal 6            | 4 x 20 m <sup>3</sup>                           | Overloop naar buffer 123 m <sup>3</sup> (met overloop naar gracht) |

Hemelwater zal worden ingezet in het huishouden en bij de reiniging van de stallen.

Er wordt voldaan aan art. 4.2.1.3.§5 van VLAREM II inzake het hergebruik en de afvoerwijze van hemelwater.

#### Grondwaterwinning

De aanvraag betreft een laattijdige hernieuwing met verandering van de grondwatervergunning in het Landeniaan Aquifersysteem (HCOV 1010) met behoud van het vergunde debiet van maximum 2500m<sup>3</sup>/jaar en 14m<sup>3</sup>/dag.

Volgens de vergunningsaanvraag wordt water gewonnen uit 1 boorput met een diepte van 142m. Op deze diepte wordt grondwater gewonnen uit het Landeniaan Aquifersysteem (HCOV 1010) en uit het grondwaterlichaam SS\_1000\_GWL\_1. Het betreft op deze locatie een gespannen watervoerende laag.

Het aangevraagde debiet is kleiner dan 5000m<sup>3</sup>/jaar en de aangevraagde diepte is dieper dan het locatie specifieke dieptecriterium waardoor de winning is ingedeeld onder rubriek 53.8.1°b).

De aanvraag betreft een grondwaterwinning voor de exploitatie van een pluimveehouderij. Op het bedrijf is water noodzakelijk voor het drinken van de dieren, het reinigen van de stallen en in het huishouden.

Op basis van het aantal dieren en de aangevraagde toepassingen kan een maximale totale waterbehoefte van 14.484m<sup>3</sup>/jaar berekend worden. De behoefte voor hoogwaardig gebruik bedraagt maximaal 12.432m<sup>3</sup>/jaar. Het volume voor laagwaardige toepassingen wordt ingeschat op maximaal 2052m<sup>3</sup>/jaar. Het aangevraagde debiet is in overeenstemming met de maximale hoogwaardige behoefte.

Het Landeniaanwater wordt enkel gebruikt in geval van nood als drinkwater voor de dieren, bij problemen met het leidingwater. Leidingwater wordt structureel aangewend als drinkwater voor het pluimvee en deels in het huishouden. Regenwater wordt opgevangen en jaarlijks wordt 2112m<sup>3</sup> gebruikt als reinigingswater en in het huishouden.

Het waterverbruik van de laatste jaren kan als volgt weergegeven worden (bron: dienst Heffingen van de VMM):

| Jaar | Landeniaanwater (m <sup>3</sup> /jaar) | Leidingwater (m <sup>3</sup> /jaar) |
|------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| 2012 | 151                                    | 5180                                |
| 2013 | 106                                    | 5661                                |
| 2014 | 158                                    | 4810                                |
| 2015 | 148                                    | 4799                                |
| 2016 | 24                                     | 4913                                |
| 2017 | 27                                     | 5813                                |

Het vergunde debiet aan Landeniaanwater werd steeds gerespecteerd.

De winning bestaande uit een boorput met een diepte van 142m onttrekt grondwater aan het gespannen Landeniaan Aquifersysteem (HCOV 1010) en uit het grondwaterlichaam SS\_1000\_GWL\_1. Men wenst het vergunde debiet van 2500m<sup>3</sup>/jaar, zijnde een afbouw van 75% t.o.v. 2000, te behouden.

In de kaderrichtlijn Water en via de omzetting naar Vlaamse reglementering alsook in het decreet Integraal Waterbeleid van 18/07/2003 (publicatie in BS op 14/11/2003) wordt aangehaald dat bij het uitvoeren van het Integraal Waterbeleid moet beoogd worden om de doelstelling van een goede toestand van de watersystemen te bereiken. In uitvoering van het decreet worden om de zes jaar de stroomgebiedsbeheerplannen geactualiseerd waarbij de toestandsbepaling wordt uitgevoerd voor alle grondwaterlichamen in Vlaanderen. Hierbij wordt eveneens het beleid dat noodzakelijk is om de goede toestand te behalen omschreven. Het stroomgebiedsbeheerplan van de Schelde 2016-2021 werd goedgekeurd door de Vlaamse regering op 18/12/2015.

De toestandsbepaling en het beleid voor het grondwaterlichaam SS\_1000\_GWL\_1 zijn beschreven in het grondwatersysteemspecifieke deel Sokkelsysteem van het stroomgebiedsbeheerplan voor de Schelde 2016-2021. Het Landenlaan Aquifersysteem werd grondwaterlichaamoverschrijdend afgebakend in 4 actiegebieden. Het bedrijf is gelegen in actiegebied '1000\_actiegebied\_2', die overeenkomt met de invloedzone van de regionale depressiezone, gekenmerkt door voornamelijk nog dalende stijghoogtetrends. Voor het behalen van de gebiedspecifieke doelstellingen voor 1000\_actiegebied\_2 die gebaseerd zijn op scenarioberekeningen van het UG model (2003) waaruit een 75%-afbouw geconcludeerd werd, gecombineerd met de reeds gerealiseerde afbouw op datum van 18/12/2015 moet het grondwaterbeleid- en beheer worden toegepast die bestaat uit een actieve (effectieve) afbouw. Een maximale afbouw (streefdoel 75% t.o.v. 2000) is noodzakelijk indien alternatieve waterbronnen (zoals o.a. freatisch grondwater) aanwezig zijn. Minimale afbouw van 50% ten opzichte van het vergunde debiet anno 2000 indien er onvoldoende alternatieven aanwezig zijn. Er moet steeds gestreefd worden naar een maximaal gebruik van alternatieven en toepassing van de principes van duurzaam watergebruik. Er worden geen uitbreidingen meer toegestaan t.o.v. 18/12/2015. Wanneer het peil zich in rust onder het dak van de laag bevindt, dan moet een verdere exploitatie worden geweigerd.

Vermits het bedrijf gelegen is in actiegebied 1000\_actiegebied\_2 moet maximaal worden afgebouwd (streefdoel 75% t.o.v. 2000). Er moeten maximaal alternatieven worden ingezet waarbij steeds de principes van duurzaam watergebruik worden gehanteerd. Er moet daarbij ook gestreefd worden de afhankelijkheid van het diep grondwater tot een minimum te herleiden. Enkel indien voldoende is aangetoond dat alternatieven ontbreken kan uitzonderlijk de minimale afbouw van 50% worden aanvaard en kan nog een structureel gebruik worden aanvaard.

Zoals opgelegd in de bijzondere voorwaarden werden de maandelijkse peilmetingen gerapporteerd. Via het aanvraagdossier werden de peilmetingen van 2017 bezorgd. Het peil in rust zakte tot 60,1m-mv en het peil in werking zakte tot 70,1m-mv. Volgens deze peilmetingen bleef het peil dus ruim boven het dak van de laag (126m-mv) en de top van de filter (100m-mv). De pomp zou op 100m diepte hangen. Deze mag niet verlaagd worden.

Door de belangrijke peildalingen vormt een mogelijke kwaliteitsverslechtering van dit Landenlaanwater eveneens een reëel probleem. In de Sokkel, die zich in een gelijkaardige situatie bevindt, is dit reeds duidelijk zichtbaar. Kwaliteitsveranderingen in diepe lagen moeten als onomkeerbaar beschouwd worden. Analyses op grondwater afkomstig van Landenlaanwinningen verspreid over West-Vlaanderen wijzen op een normoverschrijding voor verschillende parameters (zoals fluoriden, chloriden, sulfaten, ammonium, natrium en boor), waardoor dit grondwater overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse regering van 13/12/2002 ongeschikt is als drinkwater bestemd voor menselijke consumptie. Via voorliggend dossier bekwamen we de analyse van 2017.

Er moeten maximaal alternatieven worden ingezet waarbij steeds de principes van duurzaam watergebruik worden gehanteerd. Enkel indien voldoende is aangetoond dat alternatieven ontbreken kan uitzonderlijk de minimale afbouw van 75 % worden aanvaard om structureel te gaan gebruiken. De grondwaterwinning uit het Landenlaan Aquifersysteem (HCOV 1010) werd reeds 75% afgebouwd t.o.v. het vergunde debiet in 2000. Het Landenlaanwater wordt enkel in nood gebruikt bij problemen met het leidingwater. Alternatieven voor het Landenlaanwater zijn freatisch grondwater, hemelwater en leidingwater.

Freatisch grondwater wordt momenteel niet gebruikt op het bedrijf. Er is ter hoogte van het bedrijf een freatisch watervoerend pakket van ca. 8m dik aanwezig.

Regenwater wordt opgevangen en binnen het bedrijf aangewend voor de laagwaardige toepassingen in het huishouden en als reinigingswater voor de dieren.

Leidingwater is de primaire waterbron op dit bedrijf, het wordt structureel gebruikt als drinkwater voor het pluimvee.

Er wordt een vergunning aangevraagd voor onbepaalde duur. Er werd onderzocht of de Landeniaanwinning in aanmerking kan komen om een langdurige vergunning te bekomen. Hiervoor moet aan volgende voorwaarden voldaan worden:

- De exploitant moet een realistisch waterbevoorradingsplan hebben zodat er kan gegarandeerd worden dat de vergunde hoeveelheden gerespecteerd worden;
- Reeds de vereiste afbouw gerealiseerd hebben gedurende de laatste jaren;
- De bijzondere voorwaarden correct nageleefd hebben waarbij de gevraagde gegevens jaarlijks werden bezorgd;
- Het peil moet zowel in rust als in werking steeds boven het dak van de laag blijven (correcte peilmetingen) en waarbij kan aangenomen worden dat er geen risico bestaat dat in de toekomst de peilen zakken tot onder het dak van de laag op basis van de vergunde dag- en jaardebieten;
- Alle alternatieve waterbronnen worden maximaal benut alvorens het Landeniaanwater te gebruiken.

Er is nog geen wateraanwendingsplan beschikbaar. Volgens het aanvraagdossier zou dit in opmaak zijn. Er is reeds geruime tijd een 75%-afbouw gerealiseerd, zowel op papier als in de praktijk. Gezien de ligging van het bedrijf in actiegebied 2 is hiermee voldaan aan de eis van maximale afbouw in dit actiegebied.

Het Landeniaanwater wordt enkel nog in nood gebruikt. De peilen liggen zowel in rust als in werking ruimschoots boven het maximum afpompspeil. De pomp mag niet verlaagd worden. De peilmetingen en analyses werden uitgevoerd.

Actiegebieden zijn gebieden waarvoor in de beleidsplannen vastgelegd is dat er herstelmaatregelen nodig zijn om de kwantitatieve toestand te verbeteren. Gelet op de noodzaak om het herstel van de toestand periodiek te evalueren en indien het gewenste resultaat niet bereikt wordt, de grondwaterwinningen te kunnen bijsturen, wordt voorgesteld om de termijn te beperken tot max. 20 jaar.

Het gevraagd debiet van 2500m<sup>3</sup>/jaar (75% afbouw t.o.v. 2000) kan aldus worden toegestaan voor een periode van maximum 20 jaar.

De winning is gelegen in een gebied waarin de evolutie van de toestand van de laag nauwlettend moet opgevolgd worden. Daarom worden in de bijzondere voorwaarden maandelijkse peilmetingen en een jaarlijkse analyse opgelegd. De resultaten van deze metingen moeten aan VMM-Operationeel Waterbeheer gerapporteerd worden.

De winningsput moet uitgerust zijn met een peilbuis, een debietmeter en een aftapkraantje na de debietmeter. De aanvrager wordt er op gewezen dat dit verplicht is conform VLAREM II art. 5.53.2.2 en 5.53.3.1.

Rekening houdend met de aangevraagde toepassingen, het hiervoor verantwoorde debiet en de gebiedsgerichte doelstellingen voor het grondwaterlichaam waaruit gewonnen zal worden kan een debiet van 2500m<sup>3</sup>/jaar en 14m<sup>3</sup>/dag voor een termijn van maximum 20 jaar, aanvaard worden mits de gepaste bijzondere voorwaarden (zie hieronder) in acht te nemen.

#### GPBV-evaluatie

Het betreft een bestaande GPBV-installatie (vergund voor de GPBV-activiteit(en) vóór 21/02/2017) en deze moet bijgevolg uiterlijk binnen de 4 jaar na publicatie, meer bepaald uiterlijk 21/02/2021, voldoen aan de BBT-conclusies.

Naar aanleiding van deze aanvraag wordt verwezen naar de op 22/03/2018 uitgevoerde toetsing, maar worden de 2 bijkomende pluimveestallen getoetst.

Voor wat betreft de ammoniakreducerende maatregelen, krijgt men volgende situatie:

BBT 32 (vermindering ammoniakemissies uit slachtkuikenstallen)

De ammoniakemissies in de lucht afkomstig van de inrichting dienen jaarlijks gemonitord te worden. Dit wordt gedaan door een benadering te maken van de totale ammoniakemissie door gebruik te maken van emissiefactoren.

De maximaal toegestane ammoniakemissiefactor is gebaseerd op de emissiefactoren van BBT-31/32 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij en de bestaande Vlaamse ammoniakemissiecijfers. Hieruit volgen de maximale emissiegrenswaarden, zoals weergegeven in onderstaande tabel:

| Diercategorie                        | Emissie (in kg NH <sub>3</sub> /dierplaats/jaar) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| slachtkuikens                        | 0,08                                             |
| Slachtkuikens (vergund na 21/2/2017) | 0,045                                            |

De totale ammoniakemissie uit de stal is afhankelijk van het staltype volgens het M.B. ammoniakemissiearme stalsystemen van 19 maart 2004. Hieruit wordt, rekening houdend met de ammoniakemissiefactor gedefinieerd onder het stalsysteem en het aantal dieren, de totale ammoniakemissie berekend.

Conform BBT 23 van de BBT-conclusies intensieve pluimvee- of varkenshouderij dient de vermindering van ammoniakemissies uit het productieproces te worden berekend door middel van de op de boerderij geïmplementeerde BBT. Dit kan door het verschil te berekenen tussen de eerder gedefinieerde maximaal toegestane ammoniakemissie en de totale ammoniakemissie per stal. Deze waarde, de ammoniakemissiereductie, geeft weer hoeveel kg ammoniak er jaarlijks minder uitgestoten wordt dan maximaal toegestaan.

In de onderstaande tabellen worden de totale en de maximaal toegestane ammoniakemissie per stal berekend. De ammoniakemissiereductie wordt eveneens weergegeven:

#### Stal 1

|               | staltype | aantal | max.emissiefactor (kg NH <sub>3</sub> /dierplaats/jaar) | max. toegestane NH <sub>3</sub> -emissie (kg/jaar) | emissiefactor stal (kg NH <sub>3</sub> /dierplaats/jaar) | totale NH <sub>3</sub> -emissie (kg/jaar) | NH <sub>3</sub> -emissiereductie (kg/jaar) |
|---------------|----------|--------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| slachtkuikens | trad     | 35000  | 0,08                                                    | 2800,00                                            | 0,08                                                     | 2800,00                                   |                                            |
| TOTAAL        |          |        |                                                         | 2800,00                                            |                                                          | 2800,00                                   | 0,00                                       |

#### Stal 2

|               | staltype | aantal | max.emissiefactor (kg NH <sub>3</sub> /dierplaats/jaar) | max. toegestane NH <sub>3</sub> -emissie (kg/jaar) | emissiefactor stal (kg NH <sub>3</sub> /dierplaats/jaar) | totale NH <sub>3</sub> -emissie (kg/jaar) | NH <sub>3</sub> -emissiereductie (kg/jaar) |
|---------------|----------|--------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| slachtkuikens | trad     | 22000  | 0,08                                                    | 1760,00                                            | 0,08                                                     | 1760,00                                   |                                            |
| TOTAAL        |          |        |                                                         | 1760,00                                            |                                                          | 1760,00                                   | 0,00                                       |

#### Stal 3

|               | staltype | aantal | max.emissiefactor (kg NH <sub>3</sub> /dierplaats/jaar) | max. toegestane NH <sub>3</sub> -emissie (kg/jaar) | emissiefactor stal (kg NH <sub>3</sub> /dierplaats/jaar) | totale NH <sub>3</sub> -emissie (kg/jaar) | NH <sub>3</sub> -emissiereductie (kg/jaar) |
|---------------|----------|--------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| slachtkuikens | trad     | 22000  | 0,08                                                    | 1760,00                                            | 0,08                                                     | 1760,00                                   |                                            |
| TOTAAL        |          |        |                                                         | 1760,00                                            |                                                          | 1760,00                                   | 0,00                                       |

#### Stal 4

|               | staltype | aantal | max.emissiefactor (kg NH <sub>3</sub> /dierplaats/jaar) | max. toegestane NH <sub>3</sub> -emissie (kg/jaar) | emissiefactor stal (kg NH <sub>3</sub> /dierplaats/jaar) | totale NH <sub>3</sub> -emissie (kg/jaar) | NH <sub>3</sub> -emissiereductie (kg/jaar) |
|---------------|----------|--------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| slachtkuikens | Trad     | 22000  | 0,08                                                    | 1760,00                                            | 0,08                                                     | 1760,00                                   |                                            |
| TOTAAL        |          |        |                                                         | 1760,00                                            |                                                          | 1760,00                                   | 0,00                                       |

#### Stal 5 (eerste vergunning na 21/02/2017)

|               | staltype | aantal | max.emissiefactor<br>(kg<br>NH <sub>3</sub> /dierplaats/jaar | max.<br>toegestane<br>NH <sub>3</sub> -emissie<br>(kg/jaar) | emissiefactor<br>stal (kg<br>NH <sub>3</sub> /dierplaats/jaar | totale NH <sub>3</sub> -<br>emissie<br>(kg/jaar) | NH <sub>3</sub> -emissie<br>reductie<br>(kg/jaar) |
|---------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| slachtkuikens | P-6.4    | 35000  | 0,045                                                        | 1575,00                                                     | 0,021                                                         | 735,00                                           |                                                   |
| TOTAAL        |          |        |                                                              | 1575,00                                                     |                                                               | 735,00                                           | 840,00                                            |

#### Stal 6 (eerste vergunning na 21/02/2017)

|               | staltype | aantal | max.emissiefactor<br>(kg<br>NH <sub>3</sub> /dierplaats/jaar | max.<br>toegestane<br>NH <sub>3</sub> -emissie<br>(kg/jaar) | emissiefactor<br>stal (kg<br>NH <sub>3</sub> /dierplaats/jaar | totale NH <sub>3</sub> -<br>emissie<br>(kg/jaar) | NH <sub>3</sub> -emissie<br>reductie<br>(kg/jaar) |
|---------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| slachtkuikens | P-6.4    | 35000  | 0,045                                                        | 1575,00                                                     | 0,021                                                         | 735,00                                           |                                                   |
| TOTAAL        |          |        |                                                              | 1575,00                                                     |                                                               | 735,00                                           | 840,00                                            |

Uit de bovenstaande gegevens blijkt dat de totale ammoniakemissie uit de stallen lager ligt dan de totale ammoniakemissie berekend met de maximaal toegestane emissiefactoren. Bijgevolg kan besloten worden dat er voldaan wordt aan de toepasselijke emissiegrenswaarden.

De totale jaarlijkse ammoniakemissiereductie afkomstig uit de stallen bedraagt 1.680 kg.

#### Actualisering van de voorwaarden

Conform artikel 48,§1, 12° en 48,§2 van het omgevingsvergunningsbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de ingedeelde inrichting of activiteit. Het gaat hier om een hernieuwing waarbij de voorwaarden opnieuw worden vastgesteld.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

## 8. Conclusie

Naast de algemene en sectorale voorwaarden werden volgende relevante bijzondere voorwaarden opgelegd in eerdere vergunningen afgeleverd aan dit bedrijf:

- Teneinde mogelijke stof- en geurhinder naar de onmiddellijke omgeving te beperken moet de verluchting van alle pluimveestallen tenminste bestaan uit een mechanisch verluchtingssysteem met een verticale uitstoot (zonder pet) of een systeem waarvan de exploitant kan aantonen dat het daaraan tenminste evenwaardig is. Deze voorwaarde werd gesteld i.k.v. de afstandsregels. Gezien de regelgeving hierrond veranderd is, is dit niet meer noodzakelijk om te kunnen voldoende aan de afstandsregels.

Deze voorwaarde mag worden geschrapt.

- Voor de strooisellaag van de kippenstallen dient gebruik gemaakt van ontstoft houtkrullen.

Het college van burgemeester en schepenen is niet overtuigd van de modellen die gebruikt werden voor de berekening van de fijn stofemissie gebruikt voor het opstellen van het project MER. In het scoopingsadvies door de dienst MER werd gesteld dat de aanvrager dient na te gaan of bij de stof emissies effectief het model in vraag gesteld kan worden of de doorgerekende emissies van dergelijke grootteorde zijn. Indien dit wel het geval is dient men dit op te nemen als leemte van de kennis en dient er nagedacht te worden over postmonitoring (eventuele metingen). In het project-MER wordt bovenstaande niet verder nagegaan of weerlegd. Er worden geen milderende maatregelen voorgesteld met betrekking tot de uitstoot van fijn stof.

Gezien bovenstaande lijkt het voor het CBS nog meer aangewezen om effectieve metingen van de fijn stofemissie op te leggen. Het CBS gaat dan ook slechts tijdelijk akkoord met de gevraagde afwijkingen tot er uit metingen van de fijn stofuitstoot zou blijken dat er geen te hoge concentraties uitgestoten worden.

Het standpunt van het CBS m.b.t. de noodzaak tot het uitvoeren van fijn stofemissiemetingen, kan niet bijgetreden worden en is een te verregaande maatregel voor dit bedrijf. De mogelijke bijdrage aan de fijnstofproblematiek door de agrarische sector dient eerder onderzocht en behandeld te worden op sectoraal niveau.

Voorliggende aanvraag op voorgestelde locatie is niet van die aard en/of omvang dat emissiemetingen en/of monitoring van fijn stof een significante verbetering op de woon/leefsituatie in situ zal opleveren.

Met voorliggende aanvraag wenst de exploitant één vergunning te bekomen die duidelijk en allesomvattend is. Wat in het MER-rapport is onderzocht, vormt ook het voorwerp van de aanvraag. De gevraagde afwijkingen zorgen eerder voor een verduidelijking bij het formuleren van de nieuwe voorwaarden.

Na analyse van het aanvraagdossier en op basis van de uitgebrachte adviezen en bovenstaande verklaringen, werd vastgesteld dat de inrichting kan uitgebaut worden zonder onaanvaardbare hinder voor de omwonenden en de omgeving, mits het opleggen van bijzondere voorwaarden.

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden. De aanvraag kan voor onbepaalde duur worden verleend.

Volledigheidshalve wordt nog het volgende opgemerkt : De deputatie onderschrijft de positieve beoordeling van het geuraspect op basis van de momenteel gekende gegevens, maar is momenteel bezig met een evaluatie van de impact van de sector. Indien uit dit algemeen onderzoek of uit de specifieke evaluatie op dit bedrijf zou blijken dat de aangenomen geurimpact toch overschreden wordt moeten bijkomende remediërende maatregelen mogelijk zijn. De deputatie gaat er in dit geval van uit (aanvraag onderbouwd door MER, voorziene geurmaatregelen – lengteventilatie en stofbak , vreemde woningen op vrij verre afstand) dat dit hier geen problemen mag en zal geven.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven :

"De raadgeefster van de exploitant verklaart aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat het MER-rapport intussen is goedgekeurd. De aanvraag omvat daartegenover geen veranderingen: wat in het MER-rapport werd onderzocht, is ook opgenomen in voorliggend dossier. Ze geeft verder mee dat er geen omwonenden aanwezig waren op de infovergadering; er zijn ook geen bezwaren.

De raadgeefster verklaart aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat de ventilatoren volgens de installateur ruimschoots kunnen voldoen aan de voorgestelde geluidsnorm van 81 dB(A).

De raadgeefster van de exploitant wijst er tijdens de provinciale omgevingsvergunningscommissie op dat er in het kader van de MER-procedure door VMM werd voorgesteld om een infiltratie te voorzien. Op voorgestelde locatie bevindt zich een kleilaag die de aanleg van een infiltratievoorziening bemoeilijkt. Dit wordt intussen ook bevestigd in het advies van de Westkustpolder, waarin wordt gesteld dat het aanleggen van een buffer de meest aangewezen oplossing is.

De raadgeefster van de exploitant stelt de opmerking uit het advies van de Westkustpolder m.b.t. het dempen van de gracht, evenwel in vraag. Ze verklaart aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat het voorgestelde geen doorlopende gracht is, eerder een stuk open greppel. De Westkustpolder meent dat dit mee moet genomen worden in de berekening van

de benodigde dimensionering van het project. De raadgeefster van de exploitant geeft mee dat deze greppel 1 m breed is en circa 0,5 m diep, wat volgens haar berekeningen neerkomt op een bijkomend buffervolume van 12 m<sup>3</sup>. De raadgeefster van de exploitant verklaart aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat het uitvoeren van dit bijkomend buffervolume praktisch gezien wel mogelijk is, als dit effectief nodig zou zijn.

Zij zal hieromtrent zelf contact opnemen met de Westkustpolder en eventuele relevante informatie toevoegen aan het loket.

De raadgeefster van de exploitant licht verder toe dat naar aanleiding van een andere aanvraag in 2008 de exploitant heeft toegezegd om ontstofte houtkrullen te gebruiken als stooiselmateriaal in de meest noordelijke stal (nr. 1). Ze verklaart aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat deze maatregel eerder op basis van het voorzorgsbeginsel werd opgelegd, omdat in die tijd nog geen ammoniakemissiearme stalsystemen voor kippen beschikbaar waren. Ze verklaart dat de noordelijke stal nr. 1 echter in principe wel ammoniakemissiearm is uitgevoerd. Dit betreft een stalsysteem met een warmtewisselaar, evenwel een type van de eerste generatie warmtewisselaars. Deze voldoen volgens de raadgeefster soms niet bij inspectie. Ze verklaart aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat de stal om die reden niet officieel als ammoniakemissiearm is aangevraagd. Ze benadrukt echter tijdens de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat de stal wel beter uitgerust is dan een klassiek traditioneel stalsysteem. Hiermee werd geen rekening gehouden bij de bepalingen van fijn stof. De raadgeefster van de exploitant verklaart dat er in pluimveehouderijen doorgaans gehakseld stro wordt toegepast. Ze geeft mee dat in de beschikbare simulatiemodellen de impact van fijn stof op korte afstand altijd onzekere resultaten oplevert; dit is eigen aan het IMPACT-model. Ze geeft nog mee dat er in het advies van het CBS ook verwezen wordt naar de curieuzeneuzenactie. De raadgeefster van de exploitant wijst er echter op dat deze actie werd georganiseerd om de bijdrage van verkeer op de fijn stof problematiek te bepalen en dat deze gegevens niet voor veeteelt kunnen worden gehanteerd.

De raadgeefster van de exploitant benadrukt dat er reeds emissiecijfers voor de veeteelt beschikbaar zijn en de modellering werd uitgevoerd met het op vandaag beschikbare model. Ze wijst erop dat er in het MER-rapport hieromtrent tevens geen dwingende maatregelen worden opgelegd.

De raadgeefster van de exploitant meent dan ook dat de door het CBS voorgestelde voorwaarde, m.b.t. het meten van fijn stof, dit dossier overstijgt.

Verder wijst de raadgeefster nog op de verschillende zonevrije woningen die reeds onteigend werden. Er is slechts 1 woning met een negatief effect; dit is de woning van de exploitant zelf.

De raadgeefster van de exploitant geeft nog mee dat recente studies van het ILVO niet aantonen dat pluimvee een negatief effect zou hebben op gezondheid.

De raadgeefster van de exploitant verklaart aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat de andere gevraagde afwijking, een afwijking betreft op de verticale ventilatie. Deze maatregel werd opgelegd in het kader van de oude afstandsregels. De raadgeefster van de exploitant verklaart aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat sinds 2009 de afstandsregels werden geactualiseerd. Aan de inrichting werden 164 stalwaarderingspunten toegekend en voldoet ruilmschoots aan de nieuwe afstandsregels. De stal (nr 4) is uitgerust met lengteventilatie, waardoor deze bijzondere voorwaarde komt te vervallen.

De exploitant verklaart aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat de kippen doorgaans opgehaald worden om 2 u – 3 u in de morgen. Hij verklaart aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat er nog nooit iemand in de buurt hierover geklaagd heeft, maar stelt dat het ophalen van kippen evenwel overdag kan gebeuren en dat dit ook zal gebeuren. De raadgeefster van de exploitant verklaart aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie verder de adviezen en voorwaarden doorgenomen te hebben en hiermee akkoord te gaan."

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

## BESLUIT

### Artikel 1

Aan De heer DEWANCKELE DOMINIEK, wonende te Ieperse Steenweg 149 8630 Veurne wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, voor een inrichting gelegen te Ieperse Steenweg 149 te Veurne,

kadastraal bekend :

| Afdeling                | Sectie | Perceelnummer |
|-------------------------|--------|---------------|
| VEURNE 6 AFD/STEENKERKE | C      | 0043/P        |
| VEURNE 6 AFD/STEENKERKE | C      | 0044/A        |
| VEURNE 6 AFD/STEENKERKE | C      | 0052/E        |

met als voorwerp :

**bouw** : het bouwen van 2 nieuwe pluimveestallen, het aanleggen van verhardingen, het bouwen van een buffervoorziening, het slopen van een stal en het slopen van een mestopslag

**milieu** :

- verder exploiteren van 84.900 slachtkippen, 100 m<sup>3</sup> mest, stalplaats 8 voertuigen, 23.000 l mazout + 1 verdeelslang, 10 warmeluchtblazers 900 kW, grondwaterwinning 14 m<sup>3</sup>/d en 2500 m<sup>3</sup>/j in het Landeniaan zand
- uitbreiden met 86.100 slachtkippen, 150 l olie, transfo 100 kVA, koelinstallaties 5 kW, 12.623 kg mazout, 400 l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen, 240 m<sup>3</sup> stro, branders 450 kW
- verminderen met 755 m<sup>3</sup> mest
- toevoeging perceel 44A

| Rubriek    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                        | Kl. | Advies | Tijd. | Coörd | Audit | Jv. | X |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-------|-------|-----|---|
| 6.5.1°     | Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen:<br>Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))                  | 3   |        | 0     |       |       |     |   |
| 9.3.1.c)2° | Gevogelte: inrichting m.i.v. verwerken van dierlijk afval eigen aan de inrichting in een agrarisch gebied met plaatsen voor meer dan 20.000 kippen, pluimvee of gevogelte ouder dan 1 week (Totale eenheden: 171000 Stuks (aantal)) | 1   | A R    | 0     | N     |       |     |   |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |     |   |   |  |   |   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|---|--|---|---|
| 9.3.1.d)  | Gevogelte: inrichting m.i.v. verwerken van dierlijk afval eigen aan de inrichting: Intensieve pluimveehouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee (Er kan overlapping zijn met een andere deelrubriek van rubriek 9.3.1) (Totale eenheden: 171000 Stuks (aantal))                  | 1 | A R | 0 | N |  | R | X |
| 12.2.1°   | Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA. De transformatoren vallend onder de toepassing van rubriek 15.5 en rubriek 19.8, zijn niet ingedeeld in rubriek 12.2. (Totale eenheden: 100 kilo Volt-Ampere)                        | 3 |     | 0 |   |  |   |   |
| 15.1.1°   | Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 8 Stuks (aantal)) | 3 |     | 0 |   |  |   |   |
| 16.3.1.1° | Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 5 kilo watt)                                                        | 3 |     | 0 |   |  |   |   |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |  |   |  |  |  |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|--|--|--|--|
| 17.3.2.1.1.2° | Gevaarlijke producten:<br>Opslagplaatsen gevaarlijke<br>vloeistoffen van<br>gevaarencategorie 3 o.b.v.<br>gevaarpictogram GHS02<br>met vlampunt > of = 55°C<br>en gezamenlijke<br>opslagcapaciteit van meer<br>dan 20 ton tot en met 500<br>ton (Totale eenheden:<br>32,17 Ton)                                       | 2 |  | 0 |  |  |  |  |
| 17.4.         | Gevaarl. prod.: Opslagpl. vr<br>gevaarl. vloeist. en vaste<br>stoffen (m.u.v. rubriek 48<br>en gevaarpictogram<br>GHS01), in verpakk. met<br>inhoudsvermogen v max.<br>30 liter of 30 kg, voor<br>zover de max. opslag<br>begrepen is tss 50 kg of 50<br>l en 5000 kg of 5000 l<br>(Totale eenheden: 400<br>liter)    | 3 |  | 0 |  |  |  |  |
| 19.6.2°c)     | Hout: Opslagplaatsen hout<br>(schors, riet, vlas<br>(houtachtige), stro of<br>soortgelijke producten),<br>m.u.v. rubriek 48 en 19.8,<br>met capaciteit meer dan<br>200 m³ in een lokaal,<br>inrichting volledig of<br>gedeeltelijk gelegen in<br>ander dan industriegebied<br>(Totale eenheden: 240<br>kubieke meter) | 2 |  | 1 |  |  |  |  |
| 28.2.c)1°     | Mest of meststoffen:<br>Opslagplaats van dierlijke<br>mest in een agrarisch<br>gebied: van 10 m3 tot en<br>met 5000 m3 (Totale<br>eenheden: 100 kubieke<br>meter)                                                                                                                                                     | 3 |  | 0 |  |  |  |  |
| 43.1.2°b)     | Stoken in installaties, uitz.<br>stationaire motoren en<br>gasturbines, met totaal<br>nominaal thermisch<br>ingangsvermogen van meer<br>dan 500 kW tot en met<br>5000 kW wanneer het een<br>inrichting betreft als<br>vermeld in 1°c) (Totale<br>eenheden: 1350 kilo watt)                                            | 2 |  | 0 |  |  |  |  |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |  |  |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|
| 53.8.1°b) | Winning v grondwater:<br>Andere<br>grondwaterwinningsputten<br>dan 53.1 tem 53.7 en<br>53.12: waarv tot. opgep.<br>debiet < of = 5000 m³/jaar<br>en min. één put heeft met<br>diepte > het locatie specif.<br>Dieptecriter. zoals weergeg<br>op de kaart in bijlage 2ter v<br>dit besluit (Totale<br>eenheden: 2500 kubieke<br>meter per jaar) | 2 | W | 0 | N |  |  |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|

| Rubriek       | Product                                                                  | Hoeveelheid             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 6.5.1°        | verdeelslangen                                                           | 1 Stuks (aantal)        |
| 9.3.1.c)2°    | kippen                                                                   | 171000 Stuks (aantal)   |
| 9.3.1.d)      | kippen                                                                   | 171000 Stuks (aantal)   |
| 12.2.1°       | transformator                                                            | 100 kilo Volt-Ampere    |
| 15.1.1°       | landbouwvoertuigen                                                       | 8 Stuks (aantal)        |
| 16.3.1.1°     | koelinstallaties en compressoren                                         | 5 kilo watt             |
| 17.3.2.1.1.2° | mazout                                                                   | 32,17 Ton               |
| 17.4.         | gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen                               | 400 liter               |
| 19.6.2°c)     | stro                                                                     | 240 kubieke meter       |
| 28.2.c)1°     | dierlijke mest                                                           | 100 kubieke meter       |
| 43.1.2°b)     | branders                                                                 | 1350 kilo watt          |
| 53.8.1°b)     | 1 Verbuisde boorput op 142 m, uit Landeniaan (1010), voor drinken dieren | 14 m³/dag, 2500 m³/jaar |

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een kippenfokkerij met :

| Rubriek       | Omschrijving rubriek                       | Gewenste situatie                             |
|---------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 6.4           | Olie-opslag                                | 150 l                                         |
| 6.5.1°        | Brandstofverdeelslangen                    | 1                                             |
| 9.3.1.c)2°    | Gevogelte                                  | 171.000 slachtkippen                          |
| 9.3.1.d)      | GPBV-inrichting voor pluimveehouderij      | 171.000 slachtkippen                          |
| 12.2.1°       | Transformator                              | 100 kW                                        |
| 15.1.1°       | Stelplaats bedrijfsvoertuigen              | 8                                             |
| 16.3.1.1°     | Koelinstallaties/compressoren              | 5 kW (2 kW kadaverkoeling en compressor 3 kW) |
| 17.3.2.1.1.2° | Opslag mazout of gelijkaardig              | 32,173 ton (BG, EW en ingekuipt)              |
| 17.4.         | Gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen | 400 l                                         |
| 19.6.2°c)     | Opslag hout, stro                          | 240 m³                                        |
| 28.2.c)1°     | Opslag dierlijke mest                      | 100 m³                                        |

|           |                   |                                                                                                                                           |
|-----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43.1.2°b) | Stookinstallaties | 1.350 kW, waaronder 900 kW warme luchtblazers en 450 kW branders                                                                          |
| 53.8.1°b) | Grondwaterwinning | 2.500 m <sup>3</sup> /jaar uit het Landeniaan, via verbuisde boorput 142 m, enkel nooddebiet (dieptecriterium DOV = 2,5 m, actiegebied: 2 |

Aard van de winning: 1 boorput met een diepte van 142m

Bestemming van het grondwater: in geval van nood als drinkwater voor de dieren

Watervoerende laag: Landeniaan Aquifersysteem (HCOV 1010)

Te vergunnen debieten: maximaal 14m<sup>3</sup> per dag en 2500m<sup>3</sup> per jaar

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

## **Artikel 2**

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

### bouw

1. In het geval dat er, in het kader van de vergunde werken, een nieuwe aansluiting op het rioleringsstelsel of een wijziging van de bestaande aansluiting op het rioleringsstelsel wordt voorzien, dient deze aansluiting te voldoen aan de bepalingen van het besluit van de gemeenteraad d.d. 22 juni 2009 houdende vaststelling van een verordening inzake hemelwater en huishoudelijk afvalwater : de volledige afkoppeling van hemelwater en afvalwater dient op perceelniveau doorgevoerd, hetgeen wil zeggen dat een volledige scheiding van het hemelwaterstelsel en het stelsel voor huishoudelijk afvalwater op perceelniveau gerealiseerd wordt. De rioolbeheerder (IWVA) kan uitzonderingen op de afkoppelingsplicht toestaan in welbepaalde situaties, bijvoorbeeld wanneer het plaatsen van bijkomende hemelwaterafvoeren de voorgevel van een geklasseerd monument zou ontsieren, wanneer de afkoppeling zou nopen tot het creëren van een nieuwe erfdienstbaarheid (halfopen bebouwing van perceelgrens naar perceelgrens), wanneer de afkoppeling een aantoonbare negatieve invloed heeft op de opvangmogelijkheden voor hergebruik van hemelwater,...  
Indien u verplicht bent een individuele voorzuiveringsinstallatie (IBA) te voorzien, kan u contact opnemen met de rioolbeheerder, de Watermaatschappij IWVA, Doornpanne 1 te Koksijde en dit op het nummer 058/ 53 38 33, om overeen te komen of u uw installatie in eigen beheer plaatst of in samenwerking met hen. Dit gaat over percelen die zich in een rode cluster bevinden. Dit kan u controleren op het Geoloket zoning- en uitvoeringsplannen.
2. De bouwheer alsmede de aannemer van de werken zijn solidair aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt aan de openbare weg (o.a. wegenis, duikers, grachten, nutsleidingen...), voorkomende door het transport van vrachtwagens en materieel, naar en van de werf, alsook bij de uitvoering van de werkzaamheden;
3. Alle noodzakelijke aanpassingen aan het openbaar domein vallen volledig ten laste van de aanvrager.
4. Voorafgaandelijk aan het beginnen met de werkzaamheden dient in samenwerking tussen de bouwheer en de aannemer van de werken een beschrijvende 'Staat van de toestand' van de openbare weg en het voetpad, aangevuld met een fotoreeks, voorzien van akkoord en handtekening van beiden, bij het college van burgemeester en schepenen ingediend te worden.

5. Eenzelfde 'Staat van de toestand' van de openbare weg dient na het voltooiën van de werken, voorzien van akkoord en handtekening van beiden, te worden ingediend. De aldus vastgestelde schade is volledig te laste (in wederzijdse solidariteit) van de bouwheer en aannemer van de werken. Indien de bouwheer besliste hieraan voorbij te gaan, dan wordt geacht het openbaar domein zich ter hoogte van de bouwkaai op het ogenblik van de aanvang der werken in goede staat te bevinden. Eventuele herstellingswerken vallen dan integraal ten laste van de bouwheer.
6. Aangezien het project gelegen is in een gebied met een moeilijk-infiltreerbare bodem, wordt op basis van art. 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 (BS. 08.10.2013) houdende de vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater een buffervoorziening opgelegd met vertraagde afvoer; Voor dit project dient een nuttige buffering aanwezig zijn van 330 m<sup>3</sup>/ ha verharde oppervlakte met een vertraagde afvoer van 10 l/s/ha verharde oppervlakte naar het oppervlakte waternet. Het gemiddelde dagverbruik van hemelwater mag in mindering worden gebracht.
7. De 5 m erfdienstbare strook gemeten vanaf de insteek van de waterlopen WN 3.1.17.17 en WN 3.1.17 Steengracht moet ten allen tijde en op beide oevers vrij blijven van permanente constructies, overhangende installaties of ophogingen en dit om het machinale onderhoud van de waterloop te vrijwaren. Verhardingen in de 5m erfdienstbare strook zijn niet toegelaten.
  - Aanplantingen dienen op 5 m afstand te staan van de insteek van de oevers van beide waterlopen ofwel op maximaal 1 m en mogen niet hoger zijn dan 1,5 m of moeten op die hoogte worden teruggesnoeid.
  - Bomen in de langsrichting van de waterlopen dienen ofwel op 5 m vanaf de insteek van de oever ofwel op maximum 1 m vanaf de insteek te staan met een tussenafstand van 10 m rekening houdend met hun toekomstig volume.

#### milieu

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het VLAREM. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het VLAREM (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

#### Bijzondere voorwaarden

1. De ventilatoren bij de nieuwe stallen hebben een geluidsvermogen van maximaal 81 dB(A).
2. Grondwaterwinning
  - a) Regenwater moet maximaal aangewend worden in de bedrijfsvoering. Prioritair wordt het gebruikt voor de laagwaardige toepassingen zoals het reinigen van de stallen en verharde oppervlakte. Daarnaast kan het ook gebruikt worden als drinkwater voor de dieren;
  - b) De Landen aanwinning mag enkel in geval van nood gebruikt worden indien de andere alternatieve waterbronnen onvoldoende water leveren. Er moet steeds naar gestreefd worden deze alternatieve waterbronnen prioritair en maximaal te gebruiken;
  - c) Een wateraanwendingsplan moet worden opgemaakt en up to date worden gehouden. Het wateraanwendingsplan moet bestaan uit een uitvoeringsplan en een stappenplan. In het uitvoeringsplan worden de verschillende waterbronnen, buffers, leidingen, debietmeters, pompen en aftappunten aangeduid. Daarnaast wordt ook een stappenplan opgesteld waarin concreet de verschillende waterbronnen worden aangegeven die worden ingezet, in functie van hun toepassing in het bedrijf. In dit stappenplan wordt verduidelijkt hoe en waar alternatieven voor het Landen aanwinning water worden ingezet – de beschikbare waterbronnen moeten verder onderzocht worden (extra regenwater, oppervlaktewater, ondiep grondwater, leidingwater...). De uitvoering van het stappenplan moet zowel op een kwantitatieve als kwalitatieve manier onderbouwd worden.

Het wateraanwendingsplan moet aantonen dat de afhankelijkheid van het Landeniaanwater steeds tot een minimum wordt herleid. Het uitvoeringsplan en het stappenplan moet steeds ter inzage bijgehouden worden voor de toezichthoudende ambtenaar en dit ten laatste 3 maand na VLAREMbesluit.

- d) Conform VLAREM II artikel 5.53.2.2 en artikel 5.53.3.1 dient de boorput uitgerust te worden met een peilbuis, een debietmeter en een aftapkraantje na de debietmeter. De afzonderlijke peilbuis moet recht en onvervormbaar zijn en voldoende diep zijn om steeds peilmetingen uit te kunnen voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 mm te bedragen; ze moet met een dopje worden afgesloten om verontreiniging te vermijden. Er dient een afdichtende putkap aangebracht boven de putbuis die waterdicht dient gemaakt. De debietmeter moet in de toezichtkamer zelf worden aangebracht. Ook een aftapkraantje moet aangebracht worden na de teller. De toezichtkamer van de boorput moet volledig bedekt worden met een stevig afdichtend putdeksel;
- e) Het grondwaterpeil in werking in de boorput van de grondwaterwinning wordt maandelijks gemeten (**indien de put werd gebruikt in deze maand**) om de evolutie van het grondwaterpeil beter te kunnen volgen. Er moet minimaal 30 minuten gepompt worden alvorens een peilmeting in werking uit te voeren; De tijd dat de pomp in werking was voor de peilmeting werd uitgevoerd, het ogenblikkelijke debiet waarbij werd gepompt tijdens de peilmeting en de peilmeting genoteerd in een register.

Maandelijks wordt steeds een peilmeting in rust uitgevoerd in de boorput na het stilleggen van een grondwaterwinning gedurende ten minste 8 uur. De tijd van stilstand van de grondwaterwinning voorafgaand aan de peilmeting en peilmeting worden zorgvuldig genoteerd in een register;

Het register wordt steeds ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaren;

- f) Jaarlijks moet 1 analyse uitgevoerd worden op het grondwater. Het staal boorputwater moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen. De volgende parameters moeten worden bepaald: pH, elektrische geleidbaarheid (in  $\mu\text{S}/\text{cm}$ ), temperatuur, totale hardheid (in  $^{\circ}\text{F}$ ), tijdelijke hardheid (in  $^{\circ}\text{F}$ ), alkaliniteit t.o.v. methyloranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, zuurstofgehalte (mg/l) en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l);

Anionen:  $\text{SO}_4^{2-}$  -  $\text{NO}_3^-$  -  $\text{PO}_4^{3-}$  -  $\text{OH}^-$  -  $\text{F}^-$  -  $\text{NO}_2^-$  -  $\text{Cl}^-$  -  $\text{CO}_3^{2-}$  -  $\text{HCO}_3^-$

Kationen :  $\text{Ca}^{2+}$  -  $\text{Na}^+$  -  $\text{NH}_4^+$  -  $\text{Fe}^{2+}$  -  $\text{K}^+$  -  $\text{Mg}^{2+}$  -  $\text{Mn}^{2+}$  -  $\text{Fe}^{3+}$  en  $\text{B}^+$

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5% mag bedragen.

Deze fout kan als volgt berekend worden:

$(\text{kationentotaal} - \text{anionentotaal}) / (\text{kationentotaal} + \text{anionentotaal}) < 0,05$ .

Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij  $37^{\circ}\text{C}/\text{ml}$ , totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, intestinale streptokokken/100ml;

- g) Maandelijks moet de meterstand van de debietmeter van de grondwaterput worden genoteerd met vermelding van reden van gebruik in een register dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaren;

- h) De pomp mag niet worden verlaagd;

- i) De resultaten van bovenvermelde peil- en debietmetingen en analyses moeten jaarlijks, ten laatste op 15 maart, via het IMJV worden gerapporteerd aan de VMM, Afdeling Operationeel Waterbeheer dienst Grondwaterbeheer.

### **Artikel 3**

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van

- 20 jaar voor de diepe winning
- onbepaalde duur voor de overige inrichtingen

**die aanvangt op 07/02/2018**

**en die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op**

- **07/02/2038** voor de diepe winning

Waren aanwezig:

de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter  
de heer Bart NAEYAERT, de heer Jean DE BETHUNE, mevrouw  
Sabien LAHAYE-BATTHEU en de heer Jurgen VANLERBERGHE,  
leden;  
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, **07 FEB. 2019**

De provinciegriffier,  
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,  
Carl DECALUWÉ

#### **Aandacht**

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via [www.omgevingsloket.be](http://www.omgevingsloket.be), per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV\_nummer)".

## **Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning**

**Artikel 99.** § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
- 3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

**Artikel 100.** De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

**Artikel 101.** De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

## **Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning**

**Artikel 52.** De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

**Artikel 53.** Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

**Artikel 54.** Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

**Artikel 55.** Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

**Artikel 56.** Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

**Artikel 57.** De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

## **Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning**

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;

- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
- a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
  - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

#### **Mededeling**

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.