



directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van

26 APR. 2018

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Jan Briers,
gouverneur-voorzitter

kenmerk

betreft

M03/41081/121/1/A/6/WV/KVW - OMV2017004863

ZOTTEGEM - ETN. ADRIAENS NV - SLACHTHUIS

Omgevingsvergunningsaanvraag voor ingedeelde inrichting
of activiteit (K1)

Alexander Vercamer
Martine Verhoeve
Peter Hertog
Jozef Dauwe
Hilde Bruggeman
Eddy Couckuyt

verslaggever

Jozef Dauwe

leden

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsdecreet").

Albert De Smet,
provinciegriffier

dossiernummer:
1801945

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsbesluit").

zittingnummer:

Inrichting

termijn:

12 mei 2018

Voorliggend dossier betreft een een grondwaterwinning bij een slachthuis op
naam van de nv Etn. Adriaens met inrichtingsnummer: 20170728-0006.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossier-
nummer: 2017004863.

Vergunningstoestand

■ Milieuvergunningen:

- Besluit van de deputatie van 28 maart 2018 houdende het verlenen van
de milieuvergunning voor de verdere exploitatie van een rundvlees-
slachterij en vleessnijderij, voor een termijn tot en met 27 maart 2033,
met uitzondering van de grondwaterwinning die slechts wordt vergund
tot en met 27 maart 2018.

■ Meldingen:

- Besluit van de deputatie van 1 oktober 2015 houdende de aktena-
mededeling kleine verandering: rituele slachtingen in kader van gods-
dienstbeleving, voor een termijn tot en met 27 maart 2033;

./...

■ **Stedenbouwkundige vergunningen en/of bouwvergunningen:**

Besluiten van College van Burgemeester en Schepenen van:

- 18 maart 1961 houdende de het bouwen van een particulier slachthuis;
- 5 december 1964 houdende het bouwen autobergplaats en garage;
- 14 maart 1969 houdende het uitbreiden bestaand slachthuis;
- 16 mei 1972 houdende het verbouwen van een slachthuis;
- 24 oktober 1974 houdende het uitbreiden van een slachthuis;
- 15 december 1976 houdende de het uitbreiden en vernieuwen van gebouwen;
- 4 december 1978 houdende het uitbreiden van vrieskamers;
- 2 oktober 1979 houdende het uitbreiden van een vrieshal;
- 24 juli 1984 houdende het vernieuwen van gebouwen en installaties;
- 7 september 1989 houdende het bouwen loskade, koelplaats en magazijnen;
- 30 november 1987 houdende het bouwen van een waterzuiveringsinstallatie;
- 3 april 1991 houdende het verplaatsen en herschikken van bestaande silosilo bij de waterzuiveringsinstallatie;
- 17 juni 1991 houdende het bouwen van een koepelloods;
- 9 juli 2001 houdende het plaatsen van een mestseparator en een ondergrondse buffertank;
- 4 november 2002 houdende de weigering plaatsen mazouttank (deze bouwvergunning zal opnieuw worden aangevraagd);
- 12 januari 2004 houdende de regularisatie mazouttanken plaatsen van een brandmuur rondom deze tank;
- 11 oktober 2004 houdende het bouwen van een schietbox;
- 25 juli 2005 houdende het bouwen van een rundveestal;
- 2 mei 2006 houdende het bouwen van een schietbox ter vervanging van de bestaande;
- 8 januari 2007 houdende het bouwen van een nieuw slachthuis en afbreken bestaande rundveestal;
- 23 januari 2012 houdende de heropbouw van een slachthuis.

Aanvraag

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 19 december 2017 ingediend door de nv Etn. Adriaens, Slachthuisstraat 1 te 9620 Zottegem, voor een project, gelegen aan de Slachthuisstraat 1 te 9620 Zottegem, op de percelen, kadastraal bekend onder ZOTTEGEM 9 AFD/VELZEKE-RUD., Sectie B, Nrs 1178/g, 117952/f, 1180/d, 1344/g, 1353/e, 1353/f, 1359/c, met als voorwerp:

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort "IIOA"):

- de hernieuwing van een grondwaterwinning met een maximaal opgepompt debiet van 40 m³/dag en 10.000 m³/jaar uit één put met een diepte van 185 m (Paleozoïsche Sokkel, HCOV-code 1340);
- de herrubricering van de opslag van gevaarlijke producten (incl. verdeelslangen, brandbare vloeistoffen, ed.) overeenkomstig de CLP-verordening;

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 12 januari 2018 ontvankelijk en volledig verklaard.

./...

Openbaar onderzoek

Uit de stukken blijkt dat de omgevingsvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform Titel 3, Hoofdstuk 5 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ingediend.

Adviezen

STILZWIJGEND GUNSTIG advies van het College van Burgemeester en Schepenen van Zottegem.

GUNSTIG advies van 12 maart 2018 van het Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (afgekort AGOP-milieu) voor een termijn van 5 jaar onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en de volgende bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden:

Hemelwater

Het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen dient opgevangen te worden in (een) hemelwaterput(ten) van minstens 800 m³. Het opgevangen hemelwater wordt maximaal gebruikt voor oa. in de sanitaire installaties, voor de reiniging van de stallen en voertuigen en andere laagwaardige toepassingen.

Het hemelwater dient vertraagd te worden afgevoerd aan 10 l/s/ha.

Grondwaterwinning:

- a) In afwijking van de artikels 5.53.3.1 en 5.53.3.3 van VLAREM II dient elke winningsput te worden uitgerust met een debietmeter, geplaatst voor het eerste aftappunt van het gewonnen grondwater. Voor winningsputten voorzien van een pomp of pomp wordt de debietmeter geplaatst in de toezichtskamer van de pomp, voor winningsputten met een bovengrondse pomp onmiddellijk na de pomp. Maandelijks dient de tellerstand van elke debietmeter genoteerd te worden in een register.
- b) In afwijking van artikel 5.53.2.2 moet in elke winningsput een rechte peilbuis worden voorzien, met een diameter van minstens 25 mm, waarin een peillood of logger kan neergelaten worden voor het meten van het grondwaterpeil.
- c) In afwijking van artikel 5.53.4.6 dient – ook al is het debiet < 30.000 m³/j - in de winningsput minstens maandelijks het peil “in werking” en “in rust” te worden opgemeten en genoteerd in een register. Bij het peil in werking wordt ook het ogenblikkelijk debiet genoteerd en bij het peil in rust de duur van de voorafgaande rustperiode. De peilmetingen van het voorbije kalenderjaar worden ook jaarlijks voor 15 maart overgemaakt aan VMM afdeling Operationeel Waterbeheer. Dit kan rechtstreeks gericht aan VMM AOW (Raymonde de Larochelaan 1, 9051 Gent) of via het Integraal Milieujaarverslag.

/...

d) In afwijking van artikel 5.53.4.3 – ook al is het debiet $< 30.000 \text{ m}^3/\text{j}$ – mag het grondwaterpeil in werking in de winningsput niet dalen onder het dak van de laag. Het maximaal toelaatbaar afpompsniveau in de winningsput bedraagt 139 m-mv (= 139 m onder maaiveld of -81,2 mTAW). Er dient vermeden te worden dat het peil in de put onder dit niveau daalt; daarvoor zijn er 3 mogelijkheden, nl:

- a) de pomp wordt boven voormeld niveau opgehangen;
- b) er wordt een afslagmechanisme voorzien die de pomp stillegt wanneer voormeld niveau bereikt wordt;
- c) het debiet van de pomp wordt zo geregeld dat het peil in werking boven voormeld niveau blijft.

e) In afwijking van artikel 5.53.4.5 van VLAREM II moet de kwaliteit van het opgepompte ruwe grondwater minstens 2 x per jaar worden geanalyseerd. Het grondwaterstaal moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen. Gemengde stalen zijn niet toegelaten. De stalen grondwater moeten door het laboratorium zelf worden genomen. Op het analyseformulier moet eveneens worden vermeld uit welke boorput het staal afkomstig is.

De volgende parameters moeten worden bepaald: zuurstofgehalte (mg/l), pH, elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S}/\text{cm}$), temperatuur, totale hardheid (in $^\circ\text{F}$), tijdelijke hardheid (in $^\circ\text{F}$), alkaliniteit t.o.v. methylooranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l):

Anionen:	SO_4^{2-}	NO_3^-	PO_4^{3-}	OH^-	F^-
	NO_2^-	Cl^-	CO_3^{2-}	HCO_3^-	
Kationen:	Ca^{2+}	Na^+	NH_4^+	Fe^{2+}	
	K^+	Mg^{2+}	Mn^{2+}	Fe^{3+}	

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5% mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden: $(\text{kationentotaal} - \text{anionentotaal}) / (\text{kationentotaal} + \text{anionentotaal}) < 0,05$. Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij $37^\circ\text{C}/\text{ml}$, totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, fecale streptokokken/100ml. De resultaten van de grondwateranalyse worden ook jaarlijks voor 15 maart overgemaakt aan VMM afdeling Operationeel Waterbeheer. Dit kan rechtstreeks gericht aan VMM AOW (Raymonde de Larochelaan 1, 9051 Gent) of via het Integraal Milieujaarverslag.

GUNSTIG advies van 23 maart 2018 van de Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Operationeel Waterbeheer (afgekort VMM-AOW) voor een grondwaterwinning met een debiet van $40 \text{ m}^3/\text{dag}$ en $10.000 \text{ m}^3/\text{jaar}$ uit één put met een diepte van 185 m (het Cambro-Siluur Massief van Brabant, HCOV-code 1340), voor een termijn tot en met 27 maart 2033 (eindtermijn basisvergunning), onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningvoorwaarden en een aantal bijzondere milieuvergunningvoorwaarden:

- Het opgevangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen;

./...

- Het grondwaterpeil in werking in de boorput van de grondwaterwinning wordt maandelijks gemeten om de evolutie van het grondwaterpeil beter te kunnen volgen. Hierbij wordt het volume genoteerd dat onttrokken werd gedurende drie uur voorafgaand aan de meting. Indien de grondwaterwinning minder dan drie uur in werking was wordt tevens de effectieve werkingsduur meegedeeld;

Maandelijks wordt een peilmeting in rust uitgevoerd in de boorput na het stilleggen van een grondwaterwinning gedurende ten minste 8 uur. De tijd van stilstand van de grondwaterwinning en de peilmetingen worden zorgvuldig genoteerd;

De bovenstaande gegevens worden door de exploitant bijgehouden in een register, dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaren;

- Er moet jaarlijks één kwaliteitsanalyse uitgevoerd worden op het grondwater. Het staal boorputwater moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen.

De volgende parameters moeten worden bepaald: pH, elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S}/\text{cm}$), temperatuur, totale hardheid (in $^\circ\text{F}$), tijdelijke hardheid (in $^\circ\text{F}$), alkaliniteit t.o.v. methyloranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, zuurstofgehalte (mg/l) en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l);

Anionen: SO_4^{2-} NO_3^- PO_4^{3-} OH^- F^- NO_2^- Cl^- CO_3^{2-} HCO_3^-

Kationen: Ca^{2+} Na^+ NH_4^+ Fe^{2+} K^+ Mg^{2+} Mn^{2+} Fe^{3+}

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5% mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:

- $(\text{kationentotaal} - \text{anionentotaal}) / (\text{kationentotaal} + \text{anionentotaal}) < 0,05$.

Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij $37^\circ\text{C}/\text{ml}$, totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, intestinale enterokokken/100ml.

- De resultaten van de opgelegde metingen (peilmetingen en/of analyses) moeten voor 15 maart van het volgende kalenderjaar overgemaakt worden aan VMM afdeling Operationeel Waterbeheer via het Integraal Milieujaarverslag (IMJV).
- Het maximaal afpompingsniveau is 139 meter onder maaiveld. De nodige technische maatregelen moeten genomen worden om te vermijden dat het waterpeil tijdens het pompen daalt onder het vermelde niveau. Deze maatregelen kunnen bestaan uit het hoger ophangen van de pomp, het plaatsten van een afslagmechanisme, het pompen met een lager debiet,....

GUNSTIG advies van 23 januari 2018 van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen - dienst Integraal Waterbeleid:

Het project is gelegen in het stroomgebied van waterloop nr. OS275 (2^{de} categorie) en bevindt zich volgens de overstromingskaarten niet in mogelijk overstromingsgevoelig gebied, effectief overstromingsgevoelig gebied, recent overstroomd gebied en risicozone voor overstroming. Vanuit het oogpunt van de onbevaarbare waterloop geeft het dossier geen aanleiding tot opmerkingen.

/...

GUNSTIG advies van 21 maart 2018 van de provinciale grondwaterdeskundige voor een termijn van 6 jaar onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningvoorwaarden en de volgende bijzondere milieuvergunningvoorwaarden:

- In afwijking van de artikels 5.53.3.1 en 5.53.3.3 van VLAREM II dient elke winningsput te worden uitgerust met een debietmeter, geplaatst voor het eerste aftappunt van het gewonnen grondwater. Voor winningsputten voorzien van een pomp wordt de debietmeter geplaatst in de toezichtskamer van de pomp, voor winningsputten met een bovengrondse pomp onmiddellijk na de pomp. Maandelijks dient de tellerstand van elke debietmeter genoteerd te worden in een register. De opgepompte debieten moeten worden gerapporteerd via het Integraal Milieujaarsverslag (IMJV).
- In afwijking van artikel 5.53.2.2 moet in elke winningsput een rechte peilbuis worden voorzien, met een diameter van minstens 25 mm, waarin een peillood of logger kan neergelaten worden voor het meten van het grondwaterpeil.
- In afwijking van artikel 5.53.4.6 dient – ook al is het debiet $< 30.000 \text{ m}^3/\text{j}$ - in de winningsput minstens maandelijks het peil "in werking" en "in rust" te worden opgemeten. De peilen worden genoteerd in een register en gerapporteerd via het Integraal Milieu Jaarverslag (IMJV). Bij het peil in werking wordt ook het ogenblikkelijk debiet genoteerd en bij het peil in rust de duur van de voorafgaande rustperiode.
- In afwijking van artikel 5.53.4.3 – ook al is het debiet $< 30.000 \text{ m}^3/\text{j}$ - mag het grondwaterpeil in werking in de winningsput niet dalen onder het dak van de laag. Het maximaal toelaatbaar afpompsniveau in de winningsput bedraagt 139 m-mv (= 139 m onder maaiveld of -81 mTAW). Er dient vermeden te worden dat het peil in de put onder dit niveau daalt;

daarvoor zijn er 3 mogelijkheden, nl:

 - a) de pomp wordt boven voormeld niveau opgehangen;
 - b) er wordt een afslagmechanisme voorzien die de pomp stillegt wanneer voormeld niveau bereikt wordt;
 - c) het debiet van de pomp wordt zo geregeld dat het peil in werking boven voormeld niveau blijft.
- In afwijking van artikel 5.53.4.5 van VLAREM II moet de kwaliteit van het opgepompte ruwe grondwater minstens 2 x per jaar worden geanalyseerd. Het grondwaterstaal moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen. Gemengde stalen zijn niet toegelaten. De stalen grondwater moeten door het laboratorium zelf worden genomen. Op het analyseformulier moet eveneens worden vermeld uit welke boorput het staal afkomstig is. De volgende parameters moeten worden bepaald: pH, elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S}/\text{cm}$), temperatuur, totale hardheid (in $^\circ\text{F}$), tijdelijke hardheid (in $^\circ\text{F}$), opgeloste zuurstof (in mg/l), alkaliniteit t.o.v. methyloorange, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l):

Anionen:	SO_4^{2-}	NO_3^-	PO_4^{3-}	OH^-	F^-
	NO_2^-	Cl^-	CO_3^{2-}	HCO_3^-	
Kationen:	Ca^{2+}	Na^+	NH_4^+	Fe^{2+}	
	K^+	Mg^{2+}	Mn^{2+}	Fe^{3+}	

./...

- De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5% mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:

$$(\text{kationentotaal} - \text{anionentotaal}) / (\text{kationentotaal} + \text{anionentotaal}) < 0,05.$$
 Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij 37°C/ml, totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, fecale streptokokken/100ml. De resultaten van de grondwateranalyses moeten worden gerapporteerd via het Integraal Milieujaarverslag (IMJV).
- Om verontreiniging van de watervoerende laag te vermijden dient de winningsput bovenaan steeds goed te worden afgesloten. In het bijzonder dient vermeden te worden dat verontreiniging, insijpelend regenwater, oppervlaktewater of ondiep grondwater van bovenaf in de winningsput terecht komt.

GUNSTIG advies van 29 maart 2018 van de provinciale deskundige milieu:

de vergunning kan toegestaan worden voor een termijn van 6 jaar (grondwaterwinning) en tot en met 27 maart 2033 voor het overige, onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden, overwegende:

- de ligging in een gebied voor ambachtelijke bedrijven of gebied voor kleine en middelgrote ondernemingen, bestemming waarmee de inrichting planologisch verenigbaar is;
- dat er tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren ingediend werden;
- met de voorliggende aanvraag beoogt de exploitant in hoofdzaak de hervergunning van de grondwaterwinning bij een slachthuis;
- dat het een grondwaterwinning uit de sokkel betreft; dat hiervoor in het verleden slechts een hervergunning voor een periode van 5 jaar wordt voorgesteld omwille van de nog steeds onvoldoende herstelde toestand van de sokkel en de mogelijkheden om ook ondiep grondwater te winnen; De het de expliciete vraag is om de sokkelwinning te behouden;
- dat het een hoogwaardige toepassing betreft (proceswater en reinigingswater in de voedingsindustrie).
- dat volgens de Waterstudie er een waterbehoefte is van gemiddeld 160 m³ water per dag, waarvan 130 m³ water van drinkwaterkwaliteit.
- dat ondanks bijna een verdubbeling van de productie ten opzichte van 2010 de behoefte aan diep grondwater gelijk werd gehouden, het verbruik aan leidingwater is afgenomen en het lozingsdebiet is gedaald.
- dat het bedrijf na de brand grote investeringen heeft gedaan voor opvang van hemelwater en zuivering van afvalwater om te gebruiken als recuperwater.
- dat het specifiek waterverbruik (grondwater + leidingwater) van 415 liter per geslacht rund in 2014 is afgenomen tot 297 liter in 2015 en 169 liter in 2016. Deze cijfers zijn inclusief de darmwasserij. Dit is ruim beneden de BBT-norm van 665 l per geslacht rund (BBT-studie voor de slachthuissector, 2003) waarbij darmwasserijen niet in rekening werden gebracht. De hoeveelheid hoogwaardig recuperwater wordt hierbij niet in rekening gebracht. Als we dit mee optellen (de hoeveelheid wordt niet gemeten, maar

./...

wordt geschat op 25.000 m³ per jaar) komen we aan een verbruik van hoogwaardig water van 510 l per geslacht rund.

- dat alle hemelwater van de daken wordt opgevangen in buffers (in totaal 806 m³). Niet verontreinigd hemelwater van de verhardingen wordt opgevangen in een buffer van 290 m³. Bij hevige regen kan de buffer overlopen.
- dat het hemelwater wordt gebruikt voor sanitair en laagwaardige toepassingen in het slachthuis, vnl. als spoelwater.
- dat naast hemelwater ook heel wat recupwater wordt gebruikt. Na een eerste (biologische) zuiveringsstap voor laagwaardige toepassingen, na verder zuivering via RO voor hoogwaardige toepassingen.
- dat het bedrijf aangeeft dat het Sokkelwater voor hen van groot belang is omwille van de specifieke kwaliteit.
- dat het Sokkelwater wordt gemengd met leidingwater en RO-water om zo te voldoen aan de drinkwaternormen.
- dat het bedrijf ook 2 winningsputten had in het leperiaan, dat deze niet meer worden gebruikt, ze zijn immers dichtgeslibd. Het bedrijf wil deze ook niet meer gebruiken, ze hebben voldoende recupwater om te gebruiken voor laagwaardige toepassingen.
- dat er maandelijks peilmetingen in de Sokkelput beschikbaar zijn, het peil in rust bedraagt ongeveer -34 mTAW, het peil in werking -70 mTAW. Dit is boven het dak van de laag.
- dat uit de stijghoogtegrafiek van peilput 4-0063 (gelegen op ca 3,5 km van het bedrijf) blijkt dat het peil in de Sokkel blijft dalen tot in 2009, nadien is er een lichte stijging, vanaf 2013 stagneert het peil. Momenteel bevindt het peil zich op ca -24 m TAW. Het peil in rust ter hoogte van het bedrijf is dus 10 m lager dan in de peilput op ongeveer 3,5 km afstand.
- dat de Sokkelwinning is gelegen in 1300_actiegebied_3. Voor dit actiegebied geldt een stand-still van de vergunde debieten.
- In de aanvraag worden 7 percelen vermeld, kadastraal gekend onder de 9^{de} Afdeling, Sectie B, nrs. 1353/F; 1353/E; 1344/G; 1180/D; 1178/G; 1359/C; 1176/52/F; Uit het bijgevoegde plan blijkt dat de contour van het bedrijf veel ruimer is ingetekend dan de contour uit de hernieuwingsaanvraag in 2013. Er is slechts 1 perceel vergund, namelijk 1178/G. Alle overige percelen zijn momenteel niet opgenomen in de milieuvergunning en dienen, indien er indelingsplichtige activiteiten op voorkomen, te worden toegevoegd via een nieuwe aanvraag.
Uit nazicht van de hernieuwing in 2013 blijkt dat perceel 1178/G werd aangevraagd en dit ook is vermeld op het kadastrale plan (bijlage H2 in de hernieuwingsaanvraag). In het vergunningsbesluit werd perceel 1178/F vermeld. Er wordt van uit gegaan dat de vermelding van 1178/F een vergissing was, gelet op de stukken in de aanvraag; Er kan bijgevolg momenteel enkel het perceel 1178/G worden opgenomen in de vergunning;
- mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt.

De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie deed volgende vaststellingen:

"De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

./...

VMM AOW stelt dat de vergunning voor de grondwaterwinning kan verleend worden tot de einddatum van de basisvergunning. Het betreft een actiegebied 3. Een afbouw van 75% is geen voorwaarde bij standstill vanaf 2012. De exploitant voldoet aan alle voorwaarden en hoeft voorlopig geen verdere afbouw te realiseren.

De provinciale grondwaterdeskundige gaat hiermee akkoord. Het bedrijf hergebruikt zo goed als alles. Het is alleen jammer dat er niet geprobeerd wordt om grondwater uit het leperiaan te winnen.

De provinciale milieudeskundige stelt dat het bedrijf in het omgevingsloket meer kadastrale nummers had opgegeven dan nodig. In de vergunning dient enkel het perceel 1178/G te worden opgenomen.

De Commissie hoort de vertegenwoordiging van de exploitant die de opmerkingen van de Commissie aanhoort en het volgende stelt: *Het bedrijf vraagt om de geactualiseerde voorwaarden 6 en 7 te herformuleren. Deze voorwaarden (geurstudie en geluidstudie) zijn immers al uitgevoerd en het bedrijf wil problemen met Milieu-inspectie vermijden.*

De voorzitter stelt dat het geactualiseerde voorwaarden betreft en stelt dat dit zal geherformuleerd worden."

GUNSTIG advies van 3 april 2018 van de Provinciale omgevingsvergunningscommissie (afgekort POVC) onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een rundveeslachterij met bijhorende darmwasserij, vetmelterij, vleesuitsnijderij, vleesverwerkingsafdeling en maalderij.

De inrichting is thans vergund voor een afvalwaterzuiveringsinstallatie voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat met een lozingsdebiet van 25 m³/uur, 90 m³/dag en 22.500 m³/jaar via een fysicochemische zuiveringsinstallatie in de openbare riolering; opslagplaatsen voor 3.400 liter brandbare vloeistoffen, zijnde 1.700 liter smeerolie en 1.700 liter afvalolie in vaten; een brandstofverdeelinstallatie; 2 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 630 kVA en 800 kVA; transformator met een individueel nominaal vermogen van 1.600 kVA; diverse batterijladers met een totaal vermogen van 20 kW; een stalplaats voor 17 bedrijfsvoertuigen; twee wasplaatsen voor het reinigen van vrachtwagens (levend vee 50/dag en koelwagens 20/dag); diverse luchtcompressoren en koelinstallaties met een totaal geïnstalleerd vermogen van 1.171 kW; opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen met een totale opslag van 1.320 liter in verplaatsbare recipiënten, waarvan 220 liter acetyleen, 220 liter zuurstof, 220 l freon en 660 liter propaan/butaan; opslagplaats voor 50.000 liter stookolie in bovengrondse houder; de opslag van 15.050 kg Xn-, Xi- en C-producten, waarvan o.a. 7.000 kg (5.000 liter) FeCl₃ en 4.050 kg (3.000 liter) NaOH 1.000 kg ontsmettingsproducten en 3.000 kg reinigingsproducten; de opslag van 15.050 kg Xn-, Xi- en C-producten, waarvan o.a. 7.000 kg (5.000 liter) FeCl₃ en 4.050 kg (3.000 liter) NaOH 1.000 kg ontsmettingsproducten en 3.000 kg reinigingsproducten; de opslag van 3.000 kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen; de opslag van 155 ton kunststof (verpakkingen) en voorwerpen van kunststof (kratten - paletten); een labo voor kwaliteitscontrole; de van 410 m³mest; een onderhoudswerkplaats met metaalbewerkingsmachines met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 13,5 kW; de opslag van 165 ton karton in drie lokalen; een stookinstallatie met een totaal geïnstal-

./...

leerd warmtevermogen van 500 kWth; een slachthuis voor runderen met een productiecapaciteit van 351 ton geslachte runderen per dag; een slachthuis voor runderen met een verwerkingscapaciteit van 81.250 ton levend gewicht per dag; een pensziederij en darmwasserij met een totaal geïnstalleerd vermogen van 100 kW; een vleesverwerking (wegen versnijden en verpakken) met een totaal geïnstalleerd vermogen van 321 kW; de opslag van 2.396 ton producten van dierlijke oorsprong en een grondwaterwinning met een maximaal opgepompt debiet van 40 m³/dag en 10.000 m³/jaar uit één put met een diepte van 185 m (Paleozoïsche Sokkel, HCOV-code 1340).

De basismilieuvergunning vervalt op 28 maart 2033. De grondwaterwinning werd vergund boor een beperkte termijn van 5 jaar, nl. tot en met 28 maart 2018.

Er worden maximaal 120 werknemers tewerkgesteld. Er is een interne milieu-coördinator aangesteld.

Omschrijving project

Voorliggende aanvraag betreft in hoofdzaak de hernieuwing van de grondwaterwinning (1 boorput, 185 m diep). De vergunde debieten worden opnieuw aangevraagd: 40 m³/dag en 10.000 m³/jaar. Verder is er de aanpassing van de rubrieken aan de CLP-regelgeving.

Het bedrijf is te beschouwen als MER-plichtig en is een GPBV-inrichting.

Aanpassingen aan het voorwerp van de aanvraag:

- die GEEN gevolgen hebben voor de procedure:

In de aanvraag worden 7 percelen vermeld, kadastraal gekend onder de 9^{de} Afdeling, Sectie B, nrs.:

- 1353/F
- 1353/E
- 1344/G
- 1180/D
- 1178/G
- 1359/C
- 1176/52/F

Uit het bijgevoegde plan blijkt dat de contour van het bedrijf veel ruimer is ingetekend dan de contour uit de hernieuwingsaanvraag in 2013. Er is slechts 1 perceel vergund, namelijk 1178/G. Alle overige percelen zijn momenteel niet opgenomen in de milieuvergunning en dienen, indien er indelingsplichtige activiteiten op voorkomen, te worden toegevoegd via een nieuwe aanvraag.

Uit nazicht van de hernieuwing in 2013 blijkt dat perceel 1178/G werd aangevraagd en dit ook is vermeld op het kadastrale plan (bijlage H2 in de hernieuwingsaanvraag). In het vergunningsbesluit werd perceel 1178/F vermeld. Er wordt van uit gegaan dat de vermelding van 1178/F een vergissing was, getuige op de stukken in de aanvraag.

/...

2. Motivering

MER / MER – screening

Met betrekking tot de IIOA

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage II van het DABM (decreet algemene bepalingen milieubeleid) aan de hand van een MER-screeningsnota die bij de aanvraag is gevoegd. In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden.

Bovendien werd er vroeger al een project-MER opgemaakt (door Sertius bvba (september 2012, rapportnummer PRMER-0663-GK); dit MER werd goedgekeurd door de Dienst milieueffectrapportagebeheer van LNE op 12 oktober 2012) betreffende het project en het voorgenomen initiatief betreft louter een voorzetting, en niet eens voor de MER-plichtige rubriek waardoor een nieuw project-MER redelijkerwijze geen nieuwe of bijkomende gegevens over aanzienlijke milieueffecten kan bevatten.

Gelet op hetgeen voorafgaat alsook hetgeen wordt besproken onder de milieuhygiënische aspecten, kan gesteld worden dat geen MER moet worden opgemaakt.

GPBV – bedrijf

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

Rubriek 45.1.d) omvat de hoofdactiviteit.

Voor deze IIOA is de volgende BREF van toepassing:

- IPPC Reference Document on Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal Byproducts Industries.

Huidige aanvraag heeft geen betrekking op deze rubriek. Begin 2007 werd een grondige tussentijdse evaluatie van het bedrijf uitgevoerd door de vroegere afdeling milieuvergunningen van LNE. Hieruit bleek dat er geen aanpassing diende te gebeuren van de in de lopende milieuvergunningen opgelegde voorwaarden. Bij de hernieuwingsaanvraag in 2013 werd een BBT-toetsing toegevoegd. De grondwaterwinning maakte deel uit van deze aanvraag. Er wordt geen toename van de debieten aangevraagd, noch een wijziging van de boorput maar louter een hernieuwing. Er zijn geen nieuwe BREF-studies voor slachthuizen. De aanvraag dient bijgevolg niet opnieuw getoetst te worden.

./...

Planologische en stedenbouwkundige aspecten

De inrichting is volgens het gewestplan 'Aalst – Ninove – Geraardsbergen - Zottegem' gelegen in een gebied een gebied voor ambachtelijke bedrijven of gebied voor kleine en middelgrote ondernemingen. De inrichting is gelegen op ca. 80 m van een woongebied met landelijk karakter.

De onmiddellijke omgeving is matig bebouwd, in een straal van 100 m rondom de perceelsgrenzen staan ca. 25 woningen, voornamelijk gesitueerd langs de Provinciebaan.

De ligging van de inrichting in een gebied voor ambachtelijke bedrijven of gebied voor kleine en middelgrote ondernemingen is in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen.

Milieuhygiënische aspecten

Grondwaterwinning

De aanvraag betreft een hernieuwing van de grondwatervergunning met eenzelfde debiet van maximaal 10.000 m³/jaar. Het aangevraagde maximale dag-debiet is 40 m³.

Volgens de omgevingsvergunningsaanvraag wordt water gewonnen uit 1 boorput met een diepte van 185 m met een filter van 140 tot 185 m aangelegd in 1987. Op deze diepte wordt grondwater gewonnen uit het Cambro-Siluur Massief van Brabant (HCOV 1340) en uit het grondwaterlichaam SS_1300_GWL_4. Het betreft op deze locatie een gespannen watervoerende laag.

Het aangevraagde debiet is groter dan 5.000 m³/jaar en kleiner of gelijk aan 30.000 m³/jaar waardoor de aangevraagde grondwaterwinning onder rubriek 53.8.2° ingedeeld is.

Aangevraagd debiet en wateraanwending

De aanvraag betreft de hernieuwing van de grondwaterwinning horende bij een rundveeslachthuis en vleesversnijderij met een darmwasserij.

Een waterstudie is toegevoegd aan het aanvraagdossier (Soilutions, 11/2017). Op het bedrijf worden hemelwater, grondwater, leidingwater en recuperatiewater gebruikt.

Gerecupereerd water wordt gebruikt voor zowel hoog- als laagwaardige toepassingen. Water van de waterzuivering wordt sinds 2015 via een RO behandeld waardoor er een kwaliteit bekomen wordt die volstaat voor de voedingsindustrie met uitzondering van de pH. Door menging met het sokkelwater (min 30% sokkelwater) is hieraan verholpen.

Het aanvraagdossier (waterstudie) stelt dat het waterverbruik gedaald is t.o.v. 2010 (situatie voor de heropbouw tgv een brand), ondanks verdubbeling van de productie. De effectief opgepompte volumes grondwater sinds 2013 zoals gekend bij VMM zijn samengevat in onderstaande tabel:

/...

Jaar	Grondwater (m³/j)
2013	8671
2014	9757
2015	9971
2016	9925
2017	Nog niet gekend bij VMM

Het huidig vergunde debiet van max. 10.000 m³/jaar werd benaderd maar niet overschreden.

Het grondwater wordt gebruikt als proceswater (voor toepassingen die drinkwaterkwaliteit vereisen) in het slachthuis en voor het sanitair (douches en wasbakken). Het grondwater wordt gemengd met leidingwater.

Voor het spoelen van de toiletten en voor laagwaardige toepassingen in het slachthuis (spoelwater onrein gedeelte, bv. spoelen van darmen en pensmaggen, reinigen veewagens en reinigen koer) wordt regenwater gebruikt.

Het totale waterverbruik (exclusief gezuiverd water met drinkwaterkwaliteit) bedroeg in 2016 het volgende: 9.925 m³ grondwater, 2.428 m³ leidingwater en 5.057 m³ hemelwater. Het hoogwaardig waterverbruik bedroeg in 2016 169 liter per geslacht rund, wat ver beneden de BBT-norm is voor de hoogwaardige toepassingen. Dit is een drastische verbetering tov de voorgaande jaren: 415 liter in 2014 en 297 liter in 2015.

De in de aanvraag vermelde toepassingen van het grondwater kunnen aanvaard worden. Het aangevraagde debiet is in overeenstemming met de maximale hoogwaardige behoefte.

Toestand van de aangevraagde watervoerende laag

Het Decreet Integraal Waterbeleid heeft tot doelstelling een goede toestand van het grondwater te bereiken. In uitvoering van het decreet worden daarom elke zes jaar de stroomgebiedsbeheerplannen geactualiseerd. Hierbij wordt een toestandsbepaling uitgevoerd voor alle grondwaterlichamen in Vlaanderen. Voor de verschillende grondwaterlichamen wordt in deze plannen het beleid dat nodig is om de goede toestand te behalen of te behouden omschreven. De toestandsbepaling en het beleid voor de Sokkel zijn beschreven in het grondwatersysteem specifieke deel voor het Sokkelsysteem van het stroomgebiedsbeheerplan voor de Schelde 2016-2021. Dit stroomgebiedsbeheerplan werd goedgekeurd door de Vlaamse regering op 18 december 2015.

Op de betreffende locatie bevindt zich volgens de beschikbare informatie (Datatabank Ondergrond Vlaanderen) het Ieperiaan Aquifer (HCOV 0800) op een diepte van 8 tot 24 m-mv en het Silt van Kortemark (HCOV 0910) op een diepte van 24 tot 32 m-mv. De waterstudie stelt dat het grondwater uit de Ieperiaan Aquifer niet voldoet aan de normen voor de voedingsindustrie en dit bijgevolg niet weerhouden werd als alternatief voor de Sokkelwinning. In het verleden had het bedrijf een vergunning voor een winning in deze watervoerende laag (putten van 27 m) maar deze wordt niet meer gebruikt sinds eind 2003.

De aangevraagde winning zal water onttrekken aan het Cambro-Siluur Massief van Brabant (HCOV 1340) uit de Sokkel en uit het grondwaterlichaam SS_1300_GWL_4. Het betreft op deze locatie een gespannen watervoerende laag. Regionaal worden er sterk verlaagde peilen in deze watervoerende laag vastgesteld. Het grondwaterlichaam SS_1300_GWL_4 is daarom in een ontoe-

./...

reikende kwantitatieve toestand. Volgens de peilmetingen uitgevoerd in de put van Adriaens bevindt het peil in rust zich op ca. 94 m onder maaiveld / -34,5 m TAW (peilmetingen 2017). Het rustpeil is volgens de metingen in de pompput niet gestegen in de periode 2010-2017 maar relatief stabiel gebleven.

Om een tot een goede toestand te kunnen komen werden verschillende actiegebieden afgebakend. Per actiegebied werden de doelstellingen en het noodzakelijke beleid om deze doelstellingen te behalen vastgelegd. De aangevraagde winning ligt in actiegebied 3. Dit gebied wordt gekenmerkt door de kleinere regionale depressiezone rond Aalst en Dendermonde en de omliggende gemeentes. Er wordt in deze zone over het algemeen reeds een stijgende tendens van de peilen waargenomen. Het gehanteerde beleid van de Sokkelwinningen uit de afgelopen jaren werpt hier reeds zijn vruchten af. De toestand van deze diepgelegen laag blijft echter kwetsbaar gelet op de trage aanvulling. Een duurzaam beheer moet blijven nagestreefd worden. Daarom is in dit gebied een stand-still noodzakelijk van de vergunde debieten (zoals vergund op 18 december 2015). Daarenboven kan dit schaarse grondwater enkel gebruikt worden voor hoogwaardige toepassingen. Er moet maximaal gebruik gemaakt worden van de beschikbare alternatieve waterbronnen voor laagwaardige toepassingen. Het vergunde debiet op 18 december 2015 bedroeg 10.000 m³/jaar (vergunning verleend dd. 2 oktober 2008). Er is bijgevolg bij het aangevraagde voldaan aan het stand-still principe.

In de vergunning dd. 27 maart 2013 werd een afpompingsdiepte opgelegd van 139 m-mv (ca. -81,2 mTAW). Dat is het niveau net boven de top van de filter. Via een PLC gestuurde regeling wordt dit gegarandeerd.

Er werd voldaan aan de bijzondere voorwaarde om maandelijkse peilmetingen in rust en in werking uit te voeren. In de waterstudie zijn de peilmetingen toegevoegd van de periode januari 2014 tot december 2016. Het afpompingspeil in rust bedroeg maximaal 90,1 m onder maaiveld en minimaal 94,2 meter onder maaiveld. In werking bedroeg het peil maximaal 113,4 m onder maaiveld en maximaal 131,9 m onder maaiveld. De opgelegde afpompingsdiepte werd niet overschreden. Peilmetingen voor 2017 werden ook overgemaakt aan VMM.

Gelet op de aangebrachte gegevens en mits de winning op een correcte manier is afgewerkt en wordt geëxploiteerd, wordt een verwaarloosbare impact op de kwaliteit van het grondwater verwacht.

Gelet op de ontoereikende toestand van de laag waaruit gewonnen zal worden moet de termijn van de vergunning voor het winnen van grondwater beperkt worden. Gelet op de gegevens in de waterstudie, het aangevraagde debiet conform de vereiste afbouw en gelet dat de bijzondere voorwaarden nageleefd werden, stelt de VMM-AOW voor om de vergunning te verlenen tot de eindtermijn van de basisvergunning (27 maart 2033).

De provinciale grondwaterdeskundige adviseert evenwel om de vergunning te beperken tot 6 jaar.

Toestand van de winning

De winningsput moet uitgerust zijn met een peilbuis, een debietmeter en een aftapkraantje na de debietmeter. De aanvrager wordt er op gewezen dat dit verplicht is conform Vlarem II art. 5.53.2.2 en 5.53.3.1.

Conclusie

Rekening houdend met de aangevraagde toepassingen, het hiervoor verantwoord debiet en de gebiedsgerichte doelstellingen voor het grondwaterlichaam waaruit gewonnen zal worden kan een debiet van 10.000 m³/jaar aanvaard worden mits de gepaste bijzondere voorwaarden in acht te nemen. Het

./...

debiet is in overeenstemming met het beleid zoals uitgewerkt in de stroomgebiedbeheerplannen.

Natuurtoets

LIGGING

Overeenkomstig de afbakening van de VEN-gebieden is de inrichting gelegen op ruim 900 m van het VEN-gebied 'De Midden en Benedenloop van de Zwalm'.

De inrichting is eveneens gelegen op ca. 2.300 m van het Habitatrichtlijngebied "Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse Bossen".

CONCLUSIE

De activiteiten van het bedrijf en geplande veranderingen evenals de preventieve maatregelen zijn tevens van die aard dat niet dient gevreesd te worden voor significant negatieve effecten ervan.

Gelet op de ruime afstand valt er geen betekenisvolle impact te verwachten van de exploitatie op deze gebieden.

Watertoets

In deze passage wordt nagegaan of de inrichting gelegen is in een overstromingsgebied en of de inrichting nadelige effecten zou kunnen veroorzaken op het overstromingsrisico voor de omgeving.

De watertoets beslaat evenwel een ruimer toepassingsgebied. De afweging van de overige effecten op het aquatisch milieu gebeurt afhankelijk van de noodzaak bij de bespreking van de andere milieuhygiënische aspecten in de daartoe bedoelde ondertitel, bijvoorbeeld, grondwater, Deze specifieke afwegingen worden hier niet meer herhaald.

De inrichting is gelegen in het 'Boven Scheldebekken'. Volgens de overstromingsinformatie op www.geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be is de inrichting niet gelegen in een overstromingsgebied of in een risicozone voor overstromingen. Er worden geen wijzigingen aangebracht aan gebouwen of verhardingen, waardoor de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving niet zullen wijzigen.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Aangezien de aanvraag betrekking heeft op punt 9° van artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning verleend voor een beperkte vergunningstermijn tot en met 27 maart 2033.

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

./...

3. Besluit

Artikel 1

Aan de nv Etn. Adriaens, Slachthuisstraat 1 te 9620 Zottegem, wordt de vergunning verleend voor het project gelegen aan de Slachthuisstraat 1 te 9620 Zottegem, op de percelen, kadastraal bekend onder ZOTTEGEM 9 AFD/VELZEKE-RUD., Sectie B, Nrs 1178/g, 117952/f, 1180/d, 1344/g, 1353/e, 1353/f, 1359/c, voor de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA):

- de hernieuwing van:
 - **53.8.2° (2)**
Een grondwaterwinning met een maximaal opgepompt debiet van 40 m³/dag en 10.000 m³/jaar uit één put met een diepte van 185 m (Paleozoïsche Sokkel, HCOV-code 1340);
- de herrubricering van:
 - De opslag van gevaarlijke producten (incl. verdeelslangen, brandbare vloeistoffen, ed.) overeenkomstig de CLP-verordening;

Met deze hernieuwing en verandering is de globaal vergunde toestand:

3.6.3.2° (2)

Een afvalwaterzuiveringsinstallatie voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat met een lozingsdebiet van 25 m³/uur, 90 m³/dag en 22.500 m³/jaar via een fysicochemische zuiveringsinstallatie in de openbare riolering.

6.4.1° (3)

Opslagplaatsen voor 3.400 liter brandbare vloeistoffen, zijnde 1.700 liter smeerolie en 1.700 liter afvalolie in vaten.

6.5.1° (3)

Brandstofverdeelininstallatie: 1 dieselpomp met 1 verdeelslang.

12.2.1° (3)

2 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 630 kVA en 800 kVA.

12.2.2° (2)

Transformator met een individueel nominaal vermogen van 1.600 kVA.

12.3.2° (2)

Batterijladers met een totaal vermogen van 20 kW.

15.1.1° (3)

Stalplaats voor 17 bedrijfsvoertuigen.

15.4.1° (2)

Twee wasplaatsen voor het reinigen van vrachtwagens (levend vee 50/dag en koelwagens 20/dag).

16.3.1.2° (2)

Luchtcompressoren en koelinstallaties met een totaal geïnstalleerd vermogen van 1.171 kW.

./...

17.1.2.1.2° (2)

Opslagplaats voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gasen met een totale opslag van 1.320 liter in verplaatsbare recipiënten, waarvan 220 liter acetyleen, 220 liter zuurstof, 220 l freon en 660 liter propaan/butaan.

17.3.2.1.1.2° (2)

De opslag van 50.000 liter stookolie.

17.3.4.1°a) (2)

De opslag van 15.050 kg Xn-, Xi- en C-producten, waarvan o.a. 7.000 kg (5.000 liter) FeCl_3 en 4.050 kg (3.000 liter) NaOH 1.000 kg ontsmettingsproducten en 3.000 kg reinigingsproducten.

17.3.6.1°a) (3)

De opslag van 15.050 kg Xn-, Xi- en C-producten, waarvan o.a. 7.000 kg (5.000 liter) FeCl_3 en 4.050 kg (3.000 liter) NaOH 1.000 kg ontsmettingsproducten en 3.000 kg reinigingsproducten.

17.4 (3)

De opslag van 3.000 kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen.

23.3.1°a) (3)

De opslag van 155 ton kunststof (verpakkingen) en voorwerpen van kunststof (kratten - paletten).

24.4. (3)

Een labo voor kwaliteitscontrole.

28.2.a)3° (1)

De opslag van mest: 410 m³.

29.5.2.1°a) (3)

Een onderhoudswerkplaats met metaalbewerkingsmachines met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 13,5 kW.

33.4.1°a) (3)

De opslag van 165 ton karton in drie lokalen.

43.1.1°a) (3)

Een stookinstallatie met een totaal geïnstalleerd warmtevermogen van 500 kWth.

45.1.d) (1)

Een slachthuis voor runderen met een productiecapaciteit van 351 ton geslachte runderen per dag.

45.1.e) (1)

Een slachthuis voor runderen met een verwerkingscapaciteit van 81.250 ton levend gewicht per dag.

45.4.a) (1)

Een pensziederij en darmwasserij met een totaal geïnstalleerd vermogen van 100 kW.

45.4.c).2°a) (2)

Een vleesverwerking (wegen versnijden en verpakken) met een totaal geïnstalleerd vermogen van 321 kW.

45.4.e).2° (2)

De opslag van 2.396 ton producten van dierlijke oorsprong.

./...

53.8.2° (2)

Een grondwaterwinning met een maximaal opgepompt debiet van 40 m³/dag en 10.000 m³/jaar uit één put met een diepte van 185 m (Paleozoïsche Sokkel, HCOV-code 1340).

Artikel 2

§1 De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, wordt verleend voor een termijn tot en met 27 maart 2033.

Artikel 3

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
2. Algemene milieuvoorwaarden - Bodem- en grondwaterverontreiniging: hoofdstuk 4.3.
3. Algemene milieuvoorwaarden - geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
4. Algemene milieuvoorwaarden - lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.
5. Algemene milieuvoorwaarden - licht: hoofdstuk 4.6.

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

6. Hoofdstuk 5.53 en bijlage 5.53.1 - Winning van grondwater

§4. Bijzondere milieuvoorwaarden m.b.t. voorliggende verandering**7. Opvang van hemelwater**

Het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen dient opgevangen te worden in een of meerdere regentanks met een gezamenlijke inhoud van minstens 800 m³. Het opgevangen hemelwater wordt maximaal aangewend en minstens gebruikt voor de toiletspoeling en/of andere laagwaardige toepassingen (reinigen lokalen, reinigen voertuigen, ...).

8. Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1.§1 van Vlarem II.

9. Grondwaterwinning

- a) In afwijking van de artikels 5.53.3.1 en 5.53.3.3 van Vlarem II dient elke winningsput te worden uitgerust met een debietmeter, geplaatst voor het eerste aftappunt van het gewonnen grondwater. Voor winningsputten voorzien van een pomp wordt de debietmeter geplaatst in de toezichtskamer van de pompput, voor winningsputten met een bovengrondse pomp onmiddellijk na de pomp. Maandelijks dient de tellerstand van elke debietmeter genoteerd te worden in een register. De opgepompte debieten moeten worden gerapporteerd via het Integraal Milieujaarsverslag (IMJV).
- b) In afwijking van artikel 5.53.2.2 van Vlarem II moet in elke winningsput een rechte peilbuis worden voorzien, met een diameter van minstens 25 mm, waarin een peillood of logger kan neergelaten worden voor het meten van het grondwaterpeil.

/...

- c) In afwijking van artikel 5.53.4.6 van Vlare II dient – ook al is het debiet < 30.000 m³/jaar – in de winningsput minstens maandelijks het peil “in werking” en “in rust” te worden opgemeten en genoteerd in een register. Bij het peil “in werking” wordt ook het ogenblikkelijk debiet genoteerd en bij het peil “in rust” de duur van de voorafgaande rustperiode. De peilen worden genoteerd in een register en gerapporteerd via het Integraal Milieu Jaarverslag (IMJV). Bij het peil in werking wordt ook het ogenblikkelijk debiet genoteerd en bij het peil in rust de duur van de voorafgaande rustperiode.
- d) In afwijking van artikel 5.53.4.3 van Vlare II – ook al is het debiet < 30.000 m³/jaar – mag het grondwaterpeil in werking in de winningsput niet dalen onder het dak van de laag. Het maximaal toelaatbaar afpompingsniveau in de winningsput bedraagt 139 m-mv (= 139 m onder maaiveld of 81 mTAW). Er dient vermeden te worden dat het peil in de put onder dit niveau daalt; daarvoor zijn er 3 mogelijkheden, nl:
- 1) de pomp wordt boven voormeld niveau opgehangen;
 - 2) er wordt een afslagmechanisme voorzien die de pomp stillegt wanneer voormeld niveau bereikt wordt;
 - 3) het debiet van de pomp wordt zo geregeld dat het peil in werking boven voormeld niveau blijft.
- e) In afwijking van artikel 5.53.4.5 van Vlare II moet de kwaliteit van het opgepompte ruwe grondwater minstens 2 x per jaar worden geanalyseerd. Het grondwaterstaal moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen. Gemengde stalen zijn niet toegelaten. De stalen grondwater moeten door het laboratorium zelf worden genomen. Op het analyseformulier moet eveneens worden vermeld uit welke boorput het staal afkomstig is. De volgende parameters moeten worden bepaald: pH, elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S}/\text{cm}$), zuurstofgehalte (in mg/l), temperatuur, totale hardheid (in °F), tijdelijke hardheid (in °F), alkaliniteit t.o.v. methyloranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l):

Anionen:	SO ₄ ²⁻	NO ₃ ⁻	PO ₄ ³⁻	OH ⁻	F ⁻
	NO ₂ ⁻	Cl ⁻	CO ₃ ²⁻	HCO ₃ ⁻	
Kationen:	Ca ²⁺	Na ⁺	NH ₄ ⁺	Fe ²⁺	
	K ⁺	Mg ²⁺	Mn ²⁺	Fe ³⁺	

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5% mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:

$(\text{kationentotaal} - \text{anionentotaal}) / (\text{kationentotaal} + \text{anionentotaal}) < 0,05$.

Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij 37°C/ml, totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, fecale streptokokken/100ml.

De resultaten van de grondwateranalyses moeten worden gerapporteerd via het Integraal Milieujaarverslag (IMJV).

- f) Om verontreiniging van de watervoerende laag te vermijden, dienen de winningsputten bovenaan steeds goed te worden afgesloten. In het bijzonder dient vermeden te worden dat verontreiniging, insijpelend regenwater, oppervlaktewater of ondiep grondwater van bovenaf in de winningsputten terechtkomt.

./...

§5. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

1. Opvang van hemelwater

Het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen dient opgevangen te worden in een of meerdere regentanks met een gezamenlijke inhoud van minstens 800 m³. Het opgevangen hemelwater wordt maximaal aangewend en minstens gebruikt voor de toiletspoeling en/of andere laagwaardige toepassingen (reinigen lokalen, reinigen voertuigen, ...).

2. Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1.§1 van Vlarem II.

3. Grondwaterwinning

- a) In afwijking van de artikels 5.53.3.1 en 5.53.3.3 van Vlarem II dient elke winningsput te worden uitgerust met een debietmeter, geplaatst voor het eerste aftappunt van het gewonnen grondwater. Voor winningsputten voorzien van een pomp wordt de debietmeter geplaatst in de toezichtskamer van de pomp, voor winningsputten met een bovengrondse pomp onmiddellijk na de pomp. Maandelijks dient de tellerstand van elke debietmeter genoteerd te worden in een register. De opgepompte debieten moeten worden gerapporteerd via het Integraal Milieujaarverslag (IMJV).
- b) In afwijking van artikel 5.53.2.2 van Vlarem II moet in elke winningsput een rechte peilbuis worden voorzien, met een diameter van minstens 25 mm, waarin een peillood of logger kan neergelaten worden voor het meten van het grondwaterpeil.
- c) In afwijking van artikel 5.53.4.6 van Vlarem II dient – ook al is het debiet < 30.000 m³/jaar – in de winningsput minstens maandelijks het peil “in werking” en “in rust” te worden opgemeten en genoteerd in een register. Bij het peil “in werking” wordt ook het ogenblikkelijk debiet genoteerd en bij het peil “in rust” de duur van de voorafgaande rustperiode. De peilen worden genoteerd in een register en gerapporteerd via het Integraal Milieu Jaarverslag (IMJV). Bij het peil in werking wordt ook het ogenblikkelijk debiet genoteerd en bij het peil in rust de duur van de voorafgaande rustperiode.
- d) In afwijking van artikel 5.53.4.3 van Vlarem II – ook al is het debiet < 30.000 m³/jaar – mag het grondwaterpeil in werking in de winningsput niet dalen onder het dak van de laag. Het maximaal toelaatbaar afpompsniveau in de winningsput bedraagt 139 m-mv (= 139 m onder maaiveld of 81 mTAW). Er dient vermeden te worden dat het peil in de put onder dit niveau daalt; daarvoor zijn er 3 mogelijkheden, nl:
 - 1) de pomp wordt boven voormeld niveau opgehangen;
 - 2) er wordt een afslagmechanisme voorzien die de pomp stillegt wanneer voormeld niveau bereikt wordt;
 - 3) het debiet van de pomp wordt zo geregeld dat het peil in werking boven voormeld niveau blijft.
- e) In afwijking van artikel 5.53.4.5 van Vlarem II moet de kwaliteit van het opgepompte ruwe grondwater minstens 2 x per jaar worden geanalyseerd. Het grondwaterstaal moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen. Gemengde stalen zijn niet toegelaten. De stalen grondwater moeten door het laboratorium zelf worden genomen. Op het analyseformulier moet eveneens worden vermeld uit welke boorput het staal afkomstig is. De volgende parameters moeten worden bepaald: pH, elektrische geleid-

/...

baarheid (in $\mu\text{S/cm}$), zuurstofgehalte (in mg/l), temperatuur, totale hardheid (in $^\circ\text{F}$), tijdelijke hardheid (in $^\circ\text{F}$), alkaliniteit t.o.v. methylooranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l):

Anionen:	SO_4^{2-}	NO_3^-	PO_4^{3-}	OH^-	F^-
	NO_2^-	Cl^-	CO_3^{2-}	HCO_3^-	
Kationen:	Ca^{2+}	Na^+	NH_4^+	Fe^{2+}	
	K^+	Mg^{2+}	Mn^{2+}	Fe^{3+}	

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5% mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:

$(\text{kationentotaal} - \text{anionentotaal}) / (\text{kationentotaal} + \text{anionentotaal}) < 0,05$.

Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij 37°C/ml , totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, fecale streptokokken/100ml.

De resultaten van de grondwateranalyses moeten worden gerapporteerd via het Integraal Milieujaarverslag (IMJV).

- f) Om verontreiniging van de watervoerende laag te vermijden, dienen de winningsputten bovenaan steeds goed te worden afgesloten. In het bijzonder dient vermeden te worden dat verontreiniging, insijpelend regenwater, oppervlaktewater of ondiep grondwater van bovenaf in de winningsputten terechtkomt.

4. Het groenscherm

Teneinde het landschappelijk waardevol karakter van het omgevende gebied te bewaren en om het nieuwe gebouwencomplex afdoende visueel te bufferen, dient het bestaande groenscherm rondom het gebouwencomplex vervolledigd op de plaatsen waar er momenteel 'gaten' in voorkomen. Dit dient te gebeuren door middel van extra aanplantingen van een mengeling van streekeigen stuiken en streekeigen hoogstammige bomen, bij voorkeur relatief snelgroeiende soorten, aan te planten tijdens het eerstvolgende plantseizoen volgend op de voltooiing van de ruwbouw.

De bestaande stroken groenscherm dient men zo maximaal mogelijk in de hoogte te laten uitgroeien en niet 'af te toppen'

Dode en kwijnende bomen dienen in het daaropvolgende plantseizoen te worden vervangen.

Tijdens het eerstvolgend plantseizoen wordt rond de inrichting een groenscherm aangeplant (opgelegd in de milieuvergunning van 28 maart 2013). Dit groenscherm bestaat uit streekeigen laag- en hoogstammige dichtgroeiende gewassen. Waar de aanleg wordt belemmerd door geplande bouwwerken, wordt gestart met het aanplanten zodra de bouwwerken dat toelaten en het plantseizoen is aangebroken. Waar de geplande bouwwerken de aanleg niet belemmeren, gebeurt het aanplanten in het eerstvolgend plantseizoen na het verlenen van de vergunning. De beplanting wordt doorlopend en op een vakkundige wijze onderhouden teneinde de inkleding in het landschap optimaal te behouden.

./...

5. Werktijden

In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag de inrichting worden geëxploiteerd van 3 u 's nachts tot 19u van maandag t.e.m. vrijdag.

6. Geur

Na realisatie van de heropbouw diende binnen een termijn van 1 jaar na het verlenen van de milieuvergunning van 28 maart 2013, door een erkende milieudeskundige in de discipline lucht de werkelijke geurimpact effectief o.b.v. een detailstudie in kaart gebracht te worden.

Het voorstel voor deze geurstudie diende ter beoordeling worden voorgelegd aan de afdeling Milieu-inspectie van het departement LNE. Het eindrapport diende ter goedkeuring te worden overgemaakt aan de afdeling Milieu-inspectie van het departement LNE. Vervolgens wordt het eindrapport ter kennisgeving overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid, de afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE en aan het College van Burgemeester en Schepenen van Zottegem.

7. Geluid

De volgende milderende maatregelen uit het MER dienen uitgevoerd te worden:

- De 2 aanzuigroosters in de oostelijke wand van het technisch lokaal dienen voorzien te worden van een geluiddempend rooster met voldoende reductie per octaafband;
- De 2 condensoren dienen d.m.v. een akoestisch absorberend scherm (3 m hoog) te worden afgeschermd in de richting van de beoordelingspunten. De drycooler dient ook afgeschermd te worden door deze wand.

Na deze sanering (zoals opgelegd in de milieuvergunning van 28 maart 2013) diende binnen een termijn van 6 maanden door een erkende milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen een controlemeting uitgevoerd te worden. Indien de geldende geluidsnormen overschreden werden, moest een saneringsplan worden opgemaakt en ter goedkeuring voorgelegd aan LNE afdeling Milieu-inspectie. Het eventuele goedgekeurde saneringsplan diende te worden overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid, LNE afdeling Milieuvergunningen en aan het College van Burgemeester en Schepenen van Zottegem.

8. Opslag en verwerking van afvalstoffen

- a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een bevloering terechtkomen, die voorzien is van opvanggoten en vervolgens naar één of meerdere opvangputten kunnen geleid worden.
- b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
- c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende resp. vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen.

9. Stationair draaien van motoren

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

./...

10. Tankplaats


Tijdens het tanken moeten de nodige voorzorgen worden getroffen om morsen te voorkomen waarbij de nodige absorptiemiddelen voorradig moeten zijn om gemorste vloeistoffen te neutraliseren zodat bodem- en grondwater-verontreiniging wordt vermeden.

11. Lozen van het bedrijfsafvalwater

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

parameter	norm
BZV	100 mg/l
CZV	475 mg/l
Ntot	100 mg/l
Ptot	10 mg/l
ZS	150 mg/l
Ni	0,3 mg/l
Zn	2 mg/l

- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C, worden beperkt tot het indelingscriterium opgenomen in art 3 van bijlage 2.3.1. van Vlarem II of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de detectielimiet.
- c) De overige niet aangevraagde parameters mogen slechts geloosd worden in concentraties beneden het indelingscriterium.
- d) Het bedrijf dient te beschikken over een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en de kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water, overeenkomstig art. 4.2.5.1.1. van Vlarem II.
- e) Het bedrijf dient een meetprogramma uit te voeren overeenkomstig art. 4.2.5.3.1. van Vlarem II. De niet vermelde parameters in bijlage 4.2.5.2. van Vlarem II dienen driemaandelijks bepaald te worden.
- f) Binnen de termijn van 3 maanden na het verlenen van de vergunning van 28 maart 2013 diende het bedrijf een analyse van het afvalwater uit te voeren op detergents (AID, KID en NID); De resultaten dienden overgemaakt te worden aan de VMM. Indien nodig dient een aanpassing van de vergunning aangevraagd worden.
- g) De gebruikte quaternaire ammoniumzouten dienen biologisch afbreekbaar te zijn zodat ze geen toxiciteit te veroorzaken in het effluent. Binnen de maand na het afleveren van de vergunning dient het bedrijf adhv de nodige MSDS fiches aan te tonen dat ze voorkomen op de lijst van toegelaten biociden.
- h) De geloosde detergents moeten voldoen aan de VERORDENING (EG) Nr. 648/2004 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende detergents"

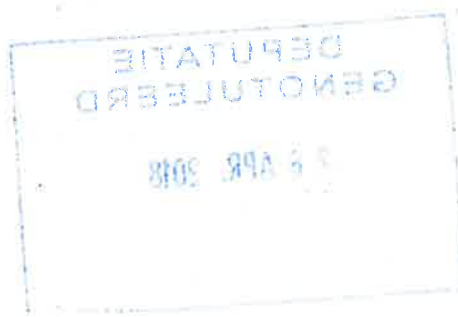

./...

Artikel 4

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 5

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 49 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 6

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

Artikel 7

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent,

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,

De gouverneur-voorzitter,



DEPUTATIE
GENOTULEERD

26 APR. 2018

./...

Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

- 1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
- 2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:
- a) een aangetekend schrijven;
 - b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
 - c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem

./...

ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

Als de aanvraag in eerste administratieve aanleg overeenkomstig de gewone vergunningsprocedure behandeld is, kan het betrokken publiek alleen een beroep instellen als hij tijdens het openbaar onderzoek een gemotiveerd standpunt, opmerking of bezwaar heeft ingediend, tenzij aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

1° het beroep is ingegeven door een wijziging aan de vergunningsaanvraag, aangebracht na het openbaar onderzoek;

2° het beroep is ingegeven door:

a) een bijzondere milieuvoorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, wat betreft de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;

b) een andere voorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, die geen betrekking heeft op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;

3° het betrokken publiek toont aan dat hij door specifieke omstandigheden in de onmogelijkheid was om een standpunt, opmerking of bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

./...

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

./...

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

./...

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

