

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 12/12/2024

Aanwezig: Naeyaert Bart, voorzitter;
de Bethune Jean, Detavernier Kelly, Vanlerberghe Jurgen, leden;
Stijn Lombaert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 137.

EERSTE_AANLEG - OMV_2024006073 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect milieu met een gewone aanvraag bij een veevoederbedrijf, gelegen te Izegem

O 2024/607

Dossiënummer omgevingsloket : OMV_2024006073

Inrichtingsnummer: 20180813-0067

Besluit van de deputatie van de Provincieraad aangaande de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Gelet op de omgevingsvergunningsaanvraag van

Exploitant: NV Danis,

Aanvrager: NV Danis,

voor een inrichting gelegen te Noordkaai 11, 8870 Izegem

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 8 juli 2024

De aanvraag werd op datum van 27-08-2024 volledig en ontvankelijk verklaard.

Voorwerp van de aanvraag milieu: gewone aanvraag bij een veevoederbedrijf

De aanvraag omvat

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het uitbreiden en wijzigen van een veevoederbedrijf

Locatie

Het exploitatieadres betreft: Noordkaai 11 te 8870 Izegem

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20180813-0067 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- IZEGEM 4 AFD, sectie D, nrs. 0115K 3/
- IZEGEM 4 AFD, sectie D, nrs. 0115H 3/

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor milieubelastende industrie

van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979)

waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Gelet op de ligging van de inrichting in het BPA nr.8 "Industrieterrein N van het kanaal".

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Midden West-Vlaanderen".

2. Historiek

Omgevingsvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 05/09/2019 (OMV_2018097720) van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor

- bouw: uitbreiding stalenkamer tussen het bureelgebouw en het labo, plaatsen van een nieuwe kopcabine, plaatsen van een nieuwe WKK en plaatsen van een nieuwe drycooler (op dak WKK) - Plaatsing van een nieuw buffervat;
- milieu: het verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een veevoederfabriek voor een termijn van onbepaalde duur en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het lozen van bedrijfsafvalwater 11 m³/u – 83 m³/dag – 13.963 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riolering van de Noordkaai, grondwaterwinning 13 m³/j in het kwartair dek, de truckwash (grondwater blijft vergund tot 19/2/2029).

Gelet op het besluit d.d. 29/10/2020 (OMV_2020075241) van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden van een veevoederbedrijf voor een termijn van onbepaalde duur.

Gelet op het besluit d.d. 04/11/2021 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor

bouw : het bouwen van een WKK en drycooler

milieu : het uitbreiden en wijzigen van een veevoederbedrijf voor een termijn van onbepaalde duur

Gelet op het besluit d.d. 05/10/2023 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een veevoederbedrijf voor een termijn van onbepaalde duur.

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

Het betreft een bestaand, vergund veevoederbedrijf.

Beschrijving van de plaats

De exploitatie is gelegen in bedrijvengebied. Ten zuiden van de exploitatie situeert zich het Kanaal Roeselare-Leie, de ondergrondse waterloop de Mandel en de Noordkaai. Ten noorden van de exploitatie situeren zich diverse bedrijven in bedrijvengebied.

Op 260 m afstand situeert zich ten noorden een woongebied. Ten zuiden situeert zich een woongebied op 300 m afstand.

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag heeft als voorwerp gewone aanvraag bij een veevoederbedrijf

De exploitant beoogt het plaatsen van 2 bovengrondse opslagtanks voor een vaste opslag van Xylig, een additief op basis van een xyloseparator. Volgens de MSDS fiche gaat het over een gevaarlijk product (bijtend product – GHS07). Om dit additief te kunnen stockeren zijn 2 VLAREM-conforme tanks geplaatst die plaats bieden om 105 ton Xylig op te slaan. Een stabiliteitsstudie is uitgevoerd om de ondergrond van de nodige versteviging te voorzien. Ondertussen werden de 2 tanks ook gekeurd.

In het verleden werd dit additief ook al aangewend in het productieproces maar werd dit niet als gevaarlijk beschouwd. Gelet op de beperkte beschikbaarheid wordt het product nu aangekocht bij meerdere leveranciers in grotere hoeveelheden. De exploitant stelt vast dat dit additief of een variatie ervan, afhankelijk van de leverancier, soms als gevaarlijk wordt bestempeld. Vandaar de vraag tot opname van dit product in de milieuvergunning.

De exploitant beoogt eveneens het wijzigen van het lozingsprofiel van de lozing van bedrijfsafvalwater op oppervlaktewater. Het bedrijfsafvalwater is afkomstig van spui van de omgekeerde osmose en potentieel verontreinigd regenwater afkomstig van de tankpiste. Deze bedrijfsafvalwaterstromen – vergund als 8.012m³/jaar, 30m³/dag, 5 m³/uur - zijn te lozen op RWA.

Op basis van de meetresultaten van 2023 en voorjaar 2024 blijkt voornamelijk het dagdebiet en in mindere mate het uurdebiet echter ontoereikend en overschrijdt de exploitant het vergunde dagdebiet en uurdebiet. In totaliteit blijft de lozing nog steeds onder de vooropgestelde norm van 8012m³/jaar.

Andere kleine veranderingen die door de exploitant worden aangevraagd:

- vermindering van aircotoestellen van 169,85 naar 169,6 kW door het verwijderen van 1 airco installatie van 1,4kW en de ingebruikname van 1 airco installatie van 1,15kW
- Rubriek 17.3.6.3: Virocid wordt niet langer gebruikt als ontsmettingsmiddel en werd vervangen door alternatieve producten. De hoeveelheid ontsmettingsmiddel blijft op 1 IBC (1000L).
- Rubriek 17.4: Virocid wordt niet langer gebruikt als ontsmettingsmiddel en werd vervangen door alternatieve producten. De totale hoeveelheid ontsmettingsmiddelen blijft op 13 x 25L.
- Rubriek 45.13°d)3°a): uitbreiding geïnstalleerd vermogen van 4533,54 kW naar 4735,74 kW.

Ingebruikname kronenkopexpander en toebehoren met totaal vermogen van 202,2kW

In de opsomming bij het "voorwerp van de aanvraag" C1 staat het volgende: Rubriek 17.3.4.3: vermindering totaal volume van 168,118 ton naar 166,963 ton door het verwijderen van 1155 kg ketelcompound.

Bij het ontvankelijk en volledig verklaren van het dossier werd opgemerkt dat de inrichting reeds vergund was voor 166,963 ton. Dit werd bevestigd en aangepast in de rubrieken maar de omschrijving werd niet aangepast. De rubriek 17.3.4 blijft ongewijzigd.

In de laatste aanvraag van 2023 werd er inderdaad al melding gemaakt van het feit dat ketelcompound niet meer aanwezig is.

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

Rubriek	aard	hoeveelheid	eenheid	omschrijving
3.4.2°	verandering	2	m ³ /uur	Uitbreiding van het uurdebiet van 5 m ³ /u naar 7m ³ /u Uitbreiding van het dagdebiet van 30m ³ /u naar 50m ³ /u de totale hoeveelheid te lozen blijft

				ongewijzigd.
16.3.2°a)	verandering	-0,25	kW	Verdwijnen van 1 airco van 1,4kW Toevoeging van 1 airco van 1,15kW
17.3.6.3°	verandering	105	ton	Opslag van 105 ton Xylig
45.13.d)3°a)	verandering	202,2	kW	Uitbreiding van de geïnstalleerde drijfkracht met 202,2 kW: Kronenkopexpander: 200kW Hydrauliek kronenkop: 2,2kW

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 6 september 2024 tot en met 5 oktober 2024. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

5. Adviezen

Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 28-10-2024 volgend advies uitgebracht :
geen advies

College van Burgemeester en Schepenen Izegem heeft op 07-10-2024 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig
subadvies Brandweerstand Midwest : gunstig

Vlaamse Milieumaatschappij grondwater West-VL heeft op 16-10-2024 volgend advies uitgebracht : geen advies

Vlaamse Milieumaatschappij Vergunning Afvalwater en Lucht heeft op 16-10-2024 volgend advies uitgebracht : gunstig

Departement Zorg Departement Zorg afd preventief gezondheidsbeleid heeft geen advies uitgebracht. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 08-11-2024 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

6. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

b) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

c) Milieutechnische aspecten

De aanvraag heeft betrekking op een verandering van de omgevingsvergunning, in het bijzonder op het plaatsen van 2 bovengrondse opslagtanks voor een vaste opslag van een additief op basis van een xyloserivaat. Volgens de MSDS fiche gaat het over een gevaarlijk product. Daarnaast maakt het bedrijf gebruik van de gelegenheid gebruik om nog een aantal kleine wijzigingen te melden.

Afvalwater

Op de exploitatie wordt water ingezet enerzijds als proceswater en anderzijds als suppletiewater voor de stoomketel (na ontharding en omgekeerde osmose). Enkel bij de watervoorbereiding komt afvalwater vrij. In het veevoederproductieproces komt geen afvalwater vrij. In het verleden was er op de site ook een mestverwerking aanwezig, die eveneens Danis N.V. als exploitant had en Noordkaai 11 als exploitatieadres. Tot begin 2021 werd het bedrijfsafvalwater van de veevoederfabriek mee verwerkt in de mestverwerking, waardoor het bedrijf tot eind 2020 het statuut van nullozer had. Met het stopzetten van de mestverwerking, werd het bedrijf ook vergund voor het lozen van het resterende bedrijfsafvalwater.

Inzake afvalwater vraagt het bedrijf **een uitbreiding van de lozing van bedrijfsafvalwater** afkomstig van spui van de omgekeerde osmose en potentieel verontreinigd regenwater afkomstig van de tankpiste op **oppervlaktewater tot max. 7 m³/u – 50 m³/dag – 8.012 m³/jaar**. Het jaardebiet blijft behouden, maar uur- en dagdebiet wenst het bedrijf te verhogen.

Aan de lozing van de spui op riolering worden geen wijzigingen gevraagd.

Lozingssituatie

Volgens het zoneringsplan ligt het bedrijf in centraal gebied. De riolering in de Noordkaai is recent gerenoveerd. Een gescheiden stelstel werd voorzien. De bestaande leiding werd gerenoveerd om dienst te doen als RWA die naar de Mandel afvoert en er werd een nieuwe DWA voorzien voor het afvoeren van afvalwater naar de RWZI Izegem.

Het bedrijf loost huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, als volgt:

- LP 1: huishoudelijk afvalwater afkomstig van keuken en toilet kant receptie, op DWA
- LP2: huishoudelijk afvalwater van refter en sanitair lokaal kant fabriek, sluit na venturi aan op de buis LP3 met lozing op DWA
- LP 3: bedrijfsafvalwater afkomstig van spui stoomketel op DWA, controleerbaar via venturi-meetgoot
- LP4: bedrijfsafvalwater afkomstig van spui RO, spoelwater ontharders en hemelwater tankpiste op RWA, controleerbaar via controleput en debietsmeter

Het niet-verontreinigd regenwater wordt gedeeltelijk opgevangen voor hergebruik, de overloop wordt geloosd op RWA.

Het bedrijfsafvalwater, beide stromen, kunnen onafhankelijk van elkaar en onafhankelijk van het huishoudelijk afvalwater en niet-verontreinigd hemelwater gecontroleerd worden.

Bedrijfsafvalwater

Het bedrijf vraagt het verhogen van het uur- en dagdebiet van de lozing van bedrijfsafvalwater bestaande uit RO concentraat, spoelwater ontharder en potentieel verontreinigd hemelwater van de tankplaats tot max. 7 m³/u – 50 m³/dag – 8.012 m³/jaar. Momenteel is het bedrijf hiertoe vergund voor het lozen van max. 5 m³/u – 30 m³/dag – 8.012 m³/jaar bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen (rubriek 3.4.2) op oppervlaktewater.

De aanvraag wordt onderbouwd door een bijgevoegde nota "Danis Izegem motivatie lozingsdebiet RWA", opgesteld door Witteveen en Bos.


De vergunde lozing van max. 2 m³/u – 5 m³/dag – 1.400 m³/jaar bedrijfsafvalwater, bestaande uit de spui van de stoomketel, (rubriek 3.4.1.b) wordt met voorliggende aanvraag niets gewijzigd.

Lozingsdebiet

Op basis van de meetresultaten van 2023 en voorjaar 2024 blijkt volgens het bedrijf voornamelijk het dagdebiet en in mindere mate het uurdebiet ontoereikend en wordt het vergunde dagdebiet en uurdebiet overschreden. In totaliteit blijft de lozing nog steeds onder de vooropgestelde norm van 8012m³/u.

Het lozingsdebiet van het bedrijfsafvalwater richting Mandel via de RWA wordt op uurbasis geregistreerd door een debietsmeting (automatische debietsmeting aanwezig). Op basis van deze data werd in de nota van Witteveen en Bos een dagdebiet afgeleid. Onderstaande afbeelding geeft de afgeleide dagdebieten weer over de periode 2021-2024:

Afbeelding 2.1 Dagdebiet van de lozing op de RWA over de periode 2021-2024.

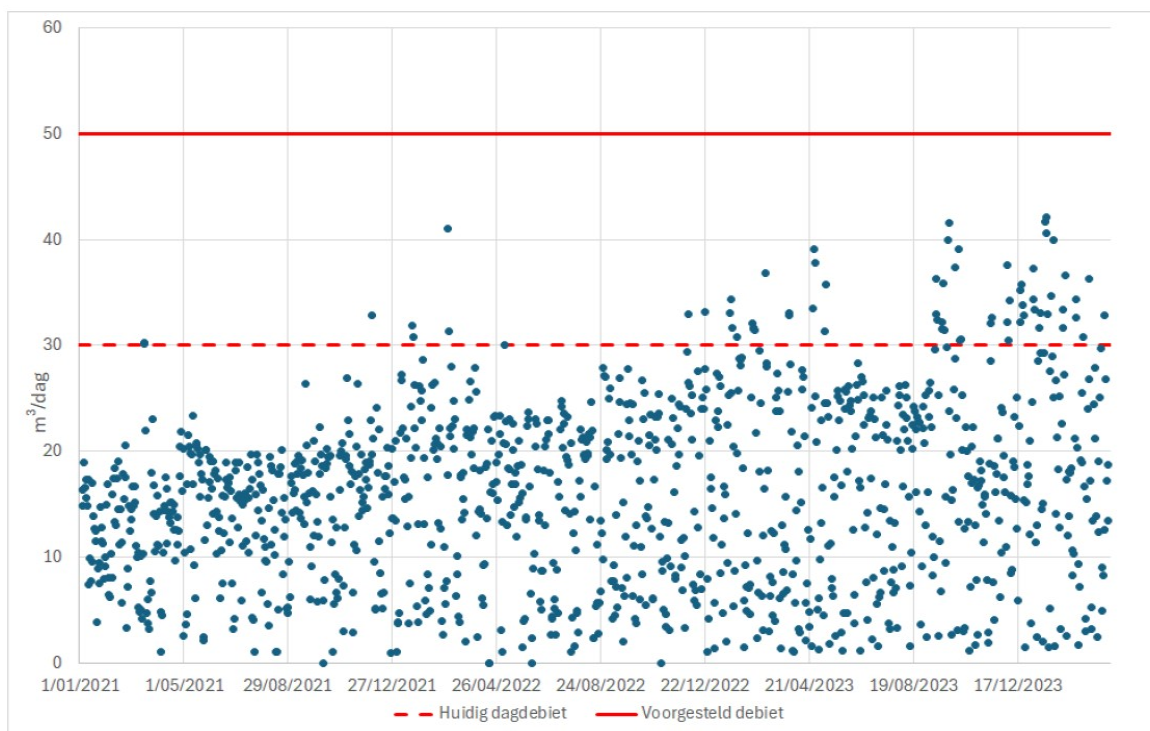

Hieruit kan volgens de deskundige afgeleid worden dat het huidige genormeerd debiet van 30 m³/dag niet meer volstaat.

In de databank van VMM zijn er ook debietsgegevens gekend, van de jaarlijkse driedaagse meetcampagnes. Voor de periode 2021-2023 werd een max. debiet van 21 m³/dag gemeten. Hieruit blijkt dat het huidig vergunde dagdebiet van 30 m³/dag wel gehaald wordt. Er zijn nog geen gegevens voor 2024. Uit de nota blijkt dat de stijging van het geloosde debiet recent is, waardoor mogelijk VMM nog geen representatief beeld heeft van de debieten.

Sinds 2023 wordt volgens de deskundige immers het dagdebiet systematisch overschreden (zie Tabel 2.1) en neemt het gemiddelde debiet ook geleidelijk aan toe.

Tabel 2.1 Overzicht van het geloosde dagdebiet over de periode 2021-2024

	Dagdebiet (m³/dag)	
	Gemiddeld	Maximum
2021	13,9	32,9
2022	15,7	41,1
2023	17,3	41,6
2024*	19,7	42,2

* Voor 2024 is data beschikbaar tot en met maart.

Dit kan volgens de deskundige verklaard worden door een verhoogde productie (nog ruim binnen de vergunde productiecapaciteit), waarbij de twee toastinglijnen bij Danis vaker simultaan operationeel zijn. Afhankelijk van de receptuur kan de vraag naar water in het productieproces tevens groter zijn. Bepaalde producties vragen namelijk meer directe stoom in plaats van indirecte stoom, waardoor hier meer water verloren gaat. Verder zijn er twee meelpersen aanwezig bij Danis, waarvan minstens één quasi continu actief is. De meelpersen worden ingezet voor de productie van gekorrelde veevoeder. De vraag naar gekorrelde veevoeder in plaats van het "traditionele" veevoeder in bulk neemt gestaag toe. Het persen van meel tot korrel vraagt meer water.

Er wordt op basis van de beschikbare data door de deskundige voorgesteld om het genormeed debiet op te trekken naar 50 m³/dag. Voor het genormeed jaardebiet (8.012 m³/jaar) is geen aanpassing van de norm noodzakelijk. Het jaardebiet werd steeds ruim gerespecteerd. Het genormeerde uurdebiet daarentegen kende in 2023 3 overschrijdingen met een maximum van 6,7 m³/h. Voor het overgrote deel van de tijd werd het dagdebiet ruim gerespecteerd. Onderstaande Tabel 2.2 geeft een overzicht van deze debieten.

Tabel 2.2 Overzicht van het uur- en jaardebiet over de periode 2021-2024.

	Uurdebiet (m ³ /h)			Jaardebiet (m ³ /jaar)
	Gemiddeld	90-P	Maximum	
2021	0,6	1,3	3,4	5.029
2022	0,7	1,5	4,0	5.728
2023	0,7	1,5	6,7*	6.335
2024**	0,8	1,5	4,0	-

*De norm van 5 m³/h werd in 2023 3 keer overschreden met een maximum van 6,7 m³/h.

** Voor 2024 is data beschikbaar tot en met maart.

Voor 2024 werd het debiet nog niet overschreden. Om geen overschrijdingen meer te moeten vaststellen wordt door de deskundige voorgesteld om het uurdebiet te verhogen van 5 naar 7 m³/u.

Het alternatief voor het optrekken van het lozingsdebiet kan erin bestaan om bijkomende buffering te voorzien en de lozing uit te middelen over meerdere dagen aangezien de gemiddelde debieten (op uur- en dagbasis) duidelijk lager zijn dan de vergunde debieten. Evenwel heeft een dergelijke investering geen enkele bijdrage aan een reductie van de impact, en wordt een dergelijke maatregel voor deze casus niet geadviseerd door de deskundige.

VMM gaat akkoord met de conclusie in de nota door de deskundige van Witteveen en Bos.

Er kan bijgevolg ook akkoord gegaan worden met het optrekken van het lozingsdebiet, op voorwaarde dat de impact nog aanvaardbaar blijft. Dit wordt in een volgende paragraaf verder besproken en werd tevens mee besproken in de nota van Witteveen en Bos.

Lozingsnormen

Voor de lozing van het bedrijfsafvalwater bestaande uit RO concentraat, spoelwater ontharder en potentieel verontreinigd hemelwater van de tankplaats, gelden de algemene lozingsvoorwaarden voor lozing op oppervlaktewater.

Daarnaast zijn volgens de huidige vergunning ook volgende bijzondere lozingsnormen van toepassing:

- Stikstof totaal = 15 mg/L
- Fosfor totaal = 1 mg/L
- Chloride = 12.000 mg/L
- Sulfaat = 400 mg/L

- CZV = 125 mg/L
- Kobalt totaal = 0,0025 mg/L

Het bedrijf vraagt geen aanpassing aan de lozingsnormen.

In de nota van Witteveen en Bos worden de analyseresultaten, voor de parameters waarvoor een norm geldt, beschouwd over de periode 2021-2024. Deze worden samengevat weergegeven in volgende tabel:

Tabel 3.1 overzicht lozingskarakteristieken Danis N.V. voor de lozing op RWA, data < DL werd gelijkgesteld aan 0 (periode 2021-2024)

Parameter	Eenheid	Lozingsnorm	Gem.	90-P	Max.	Aantal	Aantal > norm
Debiet	m ³ /dag	50 (voorstel)	16	26	42	1.182	69 (boven 30 m ³ /dag)
pH	-	6,5-9	7,8	7,9	8,4	16	0
Temperatuur	°C	30	15	21	22	15	0
Kobalt, totaal	µg/L	2,5	1,2	1,4	3,5	17	1
Fosfor, totaal	mgP/L	1	0,1	0,09	0,67	23	0
Zwevende stoffen	mg/L	60	2	4	8	23	0
Stikstof, totaal	mgN/L	15	9	12	22	23	1
Chloride	mg/L	12.000	842	1.144	1.540	17	0
Sulfaat	mg/L	400	174	234	330	17	0
Chemisch zuurstofverbruik (CZV)	mg/L	125	72	87	160	23	1
Biochemisch zuurstofverbruik na 5d. (BZV)	mg/L	25	0,9	2,5	3,3	23	0
Surfactanten, Kationische + Niet-ionogen	mg/L	3	0,2	0,45	0,45	10	0

Hieruit blijkt:

- De reeds gemeten concentraties aan chloride significant lager zijn dan de norm van 12.000 m³/L. Evenwel dient deze norm om situaties van exclusieve lozing van regeneraat van de ontharder te kunnen conformeren.
- voor de parameters kobalt, stikstof en CZV werd de norm over de periode 2021-2024 éénmalig overschreden. De oorzaak is onduidelijk en deze overschrijdingen staan los van elkaar.

Uit de gegevens beschikbaar bij VMM voor de periode 2021-2023 blijkt tevens dat de norm voor Zn t van 0,2 mg/L (IC) vaak overschreden wordt met een max. van 0,360 mg/l. Deze parameter wordt niet besproken in het dossier.

Inzake de gemeten overschrijdingen stelt de deskundige voor om een extra analyse in te plannen (4 analyses in plaats van 3 per jaar) om de lozing beter te kunnen opvolgen. VMM gaat hiermee akkoord. Dit dient mee opgenomen te worden in de bijzondere voorwaarden. Ook voor Zn t dient deze analyse te gebeuren.

De exploitant deelt mee dat ze akkoord gaan met deze extra analyses. De exploitant wenst ook te benadrukken dat het geen systematische overschrijdingen betreft. In de bijna 3 jaar lozing was er 1 overschrijding van Cobalt, 1 van stikstof en 1 van COD. Er wordt benadrukt dat deze overschrijdingen los van elkaar staan, de oorzaak heeft de exploitant nog niet

kunnen achterhalen. Bij de laatste officiële staalname (d.d 20/6 II) waren er geen overschrijdingen.

Tijdens de meetcampagne 2023 (3 d) werd de norm van Zn 3 x overschreden. Dit was de eerste en enige keer. Tijdens de periodieke officiële staalnames was alles normaal. We hebben toen beslist om zelf Zn van nabij op te volgen en zelf te meten (niet officieel dus), er zijn geen overschrijdingen tot nu toe.

De meetcampagne 2024 is pas achter de rug, hiervan zijn de resultaten nog niet gekend.

Impactbeoordeling (Wezer-arrest)

- Het Wezer arrest stelt dat de overheid de goedkeuring van een project of lozing moet weigeren wanneer deze de toestand van een waterlichaam doet achteruitgaan of het bereiken van de goede toestand van een waterlichaam in het gevaar brengt.
- Om hierop te anticiperen werd het Wezer stappenplan uitgewerkt die het mogelijk maakt om op een uniforme wijze een antwoord te bieden op de vraag of een lozing een achteruitgang veroorzaakt van de waterkwaliteit of het bereiken van de goede toestand in het gedrang brengt. Het stappenplan vormt de invulling een nieuwe impactbeoordeling van een lozing van bedrijfsafvalwater op de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater
- Mengzones worden uitsluitend berekend wanneer zowel de stroomopwaartse concentratie als de stroomafwaartse concentratie lager liggen dan de toetswaarde. In alle andere gevallen kunnen geen mengzones berekend worden omdat bij een overschrijding van de toetswaarde de mengzone oneindig groot is.

Bij het dossier is een impactberekening gevoegd.

Het bedrijf loost op het oppervlaktewaterlichaam de Mandel I (VL05_51), type grote beek. Ter hoogte van het bedrijf is de Mandel over een lengte van 2 km volledig ingekokerd en doet dienst als RWA. De Mandel I wijzigt naar Mandel II (VL05_52), alvorens uit te monden in de Leie (VL05_50). De impact van de lozing zal beoordeeld worden op het waterlichaam Mandel I, ter hoogte van het bedrijf (Q10 % : 2,126 m³/s, Qgem : 2,676 m³/s, o.b.v. Pegase gegevens van 2017).

Volgende parameters werden getoetst: Co t, P t, ZS, N t, chloriden, sulfaat, CZV, BZV en kationische+niet-ionogene surfactanten.

De impactberekening werd uitgevoerd met het **aangevraagde debiet van 50 m³/dag** en de **vergunde (te behouden)** lozingsnormen.

De stroomopwaartse concentraties op meetpunt 605900 zijn gekend, behalve voor Co t, waarvoor de data van afstroomzone gebruikt werd, en surfactanten waarvoor geen data beschikbaar was en de concentratie gelijkgesteld werd aan nul.

Tabel 3.4 Worst case impactbeoordeling van de lozing van Danis N.V. (Q = 50 m³/dag)

Parameter	Eenheid	Toetswaarde	Csow	% bijdrage	Advies
Kobalt, totaal	µg/L	0,6	3,4	-0,04	Gunstig mits doorlopen van stap 9
Fosfor, totaal	mgP/L	0,14	1,02	-0,005	Gunstig mits doorlopen van stap 9
Zwevende stoffen	mg/L	50	30	0,02	Gunstig mits doorlopen van stap 9
Stikstof, totaal	mgN/L	4	10	0,03	Gunstig mits doorlopen van stap 9
Chloride	mg/L	120	446	2,62	Gunstig mits doorlopen van stap 9
Sulfaat	mg/L	90	117	0,09	Gunstig mits doorlopen van stap 9
Chemisch zuurstofverbruik (CZV)	mg/L	30	44	0,07	Gunstig mits doorlopen van stap 9
Biochemisch zuurstofverbruik na 5d. (BZV)	mg/L	6	10	0,07	Gunstig mits doorlopen van stap 9
Surfactanten, Kationische + Niet-ionogen	mg/L	1	0	0,08	Gunstig mits doorlopen van stap 9

Voor het lozen aan het verhoogde debiet met behoud van de huidige normen geeft de Wezer-impactberekening in stap 4 een gunstig advies op basis van de worst-case situatie (de procentuele bijdragen van alle bovenstaande parameters kleiner dan 10%), mits doorlopen van stap 9.

Specifiek kan verder nog gesteld worden:

Voor kobalt en fosfor heeft Danis een negatieve bijdrage op de Mandel, hetgeen wil zeggen dat de lozing voor deze parameters voor een verdunning zorgt van de Mandel. Gezien dit gunstig effect, worden deze parameters niet verder geëvalueerd. Voor de overige parameters, met uitzondering van chloride, wordt een %bijdrage berekend die lager is dan 0,1 %. Deze bijdrage kan als verwaarloosbaar beschouwd worden. Voor chloride bedraagt de maximaal geloosde concentratie van Danis onder realistische omstandigheden 1.540 mg/L. Dit betekent een % bijdrage van 0,2 % (ten opzichte van het Q10 debiet). Ook deze bijdrage kan als verwaarloosbaar beschouwd worden.

In stap 9 is er ook aandacht voor de cumulatieve effecten doorheen het hele waterlichaam en de noodzakelijke inspanningen van de andere sectoren. Er kan worden nagegaan hoeveel 'gebruiksruimte' er nog is in het betreffende waterlichaam.

Door op het einde van de waterlichaam na te gaan of de doelstellingen worden gehaald kan een inschatting gemaakt worden van het cumulatief effect van alle aanwezige drukken binnen het waterlichaam. De bedoeling is dat iedere individuele lozing de impact beperkt om een eventuele slechte toestand stroomafwaarts niet langer te bestendigen.

Op het einde van het waterlichaam moet men de meetgegevens van het OW MP vergelijken met de MKN per gevraagde parameter. Indien de concentratie van de parameter t.h.v. MP >

MKN, dient het bedrijf voor deze parameter de implementatie van verdergaande maatregelen (BBT+, waterzuivering o.a.) te onderzoeken.

Op het einde van het waterlichaam moet men de meetgegevens van het OW MP vergelijken met de MKN per gevraagde parameter. Indien de concentratie van de parameter t.h.v. MP > MKN, dient het bedrijf voor deze parameter de implementatie van verdergaande maatregelen (BBT+, waterzuivering o.a.) te onderzoeken.

Voor de evaluatie van stap 9 werd data geraadpleegd op het einde van Mandel I (VL_05_51) op het meetpunt 605300.

Uit onderstaande Tabel 3.5 kan afgeleid worden dat de toetswaarden voor de parameters in kwestie, met uitzondering van ZS, niet gehaald worden op het einde van de Mandel. Dit wil zeggen dat de milieugebruiksruimte voor deze stoffen volledig is ingenomen en er geen extra ruimte beschikbaar is.

Er wordt door deskundige echter opgemerkt dat de milieugebruiksruimte die wordt ingenomen door Danis N.V. verwaarloosbaar klein is. Ook zal het effect van het verhogen van het genormeerde dagdebiet verwaarloosbaar zijn ten opzichte van de huidige situatie. Dit wordt in de tabel geschetst.

Gezien de verwaarloosbare bijdrage op de concentraties in de Mandel en op de milieugebruiksruimte, wordt op basis van deze beoordeling gesteld dat de impact van het verhogen van het lozingsdebiet van Danis N.V. van 30 naar 50 m³/dag als verwaarloosbaar beschouwd kan worden.

VMM gaat akkoord met deze conclusie. VMM wijst er wel op dat, gelet er enkele overschrijdingen werden gemeten (zie boven), die wel van nabij dienen opgevolgd te worden.

Tabel 3.5 Bepaling van de totaal ingenomen milieugebruiksruimte op Mandel I en het aandeel ingenomen door Danis N.V. onder het huidige genormeerd lozingsdebiet van 30 m³/dag en het voorgestelde debiet van 50 m³/dag.

Parameter	Eenheid	Toetswaarde	Csaw	Gebruiksruimte ingenomen, totaal (%) **	Ingenomen door Danis, 30m ³ /dag (%) ***	Ingenomen toekomst door Danis, 50 m ³ /dag (%) ***
Zwevende stoffen	mg/L	50	34 (90-P)	68	0,0005	0,0008
Stikstof, totaal	mgN/L	4	16 (gem)	400	0,02	0,04
Chloride	mg/L	120	265 (90-P)	221	0,09	0,15
Sulfaat	mg/L	90	157 (gem)	174	0,02	0,03
Chemisch zuurstofverbruik (CZV)	mg/L	30	42 (90-P)	140	0,03	0,05
Biochemisch zuurstofverbruik na 5d. (BZV)	mg/L	6	9 (90-P)****	150	0,002	0,003
Surfactanten, Kationische + Niet-ionogen*	mg/L	1	-	-	-	-

* wegens het ontbreken van data kan geen milieugebruiksruimte berekend worden

** De gebruiksruimte werd berekend door de gemeten concentratie (Csaw) op het einde van Mandel I te delen door de milieukwaliteitsnorm

*** deel van de beschikbare gebruiksruimte ingenomen door Danis N.V. berekend op basis van het (voorgestelde) genormeerde lozingsdebiet (30 of 50 m³/dag) en de gemiddelde lozingsconcentraties¹

**** Voor BZV werd wegens het ontbreken van data gerekend met data van meetpunt 605900

Controle-inrichting

Het bedrijf dient te beschikken over een controle inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water, overeenkomstig art. 4.2.5.1.1. van Vlarem II. In afwijking hierop mag een elektromagnetische debietsmeter en controleput voorzien worden i.p.v. een venturi-meetgoot.

Deze voorwaarde dient behouden te blijven. Er is hieraan voldaan.

Bodem - opslag

Door de opslag en handelingen van gevaarlijke producten en oliën kunnen verontreinigingen ontstaan van bodem en grondwater. Door het toepassen van de nodige preventieve maatregelen en het gebruik van Vlarem conforme recipiënten voor de opslag van de gevaarlijke producten tracht de exploitant dit zoveel als mogelijk te voorkomen.

Gevaarlijke stoffen worden opgeslagen in zowel vaste houders (diesel, stookolie, mierzuur, Xylig, Vevostart, Monocalciumfosfaat) als in verplaatsbare recipiënten (zowel vaste stoffen zoals premix, additieven/enzymen als vloeistoffen zoals ketelcompound, ontsmettingsmiddelen, ketelbehandelingsmiddelen, reinigingsproducten, laboproducten, koelvloeistof, antivries,...).

De exploitant beoogt met deze aanvraag de regularisatie van het plaatsen van 2 bovengrondse opslagtanks voor een vaste opslag van Xylig. De 2 tanks (BT15 en BT16 gebouwd binnen magazijn 1) werden gekeurd. Er werd een lospiste voorzien met vloeistofdichte coating met pneumatische afsluiter om lekken naar bodem te vermijden.

Conform artikel 5.17.4.3.6 §2 Vlare II " Vaste houders worden op een steunblok of -vlak van voldoende afmetingen geplaatst om te beletten dat de belasting ongelijke inzakkingen veroorzaakt, waaruit een gevaar voor kanteling of voor breuk zou kunnen ontstaan. Voor de opstelling van houders met een individueel waterinhaltsvermogen vanaf 50.000 l wordt een stabiliteitsstudie gemaakt door de deskundige, vermeld in paragraaf 1." Werd een stabiliteitsstudie uitgevoerd om de ondergrond van de nodige versteviging te voorzien. De houders werden ook gekeurd.

Volgens de exploitant voldoet de opslag van brandbare vloeistoffen aan de sectorale voorwaarden van hoofdstuk 5.6 van titel II van het VLAREM. De opslag van gevaarlijke producten voldoet volgens de exploitant eveneens aan de algemene voorwaarden van hoofdstuk 4 en de sectorale voorwaarden van hoofdstuk 5.17 van titel II van het VLAREM.

De gevaarlijke producten in verplaatsbare recipiënten worden opgeslagen boven een opvanginrichting. De vaste recipiënten zijn alle Vlare conform gebouwd en worden periodisch gekeurd door een erkend keuringsorganisme.

Spill kits zijn aanwezig, verspreid over de fabriek zodat in geval van morsen snel met het juiste materiaal de gemorste vloeistof kan opgekuist worden. Er zijn spill kits voorhanden voor het opkuisen van oliën/vetten en er zijn er voor andere chemicaliën. Het gaat hier dan meestal om kleine hoeveelheden gemorste vloeistof. De nodige instructies zijn gegeven hoe die spill kits te gebruiken. Deze instructies en andere richtlijnen ivm wat te doen bij calamiteiten worden verder op regelmatige tijdstippen in een toolbox meeting herhaald.

Ook zijn er rioolafsluiters ter beschikking die kunnen gebruikt worden indien er grotere lekken/calamiteiten zouden voordien waarbij de gemorste vloeistof dreigt in riool terecht te komen.

Door het toepassen van de vermelde preventieve maatregelen, zijn de effecten van de verandering van de inrichting op de bodem minimaal.

Beperken stofemissies

Om te vermijden dat er stof in het hemelwater zou kunnen terecht komen wordt de exploitatie volgens de exploitant frequent gereinigd. Een propere fabriek zorgt er namelijk voor dat er geen stof naar buiten kan komen.

Het verladen van vrachtwagens gebeurt volgens de exploitant binnen zodat eventueel stof binnen blijft. Na de openingsuren gaan alle poorten dicht.

Lossen van vrachtwagens is voorzien in een stortput met afzuiging alsook een lappengordijn om stof zoveel mogelijk intern te houden.

Afval

Bedrijven zijn op vandaag verplicht om 22 afvalstromen selectief in te zamelen (VLAREMA, artikel 4.3.2). Deze afvalstoffen mogen niet met het restafval worden meegegeven. In de toekomst komen hier nog stromen bij. Wat niet hoort bij de selectieve stromen, wordt beschouwd als bedrijfsrestafval.

Sorteren aan de bron leidt tot een betere en meer hoogwaardige recyclage. Op die manier kunnen waardevolle grondstoffen in de keten gehouden worden en wordt er werk gemaakt van een circulaire economie.

Papier en karton en PMD worden volgens de exploitant selectief ingezameld in een hiervoor bestemd recipiënt en deze afvalstoffen worden wekelijks opgehaald. Bigbags, paletten die niet meer hergebruikt kunnen worden (Ahout), folies, wiva vaten en afvalstoffen van chemicaliën van het labo worden in daarvoor bestemde recipiënten ingezameld en op afroep opgehaald

door een hiervoor geregistreerde IHM. Ook het bedrijfsafvalwater afkomstig van het laboratorium wordt op afroep door een hiervoor geregistreerde IHM ingezameld voor verwerking bij een hiervoor vergunde verwerker. Organisch afval wordt opgehaald voor verwerking in een biogasinstallatie. Enkel het gemedicineerd organisch afval kan niet op deze manier verwerkt worden en wordt door een hiervoor geregistreerde IHM opgehaald voor verwerking door een hiervoor vergunde verwerker.

Brandveiligheid - risicobeheersing

Wat betreft brandveiligheid kan worden verwezen naar artikel 4.1.12.1. van afdeling 4.1.12. 'Risicobeheersing' van Vlarem II:

"§1. De exploitant voorziet in de nodige maatregelen om voorvallen en de gevolgen daarvan voor de mens en het leefmilieu te voorkomen of tot een minimum te beperken. Dat houdt onder meer in dat de exploitant het volgende doet:
1° hij voorziet in de nodige maatregelen om te voorkomen dat accidenteel verspreide stoffen of verontreinigd bluswater rechtstreeks naar het grondwater, een openbare riolering, waterloop of om het even welke verzamelplaats van oppervlaktewateren worden afgevoerd;
2° hij voorziet in de nodige brandpreventiemaatregelen;
3° hij voorziet in de nodige detectie-, nood- en interventiemaatregelen. De exploitant bepaalt de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit voor de opvang van verontreinigd bluswater volgens een code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer. De brandbestrijdingsmiddelen moeten in een goede staat verkeren, beschermd zijn tegen vorst, doelmatig gesignaleerd, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld worden en ze moeten onmiddellijk kunnen functioneren.
§ 2. De exploitant kan te allen tijde aan de toezichthouders aantonen dat hij de nodige maatregelen heeft voorzien"

Artikel 5.4.9.§2. van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) bepaalt dat de exploitant, ongeacht de verleende omgevingsvergunning, altijd de nodige maatregelen dient te treffen om schade, hinder, incidenten en ongevallen die de mens of het milieu aanzienlijk beïnvloeden, te voorkomen.

In het kader van het advies van de brandweer voor het OMV-dossier 2022148694 werd op 6 april 2024 een nota ontvangen van de exploitant op de door de brandweer doorgestuurde opmerkingen.

Deze nota omvat onder meer een risicoanalyse brand, berekening bluswateropvang, veiligheidsinformatieplan (besproken met aanpalende bedrijven).

De brandweer vraagt om, indien de gevraagde wijzigingen een invloed zouden hebben op de ontvangen nota, dan dient deze nota en de maatregelen te worden geactualiseerd.

Er wordt voorgesteld dit op te nemen als bijzondere voorwaarde.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

7. Conclusie

Inzake afvalwater vraagt het bedrijf **een uitbreiding van de lozing van bedrijfsafvalwater** afkomstig van spui van de omgekeerde osmose en potentieel verontreinigd regenwater afkomstig van de tankpiste op **oppervlaktewater tot max. 7 m³/u – 50 m³/dag – 8.012 m³/jaar**. Het jaardebiet blijft behouden, maar uur- en dagdebiet wenst het bedrijf te verhogen.

De aanvraag wordt onderbouwd door een bijgevoegde nota "Danis Izegem motivatie lozingsdebiet RWA", opgesteld door Witteveen en Bos.

VMM gaat akkoord met de conclusie van deze nota. VMM wijst er wel op dat, gelet er enkele overschrijdingen werden gemeten (zie boven), die wel van nabij dienen opgevolgd te worden.

De exploitant deelt mee dat ze akkoord gaan met deze extra analyses. De exploitant wenst ook te benadrukken dat het geen systematische overschrijdingen betreft. In de bijna 3 jaar lozing was er 1 overschrijding van Cobalt, 1 van stikstof en 1 van COD. Er wordt benadrukt dat deze overschrijdingen los van elkaar staan, de oorzaak heeft de exploitant nog niet kunnen achterhalen. Bij de laatste officiële staalname (d.d 20/6 II) waren er geen overschrijdingen.

Tijdens de meetcampagne 2023 (3 d) werd de norm van Zn 3 x overschreden. Dit was de eerste en enige keer. Tijdens de periodieke officiële staalnames was alles normaal. Ze hebben toen beslist om zelf Zn van nabij op te volgen en zelf te meten (niet officieel dus), er zijn geen overschrijdingen tot nu toe.

De meetcampagne 2024 is pas achter de rug, hiervan zijn de resultaten nog niet gekend.

De exploitant beoogt met deze aanvraag de regularisatie van het plaatsen van 2 bovengrondse opslagtanks voor een vaste opslag van Xylig. De 2 tanks (BT15 en BT16 gebouwd binnen magazijn 1) werden gekeurd. Er werd een lospiste voorzien met vloeistofdichte coating met pneumatische afsluiter om lekken naar bodem te vermijden.

Conform artikel 5.17.4.3.6 §2 Vlare II " Vaste houders worden op een steunblok of -vlak van voldoende afmetingen geplaatst om te beletten dat de belasting ongelijke inzakkingen veroorzaakt, waaruit een gevaar voor kanteling of voor breuk zou kunnen ontstaan. Voor de opstelling van houders met een individueel waterinhoudsvermogen vanaf 50.000 l wordt een stabiliteitsstudie gemaakt door de deskundige, vermeld in paragraaf 1." werd een stabiliteitsstudie uitgevoerd om de ondergrond van de nodige versteviging te voorzien.

De vergunning kan verleend worden voor een termijn van onbepaalde duur.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De aanvrager heeft gevraagd om gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie maar heeft zich verontschuldigd.

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het voorstel van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan

exploitant: NV Danis,

aanvrager: NV Danis,

wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20180813-0067 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- IZEGEM 4 AFD, sectie D, nrs. 0115K 3/
- IZEGEM 4 AFD, sectie D, nrs. 0115H 3/

met als voorwerp : het uitbreiden en wijzigen van een veevoederbedrijf

Gecoördineerde toestand

Een veevoederbedrijf met

Rubriek	Hoeveelheid	Eenheid	Omschrijving
3.4.1°b)	2	m³/uur	Effluent spui stoomketel: Lozen spui voor een totale hoeveelheid van - 2 m³/uur - 5 m³/dag - 1400 m³/jaar
3.4.2°	7	m³/uur	Het lozen van bedrijfsafvalwater (=concentraat omgekeerde osmose, spoelwater ontharder, potentieel vervuild hemelwater van de tankplaats) 7 m³/uur, 50 m³/dag, 8012 m³/jaar
6.4.1°	12160	liter	De opslag van in totaal 12160L oliën: • 1x60L motorolie • 1x50L transmissie olie • 4x200L hydraulische olie • 10x200L smeerolie • 3000L olie (WKK) • 2000L afvalolie (WKK) • 2000L afvalolie • 25x50L vast vet • 5x200L vast vet
6.5.1°	2	verdeelslang	Twee verdeelslangen: - Een verdeelpomp voor mazout ter bevoorraading van intern transport- en hefwerktuigen - Een verdeelpomp ter bevoorraading van de vrachtwagens
12.1.1.2°a)	2000	kVA	WKK-installatie met generator met een geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 2.000kVA
12.2.2°	5650	kVA	2 HS transformatoren van respectievelijk 3.150 kVA en 2.500 kVA
15.1.1°	25	aantal voertuigen	Een stalplaats voor 25 voertuigen: • 17 vrachtwagens • 3 vorkheftrucks • 1 schaarlift • 1 hoogtewerker • 1 bobcat • 1 verreiker • 1 camionet
16.3.2°a)	169,6	kW	2 compressoren van in totaal 130kW: - 1 compressor van 55kW - 1 compressor van 75kW 20 airco's van in totaal 39,6kW: - 2 airco's van 4,73kW - 1 airco van 4,33kW - 1 airco van 4,31kW

			- 1 airco van 3,36kW - 1 airco van 3,13kW - 1 airco van 3,05kW - 1 airco van 2,4kW - 1 airco van 1,9kW - 1 airco van 1,63kW - 1 airco van 1,6kW - 2 airco's van 1,15kW - 1 airco van 0,8kW - 1 airco van 0,68kW - 1 airco van 0,33kW - 1 airco van 0,32kW - 2x technische koeling - 1x koeling elektrisch lokaal
17.1.2.1.1°	740	liter	De opslag van gasen in gasflessen: • 3 x 45L helium • 3 x 45L argon • 4 x 45L zuurstof • 2 x 45L acetyleen • 4 x 45L lasgas • 4 x 5L lasgas
17.3.2.1.1.2°	172,083	ton	De opslag van in totaal 172,083 ton diesel: - 170 ton diesel in 3 BG houders met elk een inhoud van 68.000L - 2083 kg stookolie in een BG houder van 2.500L
17.3.4.3°	166,963	ton	Opslag van bijtende producten: 14.400kg Amasil (vaste opstelling) 2300kg Novofeed (IBC) 263 kg Aquaprox 150 ton premixen/additieven
17.3.5.3°	14,4	ton	Bovengrondse dubbelwandige houder van 12m ³ (14,4 ton) aan Amasil
17.3.6.3°	206,47	ton	Opslag van producten op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07: • 100,47 ton premixen/additieven • 1000L verdund ontsmettingsmiddel (IBC) • 105 ton Xylig
17.3.7.3°	107,315	ton	Opslag van producten op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08: - 98,075 ton additieven (premix) - 9,240 ton additieven (enzymes)
17.3.8.2°	76,18	ton	Opslag van producten op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09: 76,18 ton premixen/additieven
17.4.	905	liter	Opslag van gevaarlijke producten in kleine verpakkingen: - Antivries: 2 x 20L - Koelvloeistof: 2 x 20L - Ontsmettingsmiddelen: 13 x 25L - Aquaprox: 1 x 25L - Smeer, kleef en reinigingsmiddelen - mechaniekers (volume 0,31 tot 5L): 200L - Kuisproducten: 75L - Chemicaliën labo (volume 0,001L - 10L): 200L

19.6.1°a)	350	m ³	Opslagplaats van 350m ³ hout in een loods
23.3.1°a)	25	ton	Opslagplaats van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststof in een loods: PP zakken en PP big bags
24.4.	1	stuks	Een labo (NIR-analyses, natchemische analyse en micro-biologie)
29.5.2.1°a)	7,4	kW	Diverse metaalbewerkingsmachines, samen 7,1 kW: • een slijpsteen van 1kW • een zaagmachine van 1,5 kW • een schuurband van 1 kW • twee kolomboormachines (0,9 en 1,5 kW) • een pers van 1,5 kW
31.1.2°a)	4500	kW	Een WKK-installatie met een gasmotor van 4.500kW
39.1.3°	20500	liter	Stoomgeneratoren met een totale warmte-inhoud van 20.500L: - 1 aardgasgestookte brander (3.720kWth) met bijhorende stoomgenerator met een individuele waterinhoud van 6.000L - 1 aardgasgestookte brander (5.200kWth) met bijhorende stoomgenerator met een individuele waterinhoud van 10.000L - 1 stoomketel van 4.500L bij de stoomgenerator van de WKK-installatie
39.2.1°	762	liter	Stoomtoestellen en warmwater toestellen met een waterinhoud van in totaal 760L: - 2 stoomvaten elk 380L horende bij de toasting
39.4.1°	462	liter	Stoomtoestellen en warmwater toestellen met een waterinhoud van in totaal 462L: 8 warmtewisselaars bij de toasting-installaties met een waterinhoud van 2x60L, 1x120L (toasting 2), 4x53L en 1x10L (toasting 1)
43.1.3°	8920	kW	Aardgasgestookte branders van in totaal 8920kW: - 1 aardgasgestookte brander (3.720kWth) met bijhorende stoomgenerator met een individuele waterinhoud van 6.000L - 1 aardgasgestookte brander (5.200kWth) met bijhorende stoomgenerator met een individuele waterinhoud van 10.000L
44.3.	643,5	ton	De opslag van vetten, wassen, oliën of andere niet-eetbare vetstoffen met een totale opslagcapaciteit van 650,5 ton: • Opslag palmolie: 4 BG tanks: 1x24ton, 2x36ton, 1x250kg • Opslag soja-olie: 2 BG tanks: 1x33ton, 1x250kg, 2xIBC 1ton • Opslag visolie: 1 BG tank van 9ton - 2xIBC 1ton • Opslag melasse: 2x250ton - 1xIBC 1ton
45.13.d)3°a)	4735,74	kW	Een veevoederbedrijf met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 4.735,74
45.14.1°b)	95026	m ³	Opslagplaatsen voor diverse losse granen en groenvoeders, in totaal 95.026m ³

45.16.3°	1612	ton/dag	Een veevoederfabriek met een productiecapaciteit van in totaal 580.000 ton mengvoeders en toastingproducten per jaar: - 400.000 ton mengvoeders = 1112 ton per dag - 180.000 ton toastingproducten = 500 ton per dag
51.2.1°	1	stuks	Een labo waar er met pathogene organismen risiconiveau 2 gewerkt wordt
53.8.3°	33240	m³/jaar	Grondwaterwinning: - max 125m³/dag - max 33.240m³/jaar

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

Bijzondere voorwaarden

1. Indien de gevraagde wijzigingen rond opslag van gevaarlijke producten een invloed zouden hebben op de door de brandweerzone Midwest ontvangen veiligheidsnota geactualiseerd te worden.
2. Door een erkend labo dienen gedurende minstens 2 jaar driemaandelijks analyses uitgevoerd te worden op de algemene, bijzondere en heffingsparameters. De resultaten worden bezorgd aan VMM, via vergunningn.oo@vmm.be. Bij vaststelling van overschrijdingen dient het bedrijf maatregelen te treffen.
3. Het bedrijf dient te beschikken over een controle inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water, overeenkomstig art. 4.2.5.1.1. van Vlare II. In afwijking hierop mag een elektromagnetische debietsmeter en controleput voorzien worden i.p.v. een venturi-meetgoot.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van onbepaalde duur

die aanvangt op 12/12/2024

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning. Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangen.

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervalttermijn van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:

1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;

2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervalttermijn van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 2/1

De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege als de kleinhandelsactiviteiten meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.

§ 2/2

De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of

activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst of door een gedeeltelijke stopzetting van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als meldingsaktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindieners per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindieners nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 57/1

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering in uitvoering van decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindieners;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindieners nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Als het beroep via het omgevingsloket wordt ingediend, is aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, voldaan.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindieners, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindieners geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als

vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen

De provinciegriffier
Stijn Lombaert

De voorzitter
Bart Naeyaert

Handtekening(en)