

Vragen naar: Anita Van Nerom

Tel.: 016 26 72 62

E-mail: pmvc@vlaamsbrabant.be

Milieudatabank:

Inrichting: Vlarem - mededeling

Dossierkenmerk: D/MLD/17B21/25281

**VLAAMS-
BRABANT****BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN VLAAMS-BRABANT****I. Betreft**

Mededeling kleine verandering ingediend door Ijsfabriek Strombeek NV, Broekstraat 70 te 1860 Meise voor het gasproductiebedrijf gelegen op bovenvermeld adres.

II. Toepasselijke regelgeving

Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd;

Het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd;

Het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen, zoals gewijzigd.

III. Feitelijke gegevens

Op **20.02.2017** werd een mededeling kleine verandering ingediend door **Ijsfabriek Strombeek NV, Broekstraat 70 te 1860 Meise** voor het gasproductiebedrijf gelegen **op bovenvermeld adres**, afdeling 01, sectie C, nr. 146m met als voorwerp:

Rubrieknr.	Omschrijving	Klasse
4.4	Inrichtingen voor het thermisch behandelen (bij een temperatuur van 100 °C of meer) van voorwerpen bedekt met bedekkingsmiddelen, wanneer het inwendig volume van de ovens groter is dan 0,25 m ³ Daling van het vermogen van de moffeloven van 325 kW naar 250 kW	2
7.11.2.a	De fabricage van: anorganisch-chemische producten zoals: gassen zoals ammoniak, chloor of chloorwaterstof, fluor of fluorwaterstof, kooloxiden, zwavelverbindingen, stikstofoxiden, waterstof, zwaveldioxide, carbonylchloride van 2 destillatie eenheden van respectievelijk 100 kg en 200 kg N₂O/ u naar 1 destillatie-eenheid voor hoogzuiver lachas van 300 kg N₂O/u	1



12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA. vervangen van een transfo van 1000 kVa door 2 transfo's van 800 kVA	3
16.3.2.2.a	Inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen - ontspannen): Andere dan onder 16.3.1. en 16.9.c) ingedeelde inrichtingen, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied. van 907kW naar 981 kW	2
17.3.4.2.a	Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van deze vermeld in rubriek 17.1, 17.4 en rubriek 48. Bijtende vloeistoffen en vaste stoffen. Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05, met een gezamenlijke opslagcapaciteit van: meer dan 20 ton tot en met 100 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied verplaatsing	2
17.3.6.3	Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van deze vermeld in rubriek 17.1, 17.4 en rubriek 48. Schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen. Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07, met een gezamenlijke opslagcapaciteit van: meer dan 100 ton verplaatsing	1
17.4	Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van deze vermeld onder rubriek 48 en producten gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 l of 30 kg, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5.000 kg of 5.000 l Verplaatsing en vermindering van 2.775kg naar 1/775kg	3
31.1.1.a	Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van: 10 kW tot en met 300 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in industriegebied Uitbreiding met een vast opgesteld noodstroomaggregaat van 40kW Nieuw totaal: 77kW	3
39.1.1	Stoomgeneratoren, andere dan lagedrukstoomgeneratoren, met een waterinhoud van: 25 l tot en met 500 l. Een stoomgenerator van 90l	3
43.1.1.a	Het stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines, met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van: 300 kW tot en met 2.000 kW wanneer de inrichting volledig is gelegen in industriegebied en gestookt wordt met vloeibare brandstoffen, aardgas of vloeibaar gemaakt gas van 1180 kW naar 1500 kW	3

Overzicht van eerder verleende milieuvergunning:

Milieuvergunning (D/PMVC/15G23/23438) op 3.12.2015 verleend aan **Ijsfabriek Strombeek NV, Broekstraat 70 te 1860 Meise** voor het verder uitbaten en veranderen van het



gasproductiebedrijf gelegen **Broekstraat 70 te 1860 Meise**, voor een termijn van 20 jaar kadastrale percelen afdeling 01, sectie C, nr. 146m.

IV. Volledig- en ontvankelijkheid

De mededeling werd d.d. **9.03.2017** ontvankelijk en volledig verklaard.

V. Advies, onderzoek en motivering

Het Departement Ruimte Vlaanderen, Afdeling Adviseren en Participeren Lokaal (RV-APL) bracht stilzwijgend gunstig advies uit.

Op 18.05.2017 bracht de afdeling bevoegd voor Milieuvergunningen (AMV) gunstig advies uit.

Verslag van het onderzoek

De inrichting is volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse (KB 7 maart 1977) gelegen in een gebied voor ambachtelijke bedrijven en KMO's. Rond het bedrijf bevinden zich volgens het gewestplan agrarisch gebied en natuurgebied. In de nabije omgeving van de vestiging liggen er verschillende gebieden met woonfunctie al of niet in het agrarische gebied.

Het meest nabije gebied met woonfunctie (groep van minstens 5 woningen) ligt aan de overzijde van de Broekstraat en de Wandelstraat langsheen het bedrijfsterrein.

Verder grenst de exploitatie aan het VEN-gebied 'Het Leefdaalbos – De Vlieten – Velaartbos.

Er wordt geen onvermijdbare schade aan de natuur in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en geen betekenisvolle aantasting van de natuurlijke elementen in de Speciale Beschermingszones veroorzaakt.

De meest nabije woonzone volgens het gewestplan is deze van de woonkern Eversem in het zuiden op een afstand van 550 m.

De meest nabijgelegen kwetsbare locatie is de Gemeentelijke Basisschool aan de Papenmeuter te Meise op een afstand van meer dan 1000 m ten zuiden van IJsfabriek Strombeek NV.

Binnen een straal van 500 m zijn er inzake bedrijvigheid uitsluitend enkele landbouwbedrijven aanwezig.

Deze mededeling heeft geen planologisch wijzigende impact.

Het terrein van IJsfabriek Strombeek bevindt zich niet in een overstromingsgevoelig gebied. Deze mededeling heeft geen wijzigende impact op de waterhuishouding in de omgeving (watertoets).

De uitbating betreft een lachgasfabriek en een vullings- en distributiecentrum voor medische en industriële gassen. In december 2015 werd de vergunning vroegtijdig hernieuwd naar aanleiding van een grondige vernieuwing en interne verhuis van de lachgasproductie.

In deze hervergunning werden de productie processen en de milieuaspecten uitvoerig behandeld. Ook de speciale status als lage drempel Seveso bedrijf, GPBV-bedrijf (chemische industrie) en mer-screening werden besproken. Hierop heeft deze mededeling geen wijzigende impact.

IJsfabriek Strombeek begon zijn activiteiten als producent van waterijs, met als belangrijkste afnemers horecazaken en de voedingsnijverheid. In de loop der jaren heeft het bedrijf het gamma aan producten sterk uitgebreid. Nu produceert IJsfabriek Strombeek vooral medisch lachgas, droogijs en verdeelt het industriële en medische gassen zoals zuurstof, stikstof, argon, koolstofdioxide, helium, ... en mengsels van deze gassen. Daarnaast is het bedrijf ook actief als toeleverancier van lasapparatuur.

In deze mededeling worden enkele zaken geactualiseerd.

Natrium hydroxide zal niet in vaste vorm (zakken van 25 kg) aangevoerd worden. Enkel de in water opgeloste vorm zal aangevoerd worden. Dit vermindert voor de operatoren het aantal manuele handelingen die moeten uitgevoerd worden met de gevaarlijke stoffen.

Het ammoniumnitraat wordt steeds gerecupereerd en ingezet als grondstof voor de productie van lachgas of afgevoerd als grondstof voor de productie van meststoffen onder de voorwaarden van de toegekende grondstofverklaring. Het niet plaatsen van de



membraanfiltratie voor de recuperatie van het ammoniumnitraat heeft hier geen impact op. De recuperatie van het ammoniumnitraat gebeurt op basis van vacuümdestillatie.

Er werden nieuwe machines geplaatst voor de productie van droogijskorrels of -schijven. Deze zijn energie-efficiënter dan de machines die zij vervangen.

De gevraagde veranderingen van de exploitatie hebben geen onmiddellijke impact op emissies of de mogelijke hinder voor de omgeving. De veranderingen dienen voor een geoptimaliseerde bedrijfsvoering.

De stoomgenerator (met een inhoud van 90 l en een thermisch vermogen van 395 kW) wordt geplaatst om de leidingen en opslag van ammoniumnitraat te verwarmen om kristallisatie en mogelijke daarbij horende risico's uit te sluiten. Op deze manier kan de temperatuur nauwkeuriger geregeld worden dan met elektrische verwarming.

De transformator (1 x 1.000 kVA) wordt ont dubbeld (2 x 800 kVA) om een back-up te bewerkstelligen voor elektriciteitstoevoer in de lachgasafdeling. Dit verlaagt met zekerheid het risico.

De uitbreiding van de capaciteit voor het opzuiveren van lachgas (d.m.v. destillatie) van 200 kg N₂O/u naar 300 kg N₂O/u heeft geen impact op het veiligheidsrisico van de exploitatie.

De conclusies van de veiligheidsstudie die werd uitgevoerd in 2015 zijn met deze uitbreiding nog steeds geldig.

Naast de productie van "gewoon" lachgas, wordt ook een deel van dat lachgas gezuiverd tot hoog zuiver lachgas. Dit hoog zuiver lachgas kent verscheidene elektronietoepassingen.

Een deel van het geproduceerde lachgas ondergaat hiervoor een extra destillatietraject.

Vloeibaar lachgas loopt vanuit de tank (-25°C bij 15 bar) over een warmtewisselaar. Hierin wordt de vloeistof gekoeld (tot ca. -30°C) door geëxpandeerd lachgas in tegenstrooming. Het gas expandeert in de destillatiekolom tot een druk van 1 bar en koelt daarbij af tot een temperatuur van -79°C. Hoog zuiver product komt in een opslagtank (tank nr.16) terecht gelegen in het tanken park bij gebouw E. Bovenaan de destillatiekolom worden onzuiverheden zoals zuurstofgas, stikstofgas en rest gas afgevoerd naar de gazometer van de lachgasproductie.

In de Broekstraat zijn de werken om de lozing van afvalwater van de IJsfabriek aan te sluiten op de openbare riolering in uitvoering. Ter hoogte van het lozingspunt wordt een pomp put gebouwd van waaruit het huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater naar de collector van Aquafin zullen gevoerd worden. Dit moet tegen 1 januari 2018 in orde zijn (zie wijziging lozing situatie vanaf 1.01.2018 in de vergunning van 2015).

Globaal kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu op de wateren, op de waterhuishouding in de omgeving, op de natuur, en de omgeving worden tot een aanvaardbaar niveau beperkt, indien de eerder opgelegde vergunningsvoorwaarden strikt worden nageleefd.

Er bestaat bijgevolg aanleiding toe de mededeling te akteren.

Na het verslag gehoord te hebben van Tie Roefs, als lid van de deputatie, beslist de deputatie:

BESLUIT:

1. Aan **IJsfabriek Strombeek NV, Broekstraat 70 te 1860 Meise** wordt **akte verleend** voor de mededeling kleine verandering van het gasproductiebedrijf gelegen **op bovenvermeld adres**, afdeling 01, sectie C, nr. 146m met als voorwerp:

Uitbreiding:

- De transformator van 1000 kVA van de lachgasafdeling wordt vervangen door 2 transformatoren van elk 800 kVA;
- Totale uitbreiding van het vermogen van de droogijsafdeling met 76 kW:
 - Een bijkomende droogijsmachine voor de productie van droogijskorrels met een vermogen van 11 kW;



- Verhogen van het vermogen van de droogijsmachines voor de productie van schijven van 2 x 40 kW tot 2x54 kW;
- Uitbreiden van de verpakkingmachine voor droogijsschijven van 0,5 kW tot 2 inpaklijnen van 2 x 12 kW;
- Uitbreiden van de inpaklijn voor droogijskorrels van 2,2 kW tot een vermogen van 13,2 kW;
- Bijkomende capaciteit van 100 kg N₂O/u kg voor het opzuiveren van lachgas m.b.v. destillatie (Totaal: 300 kg N₂O/ u (verhogen van het vermogen met 2,5 kW);
- Een bijkomende vast opgestelde noodaggregaat voor de burelen met een vermogen van 40 kW;
- Een stoomgenerator met een inhoud van 90 l en een thermisch vermogen van 395 kW zal in gebruik genomen worden;

Wijziging:

- Het thermisch vermogen van de moffeloven wordt verlaagd van 325 KW tot 250 kW;
- De behandelingsinstallatie voor grondwater wordt verplaatst van gebouw F naar gebouw L;
- De 1.000 kg natriumhydroxide (GHS05) in zakken wordt verwijderd;
- De 1.000 kg kaliumpermanganaat (GHS03, GHS05, GHS07 en GHS09) wordt beperkt verplaatst (binnen gebouw F);
- De opslagtank voor 10,8 ton waterige ammoniak 25% (= 12 m³) wordt beperkt verplaatst (binnen gebouw F);
- De afvalwaterbehandeling op basis van membraanfiltratie zal niet worden geplaatst. Dit heeft geen impact op de lozing aangezien het ingedikte ammoniumnitraat niet wordt geloosd;
- De opstelling van de ondergrondse putten voor de opvang van afvalwater/vloeibare afvalstoffen wordt gewijzigd. i.e. deze worden dicht tegen elkaar geplaatst (niet ingedeeld);

Rubrieken: 4.4, 7.11.2.a, 12.2.1, 16.3.2.2.a, 17.3.4.2.a, 17.3.6.3, 17.4, 31.1.1.a, 39.1.1 en 43.1.1.a

zodat de inrichting voortaan omvat (indicatief; volgens AMV):

- het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering met een maximum debiet van 800 m³/jaar; - het lozen van volgende stromen bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater tot 31 december 2017:
 - max. 1,6 m³/u, 38 m³ /d en 9600 m³/j van het destillaat van de waterzuiveringsinstallatie (vacuümdestillatie) voor de behandeling van het bedrijfsafvalwater afkomstig van de lachgasproductie;
 - max 1 m³/u, 10 m³ /d en 2000 m³/j van het reinigen van de droogijsbakken, het testen van de gasflessen, het mogelijk met KWS verontreinigd hemelwater van de tankpiste;
 - max. 48 m³ /u, 250 m³ /d en 70.000 m³/j spui van koelwater.
- het lozen van volgende stroom bedrijfsafvalwater in de openbare riolering vanaf 1 januari 2018:
 - max. 5 m³/u, 110 m³ /d en 32.000 m³/j (zijnde bakken was, tankpiste, testen van de flessen, lozing spui koeltoren).
- schuurmachines en verftoestellen voor het herschilderen van gasflessen aangedreven door elektromotoren met een gezamenlijk vermogen van 12 kW);
- een automatische lijn voor het elektrostatisch aanbrengen van poederlak op gas recipiënten, omvattende: een straalgrittoestel (25 kW, twee poederlakinstallaties voor het aanbrengen van de mantelkleuren (wit of grijs)), een verfspuitinstallatie voor het aanbrengen van de ogiefkleur met een totaal geïnstalleerd vermogen van 24 kW;
- een geïntegreerde moffeloven met een thermisch vermogen van 250 kW;
- een opslagplaats voor 2.000 liter smeeriolen en vetten in vaten en bussen;
- een brandstofverdeelinstallatie met twee verdeelslangen voor de verdeling van diesel (vrachtwagens) en stookolie (dieselheftrucks) (hernieuwing zonder wijzigingen);
- twee distillatie eenheden voor de productie van hoog zuiver lachgas met een capaciteit van 300 kg/u;
- 5 statische transformatoren met een nominaal vermogen van 1 x 1000 kVA 2 x 800 kVA en 2 x 650 kVA;



- 15 laadposten voor het opladen van de batterijen van elektrische vorkheftrucks met een vermogen van
- respectievelijk 13 x 1,1 kW en 2 x 5 kW (totaal geïnstalleerd vermogen: 24,3 kW);
- stelplaatsen voor in totaal 36 vrachtwagens (hernieuwing zonder wijzigingen);
- een onderhoudswerkplaats voor eigen bedrijfsvoertuigen
- een airconditioninginstallatie met een geïnstalleerd vermogen van 35 kW;
- twee persluchtcompressoren met een respectievelijk vermogen van 2 x 37 kW; een koelinstallatie van 20 kW (totaal 129 kW);
- inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen met een totaal vermogen van 984 kW:
 - compressoren van de lachgasinstallatie met een vermogen van 4 x 37 kW;
 - koelgroepen voor koelen van lachgas met een vermogen van 4 x 37 kW;
 - twee distillatie eenheden voor het opzuiveren van lachgas met een vermogen van 1.5 kW en 4 kW);
 - drie installaties voor de productie van droogijs in korrels, met koelinstallaties en elektromotoren met een elektrisch vermogen van 4 x 11 KW.
 - twee installaties voor de productie van droogijs in schijven, met koelinstallaties en elektromotoren met een elektrisch vermogen van 2 x 54 KW,
 - een N2O-recovery unit (= koelgroep) in de lachgasafdeling met een vermogen van 7 kW;
 - een verpakkingsmachine en inpaklijn met een elektrisch vermogen van 2 x 12 kW en 13,2 KW;
 - een droogoven voor gasflessen met een vermogen van 27,7 kW;
 - een koolstofdioxiderecuperatiesysteem (met een vermogen van 458 kW);
- twee gasafvullingsinstallaties voor het vullen van verplaatsbare recipiënten met speciale mengsels op vraag van klanten en mengsels met formiergas;
- zeven gasafvullingsinstallaties voor het vullen van verplaatsbare recipiënten met speciale lasgassen,
- medische gassen (lachgas, zuurstof, lachgas, stikstof, zuurstof (industrieel) en hun mengsels,
- koolstofdioxide, argon en argonmengsels;
- draaimachine voor flessenbundels (gasmenger) met een vermogen van 1,5 kW;
- een spoelsysteem voor flessen (2 KW);
- opslagplaatsen voor in totaal 705.950 l gassen in verplaatsbare recipiënten
 - acetylene (40.750 l of 7000 kg),
 - lachgas (20.000 l of 15 ton),
 - zuurstof: (175.000 l)
 - koolstofdioxide (30.000 l + 30.000 l),
 - argon en argonmengsels (90.000 l + 50.000 l),
 - stikstof (13.000 l + 22.000 l) en stikstofmengsels (85.000 l (totaal 120.000 l),
 - artificiële perslucht (mengsel zuurstof en stikstof (30.000 l),
 - helium en ballongas (50.000 l),
 - koolstofmonoxide (200 l),
 - methaan (200 l),
 - propyleen (3.500 l of 1.505 kg),
 - propaangas (10.000 l + 15.000 l),
 - waterstof en waterstofmengsels (15.000 l),
 - ammoniak (7500 l),
 - ethyleenoxidemengsels (400 l),
 - freonen (1.000 l + 4.000 l),
 - oxiderende gasmengsels (UN 3156)(5.000 l + 5.000 l),
 - speciale labogassen (UN 1956 en/of UN 1954) (1.000 l + 1.000 l),
 - zwavelhexafluoride (1.000 l),
 - ethyleen (1.000 l)
- opslag van in totaal 511.084 l gevaarlijke gassen in vaste reservoirs:
 - een opslagplaats voor 107,1 ton lachgas in 6 cryogene houders met een respectievelijk waterinhoudsvermogen van 53.379 l, 15.720 l, 15.570 l, 10.650 l, 7.000 l en 10.410 l; (totaal waterinhoudsvermogen: 112.729 l);



- een opslagplaats voor vloeibaar gemaakt zuurstofgas in 2 cryogene houders met een waterinhoudsvermogen van respectievelijk 61.000 l en 26.160 l (totaal: 87.160 l);
 - een opslagplaats voor vloeibaar gemaakt koolstofdioxide in 4 tanks met een respectievelijke waterinhoud van 54.000 l, 52.920 l en 2 x 28.500 l (totaal: 164.120 l);
 - een opslagplaats voor stikstofgas in 2 cryogene houders met een waterinhoudsvermogen van respectievelijk 26.150 l en 26.160 l (totaal: 52.310 l);
 - een opslagplaats voor vloeibaar gemaakt argon in een cryogene houder met een inhoudsvermogen van 52.840 l;
 - een verzameltank voor vloeibaar gemaakt koolstofdioxide met een waterinhoud van 1945 l aan het CO₂ recuperatiesysteem;
 - een CO₂-verzamelvat (atmosfeerdruk) met een waterinhoud van 3775 l aan het CO₂ recuperatiesysteem;
 - een tank voor vloeibaar gemaakte ammoniak met een waterinhoud van 1.835 l (deel uitmakend van de ammoniakkoelinstallatie);
- bufferflessen gekoppeld aan de afvulinstallaties (zuurstof (18 x 920 l), stikstof (7 x 920 l), argon (12 x 920 l), 2 x 110 l stikstofdioxide, 1 x 110 l medische lachgas (totaal: 34370 l);
 - een opslagplaats voor 30.000 l dieselolie in een ondergrondse dubbelwandige houder;
 - een opslagplaats voor 5.000 l gasolie in een bovengrondse dubbelwandige houder;
 - een opslagplaats voor 16.000 l stookolie in 2 ondergrondse dubbelwandige houders met een inhoud van respectievelijk 10.000 l en 6.000 l
 - De opslag van 628 kg (800 l) White spirit (4 vaten van 200 l elk);
 - De opslag van 186 kg (200 l) antivries (sproeivloeistof voertuigen);
 - een opslagplaats voor 150 ton opgelost en verwarmd ammoniumnitraat in een bovengrondse ingekupte houder in gebouw F;
 - een opslag van 10,8 ton (12 m³) waterige ammoniak (<25 %) in een bovengrondse houder in de lachgasafdeling;
 - een opslag van 15 ton (12 m³) NaOH 25% in opgelost vorm in een bovengrondse houder in de lachgasafdeling;
 - een opslag van maximaal 800 kg Lubron T (een additief voor het koelwatercircuit) in vaten van 200 kg;
 - een opslag van 220kg (200 l) monoethyleenglycol (hernieuwing zonder wijzigingen);
 - opslagplaatsen voor 322 kg (200 l) perchloorethyleen in vaten en bussen;
 - opslagplaatsen voor 1775 kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen: 595 kg zoutzuur, 1000 kg kaliumpermanganaat, 180 kg verf in vaten en bussen;
 - twee laboratoria voor kwaliteitscontrole met een waterdrukttestinstallatie voor verplaatsbare recipiënten;
 - een werkplaats voor metaalbewerking, uitgerust met drie zaagmachines, drie kolomboormachines, drie slijptoeestellen, twee draadsnijmachines, een plooi bank, een draaibank, een plaatschaar, een rolbrug, takels, heftoeestellen en een puntlasser, aangedreven door elektromotoren met een gezamenlijk vermogen van ca. 114 kW;
 - een ontvetting bad voor metalen voorwerpen met een inhoud van 20 l;
 - twee vast opgestelde noodstroomaggregaten, aangedreven door een dieselmotor met een vermogen van resp. 37 kW en 40 kW;
 - een stoomgenerator met een inhoud van 90 l en een thermisch vermogen van 395 kW;
 - drie stookinstallaties (stookolie) met een thermisch vermogen van elk 285 kW (totaal warmtevermogen: 855 kW);
 - gebruik van 6 grondwaterputten met een gezamenlijk maximaal debiet van 250 m³/dag en 70.000 m³/jaar waarvan maximaal jaarlijks 20.000 m³ uit de ondiepe laag uit de Wemmel Lede-aquifer (HCOV-code 0610) en max. jaarlijks 50.000 m³ uit de diepe laag van de leperiaan-aquifer (HCOV-code 0800).
2. De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn, die eindigt op **3 december 2035** samenvallend met de einddatum van de bestaande vergunning.
 3. De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de eerder opgelegde vergunningsvoorwaarden.



4. Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.
 5. Voor elke verandering, overname van de inrichting door een andere exploitant of aanvraag voor hernieuwing van de vergunning zijn de procedurele bepalingen van de regelgeving omgevingsvergunning van toepassing (Decreet omgevingsvergunning van 25 april 2014 en wijzigingen; Besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet omgevingsvergunning van 25 april 2014).
 6. binnen de 30 kalenderdagen met een aangetekende brief bij de Vlaamse minister voor Leefmilieu overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XIII van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepsschrift het hier bijgevoegde attest van betekening evenals het bewijs van de betaling van de dossiertaks gevoegd te worden.
- Ingevolge de koppeling van de stedenbouwkundige vergunning aan de milieuvergunning vervalt de krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening verleende stedenbouwkundige vergunning in geval onderhavige milieuvergunning wordt beschouwd als definitief geweigerd nadat de termijn om een administratief beroep in te dienen, met toepassing van artikel 23, §3, van het Milieuvergunningsdecreet van 28 juni 1985 verstreken is, of nadat de milieuvergunning door de vergunningverlenende overheid in beroep is geweigerd als een dergelijk administratief beroep werd ingesteld.
- Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Meldingsplichtige handelingen, kunnen deze handelingen niet worden uitgevoerd.

Leuven, 24 augustus 2017


Aanwezig:

Lodewijk De Witte, voorzitter;

Monique Swinnen, Ann Schevenels, Marc Florquin, Tom Dehaene, Tie Roefs, Walter Zelderloo, leden;

Marc Collier, provinciegriffier.

In opdracht:

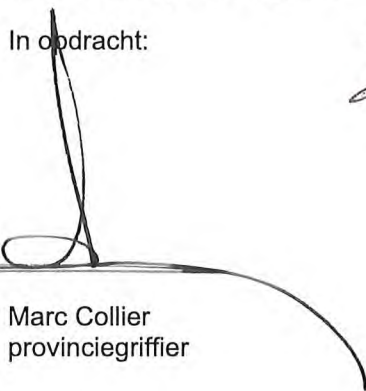

Marc Collier
provinciegriffier



Tie Roefs
gedeputeerde-verslaggever



Lodewijk De Witte
provinciegouverneur

