



**Provincie
Antwerpen**

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMGP-2024-0426 - Referentie OMV-loket 2025006395 - V3

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 19 juni 2025.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Mireille Colson, mevrouw Jinnih Beels, de heer Jan De Haes, leden en de heer Maarten Puls, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:

De Provinciegriffier,

Maarten Puls

De Voorzitter,

Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

1. Gegevens van de inrichting/project

- **Aanvrager milieu:** bv Aluminium Duffel, gevestigd A. Stocletlaan 87 te 2570 Duffel (KBO 403.045.292)
- **Adres milieu:** A. Stocletlaan 87 te 2570 Duffel
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20180917-0056
- **Referentie OMV-loket:** 2025006395 - V3
- **Dossiernummer VVO:** OMP-2024-0426

2. Ligging

- **Kadastrale gegevens milieu:**
1-E-444C2, 1-E-444D2, 1-E-444N2, 1-E-444T, 1-E-444V en 1-E-444/2A
- **Planologische bestemming milieu:**
De inrichting ligt volgens het gewestplan Mechelen, goedgekeurd op 5 augustus 1976, in gebied voor milieubelastende industrieën.

3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

4. Aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op een aluminiumverwerkend bedrijf en omvat het veranderen door wijziging en uitbreiding van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op de kadastrale percelen 1-E-444C2, 1-E-444D2, 1-E-444N2, als volgt:

- uitbreiding met een gieterij (heropstart Greenmelt), omvattend:
 - een smeltcapaciteit van 110 ton per dag tot in totaal 6 gieterijen met een totale smeltcapaciteit van 829 ton/dag (20.2.4.b.3);
 - een productie van secundair aluminium en de productie of bewerking van non-ferrometalen met een verbrandingseenheid met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 11,51 MW tot een BKG-inrichting voor de productie van secundair aluminium en productie of bewerking van non-ferrometalen met gebruik

- van verbrandingseenheden met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 186,561 MW (20.2.8.2 – 20.2.10);
- een smeltkroes met een inhoud van 31,5 m³ tot in totaal 6 gieterijen met gebruik van smeltkroezen, met een totaal inhoudsvermogen van 140,5 m³ (29.4.1.b);
- een smederij met een geïnstalleerde drijfkracht van 15 kW tot inrichtingen voor het mechanisch en fysisch behandelen van metaal met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 19.823,36 kW (29.5.2.2.a);
- inrichtingen voor het thermisch behandelen van metalen met een vermogen van 30 kW tot een totaal thermisch vermogen van 55.020 kW (29.5.3.3.a);
- verbrandingsinstallaties met een totaal thermisch ingangsvermogen van 11,51 MW tot diverse verbrandingsinstallaties met een totaal thermisch ingangsvermogen van 186,561 MW met bijhorende emissie van CO₂ (43.1.3 – 43.3.2 – 43.4);
- uitbreiding met een platenlijn, omvattend:
 - een smederij met een geïnstalleerde drijfkracht van 231 kW tot inrichtingen voor het mechanisch en fysisch behandelen van metaal met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 19.823,36 kW (29.5.2.2.a);
 - een tijdelijke bemaling, met een verlaging van het grondwaterpeil tot maximaal 5,5 meter, met een netto opgepompt debiet van 593 m³/dag en 27.087 m³/jaar voor de verwezenlijking van de platenlijn met lozing op de Nete met voorafgaandelijke zuivering over de bedrijfseigen waterzuivering (53.2.2.a).

Rubricering: 20.2.4.b.3 - 20.2.8.2 - 20.2.10 - 29.4.1.b - 29.5.2.2.a – 29.5.3.3.a - 43.1.3 - 43.3.2 - 43.4 - 53.2.2.a.

De aanvraag omvat ook een verzoek tot afwijking van artikel 4.2.3.1.3 van VLAREM II. De exploitant wenst volgende lozingsnormen voor het bemalingswater dat naar de bedrijfsinterne waterzuivering gaat:

Parameter	Norm
perchlooretheen	10 µg/l
tetrachlooretheen	10 µg/l
trichlooretheen	10 µg/l
cis-1,2-dichlooretheen	100 µg/l
vinylchloride	1 µg/l
PFAS-individueel	200 ng/l *
*de meetonzekerheid overeenkomstig het VLAREM mag slechts éénmalig worden toegepast, dat wil zeggen dat indien een herbemonstering met heranalyse een waarde > 200 ng/l bevestigt, de norm als overschreden dient te worden beschouwd	

Indien hier niet aan voldaan wordt, dient het bemalingswater gezuiverd te worden.

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- de opslag en fysisch-chemische behandeling van 1.500 ton aluminiumschroot, een emulsiebreker en de opslag van 150 ton (150.000 liter) andere niet-gevaarlijke afvalstoffen (2.2.5.e.3);
- een installatie voor de behandeling van bedrijfsafvalwater met inbegrip van de lozing van het effluent met een debiet van 180 m³/uur (4.320 m³/dag en 1.581.120 m³/jaar) in oppervlaktewater (3.6.3.3);
- de opslag van 171.031 liter brandbare vloeistoffen (6.4.2);
- één verdeelslang (6.5.1);

OMGP-2024-0426
bv Aluminium Duffel

- een walserij met een regeneratie en destillatie van koudwalsolie met een jaarcapaciteit van 2.210 ton/jaar (7.1.2);
- 8 noodgroepen van elk 1.250 kVA tot een geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 10.000 kVA (12.1.1.2.a);
- 83 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 3x 1.250 kVA, 1x 1.328 kVA, 2x 1.480 kVA, 1x 1.520 kVA, 3x 1.600 kVA, 2x 1.830 kVA, 8x 2.000 kVA, 12x 2.500 kVA, 3x 2.580 kVA, 3x 2.700 kVA, 2x 2.880 kVA, 2x 3.000 kVA, 20x 3.500 kVA, 2x 3.930 kVA, 4x 4.500 kVA, 1x 4.680 kVA, 2x 5.100 kVA, 1x 5.230 kVA, 2x 5.380 kVA, 2x 6.000 kVA, 2x 6.300 kVA, 2x 17.500 kVA, 1x 30.000 kVA, 2x 60.000 kVA (totaal: 427.948 kVA) (12.2.2);
- het stallen van 92 bedrijfsvoertuigen (15.1.2);
- cryogeeninstallatie met een productiecapaciteit van 1.016 Nm³/uur (16.1.b.3);
- koelinstallaties en compressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 4.775,17 kW (16.3.2.b);
- de opslag van 722 liter aerosolen waarop minstens één gevarenpictogram is aangebracht (17.1.1.1);
- de opslag van 69.194 liter gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten (17.1.2.1.3);
- de opslag van 289.576 liter gevaarlijke gassen in vaste houders (17.1.2.2.3);
- de opslag van 81.657 kg brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS02 - gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt $\geq 55^{\circ}\text{C}$) (17.3.2.1.1.2);
- de opslag van 27,713 ton brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS02 - overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3) (17.3.2.1.2.2);
- de opslag van 3.763 kg brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS02 - ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2) (17.3.2.2.2.b);
- de opslag van 2.420 kg oxiderende producten (GHS03) (17.3.3.1.a);
- de opslag van 201,7 ton bijtende producten (GHS05) (17.3.4.3);
- de opslag van 14,437 ton giftige vloeistoffen en vaste stoffen (GHS06) (17.3.5.3);
- de opslag van 178,335 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07) (17.3.6.3);
- de opslag van 325,586 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke producten (GHS08) (17.3.7.3);
- de opslag van 39.272 kg voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS09) (17.3.8.2);
- de opslag van 5.000 liter/kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);
- de opslag van 2.800 m³ hout (19.6.1.c);
- 6 gieterijen met een totale smeltcapaciteit van 829 ton/dag (20.2.4.b.3);
- installaties voor het smelten (met inbegrip van het legeren), het (vorm)gieten, walsen (koud- en warmwalsen), het trekken van non-ferrometalen, met een productiecapaciteit van 250.000 ton per jaar (20.2.7);
- een BKG-inrichting voor de productie van secundair aluminium en productie of bewerking van non-ferrometalen met gebruik van verbrandingseenheden met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 186,561 MW (20.2.8.2 – 20.2.10);
- de opslag van 90 ton folie (23.3.1.a);
- een labo (24.4);
- walserijen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 53.917,02 kW (29.3.1.3.a);
- 6 gieterijen met gebruik van smeltkroezen, met een totaal inhoudsvermogen van 140,5 m³ (29.4.1.b);
- inrichtingen voor het mechanisch en fysisch behandelen van metaal met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 19.823,36 kW (29.5.2.2.a);
- inrichtingen voor het thermisch behandelen van metalen met een thermisch vermogen van 55.020 kW (29.5.3.3.a);
- installaties voor oppervlaktebehandeling van metalen met een totale inhoud van 82.742 liter (29.5.5.4);

OMGP-2024-0426
bv Aluminium Duffel

- de opslag van 225 ton papierdeeg, papier, karton en van waren uit papier en karton (33.4.2.c);
- diverse verbrandingsinstallaties met een totaal thermisch vermogen van 186.561 kW met bijhorende emissie van CO₂ (43.1.3 – 43.3.2 - 43.4);
- een tijdelijke bemaling, met een verlaging van het grondwaterpeil tot maximaal 5,5 meter, met een netto opgepompt debiet van 593 m³/dag en 27.087 m³/jaar voor de verwezenlijking van de platenlijn (53.2.2.a).

Product	Hoeveelheid		Opslagwijze BG = bovengronds OG = ondergronds DW = dubbelwandig EW = enkelwandig	Opslaglocatie	6.4.2	17.1.1.1	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	17.3.2.1.1	17.3.2.1.2	17.3.2.2.1	17.3.3.1.a	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.2	17.4
	kg	liter																
tandwielolie omala S3 GP 220		4.000	BG/DW houder 12.000 liter (3 compartimenten 4.000 liter)	oliemagazijn	X													
tandwielolie omala S3 GP 220		4.000	BG/DW houder 12.000 liter (3 compartimenten 4.000 liter)	oliemagazijn	X													
tandwielolie omala S3 GP 220		4.000	BG/DW houder 12.000 liter (3 compartimenten 4.000 liter)	oliemagazijn	X													
hydr. olie pers 5000 T		5.000	BG/DW	tss tandemwals en extrusie	X													
Performax PM3606 in bulk	3.690	3.000	BG/DW	koeltorens Nete								X		X				
NaOCl 47/50 (javel) in bulk	15.120	12.000	BG/DW	koeltorens Nete								X				X		
afvalolie		40.000	BG/DW	OC tanks	X													
afvalolie		40.000	BG/DW	OC tanks	X													
Chargepac 9632 in bulk	13.850	10.000	BG/DW	neutralisatie								X						
HCl 30% (zoutzuur) in bulk	10.350	9.000	BG/EW aangesloten op catastrofebekken	neutralisatie								X		X				
Drewfloc 2234	2.175	1.500	BG/DW	neutralisatie										X				
H105R	22.750	25.000	BG/DW	citern TW (EM TW)										X				
H105R	22.750	25.000	BG/DW	citern TW (EM TW)										X				
Somentor 15 B (rechts)	138.780	180.000	BG/EW aangesloten op catastrofebekken	achter houtmagazijn												X		
Somentor 15 A (links)	138.780	180.000	BG/EW aangesloten op catastrofebekken	achter houtmagazijn												X		
stookolie	8.900	10.000	OG/EW aangesloten op catastrofebekken	villa				X										
SOL-T (isane)	10.212	12.000	BG/DW	kopkant verzendinghal					X							X		
petroleum	2.340	3.000	BG/DW	kopkant verzendinghal					X									
diesel	22.250	25.000	BG/DW	oliemagazijn				X										
hydraulische olie		10.000	BG/DW	oliemagazijn	X													
Tandemol	18.300	20.000	BG/DW	achterkant motorzijde 148 warmwals								X		X				
CaOH 30%	21.960	18.000	BG/EW aangesloten op catastrofebekken	neutralisatie								X		X				
N ₂		61.621	BG	achterkant WABS ovens			X											
N ₂		61.620	BG	achterkant WABS ovens			X											
N ₂		11.535	BG	achterkant WABS ovens			X											
N ₂		32.675	BG	walsblokkenplein			X											
N ₂		48.895	BG	cryogeeninstallatie			X											
CO ₂		20.730	BG	S2			X											
CO ₂		12.500	BG	walsblokkenplein			X											
Ar		27.500	BG	walsblokkenplein			X											
CO ₂		12.500	BG	walsblokkenplein			X											
TOTAAL VASTE HOUDERS					107.000 liter	/	/	289.576 liter	31.150 kg	10.212 kg	2.340 kg	/	83.270 kg	/	101.975 kg	287.772 kg	15.120 kg	/

OMGP-2024-0426
bv Aluminium Duffel

Product	Hoeveelheid		Opslagwijze BG = bovengronds OG = ondergronds DW = dubbelwandig EW = enkelwandig	Opslaglocatie																
	kg	liter																		
TOTALE OPSLAG						6.4.2	171.031 liter	722 liter	69.194 liter	289.576 liter	81.657 kg	27.713 kg	3.3.763 kg	2.420 kg	201.701 kg	14.437 kg	178.335 kg	325.586 kg	39.272 kg	5.000 kg

5. Overzicht vergunningen

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
MLAV1/06-470	M	26/04/2007	26/04/2027	gedeeltelijke vergunning voor verder exploiteren en veranderen	D
AMV/123735/1004	M	17/12/2007	26/04/2027	uitspraak in beroep tegen MLAV1/06-470: gedeeltelijke vergunning voor verder exploiteren en veranderen	M
MLWV/08-8	M	26/06/2008		wijziging lozingsvoorwaarden	D
AMV/123735/1010	M	23/12/2088		uitspraak in beroep tegen MLWV/08-8: wijziging voorwaarden	M
MLWV/08-33	M	08/01/2009		wijziging lozingsvoorwaarden	D
MLWV/09-5	M	28/05/2009		wijziging lozingsvoorwaarden	D
MLWV/09-12	M	11/06/2009		wijziging voorwaarden	D
AMV/123735/1015b	M	27/01/2010		uitspraak in beroep tegen MLWV/09-12: bevestiging MLWV/09-12	M
MLWV/10-9	M	19/06/2010		wijziging lozingsvoorwaarden	D
MLWV/10-41	M	18/11/2010		wijziging voorwaarden	D
MLVER-2010-0033	M	27/01/2011	26/04/2027	vergunning voor verandering	D
212.540	M	07/04/2011		vernietiging AMV/123735/1004	RvS
MLWV/11-25	M	14/07/2011	26/04/2027	wijziging lozingsvoorwaarden	D
AMV/123735/1024	M	22/08/2011	26/04/2027	uitspraak in beroep tegen MLAV1/06-470: gedeeltelijke vergunning voor verder exploiteren en veranderen	M
MLAV1/11-263	M	20/10/2011	26/04/2027	vergunning voor verandering	D
AMV/123735/1026	M	21/05/2012		uitspraak in beroep tegen MLAV1/11-263: vergunning voor verandering	M
MLAV1-2012-0382	M	28/03/2013	26/04/2027	vergunning voor verandering	D
MLVER-2013-0126	M	16/01/2014	26/04/2027	vergunning voor verandering	D
MLAV1-2014-0054	M	10/07/2014	26/04/2027	vergunning voor verandering	D
MLAV1-2014-0383	M	12/03/2015	26/04/2027	vergunning voor verandering	D
MLOV-2015-0031	M	18/03/2015		bvba Aleris Aluminium Duffel overgenomen door bvba Aleris Aluminium Duffel en bvba Sankyo Tateyama Europe	D
MLVER-2015-0030	M	18/06/2015	26/04/2027	vergunning voor verandering opsplitsen van de vergunning tussen bvba Aleris Aluminium Duffel en bvba Sankyo Tateyama Europe	D
MLWV-2015-0037	M	15/10/2015		gedeeltelijk inwilligen verzoek wijziging lozingsvoorwaarden	D
MLAV1-2017-0070	M	22/06/2017	26/04/2027	vergunning voor verandering	D
OMGP-2020-0059	M	10/09/2020	26/04/2027	vergunning voor verandering	D
OMVP-2020-0141	S	10/09/2020	onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
MLDIV-2021-0005				naamswijziging: bv Aleris Aluminium Duffel wordt bv	

OMGP-2024-0426
bv Aluminium Duffel

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
				ALVANCE Aluminium Duffel (BS 13/10/2020)	
OMVP-2020-0222	M - S	18/03/2021	26/04/2027 onbepaalde duur	vergunning voor verandering vergunning voor steden- bouwkundige handelingen	D
OMGP-2021-0387	M	10/03/2022	26/04/2027	vergunning voor verandering	D
OMV/2021163612	M	9/09/2022	26/04/2027	gedeeltelijke vergunning voor verandering (beroep tegen OMGP-2021-0387)	Min
MLDIV-2023-2043				Naamswijziging: ALVANCE Aluminium Duffel wordt Aluminium Duffel (BS 23/06/2022)	
OMVP-2023-0086	M - S	03/08/2023	26/04/2027 onbepaalde duur	vergunning voor verandering vergunning voor steden- bouwkundige handeling	D
OMVP-2023-0126	S	21/09/2023	onbepaalde duur	vergunning voor steden- bouwkundige handelingen	D
OMVP-2024-0055	S	05/09/2024	onbepaalde duur	vergunning voor steden- bouwkundige handelingen	D
CBS: schepencollege D: deputatie M: bevoegde Vlaamse minister RvS: Raad van State RvVb: Raad voor Vergunningsbetwistingen			M: ingedeelde inrichtingen en activiteiten S: stedenbouwkundige handelingen V: vegetatie K: kleinhandelsactiviteiten BS: Belgisch Staatsblad		

6. Procedure

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de gewone procedure.

- Ontvangstdatum van de aanvraag: 18 december 2024 en vervolledigd op 28 januari 2025
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 25 februari 2025 (versie in het Omgevingsloket: V2)

Op 26 maart 2025 heeft de exploitant naar aanleiding van het ongunstige advies van het ANB een nieuwe projectinhoud (V3) overgemaakt met volgende aanpassingen/wijzigingen:

- verduidelijking verscherpte natuurtoets en passende beoordeling (specifiek omtrent de beoordeling van de verzurende en vermestende depositie);
- toevoeging nieuwe IMPACT-modellering (voor zowel verzuring als vermesting) voor de bijkomende nieuwe emissies door het aangevraagde project;
- verduidelijking voor wat betreft het scheepstransport (geen wijziging).

De overeenkomstige bijlagen en addenda werden gewijzigd in het loket.

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening. Het aanvraagdossier werd daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM). Er werd geoordeeld dat het project niet MER-plichtig is.

7. Openbaar onderzoek

- Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar onderzoek georganiseerd in de gemeente Duffel.
- Er werden geen bezwaarschriften ingediend.
- Een informatievergadering was niet vereist en werd niet gehouden.

8. Adviezen

College van burgemeester en schepenen van Duffel

- advies gevraagd op 25 februari 2025;
- advies ontvangen op 16 april 2025;
- inhoud: gunstig.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)

- advies gevraagd op 25 februari 2025;
- advies ontvangen op 25 april 2025;
- inhoud: gunstig.

Departement Zorg (Dep. Zorg)

- advies gevraagd op 25 februari 2025;
- advies ontvangen op 17 april 2025;
- inhoud: gunstig.

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM- afvalwater en lucht)

- advies gevraagd op 25 februari 2025;
- advies ontvangen op 18 april 2025;
- inhoud: gunstig.

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA)

- advies gevraagd op 25 februari 2025;
- advies ontvangen op 14 april 2025;
- inhoud: gunstig.

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

- advies gevraagd op 25 februari 2025;
- advies ontvangen op 11 maart 2025;
- inhoud: ongunstig.

Watertoets adviezen:

- advies gevraagd aan nv De Vlaamse Waterweg - Regio Centraal op 25 februari 2025;
- reactie ontvangen op 16 april 2025;
- inhoud: geen bezwaar.
- advies gevraagd aan de Provinciale dienst Integraal Waterbeleid (DIW) op 25 februari 2025;
- advies niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig.

9. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) van 20 mei 2025

1. Horen van de partijen

- De heer K. De Haes, directeur strategische projecten, en de heer W. Van Loock, milieucoördinator, worden gehoord namens de aanvrager.
- De voorzitter verwijst naar de nieuwe projectinhoud die opgeladen werd naar aanleiding van het ongunstige advies van het ANB.
 - De heer Van Loock licht toe dat de aanvraag opgesteld werd in samenwerking met het adviesbureau Arcadis en dat er volgens het advies van het ANB enkele onderdelen ontbraken. Deze werden met projectinhoud V3 toegevoegd in de passende beoordeling en de verscherpte natuurtoets. De

bijkomende informatie werd vooraf met het ANB besproken. Bijkomende ecologische studie en motivatie op basis van de IMPACT-modellering in de passende beoordeling toont dat er geen betekenisvolle effecten verwacht worden in de Speciale Beschermingszones en het VEN-gebied.

- Het ANB licht toe dat de nieuwe projectinhoud V3 nog bekeken moet worden.
 - De heer De Haes verwijst naar de voorwaarde over registratie en onderzoek naar geur- of geluidsklachten die door het Departement Zorg wordt voorgesteld. Er werden reeds verschillende geluidsmetingen uitgevoerd in het kader van de opmaak van het MER voor de aanvraag tot hernieuwing van de vergunning. Er is tevens steeds een geluidsmeter achter de geluidsmuur in werking. Wanneer een klacht ontvangen wordt, wordt de geluidsoptname geanalyseerd door de milieucoördinator, zodat exact kan aangeduid worden wat de oorzaak van het geluid is. Wanneer blijkt dat de oorzaak bij het bedrijf ligt, maar dat er geen norm wordt overschreden, dan zijn geen verdere maatregelen nodig en wordt er enkel teruggekoppeld aan de indiener van de klacht. Bovendien is een klachtenregister aanwezig en worden de klachten steeds onderzocht. Het bedrijf voldoet reeds aan de geldende wetgeving en vraagt deze voorwaarde niet op te leggen.
 - De heer Van Loock licht toe dat de aanvraag de heropstart omvat van een bestaande installatie in een bestaand gebouw met bestaande zuiveringstechnieken. De installatie en zuiveringstechnieken moeten worden geüpdatet, aangezien de installatie reeds van 1996 vergund is en in 2017 stilgelegd werd.
 - De heer De Haes vult aan dat de Greenmelt een installatie voor recyclage is. Het is de bedoeling de grondstoffen per legering te sorteren en te smelten. De geopolitieke situatie verandert snel. Europa zal meer moeten recycleren omwille van de schaarste aan grondstoffen. Dit project kadert in de recyclage voor hergebruik van grondstoffen.
2. Omschrijving
- De VMM-afvalwater merkt op dat perchlooretheen een synoniem is voor tetrachlooretheen.
 - De POVC stelt voor dit aan te passen in het voorwerp van de aanvraag.
 - De omschrijving kan voor het overige worden behouden.
3. Openbaar onderzoek – bezwaren
- Er werden geen bezwaren ingediend.
 - Op 26 maart 2025 heeft de aanvrager naar aanleiding van het ongunstige advies van het ANB een nieuwe projectinhoud (V3) overgemaakt met volgende aanpassingen/wijzigingen:
 - verduidelijking verscherpte natuurtoets en passende beoordeling (specifiek omtrent de beoordeling van de verzurende en vermestende depositie);
 - toevoeging nieuwe IMPACT-modellering (voor zowel verzuring als vermesting) voor de bijkomende nieuwe emissies door het aangevraagde project;
 - verduidelijking over het scheepstransport (geen wijziging).
 - De POVC is van oordeel dat de wijzigingen en bijkomende informatie niet van die aard zijn dat het openbaar onderzoek werd geschaad. Het dossier dat ter inzage heeft gelegen kon derden belanghebbenden voldoende inzicht verschaffen in de beoogde exploitatie, zodat zij op nuttige wijze hun bezwaarrecht konden uitoefenen. De wijzigingen komen bovendien tegemoet aan de opmerkingen in een van de adviezen. Er dient conform artikel 30 van het Omgevingsvergunningsdecreet geen nieuw openbaar onderzoek gehouden te worden.
4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid
- De inrichting is volgens het gewestplan Mechelen gelegen in gebied voor milieubelastende industrie.


OMGP-2024-0426
bv Aluminium Duffel

- Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.
 - Het CBS verleent een gunstig advies en merkt daarin het volgende op:
 - Het gebouw waar de Greenmelt gelegen is, is reeds een bestaand gebouw en ook de nieuwe platenlijn zal zich in een reeds bestaand gebouw bevinden waardoor geen stedenbouwkundige handelingen nodig zijn.
 - De POVC is van oordeel dat de aanvraag stedenbouwkundig verenigbaar is.
5. Toetsing aan titel V van het DABM
- De AGOP-M, het Dep. Zorg, het CBS en het VEKA verlenen allen een gunstig advies.
 - De VMM-afvalwater en lucht verleent een deels gunstig advies waarbij het ongunstige gedeelte een beperking van de lozingsnorm voor PFAS inhoudt.
 - Lucht:
 - Het CBS merkt op: Om de effectieve emissies van de Greenmelt te toetsen aan de geldende VLAREM-normen moet binnen de drie maanden na heropstart van de Greenmelt een emissiemeting gebeuren aan het emissiepunt E25. Er wordt aan de vergunningverlenende overheid gevraagd om dit op te nemen in de bijzondere voorwaarden.
 - Het Dep. Zorg stelt dat ten aanzien van de menselijke gezondheid, gezien de beperkte bijdrage van de emissies ten opzichte van de gezondheidkundige advieswaarde (GAW), het effect als niet aanzienlijk wordt beschouwd.
 - De VMM-afvalwater en lucht stelt, gelet op de reeds bestaande relevante uitstoot van zware metalen, voor een voorwaarde op te leggen voor een emissiemeetcampagne na heropstart van de Greenmelt-installatie. (zie 12. Voorwaarden)

Voor de NO_x-emissies van de Greenmelt-installatie wordt bij toetsing aan de toekomstige Europese grenswaarde een negatieve impact (score -2) ter hoogte van woongebied berekend. Conform het significantiekader zou er bijgevolg een onderzoek naar milderende maatregelen moeten gebeuren. Het dient ook opgemerkt dat de cumulatieve impact met de andere NO_x-emissiebronnen op de site niet werd bepaald. De impact van de gehele site zal dus nog hoger liggen. Anderzijds dient ook rekening te worden gehouden dat de hoge impact mede wordt bepaald doordat het bedrijf zeer dicht bij woongebied ligt. De emissiejaarvracht van de Greenmelt-installatie en de totale NO_x-emissievracht van de site is bovendien in vergelijking met andere grote bedrijven in Vlaanderen relatief laag. Tevens zullen er low-NO_x-branders worden voorzien bij de Greenmelt-installatie. De VMM-afvalwater en lucht stelt voor dit op te leggen als voorwaarde (zie 12. Voorwaarden). De VMM-afvalwater en lucht kan akkoord gaan dat er een onderzoek naar milderende maatregelen ter reductie van NO_x-emissies wordt uitgevoerd in functie van de hervergunning van de site binnen enkele jaren en stelt voor een emissiegrenswaarde van 80 mg/Nm³ voor NO_x voor de branders van de Greenmelt op te leggen.
 - De AGOP-M stelt dat uit contact met het bedrijf blijkt dat men over emissiemetingen beschikt van toen de Greenmelt nog in dienst was waarbij er metingen naar zware metalen uitgevoerd werden. Er kon worden voldaan, er wordt verondersteld dat de op te starten installatie zal voldoen. De AGOP-M stelt voor om als voorwaarde op te leggen dat het bedrijf na heropstart van de Greenmelt-installatie aan de hand van een emissiemeetcampagne aantoont dat er geen relevante bijkomende emissies zijn van zware metalen (zie punt 12. Voorwaarden).
 - De AGOP-M stelt eveneens voor een voorwaarde op te leggen waarin vastgelegd wordt dat de branders van de Greenmelt voldoen aan een emissiegrenswaarde voor NO_x van 80 mg/Nm³.
 - De POVC volgt de adviezen van de AGOP-M en de VMM-afvalwater en lucht.

OMGP-2024-0426
bv Aluminium Duffel

- Geur:
 - Het CBS merkt op: De laatste jaren zijn er verschillende geurklachten met betrekking tot de activiteit van het voorliggende bedrijf. De geurklachten hebben voornamelijk betrekking op de gebruikte emulsie van de voorwals in de wasserij. De heropstart van de nieuwe Greenmelt en de ingebruikname van de nieuwe platenlijn zullen volgens de exploitant geen bijkomende geurhinder veroorzaken.
 - Het Dep. Zorg vermeldt hierover in zijn advies het volgende: Aangezien er jaarlijks klachten met betrekking tot geur gemeld worden, blijft het belangrijk de bronnen en mogelijke oorzaken te onderzoeken. Dankzij het vervangen van de emulsie van de voorwals in de wasserij is het aantal klachten wel verminderd. De emulsie bevat nu minder zwavel- en estercomponenten. De geurklachten zijn niet gerelateerd aan de smeltinstallaties, zoals de Greenmelt of de platenlijn. Er worden bijgevolg geen extra geuremissies verwacht bij het opnieuw in dienst nemen van deze installatie.
 - De AGOP-M merkt in dit verband op dat de klachten sinds 2022 fel verminderd zijn als gevolg van het vervangen van de emulsie van de voorwals in de wasserij. De emulsie bevat nu minder zwavel- en estercomponenten. De geurklachten zijn niet gerelateerd aan de smeltinstallaties, zoals de Greenmelt of de platenlijn.
 - De POVC volgt de beoordeling van de AGOP-M en het Dep. Zorg.
- Geluid:
 - Het CBS merkt op: Om effectief na te gaan of er geen bijkomende geluidshinder ontstaat door de heropstart van de Greenmelt, moet er binnen de 3 maanden na heropstart een controlemeting uitgevoerd worden naar de geluidsimpact van de heropstart van de Greenmelt. Er wordt gevraagd aan de vergunningverlenende overheid om dit op te nemen in de bijzondere voorwaarden.
 - Het Dep. Zorg stelt dat het effect van de continue geluidsbronnen zoals ventilatoren en branders geëvalueerd en besproken werd in een geluidstudie. Ventilatoren zijn geïsoleerd en ventilatieroosters zijn voorzien van geluidsdempers. Er is ook piekgeluid bij het laden van de toevoerbak tot de oven. Het piekgeluid heeft bij gesloten poorten geen impact naar de omgeving. De geluidsemissies van de nieuwe platenlijn die in het midden van de site van Aluminium Duffel voorzien wordt, zullen zeer beperkt zijn. De nieuwe platenlijn zal de huidige vervangen. Er zijn bijgevolg geen bijkomende geluidsemissies.
Het Dep. Zorg stelt voor voorwaarden op te leggen voor opvolging van geur- en geluidsklachten en geluidsmetingen na heropstart van de Greenmelt. (zie 12.Voorwaarden)
 - De AGOP-M beoordeelt het aspect geluid als volgt: Met betrekking tot de opstart van de Greenmelt werden op 16 juli 2024 een aantal tests gedaan om het effect van het laden van schroot in de toevoerbak te kunnen evalueren. Dit kon enkel overdag worden getest. Er werd op 4 locaties simultaan gemeten:

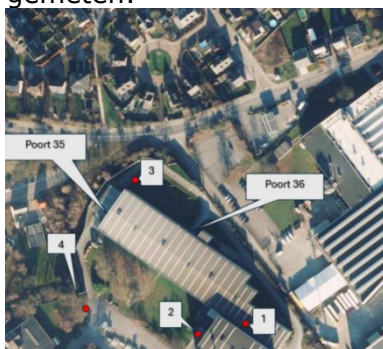

Er werd eerst gemeten bij geopende poorten 35 en 36. Op het meetpunt 3, het dichtste naar de Groenstraat, bedraagt het $LA_{eq,1s}$ nog 57 dB(A). Er is bij geopende poorten wel een effect maar de normen voor impulsachtig geluid blijven overdag gerespecteerd, maar 's avonds en 's nachts niet. Hierna werden metingen uitgevoerd met de poorten 35 en 36 gesloten. Er is bij gesloten poorten geen effect naar MP3 en bijgevolg ook geen effect naar de woningen in de Groenstraat. Het $LA_{eq,1s}$ ligt er ook al lager dan de richtwaarde voor impulsachtig geluid voor een nieuwe inrichting. De AGOP-M stelt voor als voorwaarde op te leggen dat de poorten 35 en 36 gesloten dienen te zijn en slechts geopend worden ten behoeve van doorgang.

Op het moment dat de Greenmelt nog in werking was, werd in 2008 het geluidsvermogeniveau van de ventilatieroosters bepaald. De bijdrage naar de woningen in de Groenstraat is lager dan 30 dB(A). Het huidige continue geluid is 40 à 42 dB(A) zodat er geen verhoging van het continu geluid te verwachten is. Er is geen effect van het continu geluid van de Greenmelt op het omgevingsgeluid.

- De aanvrager vraagt ter zitting de voorwaarde voor opvolging van geur- en geluidsklachten, zoals voorgesteld door het Dep. Zorg niet op te leggen, aangezien er reeds een klachtenregister is en opvolging van de klachten gebeurt.
- De POVC volgt het advies van de AGOP-M ter zake.
- Water:
 - Het CBS sluit zich aan bij het advies van de VMM-afvalwater en lucht en merkt op dat bij vergunningverlening de voorgestelde monitoring in de bemalingsstudie opgevolgd moet worden.
 - De AGOP-M en de VMM-afvalwater en lucht verlenen beide hetzelfde advies voor de gevraagde lozing van bemalingswater:
 - Voor tetrachlooretheen (perchlooretheen) & trichlooretheen wordt het indelingscriterium gevraagd, dus moet dit niet worden opgelegd.
 - Voor cis-1,2-dichlooretheen en vinylchloride wordt gunstig advies gegeven voor de gevraagde lozingsnormen.
 - Voor PFAS individueel dient de lozingsnorm beperkt te worden tot 100 ng/l conform het tijdelijk handelingskader en mits het opleggen van een voorwaarde voor de analyse van het bemalingswater. (zie 12. Voorwaarden)
 - Met toelichtende nota van 19 mei 2025 vraagt de aanvrager: Om te beslissen of een extra PFAS-zuivering geplaatst zal worden voor een bemaling van maximaal 60 dagen en een maximaal debiet van 593 m³/dag wil de aanvrager toch opnieuw graag 200 ng/l als toetswaarde gebruiken, aangezien een PFAS-concentratie van de individuele componenten verwacht wordt tussen de 150 ng/l en 200 ng/l en deze lozing momenteel met de inwerkingtrekking van de grondwatertrein niet meer ingedeeld is, gezien het maximale debiet ongeveer de helft lager ligt dan 1.000 m³/dag en de duur een factor 3 lager ligt dan de vooropgestelde 6 maanden en concentratie maximaal 10 keer de rapportagegrens.
 - De AGOP-M en de VMM-afvalwater en lucht behouden hun standpunt, gelet op het tijdelijke handelingskader.
 - De POVC volgt het standpunt van de AGOP-M en de VMM-afvalwater en lucht. Het tijdelijke handelingskader voor PFAS is van toepassing.

- De VMM-afvalwater en lucht benadrukt dat de emissiegrenswaarden voor de deelstroom van het bemalingswater gelden en niet op de totale stroom van het bedrijfsafvalwater. Het bemalingswater moet afzonderlijk bemonsterbaar zijn van het bedrijfsafvalwater en stelt hiervoor een voorwaarde voor (zie 12.Voorwaarden).
 - De AGOP-M stelt in zijn advies dat contact met het bedrijf leert dat men alvorens de indienstname van de Greenmelt een afkoppeling van het hemelwater plant van de volledige Greenmelt-hal. Hiervoor is een vergunningsaanvraag in opmaak.
De Greenmelt kan pas in dienst genomen worden wanneer deze afkoppeling gerealiseerd is ofwel dient er middels vergunningsaanvraag een afwijking van artikel 3.10.2.6.2 bekomen te worden.
 - De POVC stelt voor de aanvrager er op wijzen in de aandachtspunten van het besluit dat er bij de indienstneming van de Greenmelt dient voldaan te worden aan artikel 3.10.2.6.2 van VLAREM III.
 - De POVC volgt het advies van de VMM-afvalwater en lucht.
 - Het Dep. Zorg merkt verder in zijn advies op dat in het dossier amper iets vermeld wordt over de inzet van duurzame mobiliteit:
 - Op het terrein zijn voldoende parkeerplaatsen voorzien voor personeel, bezoekers alsook voor vrachtwagens.
 - Het is onduidelijk of er maatregelen zijn om fietsen te bevorderen, zoals het voorzien van (afgesloten) parkeerplaatsen voor (elektrische) fietsen, douches voor fietsend personeel of stimulatie van de werknemers via extralegale voordelen, bijvoorbeeld fietsvergoeding en een fietsleaseplan.
 - Stimulatie van gebruik van openbaar vervoer voor woon-werkverplaatsingen wordt niet omschreven.
- Het Dep. Zorg geeft als aandachtspunten het volgende mee:
- Voor de hervergunning en de opmaak van het MER wordt in samenspraak met de erkende deskundige Mens-Gezondheid en de erkende deskundige lucht uitgezocht op welke geschikte immissielocatie de meest relevante parameters ten gevolge van alle activiteiten (dus ook de greenmilt en platenlijn) gedurende een periode geanalyseerd worden. Voor de opstart van deze meetcampagne wordt het meetplan voorgelegd aan VMM, GOP en dZORG.
 - Bij de hervergunning wordt de inzet op duurzame mobiliteit volledig uitgewerkt.
 - De POVC merkt op dat deze aandachtspunten geen betrekking hebben op voorliggende aanvraag maar op een toekomstige aanvraag. Tevens stelt de POVC dat het Dep. Zorg in zijn advies het volgende vermeldt: Nadat de Greenmelt-installatie terug in dienst wordt genomen zal het transport van het primair schroot (externe blokken) vervangen worden door schroot van de automotive klanten (extern schroot) waardoor het aantal transporten dus niet zal toenemen of afnemen. Ook het aantal werknemers tewerkgesteld bij Aluminium Duffel zal naar aanleiding van het project niet wijzigen. De POVC meent dan ook dat bovenstaande punten niet als aandachtspunten in het besluit opgenomen moeten worden.
 - De POVC volgt de gunstige adviezen en is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en op milieuvlak aanvaardbaar is.
6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB
- Niet van toepassing.

7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel
 - Er zijn geen indicaties dat er vergunningsplichtige onderdelen zijn die onlosmakelijk met het project samenhangen, maar niet in de aanvraag werden opgenomen. Er kan dan ook worden besloten dat het principe niet wordt geschonden.
 - Indien de vergunning wordt verleend, betreft dit geen regularisatie voor niet-vergunde zaken die eventueel op de plannen zouden ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.
8. Toepasselijke BREF's
 - NFM (Non-ferous Metals Industries)
9. Natuurtoets
 - De inrichting is gelegen op ongeveer:
 - 620 meter het habitatrichtlijngebied 'Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitats';
 - 430 meter uit het VEN-gebied 'De Samenvloeiing Rupel-Dijle-Nete'.
 - Er werden een passende beoordeling en verscherpte natuurtoets aan het dossier toegevoegd.
 - Het ANB verleent een ongunstig advies:
 - Bespreking passende beoordeling - vermesting en verzuring
 - De rubriekentabel is niet consistent ingevuld en lijkt de vermogen in kW en MW te verwarren. Ook over de emissies is er onduidelijkheid. Door de heropstart zal het thermisch vermogen toenemen met 11,51 MW tot een nieuw totaalvermogen van 186,561 MW. De emissies in de bestaande toestand lijken niet te worden vermeld in de aangeleverde documentatie. Volgens het document 'PAS-berekening' bedragen de emissies in de nieuwe toestand. 51.329,06 kg NO_x/jaar, 5.241 kg SO₂/jaar en 2,4 kg NH₃/jaar.
In het document 'Voortoets SBZ en verscherpte natuurtoets' wordt echter vertrokken van andere gegevens. Hierin wordt gesteld dat de NO_x-emissies 26,91 ton/jaar bedragen (p.33). De SO_x-emissies bedragen volgens dit document 31,03 ton/jaar. Door deze discrepantie (die voor SO_x zelfs een factor 5 verschilt van de PAS-berekening) is het voor ons agentschap onmogelijk een beoordeling te maken van de aspecten vermesting en verzuring.
 - De emissies van ammoniak (hoewel beperkt) dienen eveneens opgenomen te worden in de berekeningen. Ons agentschap merkt daarenboven informatief op dat de volledige verkeersbewegingen in kaart moeten gebracht worden (niet enkel de aanlegfase) alsook de aan- en afvoer via scheepvaart.
 - Tot slot merkt ons [*agentschap*] op dat het Stikstofdecreet uiteraard enkel van toepassing is voor stikstof. De verzurende effecten van de zwavelemissies kunnen bijgevolg niet getoetst worden aan de drempelwaarden uit het decreet. Het aspect verzuring moet bijgevolg afzonderlijk getoetst te worden in de passende beoordeling
 - Bespreking verscherpte natuurtoets - vermesting en verzuring
Ons agentschap verwijst voor dit aspect naar de opmerkingen bij de passende beoordeling met betrekking tot de onduidelijkheden van de emissies.
In de verscherpte natuurtoets wordt de impact van verzuring en vermesting onderzocht aan de hand van een IMPACT-modellering. De methodiek bestaat uit het nagaan of er schade aan VEN wordt veroorzaakt, hierbij wordt rekening gehouden met de dalende trend zoals voorzien door de programmatische aanpak Stikstof en een ecologische analyse van de VEN-gebieden. Indien er door het project schade aan het VEN wordt veroorzaakt zal onderzocht worden of deze herstelbaar is. Het Agentschap voor Natuur en

Bos geeft aan dat de methodiek moet afgestemd worden op het Besluit van de Vlaamse Regering over de beoordeling van schade aan de natuur in het Vlaams Ecologisch Netwerk. Hierbij moet bij de beoordeling van schade naast de programmatische aanpak Stikstof o.a. ook rekening worden gehouden met natuurbeheerplannen en de daarin opgenomen doelstellingen. Hierbij dient het begrip schade te worden onderzocht ten opzichte van de actuele toestand, en de mogelijke impact van de bijkomende deposities op het VEN. Dit aspect ontbreekt momenteel in de verscherpte natuurtoets.

- Conclusie
Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt vast dat de vergunningsplichtige activiteit onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN zal veroorzaken zodat de aanvraag in strijd is met de bepalingen van artikel 26bis van het natuurdecreet.
- Op 26 maart 2025 heeft de exploitant naar aanleiding van het ongunstige advies van het ANB een nieuwe projectinhoud (V3) overgemaakt met volgende aanpassingen/wijzigingen:
 - verduidelijking verscherpte natuurtoets en passende beoordeling (specifiek omtrent de beoordeling van de verzurende en vermestende depositie);
 - toevoeging nieuwe IMPACT-modellering (voor zowel verzuring en vermesting) voor de bijkomende nieuwe emissies door het aangevraagde project;
 - verduidelijking voor wat betreft het scheepstransport (geen wijziging).
- Ter zitting geeft het ANB aan dat de informatie in projectinhoud V3 nog niet beoordeeld werd door het ANB.
- De POVC stelt voor een advies te verlenen onder voorbehoud van een gunstig advies van het ANB.

10. Watertoets/Hemelwaterverordening

- Voor de evaluatie van de bemaling en de lozing van het bemalingswater wordt verwezen naar het deels gunstige advies van de VMM-afvalwater en lucht en het gunstige advies van de AGOP-M.
- De percelen waarop de inrichting zich situeert, zijn gelegen in een overstromingsgevoelig gebied als gevolg van pluviale en fluviale overstromingen, meer bepaald in een pluviale en fluviale contour 'D – Middelgrote kans op overstroming' volgens de overstromingskaarten die zijn opgenomen in het uitvoeringsbesluit van de watertoets.
- Er werd advies gevraagd aan de nv De Vlaamse Waterweg en aan de DIW.
- Er werd geen advies ontvangen van de DIW. Dit advies is bijgevolg stilzwijgend gunstig.
- De nv De Vlaamse Waterweg geeft aan geen bezwaar te hebben tegen voorliggende aanvraag en merkt daarbij het volgende op:
 - Met betrekking tot de waterkwaliteit van het geloosde (gezuiverde) bemalingswater in de Nete dient de geldende regelgeving en de voorwaarden uit het advies van de VMM van 10 april 2025 nageleefd te worden. De aanvrager dient ieder incident waarbij mogelijks oppervlaktewaterverontreiniging van de Nete ontstaat binnen de 24 uur te melden aan het RIS (0800/40 330 of ris@vlaamsewaterweg.be). Aangezien de werkzone in de buurt van de waterkering gelegen is, moeten alle noodzakelijke maatregelen genomen worden om de integriteit en de stabiliteit van de waterkering te vrijwaren. De verkrijger is aansprakelijk voor alle verzakkingen, incidenten en ongevallen die kunnen voortvloeien uit de aanleg, het bestaan, onderhoud, verandering of schorsing van de werken. Eventuele gebreken die optreden aan de waterkering na het beëindigen van de werken moeten onmiddellijk aan De Vlaamse Waterweg nv gerapporteerd worden en in voorkomend geval direct hersteld worden tot de volledige voldoening van De Vlaamse Waterweg nv, zo niet zullen deze

herstellingswerken van ambtswege op kosten en risico's van de verkrijger worden uitgevoerd.

- Uit de gunstige adviezen blijkt dat het gevraagde project (mits toepassing van de projectgebonden preventieve maatregelen en naleving van de algemene en voorgestelde voorwaarden) verenigbaar is met het watersysteem. De aanvraag voldoet aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.

11. Termijn

- De bemaling (rubriek 53.2.2.a)) wordt aangevraagd voor de duur van de werken, en maximaal tot februari 2026.
 - De AGOP-M adviseert een vergunningstermijn tot 1 februari 2026 voor de bemaling.
 - De VMM-afvalwater en lucht adviseert voor de lozing van het bemalingswater een termijn van 60 dagen.
- De POVC is van oordeel dat de vergunning voor de bemaling en bijhorende lozing verleend kan worden voor een termijn eindigend op 28 februari 2026, overeenkomstig artikel 68, tweede lid, punt 1 van het Omgevingsvergunningendecreet.
- Voor het overige kan de vergunning overeenkomstig artikel 68, tweede lid, punt 9° van het Omgevingsvergunningendecreet worden verleend voor een termijn eindigend op 26 april 2027.

12. Voorwaarden

Milieuvoorwaarden:

- a. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II en titel III van het VLAREM: De toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden, vastgelegd in titel II en titel III van het VLAREM, moeten strikt worden nageleefd. Bij een wijziging van het VLAREM moet de exploitant de meest recente versie van de toepasselijke bepalingen naleven. De volledige en geconsolideerde tekst van titel II en titel III van het VLAREM is beschikbaar op de Milieunavigators via de link: <https://navigators.emis.vito.be/>
- b. Bijzondere milieuvoorwaarden:
De AGOP-M stelt de volgende voorwaarden voor:
 1. De branders van de Greenmelt voldoen aan een emissiegrenswaarde van 80 mg/Nm³ voor NO_x.
 - De POVC stelt voor om deze voorwaarde op te leggen zoals voorgesteld door de VMM-afvalwater en lucht met een aanvulling zoals gevraagd door de aanvrager.
 2. Binnen een periode van 12 maanden na heropstart van de Greenmelt-installatie wordt aan de hand van een emissiemeetcampagne aangetoond dat er geen relevante bijkomende emissies zijn van zware metalen en dit zowel bij het gebruik van gecontamineerd schroot als blank schroot. Deze studie wordt aan de vergunningverlenende overheid bezorgd die deze ter evaluatie aanlevert aan afdeling Handhaving en GOP van het Departement Omgeving.
 - De POVC stelt voor om deze voorwaarde als volgt op te leggen:
Na heropstart van de Greenmelt-installatie wordt aan de hand van een emissiemeetcampagne aangetoond dat er geen relevante bijkomende emissies zijn van zware metalen en dit zowel bij het gebruik van gecontamineerd schroot als blank schroot. Deze studie wordt binnen een periode van 12 maanden na de heropstart van de Greenmelt bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be) die deze ter evaluatie doorstuurt naar de AGOP-M en ter informatie naar afdeling Handhaving.

3. Poorten 35 en 36 van het Greenmelt-gebouw dienen gesloten te zijn en kunnen slechts geopend worden ten behoeve van doorgang.
 - De POVC stelt voor om deze voorwaarde op te leggen.
4. Er kan worden ingestemd met volgende lozingsnormen:
 - cis-1,2-dichlooretheen: 100 µg/l;
 - vinylchloride: 1 µg/l ;
 - PFAS individueel: 100 ng/l.

⇒ De POVC stelt voor om deze voorwaarde op te leggen zoals voorgesteld door de VMM-afvalwater en lucht.
5. De kwaliteit van het bemalingswater van elke bemalingsstreng wordt geanalyseerd in de bemalingsfilter/put (na de aanleg en het schoonpompen van de bemalingsinstallatie) of op voorhand in een representatieve peilbuis maximaal 1 jaar voor de opstart van deze bemalingsstreng. De te analyseren parameters zijn minstens de kwantificeerbare PFAS-componenten opgenomen in het WAC_IV_A_025. De bemaling mag pas in gebruik genomen worden als de analyseresultaten beschikbaar zijn en getoetst werden aan de geldende norm. Indien het bemalingswater concentraties hoger dan de lozingsnormen bevat, wordt het bemalingswater gezuiverd alvorens te lozen. Na toetsing van de analyseresultaten en eventuele mobilisatie van een waterzuiveringsinstallatie kan de bemaling opnieuw opgestart worden. Na de opstart van de bemaling wordt de monitoring op het geloosde effluent herhaald als volgt:
Een stillegging van de bemaling is hierbij niet meer vereist.
 - bij concentraties > 80% norm: analyse op het geloosde effluent in de eerste maand wekelijks en vervolgens maandelijks tot het einde van de bemaling of tot wanneer de recentste analyse maximaal 80% van norm;
 - bij concentraties < 80% norm: geen herhaling noodzakelijk.

⇒ De POVC stelt voor om deze voorwaarde op te leggen.

Het Dep. Zorg stelt de volgende voorwaarden voor

6. Na de heropstart van de Greenmilt worden op 3 relevante locaties in de omgeving geluidsmetingen uitgevoerd. Die resultaten worden ook meegenomen en beoordeeld in het ontwerp-MER voor de hervergunning.
 - De POVC verwijst naar de beoordeling over het geluid van de AGOP-M en stelt voor deze voorwaarde niet op te leggen.
7. De meldingen van geur- of geluidsklachten worden niet enkel geregistreerd, er moet gericht naar de oorzaak gezocht worden en gericht met de omgeving gecommuniceerd worden.
 - De POVC is van oordeel dat deze voorwaarde niet moet worden opgelegd. De exploitant is er krachtens afdeling 4.1.3 van VLAREM II immers toe gehouden:
 - elk gebrek dat de bescherming van mens en milieu in het gedrang brengt, onmiddellijk te verhelpen;
 - als normaal zorgvuldig persoon alle nodige maatregelen te treffen om de buurt niet te hinderen door geur, rook, stof, geluid, trillingen, niet-ioniserende stralingen, licht en dergelijke meer;
 - bij hinder onmiddellijk de nodige maatregelen te treffen om die toestand te verhelpen.

De aanvrager licht bovendien ter zitting toe dat er een klachtenregister aanwezig is en de klachten opgevolgd worden zoals bepaald in VLAREM.

De VMM-afvalwater en lucht stelt de volgende voorwaarden voor:

8. De branders van de Greenmelt-installatie worden vervangen door Low-NO_x branders.
 - De POVC stelt voor om deze voorwaarde niet op te leggen, aangezien reeds een emissiegrenswaarde wordt opgelegd.

9. Voor de branders van de Greenmelt-installatie geldt een emissiegrenswaarde van 80 mg/Nm³.
 - De aanvrager vraagt in de toelichtende nota van 19 mei 2025 deze voorwaarde te verduidelijken door aan te vullen met (bij 18% O₂ ter hoogte van de schouw/emissiepunt).
 - De POVC stelt voor om deze voorwaarde op te leggen en de aanvulling van de aanvrager erbij op te nemen.
 10. Binnen een periode van 12 maanden na heropstart van de Greenmelt-installatie wordt aan de hand van een emissiemeetcampagne aangetoond dat er geen relevante bijkomende emissies zijn van zware metalen en dit zowel bij het gebruik van gecontamineerd schroot als blank schroot.
 - De POVC stelt voor om deze voorwaarde op te leggen zoals hoger voorgesteld.
 11. Het bemalingswater moet apart bemonsterbaar zijn van de totale bedrijfsafvalwaterstroom en moet voldoen aan de algemene voorwaarden voor lozing in oppervlaktewater en de volgende bijzondere voorwaarden:
 - cis-1,2-dichlooretheen: 100 µg/l;
 - vinylchloride: 1 µg/l;
 - PFAS individueel: 0,1 µg/l;

⇒ De POVC stelt voor om deze voorwaarde op te leggen.
 12. De kwaliteit van het bemalingswater van elke bemalingsstreng wordt geanalyseerd in de bemalingsfilter/put (na de aanleg en het schoonpompen van de bemalingsinstallatie) of op voorhand in een representatieve peilbuis maximaal 1 jaar voor de opstart van deze bemalingsstreng. De te analyseren parameters zijn minstens de kwantificeerbare PFAS-componenten opgenomen in het WAC_IV_A_025. De bemaling mag pas in gebruik genomen worden als de analyseresultaten beschikbaar zijn en getoetst werden aan de geldende norm. Indien het bemalingswater concentraties hoger dan de lozingsnormen bevat, wordt het bemalingswater gezuiverd alvorens te lozen. Na toetsing van de analyseresultaten en eventuele mobilisatie van een waterzuiveringsinstallatie kan de bemaling opnieuw opgestart worden. Na de opstart van de bemaling wordt de monitoring op het geloosde effluent herhaald als volgt:

Een stillegging van de bemaling is hierbij niet meer vereist.

 - bij concentraties > 80% norm: analyse op het geloosde effluent in de eerste maand wekelijks en vervolgens maandelijks tot het einde van de bemaling of tot wanneer de recentste analyse maximaal 80% van norm;
 - bij concentraties < 80% norm: geen herhaling noodzakelijk.

⇒ De AGOP-M stelt dezelfde voorwaarde voor (cf. supra). De POVC stelt voor om deze voorwaarde op te leggen.
- Het CBS stelt de volgende voorwaarden voor:
13. De voorwaarden opgelegd door andere adviesinstanties, zoals het Agentschap Natuur en Bos en de Vlaamse Milieumaatschappij moeten opgevolgd worden.
 14. Vermits de gekende verontreinigingen en de ligging in PFAS-gebied moet bij vergunningverlening van de aangevraagde bemaling de voorgestelde monitoring in de bemalingsnota opgevolgd worden.
 15. Binnen de drie maanden, na opstart van de Greenmelt, moet er een emissiemeting gebeuren ter hoogte van emissiepunt 25 van de Greenmelt.
 16. Binnen de drie maanden na de heropstart van de Greenmelt, moet er een controle geluidsmeting gebeuren om het werkelijke geluid van de heropstart van de Greenmelt in kaart te brengen.
 - De POVC stelt voor deze voorwaarden niet op te leggen en verwijst naar de voorwaarden zoals geformuleerd hoger in dit advies.

OMGP-2024-0426
bv Aluminium Duffel

Geactualiseerde bijzondere milieuvorwaarden:

1. De volgende lozingsnormen moeten worden gerespecteerd:

Parameter	Norm
ZS	35 mg/l
BZV	25 mg/l
CZV	125 mg/l
totaal N	15 mg/l
totaal P	2 mg/l
totaal Al	1,2 mg/l
totaal Fe	3,5 mg/l
detergenten	1 mg/l
totaal Ag	0,4 µg/l
totaal As	0,03 mg/l (MKN)
totaal Cr	0,05 mg/l (MKN)
totaal Cu	0,05 mg/l (MKN)
totaal Pb	0,05 mg/l (MKN)
totaal Ni	0,05 mg/l (MKN)
totaal Zn	0,2 mg/l (MKN)
totaal Cd	0,001 mg/l (MKN)
totaal Hg	0,5 µg/l (MKN)
totaal Sn	0,2 mg/l (MTR)
totaal Co	0,003 mg/l (MTR)
totaal Sb	0,0065 mg/l (MTR)
sulfaten	250 mg/l (MKN)
boor	8 mg/l
molybdeen	0,350 mg/l
vanadium	0,01 mg/l
absorbeerbare organohalogenen	400 µg/l
som van cis 1,2-dichlooretheen en trans-1,2-dichlooretheen	100 µg/l
som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen	3 mg/l
niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen	3 mg/l

(opgelegd in MLAV1/06-470, gewijzigd bij MLWV/08-8, AMV/123735/1010, MLWV/08-33, MLWV/09-5, MLWV/10-9, MLWV-2015-0037, OMGP-2020-0059, OMGP-2021-0387, OMV/2021163612 vd Minister en OMGP-2024-0426)

- In afwijking van artikel 5.2.1.2§3 van VLAREM II mag de normale aanvoer van aluminiumschroot tussen 6 en 22 uur plaatsvinden. Het lossen van aluminiumschroot dient binnen te gebeuren.
 (opgelegd in MLAV1/06-470)
- In afwijking van artikel 5.2.1.5§5 van VLAREM II bedraagt de breedte van het groenscherm minimum 3 meter en is dit overeenkomstig de bouwvergunning.
 (opgelegd in MLAV1/06-470)
- In afwijking van artikels 5.2.2.7.2§1 en 5.2.2.7.2§2 van VLAREM II mogen de stoffen en het non-ferro schroot worden opgeslagen op lekbakken op een vloeistofdichte vloer, er dient geen lekdicht afwateringssysteem aanwezig te zijn.
 (opgelegd in MLAV1/06-470)
- In afwijking van artikel 5.2.2.7.2§3 van VLAREM II mag de stapelhoogte voor afvalstoffen, opgeslagen in containers of op paletten maximaal 5 meter bedragen.
 (opgelegd in MLAV1/06-470)
- Artikel 5.2.3.3.4 van VLAREM II is van toepassing voor emissiegrenswaarden die niet zijn opgenomen in artikel 5.29.0.6§2.7 van VLAREM II.
 (opgelegd in MLAV1/06-470)

OMGP-2024-0426
bv Aluminium Duffel

7. De opslag van de kras wordt verplaatst, verder weg van de woningen, in een nieuw gebouwde loods.
(opgelegd in AMV/000123735/1015)
8. Het plaatsen van geluidsdempers op de persluchtcompressoren kant Nete (dempers op aanzuigopeningen, uitblaasopeningen en isolerende poort).
(opgelegd in AMV/000123735/1015)
9. Het vervangen van de achteruitrij signalen op heftrucks die op het walsblokkenplein (opslaglocatie) rijden door exemplaren met gedempt lawaai.
(opgelegd in AMV/000123735/1015)
10. Het vervangen van de koelventilatoren van de transfo's gieterij door ventilatoren met een lagere geluidsdrempel.
(opgelegd in AMV/000123735/1015)
11. Het verplaatsen van de opslag van perspalen binnen de fabrieksgebouwen.
(opgelegd in AMV/000123735/1015)
12. Aan de gieterij (walsblokkenpark) worden de activiteiten van 22u tot en met 6u zoveel mogelijk beperkt om piekgeluiden te vermijden.
(opgelegd in AMV/000123735/1015)
13. De gasgestookte batchovens zijn voorzien van low-NO_x-branders.
(opgelegd in AMV/000123735/1026)
14. De dampen van de nieuwe koudwalsinstallatie worden afgezogen en behandeld via een 'Air Wash' installatie. De emissiegrenswaarde van deze installatie bedraagt maximaal 30 mg TOC/Nm³.
(opgelegd in AMV/000123735/1026)
15. Het hemelwater dat op het dak van het nieuwe gebouw valt moet worden opgevangen in een bufferbekken van minstens 164 m³ indien hergebruik onmogelijk is moet het vertraagd afgevoerd worden naar de Beneden-Nete; het hemelwater mag niet worden geloosd via de eigen waterzuiveringsinstallatie.
(opgelegd in AMV/000123735/1026)
16. Binnen een termijn van 7 jaar, te rekenen vanaf 18 maart 2021, dient een dakoppervlakte van minimaal 4.182 m² binnen de site te worden afgekoppeld. Alle documenten die de vervulling van de voorwaarde aantonen moeten voorgelegd worden aan De Vlaamse Waterweg en de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be).
(opgelegd in OMVP-2020-0222).
- ~~17. Voor zover niet ingesloten door niet-afgekoppelde gebouwen dienen de daken en de verharde oppervlaktes van nieuwe gebouwen waarop niet verontreinigd hemelwater afstroomt, afgekoppeld te worden van de interne gemengde riolering. Indien ingesloten door niet-afgekoppelde gebouwen worden bij nieuwe gebouwen wachtbuizen voorzien die kunnen aansluiten op toekomstige afkoppelingprojecten. Tegen uiterlijk eind 2023 dient een concreet afkoppelingsplan voor de gehele site opgesteld te worden. De exploitant bezorgt uiterlijk 31 december 2023 het concrete afkoppelingsplan aan de vergunningverlenende overheid (via dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be) die het ter evaluatie overmaakt aan de VMM en de AGOP-M, en ter informatie aan het CBS en de afdeling Handhaving.~~
(opgelegd in MLAV1/06-0470 en aangepast in OMGP-2021-0387)
 - In zitting van 27 juni 2024 nam de deputatie kennis van de ingediende info. Vastgesteld werd dat met de aangeleverde info tegemoetgekomen werd aan de intussen zonder voorwerp geworden bijzondere voorwaarde. Deze voorwaarde kan bijgevolg worden geschrapt uit de vergunning.
17. Na heropstart van de Greenmelt-installatie wordt aan de hand van een emissiemeetcampagne aangetoond dat er geen relevante bijkomende emissies zijn van zware metalen en dit zowel bij het gebruik van gecontamineerd schroot als blank schroot. Deze studie wordt binnen een periode van 12 maanden na de heropstart van de Greenmelt bezorgt aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be) die deze ter evaluatie naar de AGOP-M en ter informatie naar afdeling Handhaving doorstuurt.
(na goedkeuring opgelegd in OMGP-2024-0426)

OMGP-2024-0426

bv Aluminium Duffel

18. Poorten 35 en 36 van het Greenmelt-gebouw dienen gesloten te zijn en kunnen slechts geopend worden ten behoeve van doorgang.

(na goedkeuring opgelegd in OMGP-2024-0426)

19. Voor de branders van de Greenmelt-installatie geldt een emissiegrenswaarde van 80 mg/Nm³ (bij 18% O₂ ter hoogte van de schouw/emissiepunt).

(na goedkeuring opgelegd in OMGP-2024-0426)

20. Het bemalingswater moet apart bemonsterbaar zijn van de totale bedrijfsafvalwaterstroom en moet voldoen aan de algemene voorwaarden voor lozing in oppervlaktewater en de volgende bijzondere voorwaarden:

Parameter	Norm (µg/l)
cis-1,2-dichlooretheen	100
vinylchloride	1
PFAS individueel	0,1

(na goedkeuring opgelegd in OMGP-2024-0426)

21. De kwaliteit van het bemalingswater van elke bemalingsstreng wordt geanalyseerd in de bemalingsfilter/put (na de aanleg en het schoonpompen van de bemalingsinstallatie) of op voorhand in een representatieve peilbuis maximaal 1 jaar voor de opstart van deze bemalingsstreng. De te analyseren parameters zijn minstens de kwantificeerbare PFAS-componenten opgenomen in het WAC_IV_A_025. De bemaling mag pas in gebruik genomen worden als de analyseresultaten beschikbaar zijn en getoetst werden aan de geldende norm. Indien het bemalingswater concentraties hoger dan de lozingsnormen bevat, wordt het bemalingswater gezuiverd alvorens te lozen. Na toetsing van de analyseresultaten en eventuele mobilisatie van een waterzuiveringsinstallatie kan de bemaling opnieuw opgestart worden. Na de opstart van de bemaling wordt de monitoring op het geloosde effluent herhaald als volgt:

Een stillegging van de bemaling is hierbij niet meer vereist.

- bij concentraties > 80% norm: analyse op het geloosde effluent in de eerste maand wekelijks en vervolgens maandelijks tot het einde van de bemaling of tot wanneer de recentste analyse maximaal 80% van norm;
- bij concentraties < 80% norm: geen herhaling noodzakelijk.

(na goedkeuring opgelegd in OMGP-2024-0426)

Conclusie: gunstig (onder voorbehoud van een gunstig advies van het ANB).

10. Bijkomende adviezen/gegevens na POVC

Op 6 juni 2025 verleent het ANB een gunstig advies op basis van projectinhoud V3. Het advies bespreekt enkel de aangepaste evaluatie van vermesting en verzuring in de nieuwe projectinhoud. Voor de bespreking van de overige effecten wordt verwezen naar het advies van 10 maart 2025.

11. Beoordeling

Voor de toetsing van de aanvraag aan de beoordelingsgronden van de VCRO, de doelstellingen van titel V van het DABM, de beschermingsmaatregelen van het Onroerenderfgoeddecreet, de beoordelingsgronden en doelstellingen van het decreet betreffende het IHB, de maatregelen van het Natuurdecreet en de doelstellingen en beginselen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, wordt verwezen naar de beoordeling in het advies van de POVC.

Het advies van de POVC is gunstig onder voorbehoud van een gunstig advies van het ANB. Gelet op het gunstige aanvullende advies van het ANB van 6 juni 2025 kan het advies van de POVC als gunstig beschouwd worden.

De beoordeling zoals opgenomen in het advies van de POVC wordt bijgetreden.

Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat het besluit de geactualiseerde vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, kunnen tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De vergunning kan worden verleend onder de voorwaarden en voor de termijn zoals voorgesteld door de POVC.

12.Aandachtspunten

Bij de indienstneming van de Greenmelt dient voldaan te worden aan artikel 3.10.2.6.2 van VLAREM III.

De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder artikel 1 van dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor niet-vergunde gebouwen of constructies die eventueel op de plannen ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.

Overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van VLAREM II bepaalt de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater volgens de code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer.

B E S L U I T

ARTIKEL 0 – Wijziging aan de aanvraag

Alle wijzigingen aan de aanvraag worden aanvaard.

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan bv Aluminium Duffel, gevestigd A. Stocletlaan 87 te 2570 Duffel (KBO 403.045.292), wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend met betrekking tot een aluminiumverwerkend bedrijf (inrichtingsnummer omgevingsloket 20180917-0056), gelegen A. Stocletlaan 87 te 2570 Duffel. De vergunning omvat het veranderen door wijziging en uitbreiding van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op de kadastrale percelen 1-E-444C2, 1-E-444D2, 1-E-444N2 als volgt:

- uitbreiding met een gieterij (heropstart Greenmelt), omvattend:
 - een smeltcapaciteit van 110 ton per dag tot in totaal 6 gieterijen met een totale smeltcapaciteit van 829 ton/dag (20.2.4.b.3);
 - een productie van secundair aluminium en de productie of bewerking van non-ferrometalen met een verbrandingseenheid met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 11,51 MW tot een BKG-inrichting voor de productie van secundair aluminium en productie of bewerking van non-ferrometalen met gebruik van verbrandingseenheden met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 186,561 MW (20.2.8.2 – 20.2.10);

OMGP-2024-0426
bv Aluminium Duffel

- een smeltkroes met een inhoud van 31,5 m³ tot in totaal 6 gieterijen met gebruik van smeltkroezen, met een totaal inhoudsvermogen van 140,5 m³ (29.4.1.b);
- een smederij met een geïnstalleerde drijfkracht van 15 kW tot inrichtingen voor het mechanisch en fysisch behandelen van metaal met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 19.823,36 kW (29.5.2.2.a);
- inrichtingen voor het thermisch behandelen van metalen met een vermogen van 30 kW tot een totaal thermisch vermogen van 55.020 kW (29.5.3.3.a);
- verbrandingsinstallaties met een totaal thermisch ingangsvermogen van 11,51 MW tot diverse verbrandingsinstallaties met een totaal thermisch ingangsvermogen van 186,561 MW met bijhorende emissie van CO₂ (43.1.3 – 43.3.2 – 43.4);
- uitbreiding met een platenlijn, omvattend:
 - een smederij met een geïnstalleerde drijfkracht van 231 kW tot inrichtingen voor het mechanisch en fysisch behandelen van metaal met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 19.823,36 kW (29.5.2.2.a);
 - een tijdelijke bemaling, met een verlaging van het grondwaterpeil tot maximaal 5,5 meter, met een netto opgepompt debiet van 593 m³/dag en 27.087 m³/jaar voor de verwezenlijking van de platenlijn met lozing op de Nete met voorafgaandelijke zuivering over de bedrijfseigen waterzuivering (53.2.2.a).

Rubricering: 20.2.4.b.3 - 20.2.8.2 - 20.2.10 - 29.4.1.b - 29.5.2.2.a – 29.5.3.3.a - 43.1.3 - 43.3.2 - 43.4 - 53.2.2.a.

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- de opslag en fysisch-chemische behandeling van 1.500 ton aluminiumschroot, een emulsiebreker en de opslag van 150 ton (150.000 liter) andere niet gevaarlijke afvalstoffen (2.2.5.e.3);
- de lozing van bedrijfsafvalwater met een debiet van 180 m³/uur (4.320 m³/dag en 1.581.120 m³/jaar) in oppervlaktewater (3.6.3.3);
- de opslag van 171.031 liter brandbare vloeistoffen (6.4.2);
- één verdeelslang (6.5.1);
- een walserij met een regeneratie en destillatie van koudwalsolie met een jaarcapaciteit van 2.210 ton/jaar (7.1.2);
- 8 noodgroepen van elk 1.250 kVA tot een geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 10.000 kVA (12.1.1.2.a);
- 83 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 3x 1.250 kVA, 1x 1.328 kVA, 2x 1.480 kVA, 1x 1.520 kVA, 3x 1.600 kVA, 2x 1.830 kVA, 8x 2.000 kVA, 12x 2.500 kVA, 3x 2.580 kVA, 3x 2.700 kVA, 2x 2.880 kVA, 2x 3.000 kVA, 20x 3.500 kVA, 2x 3.930 kVA, 4x 4.500 kVA, 1x 4.680 kVA, 2x 5.100 kVA, 1x 5.230 kVA, 2x 5.380 kVA, 2x 6.000 kVA, 2x 6.300 kVA, 2x 17.500 kVA, 1x 30.000 kVA, 2x 60.000 kVA (totaal: 427.948 kVA) (12.2.2);
- het stallen van 92 bedrijfsvoertuigen (15.1.2);
- cryogeeninstallatie met een productiecapaciteit van 1.016 Nm³/uur (16.1.b.3);
- koelinstallaties en compressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 4.775,17 kW (16.3.2.b);
- de opslag van 722 liter aerosolen waarop minstens één gevarenpictogram is aangebracht (17.1.1.1);
- de opslag van 69.194 liter gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten (17.1.2.1.3);
- de opslag van 289.576 liter gevaarlijke gassen in vaste houders (17.1.2.2.3);
- de opslag van 81.657 kg brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS02 - gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt ≥ 55 °C) (17.3.2.1.1.2);

OMGP-2024-0426
bv Aluminium Duffel

- de opslag van 27,713 ton brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS02 - overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3) (17.3.2.1.2.2);
- de opslag van 3.763 kg brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS02 - ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2) (17.3.2.2.2.b);
- de opslag van 2.420 kg oxiderende producten (GHS03) (17.3.3.1.a);
- de opslag van 201,7 ton bijtende producten (GHS05) (17.3.4.3);
- de opslag van 14,437 ton giftige vloeistoffen en vaste stoffen (GHS06) (17.3.5.3);
- de opslag van 178,335 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07) (17.3.6.3);
- de opslag van 325,586 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke producten (GHS08) (17.3.7.3);
- de opslag van 39.272 kg voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS09) (17.3.8.2);
- de opslag van 5.000 liter/kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);
- de opslag van 2.800 m³ hout (19.6.1.c);
- 6 gieterijen met een totale smeltcapaciteit van 829 ton/dag (20.2.4.b.3);
- installaties voor het smelten (met inbegrip van het legeren), het (vorm)gieten, walsen (houd- en warmwalsen), het trekken van non-ferrometalen, met een productiecapaciteit van 250.000 ton per jaar (20.2.7);
- een BKG-inrichting voor de productie van secundair aluminium en productie of bewerking van non-ferrometalen met gebruik van verbrandingseenheden met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 186,561 MW (20.2.8.2 – 20.2.10);
- de opslag van 90 ton folie (23.3.1.a);
- een labo (24.4);
- walserijen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 53.917,02 kW (29.3.1.3.a);
- 6 gieterijen met gebruik van smeltkroezen, met een totaal inhoudsvermogen van 140,5 m³ (29.4.1.b);
- inrichtingen voor het mechanisch en fysisch behandelen van metaal met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 19.823,36 kW (29.5.2.2.a);
- inrichtingen voor het thermisch behandelen van metalen met een thermisch vermogen van 55.020 kW (29.5.3.3.a);
- installaties voor oppervlaktebehandeling van metalen met een totale inhoud van 82.742 liter (29.5.5.4);
- de opslag van 225 ton papierdeeg, papier, karton en van waren uit papier en karton (33.4.2.c);
- diverse verbrandingsinstallaties met een totaal thermisch vermogen van 186.561 kW met bijhorende emissie van CO₂ (43.1.3 – 43.3.2 – 43.4);
- met een tijdelijke bemaling, met een verlaging van het grondwaterpeil tot maximaal 5,5 meter, met een netto opgepompt debiet van 593 m³/dag en 27.087 m³/jaar voor de verwezenlijking van de platenlijn (53.2.2.a).

Product	Hoeveelheid		Opslagwijze BG = bovengronds OG = ondergronds DW = dubbelwandig EW = enkelwandig	Opslaglocatie	6.4.2	17.1.1.1	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	17.3.2.1.1	17.3.2.1.2	17.3.2.2.1	17.3.3.1.a	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.2	17.4
	kg	liter																
tandwielolie omala S3 GP 220		4.000	BG/DW houder 12.000 liter (3 compartimenten 4.000 liter)	oliemagazijn	X													
tandwielolie omala S3 GP 220		4.000	BG/DW houder 12.000 liter (3 compartimenten 4.000 liter)	oliemagazijn	X													
tandwielolie omala S3 GP 220		4.000	BG/DW houder 12.000 liter (3 compartimenten 4.000 liter)	oliemagazijn	X													
hydr. olie pers 5000 T		5.000	BG/DW	tss tandemwals en extrusie	X													
Performax PM3606 in bulk	3.690	3.000	BG/DW	koeltorens Nete								X		X				
NaOCl 47/50 (javel) in bulk	15.120	12.000	BG/DW	koeltorens Nete								X					X	
afvalolie		40.000	BG/DW	OC tanks	X													

OMGP-2024-0426
bv Aluminium Duffel

Product	Hoeveelheid		Opslagwijze BG = bovengronds OG = ondergronds DW = dubbelwandig EW = enkelwandig	Opslaglocatie	6.4.2	17.1.1.1	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	17.3.2.1.1.	17.3.2.1.2.	17.3.2.2.1.	17.3.3.1.a	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.2	17.4
	kg	liter																
afvalolie		40.000	BG/DW	OC tanks	X													
Chargepac 9632 in bulk	13.850	10.000	BG/DW	neutralisatie									X					
HCl 30% (zoutzuur) in bulk	10.350	9.000	BG/EW aangesloten op catastrofebekken	neutralisatie									X		X			
Drewfloc 2234	2.175	1.500	BG/DW	neutralisatie											X			
H105R	22.750	25.000	BG/DW	citern TW (EM TW)											X			
H105R	22.750	25.000	BG/DW	citern TW (EM TW)											X			
Somentor 15 B (rechts)	138.780	180.000	BG/EW aangesloten op catastrofebekken	achter houtmagazijn												X		
Somentor 15 A (links)	138.780	180.000	BG/EW aangesloten op catastrofebekken	achter houtmagazijn												X		
stookolie	8.900	10.000	OG/EW aangesloten op catastrofebekken	villa				X										
SOL-T (isane)	10.212	12.000	BG/DW	kopkant verzendinghal					X							X		
petroleum	2.340	3.000	BG/DW	kopkant verzendinghal						X								
diesel	22.250	25.000	BG/DW	oliemagazijn				X										
hydraulische olie		10.000	BG/DW	oliemagazijn	X													
Tandemol	18.300	20.000	BG/DW	achterkant motorzijde 148 warmwals									X		X			
CaOH 30%	21.960	18.000	BG/EW aangesloten op catastrofebekken	neutralisatie									X		X			
N ₂		61.621	BG	achterkant WABS ovens				X										
N ₂		61.620	BG	achterkant WABS ovens				X										
N ₂		11.535	BG	achterkant WABS ovens				X										
N ₂		32.675	BG	walsblokkenplein				X										
N ₂		48.895	BG	cryogeeninstallatie				X										
CO ₂		20.730	BG	S2				X										
CO ₂		12.500	BG	walsblokkenplein				X										
Ar		27.500	BG	walsblokkenplein				X										
CO ₂		12.500	BG	walsblokkenplein				X										
TOTAAL VASTE HOUDERS					107.000 liter													
TOTALE OPSLAG					171.031 liter	722 liter	69.194 liter	289.576 liter	81.657 kg	27.713 kg	3.763 kg	2.420 kg	201.701 kg	14.437 kg	178.335 kg	325.586 kg	39.272 kg	5.000 kg

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens.

Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel “1. Gegevens van de inrichting/project” maakt integraal deel uit van dit besluit.

Deze beslissing werd genomen op basis van de gegevens, die worden geacht door de aanvrager te goeder trouw te zijn verstrekt. Indien deze gegevens op een later tijdstip onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, berust de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de aanvrager.

De vergunningverlenende overheid en alle toezichthoudende overheden kunnen in voorkomend geval een beroep doen op alle mogelijke wettelijke middelen om de gevolgen van voormelde onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk te beëindigen.

ARTIKEL 3 - Voorwaarden

Milieuvoorwaarden:

- a. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II en titel III van het VLAREM:
De toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden, vastgelegd in titel II en titel III van het VLAREM, moeten strikt worden nageleefd. Bij een wijziging van het VLAREM moet de exploitant de meest recente versie van de toepasselijke bepalingen naleven. De volledige en geconsolideerde tekst van titel II en titel III van het VLAREM is beschikbaar op de Milieunavigators via de link: <https://navigators.emis.vito.be/>
- b. Bijzondere milieuvoorwaarden:
 1. Na heropstart van de Greenmelt-installatie wordt aan de hand van een emissiemeetcampagne aangetoond dat er geen relevante bijkomende emissies zijn van zware metalen en dit zowel bij het gebruik van gecontamineerd schroot als blank schroot. Deze studie wordt binnen een periode van 12 maanden na de heropstart van de Greenmelt bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be) die deze ter evaluatie doorstuurt naar de AGOP-M en ter informatie naar afdeling Handhaving.
 2. Poorten 35 en 36 van het Greenmelt-gebouw dienen gesloten te zijn en kunnen slechts geopend worden ten behoeve van doorgang.
 3. Voor de branders van de Greenmelt-installatie geldt een emissiegrenswaarde van 80 mg/Nm³ (bij 18% O₂ ter hoogte van de schouw/emissiepunt).
 4. Het bemalingswater moet apart bemonsterbaar zijn van de totale bedrijfsafvalwaterstroom en moet voldoen aan de algemene voorwaarden voor lozing in oppervlaktewater en de volgende bijzondere voorwaarden:
 - cis-1,2-dichlooretheen: 100 µg/l;
 - vinylchloride: 1 µg/l;
 - PFAS individueel: 0,1 µg/l;
 5. De kwaliteit van het bemalingswater van elke bemalingsstreng wordt geanalyseerd in de bemalingsfilter/put (na de aanleg en het schoonpompen van de bemalingsinstallatie) of op voorhand in een representatieve peilbuis maximaal 1 jaar voor de opstart van deze bemalingsstreng. De te analyseren parameters zijn minstens de kwantificeerbare PFAS-componenten opgenomen in het WAC_IV_A_025. De bemaling mag pas in gebruik genomen worden als de analyseresultaten beschikbaar zijn en getoetst werden aan de geldende norm. Indien het bemalingswater concentraties hoger dan de lozingsnormen bevat, wordt het bemalingswater gezuiverd alvorens te lozen. Na toetsing van de analyseresultaten en eventuele mobilisatie van een waterzuiveringsinstallatie kan de bemaling opnieuw opgestart worden. Na de opstart van de bemaling wordt de monitoring op het geloosde effluent herhaald als volgt:
Een stillegging van de bemaling is hierbij niet meer vereist.
 - bij concentraties > 80% norm: analyse op het geloosde effluent in de eerste maand wekelijks en vervolgens maandelijks tot het einde van de bemaling of tot wanneer de recentste analyse maximaal 80% van norm;
 - bij concentraties < 80% norm: geen herhaling noodzakelijk.

OMGP-2024-0426
bv Aluminium Duffel

Geactualiseerde bijzondere milieuvorwaarden:

1. De volgende lozingsnormen moeten worden gerespecteerd:

Parameter	Norm
ZS	35 mg/l
BZV	25 mg/l
CZV	125 mg/l
totaal N	15 mg/l
totaal P	2 mg/l
totaal Al	1,2 mg/l
totaal Fe	3,5 mg/l
detergenten	1 mg/l
totaal Ag	0,4 µg/l
totaal As	0,03 mg/l (MKN)
totaal Cr	0,05 mg/l (MKN)
totaal Cu	0,05 mg/l (MKN)
totaal Pb	0,05 mg/l (MKN)
totaal Ni	0,05 mg/l (MKN)
totaal Zn	0,2 mg/l (MKN)
totaal Cd	0,001 mg/l (MKN)
totaal Hg	0,5 µg/l (MKN)
totaal Sn	0,2 mg/l (MTR)
totaal Co	0,003 mg/l (MTR)
totaal Sb	0,0065 mg/l (MTR)
sulfaten	250 mg/l (MKN)
boor	8 mg/l
molybdeen	0,350 mg/l
vanadium	0,01 mg/l
absorbeerbare organohalogenen	400 µg/l
som van cis 1,2-dichlooretheen en trans-1,2-dichlooretheen	100 µg/l
som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen	3 mg/l
niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen	3 mg/l

(opgelegd in MLAV1/06-470, gewijzigd bij MLWV/08-8, AMV/123735/1010, MLWV/08-33, MLWV/09-5, MLWV/10-9, MLWV-2015-0037, OMGP-2020-0059, OMGP-2021-0387, OMV/2021163612 vd Minister en OMGP-2024-0426)

2. In afwijking van artikel 5.2.1.2§3 van VLAREM II mag de normale aanvoer van aluminiumschroot tussen 6 en 22 uur plaatsvinden. Het lossen van aluminiumschroot dient binnen te gebeuren.
(opgelegd in MLAV1/06-470)
3. In afwijking van artikel 5.2.1.5§5 van VLAREM II bedraagt de breedte van het groenscherm minimum 3 meter en is dit overeenkomstig de bouwvergunning.
(opgelegd in MLAV1/06-470)
4. In afwijking van artikels 5.2.2.7.2§1 en 5.2.2.7.2§2 van VLAREM II mogen de stoffen en het non-ferro schroot worden opgeslagen op lekbakken op een vloeistofdichte vloer, er dient geen lekdicht afwateringssysteem aanwezig te zijn.
(opgelegd in MLAV1/06-470)
5. In afwijking van artikel 5.2.2.7.2§3 van VLAREM II mag de stapelhoogte voor afvalstoffen, opgeslagen in containers of op paletten maximaal 5 meter bedragen.
(opgelegd in MLAV1/06-470)
6. Artikel 5.2.3.3.4 van VLAREM II is van toepassing voor emissiegrenswaarden die niet zijn opgenomen in artikel 5.29.0.6§2.7 van VLAREM II.
(opgelegd in MLAV1/06-470)

OMGP-2024-0426
bv Aluminium Duffel

7. De opslag van de kras wordt verplaatst, verder weg van de woningen, in een nieuw gebouwde loods.
(opgelegd in AMV/000123735/1015)
8. Het plaatsen van geluidsdempers op de persluchtcompressoren kant Nete (dempers op aanzuigopeningen, uitblaasopeningen en isolerende poort).
(opgelegd in AMV/000123735/1015)
9. Het vervangen van de achteruitrij signalen op heftrucks die op het walsblokkenplein (opslaglocatie) rijden door exemplaren met gedempt lawaai.
(opgelegd in AMV/000123735/1015)
10. Het vervangen van de koelventilatoren van de transfo's gieterij door ventilatoren met een lagere geluidsdrempel.
(opgelegd in AMV/000123735/1015)
11. Het verplaatsen van de opslag van perspalen binnen de fabrieksgebouwen.
(opgelegd in AMV/000123735/1015)
12. Aan de gieterij (walsblokkenpark) worden de activiteiten van 22u tot en met 6u zoveel mogelijk beperkt om piekgeluiden te vermijden.
(opgelegd in AMV/000123735/1015)
13. De gasgestookte batchovens zijn voorzien van low-NOX-branders.
(opgelegd in AMV/000123735/1026)
14. De dampen van de nieuwe koudwalsinstallatie worden afgezogen en behandeld via een 'Air Wash' installatie. De emissiegrenswaarde van deze installatie bedraagt maximaal 30 mg TOC/Nm³.
(opgelegd in AMV/000123735/1026)
15. Het hemelwater dat op het dak van het nieuwe gebouw valt moet worden opgevangen in een bufferbekken van minstens 164 m³ indien hergebruik onmogelijk is moet het vertraagd afgevoerd worden naar de Beneden-Nete; het hemelwater mag niet worden geloosd via de eigen waterzuiveringsinstallatie.
(opgelegd in AMV/000123735/1026)
16. Binnen een termijn van 7 jaar, te rekenen vanaf 18 maart 2021, dient een dakoppervlakte van minimaal 4.182 m² binnen de site te worden afgekoppeld. Alle documenten die de vervulling van de voorwaarde aantonen moeten voorgelegd worden aan De Vlaamse Waterweg en de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be).
(opgelegd in OMVP-2020-0222).
17. Na heropstart van de Greenmelt-installatie wordt aan de hand van een emissiemeetcampagne aangetoond dat er geen relevante bijkomende emissies zijn van zware metalen en dit zowel bij het gebruik van gecontamineerd schroot als blank schroot. Deze studie wordt binnen een periode van 12 maanden na de heropstart van de Greenmelt bezorgt aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be) die deze ter evaluatie naar de AGOP-M en ter informatie naar afdeling Handhaving doorstuurt.
(opgelegd in OMGP-2024-0426)
18. Poorten 35 en 36 van het Greenmelt-gebouw dienen gesloten te zijn en kunnen slechts geopend worden ten behoeve van doorgang.
(opgelegd in OMGP-2024-0426)
19. Voor de branders van de Greenmelt-installatie geldt een emissiegrenswaarde van 80 mg/Nm³ (bij 18%O₂ ter hoogte van de schouw/emissiepunt).
(opgelegd in OMGP-2024-0426)
20. Het bemalingswater moet apart bemonsterbaar zijn van de totale bedrijfsafvalwaterstroom en moet voldoen aan de algemene voorwaarden voor lozing in oppervlaktewater en de volgende bijzondere voorwaarden:

Parameter	Norm (µg/l)
cis-1,2-dichlooretheen	100
vinylchloride	1
PFAS individueel	0,1

(opgelegd in OMGP-2024-0426)

21. De kwaliteit van het bemalingswater van elke bemalingsstreng wordt geanalyseerd in de bemalingsfilter/put (na de aanleg en het schoonpompen van de bemalingsinstallatie) of op voorhand in een representatieve peilbuis maximaal 1 jaar voor de opstart van deze bemalingsstreng. De te analyseren parameters zijn minstens de kwantificeerbare PFAS-componenten opgenomen in het WAC_IV_A_025. De bemaling mag pas in gebruik genomen worden als de analyseresultaten beschikbaar zijn en getoetst werden aan de geldende norm. Indien het bemalingswater concentraties hoger dan de lozingsnormen bevat, wordt het bemalingswater gezuiverd alvorens te lozen. Na toetsing van de analyseresultaten en eventuele mobilisatie van een waterzuiveringsinstallatie kan de bemaling opnieuw opgestart worden. Na de opstart van de bemaling wordt de monitoring op het geloosde effluent herhaald als volgt:

Een stillegging van de bemaling is hierbij niet meer vereist.

- bij concentraties > 80% norm: analyse op het geloosde effluent in de eerste maand wekelijks en vervolgens maandelijks tot het einde van de bemaling of tot wanneer de recentste analyse maximaal 80% van norm;
- bij concentraties < 80% norm: geen herhaling noodzakelijk.

(opgelegd in OMGP-2024-0426)

ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt voor wat betreft de bemaling en de bijhorende lozing, overeenkomstig artikel 68, tweede lid, punt 1 van het Omgevingsvergunningendecreet, verleend voor een termijn eindigend op 28 februari 2026. Voor het overige wordt de vergunning overeenkomstig artikel 68, tweede lid, punt 9° van het Omgevingsvergunningendecreet, verleend voor een termijn eindigend op 26 april 2027.

OMGP-2024-0426
bv Aluminium Duffel

De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de volgende gevallen:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69 van het Omgevingsvergunningsdecreet;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

In de overige gevallen mag de aanvrager na 35 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na aanplakking, de vergunning in gebruik nemen, tenzij de aanvrager op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 73 en 74 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (GOP), H. Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15 bus 551, 1210 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Als met toepassing van artikel 31/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet, bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg zoals geregeld door het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het voormelde beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Artikel 74 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Artikel 74. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet. Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.