

Directie economie, landbouw, leefmilieu

Dienst leefmilieu

Vragen naar : Anita Van Nerom
 Tel/Fax : 016-26 72 62 / 016-26 72 61
 E-mail : pmvc@vlaamsbrabant.be
 Dossiernummer : D/PMVC/11C17/16405
 Milieudatabank : 11699/1010
 Inrichting : Vlarem - klasse 1
 Bedrag :
 Begrotingsartikel :
 Juridische basis :



BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN VLAAMS-BRABANT

I. Betreft

Milieuvergunningsaanvraag klasse 1 ingediend door Ijsfabriek Strombeek NV, Broekstraat 70 te 1860 Meise voor het veranderen van de inrichting voor de productie van gasen gelegen op bovenvermeld adres.

II. Toepasselijke regelgeving

Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd.

Het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd.

Het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals gewijzigd.

III. Feitelijke gegevens

Op 11.03.2011 werd een milieuvergunningsaanvraag ingediend door **Ijsfabriek Strombeek NV, Broekstraat 70 te 1860 Meise**, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning voor het veranderen van de inrichting voor de productie van gasen gelegen op **bovenvermeld adres**, kadastrale percelen afdeling 01, sectie C, nr. 146m met als voorwerp:

- de uitbreiding met een droogoven voor gasflessen van 27,7 kW zodat het nieuwe totaal 943,25 kW bedraagt (rubriek 16.3.2.2.a, klasse 2);
- de uitbreiding met een draaimachine voor flessenbundels van 1,5 kW (rubriek 16.4.1, klasse 1);
- verplaatsing van de gasen in verplaatsbare recipiënten met volgende uitbreidingen: zuurstof 40.000 l, koolstofdioxide 30.000 l, argon/argonmengsels 50.000 l, stikstof/stikstofmengsels 85.000 l, perslucht 22.500 l, helium 25.000 l, propaangas 15.000 l, freonen 4.000 l, oxiderende gasmengsels 5.000 l, speci labogassen 1000 l, ethyleen 1000 l, zwavelhexafluoride 1000 l.
- de opslag van ethyleenoxidemengsels mindert met 600 l (rubriek 16.7.3 wordt uitgebreid naar 714.550 l, klasse 1);
- uitbreiding van de vaste houders van gasen: de argontank heeft een inhoud van 52.800 l i.p.v. 50.000 l; de koolstofdioxidetanks hebben een inhoud van 2 x 28.600 l i.p.v. 28.500 l en de vervanging van een bufferfles voor medische stikstof (rubriek 16.8.3, klasse 1);
- 2 grondwaterwinningsputten op een diepte van ca. 115 m (rubriek 53.8.3, klasse 1).

Op het ogenblik van de aanvraag van toepassing zijnde milieuvergunningen:

overheid Referentie datum besluit vervaldatum	Voorwerp
D/PMVC/08A03/10492 08.05.2008 08.05.2028	hervergunning voor: – het lozen van bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater met een maximum debiet van 0,2 m³/u, 1,5 m³/dag en 300 m³/jaar; – het lozen van huishoudelijk afvalwater in oppervlaktewater met een maximum debiet van 800 m³/jaar; – het lozen van koelwater in oppervlaktewater met een maximum debiet van 48 m³/u, 480 m³/dag en 120.000 m³/jaar; – een waterzuiveringsinstallatie (vacuümevaporatie) voor de behandeling van het bedrijfsafvalwater afkomstig van de lachgasproductie, met een effluentdebiet van maximum 2,5 m³/u, 25 m³/dag en 4.500 m³/jaar; – schuurmachines en verftoestellen voor het herschilderen van gastlessen aangedreven door elektromotoren met een gezamenlijk vermogen van 12 kW; – een automatische lijn voor het elektrostatisch aanbrengen van poederlak op gasrecipiënten, omvattende: een straalgrittoestel (25 kW), twee poederlakinstallaties (voor het aanbrengen van de mantelkleuren (wit of grijs), een verfspuitinstallatie voor het aanbrengen van de ogiekleur met een totaal geïnstalleerd vermogen van 24 kW en een geïntegreerde moffeloven met een thermisch vermogen van 325 kW; – drie lachgasproductie-eenheden met een capaciteit van elk 300 kg N₂O/u, elk uitgerust met een ammoniumnitraatsmelter en een reactor, een wasinrichting, een gazometer, gascompressoren (totaal vermogen ca. 135 kW), een drooginrichting en een koelinrichting (totaal vermogen: 3 x 35 kW) + een reserve-eenheid met een productiecapaciteit van 150 kg N₂O/u. – een distillatie-eenheid voor de productie van hoogzuiver lachgas met een capaciteit van 100 kg/u; – drie statische transformatoren met een nominaal vermogen van 1.000 kVA en 2 x 650 kVA; – 10 laadposten voor het opladen van de batterijen van elektrische vorkheftrucks met een vermogen van respectievelijk 8 x 1,1 kW en 2 x 5 kW (totaal geïnstalleerd vermogen: 18,8 kW); – stelplaatsen voor in totaal 36 vrachtwagens; – een airconditioninginstallatie met een geïnstalleerd vermogen van 80 kW; – drie luchtcompressoren met een respectievelijk vermogen van 2 x 10 kW en 48,5 kW (totaal: 68,5 kW); – een koelinstallatie voor opslag van ijs (1 x 20 kW en 1 x 40 kW); – een koelinstallatie voor het koelen van lachgas met een vermogen van 3 x 35kW; – vijf persluchthouders met een respectievelijke waterinhoud van 1.250 l, 3 x 2.500 l en 25.000 l (totaal: 33.750 l); – zes installaties voor de productie van droogijs (koolzuurgas in vaste toestand) met koelinstallaties en elektromotoren met een elektrisch vermogen van 2 x 80 kW, 2 x 45 kW, 1 x 40 kW en een verpakkingsmachine met een elektrisch vermogen van 6 kW (totaal: 296,5 kW); – twee installaties voor de productie van waterijs met koelinstallaties met een gezamenlijk vermogen van 160 kW + verpakkingsmachines en rolbanden met een gezamenlijk vermogen van 8 kW; – een koolstofdioxiderecuperatiesysteem dat bestaat uit: - een CO₂-compressor met een vermogen van 294,4 kW; - een CO₂-verzamelvat (atmosfeerdruk) met een waterinhoud van 3.775 l; - een ammoniakcompressor met een vermogen van 147,2 kW; - een verzameltank voor vloeibaar gemaakt koolstofdioxide met een waterinhoud van 1.945 l;

overheid Referentie datum besluit vervaldatum	Voorwerp
	pompen, ventilatoren, ... met een gezamenlijk vermogen van ca. 15 kW; - zes gasafvullingsinstallaties voor het vullen van verplaatsbare recipiënten met speciale lasgassen en laboratoriumgassen, medische gassen (lachgas, zuurstof), lachgas, stikstof, zuurstof (industriële) en hun mengsels, koolstofdioxide, argon en argonmengsels; - opslagplaatsen voor gassen in verplaatsbare recipiënten [acetylene (48.570 l of 8.500 kg), lachgas (20.000 l of 15 ton), zuurstof (57.000 l of 13.400 kg), koolstofdioxide (30.000 l), argon en argonmengsels (90.000 l), stikstof (13.000 l), artificiële perslucht (mengsel zuurstof en stikstof) (5.000 l), helium en ballongas (4.000 l), koolstofmonoxide (200 l), methaan (200 l), propyleen (3.500 l of 1.505 kg), propaangas (10.000 l of 4.200 kg), waterstof en waterstofmengsels (15.000 l), ammoniak (2.800 l), ethyleenoxidemengsels (1.000 l), freonen (1.000 l), oxiderende gasmengsels (UN 3156) (5.000 l), speciale labogassen (UN 1956 en/of UN 1954) (1.000 l)]; met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 307.250 l; - een opslagplaats voor 70 ton opgelost en verwarmd ammoniumnitraat in twee bovengrondse houders met een inhoud van 25.000 l (35 ton) elk; - een opslagplaats voor 105,5 ton lachgas in 6 cryogene houders met een respectievelijk waterinhoudsvermogen van 53.380 l, 15.720 l, 15.570 l, 10.650 l, 7.000 l en 11.100 l; (totaal waterinhoudsvermogen: 113.320 l); - een opslagplaats voor vloeibaar gemaakt zuurstofgas in 2 cryogene houders met een waterinhoudsvermogen van respectievelijk 61.000 l en 26.160 l (totaal: 87.60 l); - een opslagplaats voor vloeibaar gemaakt koolstofdioxide in 5 tanks met een respectievelijke waterinhoud van 54.000 l, 52.920 l en 2 x 28.500 l, en 53.380 l (totaal: 217.300 l); - een opslagplaats voor stikstofgas in 2 cryogene houders met een waterinhoudsvermogen van respectievelijk 26.150 l en 26.160 l (totaal 52.310 l); - een opslagplaats voor vloeibaar gemaakt argon in een cryogene houder met een inhoudsvermogen van 50.000 l; - een tank voor vloeibaar gemaakte ammoniak met een waterinhoud van 1.000 l (aan waterzuivering); - een tank voor vloeibaar gemaakte ammoniak met een waterinhoud van 1.835 l (deel uitmakend van de ammoniakkoelinstallatie); - bufferflessen gekoppeld aan de afvullingsinstallaties (medische zuurstof (5 x 920 l), medische stikstof (920 l), industriële stikstof (6 x 920 l), industriële zuurstof (12 x 920 l), argon (6 x 920 l), argon (voor aanmaak mengsels) (6 x 920 l); - opslagplaatsen voor 400 l trichloorethyleen en 600 l mierenzuur in vaten en bussen; - een opslagplaats voor 30.000 l dieselolie in een ingegraven dubbelwandige houder; - een opslagplaats voor 5.000 l gasolie in een bovengrondse dubbelwandige houder; - een brandstofverdeelsinstallatie met twee verdeelslangen voor de verdeling van diesel (vrachtwagens) en stookolie (dieselheftrucks); - een opslagplaats voor 16.000 l stookolie in 2 ingegraven dubbelwandige houders met een inhoud van respectievelijk 10.000 l en 6.000 l; - een opslagplaats voor 2.000 l smeeroliën en vetten in vaten en bussen; - opslagplaatsen voor 1.250 l natriumhydroxide (zakken), 50 kg monoamoniumfosfaat (zakken) en 500 l zoutzuur, 200 l kaliumpermanganaat, 800 l white spirit, 450 l cellulosethinner en 180 kg verf in vaten en bussen;

overheid Referentie datum besluit vervaldatum	Voorwerp
	– twee laboratoria voor kwaliteitscontrole; – een werkplaats voor metaalbewerking, uitgerust met drie zaagmachines, drie kolomboor-machines, drie slijptoeellen, twee draadsnijmachines, een plooi-bank, een draaibank, een plaatschaar, een rolbrug, takels, heftoeellen en een puntfasser, aangedreven door elektromotoren met een gezamenlijk vermogen van ca. 114 kW; – twee ontvettingsbaden voor metalen voorwerpen met een inhoud van elk 20 l; – een vast opgesteld noodstroomaggregaat aangedreven door een dieselmotor met een vermogen van 15 kW; – drie stookinstallaties (stookolie) met een thermisch vermogen van elk 185 kW (totaal warmtevermogen 555 kW); – gebruik van 7 grondwaterputten met een gezamenlijk maximaal debiet van 400 m³/dag en 100.000 m³/jaar waarvan maximaal jaarlijks 35.000 m³ uit de Wemmel Lede-aquifer (HCOV-code 0610) en max. jaarlijks 65.000 m³ uit de Ieperiaan-aquifer (HCOV-code 0800); – een waterdruktestinstallatie voor verplaatsbare recipiënten.
deputatie D/MLD/09K18/14007 01/04/2010 08/05/2028	– de verwijdering van 3 perslucht-vaten; – de verwijdering van 1 tank voor koolstofdioxide; – de vervanging van de opslag van trichloorethyleen door 1 vat van 200 l perchloorethyleen; – de melding dat volgende installaties zich op een andere locatie bevinden dan vergund in 2008: ▪ de droogijsproductie-eenheden; ▪ de waterijsproductie-eenheden; ▪ de afvulinstallatie voor speciale gas-sen; – verplaatsing van de opslagplaats voor gas-sen in verplaatsbare recipiënten en uitbreiding met: ▪ 78.000 l zuurstof (totaal zuurstof: 135.000 l); ▪ 22.000 l stikstof en stikstofmengsels (totaal stikstof en stikstofmengsels: 35.000 l); ▪ 21.000 l helium en ballongas (totaal helium en ballongas: 25.000 l); ▪ 4.700 l ammoniak (totaal ammoniak: 7.500 l); Totale toename waterinhoudsvermogen met 128.200 l (41,7%); – de uitbreiding van de bufferflessen gekoppeld aan de afvulinstallaties: ▪ 2 x 110 l koolstofdioxide (totaal koolstofdioxide: 2 x 110 l); ▪ 1 x 110 l medische koolstofdioxide (totaal medische koolstofdioxide: 1 x 110 l); ▪ 1 x 110 l medische lachgas (totaal medische lachgas: 1 x 110 l); ▪ 1 x 110 l lachgas (totaal lachgas: 1 x 110 l); – de uitbreiding met de opslag van 1.200 kg natriumhydroxide en 50 l* kaliumpermanganaat in kleine verpakkingen.

IV. Volledigheid en Ontvankelijkheid

Op 23.03.2011 werd de milieuvergunningsaanvraag volledig en ontvankelijk verklaard.

Op 30.06.2011 werd de behandelingstermijn van deze aanvraag met 2 maanden verlengd.

V. Adviezen, Onderzoek en Motivering

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunning de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het VLAREM.

Op 09.05.2011 bracht het college van burgemeester en schepenen van Meise gunstig advies uit.

Op 05.05.2011 werd proces-verbaal opgemaakt houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen waaruit blijkt dat geen bezwaarschriften zijn ingediend.

Het Agentschap Ruimte en Erfgoed (ARE) bracht geen advies uit.

Op 23.05.2011 bracht de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater (VMM-AW) gunstig advies uit.

Op 30.05.2011 bracht de afdeling bevoegd voor Milieuvergunningen (AMV) gunstig advies uit.

Op 22.06.2011 bracht de Provinciale Milieuvergunningcommissie (PMVC) unaniem gunstig advies uit.

De stengerechtigde leden waren de voorzitter en de vertegenwoordigers van de afdelingen VMM-AW, AMV en 2 externe deskundigen.

Verontschuldigd: ARE

Verslag van het onderzoek

De inrichting is volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse (KB 07/03/1977) gelegen in een ambachtelijke zone. De uitbating is verenigbaar met de bepalingen van het KB van 28.12.1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en het gewestplan.

Onderhavige aanvraag betreft de uitbreiding van de productie van droogijs en medische en industriële gassen.

De uitbreiding betreft de opslag van gassen in verplaatsbare recipiënten, een kleine aanpassing in de vergunning van de opslag van gassen in vaste houders, de vervanging van 2 grondwaterputten en een wijziging aan de afvulinstallatie voor gassen.

De vergunning voor de opslag van gassen in verplaatsbare recipiënten wordt uitgebreid. De exploitant stelt dat de opslag vergroot omdat in de huidige crisisperiodes en in de vakantieperiodes de afname van volle flessen kleiner is en de retour van lege flessen wel groot is. Bijkomend garandeert de inrichting ook een langere stockagetijd.

De opslag gebeurt op 2 locaties. De eerste locatie ligt in open lucht in de hoek aan de noordwestzijde van het terrein. De tweede opslag betreft de oxiderende en medische gassen en deze gebeurt in een overdekte hal aan de oostzijde van het bedrijf. Volgens het uitvoeringsplan is er ook een batterijlaadstation aanwezig. Tijdens het laden van de batterijen kan een (beperkte) hoeveelheid waterstofgas gevormd worden wat een eker brand- en ontploffingsrisico oplevert.

Uit de explosiegeveiligheidsstudie blijkt echter dat het om een kleine batterijlader voor de elektrische transpallet gaat. De verluchting en de veiligheid worden volgens dit document voldoende gewaarborgd.

De inrichting is een lagedrempel Seveso omwille van de opslag van zuurstof, lachgas, ammoniumnitraat en brandbare gassen. Door de aanpassing van de opslaghoeveelheden wordt de Seveso drempel niet overschreden.

De wijzigingen van de opslag van gassen in vaste houders (CO₂ en Argon) zijn regularisaties naar het feitelijk inhoudsvermogen van de tanks.

Door een wijziging in het productieproces wordt een bufferfles voor medische stikstof vervangen door een bufferfles voor medische zuurstof.

De exploitant wenst 2 van de 7 grondwaterwinningen te herboren. Het betreft de huidige putten 4 en 6 in de Wemmel Lede Aquifer die niet voldoende water leveren.

De nieuwe putten zullen in de omgeving van de bestaande putten geboord worden en het water zal uit dezelfde laag opgepompt worden. Het betreft putten op een diepte van ca. 15 m zonder wijziging aan het vergunde opgepompte debiet.

Eén van de buiten dienst gestelde putten zal ingericht worden als peilput.

De andere put zal opgevuld worden en het opvulschema dient ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de afdeling operationeel waterbeheer cf. de bepalingen van Afd. 5.53.5 van Vlarem II.

Bij het afvullen van gaspen wordt een droogoven voor de gasflessen en een draaimachine voor flessenbundels bijgeplaatst. Met deze droogoven kunnen lege flessen op de juiste temperatuur opgewarmd worden om de vulling van hoogzuivere gaspen en gasmengsels voor te bereiden. De oven kan ook ingezet worden om vloeibaar gemaakte gaspen (CO_2 en N_2O) op te warmen zodat de dampspanning stijgt en mengsels met gasvormige fase kunnen aangemaakt worden.

De draaimachine zal de gasmengsels in de flessenbundel homogeen mengen. Deze flessen worden in een kooi vastgezet met klemmen op de machine. De veiligheid van de installatie wordt gewaarborgd door de volledige afscherming van de installatie met een sturing die alleen kan opgestart worden wanneer niemand zich in de veiligheidszone bevindt.

De inrichting is niet gelegen in overstromings(gevoelig) gebied, de verandering van de vergunning heeft geen wijzigende impact op de waterhuishouding in de omgeving (watertoets).

Globaal kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de waterhuishouding in de omgeving, op de natuur, en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

Er bestaat bijgevolg aanleiding toe de vergunning te verlenen voor een termijn tot 08 maart 2028, datum waarop de basisvergunning vervalt.

Na het verslag gehoord te hebben van Jean-Pol Olbrechts, als lid van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1.

Aan **IJsfabriek Strombeek NV, Broekstraat 70 te 1860 Meise** wordt, onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit, **vergunning verleend** voor het veranderen van de inrichting voor de productie van gaspen gelegen op **bovenvermeld adres**, kadastrale percelen afdeling 01, sectie C, nr. 146m met als voorwerp:

- de uitbreiding met een droogoven voor gasflessen van 27,7 kW zodat het nieuwe totaal 943,25 kW bedraagt (rubriek 16.3.2.2.a, klasse 2);
- de uitbreiding met een draaimachine voor flessenbundels van 1,5 kW (rubriek 16.4.1, klasse 1);
- verplaatsing van de gaspen in verplaatsbare recipiënten met volgende uitbreidingen: zuurstof 40.000 l, koolstofdioxide 30.000 l, argon/argonmengsels 50.000 l, stikstof/stikstofmengsels 85.000 l, perslucht 22.500 l, helium 25.000 l, propaan 15.000 l, freonen 4.000 l, oxiderende gasmengsels 5.000 l, speci labogassen 1000 l, ethyleen 1000 l, zwavelhexafluoride 1000 l.
- de opslag van ethyleenoxidemengsels mindert met 600 l (rubriek 16.4.2, klasse 2);
- uitbreiding van de vaste houders van gaspen: de argontank heeft een inhoud van 52.800 l i.p.v. 50.000 l; de koolstofdioxidetanks hebben een inhoud van 2 x 28.600 l i.p.v. 28.500 l en de vervanging van een bufferfles voor medische stikstof (rubriek 16.7.3, klasse 1);
- 2 grondwaterwinningsputten op een diepte van ca. 115 m (rubriek 53.8.3, rubriek 1);

Rubrieken: 16.3.2.2.a, 16.4.1, 16.7.3 en 53.8.3

zodat de inrichting voortaan omvat:

- het lozen van bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater met eenmax. debiet van 0,2 m³/u en 300 m³/j;

- het lozen van huishoudelijk afvalwater in oppervlaktewater met een max. debiet van 800 m³/j;
- het lozen van koelwater in oppervlaktewater met een max. debiet van 48 m³/u en 120.000 m²/j;
- een waterzuiveringsinstallatie met een effluentdebiet van max. 2,5 m³/u en 4.500 m³/j;
- schuurmachines en verftoestellen met een gezamenlijk vermogen van 12 kW;
- het elektrostatisch aanbrengen van poederlak op gasrecipiënten met een straalgrittoestel van 25 kW, een verfspuitinstallatie van 24 kW en een moffeloven van 325 kW;
- 3 lachgasproductie eenheden met elk een capaciteit van 300 kg N₂O/uur en een reserve-eenheid met een productiecapaciteit van 150 kg n₂O/uur;
- een distillatie eenheid voor de productie van hoogzuiver lichtgas met een capaciteit van 100 kg/u;
- 3 statische transformatoren: 2 x 650 kVA en 1000 kVA;
- 10 laadposten met een vermogen van 8 x 1,1 kW en 2 x 5 kW;
- stelplaatsen voor in totaal 36 vrachtwagens;
- een airco met een vermogen van 80 kW;
- 3 luchtcompr: 2x10 kW en 48,5 kW;
- een koelinstallatie voor de opslag van ijs: 1x20 kW en 1x40 kW;
- een koelinstallatie voor het koelen van lachgas met een vermogen van 3 x 35 kW;
- 2 persluchthouders: 1x2.500 l en 1x25.000 l;
- 6 installaties voor de productie van droogijs met koelinstallaties en elektromotoren met een totaal vermogen van 296,5 kW;
- 2 installaties voor de productie van waterijs met koelinstallaties met een gezamenlijk vermogen van 160 kW en verpakkingsmachines en rolbanden met een gezamenlijk vermogen van 8 kW;
- een koolstofdioxiderecuperatiesysteem;
- een droogoven voor gasflessen met een vermogen van 27,7 kW;
- zes gasafvullingsinstallaties voor het vullen van verplaatsbare recipiënten met speciale lasgassen en laboratoriumgassen, medische gassen (lachgas, zuurstof), lachgas, stikstof, zuurstof (industriële) en hun mengsels, koolstofdioxide, argon en argonmengsels;
- een draaimachine voor flessenbundels van 1,5 kW;
- opslagplaatsen voor gassen in verplaatsbare recipiënten met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 714.550 l : acetylene (48.570 l of 8.500 kg), lachgas (20.000 l of 15 ton), zuurstof (175.000 l), koolstofdioxide (60.000 l), argon en argonmengsels (140.000 l), stikstof en stikstofmengsels (120.000 l), artificiële perslucht (mengsel zuurstof en stikstof) (27.500 l), helium en ballongas (50.000 l), koolstofmonoxide (200 l), methaan (200 l), propyleen (3.500 l of 1.505 kg), propaangas (25.000 l), waterstof en waterstofmengsels (15.000 l), ammoniak (7.500 l), ethyleenoxidemengsels (400 l), freonen (5.000 l), oxiderende gasmengsels (UN 3156) (10.000 l), speciale labogassen (UN 1956 en/of UN 1954) (2.000 l), zwavelhexafluoride (1000 l), ethyleen (1.000 l);
- een opslagplaats voor 70 ton opgelost en verwarmd ammoniumnitraat in twee bovengrondse houders met een inhoud van 25.000 l (35 ton) elk;
- een opslagplaats voor 105,5 ton lachgas in 6 cryogene houders met een respectievelijk waterinhoudsvermogen van 53.380 l, 15.720 l, 15.570 l, 10.650 l, 7.000 l en 11.100 l;
(totaal waterinhoudsvermogen: 113.320 l);
- een opslagplaats voor vloeibaar gemaakt zuurstofgas in 2 cryogene houders met een waterinhoudsvermogen van respectievelijk 61.000 l en 26.160 l (totaal: 87.60 l);
- een opslagplaats voor vloeibaar gemaakt koolstofdioxide in 4 tanks met een respectievelijke waterinhoud van 54.000 l, 52.920 l en 2 x 28.500 l (totaal: 164.120 l);
- een opslagplaats voor stikstofgas in 2 cryogene houders met een waterinhoudsvermogen van respectievelijk 26.150 l en 26.160 l (totaal 52.310 l);
- een opslagplaats voor vloeibaar gemaakt argon in een cryogene houder met een inhoudsvermogen van 52.800 l;
- een tank voor vloeibaar gemaakte ammoniak met een waterinhoud van 1.000 l (aan waterzuivering);
- een tank voor vloeibaar gemaakte ammoniak met een waterinhoud van 1.835 l (deel uitmakend van de ammoniakkoelinstallatie);
- bufferflessen gekoppeld aan de afvulinstallaties (medische zuurstof (6 x 920 l), medische stikstof (920 l), industriële stikstof (6x 920 l), industriële zuurstof (12 x 920 l), argon (6 x 920 l), argon (voor aanmaak mengsels) (6 x 920 l), 2 x 110 l koolstofdioxide, 1 x 110 l medische koolstofdioxide, 1 x 110 l lachgas;
- opslagplaatsen voor 200 l perchloorethyleen en 600 l mierenzuur in vaten en bussen;

- een opslagplaats voor 30.000 l dieselolie in een ingegraven dubbelwandige houder;
- een opslagplaats voor 5.000 l gasolie in een bovengrondse dubbelwandige houder;
- een brandstofverdeelinstallatie met twee verdeelslangen voor de verdeling van diesel (vrachtwagens) en stookolie (dieselheftrucks);
- een opslagplaats voor 16.000 l stookolie in 2 ingegraven dubbelwandige houders met een inhoud van respectievelijk 10.000 l en 6.000 l;
- een opslagplaats voor 2.000 l smeeroliën en vetten in vaten en bussen;
- opslagplaatsen voor 2.450 l natriumhydroxide (zakken), 50 kg monoamoniumfosfaat (zakken) en 50 l zoutzuur, 200 l kaliumpermanganaat, 800 l white spirit, 450 l cellulose thinner en 180 kg verf in vaten en bussen;
- twee laboratoria voor kwaliteitscontrole;
- een werkplaats voor metaalbewerking, uitgerust met drie zaagmachines, drie kolomboor-machines, drie slijptoeestellen, twee draadsnijmachines, een plooi bank, een draaibank, een plaatschaar, een rolbrug, takels, heftoeestellen en een puntlasser, aangedreven door elektromotoren met een gezamenlijk vermogen van ca. 114 kW;
- twee ontvettingsbaden voor metalen voorwerpen met een inhoud van elk 20 l;
- een vast opgesteld noodstroomaggregaat aangedreven door een dieselmotor met een vermogen van 15 kW;
- drie stookinstallaties (stookolie) met een thermisch vermogen van elk 185 kW (totaal warmtevermogen 555 kW);
- gebruik van 7 grondwaterputten met een gezamenlijk maximaal debiet van 400 m³/dag en 100.000 m³/jaar waarvan maximaal jaarlijks 35.000 m³ uit de Wemmel Lede-aquifer (HCOV-code 0610) en max. jaarlijks 65.000 m³ uit de Ieperiaan-aquifer (HCOV-code 0800);
- een waterdruktestinstallatie voor verplaatsbare recipiënten.

Art. 2.

§1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden vanaf de datum bepaald in artikel 3.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 een bouwvergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de bouwvergunning niet is verleend. In afwijking van het bepaalde in §1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven.

§3. Wordt de in § 2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

Art. 3.

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

1. die aanvangt op **4 augustus 2011** behoudens wanneer:

a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omwille dat de bouwvergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de bouwvergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;

b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2§3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. die eindigt op **08 mei 2028** behoudens wanneer:

de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1, a later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere ingebruikname verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

Art. 4.

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de eerder opgelegde voorwaarden.

Art. 5.

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Art. 6.

§1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5 van titel I van het VLAREM.

§2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning uiterlijk tussen de 18e en de 12e maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Art. 7.

Tegen deze beslissing kan beroep worden aangetekend binnen de 30 kalenderdagen met een aangetekende brief bij de Vlaamse minister voor Leefmilieu overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XIII van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift het hier bijgevoegde attest van betekening evenals het bewijs van de betaling van de dossiertaks gevoegd te worden.

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996 verleende bouwvergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Leuven, 4 augustus 2011

Aanwezig:

Lodewijk DE WITTE, voorzitter;

Jean-Pol OLBRECHTS, Julien DEKEYSER, Karin JIROFLÉE,

Walter ZELDERLOO en ~~Elke ZELDERLOO~~, leden;

Marc COLLIER, provinciegriffier.

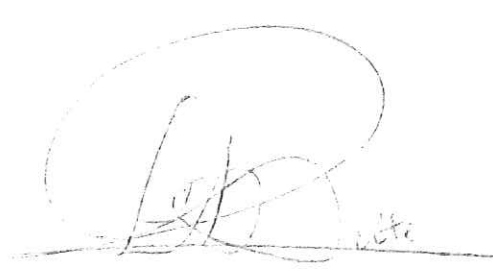
In opdracht:


Jean-Pol OLBRECHTS
gedeputeerde-verslaggever

Marc COLLIER
provinciegriffier

Voor eensluidend afschrift:
Namens de provinciegriffier.


Martine BORREMANS,
diensthoofd


Lodewijk DE WITTE
provinciegouverneur