

Dossiernummer: OMV_2024092550
Projectinhoudversie: V1
Inrichtingsnummer: 20180529-0089
Ondernemingsnummer: 0206848639

Ministerieel besluit over de aanvraag van de Intergemeentelijke maatschappij voor openbare gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen (IMOG) tot afwijking van artikel 5.2.4.5.1, §4, van titel II van het VLAREM voor de afwerking van een categorie 2-stortplaats gelegen te 8552 Zwevegem (Moen), Sint-Pietersbruglaan 1.

AFWIJKINGSAANVRAAG VAN TITEL II VAN HET VLAREM

Het betreft een aanvraag ingediend door de Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen, Kortrijksesteenweg 264, 8530 Harelbeke, exploitant van een stortplaats gelegen te 8552 Zwevegem, Sint-Pietersbruglaan 1, zoals ingetekend op het omgevingsloket onder situering:



tot afwijking van artikel 5.2.4.5.1, §4, van titel II van het VLAREM, luidende:

"Artikel 5.2.4.5.1.

§1.

De exploitant deelt de datum van de definitieve beëindiging van de stortactiviteiten in een stortvak schriftelijk mee aan de toezichthouder binnen de maand na beëindiging van de stortactiviteiten.

§2.

Voor een stortplaats, of voor een gedeelte daarvan, wordt met de afwerking en de sluitingsprocedure begonnen wanneer:

- 1. ofwel, de stortplaats of een gedeelte ervan zijn capaciteit heeft bereikt;*
- 2. ofwel, de exploitant van de stortplaats in afwijking van zijn werkplan daartoe zelf besluit, mits schriftelijke goedkeuring van de toezichthouder;*

3. ofwel, de vergunningverlenende overheid daartoe besluit,
4. ofwel, bij het verstrijken van de vergunningstermijn, in geval geen hernieuwing van de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit werd bekomen.

§3.

Om het binnendringen van water in de stortplaats van categorie 1 en 2 te vermijden wordt zo snel mogelijk een afdichtlaag aangebracht

§4

De volledige afwerking wordt uitgevoerd uiterlijk één jaar na het in § 1 bedoelde tijdstip. Rekening houdend met stabilisatie en zettingen kunnen voor categorie 1 en 2 stortplaatsen in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit andere termijnen worden bepaald.”

De afwijking houdt in dat de afwerking van de stortplaats ('stortplaats in uitbreiding'), gelegen aan de Sint-Pietersbruglaan 1 te 8552 Zwevegem, in eerste instantie maar gedeeltelijk zal gebeuren. Deze gedeeltelijke aanleg omvat het aanbrengen van een afdichtlaag (conform artikel 5.2.4.5.2, §2, van titel II van het VLAREM) en drainagelaag zo snel als mogelijk na het beëindigen van de stortactiviteiten. De volledige afwerking zal pas gebeuren na het beëindigen van de laguneringsactiviteiten.

REGELGEVEND KADER

De afwijkingsaanvraag wordt behandeld rekening houdend met de ter zake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder titel V van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en zijn uitvoeringsbesluiten.

ONTVANKELIJKHEID EN VOLLEDIGHEID

De aanvraag werd per beveiligde zending verzonden en ontvangen op 23 augustus 2024.

De aanvraag is volledig en ontvankelijk verklaard op 20 september 2024.

De Vlaamse minister bevoegd voor leefmilieu is bevoegd om een beslissing te nemen over een afwijkingsaanvraag.

De Vlaamse minister van Omgeving en Landbouw is bevoegd om op te treden voor de Vlaamse Regering met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2024 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering.

MOTIVERING VAN DE AFWIJKINGSAANVRAAG

De aanvrager beschrijft de technische redenen die de afwijking motiveren als volgt:

Na het beëindigen van de stortactiviteiten wenst IMOG de vrijgekomen oppervlakte zo goed als mogelijk te benutten voor nieuwe activiteiten, namelijk de behandeling van onderwaterbodem in laguneringsvelden bovenop de stortplaats. Dit in analogie met de reeds in exploitatie zijnde laguneringsvelden bovenop de bestaande stortplaats.

Artikel 5.2.4.5.1, §4, van titel II van het VLAREM stelt dat de volledige afwerking moet gebeuren binnen één jaar na het beëindigen van de stortactiviteiten, waarbij de opbouw beschreven wordt in artikel 5.2.4.5.2.

De afwerking kan reeds gedeeltelijk uitgevoerd worden in combinatie met de aanleg van de onderlaag voor de laguneringsbekkens. In ieder geval wordt er steeds voor gezorgd dat de afdichtlaag binnen de kortst mogelijke tijd na het beëindigen van de stortactiviteiten wordt aangelegd, om percolatie van hemelwater te verhinderen.

Het aanbrengen van een bewortelingslaag van 1 m dik heeft pas zin op het moment dat de laguneringsactiviteiten zijn gestopt. Dit zou anders een onnodig ruimtebeslag betekenen.

Na het beëindigen van de laguneringsactiviteiten zal de opbouw conform onderstaande figuur gerealiseerd worden. Hiertoe wordt de drainagelaag van de lagunering en tweede HDPE-folie eerst verwijderd en wordt de eindafdek verder opgebouwd zoals weergegeven in de onderstaande figuur.

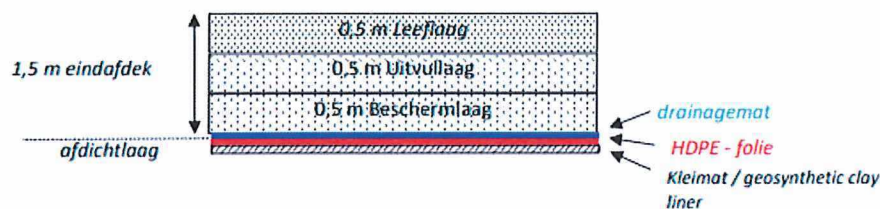


FIG 1: Opbouw afdichtlaag en finale eindafdek

De aanvrager stelt de volgende alternatieve maatregelen voor, die beantwoorden aan de best beschikbare technieken:

De gevraagde afwijkingen resulteren nog steeds in een voldoende bescherming voor mens en leefmilieu.

Er wordt op toegezien dat minstens de in artikel 5.2.4.5.2, §2, van titel II van het VLAREM, bepaalde afdichtlaag zo snel als mogelijk wordt aangebracht, om op die manier het binnendringen van water in de stortplaats categorie 2 te vermijden.

Zolang de afdichting niet is gerealiseerd, wordt het regenwater dat in de categorie 2-stortplaats dringt, opgevangen in de aanwezige pompputten en afgevoerd naar de aanwezige waterzuiveringsinstallatie. Rondom de bestaande stortplaats, de stortplaats in uitbreiding en de kleiontginning werd een cementbentonietwand geplaatst tot in de leperse klei, zodat deze delen hydrogeologisch geïsoleerd zijn.

Bovendien gebeurt er halfjaarlijks een monitoringsronde omheen de volledige site in kader van de opvolging van het storten in de stortplaats in uitbreiding. Indien er zich negatieve effecten zouden voordoen, zullen deze hierbij gedetecteerd worden. De rapporten van deze monitoring worden ook bezorgd aan de toezichthoudende overheid.

HISTORIEK

Vergunning verlenende overheid	Referentie	Datum besluit	Vervaldatum

Deputatie West-VI	7C/3042/46/1/A /6	03/03/2011	03/03/2031 voor het verder exploiteren en veranderen van een geïntegreerd afvalbehandelingscentrum door wijziging, uitbreiding en toevoeging en die eindigt op 03/03/2028 voor de lagunering (70 000 m ³ /jaar (rubriek 2.3.7.d, 2.2.8.a, 2.2.8.b (deel) en 2.3.9.c)
Voorwerp	Exploitant: CV IMOG Een geïntegreerd afvalbehandelingscentrum met. - de tijdelijke opslag van bodemassen en brandbaar restafval met een opslagcapaciteit van 2 055 ton; - de tijdelijke opslag van PMD, kunststoffen en papier en karton afkomstig van de sortering van de site te Harelbeke met een opslagcapaciteit van 7 000 ton, - op- en overslag van AEEA met een opslagcapaciteit van 290 ton, - op- en overslag van KGA bestaande uit maximaal 48 containers van elk circa 8 000 l, vaten van 120 l en 210 l met een maximum opslag van 61 ton en opslag van 4 ton fluorescentielampen (TL-lampen); - op- en overslag van 105.000 ton afvalstoffen per jaar aan de loskade (onderwaterbodem en houtsnoeisnippen), - op- en overslag van 70 000 ton eindproducten per jaar aan de loskade (biomassa, compost, potgrond, houtplaketten, bodem en bouwstof), - op- en overslag van afvalstoffen ingezameld in de containerparken aangesloten bij IMOG met een opslagcapaciteit van 1.660,5 ton, - diftarcontainerpark met een opslagcapaciteit van 116 ton (oude kledij, glas, PMD, papier en karton, schroot, kroonkurken, isomo, asbest, bloempotjes, LDPE- en HDPE-folie, PS-trays, matrassen, tapijt, wijnfleskurk, CD's en CD-ROM's, PVC, vlak glas, afvalbanden, fietsen, gips (kartonplaten), glas en niet-PMD), - sorteercentrum voor het voorsorteren van 1.000 ton grof vuil in diverse fracties (metalen, non-ferro, hout, papier en karton, kunststoffen, auto- en vrachtwagenbanden, inerte (bodem)materialen, glas, AEEA, niet recupereerbare brandbare stoffen, niet recupereerbare te storten fractie en andere (textiel, meubels, matrassen, kabels, tapijt) met bijhorende opslag van 1005 ton uitgesorteerde fracties: - o 10 ton non ferro; - o 90 ton metalen; - o 5 ton kabels; - o 50 ton textiel; - o 600 ton brandbare restfractie; - o 250 ton te storten restfractie, - opslag en mechanische behandeling (sorteren, breken en zeven) van inerte afvalstoffen afkomstig van bouw- en sloofafval van containerparken en van restproducten van kleine wegeniswerken met een opslagcapaciteit van 2.500 m³, - opslag en mechanische behandeling van 18166 ton niet gevaarlijke afvalstoffen; - opslag en mechanische behandeling van houtafval: - o 5 000 ton houtafval; - o 3.000 ton houtplaketten na behandeling;		

	- opslag en afzeving van houtsnoeisnippers met een opslagcapaciteit van 6000 ton en menging met houtplaketten tot biomassa met een opslagcapaciteit van 3 000 ton; - opslag en compacteren van papier en karton met perscontainers met een opslagcapaciteit van 921 ton; - opslag en compacteren van kunststoffen met balenpers met een opslagcapaciteit van 70 ton, - opslag en compacteren van PMD met een opslagcapaciteit van 155 ton, - breken van isomo met een EPS-verkleiner met een opslagcapaciteit van 20 ton; - opslag en mechanische behandeling van 3 500 ton andere niet gevaarlijke afvalstoffen. - opslag, zeven en sorteren van 350 ton straat- en veegvuil, - opslag en verhakselen van 1000 ton groenafval, - opslaan en zeven van compost met opslag van 1000 ton compost en compostsnippers en 1000 ton zeefoverloop > 4 cm; - mechanische behandeling van afvalfracties afkomstig van de voorsortering van grof vuil met een opslagcapaciteit van 150 ton; - opslag en mechanische behandeling (breken en zeven) van teerhoudend asfalt met een opslagcapaciteit van 100 ton, - composteringswerf met een totale opslag- en composteerruimte van 51 410 m³ en over een totale oppervlakte van 12 853 m² - o onder geomembraan 44.140 m³ over een oppervlakte van 11 035 m², - o in composteringshal. 7.270 m³ over een oppervlakte van 1818 m², - verbrandingsketel met een warmtevermogen van 500 000 kcal of 581,5 kW_{th} met een brander voor houtafval met een capaciteit van 333 kg/uur of 8 ton/dag alsook voor stookolie; - stortplaats in uitbreiding met een restcapaciteit van 75.000 m³ - fase 1: - o gemengde niet-gevaarlijke huishoudelijke afvalstoffen met hoog gehalte aan organisch/ bioafbreekbaar en anorganisch afval; - o anorganische niet-gevaarlijke afvalstoffen met laag organisch/ bioafbreekbaar gehalte, - o niet-gevaarlijke afvalstoffen van iedere andere oorsprong die voldoen aan de criteria voor de aanvaarding van afvalstoffen op stortplaatsen voor niet gevaarlijk afval, - stortplaats in uitbreiding met een stortcapaciteit van 354 000 m³ - fase 2 - stortplaats in uitbreiding met een stortcapaciteit van 180.000 m³ - fase 2 - stortvak 1: - o anorganische niet-gevaarlijke afvalstoffen met laag organisch/ bioafbreekbaar gehalte, - o niet-gevaarlijke afvalstoffen van iedere andere oorsprong die voldoen aan de criteria voor de aanvaarding van afvalstoffen op stortplaatsen voor niet gevaarlijk afval, - o stabiele, niet-reactieve gevaarlijke afvalstoffen (bij voorbeeld verharde of verglaasde afvalstoffen) met een uitlooggedrag dat gelijkwaardig is aan dat van de onder 5° vermelde niet gevaarlijke afvalstoffen, en die voldoen aan de relevante aanvaardingscriteria, meerbepaald schredderafval, residu van grondreinigingscentra, niet reinigbare grond, filterkoek, slib van WZI, - stortplaats in uitbreiding met een stortcapaciteit van 32 000 m³ - fase 2 – stortvak 2.
--	--

	○ stabiele, niet-reactieve gevaarlijke afvalstoffen (bij voorbeeld verharde of verglaasde afvalstoffen) met een uitlooggedrag dat gelijkwaardig is aan dat van de onder 5° vermelde niet gevaarlijke afvalstoffen, en die voldoen aan de relevante aanvaardingscriteria, meerbepaald asbestcement en asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig is; - monostortplaats voor baggerspecie en/ of ruimingsspecie met een stortcapaciteit van 142 000 m³ - fase 2 - stortvak 3, - lagunering van bagger- en ruimingsspecie en/ of mechanische behandeling door middel van een kamerfilterpers dat in aanmerking komt voor hergebruik met een jaarlijkse capaciteit van 70 000 m³/jaar en bijhorende opslag van 20 000 m³ gedroogde specie; - opslag van 20 000 m³ specie in afwachting van verwerking in de kamerfilterpers, - lagunering van bagger- en ruimingsspecie en/ of mechanische behandeling d m v een kamerfilterpers dat in aanmerking komt voor verwijdering met een jaarlijkse capaciteit van 70000 m³/jaar; - lozen van huishoudelijk afvalwater afkomstig van sanitair en de refter in de openbare riolering van de Steenbakkersstraat met een max debiet van 3 m³/dag; - afvalwaterzuiveringsinstallatie met een effluent van maximaal 18 m³/uur en 255 m³/dag en pieken tot 20 m³/u en 280 m³/dag dat geloosd wordt in de Schelde via de Oliebergbeek en de RWA van het gescheiden rioleringsstelsel van Moen, - spuitcabine met 2 luchtcompressoren van 4 kW en 8,5 kW, - ontzwavelingsinstallatie met een maximale productie van 800 ton zwavelzuur/jaar (voor stortgas), - generator met een geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van 2 500 kWe voor productie van elektriciteit op basis van stortgas; - 2 transformatoren van 1250 kVA en 1600 kVA, - batterijladers met een totaal geïnstalleerd vermogen van 53,6 kW (komende van 4,6 kW), - stalplaats voor 45 voertuigen (komende van 33 voertuigen), - werkplaats met 1 hefbrug, - wasplaats voor het uitwendig reinigen van bedrijfsvoertuigen (maximaal 5 voertuigen per dag), - luchtcompressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 25,43 kW en airconditioningsinstallaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 33,1 kW, - opslag van 1390 l gassen in verplaatsbare recipienten ○ 180 l propaangas, ○ 800 l zuurstofgas, ○ 160 l acetyleen, ○ 160 l argon, ○ 90 l andere gassen, - opslag van 20 kg beitspasta; - opslag van 2301 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen. ○ 300 kg fosforzuur 75% ○ 350 kg natriumhydroxide 29% ○ 350 kg zoutzuur 28% ○ 350 kg gepassiveerd zoutzuur
--	--

	○ 350 kg zwavelzuur 32,5% ○ 346,4 kg Hytran-ultra (olie) ○ 255 kg andere - opslag van 10349 l P1-vloeistoffen. ○ 10000 l methanol in bovengrondse dubbelwandige tank, ○ 240 l ontvetter, ○ 109 l diversen, - opslag van 299 l P2-vloeistoffen. ○ 285 l lakverf; ○ 10 l boor- en snij-olie; ○ 4 l K-Othrine; - opslag van 27400 l P3-vloeistoffen: ○ 7.000 l mazout in mobiele tanks (2 x 500 l, 1 000 l en 5.000 l), ○ 10.000 l witte diesel in ondergrondse dubbelwandige tank, ○ 10 000 l rode mazout in ondergrondse dubbelwandige tank, ○ 400 l Viaflux.SID, - opslag van 11593 l P4-vloeistoffen: ○ 11.483 l olien; ○ 100 l anti-vries, ○ 10 l steenslag voor roest, - 2 verdeelslangen voor witte diesel en rode mazout; - laboratorium van de WZI, - vast opgestelde motoren met een totaal elektrisch vermogen van 2.890 kW (gasmotor van 2 500 kW en zeef-pompinstallatie van 390 kW), - metaalbewerkingsmachines met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 84,88 kW, - stortgasonttrekking met een fakkels – 3.000 kW; - opslag van 3.000 ton strooizout; - opslag van 55 000 m³ teelaarde van de kleiontgining, - opslag en mechanische behandeling van restproducten van kleine wegeniswerken (zand) met een opslagcapaciteit van 100 m³,		
MB	AMV/00023510/1 016B	13/09/2011	03/03/2031
	Beroep tegen het besluit van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen van 3 maart 2011 (ref. 34042/46/1/A/6)		
MB	AMV/00023510/1 019	04/01/2013	03/03/2031
	Afwijking van artikel 5.2.4.4.5 §4, van titel II van het VLAREM Reinfiltratie van water in stortplaats		
Deputatie West-VI	34042/46/1/M/1	28/11/2013	03/03/2031
Wijziging van. - de tijdelijke opslag van bodemassen en brandbaar restafval met een opslagcapaciteit van 2055 ton wordt stopgezet zodat de totale hoeveelheid opslag van afvalstoffen niet aan verwerking verbonden afneemt van 9 055 ton naar 7.000 ton, Uitbreiding met. - de opslag en mechanische behandeling van bodem-assen door middel van een opschoningsinstallatie met een maximale opslagcapaciteit van 1.245 m³ of 1158 ton, - een aircotoestel van 6,8 kW voor de dispatch			

Op de inrichting is voortaan ook rubriek 2.4.3 b van toepassing.			
Deputatie West-VI	34042/46/1/A/7	22/01/2015	03/03/2031
Een geïntegreerd afvalbehandelingscentrum te veranderen, namelijk de uitbreiding van de hoeveelheid op te schonen bodemassen met 25.000 ton tot een totaal van 60 000 ton per jaar.			
De vraag voor lozingsnorm voor boor en wijziging van de bijzondere lozingsvoorwaarden voor de parameter CZV en N in te willigen			
Deputatie West-VI	34042/46/1/A/8	20/08/2015	03/03/2031
Een geïntegreerd afvalbehandelingscentrum te veranderen, namelijk de uitbreiding met: - de op- en overslag van 25 ton frituurolie- en vet tot een totaal van 30 ton frituurolie- en vet, - de op- en overslag van 2 500 ton wit en gekleurd glas, - de opslag van 10000 l natrium-isobutyrat;			
deputatie West-VI	34042/46/1/M/2	15/09/2016	03/03/2031
Een geïntegreerd afvalbehandelingscentrum te veranderen, namelijk wijziging van: - aanpassing van de restcapaciteiten van de stortplaatsen fase 1 en 2 na opmeting van een landmeter, - herlokalisatie van stortplaats in uitbreiding met een stortcapaciteit van 32000 m³ - fase 2 – stortvak 2, meer bepaald. - o stabiele, niet-reactieve gevaarlijke afvalstoffen (bij voorbeeld verharde of verglaasde afvalstoffen) met een uitlooggedrag dat gelijkwaardig is aan dat van de onder 5° vermelde niet gevaarlijke afvalstoffen, en die voldoen aan de relevante aanvaardingscriteria, meer bepaald asbestcement en asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig is, - samenvoeging van de stortvakken fase 2 - 1 en 3 tot 1 gezamenlijke stortruimte, meer bepaald. - stortplaats in uitbreiding met een stortcapaciteit van 180000 m³ - fase 2 - stortvak 1: - o anorganische niet-gevaarlijke afvalstoffen met laag organisch/ bioafbreekbaar gehalte; - o niet-gevaarlijke afvalstoffen van iedere andere oorsprong die voldoen aan de criteria voor de aanvaarding van afvalstoffen op stortplaatsen voor niet gevaarlijk afval; - o stabiele, niet-reactieve gevaarlijke afvalstoffen (bij voorbeeld verharde of verglaasde afvalstoffen) met een uitlooggedrag dat gelijkwaardig is aan dat van de onder 5° vermelde niet gevaarlijke afvalstoffen, en die voldoen aan de relevante aanvaardingscriteria, meer bepaald schredderafval, residu van grondreinigingscentra, niet reinigbare grond, filterkoek, slib van WZI, - monostortplaats voor baggerspecie en/ of ruimingsspecie met een stortcapaciteit van 142000 m³ - fase 2 - stortvak 3;			
Deputatie West-VI	34042/46/1/W/3	16/08/2018	03/03/2031
Wijziging lozingsvoorwaarden voor CZV, stikstof en kobalt			
Deputatie West-VI	34042/46/1/A/9 omgevingsloket 2018118423	07/02/2019	03/03/2031
Stedenbouwkundige handelingen. bouwen van een CNG-verdeelinstallatie Milieu: uitbreiden met een CNG-tankstation.			

Deputatie West-VI	34042/46/1/A/10	12/03/2020	03/03/2031
<u>Stedenbouwkundige handelingen</u> het bouwen van 2 windturbines. <u>Milieu</u> het uitbreiden van een geïntegreerd afvalbehandelingscentrum met 2 middelgrote windturbines 2 x 300 kW			
MB		14/12/2020	03/03/2031
Bouw en exploitatie van 2 windturbines (2 x 300 kW).			
Deputatie West-VI	O 2020/868	17/12/2020	03/03/2031
<u>Stedenbouwkundige handelingen</u> het aanpassen van het eindprofiel stortplaats categorie 2 <u>Milieu</u> het uitbreiden en wijzigen van een stortplaats.			
Deputatie West-VI	O/2021/784	4/11/2021	03/03/2031
<u>Stedenbouwkundige handelingen</u> : het plaatsen van een overkapping voor de opslag van 2 700 ton gipskarton en cellenbeton op de logistieke zone. <u>Milieu</u> het uitbreiden van een afvalbehandelingscentrum.			
Deputatie West-VI	O 2020/868	9/2/2023	03/03/2031
Bijstellen van de voorwaarde Volgende bijzondere vergunningsvoorwaarde wordt opgelegd: 1. Op de bodemasopschoningsinstallatie, waarvan de activiteiten in open lucht gebeuren, zijn de bepalingen van afdeling 4 47 van Titel II van het VLAREM relevant			
Deputatie West-VI	O 2020/868	15/2/2024	03/03/2031
<u>Stedenbouwkundige handelingen</u> het aanleggen van een lozingsleiding voor met bijhorende uitstroomconstructie, het opbreken en heraanleggen verharding <u>Milieu</u> het uitbreiden en wijzigen van een geïntegreerd afvalbehandelingscentrum voor een termijn tot 03/03/2031 met in het bijzonder de lozing van BA met gevaarlijke stoffen via een waterzuiveringsinstallatie op oppervlaktewater. - 30 m³/u – 355 m³/dag – 93 075 m³/jaar (Rijtgracht) - 35 m³/u – 400 m³/dag – 100.000 m³/jaar (Schelde) vanaf de start van de lozing in de Schelde			
Deputatie West-VI	O 2020/868	15/2/2024	03/03/2031
<u>Stedenbouwkundige handelingen</u> . - de aanpassing van de contour van de 'stortplaats in uitbreiding'; - de inrichting van laguneringsvelden bovenop de stortplaats in uitbreiding, - inrichten van een nieuwe buffervijver voor opvang potentieel verontreinigd hemelwater, inclusief technische rioleringswerken om het hemelwater af te voeren tot in de nieuwe buffervijver <u>Milieu</u> het verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een geïntegreerd afvalbehandelingscentrum			

⁽¹⁾ CBS = College van Burgemeester en Schepenen
 MB = besluit bevoegde Vlaamse minister

LIGGING

De ingedeelde inrichting of activiteit waarop de afwijkingsaanvraag betrekking heeft, is volgens het gewestplan 'Kortrijk', vastgesteld bij koninklijk besluit van 4 november 1977, gelegen in een ontginningsgebied met nabestemming gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen.

De ingedeelde inrichting of activiteit is niet gelegen in of in de nabijheid van kwetsbare gebieden (waterwinningsgebied, habitatrichtlijngebied, vogelrichtlijngebied, RAMSAR-gebied of een gebied van het VEN of het IVON), noch nabij een stilte behoevende inrichting, noch in een fijn stof hotspotzone.

De site wordt aan de westelijke en noordelijke zijde afgebakend door de Bavegemstraat en de Sint-Pietersbruglaan, ten oosten en deels ten zuiden door de Steenbakkerstraat/ Verzetslaan.

OPENBAAR ONDERZOEK

Deze afwijkingsaanvraag vereist geen openbaar onderzoek

ADVIEZEN

Het advies van 21 oktober 2024 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) is voorwaardelijk gunstig

Op 24 oktober 2024 deelde het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) in een bericht op het Omgevingsloket mee dat geen advies zal worden verleend.

Op 25 november 2024 deelde de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) (grondwater) in een bericht op het Omgevingsloket mee dat geen advies zal worden verleend. Men sluit zich aan bij het advies van OVAM.

Het advies van 27 november 2024 van de afdeling GOP (Milieu) van het Departement Omgeving is voorwaardelijk gunstig.

GOVC

De aanvrager werd tijdens de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie van 3 december 2024 gehoord en verklaarde hierbij het volgende:

- er wordt een afwijking gevraagd voor de afwerking van de stortplaats in uitbreiding. Er werd reeds een vergunning verkregen voor de laguneringsvelden voor een termijn van 20 jaar. De bedoeling is om slechts de eerste afwerkingslaag uit te voeren en de eindafwerking van de stortplaats pas na die termijn te realiseren,
- de gevraagde afwijking werd ook reeds verkregen voor de bestaande stortplaats

Het advies van 3 december 2024 van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie is voorwaardelijk gunstig

BEOORDELING

Aanvraag

Met voorliggende aanvraag wordt een afwijking gevraagd van artikel 5.2.4.5.1, §4, van titel II van het VLAREM inzake de realisatie van de volledige eindafwerking van de 'stortplaats in uitbreiding' binnen het jaar na het beëindigen van de stortactiviteiten

Artikel 5.2.4.5.1, §4, stelt dat de volledige afwerking wordt uitgevoerd uiterlijk één jaar na het in §1 bedoelde tijdstip. Rekening houdend met stabilisatie en zettingen kunnen voor categorie 1 en 2 stortplaatsen in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit andere termijnen worden bepaald

De afwijking houdt in dat de afwerking van de stortplaats ('stortplaats in uitbreiding'), gelegen aan de Sint-Pietersbruglaan 1, te 8552 Zwevegem, in eerste instantie maar gedeeltelijk zal gebeuren. Deze gedeeltelijke aanleg omvat het aanbrengen van een afdichtlaag (conform artikel 5.2.4.5.2, §2) en drainagelaag zo snel als mogelijk na het beëindigen van de stortactiviteiten. De volledige afwerking zal pas gebeuren na het beëindigen van de laguneringsactiviteiten.

Voor de 'bestaande stortplaats' werd in 2009 reeds een afwijking bekomen van artikel 5.2.4.5.1, §4, goedgekeurd door de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur (AMV/000142800/1010). Momenteel worden bovenop deze stortplaats reeds laguneringsbekkens geëxploiteerd. Deze afwijking werd verleend voor een termijn van 20 jaar, eindigend op de einddatum van de vergunningstermijn van de toen nog te verkrijgen milieuvergunning voor de exploitatie van de inrichting.

De volgende voorwaarden werden opgenomen in het besluit.

- De exploitant brengt uiterlijk 31 december 2012 de afdichtlaag (slecht doorlatende laag en HDPE-folie) op de stortplaats aan zoals beschreven in artikel 5.2.4.5.2 van titel II van het VLAREM;
- De affakkeling of het nuttige gebruik (groene stroom) van het stortgas start onmiddellijk na de aanleg van de afdichtlaag;
- In geval dat de lagunering nog altijd niet gestart is op 31 december 2012, worden de drainagelaag en de bewortelingslaag uiterlijk 30 juni 2013 volledig aangebracht en wordt de stortplaats uiterlijk 30 juni 2013 volledig afgewerkt, in het andere geval moeten de drainagelaag en de bewortelingslaag aangebracht en de stortplaats volledig afgewerkt zijn uiterlijk 3 september 2028;
- Rondom de bestaande stortplaats, de stortplaats in uitbreiding en de kleiontgining is een cementbentonietwand geplaatst tot in de leperse klei zodat deze delen hydrogeologisch geïsoleerd zijn,
- Halfjaarlijks gebeurt een monitoringsronde omheen de volledige site in het kader van het opvolgen van het storten in de stortplaats in uitbreiding.

Op 3 maart 2011 (referentie 34042_46_A_6) werd dan de vergunning verleend voor de exploitatie van de laguneringsvelden bovenop de 'bestaande stortplaats', waarbij de eindtermijn werd vastgelegd op 3 maart 2028 (zie ook 'Historiek').

Rekening houdende met bovenstaande besluiten zou voor de bestaande stortplaats de eindafdekking moeten gerealiseerd worden tegen 3 september 2028.

Echter, teneinde de site zo optimaal mogelijk te kunnen blijven exploiteren, zowel technisch als economisch, en zodoende te kunnen voorzien in voldoende financiering voor de nazorgfase, is het opportuun om zowel de bestaande laguneringsvelden als de nieuwe laguneringsvelden in exploitatie te houden voor een termijn van minstens 20 jaar.

Dit betekent dat voor de bestaande stortplaats tevens een verlenging van de bestaande afwijking wordt aangevraagd.

Beoordeling

De exploitant verwacht dat de huidige stortplaats die in exploitatie is ('stortplaats in uitbreiding' genoemd) tegen 2029 zal opgevuld zijn

Stortvakken die reeds eerder zijn opgevuld worden al eerder voorzien van de vereiste dubbele afdichtlaag, namelijk een versterkte bentonietmat van 6 à 7 mm dik en een k-waarde $< 110^{-11}$ m/s en een HDPE-folie van 2,5 mm.

Na het aanbrengen van de afdichtlaag wordt de drainagelaag (drainagemat en een bescherm laag van 0,5 m) aangebracht in combinatie met de aanleg van de onderlaag van de laguneringsbekkens. Hierbij wordt bovenop de bescherm laag van de drainagemat een tweede HDPE-folie aangebracht met daarbovenop een drainagelaag van 0,5 m

Na het beëindigen van de laguneringsactiviteiten wordt de drainagelaag van de lagunering en de tweede HDPE-folie verwijderd en zal de volledige eindafdek gerealiseerd worden, namelijk het aanbrengen van een bewortelingslaag van 1 m (bestaande uit 0,5 m uitvullaag en 0,5 m leeflaag) Na het aanbrengen van de volledige eindafdek kan de 30-jarige nazorg starten

De stortplaats, gelegen in een kleigroeve in een ontginningsgebied met nabestemming gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut, is volledig ingericht en wordt uitgebaat conform de sectorale voorwaarden van titel II van het VLAREM De 'bestaande stortplaats' en de 'stortplaats in uitbreiding' zijn volledig omgeven door een waterondoorlatende cementbentonietwand, die geplaatst werd tot in de massieve Ieperse klei. De afwerking zal ook overeenkomstig de VLAREM II-bepalingen gebeuren.

Volgens het jaarrapport van 2023 van de stortplaats van IMOG bedraagt de huidige restcapaciteit van de categorie 2-stortplaats 236 633 m³ op 1 januari 2024.

Vanuit milieuhygiënisch standpunt kan akkoord gegaan worden met de gevraagde afwijking inzake de afwerkingstermijn, aangezien er steeds voldoende maatregelen worden genomen voor de bescherming van mens en milieu Door de vereiste dubbele afdichtlaag en de bovenliggende drainagelaag zo snel als mogelijk aan te brengen na het beëindigen van de stortactiviteiten, wordt het binnendringen van regenwater in de stortplaats vermeden.

Conclusie

De vraag van IMOG voor de individuele afwijking van de sectorale milieuvoorwaarden van artikel 5.2.4.5.1, §4, van titel II van het VLAREM, meer bepaald om de volledige eindafwerking niet binnen het jaar te realiseren na het beëindigen van de stortactiviteiten op de huidige stortplaats , genaamd 'stortplaats in uitbreiding' gelegen te Zwevegem, Moen kan toegestaan worden De bestaande afwijking, verleend bij ministerieel besluit van 14 mei 2009, wordt verlengd voor de oude, deels afgewerkte 'bestaande stortplaats', waar twee laguneringsvelden reeds in exploitatie zijn

De afwijking geldt voor een termijn eindigend op 31 december 2043 (einddatum van de nieuwe vergunde laguneringsactiviteiten, vergund bij deputatiebesluit van 2 augustus 2024) Onder de volgende bijzondere voorwaarden.

- De exploitant brengt na het beëindigen van de stortactiviteiten op de stortplaats 'in uitbreiding' zo snel mogelijk (uiterlijk één jaar na het beëindigen van de stortactiviteiten) de vereiste dubbele afdichtlaag (slecht doorlatende laag en HDPE-folie) en de drainagelaag van 0,5 m aan
- Na het beëindigen van de laguneringsactiviteiten bovenop deze stortplaats 'in uitbreiding' wordt dan de bewortelingslaag van 1 m (0,5 m uitvullaag en 0,5 m leeflaag) aangebracht.

ALGEMENE CONCLUSIE: voorwaardelijk gunstig

Er kan worden geconcludeerd dat er technische redenen zijn die de afwijking motiveren en dat de maatregelen die door de exploitant worden voorgesteld, gelijkwaardige waarborgen bieden voor de bescherming van mens en milieu als de bepaling(en) waarvan gevraagd wordt te mogen afwijken. Deze maatregelen beantwoorden ook aan de best beschikbare technieken. Bijgevolg kan de afwijkingsaanvraag worden ingewilligd.

Conform artikel 12.2.1, §2, 1°, van titel II van het VLAREM geldt de toelating tot afwijking voor de geldigheidsduur van de omgevingsvergunning waarop ze betrekking heeft.

BESLUIT VAN DE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING EN LANDBOUW,

Artikel 1. §1 De aanvraag ingediend door de Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen, Kortrijksesteenweg 264, 8530 Harelbeke, exploitant van een stortplaats, met inrichtingsnummer 20180529-0089, gelegen te Sint-Pietersbruglaan 1, 8552 Zwevegem, tot afwijking van artikel 5.2.4 51, §4, van titel II van het VLAREM, luidende:

“De volledige afwerking wordt uitgevoerd uiterlijk één jaar na het in §1 bedoelde tijdstip. Rekening houdend met stabilisatie en zettingen kunnen voor categorie 1 en 2 stortplaatsen in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit andere termijnen worden bepaald.”,

wordt ingewilligd,

meer bepaald om de volledige eindafwerking niet binnen het jaar te realiseren na het beëindigen van de stortactiviteiten op de huidige stortplaats, genaamd ‘stortplaats in uitbreiding’ gelegen te Zwevegem, Moen.

§2 De bestaande afwijking, verleend bij ministerieel besluit van 14 mei 2009, wordt verlengd voor de oude, deels afgewerkte ‘bestaande stortplaats’, waar twee laguneringsvelden reeds in exploitatie zijn.

Art. 2. De afwijking wordt verleend voor een termijn eindigend op 31 december 2043 (einddatum van de vergunde laguneringsactiviteiten, vergund bij deputatiebesluit van 2 augustus 2024).

Ze is geldig tot een van de volgende gevallen zich voordoet:

- 1° de omgevingsvergunning komt te vervallen,
- 2° als de bevoegde overheid als gevolg van:
 - a) een evaluatie de bijzondere milieuvoorwaarden bijstelt en die strenger zijn dan de voorwaarden die gelden als gevolg van de verleende afwijking;
 - b) een verzoek of ambtshalve initiatief tot bijstelling van het voorwerp of de duur van omgevingsvergunning de bijzondere milieuvoorwaarden bijstelt en die strenger zijn dan de voorwaarden die gelden als gevolg van de verleende afwijking,
- 3° de voorwaarden waarvan afwijking is verleend, worden opgeheven of vervangen door andere voorwaarden.


Art. 3. De afwijking is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

1. De exploitant brengt na het beëindigen van de stortactiviteiten op de stortplaats 'in uitbreiding' zo snel mogelijk (uiterlijk één jaar na het beëindigen van de stortactiviteiten) de vereiste dubbele afdichtlaag (slecht doorlatende laag en HDPE-folie) en de drainagelaag van 0,5 m aan.
2. Na het beëindigen van de laguneringsactiviteiten bovenop deze stortplaats 'in uitbreiding' wordt dan de bewortelingslaag van 1 m (0,5 m uitvullaag en 0,5 m leeflaag) aangebracht.

Brussel,

14 FEB. 2025

Vlaams minister van Omgeving en Landbouw



Jo BROUNS

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

U heeft hiervoor een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

Het verzoekschrift moet per beveiligde zending worden ingediend. Dit betekent:

1. hetzij via het digitaal loket van de Vlaamse Bestuursrechtscolleges
<https://www.dbrc.be/digitaal-loket-van-de-vlaamse-bestuursrechtscolleges>
2. hetzij per aangetekende brief gericht aan:
Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 15 bus 130
1210 Brussel
3. hetzij door neerlegging ter griffie op het hierboven vermelde adres.
Marie-Elisabeth Belpairegebouw
Toren Noord (2de verdieping)
Simon Bolivarlaan 17
1000 Brussel

Als u voor een analoge indiening kiest (2. en 3.) moet:

- het verzoekschrift in vijfvoud worden ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie);
- gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift, een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij worden gestuurd (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

Het verzoekschrift moet in ieder geval minstens de volgende gegevens bevatten:

- de naam, de hoedanigheid, de woonplaats of de zetel van de verzoekende partij, de gekozen woonplaats in België, een telefoonnummer en een e-mailadres;
- de naam en het adres van de verweerder;
- het voorwerp van het beroep of bezwaar;
- een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
- een omschrijving van het belang van de verzoeker
- een inventaris van de overtuigingsstukken.

U bent een rolrecht verschuldigd van

- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift moet u het bewijs bezorgen dat een overschrijvingsopdracht is gegeven of dat een storting is uitgevoerd tot betaling van het rolrecht.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Meer uitleg vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (<http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen>)