

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 14/05/2020

Aanwezig: NAEYAERT Bart, voorzitter;
DE BETHUNE Jean, LAHAYE-BATTHEU Sabien, VANLERBERGHE Jurgen, leden;
ANTHIERENS Geert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 73.

OMV 2019153281 (34042/40/1/A/8) - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect bouw en milieu met een gewone aanvraag bij een metaalbewerkingsbedrijf, gelegen te Zwevegem en deels te Harelbeke

34042/40/1/A/8

Dossiernummer omgevingsloket : 2019153281

Inrichtingsnummer: 20180605-0079

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende omgevingsvergunning aan N.V. BEKAERT voor een inrichting gelegen te ZWEVEGEM.

De aanvraag ingediend door N.V. BEKAERT, gevestigd te Bekaertstraat 2 8550 Zwevegem, strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Bekaertstraat 2 te Zwevegem en deels te Harelbeke,

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 17/12/2019 en vervolledigd op 22/01/2020.

De aanvraag werd op datum van 28/01/2020 volledig en ontvankelijk verklaard.

De aanvraag omvat

- stedenbouwkundige handelingen : het verbouwen van een bedrijfsgebouw voor het onderbrengen van een paddle dryer
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het uitbreiden en wijzigen van een metaalbewerkingsbedrijf

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor milieubelastende industrie van het gewestplan Kortrijk (d.d. 04/11/1977) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede

werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk :
bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Gelet op de ligging van de inrichting in het GewRUP "Regionaal stedelijk gebied Kortrijk".

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen – Interfluvium".

2. Historiek

Milieuvergunningen

Gelet op het besluit dd. 17/4/2008 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en uitbreiden met discontinue beitslijn voor afdeling vezels gedeelte Harelbeke voor een termijn tot 17/4/2028.

Gelet op het MB d.d. 26/07/2011 waarbij de afwijking toegestaan wordt mbt de grenswaarde voor diffuse emissies bij oppervlaktereiniging vermeld in bijlage 5.59.1. van Vlarem 2;

Gelet op het besluit d.d. 13/10/2011 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een metaalbewerkingsbedrijf voor een termijn

- van 9 maanden op proef voor de opslag waterstofgas in 2 trailers
- tot 31/12/2016 voor de norm van boor
- tot 17/04/2028 voor de overige inrichtingen.

Gelet op het besluit d.d. 28/06/2012 van de deputatie waarbij de definitieve vergunning te verlenen voor de opslag van waterstofgas in 2 trailers voor een termijn tot 17/04/2028;

Gelet op het besluit d.d. 10/07/2013 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het uitbreiden met van 2 nulpunttransfo's van elk 1385kVA voor een termijn tot 17/04/2028;

Gelet op het besluit d.d. 20/11/2014 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het veranderen van een metaalbewerkingsbedrijf voor een termijn tot 17/04/2028;

Gelet op het besluit d.d. 13/10/2016 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het wijzigen van de lozingsnormen boor en silicium en de emissiegrenswaarden;

omgevingsvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 11/04/2019 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een metaalverwerkend bedrijf voor een termijn tot 17/04/2028.

Er werden voor de site heel wat stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd.

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

NV Bekaert S.A. in Zwevegem is een verwerker van staaldraad met een productiecapaciteit van ongeveer 160.000 ton/jaar.

Het productieproces op de site in Zwevegem is onderverdeeld in een viertal productieafdelingen:

- Staaldraad
- Roestvast
- Vezels
- Zachtdraad.

Verder zijn er op de site ook ondersteunende diensten (stoomcentrale, waterzuivering).

Het basisprincipe van de vier productieafdelingen is analoog: staaldraad wordt aangekocht, ontdaan van de oxidehuid door beitsen of klaren en getrokken tot een kleinere diameter met trekstenen.
De afwerking van de zo bekomen halffabrikaten verschilt van afdeling tot afdeling.

Beschrijving van de plaats

De locatie is gelegen tussen de Blokkestraat en het Kanaal Bossuit-Kortrijk. Zowel links, rechts als vóór de locatie zijn er grote bedrijfsgebouwen aanwezig.

De ruime omgeving (< 2 km) rondom het bedrijventerrein de Blokken wordt hoofdzakelijk ingenomen door agrarisch gebied (noordelijk), natuurgebied (noordelijk), recreatiegebied (Provinciaal domein De Gavers) (noodwestelijk), woongebieden (oostelijk, zuidelijk en westelijk), woonuitbreidingsgebieden (oostelijk) en transportwegen.

Het bedrijfsterrein wordt doorsneden door de Deerlijkstraat, een woonzone met een 80-tal bedrijfsvreemde woningen en wordt begrensd door het kanaal Kortrijk-Bossuit (ten noorden en ten noordoosten), de Otegemstraat (ten zuiden), de Bekaertstraat (ten zuidwesten) en de Blokkestraat (ten westen).

De meest nabije woonkern bevindt zich in Zwevegem, net ten zuiden van het bedrijfsterrein. In de Bekaertstraat, ten zuiden van de site, bevinden zich een rusthuis en een school.

De aanvraag is niet gelegen in of in de nabijheid van een Habitatrichtlijngebied, Vogelrichtlijngebied, RAMSAR-gebied of een gebied van het VEN of het IVON.

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag betreft het verbouwen van een bedrijfsgebouw voor het onderbrengen van een nieuw type machine (Paddledryer) ter vervanging van de oude machine.

Om de nieuwe machine te kunnen plaatsen moet het lagere gedeelte van het gebouwtje van 183,60m² worden opgetrokken van 6,50m naar 11,20m.

Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een staalconstructie afgewerkt met gelakte stalen sandwichpanelen voorzien van een onbrandbare PIR-kern.

De dak- en verhardingsoppervlakte blijven hetzelfde.

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag betreft een gewone aanvraag voor het uitbreiden en wijzigen van een metaalbewerkingsbedrijf

De aanvraag betreft een herindeling van het product salpeterzuur binnen de CLP regelgeving (Europese wetgeving in kader van indeling, etikettering en verpakking). De aanwezige hoeveelheid salpeterzuur komt in verschillende concentraties voor. In totaal gaat het over 156,44 ton in diverse opslagtanks, procestanks en procesinstallaties. Sinds kort heeft de leverancier aan Bekaert nv een veiligheidsfiche met een nieuwe indeling van salpeterzuur afgeleverd. Door deze nieuwe indeling overschrijdt de hoeveelheid opslag van salpeterzuur de lage Seveso drempel. Hierdoor valt de opslag salpeterzuur onder de Seveso-wetgeving (Europese wetgeving met de bijhorende Seveso-richtlijnen in kader van preventie van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn).

De lage Seveso inrichting beslaat enkel de Bekaert afdeling BFTZ Vezels HA (gevestigd op grondgebied Harelbeke). Niettegenstaande het feit dat de volledige site Bekaert Zwevegem nv als één milieutechnische eenheid wordt beschouwd en bijgevolg onder één omgevingsvergunning valt, is de ruimtelijke scheiding van de afdeling BFTZ Vezels HA tegenover de rest van de inrichting groot genoeg, zodat louter de beitsafdeling die de drempelwaarde overschrijdt (gelegen tussen Deerlijkstraat – Blokkestraat – Kanaal Kortrijk-Bossuit) als Seveso inrichting te beschouwen is en niet de volledige milieutechnische inrichting. Hierover is voorafgaand aan deze omgevingsvergunningsaanvraag afgestemd met TEV (Team Externe Veiligheid van de Vlaamse Overheid) en de provincie.

De beide afdelingen zijn gelegen in de Blokkestraat te Zwevegem. Kadastraal gaat het om volgende percelen:

- Harelbeke 2 AFD, sectie C, perceel 0297/Y (afdeling Vezels HA);
- Zwevegem 1 AFD, sectie A, perceel 0680/E2 (afdeling Staaldraad).

Een tweede onderdeel van de aanvraag betreft de vervanging van de oude indamper WFE (wiped film evaporator), die nodig is voor de recuperatie van afgewerkt salpeterzuur. De oude indamper voor de recuperatie van afgewerkt salpeterzuur (recup zuur) zal worden vervangen door een nieuwe indamper 2 (paddle dryer). Dit gaat om een andere technologie analoog aan de bestaande/vergunde indamper 1. Hierdoor wordt ook de bijhorende brander Deconinck Wanson olie geschrapt.

De recuperatie aan salpeterzuur bedraagt op vandaag 11.000 ton/jaar. Door de vervanging van indamper WFE door indamper 2 zal deze productiehoeveelheid niet uitbreiden. Bijgevolg wordt rubriek 7.1 niet gewijzigd.

Verdere veranderingen hebben betrekking op:

- fosfatering ter hoogte van de laktoren;
- regularisatie van de pulmafex extruder;
- klaarderij staaldraad: voorbereiding binnen de afdeling Staaldraad in het kader van de toekomstige voorziene stopzetting van de Nieuwe Klaarderij (afdeling Zachtdraad);
- verdeelinstallatie heftrucks.

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit :

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
4.4.	Inrichtingen voor het thermisch behandelen (bij een temperatuur van 100° C of meer) van voorwerpen bedekt met bedekkingsmiddelen, wanneer het inwendig volume van de ovens groter is dan 0,25 m ³ (Totale eenheden: -2,5 kubieke meter)	2		0				
6.5.1°	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				

16.3.2°b)	Inrichtingen fysisch behandelen gassen: Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW (Totale eenheden: 3,3 kilo watt)	2		1				
17.1.2.2.3°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 10.000 liter (Totale eenheden: -9800 liter)	1	A R	1	B			
17.2.1.	Gevaarlijke producten: Inrichtingen met risico's voor zware ongevallen waar gevaarlijke producten in hoeveelheden gelijk aan of groter dan de hoeveelheid vermeld in bijlage 6, delen 1 en 2, kolom 2, bij dit besluit, aanwezig zijn (lagedrempelinrichting) (Totale eenheden: 248,03 Ton)	1	A G R	0	A	P		
17.3.2.1.1.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 500 ton (Totale eenheden: 8,5 Ton)	2		0				

17.3.4.3°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 51,1 Ton)	1	A R	0	B	P		
17.3.5.3°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor giftige vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS06 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 5 ton (Totale eenheden: 129,89 Ton)	1	A G R	0	B	P		
17.3.6.3°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 51,1 Ton)	1	A R	0	B	P		
17.3.8.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: 20,6 Ton)	2		0				
23.2.2°a)	Inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, muv rubriek 41, met totale geïnst drijfkracht van: >200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 30 kilo watt)	2	A	1				

29.5.3.3°a)	Metalen/voorwerpen metaal: Inrichtingen thermisch behandelen metalen of voorwerpen uit metaal met thermisch vermogen van: > 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -558 kilo watt)	1	A R	1	B			
29.5.5.4°	Metalen: Oppervlaktebehandeling, m.i.v. ontvetting d.m.v. elektrolytisch of chemisch procédé, gezamenlijke inhoud gebruikte behandelings- en spoelbaden meer dan 30.000 liter, inhoud van alleen behandelingsbaden (exclusief spoelbaden) (Totale eenheden: -1800 liter)	1	A M R	0	B	P	R	X
39.2.1°	Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Stoomvaten, miv warmtewisselaars waarvan primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd, met individuele inhoud van: 300 l tem 5000 l (Totale eenheden: 17,75 liter)	3		0				
43.1.3°	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW (Totale eenheden: 605 kilo watt)	1	A M R	0	B	P		
43.3.2°	Stookinstallaties: Stoken in installaties, inclusief stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW of meer. Er kan overlapping zijn met rubriek 2.3.4, 31.1, 43.1 en 43.4. (Totale eenheden: 0,61 Mega Watt)	1	A E M R	0	B	P	R	X

43.4.	Installaties voor het verbranden van brandstof met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of huishoudelijk afval. (Totale eenheden: 0,61 Mega Watt)	1	A M R	0				
-------	--	---	-------	---	--	--	--	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
4.4.	thermische behandelingsinrichtingen	-2,5 kubieke meter
6.5.1°	verdeelslang	1 Stuks (aantal)
16.3.2°b)	koelinstallaties en compressoren	3,3 kilo watt
17.1.2.2.3°	gassen	-9800 liter
17.2.1.	gevaarlijke vloeistoffen	248,03 Ton
17.3.2.1.1.2°	mazout	8,5 Ton
17.3.4.3°	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen	51,1 Ton
17.3.5.3°	GHS06 giftige vloeistoffen en vaste stoffen	129,89 Ton
17.3.6.3°	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen	51,1 Ton
17.3.8.2°	GHS09 voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	20,6 Ton
23.2.2°a)	lakstraten	30 kilo watt
29.5.3.3°a)	metaalbewerkingsmachines	-558 kilo watt
29.5.5.4°	oppervlaktebehandelingsinstallaties	-1800 liter
39.2.1°	warmtewisselaars	17,75 liter
43.1.3°	verbrandingsinrichtingen	605 kilo watt
43.3.2°	droogovens	0,61 Mega Watt
43.4.	droogovens	0,61 Mega Watt

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek te Zwevegem vond plaats van 6 februari 2020 tot en met 6 maart 2020. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek te Harelbeke vond plaats van 6 februari 2020 tot en met 6 maart 2020. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

5. Adviezen

Departement Omgeving - stedenbouwkundig advies heeft gemeld geen advies uit te brengen.

Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 23-04-2020 volgend advies uitgebracht: gunstig

Departement Omgeving - energie, Klimaat en groene economie (EKG) heeft geen advies uitgebracht. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

het College van Burgemeester en Schepenen van Zwevegem heeft op 12-03-2020 volgend advies uitgebracht: gunstig

het College van Burgemeester en Schepenen van Harelbeke heeft op 10-03-2020 volgend advies uitgebracht: gunstig

Agentschap Wegen en Verkeer (Kortrijk) heeft op 12-02-2020 gemeld dat geen advies vereist was.

De Vlaamse Waterweg nv - afdeling Bovenschelde heeft op 01-04-2020 volgend advies uitgebracht: gunstig

Het Vlaams Energieagentschap heeft op 06-03-2020 volgend advies uitgebracht: gunstig

Agentschap Zorg en Gezondheid heeft geen advies uitgebracht. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

Het Waals Gewest heeft geen advies uitgebracht. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

Provinciale Dienst Waterlopen heeft op 20-03-2020 volgend advies uitgebracht: gunstig

Vlaamse Milieumaatschappij - afvalwater en lucht heeft op 30-03-2020 volgend advies uitgebracht : geen bezwaar.

De provinciale omgevingsvergunningscommissie heeft op 24-04-2020 volgend advies uitgebracht : gunstig

6. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan en het GewRUP "Regionaal stedelijk gebied Kortrijk".

b) Wegenis :

In toepassing van de artikelen 4.3.5 t.e.m. 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan gesteld worden dat de Bekaertstraat een voldoende uitgeruste openbare weg is. De aanvraag ligt niet in een reservatiestrook. Verder is het goed niet getroffen door een rooilijn.

c) **Goede ruimtelijke ordening**

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

Functionele inpasbaarheid

De gevraagde zaken zijn inpasbaar op de bestaande bedrijfssite. Het gaat om het verbouwen van een bestaand gebouw, waarbij voor een deel van het gebouw de bouwhoogte wordt opgetrokken. Door de grote afstand tot de aanpalende woning is er geen sprake van buitengewone hinder inzake afname (zon)licht. De aanvraag doet mede gelet op de aard, de plaats, de vormgeving en de omvang geen afbreuk aan de omgeving. Het project is verenigbaar met de omgeving.

Mobiliteitsaspect

Deze aanvraag heeft geen negatieve impact op de mobiliteit.

Schaal, ruimtegebruik en bouwdichtheid

Na de werken wijzigt de schaal van de brouwerijsite niet. De dak- en verhardingsoppervlakte blijven hetzelfde.

Visueel-vormelijke elementen

Om het bedrijfsgebouw te verbouwen zodat de nieuwe machine erin kan, wordt gebruik gemaakt van een staalconstructie afgewerkt met gelakte stalen sandwichpanelen voorzien van een onbrandbare PIR-kern, De materialen sluiten aan op die van de bestaande gebouwen op de site en zijn aanvaardbaar op de site.

Cultuurhistorische aspecten

De aanvraag stelt op dit vlak geen problemen. Er komen door de werken geen cultuurhistorische waarden in het gedrang.

d) **Watertoets**

De inrichting bevindt zich deels in effectief tot mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar het Kanaal Bossuit-Kortrijk..

De aanvraag wordt ingediend voor het verbouwen van een bedrijfsgebouw. Het betreft een reeds vergund gebouw met een dakoppervlakte van 183,60 m² en 20,50 m hoog. Het lagere gedeelte wordt opgetrokken van 6,50 m naar 11,20 m met een staalconstructie afgewerkt met gelakte stalen sandwichpanelen.

De verharde oppervlakte (verhardingen en dakoppervlakken) van de site blijft ongewijzigd waardoor er geen verandering optreedt in het huidige watersysteem.

De werken worden ruim buiten de 5-m erfdienstbaarheidstrook van de Keibeek voorzien.

Er is geen interferentie met het beheer en/of de exploitatie van de waterweg. Het project ligt op meer dan 220m van de Kanaal Bossuit-Kortrijk.

e) **Archeologienota**

Volgens de kaarten van de Vlaamse overheid (loket onroerend erfgoed) is het project buiten een "archeologische site of zone" gelegen. Gezien de beperkte oppervlakte van de bodemingreep dient er **geen archeologienota** opgemaakt te worden.

f) **Mobiliteit-Mober** (transport en verkeersveiligheid)

De veranderingen zullen geen relevante invloed hebben op het aantal transportbewegingen

g) **Milieutechnische aspecten**

GPBV-installatie

→ Europese regelgeving: de Richtlijn inzake Industriële Emissies 2010/75/EU dd. 24/11/2010 (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)).

Voor de zogenoemde GPBV-installaties dienen alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging genomen te worden. Dit zijn de X-rubrieken in de Vlarems-indelingslijst: bij deze Vlarems-rubrieken is in de kolommen de letter X opgenomen. De best beschikbare technieken moeten worden toegepast zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

Voor Bekaert NV zijn als X-rubrieken van toepassing: 29.5.5.4, 29.5.6.a) en 43.3.2. De aanvraag betreft:

- voor rubriek 29.5.5.4.

vergund	690.665,25 l
gevraagd:	688.865,2 l

- voor rubriek 29.5.6.a)

29.5.6.a)	6 ton/u (geen verandering)
-----------	----------------------------

- voor rubriek 3.6.7.

3.6.7.	Waterzuiveringsinstallatie 200 m ³ /uur (bestaande waterzuivering wijzigt niet)
--------	--

- voor rubriek 43.3.2.

vergund	66,25 MWth
gevraagd	66,85 MWth

De volgende BREFs en BBT's zijn relevant:

- BREF Surface Treatment of Metals
- BREF Ferrous Metals Processing (2001) (in herziening)
- BBT-studie voor oppervlaktebehandeling metalen en kunststoffen (2008)

Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op de GPBV-installatie(s) of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie en bijgevolg wordt:

geen GPBV-evaluatie uitgevoerd: de processen zijn niet gewijzigd.

De wijziging voor de oppervlaktebehandeling betreft een vermindering in badvolume, er zijn geen wijzigingen van betekenis ten opzichte van de GPBV-evaluatie, uitgevoerd in 2011.

De GPBV-rubrieken hebben een kenletter S in de achtste kolom van de indelingslijst.

oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken werden voor de volledige site uitgevoerd en de door OVAM verleende conformiteitsattesten werden aan de aanvraag toegevoegd, waaruit blijkt dat voldaan is aan de bodemonderzoeksplicht, vastgesteld door en krachtens artikel 33bis van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.

BKG-inrichting

Het bedrijf omvat een BKG-installatie, meer bepaald maakt volgende rubriek melding van de letter Y in de vierde kolom van de indelingslijst: rubriek 43.4.

Energie-intensieve inrichting

Met een jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule, in casu 0,887 PJ/jaar, betreft het een energie-intensieve inrichting.

Het gaat hier om:

een verandering van een inrichting met een totaal jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule, voorzover die verandering een jaarlijks primair meerverbruik van ten minste 10 TJ met zich meebrengt (hierbij wordt gekeken naar het energieverbruik van de nieuwe installatie(s) op zich):

een energiestudie overeenkomstig de bepalingen uit artikel 6.5.4 van het Energiebesluit werd toegevoegd aan de aanvraag

Bekaert Nv site Bekaertstraat 2 Zwevegem is toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie (VER-bedrijven).

Er werd een gunstig advies verleend door VEA.

Externe veiligheid

Bekaert nv gebruikt ter hoogte van haar beitsinstallatie (afdeling TBEZ Vezels, grondgebied Harelbeke) het product salpeterzuur. Deze aanwezige hoeveelheid salpeterzuur komt in verschillende concentraties voor. In totaal gaat het om 156,44 ton aanwezig vrij salpeterzuur in diverse opslagtanks (vers zuur, recupzuur, mengzuur, ed.), procestanks en procesinstallaties.

Met deze aanvraag wordt de lagedrempel-inrichting aangevraagd. De drempelwaarde voor de categorie H2 (=acuut giftig) wordt overschreden als gevolg van de opslag van vrij salpeterzuur.

Tot voor kort was Bekaert NV geen Sevesobedrijf.

Salpeterzuur werd tot voor kort enkel ingedeeld als Ox. Liq. Cat. 3 (H272) bij concentraties >65%. Dit betreft enkel de vers zuur tank (69%) van 35 m³ of 49,3 ton. Dit overschrijdt de lage Seveso drempel van 50 ton voor de categorie gevaarlijke stoffen P8 (=oxiderende vloeistoffen) niet.

Recent werd door de leverancier een SDS afgeleverd waarbij salpeterzuur onder acuut toxisch cat. 3 (H331) is ingedeeld.

De berekende aanwezige hoeveelheid bedraagt 156,44 ton. De lage Seveso drempel van 50 ton voor de categorie gevaarlijke stoffen H2 (=acuut giftig) wordt overschreden. De aangevraagde hoeveelheid van 157 ton omvat ook de overige acuut toxische stoffen.

Naast de opslag van vrij salpeterzuur (H2 en P8) worden nog voor diverse categorieën Seveso-stoffen kleinere hoeveelheden opgeslagen en in de aanvraag opgenomen.

Van de bij naam genoemde stoffen is voornamelijk de opslag van waterstof relevant: het betreft 0,875 ton (< drempel van 5 ton), waarvan 860 kg in een waterstoftank. Verder betreft het kleinere hoeveelheden die eveneens in de aanvraag zijn opgenomen.

Voor productcategorieën met gelijkaardige gevaarseigenschappen gelden cumulatieregels. Er zijn 3 cumulatieregels, waaraan moet worden getoetst: voor acuut giftige eigenschappen

(rubriek H), voor milieugevaarlijke eigenschappen (rubriek E) en voor fysische (brand, explosie, oxideren) eigenschappen (rubriek P).


Uit toetsing van de sommatieregels blijkt dat de drempels voor hoge drempel-seveso-inrichting niet worden overschreden.

Gezien de geografische uitgestrektheid van de verschillende afdelingen/sites binnen Bekaert nv is voorafgaand aan deze aanvraag, overleg met het team Externe Veiligheid (afdeling GOP-departement omgeving) en de afdeling toezicht op de Chemische Risico's (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) geweest om de scope van de Seveso-inrichting vast te leggen.

Finaal is hieruit naar voor gekomen om de Seveso-inrichting niet te beperken tot enkel de afdeling Vezels.

Als Seveso-inrichting is bijgevolg te beschouwen: de afdeling Vezels HA én de afdeling Staaldraad.

Dit is aangeduid als zone 1 (afdeling Vezels HA) en zone 2 (afdeling Staaldraad) op de figuur hieronder (figuur uit de aanvraag).

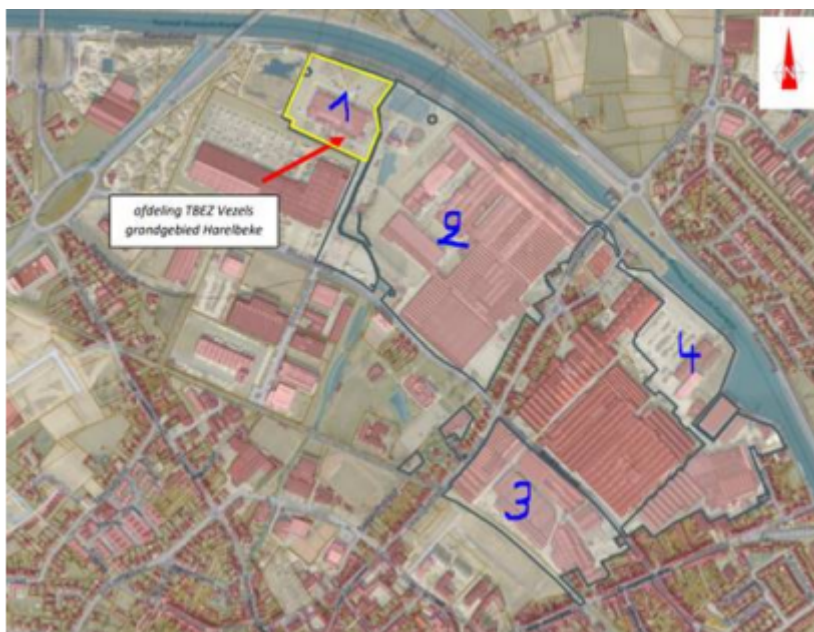

Deze expliciete verwijzing dat de 'seveso-rubriek' (17.2) (enkel) betrekking heeft op de afdelingen Vezels HA en de afdeling Staaldraad dient te worden opgenomen in deze rubriek om zo de scope van de seveso-inrichting ook in de vergunning vast te leggen.

In de veiligheidsstudie dd. 06.12.2019 zijn de externe risico's ten gevolge van de afdeling TBEZ Vezels (Harelbeke) door een VR-deskundige (AIB Vincotte) onderzocht.

In de veiligheidsstudie werden de mogelijke scenario's van zware ongevallen geïdentificeerd en de eraan verbonden mensrisico's geëvalueerd. De externe mensrisico's werden door middel van een kwantitatieve risico-analyse (QRA) bepaald.

Het plaatsgebonden risico wordt voornamelijk bepaald door:

- het verladingsproces van de HNO₃-tankwagens en waterstoftankwagens op korte afstand;
- het verladingsproces van de waterstoftankwagens op lange afstand.

De resultaten van de berekeningen werden getoetst aan de in Vlaanderen gehanteerde risicocriteria voor Seveso-inrichtingen.

De 10⁻⁵ isorisicocontour (IRC) wordt bereikt ter hoogte van de locatie van de verladingsplaats met salpeterzuur. De terreingrens wordt evenwel niet overschreden.

De 10^{-6} IRC reikt maximaal 16 m over de zuidelijke terreingrens, maar reikt niet tot een gebied met woonfunctie.

De 10^{-7} IRC reikt maximaal 66 m over de zuidelijke terreingrens, maar reikt niet tot een kwetsbare locatie.

In de studie werden ook domino-effecten onderzocht. Met de evaluatie van de domino-effecten wordt nagegaan of (naburige) installaties effecten kunnen ondervinden als gevolg van een zwaar ongeval van een andere installatie: zowel vanuit de externe omgeving naar de Seveso-inrichting als omgekeerd.

De studie komt tot het volgende besluit:

Uit de kwantitatieve risicoanalyse kan besloten worden dat het plaatsgebonden risico van de afdeling vezels van Bekaert nv beantwoordt aan de Code van Goede Praktijken inzake risicocriteria voor externe mensrisico's. Ook het groepsrisico voldoet aan de criteria ter zake gehanteerd door de overheid.

Domino-effecten vanuit de omgeving naar de afdeling vezels werden onderzocht en relevant bevonden voor twee van de nabijgelegen windturbines. Door de aanwezigheid van de windturbines, welke zelf kunnen falen en installatieonderdelen op de afdeling treffen, verhoogt zowel het plaatsgebonden risico als groepsrisico. Echter bleek na het bepalen van het extern mensrisico van de afdeling vezels van Bekaerts, met toepassing van deze verhoogde faalkansen, dat het extern mensrisico nog steeds voldoet aan Code van Goede Praktijken inzake risicocriteria voor externe mensrisico's.

De studie geeft ook aan dat er geen relevante interne domino-effecten te verwachten zijn. Deze worden ondervangen door verschillende preventieve en gevolgbeperkende maatregelen (bv. afstandsregels, detectiesystemen, noodstoppen, zoneringsdossier en explosieveiligheidsdocument, ...).

De studie is uitgegaan van de afdeling Vezels als Seveso-inrichting, ondertussen is gebleken dat de afdeling Vezels samen met de afdeling Staaldraad als Seveso-inrichting zijn te beschouwen.

Bij de aanvraag is eveneens de Veiligheidsstudie opslag waterstof gevoegd (opgesteld door VR-deskundige AIB Vincotte, maart 2012). Deze studie is indertijd uitgevoerd in functie van de definitieve vergunning (2013) voor de opslag van 2 mobiele trailers van elk 20.000 l waterstofgas en 2 batterijen waterstofflessen van elk 1.350 l.

Deze studie vermeldt dat voor Bekaert de volgende gevaarlijke installaties aanwezig zijn:

1. opslag van waterstof in 2 trailers (341 kg H₂ per trailer)
2. opslag van waterstof in 2 batterijen (23 kg per batterij)
3. Bovengrondse middendruk gasleiding (3 bar, 200 mm, ±8 m boven de grond)

De waterstof trailers en batterijen worden niet gevuld bij Bekaert.

Als primaire gevarenbron werd in de studie de volgende installatie geselecteerd:

- opslag waterstof in trailers .

De afdeling GOP-Omgevingsvergunningen noch de vergunningverlenende overheid beschikt over een veiligheidsstudie waarbij voor de 2 afdelingen een evaluatie naar de externe risico's is gebeurd. Kwalitatief kan aangenomen worden dat onder de 'interne domino-effecten' in de meest recente studie, zoals bij deze aanvraag gevoegd, ook de afdeling Staaldraad is inbegrepen.

Daarom wordt in een bijzondere voorwaarde opgelegd de opmaak van een nota, opgesteld door een VR-deskundige, die (semi-)kwalitatief de externe risico's voor de afdelingen Vezels en Staaldraad onderzoekt. De nota geeft minstens duidelijk aan of/ welke de relevante scenario's zijn.

Op die wijze kan de bestaande veiligheidsstudie worden geüpdatet zodat ze de volledige actueel beschouwde Seveso-inrichting omvat.

Met betrekking tot specifieke maatregelen voor de salpeterzuuropslag en de waterstofopslag vermeldt de aanvraag het volgende:

-Salpeterzuur is opgeslagen in opslagtanks die buiten in inkuiping staan, met periodieke onderzoeksplicht. De salpeterzuurdampen afkomstig van de beitslijnen worden afgezogen en via gasbehandeling geneutraliseerd. Het afvalwater verzadigd met salpeterzuur wordt, voorafgaand aan de waterzuivering, behandeld via een spoelwaterindamper.

-De waterstoftank voor de bevoorrading van waterstof t.h.v. de sinterafdeling, is eveneens onderworpen aan periodieke onderzoeksplicht. Deze tank staat buiten op voldoende afstand van de productie en achter afgesloten hekwerk (niet toegankelijk voor onbevoegden).

-De waterstoftrailers ter hoogte van de afdeling Staaldraad bevinden zich in een omheinde zone dewelke ATEX gezoneerd is en gesprinklerd. De opslagplaats is tevens ingedeeld in 3 gescheiden plaatsen (door middel van een betonnen stootband) voor respectievelijk de opslag van de trailers en de twee batterijen gasflessen (samen).

De zone met de verdeelleidingen en ontspanners van het H₂ bevinden zich in een andere omheinde zone dewelke er tegenaan staat. Beide zones zijn: ATEX gezoneerd, steeds vergrendeld door middel van een sleutel, enkel toegankelijk voor bevoegden met opleiding en voorzien van alle nodige pictogrammen en aanduidingen.

Lucht

Bij Bekaert zijn er meer dan 150 emissiepunten met geleide emissies naar de lucht. Deze zijn vnl. afkomstig van verbrandingsprocessen (stookinstallaties en ovens op aardgas) en van de metaalbewerkingsprocessen.

Daarnaast zijn er ook nog diffuse emissies afkomstig van vnl. oppervlaktebehandelingsbaden.

Ter hoogte van laktoren 2 in Afdeling Zachtdraad LoCa (nylonafdeling) is op de lakeerlijn een extra fosfateringsstap toegevoegd. Er is afzuiging via een demister voorzien naar buiten toe ter hoogte van het fosfaatbad zelf. Er worden enkele veranderingen doorgevoerd met betrekking tot de stookinstallaties. De gevraagde veranderingen wijzigen ten gronde niets specifiek met betrekking tot de luchtemissies.

De rookgasemissies zijn afkomstig van het verbrandingsproces in de stookinstallaties, emissiegrenswaarden en meetverplichtingen voor installaties vanaf 300 kW zijn van toepassing volgens afdeling 5.43.2 van Vlare II. De installaties werken op aardgas. Uit vroegere milieueffectrapportage is wel gebleken dat de immissiebijdrage voor de onmiddellijke omgeving voor de parameter NO₂ relevant is.

Geluid en trillingen

De gevraagde veranderingen situeren zich in de bestaande gebouwen. Er is als gevolg van deze veranderingen geen verhoging van het specifiek geluid van de inrichting te verwachten en geen invloed op het omgevingsgeluid.

Bodem en grondwater

Om effecten op de bodem te voorkomen zijn er al sinds 2005 bodemsaneringen aan de gang op het bedrijventerrein van Bekaert. Dit wordt voortdurend opgevolgd in samenwerking met OVAM.

Met de nu aangevraagde vergunning wordt het risico op bodemverontreiniging bepaald door volgende potentieel bodemverontreinigende activiteiten:

- Bijkomende enkelwandige bovengrondse mazouttank met laad/lospiste ikv bevoorrading heftrucks thv Gaverstraat, afdeling Staaldraad.
- Bijkomende enkelwandige bovengrondse kalkmelktank (48 ton) thv Klaarderij in afdeling Staaldraad.
- Installatie van fosfaatbad (1,2 m³) thv de lakeerlijn laktoren 2.
- Bijkomend kalkprocesbad (11 m³) zwaar (niet ingedeeld als gevaarlijk).

Binnen het kader van het voorwerp van de aanvraag worden volgende maatregelen voorzien om emissies naar de bodem te voorkomen:

- De opslagtanks zijn conform de Vlare-voorschriften en worden periodiek onderzocht

- De opslagtanks staan in een vloeistofdichte inkuiping conform de vereisten van Vlare II.
- De locatie van de verdeelinstallatie is voorzien van een (bestaande) betonverharding met (extra) coating.
- Het fosfaatbad zelf is uitgevoerd boven epoxyvloer met 110% inkuiping (cfr. interne Bekaert richtlijn).

lozing

Bekaert NV loost huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater. De lozing van het bedrijfsafvalwater is vergund voor 8 m³/u in de riolering en voor 200 m³/u dat na zuivering via een lozingspunt geloosd wordt in oppervlaktewater (Keibeek).

Er zijn voor de lozing op oppervlaktewater bijzondere lozingsvoorwaarden van toepassing (vergunningsbesluit van 13.10.2011).

De gevraagde veranderingen hebben geen impact op het lozingsdebiet of de lozingsnormen.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

7. Conclusie

De vergunning kan verleend worden voor een termijn tot 17/04/2028 (einde basisvergunning).

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven : Alle partijen werden uitgenodigd voor de POVC van 24/04/2020. Gelet op de maatregelen in het kader van het Coronavirus werd de POVC schriftelijk georganiseerd.

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. BEKAERT, gevestigd te Bekaertstraat 2 8550 Zwevegem wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, voor een inrichting gelegen te Bekaertstraat 2 te Zwevegem en deels te Harelbeke,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ZWEVEGEM 1 AFD/ZWEVEGEM	A	0493/E/02
ZWEVEGEM 1 AFD/ZWEVEGEM	A	0493/Z
ZWEVEGEM 1 AFD/ZWEVEGEM	A	0531/F 3
ZWEVEGEM 1 AFD/ZWEVEGEM	A	0531/G 3
ZWEVEGEM 1 AFD/ZWEVEGEM	A	0596/K
ZWEVEGEM 1 AFD/ZWEVEGEM	A	0661//02
ZWEVEGEM 1 AFD/ZWEVEGEM	A	0680//02
ZWEVEGEM 1 AFD/ZWEVEGEM	A	0680/B 2
ZWEVEGEM 1 AFD/ZWEVEGEM	A	0680/E 2
ZWEVEGEM 1 AFD/ZWEVEGEM	A	0719/Y 2
ZWEVEGEM 1 AFD/ZWEVEGEM	A	0773/F 2
ZWEVEGEM 1 AFD/ZWEVEGEM	A	0773/L 2
ZWEVEGEM 1 AFD/ZWEVEGEM	A	0773/X
HARELBEKE 2 AFD/HARELBEKE	C	0271/B
HARELBEKE 2 AFD/HARELBEKE	C	0278/D
HARELBEKE 2 AFD/HARELBEKE	C	0280/H
HARELBEKE 2 AFD/HARELBEKE	C	0280/K
HARELBEKE 2 AFD/HARELBEKE	C	0283//02
HARELBEKE 2 AFD/HARELBEKE	C	0283/A
HARELBEKE 2 AFD/HARELBEKE	C	0286/F
HARELBEKE 2 AFD/HARELBEKE	C	0297/Y

met als voorwerp :

bouw : het verbouwen van een bedrijfsgebouw voor het onderbrengen van een paddle dryer

milieu : het uitbreiden en wijzigen van een metaalbewerkingsbedrijf

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
4.4.	Inrichtingen voor het thermisch behandelen (bij een temperatuur van 100° C of meer) van voorwerpen bedekt met bedekkingsmiddelen, wanneer het inwendig volume van de ovens groter is dan 0,25 m³ (Totale eenheden: -2,5 kubieke meter)	2		0				
6.5.1°	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
16.3.2°b)	Inrichtingen fysisch behandelen gassen: Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW (Totale eenheden: 3,3 kilo watt)	2		1				
17.1.2.2.3°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 10.000 liter (Totale eenheden: -9800 liter)	1	A R	1	B			

17.2.1.	Gevaarlijke producten: Inrichtingen met risico's voor zware ongevallen waar gevaarlijke producten in hoeveelheden gelijk aan of groter dan de hoeveelheid vermeld in bijlage 6, delen 1 en 2, kolom 2, bij dit besluit, aanwezig zijn (lagedrempelinrichting) (Totale eenheden: 248,03 Ton)	1	A G R	0	A	P		
17.3.2.1.1.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevaarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 500 ton (Totale eenheden: 8,5 Ton)	2		0				
17.3.4.3°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 51,1 Ton)	1	A R	0	B	P		
17.3.5.3°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor giftige vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS06 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 5 ton (Totale eenheden: 129,89 Ton)	1	A G R	0	B	P		
17.3.6.3°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 51,1 Ton)	1	A R	0	B	P		

17.3.8.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevaarpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: 20,6 Ton)	2		0				
23.2.2°a)	Inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, muv rubriek 41, met totale geïnst drijfkracht van: >200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 30 kilo watt)	2	A	1				
29.5.3.3°a)	Metalen/voorwerpen metaal: Inrichtingen thermisch behandelen metalen of voorwerpen uit metaal met thermisch vermogen van: > 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -558 kilo watt)	1	A R	1	B			
29.5.5.4°	Metalen: Oppervlaktebehandeling, m.i.v. ontvetting d.m.v. elektrolytisch of chemisch procédé, gezamenlijke inhoud gebruikte behandelings- en spoelbaden meer dan 30.000 liter, inhoud van alleen behandelingsbaden (exclusief spoelbaden) (Totale eenheden: -1800 liter)	1	A M R	0	B	P	R	X

39.2.1°	Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Stoomvaten, miv warmtewisselaars waarvan primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd, met individuele inhoud van: 300 l tem 5000 l (Totale eenheden: 17,75 liter)	3		0				
43.1.3°	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW (Totale eenheden: 605 kilo watt)	1	A M R	0	B	P		
43.3.2°	Stookinstallaties: Stoken in installaties, inclusief stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW of meer. Er kan overlapping zijn met rubriek 2.3.4, 31.1, 43.1 en 43.4. (Totale eenheden: 0,61 Mega Watt)	1	A E M R	0	B	P	R	X
43.4.	Installaties voor het verbranden van brandstof met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of huishoudelijk afval. (Totale eenheden: 0,61 Mega Watt)	1	A M R	0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
4.4.	thermische behandelingsinrichtingen	-2,5 kubieke meter
6.5.1°	verdeelslang	1 Stuks (aantal)
16.3.2°b)	koelinstallaties en compressoren	3,3 kilo watt
17.1.2.2.3°	gassen	-9800 liter
17.2.1.	gevaarlijke vloeistoffen	248,03 Ton
17.3.2.1.1.2°	mazout	8,5 Ton
17.3.4.3°	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen	51,1 Ton
17.3.5.3°	GHS06 giftige vloeistoffen en vaste stoffen	129,89 Ton
17.3.6.3°	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen	51,1 Ton
17.3.8.2°	GHS09 voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	20,6 Ton
23.2.2°a)	lakstraten	30 kilo watt

Rubriek	Product	Hoeveelheid
29.5.3.3°a)	metaalbewerkingsmachines	-558 kilo watt
29.5.5.4°	oppervlaktebehandelingsinstallaties	-1800 liter
39.2.1°	warmtewisselaars	17,75 liter
43.1.3°	verbrandingsinrichtingen	605 kilo watt
43.3.2°	droogovens	0,61 Mega Watt
43.4.	droogovens	0,61 Mega Watt

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een inrichting voor de verwerking van staaldraad met:

Rubriek	Omschrijving	Hoeveelheid
2.3.2.e)1°	Verwerking extern afvalwater in zuiveringsinstallatie via fysico-chemische behandeling met een maximale capaciteit van 60 kg/maand	0,72 ton
3.2.2°a)	Lozing van huishoudelijk afvalwater over meerdere lozingsputten in de openbare riolering	5,49 m³/u
3.4.2°	Lozen van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering	8 m³/u
3.6.3.3°	Lozing van bedrijfsafvalwater na zuivering over 1 lozingspunt	200 m³/u
4.2	Inrichtingen voor het aanbrengen van bedekkingsmiddelen door indompeling (lakken)	2 inrichtingen
4.4	Inrichtingen voor het thermisch behandelen van voorwerpen bedekt met bedekkingsmiddelen: - Roestvast: 7,73 m³ - Staaldraad: 191,55 m³ - Zachtdraad: 8,651 m³	207,93 m³
4.5	Opslagplaatsen voor bedekkingsmiddelen: - Zachtdraad: lakken en nylonkorrels - Staaldraad: korrels voor extrusie	177,32 ton
6.4.2°	Opslag van brandbare vloeistoffen	112.514,7 7 liter
6.5.1°	Brandstofverdeelininstallatie - Zachtdraad: 1 verdeelslang - Staaldraad: 1 verdeelslang	2 verdeel-installaties met elk 1 slang
7.1.3°	Inrichtingen voor de productie, verwerking of behandeling van chemicaliën	11.000 ton/jaar
11.1.1°a)	Drukkerij in afdeling staaldraad	6,9 kW
12.1.1.1°a)	Elektriciteitsproductie door noodgroepen (50% vermogen in rekening gebracht): - Zachtdraad: 16 kVA - Diensten: 160 kVA	176 kVA

12.2.1°	Diverse transformatoren met individueel nominaal vermogen ≤ 1000 kVA: - Zachtdraad: 1x 200 kVA - Vezels HA: 1x 600 kVA - Diensten: 2x 400 kVA - 1x 315 kVA - 1x 600 kVA - 1x 630 kVA	3.145 kVA
12.2.2°	Diverse transformatoren met individueel nominaal vermogen > 1000 kVA: - Vezels HA: 1x 2.000 kVA - 2x 2.500 kVA - Diensten: - 11x 2.500 kVA - 8x 2.000 kVA - 2x 1.385 kVA - 3x 1.250 kVA - 1x 1.600 kVA - 2x 20.000 kVA	98.620 kVA
12.3.1°	Vast opgestelde batterijen	1.165.332, 087 VAh
12.3.2°	Batterijladers	601,69 kW
15.1.2°	Stelplaatsen voor voertuigen: - Zachtdraad: 2 voertuigen - Vezels BC: 1 voertuig - Diensten: 154 voertuigen	157 voertuigen
15.2	Werkplaatsen voor nazicht en onderhoud van voertuigen met 1 schouwput: - Zachtdraad: 1 werkplaats - Diensten: 1 werkplaats	2 werkplaatsen
16.3.2°b)	Diverse compressoren en airco's: - Roestvast: 437,05 kW - Staalraad: 610,40 kW - Zachtdraad: 526,90 kW - Vezels BC: 56,46 kW - Vezels HA: 245,60 kW - Diensten: 69,37 kW	1.945,78 kW
17.1.2.1.3°	Opslagplaatsen voor gasen in verplaatsbare recipiënten	222.608,6 liter
17.1.2.2.3°	Opslagplaatsen voor gevaarlijke gasen in vaste houders	113.400 liter
17.2.1	Inrichting waar gevaarlijke producten in hoeveelheden die gelijk zijn aan of groter zijn dan de hoeveelheid, vermeld in bijlage 5, deel 1 en 2, kolom 2, bij dit besluit, aanwezig zijn, in voorkomend geval gebruikmakend van de sommatieregel, vermeld in noot 4 bij bijlage 5, deel 1 en deel 2: Van toepassing op de afdelingen Vezel HA en Staalraad, voor de aanwezigheid van: Met naam genoemde: - waterstof (1333-74-0): 1,6026 ton Bij categorie genoemde: - acuut toxisch cat.3 (H2): 156,44 ton vrij salpeterzuur - oxiderende vloeistoffen (P8): 49,385 ton vrij salpeterzuur - gevaar voor aquatisch milieu (E1/E2): 40,6 ton	248,028 ton
17.3.2.1.1.2°	Opslagplaatsen voor brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02. gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt ≥ 55 °C.	380,5 ton
17.3.2.1.2.1°	Opslag van ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, gekenmerkt door GHS02	4 ton
17.3.2.2.1°	Opslag van ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2, gekenmerkt door GHS02	1.000 kg

17.3.2.3.1°a)	Opslag van gevaarlijke stoffen gekenmerkt door GHS02, andere dan ingedeeld in 17.3.2.1 en 17.3.2.2.	160 kg
17.3.3.3°	Opslag van oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen, gekenmerkt door GHS03	310 ton
17.3.4.3	Opslag van bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, gekenmerkt door GHS05	1.051,1 ton
17.3.5.3°	Opslag van giftige vloeistoffen en vaste stoffen, gekenmerkt door GHS06.	133,685 ton
17.3.6.3°	Opslag van schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, gekenmerkt door GHS07	801,1 ton
17.3.7.2°a)	Opslag van vloeistoffen en vaste stoffen die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid, gekenmerkt door GHS08	44 ton
17.3.8.2°	Opslag van gevaarlijke stoffen gekenmerkt met het gevarensymbool GHS09	55,6 ton
19.6.1°a)	Opslag van hout in Staaldraad (gebouw 3)	82,5 m ³
23.2.2°a)	Behandelen van kunststoffen: - Staaldraad: 534,79 kW - Zachtdraad: 485,15 kW - Vezels BC: 46,54 kW	1.066,48 kW
23.3.1°a)	Opslag van kunststoffen in een lokaal: - Staaldraad: kunststoffolie + extrusiekorrels - Zachtdraad: nylonkorrels	166,4 ton
24.2	Laboratoria met productie van afvalwater: - Roestvast: 1 labo - Staaldraad: 6 labo's - Zachtdraad: 3 labo's - Vezels HA: 2 labo's - Diensten: 1 labo	13 labo
29.2.1.2	Walsinstallaties in afdeling Staaldraad (8.463,26 kW)	8.463,26 kW
29.2.2.	Staaldraadtrekkerijen: - Roestvast: 4.957,59 kW - Staaldraad: 14.215,57 kW - Zachtdraad: 3.146,33 kW	22.319,49 kW
29.5.2.2°a)	Mechanische behandeling van metalen: - Roestvast: 780,92 kW - Staaldraad: 1.922,59 kW - Zachtdraad: 207,55 kW - Vezels BC: 109,97 kW - Vezels HA: 237,16 kW - Diensten: 57,90 kW	3.316,09 kW
29.5.3.3°a)	Thermische behandeling van metalen: - Roestvast: 756 kWth - Staaldraad: 24.581,55 kWth - Zachtdraad: 1.268,40 kWth - Vezels HA: 1.324,42 kWth	27.930,37 kWth
29.5.4.1°a)	Fysische behandeling van metalen in de polierderij van afdeling Diensten	119,25 kW
29.5.5.4°	Oppervlaktebehandeling (chemisch of elektrolytisch), excl. spoelbaden: - Roestvast: 39.617 liter - Staaldraad: 407.538,25 liter - Zachtdraad: 241.710 liter	688.865,25 liter
29.5.6.a)	Thermisch verzinken: - Staaldraad: 5 ton/u - Zachtdraad: 1 ton/u	6 ton/u
29.5.6.b)3°	Thermisch verzinken door indompeling in baden en	40.730 liter

	spoelbaden: - Staaldraad: 35.530 liter - Zachtdraad: 5.200 liter	
29.5.7.2°c)	Ontvetten van metalen met andere dan gehalogeneerde oplosmiddelen: - Roestvast: 2.800 liter - Staaldraad: 12.208 liter - Vezels HA: 200 liter	15.208 liter
30.1.2°	Mechanisch behandelen van minerale producten in betonlabo van afdeling Zachtdraad	14,4 kW
33.4.1°a)	Opslag papier en karton in een lokaal: - Roestvast: papier - Staaldraad: karton	70 ton
39.1.1°	Stoomgenerator afdeling Staaldraad	300 liter
39.1.2°	Stoomgenerator afdeling Vezels HA	4.900 liter
39.1.3°	Stoomgeneratoren	150.000 liter
39.2.1°	Diverse warmtewisselaars, met een individuele inhoud > 300 liter en ≤ 5.000 liter: - Staaldraad: 1x 520 liter - Diensten: 1x 662 liter - Zachtdraad: 1x 390,25 liter	1572,25 l
43.1.3°	Diverse verbrandingsinrichtingen: - Roestvast: 158,20 kWth - Staaldraad: 21.405,10 kWth - Zachtdraad: 2.322,30 kWth - Vezels BC: 718 kWth - Vezels HA: 1.463 kWth - Diensten: 40.305 kWth	66.371,6 kWth
43.3.2°	Diverse verbrandingsinrichtingen (66.371,6 kWth), inclusief stationaire motoren en gasturbines (479 kWth): - Roestvast: 0,158 MWth - Staaldraad: 21,405 MWth - Zachtdraad: 2,4 MWth - Vezels BC: 0,718 MWth - Vezels HA: 1,541 MWth - Diensten: 40,628 MWth	66,85 MWth
43.4	Diverse verbrandingsinrichtingen (66.371,6 kWth), inclusief stationaire motoren en gasturbines (479 kWth): - Roestvast: 0,158 MWth - Staaldraad: 21,405 MWth - Zachtdraad: 2,4 MWth - Vezels BC: 0,718 MWth - Vezels HA: 1,541 MWth - Diensten: 40,628 MWth	66,85 MWth
59.2.2.2°	Oppervlaktereiniging (incl. ontvetting) met een totaal jaarlijks oplosmiddelverbruik van 100 ton	100 ton/jaar
59.5.2.2°	Coating van metalen met een totaal jaarlijks oplosmiddelverbruik van 90 ton	90 ton/jaar

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

Bijzondere voorwaarde :

1. Binnen de 6 maanden na het verlenen van de vergunning wordt een aangepaste geüpdatete veiligheidsnota bezorgd aan de deputatie, GOP-milieu, cel VR, CBS Harelbeke en CBS Zwevegem. De nota wordt opgesteld door een erkend VR-deskundige en onderzoekt op (semi-)kwalitatieve wijze minstens de relevante scenario's binnen de afdelingen Vezels en Staaldraad teneinde de externe risico's te kunnen beoordelen.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 14/05/2020

en **die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op 17/04/2028**, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. /04/2008, verleend door de deputatie

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning. Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;

2° het betrokken publiek;

3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindieners per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindieners nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindieners;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindieners nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindieners, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen

De provinciegriffier
Geert Anthierens

De voorzitter
Bart Naeyaert

Handtekening(en)