

34041/21/1/A/4

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. RECTICEL voor het veranderen van een inrichting gelegen deels te WEVELGEM en deels te Kortrijk

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 19/05/2005 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een kunststofverwerkend bedrijf voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het MB 11/12/2006 waarbij een afwijking verleend wordt van artikel 5.17.3.16§2,2^e betreffende bovengrondse opslagtanks voor een termijn tot 19/5/2025

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 26/04/2013, ingediend door N.V. RECTICEL, gevestigd te Olympiadenlaan 2 1140 Evere, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Tramstraat 6 te Wevelgem en deels te Kortrijk,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
KORTRIJK 5 AFD/BISSEGEM/	B	0025/A
WEVELGEM 1 AFD	C	0893/L
WEVELGEM 1 AFD	C	0893/M
WEVELGEM 1 AFD	C	0893/N
WEVELGEM 1 AFD	C	0898/C
WEVELGEM 1 AFD	C	0899/N
WEVELGEM 1 AFD	C	0899/P
WEVELGEM 1 AFD	C	0899/R
WEVELGEM 1 AFD	C	0899/S
WEVELGEM 1 AFD	C	0903/E

met als voorwerp : een bedrijf voor de productie van hardschuimisolaties te veranderen nl

de wijziging door:

- verplaatsen transfo 800 kVA.

de uitbreiding met:

- lozing van huishoudelijk afvalwater tot 32.807 m³/jaar (HA en regenwater)
- productie polyolblend 8845 ton per jaar
- transfo 2.000 kVA
- batterijladers, totaal 195,15 KW
- stallen van 31 voertuigen
- diverse koelinstallaties, compressoren, airco's, totaal 316,60 kW
- koelgroepen 23,42 kW
- opslagtank 70 l stikstof.
- opslag zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen, 1,6 ton
- opslag oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, 606 ton;
- opslag ontvlambare vloeistoffen 1,3 m³
- opslag P3- producten 246 m³
- opslag P4-producten, 825 m³;
- opslag 200 kg milieugevaarlijke stoffen
- 525 kW machines op bestaande productielijnen PU
- 2.978 kW bewerkingsmachines op bestaande verwerkingslijnen/ nieuwe verwerkingslijn
- opslag kunststoffen, 2017 ton
- opslag 19,5 ton lijmen
- diverse metaalbewerkingsmachines, totaal 15 kW
- dieselmotor 60 kW

de toevoeging met de percelen 903e, 899n, 899p, 899s, 899r, 898c, 25a

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2.2.a	Lozen huishoudelijk afvalwater niet van woongelegenheden, zonder zuiveringsinstallatie, debiet meer dan 600m ³ /jaar: lozingspunt in centraal gebied en/of collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied en/of uit zoneringsplan (Totale eenheden: 32807 kubieke meter per jaar)	3		0				
7.1.3	Chemicaliën: Niet elders ingedeelde inrichtingen, voor de productie of behandeling van organische of anorganische chemicaliën met een jaarcapaciteit: van meer dan 10.000 ton (Totale eenheden: 8845 Ton per Jaar)	1	A G M R	0	A	P	J	

12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 800 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 2000 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
12.3.2	Accumulatoren (gebruik van): Vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden: 195,15 kilo watt)	3		0	N		N	
15.1.2	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: meer dan 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 31 Stuks (aantal))	2		0	N		N	
16.3.1.2	Gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8, niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 316,6 kilo watt)	2		1				
16.3.2.1.a	Gassen: Andere dan onder 16.3.1 en 16.9.c ingedeelde inrichtingen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen is in een industriegebied (Totale eenheden: 23,42 kilo watt)	3		0	N		N	

16.7.2	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten (uitz. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van: meer dan 1000 l tem 10000 l (Totale eenheden: 70 liter)	2		1	N		N	
17.3.2.3	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: inricht. voor de opslag voor zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een opslagcap. van meer dan 1 ton (Totale eenheden: 1,6 Ton)	1	A G R	0	B	P	J	
17.3.3.3	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 50000 kg (Totale eenheden: 606 Ton)	1	A R	0	B	P	J	
17.3.5.2.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, (met uitzondering van rubriek 48), met totaal inhoudsvermogen van meer dan 5.000 l tot en met 100.000 l bij uitsluitend bovengrondse opslag (Totale eenheden: 1,3 kubieke meter)	2		0				
17.3.6.2.a	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 20.000 l tot en met 500.000 l bij uitsluitend ondergrondse opslag of bij combinatie van ondergrondse of bovengrondse opslag (Totale eenheden: 246 kubieke meter)	2		0				

17.3.7.2.a	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 50.000 l tot en met 5.000.000 l bij uitsluitend ondergrondse opslag of bij combinatie van ondergrondse of bovengrondse opslag (Totale eenheden: 825 kubieke meter)	2		0				
17.3.8.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor milieugevaarlijke stoffen, (muv rubriek 48), met een opslagcapaciteit van: meer dan 100 kg tem 1 ton (Totale eenheden: 0,2 Ton)	3		0	N		N	
23.1.1.c	Kunststoffen: Inrichtingen voor het vervaardigen van kunststoffen en van kunstmatige vezels met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 200 kW (Totale eenheden: 525 kilo watt)	1	A M R	0	A	P	J	
23.2.3.a	Inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, muv rubriek 41, met tot geïnst drijfkracht van: > 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 2978 kilo watt)	1	A R	1	B		N	
23.3.2.a	Kunststoffen: Opslag van kunststoffen en van vwpn uit kunststoffen, muv rubriek 41 en 48, met capaciteit v: > 200 ton in een lokaal of > 800 ton in open lucht, wanneer de inrichting volledig is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 2017 Ton)	2		1	N		N	

26.2	Lijmen en niet voor consumptie bestemde gelatine: Opslagplaatsen voor lijmen en niet voor consumptie bestemde gelatine, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, van meer dan 10 ton (Totale eenheden: 19,5 Ton)	2		1	N		N	
29.5.2.1.a	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 15 kilo watt)	3		0	N		N	
31.1.1.a	Motoren met inwendige verbranding: Vast opgestelde motoren (uitgezonderd deze ter uitvoering van bouw-, sloop- of wegenwerken) met een totaal nominaal vermogen van 10 kW tot en met 300 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -60 kilo watt)	3		0				
43.1.3	Verbrandingsinrichtingen: zonder elektriciteitsproductie, met een totaal warmtevermogen van: meer dan 5000 kW (Totale eenheden: 2976 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2.2.a	huishoudelijk afvalwater	32807 kubieke meter per jaar
7.1.3	productielijnen	8845 Ton per Jaar
12.2.1	transformatoren □ Reden: Verplaatsing	800 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	2000 kilo Volt-Ampere
12.3.2	accumulatoren	195,15 kilo watt
15.1.2	voertuigen en/of aanhangwagens	31 Stuks (aantal)
16.3.1.2	koelinstallaties en compressoren	316,6 kilo watt
16.3.2.1.a	koelgroepen	23,42 kilo watt
16.7.2	gasflessen	70 liter
17.3.2.3	giftige stoffen	1,6 Ton

17.3.3.3	corrosieve,irriterende, schadelijke en oxiderende stoffen	606 Ton
17.3.5.2.b	P1-producten	1,3 kubieke meter
17.3.6.2.a	P3-producten	246 kubieke meter
17.3.7.2.a	P4-producten	825 kubieke meter
17.3.8.1	milieugevaarlijke stoffen	0,2 Ton
23.1.1.c	kunststofverwerkingsmachines	525 kilo watt
23.2.3.a	kunststofbehandelingsmachines	2978 kilo watt
23.3.2.a	kunststoffen	2017 Ton
26.2	lijmen	19,5 Ton
29.5.2.1.a	metaalbewerkingsmachines	15 kilo watt
31.1.1.a	motoren	-60 kilo watt
43.1.3	verbrandingsinrichtingen	2976 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten:

een bedrijf voor de productie van hardschuimisolatieplaten met :

- lozing van 2.200 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de riolering via 2 lozingspunten, samen met 30607 m³/jaar regenwater via dezelfde lozingspunten ; totaal 32807 m³/jaar
- 3 transfo's resp. 2.000 kVA, 1.250 kVA en 800 kVA
- diverse batterijladers 351,96 kW
- stalplaats 54 voertuigen
- airco's 198,98 kW
- frigo's, diepvriezers, enz. 11,41 kW
- 5 luchtcompressoren resp. 4 x 75 kW, 37 kW, totaal 337 kW
- koelgroepen , totaal 119,3 kW (bij HSL 46,9 kW, bij HSL 2 42,4 kW, nieuwe lijn 30 kW)
- Gasopslag in flessen 1260 l: 260 l propaan, 150 l argon/CO₂, 250 l zuurstof, 100 l acetyleen, 500 l stikstof
- Opslag gevaarlijke stoffen :
 - Opslag 36,95 ton pentaan (F+,Xn,N) in 2 ondergrondse tanks van resp. 50.000 l (22,12 ton) en 30.000 l (14,83 ton)
 - Opslag zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen: 2, 6 ton
 - Opslag oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen: 1280 ton
 - Opslag P1 producten:
 - 1,15 m³ (1 ton) isopropylchloride (F,Xn)
 - 0,04 m³ (0,032 ton) methylethylketon (MEK) (F+)
 - 0,3 m³ (0,24 ton) lijmen (F)
 - Opslag 25 m³ P2 producten
 - Opslag 263 m³ P3 producten
 - Opslag 1590 m³ P4 producten
 - Opslag 200 kg milieugevaarlijke stoffen (thermische olie)
- opslag hout 13 ton
- opslag 4.663 ton kunststoffen (4.113 ton PU, 17 ton PU-afval en -stof, 78 ton folies en 455 ton bekledingen)
- opslag 3 ton papier

- productiemachines:
 - productie van 14.250 ton polyolblend per jaar
 - kleine preblendtank 100 l voor katalysatoren en brandvertragers
 - blendtank 5.000 l voor mengsel preblendtank, polyol en TCPP
 - 2 productielijnen polyurethaanplaten resp. 393 kW en 696 kW
 - 12 wachttanks polyolblend resp. 3 x 5.400 l en 9 x 5.000 l
 - 2 dagtanks MDI resp. 250 l en 400 l
 - roerders, spuitkoppen, aandrijving boven- en onderband, diverse pompen, ventilatoren, afzuiging, zaag- en freesmachines, enz.
 - stofafzuiging lijn 1: 705 kW; stofkot 47 kW;
 - stofafzuiging lijn 2: 214 kW ;afzuiging briketpersen 65 kW
 - nabewerkingslijnen HSL 2 804 kW (Konodi verzaaglijn 110 kW, 2de verzaaglijn + inpak 350 kW, ...)
 - nabewerkingslijnen HSL 1 841 kW (verzaaglijn 1, verzaaglijn 2...)
 - PU verwerkingslijn 1243 kW (stofafzuiging 250 kW, verzaaglijn 300 kW...)
 - verwarming en diverse 145 kW
- een labo
- metaalbewerkingmachines 20,9 kW
- sprinklerinstallatie bestaande uit:
 - 2 dieselmotoren elk 90 kW
 - bovengrondse opslagtank mazout 3.000 l
 - bluswatervoorraad 1.500 m³
- dieselpomp 60 kW
- 7 stookinstallaties (resp. 1848 kW, 924 kW, 730 kW, 1160 kW, 698 kW, 1000 kW en 1000 kW)

Gelet op het feit dat op datum van 24/05/2013 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.3/07/2013 waaruit blijkt dat 3 schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen werden ingediend te Wevelgem, die betrekking hebben op : geluidshinder (van transport en biepend geluid?), wat met onderhoud van de braakliggende terreinen (onkruid tot 1 m hoog, onderhouden van aangebrachte beplanting);

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.28/06/2013 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen werden ingediend te Kortrijk;

Gelet op het gunstig advies dd. 16/07/2013 van het College van Burgemeester en Schepenen van Wevelgem mits volgende bijzondere voorwaarden

- 1) Indien vereist, wordt bij de stedenbouwkundige aanvraag het formulier 'project mer-screening' toegevoegd
- 2) Er wordt een actieplan uitgewerkt in onderling overleg met de omwonenden van het bedrijf, om de leefkwaliteit voor hen te verbeteren en de impact op mens, milieu en omgeving zo minimaal mogelijk te houden

- 3) Na realisatie van de uitbreiding moet er een aanvullend akoestisch onderzoek uitgevoerd worden door een erkend deskundige in de discipline "geluid", specifiek gericht op
- De geluidsemissies van de afzuiginstallaties, cyclonen en silo's, geplaatst ten zuiden van de inrichting, schuin tegenover de woningen gelegen Moravië 20-24
 - De input op de totale en specifieke geluidsemissies – veroorzaakt door de transporten van, naar en in de inrichting (vrachtwagens, vorkheftrucks, bedrijfswagens, enz) – moet in de geluidsstudie nader worden onderzocht en gedefinieerd
- Indien uit de evaluatieve metingen zou blijken dat er technische maatregelen nodig zijn om de geluidsnormen van vlarem 2 te eerbiedigen, dan worden deze uitgewerkt in een geluidssaneringsplan
- 4) Van zodra er concrete grondplannen beschikbaar zijn zal een overzichtelijk verkeerscirculatieplan worden opgesteld. Dit plan is in overeenstemming met de afspraken omtrent de mobiliteit die voorafgaandelijk met Leiedal, de gemeente en de veiligheidsdiensten werden gemaakt

Gelet op het gunstig advies dd. 15/07/2013 van het College van Burgemeester en Schepenen van Kortrijk mits volgende bijzondere voorwaarden

- voorwaarden van het brandvoorkomingsadvies d.d. 06/06/2013
- de nodige maatregelen treffen om de leefkwaliteit aan de bewoners Moravië gelegen op Bissegems grondgebied, te vrijwaren

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 1/08/2013 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig advies dd. 25/07/2013 van de afdeling van het Agentschap Zorg en Gezondheid, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid;

Gelet op het gunstig advies dd. 22/07/2013 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;

Gelet op het gunstig advies dd. 21/06/2013 van het Vlaams Energieagentschap;

Gelet op het gunstig advies dd. 12/06/2013 van de Vlaamse Milieumaatschappij Afdeling Water;

Gelet op het gunstig advies dd. 12/08/2013 van de Waterwegen en Zeekanaal - Afdeling Bovenschelde;

Gelet op het gunstig advies dd. 19/08/2013 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, deels in een gebied voor milieubelastende industrie en deels in een agrarisch gebied van het gewestplan Kortrijk (d.d. 04/11/1977) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfgelegenheden voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Gelet op de ligging van de inrichting in het BPA "Industriezone Zuid" d.d. 13/09/2000, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : zone voor industriële activiteiten.

Gelet op de ligging van de inrichting in het gewestelijk RUP "Afbakening regionaal stedelijk gebied Kortrijk" d.d. 20/01/2006, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : gemengd regionaal bedrijventerrein.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Wevelgem is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldt een gunstig advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar d.d. 21/06/2013 : "louter voor wat betreft de bestemming is deze inrichting stedenbouwkundig vergunbaar. Er is geen bouwdoossier waardoor de ruimtelijke impact niet beoordeeld kan worden, evenals een tal van andere elementen. De project mer-screening die deel zal uitmaken van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning zal een antwoord moeten bieden op tal van elementen die impact hebben op mens en natuur. De uiteindelijke beoordeling kan slechts gebeuren bij de stedenbouwkundige aanvraag waarbij met voormelde elementen rekening zal worden gehouden."

Het bedrijf produceert isolatieplaten uit polyurethaan (PUR) en polyisocyanuraat (PIR) hardschuim.

De PU-platen worden gevormd door het mengen van:

- polyol
- methyleendifenyliisocyanaat (MDI)
- blaasmiddel (pentaan)
- diverse katalysatoren en additieven (o.a. brandvertragers).

In eerste instantie wordt een preblend aangemaakt bestaande uit polyol en de verschillende hulpstoffen.

Daarna wordt dit mengsel in de schuimmachine samengebracht met het MDI (exotherme reactie).

Tezelfdertijd wordt het blaasmiddel (pentaan) ingespoten dat door de warmteontwikkeling verdampt en cellen vormt.

De onder- en bovenzijde van de platen worden voorzien van een bekleding o.a. aluminiumbekledingen en meerlagencomplexen (bv. papier, aluminium, PE), gecoat glasvlies.

Op het einde van de productielijn worden de platen verzaagd.

Met deze aanvraag wenst het bedrijf in te spelen op de marktvraag om meer types platen te kunnen aanbieden, met name meer variatie in randafwerking (tand- en groefkliksysteem) en in bekleding (o.a. ook multiplex). In functie van deze laatste activiteit is ook extra lijmmactiviteit nodig.

De uitbreidingen vinden plaats op de bestaande productielijnen; door de uitbreidingen wordt verwacht per jaar ca. 1,2 mio m³ PU-platen te kunnen produceren (gemiddelde dichtheid 30 kg/m³), de huidige productiehoeveelheid bedraagt gemiddeld 0,8 mio m³ PU-platen per jaar.

De veranderingen kunnen als volgt worden samengevat:

- bijplaatsen gebouwen met oa bijkomend tankenpark en zone verplaatsbare recipiënten,
- uitbreiden en vernieuwen machinepark voor de productie en het bewerken van de PU-platen (in hoofdzaak verzagen en bekleden),
- verplaatsen van de verladingsplaats (naar de westelijke zijde van het bedrijfsterrein),
- uitbreiden van de opslagzones kunststoffen,
- verplaatsen van de personeelsparkeergarage,
- voorzien van een parking voor het tijdelijk stationeren van vrachtwagens in afwachting van laden/lossen.

De vergunde opslag van 36,95 ton pentaan blijft ongewijzigd. Voor de opslagtanks en de verplaatsbare recipiënten, die ingezet worden in de productielijn HSL2, wordt een nieuwe zone ingericht, nabij de HSL2, wat toelaat deze afzonderlijk aan te sturen. Naastliggend bevindt zich de nieuwe overdekte verladingsplaats.

Met deze aanvraag wordt ook de oppervlakte van het terrein uitgebreid door toevoeging van bijkomende percelen: behalve voor het perceel 903E lopen de onderhandelingen tot aankoop nog. Op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie deelt de exploitant mee dat de percelen eind dit jaar of begin volgend jaar zullen aangekocht worden.

Het betreft percelen die met het gewestelijk RUP regionaalstedelijk gebied Kortrijk (VI R 20.01.2006) gemengd regionaal bedrijventerrein (Wevelgem-Zuid-uitbreiding) zijn geworden. Na verwerving van de aangevraagde percelen situeert een kleine tip van het bedrijfsterrein zich op grondgebied Kortrijk.

Rubrieken

Bij rubriek 16.3.1.2. was in de vergunning foutievelijk uitgegaan van een vergund vermogen van 149,8 kW in plaats van 230,8 kW. De uitbreiding bedraagt 316,60 kW. Bij rubrieken 17.3.7.2.b) is uitgegaan van een vergunde hoeveelheid van 815 m3 in plaats van 765 m3. De uitbreiding bedraagt 825 m3. Deze rubrieken worden aangepast.

Ligging

Het bedrijf is gelegen aan de oostelijke rand van het industrieterrein.

Ten noorden en ten zuiden paalt het bedrijf aan een rijweg, respectievelijk de Tramstraat en de Zuidstraat.

Aan de westelijke zijde bevindt zich een onbebouwd perceel en verder het zusterbedrijf Recticel - plant 2.

Ten oosten zal het bedrijf reiken tot aan de Moraviestraat, waar na de uitvoering van het RUP een bufferzone komt, die overgaat in agrarisch gebied. In de bufferzone is de aanleg gepland van een groenzone/bufferbekken, dat het hemelwater zal verzamelen van de omliggende bedrijfsterreinen en dat vervolgens zal lozen op de Hellebeek.

De meest nabije vreemde woningen worden na de oppervlakte-uitbreiding het drielal woningen aan de Moraviestraat in het verlengde van de Zuidstraat.

geluid

Bij de aanvraag is een nota gevoegd (Acoustical Engineering, 14.11.2011), die een eerste inschatting gemaakt heeft van de geluidsimpact die met de uitbreiding gepaard kan gaan.

Op basis van verwachte geluidsvermogeniveaus en rekening houdend met de impact van het bijplaatsen van gebouwen is de relevantie van mogelijke geluidsbronnen beoordeeld.

De verplaatsing van de verladingsplaats waarbij met eigen pompen wordt gelost, die omkast in een gesloten geluidsisolerende cabine zijn geplaatst, is een positieve verandering. Voor de vrachtwagens die vroeger in de Zuidstraat parkeerden in afwachting van het laden en lossen, wordt een afzonderlijke parkeerplaats voorzien gelegen aan de zijde Tramstraat: dit wordt door de erkend deskundige als positief beoordeeld.

Een aantal relevante bestaande geluidsbronnen (klachten van omwonenden, 2008) zijn als gevolg van diverse saneringsingrepen komen te vervallen:

- de transportventilator van HSL1 is omkast en in het productiegebouw geplaatst,
- de stofafzuigingen en ventilatoren van HSL2 worden als gevolg van de uitbreidingswerken ingesloten,
- de dominante ventilator van HSL2 is naar het grondniveau verplaatst en omkast.

De overige bijkomende geluidsbronnen (plaatsen van lichtkoepels en ventilatieschouwen, van dakventilatoren en van klimaatregeling) worden als niet geluidsrelevant beschouwd.

Er zijn in het kader van deze studie (nog) geen omgevingsmetingen uitgevoerd, tijdens het plaatsbezoek van LNE afdeling milieuvergunningen werd aangegeven dat dit in een latere fase wel gepland wordt. De meest nabije woning na de oppervlakteuitbreiding worden de woningen aan de Moraviestraat in het verlengde van de Zuidstraat, deze zullen grenzen aan het bedrijfsterrein en zijn zelf gelegen in industriegebied. De geldende geluidsnormen zijn er 60/55/55 dB(A) voor resp. dag/avond/nacht, te verminderen met 5 dB(A) voor nieuwe inrichtingen, afhankelijk van het achtergrondgeluid.

Ter hoogte van deze locatie worden momenteel magazijnen gepland, zodat aangenomen mag worden dat ter hoogte van de bewoning er geen geluidshinderlijke activiteiten zullen optreden. Vervoersbewegingen bij het laden en lossen kunnen aanleiding geven tot geluidshinder; mits een goede inplanting en gepaste maatregelen kunnen deze beperkt gehouden worden.

Het is aangewezen om bij de gefaseerde uitbouw van het bedrijfsterrein erover te waken dat zich ter hoogte van deze locatie geen geluidshinderlijke activiteiten situeren en de gepaste maatregelen te voorzien om geluidshinder naar de omgeving beperkt te houden. Het is aangewezen middels een bijzondere voorwaarde de gefaseerde invulling van het bedrijfsterrein te laten opvolgen door een erkend geluidsdeskundige teneinde preventief maatregelen te voorzien die geluidshinder voorkomen. De exploitant deelt op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie mee dat een geluidsdeskundige werd aangesteld naar aanleiding van geluidsklachten afkomstig van de bewoners van de Moraviestraat. Het probleem is de bestaande stofafzuiginstallatie. De exploitant deelt mee dat hiervoor een oplossing wordt gezocht. Hij communiceert hierover met de omgeving. Het biepend geluid was afkomstig van het achteruit rijden van een trekker. Hierop werd een demper geplaatst.

Deze deskundige zal ook de invulling van het bedrijfsterrein opvolgen.

Het is ook belangrijk dat de circulatie van het verkeer hierin wordt opgenomen.

Blijkens de stand van zaken in het onderzoek naar de ontwikkeling voor het bedrijventerrein Wevelgem-Zuid II-uitbreiding is er ook na de doortrekking van de Zuidstraat geen doorgaand verkeer te verwachten (zie verder bij: transport). Ten aanzien van de bewoning aan de Moraviestraat wordt het ook niet wenselijk geacht het verkeer van en naar het bedrijf zich langs de Moraviestraat te laten afwikkelen.

Aangenomen mag worden dat als gevolg van deze veranderingen de geluidshinder voor de omgeving tot een aanvaardbaar niveau beperkt blijft.

lozingen afvalwater en waterproblematiek

In de aanvraag wordt vermeld dat het huishoudelijk afvalwater enkel afkomstig is van de sanitaire toepassingen en van de keukens (vaatwas) van de 260 werknemers. Het huishoudelijk afvalwater wordt geloosd op riool met een debiet van 2.200 m³/j. Er wordt een toename van het volume met ca. 1000 m³/j aangevraagd door het toegenomen aantal werknemers.

Daarnaast wordt volgens de aanvraag bijkomend 30.607 m³/j hemelwater meegeloosd met dit huishoudelijk afvalwater. Dit volume wordt ingeschat o.b.v. de aangesloten verharde oppervlaktes (38.259 m²) à rato van 0,8 m³/m² per jaar. Dit dient derhalve gezamenlijk vergund voor een totaal volume van 32.807 m³/j HA. Dit mengsel wordt geloosd via twee gemengde lozingspunten (LP1 op Zuidstraat en LP2 op Tramstraat).

Volgens het definitief vastgesteld zoneringsplan is de exploitatie gelegen in centraal gebied. De openbare riolering van de Tramstraat en Zuidstraat voert momenteel via gemengd rioleringsstelsel af naar de RWZI van Menen.

Er is geen bedrijfsafvalwater: de enige watertoepassingen zijn het reinigen van de gebouwen en het koelwater van de compressor. Het water dat vrijkomt wordt opgevangen en afgevoerd door een erkend verwerker.

Het bedrijf beschikt tevens over drie lozingspunten voor de lozing van hemelwater (LP 3, 4, 5). Dit is afkomstig van ca. 55.360 m² verharde oppervlakte en vertegenwoordigt een debiet van ca. 44.269 m³/j die wordt geloosd op de riolering. Op vandaag wordt ongeveer 30% van de totale verharde oppervlakte gebufferd met vertraagde lozing of geïnfiltreerd. Het overige gedeelte is op vandaag financieel niet haalbaar voor verdere maatregelen of wordt nog door intercommunale Leiedal onderzocht of collectieve buffering mogelijk is.

In een studie uitgevoerd door het architectenbureau (dd 23.12.2011) is de haalbaarheid nagegaan om het hemelwater van de bestaande gebouwen (incl. geplande uitbreiding cfr bouwvergunning dd. 16.07.2008) op de site te bufferen.

Voor het hemelwater van de percelen waarvoor de toevoeging wordt gevraagd (zie hoger in dit verslag) loopt nog een onderzoek dat deel uitmaakt van de totaalstudie voor de ontwikkeling van de industriezone Wevelgem-Zuid II. Momenteel is er door de intercommunale Leiedal geopteerd voor de aanleg van een collectieve buffering (ttz bedrijven ten noorden van de Zuidstraat), waarbij langs de Moraviestraat 2 bufferbekkens (van ca. 700 m³, resp. ca. 480 m³) in een groenzone zullen worden aangelegd. Het hemelwater wordt van daar uit vertraagd geloosd op de Hellebeek. Een deel van de aan te leggen parking voor vrachtwagens zal aangelegd worden zodat het hemelwater naar de bodem kan infiltreren.

Voor de nog vrije zone van perceel 893L zal in de toekomst op het perceel zelf gebufferd worden.

Aangenomen mag worden dat voldaan is aan artikel 4.2.1.3. § 5 van Vlarem II.

luchtemissies

De luchtemissies zijn afkomstig van de PU-productieprocessen, van de ontstoppingsinstallaties en van de stookinstallaties.

De 7 stookinstallaties werken op aardgas. Uit de toegevoegde emissiemeting van de meest recent geïnstalleerde stookinstallatie (metingen dd. 29.12.2011) blijkt dat voldaan is aan de sectorale Vlarem II-voorwaarden. Aangenomen mag worden dat ook voor de 2 bijkomende stookinstallaties de emissiegrenswaarden zullen voldoen aan artikel 5.43.2.3 van Vlarem II.

Op alle bewerkingsmachines is een afzuiging geplaatst, de afgezogen lucht wordt via de ontstoppingsinstallaties naar buiten geëmitteerd.

Als blaasmiddel wordt pentaan gebruikt. De dampen ter hoogte van de schuimkoppen worden afgezogen, aangenomen wordt dat max. 6 % van het pentaan tijdens de productie (geleide emissie) of tijdens de nabehandeling (geleide en diffuse emissie) in de omgeving vrijkomt.

Uit de bijgevoegde meest recente metingen voor stof en VOC (n-pentaan en isopentaan) op de stofafzuigingen van de HSL 1 en de uitblaasfilter 'van Tongeren' blijkt dat voldaan is aan de algemene emissiegrenswaarden van bijlage 4.4.2. uit Vlarem II (emissiegrenswaarden van toepassing: stof 150 mg/Nm³ bij massastroom van ≤ 200 g/u en n-pentaan en isopentaan 150 mg/Nm³ bij massastroom van > 3000 g/u).

transport

Het bedrijf is toegankelijk via zowel de Zuidstraat (4 toegangswegen) als de Tramstraat (1 toegangsweg). Zuidstraat en Tramstraat geven uit op de Vlamingstraat, die het bedrijventerrein ontsluit op het hogere wegennet.

In het kader van ontwikkeling van het bedrijventerrein Wevelgem-Zuid II loopt momenteel onderzoek ondermeer naar hoe het verkeer in de toekomst zal afgewikkeld worden.

Voor de Zuidstraat ligt momenteel een concept voor waarbij de Zuidstraat wordt doorgetrokken tot de Moraviestraat, maar waarbij de Zuidstraat vanaf de Moraviestraat enkel toegankelijk gemaakt zou worden voor nooddiensten.

Voor de Tramstraat loopt nog onderzoek: ter ontsluiting van het geplande parkeerterrein voor vrachtwagens op het bedrijfsterrein liggen voorlopig nog de opties open voor een verlenging van de Tramstraat, dan wel om een weg aan te leggen op het bedrijfsterrein zelf langs de gebouwen tot aan het parkeerterrein voor vrachtwagens.

Volgens de momenteel voorliggende concepten zou het bereiken van het bedrijf ook in de toekomst enkel via de Tramstraat of de Zuidstraat blijven verlopen.

Gezien wat het aantal transporten betreft slecht een beperkte toename kan worden verwacht en gegeven de stand van zaken van het lopende onderzoek met betrekking tot het bedrijventerrein Wevelgem-Zuid II mag aangenomen worden dat de verkeershinder als gevolg van de voorliggende uitbreiding aanvaardbaar is.

Energie

Het bedrijf heeft een primair energieverbruik van meer dan 0,1 PJ (0,116 PJ in 2011). Het bedrijf heeft een 'energiedoorlichtingsstudie' toegevoegd, die werd opgesteld door een externe energiedeskundige Erbeko. De voorgestelde maatregelen dienen te worden uitgevoerd. In een bijzondere voorwaarde wordt opgelegd dat binnen een periode van 6 maanden de planning moet worden bezorgd.

Het bedrijf heeft nog geen energiestudie uitgevoerd voor het toe te voegen gedeelte. Zolang de verkoop van de gronden nog niet definitief is, heeft een energiestudie nog niet veel nut. Wanneer de gronden effectief in bezit zijn van het bedrijf, is het wel belangrijk te verzekeren dat de daar gebouwde installaties de meest energie-efficiënte zijn die economisch haalbaar zijn.

Overeenkomstig artikel 4.9.2. dient de exploitant het bewijs te leveren dat de geplande maatregelen zijn uitgevoerd.

overige milieuaspecten

Bij het bijkomende tankenpark, de nieuwe verladersplaats voor bulkgoederen en de zone voor verplaatsbare recipiënten t.h.v. HSL 2 zijn de nodige voorzieningen genomen om bodemverontreiniging te voorkomen: gebruik van gekeurde opslagtanks (oa gepaste inkuiping), losprocedure voor bulkleveringen, vloeistofdichte losplaats voor de bulkgrondstoffen, Vlareconforme opslag van verplaatsbare recipiënten.

Het bedrijf beschikt over een eigen bluswatervoorraad voor de sprinklerinstallatie (400 m³).

In het kader van de recente bouwvergunning werd brandpreventie-advies gevraagd aan de plaatselijke brandweer.

Het bedrijf is een 'lage drempel'-Seveso-bedrijf, voornamelijk bepaald door de opslag van pentaan. De vergunde hoeveelheid pentaan (36,95 ton) wijzigt met deze aanvraag niet. Met deze aanvraag wordt ondermeer bijkomende opslag van stukgoederen gevraagd en komt er een bijkomend tankenpark (polyolen, MDI) naast HSL 2. Met de aanvraag wijzigt er niets aan de op het bedrijf opgeslagen hoeveelheid Seveso goederen. De bulkverladersplaats wordt verplaatst naar een locatie nabij de HSL1 productielijn en er worden bijkomende leidingen voorzien.

Het bedrijf heeft in het kader van deze vergunningsaanvraag een veiligheidsstudie laten opstellen door een erkend deskundige (SGS Belgium, december 2011). De VR-deskundige concludeert in zijn studie dat ook in de toekomstige situatie het extern veiligheidsrisico aanvaardbaar is.

Er is geen abnormaal risico te verwachten.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen (deel tramstraat) stromen af naar de Leie. De overige percelen (deel zuidstraat) stromen af naar de Hellebeek. Volgens het aanvraagdossier wordt de bijkomende verharde oppervlakte geschat op 35.000m² bedragen.

In het dossier wordt aangegeven welke regenwateropvang reeds voorzien is voor de bouwvergunde uitbreidingen. Voor de nieuwe uitbreidingen is er nog een studie lopende. (zie hierboven).

Er werd advies gevraagd aan de VMM afdeling operationeelwaterbeheer en nv Waterwegen en zeekanaal.

De VMM heeft een voorwaardelijk gunstig advies verleend. De VMM merkt op dat dit het niet mogelijk maakt om voor dit aspect reeds een uitspraak te doen en zal de uitspraak dienen te gebeuren bij de stedenbouwkundige vergunning. De VMM wenst de exploitant erop te wijzen dat de ondergrond bestaat uit een droge zandleembodem. Al het hemelwater dat niet kan hergebruikt worden, zal bijgevolg zeker bij de toekomstige uitbreidingen moeten geïnfiltreerd worden. Het is aangewezen om dit op te nemen als bijzondere voorwaarde. Bluswatertanks kunnen niet worden meegeteld als buffervoorziening, enkel het deel dat vertraagd kan leeglopen kan hiervan meegeteld worden als effectief buffervolume.

Nv waterwegen en zeekanaal heeft voorwaardelijk gunstig advies verleend. De voorwaarden waaraan voldaan moet worden:

- De aan- of afvoer van grondstoffen of afgewerkte producten via de binnenvaart dient grondig geëvalueerd te worden (cfr. Vlarem II artikel 3.3.0.1. §3).
- Omdat de percelen in de Tramstraat gelegen zijn in infiltratiegevoelig gebied volgens de infiltratiekaart kan buffering met vertraagde afvoer in plaats van infiltratie slechts toegestaan worden als met infiltratie- en/of grondwaterstandsmetingen op de betreffende locaties ondubbelzinnig wordt aangetoond dat infiltratie binnen het project onmogelijk is;

W&Z (voor deel tramstraat) wenst verder nog de volgende opmerkingen te formuleren :

- Maximaal hergebruik van hemelwater wordt aanbevolen (vb. nuttig hergebruik in toiletten of voor reiniging verharde oppervlakten).
- De personeelsparking wordt verplaatst en er wordt een nieuwe parking voor tijdelijk stationeren van vrachtwagens in afwachting van levering/ophaling voorzien. Om te vermijden dat er verontreinigd hemelwater van deze parkings afgevoerd zou worden, is de plaatsing van een KWS-afscheider vóór de afvoerleiding van het hemelwater aan te bevelen.
- Aangezien het project (deel zuidstraat) deels afstroomt naar de Hellebeek, een niet-geklasseerde onbevaarbare waterloop, afstroomt, dient bijkomend advies in kader van de watertoets gevraagd te worden aan de Provincie West-Vlaanderen.

De provinciale dienst waterlopen heeft laten weten dat zij tot op heden niet betrokken zijn geweest bij de besprekingen. De Hellebeek was vroeger ingeschreven als onbevaarbare waterloop maar bij de ontwikkeling van de industriezone in Wevelgem werd die geschrapt. Doordat er geen waterloop 2e cat. in de buurt was gelegen werd de dienst waterlopen niet om advies gevraagd. Met de ontwikkeling van nog een nieuwe zone met collectieve buffering zou het beter zijn dat de Hellebeek opnieuw ingeschreven wordt. Zo is de provinciale dienst waterlopen zeker dat die buffering een openbaar nut krijgt en onderhouden zal worden.

Het is aangewezen dat de dienst Waterlopen betrokken wordt bij het overleg van ontwikkeling van industriezone, zeker voor het deel waterbeheersing.

De exploitant deelt tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie mee dat Leiedal een concreet project heeft betreffende de afwatering van het industrieterrein, het hemelwater zou collectief afgevoerd worden. Er zouden 2 bufferbekkens geplaatst worden. De exploitant wenst van deze optie gebruik te maken. Er zal slechts een deel regenwater gebruikt worden voor sanitair. Er is geen water nodig in de productie. Het hemelwater afkoppelen van de bestaande gebouwen is niet evident en duur. Het is echter wel aangewezen dat van zodra er een gescheiden stelsel wordt aangelegd het regenwater maximaal afgekoppeld wordt van de riolering.

Conclusie

De aanvraag is voor de percelen die nog moeten aangekocht worden niet concreet. De exploitant verklaart op de vergadering van de provinciale milieuvergunningcommissie dat op deze percelen, zoals aangevraagd, zeker de magazijnen ingepland zullen worden. De exploitant voorziet dat de percelen tegen eind dit jaar zullen aangekocht worden. De regenwaterafvoer en buffering dient nog concreet uitgewerkt worden in samenwerking met Leiedal. Dit dient zeker duidelijk te zijn voor een stedenbouwkundige vergunning ingediend wordt.

De energiestudie dient nog uitgevoerd te worden. De inplanting van de gebouwen op deze terreinen en circulatie van de vrachtwagens dient te gebeuren in overleg met de geluidsdeskundige. Het is aangewezen dat de overheid op de hoogte gehouden wordt van de concrete invulling van deze zone. De concrete grondplannen dienen bezorgd te worden. Indien nodig dient hiervoor een aanpassing van de milieuvergunning ingediend worden. Er dient sowieso voor de afwatering van het regenwater van de inrichting een mededeling kleine verandering ingediend worden.

Overwegende dat de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaren en opmerkingen als volgt kunnen worden geëvalueerd : er wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren door het opleggen van de nodige voorwaarden.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: het betreft een bestaande stofinstallatie die voor hinder zorgt; we proberen hiervoor een oplossing te vinden; we hebben een open communicatie met de burens; in het dossier zit al een beperkte geluidstudie; we zullen met de deskundige de uitbreiding verder bekijken; op de vrachtwagens/trekker die een biepend geluid maakte werd een demper gezet; dit werd ook reeds gecommuniceerd naar de burens; de aanpak van hemelwater op de aanpak van het hemelwater op de toegevoegde percelen wordt nog bekeken; Leiedal heeft de hemelwater-afvoer van deze nieuwe zone helemaal uitgewerkt; dit is voor de hele industriezone; we zullen kijken voor hergebruik van sanitair afvalwater; voor het productieproces hebben we geen water nodig; de percelen zullen eind december/begin januari aangekocht worden; het hemelwater afkoppelen van de bestaande gebouwen is niet evident en duur; dit werd onderzocht; de reden van dit dossier is de koppeling met het RUP; Cel VR heeft geadviseerd om zo snel mogelijk in te dienen; op de nieuwe locatie komen magazijnen en een deel productie;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Guido Decorte, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. RECTICEL, gevestigd te Olympiadenlaan 2 1140 Evere wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Tramstraat 6 te Wevelgem en deels te Kortrijk,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
KORTRIJK 5 AFD/BISSEGEM/	B	0025/A
WEVELGEM 1 AFD	C	0893/L
WEVELGEM 1 AFD	C	0893/M
WEVELGEM 1 AFD	C	0893/N
WEVELGEM 1 AFD	C	0898/C
WEVELGEM 1 AFD	C	0899/N
WEVELGEM 1 AFD	C	0899/P
WEVELGEM 1 AFD	C	0899/R
WEVELGEM 1 AFD	C	0899/S
WEVELGEM 1 AFD	C	0903/E

met als voorwerp : een bedrijf voor de productie van hardschuimisolatatieplaten te veranderen nl

de wijziging door:

- verplaatsen transfo 800 kVA.

de uitbreiding met:

- lozing van huishoudelijk afvalwater tot 32.807 m³/jaar (HA en regenwater)
- productie polyolblend 8845 ton per jaar
- transfo 2.000 kVA
- batterijladers, totaal 195,15 KW
- stallen van 31 voertuigen
- diverse koelinstallaties, compressoren, airco's, totaal 316,60 kW
- koelgroepen 23,42 kW
- opslagtank 70 l stikstof.

- opslag zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen, 1,6 ton
- opslag oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, 606 ton;
- opslag ontvlambare vloeistoffen 1,3 m³
- opslag P3- producten 246 m³
- opslag P4-producten, 825 m³;
- opslag 200 kg milieugevaarlijke stoffen
- 525 kW machines op bestaande productielijnen PU
- 2.978 kW bewerkingsmachines op bestaande verwerkingslijnen/ nieuwe verwerkingslijn
- opslag kunststoffen, 2017 ton
- opslag 19,5 ton lijmen
- diverse metaalbewerkingsmachines, totaal 15 kW
- dieselmotor 60 kW

de toevoeging met de percelen 903e, 899n, 899p, 899s, 899r, 898c, 25a

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2.2.a	Lozen huishoudelijk afvalwater niet van woongelegenheden, zonder zuiveringsinstallatie, debiet meer dan 600m ³ /jaar: lozingspunt in centraal gebied en/of collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied en/of uit zoneringsplan (Totale eenheden: 32807 kubieke meter per jaar)	3		0				
7.1.3	Chemicaliën: Niet elders ingedeelde inrichtingen, voor de productie of behandeling van organische of anorganische chemicaliën met een jaarcapaciteit: van meer dan 10.000 ton (Totale eenheden: 8845 Ton per Jaar)	1	A G M R	0	A	P	J	
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 800 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 2000 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	

12.3.2	Accumulatoren (gebruik van): Vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden: 195,15 kilo watt)	3		0	N		N	
15.1.2	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: meer dan 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 31 Stuks (aantal))	2		0	N		N	
16.3.1.2	Gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8, niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 316,6 kilo watt)	2		1				
16.3.2.1.a	Gassen: Andere dan onder 16.3.1 en 16.9.c ingedeelde inrichtingen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen is in een industriegebied (Totale eenheden: 23,42 kilo watt)	3		0	N		N	
16.7.2	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten (uitz. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van: meer dan 1000 l tem 10000 l (Totale eenheden: 70 liter)	2		1	N		N	

17.3.2.3	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: inricht. voor de opslag voor zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een opslagcap. van meer dan 1 ton (Totale eenheden: 1,6 Ton)	1	A G R	0	B	P	J	
17.3.3.3	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 50000 kg (Totale eenheden: 606 Ton)	1	A R	0	B	P	J	
17.3.5.2.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, (met uitzondering van rubriek 48), met totaal inhoudsvermogen van meer dan 5.000 l tot en met 100.000 l bij uitsluitend bovengrondse opslag (Totale eenheden: 1,3 kubieke meter)	2		0				
17.3.6.2.a	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 20.000 l tot en met 500.000 l bij uitsluitend ondergrondse opslag of bij combinatie van ondergrondse of bovengrondse opslag (Totale eenheden: 246 kubieke meter)	2		0				
17.3.7.2.a	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 50.000 l tot en met 5.000.000 l bij uitsluitend ondergrondse opslag of bij combinatie van ondergrondse of bovengrondse opslag (Totale eenheden: 825 kubieke meter)	2		0				

17.3.8.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor milieugevaarlijke stoffen, (muv rubriek 48), met een opslagcapaciteit van: meer dan 100 kg tem 1 ton (Totale eenheden: 0,2 Ton)	3		0	N		N	
23.1.1.c	Kunststoffen: Inrichtingen voor het vervaardigen van kunststoffen en van kunstmatige vezels met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 200 kW (Totale eenheden: 525 kilo watt)	1	A M R	0	A	P	J	
23.2.3.a	Inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, muv rubriek 41, met tot geïnst drijfkracht van: > 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 2978 kilo watt)	1	A R	1	B		N	
23.3.2.a	Kunststoffen: Opslag van kunststoffen en van vwpn uit kunststoffen, muv rubriek 41 en 48, met capaciteit v: > 200 ton in een lokaal of > 800 ton in open lucht, wanneer de inrichting volledig is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 2017 Ton)	2		1	N		N	
26.2	Lijmen en niet voor consumptie bestemde gelatine: Opslagplaatsen voor lijmen en niet voor consumptie bestemde gelatine, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, van meer dan 10 ton (Totale eenheden: 19,5 Ton)	2		1	N		N	
29.5.2.1.a	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 15 kilo watt)	3		0	N		N	

31.1.1.a	Motoren met inwendige verbranding: Vast opgestelde motoren (uitgezonderd deze ter uitvoering van bouw-, sloop- of wegenwerken) met een totaal nominaal vermogen van 10 kW tot en met 300 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -60 kilo watt)	3		0				
43.1.3	Verbrandingsinrichtingen: zonder elektriciteitsproductie, met een totaal warmtevermogen van: meer dan 5000 kW (Totale eenheden: 2976 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2.2.a	huishoudelijk afvalwater	32807 kubieke meter per jaar
7.1.3	productielijnen	8845 Ton per Jaar
12.2.1	transformatoren □ Reden: Verplaatsing	800 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	2000 kilo Volt-Ampere
12.3.2	accumulatoren	195,15 kilo watt
15.1.2	voertuigen en/of aanhangwagens	31 Stuks (aantal)
16.3.1.2	koelinstallaties en compressoren	316,6 kilo watt
16.3.2.1.a	koelgroepen	23,42 kilo watt
16.7.2	gasflessen	70 liter
17.3.2.3	giftige stoffen	1,6 Ton
17.3.3.3	corrosieve, irriterende, schadelijke en oxiderende stoffen	606 Ton
17.3.5.2.b	P1-producten	1,3 kubieke meter
17.3.6.2.a	P3-producten	246 kubieke meter
17.3.7.2.a	P4-producten	825 kubieke meter
17.3.8.1	milieugevaarlijke stoffen	0,2 Ton
23.1.1.c	kunststofverwerkingsmachines	525 kilo watt
23.2.3.a	kunststofbehandelingsmachines	2978 kilo watt
23.3.2.a	kunststoffen	2017 Ton
26.2	lijmen	19,5 Ton
29.5.2.1.a	metaalbewerkingsmachines	15 kilo watt
31.1.1.a	motoren	-60 kilo watt
43.1.3	verbrandingsinrichtingen	2976 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten:

een bedrijf voor de productie van hardschuimisolatieplaten met :

- lozing van 2.200 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de riolering via 2 lozingspunten, samen met 30607 m³/jaar regenwater via dezelfde lozingspunten ; totaal 32807 m³/jaar
- 3 transfo's resp. 2.000 kVA, 1.250-kVA en 800 kVA
- diverse batterijladers 351,96 kW
- stalplaats 54 voertuigen
- airco's 198,98 kW
- frigo's, diepvriezers, enz. 11,41 kW
- 5 luchtcompressoren resp. 4 x 75 kW, 37 kW, totaal 337 kW
- koelgroepen , totaal 119,3 kW (bij HSL 46,9 kW, bij HSL 2 42,4 kW, nieuwe lijn 30 kW)
- Gasopslag in flessen 1260 l: 260 l propaan, 150 l argon/CO₂, 250 l zuurstof, 100 l acetyleen, 500 l stikstof
- Opslag gevaarlijke stoffen :
 - Opslag 36,95 ton pentaan (F+,Xn,N) in 2 ondergrondse tanks van resp. 50.000 l (22,12 ton) en 30.000 l (14,83 ton)
 - Opslag zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen: 2, 6 ton
 - Opslag oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen: 1280 ton
 - Opslag P1 producten:
 - 1,15 m³ (1 ton) isopropylchloride (F,Xn)
 - 0,04 m³ (0,032 ton) methylethylketon (MEK) (F+)
 - 0,3 m³ (0,24 ton) lijmen (F)
 - Opslag 25 m³ P2 producten
 - Opslag 263 m³ P3 producten
 - Opslag 1590 m³ P4 producten
 - Opslag 200 kg milieugevaarlijke stoffen (thermische olie)
- opslag hout 13 ton
- opslag 4.663 ton kunststoffen (4.113 ton PU, 17 ton PU-afval en -stof, 78 ton folies en 455 ton bekledingen)
- opslag 3 ton papier
- productiemachines:
 - productie van 14.250 ton polyolblend per jaar
 - kleine preblendtank 100 l voor katalysatoren en brandvertragers
 - blendtank 5.000 l voor mengsel preblendtank, polyol en TCPP
 - 2 productielijnen polyurethaanplaten resp. 393 kW en 696 kW
 - 12 wachttanks polyolblend resp. 3 x 5.400 l en 9 x 5.000 l
 - 2 dagtanks MDI resp. 250 l en 400 l
 - roerders, spuitkoppen, aandrijving boven- en onderband, diverse pompen, ventilatoren, afzuiging, zaag- en freesmachines, enz.
 - stofafzuiging lijn 1: 705 kW; stofkot 47 kW;
 - stofafzuiging lijn 2: 214 kW ;afzuiging briketpersen 65 kW
 - nabewerkingslijnen HSL 2 804 kW (Konodi verzaaglijn 110 kW, 2de verzaaglijn + inpak 350 kW, ...)
 - nabewerkingslijnen HSL 1 841 kW (verzaaglijn 1, verzaaglijn 2...)
 - PU verwerkingslijn 1243 kW (stofafzuiging 250 kW, verzaaglijn 300 kW...)
 - verwarming en diverse 145 kW
- een labo
- metaalbewerkingsmachines 20,9 kW
- sprinklerinstallatie bestaande uit:
 - 2 dieselmotoren elk 90 kW
 - bovengrondse opslagtank mazout 3.000 l
 - bluswatervoorraad 1.500 m³

- dieselpomp 60 kW
- 7 stookinstallaties (resp. 1848 kW, 924 kW, 730 kW, 1160 kW, 698 kW, 1000 kW en 1000 kW)

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, §4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 12/09/2013

en die eindigt op 19/05/2025, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d.19/05/2005, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V30: Chemicaliën:
Hoofdstuk 5.7 en bijlage 5.7
- V35: Elektriciteit:
Hoofdstuk 5.12
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V38: Gassen - algemeen:
Afdeling 5.16.1
- V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren:
Afdeling 5.16.3
- V44: Gassen - opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten:
Afdeling 5.16.5 en bijlage 5.16.1, bijlage 5.16.2
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V61: Luchtverontreiniging - thermische centrales, stookinstallaties en verbrandingsovens:
Hoofdstuk 5.43
- V63: Kunststoffen:
Hoofdstuk 5.23
- V65: Lijmen en niet voor consumptie bestemde gelatine:
Hoofdstuk 5.26
- V67: Metalen:
Hoofdstuk 5.29
- V69: Motoren met inwendige verbranding:
Hoofdstuk 5.31

Bijzondere voorwaarden

1. De exploitant dient de overheid op de hoogte te houden van de concrete invulling van de nieuwe zone. Indien nodig dient hiervoor een milieuvergunningsaanvraag of een mededeling kleine verandering ingediend worden.

2. Onverminderd Vlarem II bezorgt de exploitant binnen de 6 maanden de planning van de uit te voeren geluidscontrolemetingen aan de vergunningverlenende overheid en de afdelingen AMV en AMI van het departement LNE; zij worden ook continu in kennis gesteld van de verdere resultaten.
Rekening houdend met de gefaseerde invulling van het bedrijfsterrein legt hij daarin vast op welke momenten geluidscontrolemetingen zullen worden uitgevoerd en welke per tussenperiode de specifiek genomen preventieve maatregelen zijn teneinde geluidshinder te voorkomen.
De eerste geluidscontrolemeting wordt uiterlijk binnen de 6 maanden na de verlening van de vergunning bezorgd.
De geluidsstudie wordt uitgevoerd door een volgens het Vlaams reglement erkenningen leefmilieu (Vlarel) erkend milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen.
De evaluatiepunten worden in overleg met de geluidsdeskundige gekozen en omvatten minstens de woningen, gelegen aan de Moraviestraat in het verlengde van de Zuidstraat.
3. De exploitant legt de vergunningverlenende overheid en de afdeling AMV binnen de 6 maanden een planning voor met betrekking tot de uitvoering van de geplande energiemaatregelen en bezorgt overeenkomstig artikel 4.9.2. van Vlarem een bewijs dat de maatregelen cfr Vlarem II zijn uitgevoerd.
4. Het bedrijf dient te beschikken over een door het VEA goedgekeurde energiestudie betreffende uitbreiding op het nieuwe perceel, vooraleer met de bouw ervan van start te gaan.
5. De afwatering van de nieuwe zone dient voor de start van de bouwwerken concreet uitgewerkt zijn. Dit dient het voorwerp uit te maken van een mededeling kleine verandering.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6


§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

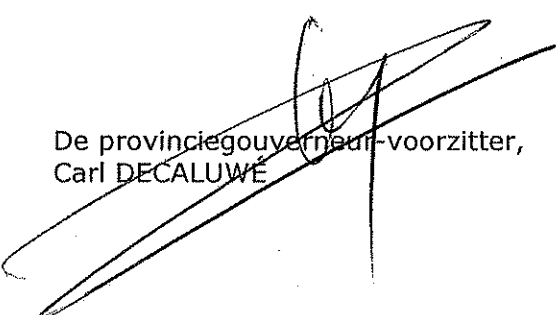
§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, ~~Bart Naeyaert~~, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 12 SEP. 2013


De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS


De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.