


Directie economie, landbouw, leefmilieu

Dienst leefmilieu

Vragen naar Annick Opdekamp
 Tel/Fax 016-26 72 63 / 016-26 72 61
 E-mail pmvc@vlaamsbrabant.be
 Dossiernummer D/PMVC/12D02/18292
 Milieudatabank 16086/1005
 Inrichting Vlaam - klasse 1
 Bedrag
 Begrotingsartikel
 Juridische basis



PROVINCIE
 VLAAMS • BRABANT

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN VLAAMS-BRABANT

I. Betreft

Milieuvergunningsaanvraag klasse 1 ingediend door Inbev Belgium NV, Industrielaan 21 te 1070 Brussel voor het verder uitbaten en veranderen van een bottelarij gelegen Altenaken 7 te 3320 Hoegaarden.

II. Toepasselijke regelgeving

Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd.

Het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd.

Het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals gewijzigd.

III. Feitelijke gegevens

Op **30.03.2012** werd een milieuvergunningsaanvraag ingediend door **Inbev Belgium NV, Industrielaan 21 te 1070 Brussel**, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning voor het verder uitbaten en veranderen van een bottelarij gelegen **Altenaken 7 te 3320 Hoegaarden**, kadastrale percelen afdeling 1, sectie L, nrs. 140d en 149b met als voorwerp:

- een waterzuiveringsinstallatie voor de afvalwaters van brouwerij De Kluis en conditioneringsafdeling Altenaken met lozing van het effluent in De Gete met een debiet van maximaal 450.000 m³/jaar, 2.000 m³/dag en 125 m³/u (vermindering van het jaarlijks debiet met 150.000 m³ tot 450.000 m³, rubriek 3.6.3.3 - klasse 1);
- installaties voor het afvullen van bier, met een totaal vermogen van 1.100 kW (vermindering met 400 kW tot 1.100 kW, rubriek 10.1.3.a - klasse 1);
- 1 transformator van 640 kVA (in plaats van 1 x 630 kVA, rubriek 12.2.1 - klasse 3);
- 3 transformatoren van elk 1.600 kVA (rubriek 12.2.2 - klasse 2);
- batterijladers met een totaal vermogen van 60 kW (uitbreiding met 10 kW, rubriek 12.3.2 - klasse 3);
- niet-overdekte stalplaatsen voor het stallen van 30 voertuigen (uitbreiding met 20 stalplaatsen, rubriek 15.1.2 klasse 2);
- het wassen van maximaal 4 hefrucks per dag (vermindering met 5 voertuigen per dag, rubriek 15.4.1 - klasse 3);
- diverse airco's, koelinstallaties en compressoren met een totaal vermogen van 370 kW (uitbreiding met 215 kW, rubriek 16.3.1.2 - klasse 2);
- de opslag van 2.255 liter propaan in flessen (vermindering met 337 liter, rubriek 16.7.2 - klasse 2);
- de opslag van 71,5 m³ gasen in vaste houders (uitbreiding met 23,3 m³, rubriek 16.8.3 - klasse 1), bestaande uit:

- 2 bovengrondse CO₂-tanks met van 31 m³ en 15,2 m³;
- 2 bovengrondse propaangastanks van 1,6 m³ en 3 m³;
- 1 bovengrondse stikstoftank van 20,7 m³;
- de opslag van 110.000 kg corrosieve (C) en irriterende (Xi) producten (uitbreiding met 14.000 kg, rubriek 17.3.3.3 - klasse 1);
- de opslag van 75 liter P1-producten (nieuw, rubriek 17.3.4.1.a - klasse 3);
- de opslag van 200 liter afvalolie (vermindering met 4.500 liter, rubriek 17.3.6.1.b - klasse 3);
- de opslag van 500 liter smeerolie (vermindering met 500 liter, rubriek 17.3.7.1 - klasse 3);
- de opslag van 50 kg laboproducten in kleine verpakkingen (nieuw, rubriek 17.4 - klasse 3);
- de opslag van 345 ton houten paletten in openlucht (vermindering met 355 ton, rubriek 19.6.1.b);
- opslag van 260 ton houten paletten in een lokaal (uitbreiding met 110 ton, rubriek 19.6.3.a - klasse 2);
- de opslag van 220 ton kunststoffen in een gebouw (vermindering met 1.230 ton, rubriek 23.3.2.a - klasse 2);
- 2 labo's (rubriek 24.1.1 - klasse 3);
- een atelier met metaalbehandelingstoestellen met een totaal vermogen van 11 kW (nieuw, rubriek 29.5.2.1.a - klasse 3);
- de opslag van 150 ton papier en karton in een gebouw (nieuw, rubriek 33.4.1.a - klasse 3);
- 1 stoomketel met een waterinhoudsvermogen van 15.400 liter (vermindering met 3.400 liter, rubriek 39.1.3 - klasse 1);
- stoomvaten van respectievelijk 2 x 140 liter en 300 liter (nieuw, rubriek 39.2.1 - klasse 3);
- stookinstallaties met een totaal vermogen van 5.087 kW (uitbreiding van 3.600 kW, rubriek 43.1.3 - klasse 1), bestaande uit:
 - 2 stookinstallaties van elk 755 kW;
 - 3 stookinstallaties van 97,2 kW;
 - een brander horende bij de stoomketel met een vermogen van 3.285 kW;
- een grondwaterwinning in het Landeniaan via 2 winningsputten met een diepte van 33 m, met een maximaal debiet van 1.000 m³/dag en 125.000 m³/jaar en een reserve-grondwaterwinning in de Sokkel, via 1 winningsput met een diepte van 77 m, met een maximaal debiet van 10.000 m³/jaar (vermindering met 75.000 m³/jaar, rubriek 53.8.3 - klasse 1).

De volgende rubrieken zullen worden stopgezet:

- rubriek 2.2.6.c: opslag en reiniging van recipiënten door inwendig wassen - inwendig reinigen van de eigen citernewagens die het bier transporteren
bier is geen afvalstof waardoor rubriek 2.2.6.c niet van toepassing is;
- rubriek 3.2.2.a: lozen van huishoudelijk afvalwater met een biologisch afbreekbare organisch belasting van meer dan 20 IE
het huishoudelijk afvalwater wordt mee verwerkt in de waterzuivering van Inbev;
- rubriek 15.2: werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen en hun aanhangwagens
de herstelwerkplaats voor voertuigen is niet meer aanwezig ;
- rubriek 17.3.9.1: brandstofverdeelinstantie voor motorvoertuigen
de dieselpomp met verdeelslang is niet meer aanwezig ;
- rubriek 23.3.1.a: opslag van kunststoffen en voorwerpen uit kunststoffen
de opslag van kunststof kratten in open lucht vermindert tot 70 ton, dit is onder de indelingsdrempel.

✓ Op het ogenblik van de aanvraag van toepassing zijnde milieuvergunningen:

overheid referentie	datum besluit vervaldatum	voorwerp
deputatie D/PMVC/92K16/2771	01.04.1993 01.04.2013	basisvergunning lozen bedrijfsafvalwater, dat gevaarlijke stoffen bevat (vervaldatum 30.09.1994)
deputatie 12/89.986/49.316	8.07.1993	ingekapselde Am-241 bron met een activiteit van 1,67 GBq (ioniserende stralingen)
deputatie	28.10.1993	uitbreiding met een transfo, een labo, een opslag gev. stoffen en

D/PMVC/93F03/5315	01.04.2013	een afvalwaterzuiveringsstation
deputatie D/MELD/22322/22359	12.11.1998 01.04.2013	kleine verandering
Deputatie D/PMVC/00D17/29553	26.10.2000 01.04.2013	verder uitbaten van een grondwaterwinning
Deputatie D/PMVC/02L13/38054	21.08.2003 01.04.2013 21.08.2005	• de uitbreiding met een nieuwe inpaklijn en het niet in bedrijf nemen (niet plaatsen) van een vergunde vatenlijn zodat de totale geïnstalleerde drijfkracht 1570 kW bedraagt (vergund 1575 kW); • een wijziging (verplaatsing) in de locatie van de open opslagplaats voor gasflessen (cfr. plan) en een uitbreiding van het bestaand vergund volume (800 l) met 1792 l tot een totaal waterinhoudsvermogen van 2592 liter; • de optimalisering van de bestaande waterzuiveringsinstallatie met een bijkomende anaërobe voorbehandeling en een bijkomende opslag van 15.200 l CO₂ in een vaste houder; Aan het verzoek van de exploitant om krachtens art. 45 van het Vlarem I de lozingsnorm van totaal fosfaat te wijzigen naar 4 mg/l wordt een gunstig advies verleend voor een beperkte termijn van 2 jaar, nadien 2 mg/l P_{tot}.
Deputatie D/MLD/10J14/15510	06.01.2011 01.04.2013	De plaatsing van een koelgroep met een vermogen van 159 kW (rubriek 16.3.2.1.a.)

IV. Volledigheid en Ontvankelijkheid

Op **04.04.2012** werd de milieuvergunningsaanvraag volledig en ontvankelijk verklaard. De behandelingstermijn van het dossier werd op 21.06.2012 met 2 maanden verlengd.

V. Adviezen, Onderzoek en Motivering

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunning de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het VLAREM.

Op 25.06.2012 bracht het college van burgemeester en schepenen van Hoegaarden gunstig advies uit, onder de volgende voorwaarden:

- 1) Inzake hemelwaterbeheer dient er verder onderzoek te gebeuren naar mogelijkheden om piekafvoer en risico op wateroverlast te beperken.
- 2) Er dient een overeenkomst te worden afgesloten met de beheerder van de RWZI met betrekking tot het gebruik van de riolering voor noodlozingen.
- 3) Rendabele maatregelen, zoals opgenomen in het energieplan, dienen te worden geïmplementeerd.

Evaluatie

1) en 2) De inrichting is niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied. Uit voorzorg is er op de site een buffertank met een inhoud van 1.742 m³ aanwezig. Deze tank kan tijdelijk worden ingeschakeld om, bij calamiteiten, het afvalwater tijdelijk te bufferen. Gezuiverd afvalwater wordt in de Grote Gete geloosd. Ook heeft het bedrijf, in uitvoering van de bijzondere voorwaarde in het besluit van de deputatie van 21.08.2003, een contract afgesloten met Aquafin NV voor een noodaansluiting op de riolering. Dit contract werd bekrachtigd door de minister van Leefmilieu op 03.01.2011. Het afgesloten contract bevat geen einddatum en kan verder behouden blijven. Een nieuwe bijzondere voorwaarde is dan ook niet nodig.

3) Onder stimulans van het moederbedrijf wordt er bij nieuwe investeringen altijd rekening gehouden met BBT en milieu, waaronder ook energiebesparende maatregelen. Waar mogelijk worden energiebesparende maatregelen ook bij bestaande infrastructuur toegepast.

Op 25.06.2012 werd proces-verbaal opgemaakt houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen waaruit blijkt dat geen bezwaarschriften zijn ingediend.

Het Agentschap Ruimte en Erfgoed (ARE) bracht stilzwijgend gunstig advies uit.

Op 04.06.2012 bracht de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer (VMM) gunstig advies uit.

Op 07.06.2012 bracht de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater (VMM-AW) gunstig advies uit.

Op 11.05.2012 bracht de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) gunstig advies uit.

Op 22.06.2012 bracht de afdeling bevoegd voor Milieuvergunningen (AMV) gunstig advies uit.

Op 27.06.2012 bracht de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC) een unaniem gunstig advies uit.

De stemgerechtigde leden waren de voorzitter en de vertegenwoordigers van de afdelingen VMM, VMM-AW, OVAM, AMV en 2 externe deskundigen. ARE werd verontschuldigd.

De exploitant werd gehoord door de PMVC

Voor lozing van bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater werd een versoepeling van de lozingsparameters tot 2015 gevraagd. Voor de meeste parameters worden de normen nochtans wel al gehaald. De versoepeling wordt enkel ingebouwd als veiligheidsmarge en aangevraagd om af te kunnen stemmen op de sectorale lozingsvoorwaarden.

Voor Seleen werd een lozingsnorm aangevraagd van 10 maal het indelingscriterium en dit op basis van een eenmalige meting. Toch wenst de exploitant uit veiligheidsoverweging de lozingsnorm van Se in de vergunning op te laten nemen. De vastgestelde aanwezigheid van seleen zal zeker intern verder uitgezocht worden. Seleen komt zelden voor in afvalwater van brouwerijen.

De exploitant bevestigt dat de grondwaterput in de Sokkel behouden blijft als reserveput.

Net als voor hergebruik van hemelwater wordt ook continu aan de implementatie van energiebesparende maatregelen gewerkt. Deze worden consequent toegepast bij nieuwe investeringen en waar mogelijk ook bij bestaande infrastructuur. Door de noodzaak tot gebruik van water van hoogwaardige kwaliteit is er niet veel marge meer om meer hemelwater te gebruiken.

Omwille van de doorgedreven verwevenheid van de verschillende sites, gaat de exploitant akkoord met de koppeling van de vergunningstermijn voor de site Alkenaken aan de vergunning van de brouwerij (site De Kluis, tot 21.10.2030).

Verslag van het onderzoek

De inrichting is volgens het gewestplan Aarschot-Diest (KB 07/11/1978) gelegen in industriegebied. Ten noorden en oosten wordt de inrichting begrensd door de N211 (Altenaken). Aan de overkant van deze weg is een woongebied gelegen. Ten zuiden en zuidoosten is het bedrijf omgeven door industriegebied. Ten westen is ook een industriegebied ingetekend, begrensd door de gewestgrens Vlaanderen-Wallonië. De uitbating is verenigbaar met de bepalingen van art. 7 en 8 van het KB van 28.12.1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en het gewestplan.

De inrichting is niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied. De verdere uitbating en verandering hebben geen wijzigende impact op de waterhuishouding in de omgeving (watertoets).

InBev exploiteert in Hoegaarden 3 vestigingen, met name site De Kluis, site Altenaken en site De Gete.

Volgende activiteiten vinden plaats:

- De Kluis: vestiging van de brouwerij en 2 afvullijnen;
- Altenaken: 2 afvullijnen en de waterzuivering voor Altenaken en De Kluis;
- De Gete: hergistingskamers;

Er bestaat een operationele samenhang tussen de 3 sites. Op de site Altenaken zijn ca. 30 personen aanwezig. Er is een 24/24u en 7/7d werkregime in de periode van februari tot en met augustus. Gedurende de andere maanden van het jaar is het werkregime 24/24u en 6/7d.

De afvullijnen van de site Altenaken betreffen een afvullijn voor flessen (zowel retourflessen als flessen voor eenmalig gebruik) en een afvullijn voor vaten. In totaal wordt ca. 55% van de productie van brouwerij 'De Kluis' op de site Altenaken afgevuuld. Na het afvullen wordt het bier opgeslagen in warme hergistingskamers. De aanlevering van het bier gebeurt via tankwagens van waaruit het bier wordt overgepompt naar vaste houders. Vanuit deze houders worden de afvullijnen bevoorrad. In de waterzuiveringsinstallatie wordt het water van zowel brouwerij De Kluis als de site Altenaken gezuiverd. De activiteiten van brouwerij De Kluis genereren gemiddeld zo'n 225.000 m³ afvalwater per jaar. De site Altenaken produceert gemiddeld 100.000 m³ afvalwater per jaar.

Buiten bovengenoemde activiteiten vinden ook volgende 'ondersteunende activiteiten' plaats op de inrichting:

- een grondwaterwinning;
- waterbehandeling;
- stoomproductie;
- cleaning in place (CIP);
- het reinigen van de eigen tankwagens (niet ingedeeld);
- labo's;
- de opslag van hulpstoffen;
- een afvalwaterzuivering.

Deze milieuvergunningsaanvraag houdt hoofdzakelijk een hervergunning in van de bestaande situatie. Er zijn geen nieuwe projecten voorzien waarvoor een verandering wordt gevraagd. Verder is het de bedoeling om met deze aanvraag de vergunde situatie weer volledig af te stemmen op de reële situatie.

De activiteiten van brouwerij 'De Kluis' en de activiteiten op de site Altenaken zijn nauw met elkaar verbonden. Dit blijkt duidelijk uit zowel de milieuvergunningsaanvraag als het MER die toegevoegd zijn aan de milieuvergunningsaanvraag. Het MER is initieel opgesteld naar aanleiding van de hervergunning van de activiteiten van brouwerij 'De Kluis'. Echter wordt in het MER aangehaald dat *"gelet op de operationele en milieutechnische samenhang"* ook de activiteiten van de site Altenaken mee opgenomen zijn in de scope van het MER. Deze milieutechnische samenhang blijkt ook uit de bevindingen tijdens het plaatsbezoek. Er wordt dan ook gesteld dat de site Altenaken als één milieutechnische eenheid dient beschouwd te worden met de site De Kluis. Hoewel voor beide sites in het verleden steeds aparte milieuvergunningen werden afgeleverd is het wenselijk dat alle activiteiten van beide sites in één milieuvergunning worden opgenomen. De vergunningstermijnen van beide sites worden dan ook gekoppeld (*in casu* een vergunningstermijn met einddatum 21.10.2030, de einddatum van de vergunningen van de site 'De Kluis').

Op de site Altenaken vinden geen GPBV-activiteiten plaats. Eveneens is de site Altenaken op zich niet te beschouwen als een energie-intensieve inrichting.

Met betrekking tot de opslag van hout en kunststoffen wordt in de vergunningsaanvraag vermeld dat een project lopende is gedurende de komende 3 jaar waarbij de houten paletten met vaten in de toekomst geleidelijk aan vervangen worden door kunststoffen paletten. In deze aanvraag wordt de maximale opslag aangevraagd voor zowel kunststof als hout. De totaal aanwezige opslag van hout zal dus na verloop van tijd verminderen terwijl de opslag van kunststof stijgt.

De stoomproductie gebeurt via een aardgasgestookte stoomketel met een vermogen van 3.285 kW. Voor de productie van warm water beschikt het bedrijf over 2 stookinstallaties (elk 755 kW) op aardgas. De centrale verwarming (3 x 97,2 kW) werkt op propaan. De installaties worden regelmatig onderhouden en afgesteld. De toepasselijke emissiegrenswaarden kunnen gerespecteerd worden.

Wat betreft de luchtemissies zijn de belangrijkste geëmitteerde stoffen stikstofoxiden en geurstoffen. In het MER is beschreven dat de NO_x-emissies, afkomstig van het verbranden van biogas, kunnen leiden tot tijdelijk verhoogde immissiebijdragen (door een geringe schouwhoogte). Toch is er op geen enkel ogenblik een overschrijding van de wettelijke grenswaarde. De verzurende depositie, gepaard met de emissies van stikstofoxiden kunnen als niet-relevant beschouwd worden. De geuremissies zijn hoofdzakelijk afkomstig van de behandeling van afvalwater. Door volgende geurbeperkende maatregelen wordt enkel in de onmiddellijke omgeving van de waterzuivering een geur waargenomen:

- de beperkte lengte van de persleiding van het afvalwater voorkomt bijkomende geurvorming in de leiding;

- de waterzuivering bestaat uit een anaerobe zuivering gevolgd door een aerobe nabehandeling;
- de belangrijkste geurbronnen van de waterzuivering zijn overdekt en worden afgezogen;
- de afgezogen lucht wordt geïnjecteerd in het beluchtingsbekken van de waterzuivering;
- de anaerobe gedeelten van de waterzuivering (bekken, leidingen, ontzwavelingsinstallatie, opslag van biogas) zijn van de buitenlucht afgesloten. De waterzuivering is ook voldoende ver van de woningen gelegen zodat deze activiteit geen bron van geurhinder vormt.

De voornaamste geluidsbronnen bestaan uit de cleaning in place (CIP) - en de waterzuiveringsinstallatie (met inbegrip van de biogasmotor). Gelet op de ligging van de CIP-installatie in het gebouw en van de waterzuivering, op ca. 400 m afstand van de woningen langs de straat Altenaken, is de bijdrage van deze installaties aan het omgevingsgeluid sterk beperkt. Uit berekeningen, uitgevoerd in het MER, blijkt dat deze activiteiten slechts een geringe impact hebben op het omgevingsgeluid. Het specifieke geluid van de inrichting voldoet dan ook ruimschoots aan de wettelijke bepalingen. Daarenboven worden de CIP-activiteiten enkel tijdens de dagperiode (en slechts tijdelijk) uitgevoerd.

Water van hoogwaardige kwaliteit is vereist op plaatsen waar het water in het productieproces van de voedingsmiddelen wordt ingezet en in de gedeeltes van de gebouwen waar eventueel contact van het water met grondstoffen of verpakkingen mogelijk is. Ook dient het water dat wordt ingezet voor stoom en koeling aan zeer hoge kwaliteitseisen te voldoen om corrosie, anorganische afzettingen, organische vervuiling en microbiologische groei in de leidingen in de mate van het mogelijke te voorkomen.

Op 26.10.2000 verleende de deputatie een vergunning (met einddatum 01.04.2013) voor een grondwaterwinning bestaande uit:

- 2 putten (33 m en 34 m) in het Landenlaan met een debiet van maximum 1.000 m³/dag en 200.000 m³/jaar;
- een put (77 m) in de Sokkel met een debiet van maximum 10.000 m³/jaar.

Als bijzondere voorwaarde werd opgelegd dat de grondwaterwinning in de Sokkel een reserveput is, en dat deze enkel mag gebruikt worden na toestemming van de VMM.

51 % van het grondwater wordt gebruikt voor de reiniging van de retourflessen, retourkratten en vaten. 32 % wordt gebruikt voor de reiniging van de installaties (CIP). De overige 17 % wordt gebruikt voor technische toepassingen en het reinigen van de gebouwen. Om het verbruik te beperken zijn een aantal waterbesparende maatregelen uitgevoerd zoals:

- automatisatie van de reinigingsactiviteiten;
- automatisatie recuperatie van de verschillende reinigungsoplossingen;
- recuperatie van de naspoelwaters als eerste spoelwater;
- optimalisatie van de wasmachines door efficiënte hogedruk-sproeisystemen en optimalisatie van de baansmering;
- installatie van waterefficiënte afvullijnen;
- optimalisatie van de grondwaterbehandeling;

- recuperatie van de stoomcondensaten;
- automatische sturing van de ketelspui;
- gesloten circuit voor koelinstallaties.

Door strengere micro-biologische eisen is het reinigings- en spoelregime de laatste jaren daarentegen ook uitgebreid. De BREF Food Drink and Milk Industries vermeldt in de BBT-conclusies voor IPPC brouwerijen een watergebruiksniveau van 0,35 – 1,00 m³/hl bier. De doelstelling inzake waterverbruik werd door het bedrijf op 0,55 m³/hl bier gesteld. Om deze doelstelling te realiseren zijn in het MER bijkomende maatregelen vooropgesteld:

- verregaande optimalisatie van de bestaande spoel- en reinigingsprogramma's;
- reductie van het waterverbruik tijdens de periodes dat de productielijnen niet in gebruik zijn. Door deze maatregelen werd de vooropgestelde doelstelling van 0,55 m³/hl bier behaald.

In de huidige aanvraag omvat de grondwaterwinning:

- 2 putten (33 m en 34 m) in het Landeniaan (HCOV 1000) met een debiet van maximum 1.000 m³/dag en 125.000 m³/jaar;
- een put (77 m) in de Sokkel (HCOV 1300) met een debiet van maximum 10.000 m³/jaar.

In de milieuvergunningsaanvraag wordt gesteld dat, bij een maximale productiecapaciteit van 1.000.000 hl/jaar, het grondwaterverbruik oploopt tot 100.000 m³/jaar. Er wordt echter een vergunning gevraagd voor het oppompen van 125.000 m³/jaar om over enige marge te kunnen beschikken. Het aangevraagde debiet voor het oppompen van het grondwater betreft bijgevolg een vermindering van het vergunde debiet met 75.000 m³/jaar.

De mogelijke impact van de grondwaterwinning werd in het MER geëvalueerd op basis van een modellering uitgaande van maximale winningsdebieten. Hieruit is gebleken dat de invloedsstralen van de drie winningen zeer beperkt zijn alsook de effecten op de grondwatertafel en andere grondwaterwinningen.

De gewenste grondwaterwinning in de Sokkel (10.000 m³/jaar) is enkel bedoeld voor gebruik in noodsituatie. Deze zou zich kunnen voordoen wanneer de andere putten in het Landeniaan niet gebruikt kunnen worden omwille van technische (dichtslibben) of hygiënische (macrobiologische infectie) redenen. De voorbije jaren werd deze reserve grondwaterwinning niet aangesproken. De voormelde bijzondere voorwaarde in het besluit van de deputatie van 26.10.2000 blijft wel behouden.

De milieuvergunningsaanvraag omvat ook een waterzuiveringsinstallatie met lozing van het effluent in De Gete met een debiet van maximum 125 m³/u, 2.000 m³/dag en 450.000 m³/jaar (vergund dd 28.10.1993: 125 m³/u, 3.000 m³/dag en 650.000 m³/jaar).

Ongeveer 2/3 van het afvalwater dat in de waterzuiveringsinstallatie wordt behandeld is afkomstig van brouwerij 'De Kluis', hoofdzakelijk van het reinigen van de installaties en van de retourflessen en -vaten. Dit afvalwater wordt, zoals opgenomen in bovenvermeld besluit van de deputatie van 21.10.2010, opgevangen in een bufferbekken van ongeveer 100 m³, en wordt via een ondergrondse persleiding verpompt naar de waterzuivering op de site Altenaken.

Er dient opgemerkt dat in betreffend besluit van 21.10.2010 geen lozingsnormen werden opgenomen. Deze zijn namelijk al vastgelegd in de milieuvergunning van de site Altenaken (besluit deputatie 28.10.1993). Er werd wel een bijzondere voorwaarde opgenomen in verband met een noodaansluiting op de riolering. Zo kan het afvalwater bij een breuk in de persleiding via deze noodaansluiting tijdelijk geloosd in de openbare riolering naar de openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie Hoegaarden.

Het resterende deel (1/3) van het afvalwater is afkomstig van de site te Altenaken waarvan:

- 85 % van het reinigen van de installaties en van de retourflessen en -vaten;
- 14 % van de voorbehandeling van het opgenomen grondwater;
- 1 % van de sanitaire installaties en het reinigen van de gebouwen.

Het huishoudelijk afvalwater en het bedrijfsafvalwater van de site Altenaken wordt voorbehandeld in een zeefinstallatie om het zwevend materiaal uit het afvalwater te verwijderen. Dit voorbehandeld afvalwater komt dan terecht in een buffertank waarin ook het afvalwater van brouwerij De Kluis wordt opgevangen. Deze buffertank, met een inhoud van 1.742 m³ (bufferingcapaciteit voor 1 dag en voldoende inhoud om eventuele calamiteiten op te vangen), wordt continu belucht om anaerobe omstandigheden te vermijden. In de buffertank wordt het afvalwater geneutraliseerd met loog of zuur, afhankelijk van de pH van het inkomend water. Vervolgens doorloopt het afvalwater een anaerobe zuiveringsstap. Het effluent van deze anaerobe installatie wordt deels afgeleid naar de aerobe zuiveringsinstallatie, en deels gemengd met vers afvalwater en daarna teruggestuurd naar de anaerobe installatie. De aerobe waterzuivering zal het afvalwater verder zuiveren tot de lozingsnormen voor het lozen van bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater gehaald zijn. Het effluent van de aerobe zuivering wordt via 5 vijvers geloosd in de Grote Gete.

Op de site bevindt zich ook een biogas-WKK (264 kW_{th}/160 kW_e), uitgebaat door een externe exploitant, namelijk VME NV:

- een biogasmotor van een warmtekrachtinstallatie met een vermogen van 165 kW (rubrieken 12.1.1.b en 31.1.1.a);
- een gaszak met een totale opslagcapaciteit van 200 m³ voor de opslag van biogas, afkomstig van de waterzuivering (rubriek 16.9.a.1).

Het biogas is afkomstig van de anaerobe zuiveringsstap in de waterzuivering en wordt ontzwaveld. Het biogas wordt verbrand in een gasmotor met elektriciteitsproductie. De warmte die ontstaat uit deze verbranding wordt opnieuw aangewend in de anaerobe stap van de waterzuivering (voor het op temperatuur houden van de anaerobe zuivering). De geproduceerde elektriciteit wordt gebruikt op de site Altenaken. Voor deze biogasinstallatie werd een aparte klasse 2 milieuvergunning afgeleverd (met einddatum 24.03.2023).

Met betrekking tot de lozingsvoorwaarden zijn de sectorale lozingsvoorwaarden voor brouwerijen (Vlarem II, bijlage 5.3.2 sector 3) van toepassing. In de huidig lopende milieuvergunning zijn de sectorale lozingsvoorwaarden, die op het moment van de aanvraag van toepassing waren, als bijzondere voorwaarde opgenomen, aangevuld met volgende lozingsvoorwaarden: P totaal (2 mg/l), N totaal (15 mg/l en minimaal 70% verwijdering), Cu totaal (0,04 mg/l) en Zn totaal (0,2 mg/l).

In de milieuvergunningsaanvraag worden (cf. analyseresultaten) volgende lozingsnormen gevraagd:

- P totaal 2,5 mg/l;
- Kj-N 60 mgN/l tot 01.01.2015 en N totaal 15 mgN/l vanaf 01.01.2015;
- CZV 200 mg/l tot 01.01.2015 en CZV 125 mg/l vanaf 01.01.2015;
- AOX 0,7 mg/l;
- Nitriet 1,8 mg/l;
- Seleen 0,018 mg/l.

De aangevraagde versoepeling voor Kj-N en CZV tot 01.01.2015 omvat een voorzichtigheidsmarge (strengere normen worden al gehaald).

Met betrekking tot de aangevraagde lozingsnorm voor P totaal (2,5 mg/l in plaats van 2 mg/l) kan worden ingestemd aangezien uit de BBT voor drankenindustrie blijkt dat een lozingsnorm van 2 mg/l als zeer krap mag worden beschouwd.

Voor Kj-N wordt een norm van 60 mg/l gevraagd. De vergunde lozingsnorm van 15 mg/l N totaal (waarbij N totaal = de som van totaal Kjeldahl-stikstof (organisch N + NH₃), nitraat (NO₃) en nitriet (NO₂)) dient echter behouden te blijven, voor Kj-N dient geen norm te worden toegestaan. Uit meetresultaten blijkt namelijk dat de norm van 15 mg/l voor N totaal meestal wordt gehaald. Deze lozingsnorm is ook al van toepassing sinds 1993. Ook geldt in de BBT-studie voor de drankenindustrie (2008) een norm van 15 mg/l voor N totaal.

Voor CZV is een lozingsnorm van 125 mg/l aangewezen. Met de aanwezige zuiveringsinstallaties moet dergelijke concentratie zeker haalbaar zijn. Dit wordt ook bevestigd door de analyseresultaten van de

afgelopen jaren. Ook in de bovengenoemde BBT-studie wordt een norm van 125 mg/l voorgesteld.

In vergelijking met de bestaande lozingsnormen, worden lozingsnormen voor 3 bijkomende parameters aangevraagd, namelijk voor AOX, nitriet en seleen.

Voor de aanwezigheid van AOX in het geloosde afvalwater wordt verwezen naar de reinigings- en desinfectiemiddelen. In tegenstelling tot de afvulling van andere bieren is voor Hoegaarden door de aanwezigheid van gist bij het afvullen een dagelijkse reiniging van de installatie met natriumhypochloriet (javel) vereist. Er wordt dan ook een lozingsnorm van 0,7 mg/l AOX gevraagd. De gevraagde lozingsnorm is relatief hoog ten opzichte van andere bottelarijen (en bedraagt ook 17,5 keer het indelingscriterium van 40 µg/l). Er kan akkoord gegaan worden met de gevraagde lozingsnorm op voorwaarde dat binnen het jaar volgend op het verlenen van de vergunning een onderzoek wordt uitgevoerd over de mogelijkheden tot de optimalisatie van de CIP-reiniging (beperking van het gebruik van reinigings- en ontsmettingsmiddelen) en het gebruik van alternatieve producten.

In de biologische waterzuivering ontstaat nitriet bij de oxidatie van ammonium-stikstof. In normale omstandigheden wordt het gevormde nitriet verder omgezet naar nitraat en zal de concentratie aan nitriet in het afvalwater laag zijn (onder het indelingscriterium van 0,2 mg/l). Het is echter niet uit te sluiten dat er zich sporadisch toch een opbouw van nitriet in de waterzuivering voordoet. Een lozingsnorm voor nitriet van 1,8 mg/l (zoals aangevraagd) is aanvaardbaar.

Bij een eenmalige meting van seleen werd een concentratie van 0,012 mg/l gemeten. Seleen zou aanwezig zijn in het opgepompte grondwater en in de granen die gebruikt worden voor het brouwproces. Er wordt een lozingsnorm van 0,018 mg/l aangevraagd, wat aanvaardbaar is.

Voor AOX en Se zijn de aangevraagde lozingsnormen merkelijk hoger (AOX) of eerder uitzonderlijk (Se) dan bij aanvragen van vergelijkbare bedrijven. Om duidelijkheid te bekomen in verband met de emissie van deze 2 parameters naar oppervlaktewater, is een bijzondere voorwaarde aangewezen. Bijkomend op de verplichtingen van het zelfcontroleprogramma (art. 4.2.5.3 van Vlarem II) dient voor de parameters AOX en Se een maandelijks meetfrequentie te worden voorzien.

De totale oppervlakte van de site bedraagt ca. 9,15 ha. Hiervan is 3,74 ha niet verhard waardoor het hemelwater dat hier terechtkomt rechtstreeks in de bodem kan infiltreren. Het verharde gedeelte van de site bedraagt 5,41 ha. Het hemelwater dat op deze verharde oppervlakte terechtkomt wordt, met een debiet van ongeveer 30.000 m³/jaar, gescheiden van het afvalwater, afgevoerd via een afwateringsgracht die uitmondt in de Grote Gete.

Globaal kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

Er bestaat bijgevolg aanleiding toe de gevraagde vergunning te verlenen voor een termijn tot 21.10.2030, samenvallend met de einddatum van de vergunningen van brouwerij De Kluis (beslissing deputatie van 21.10.2010; ref.D/PMVC/09L21/14123).

Na het verslag gehoord te hebben van Jean-Pol Olbrechts, als lid van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1.

Aan Inbev Belgium NV, Industrielaan 21 te 1070 Brussel wordt, onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit, **vergunning verleend** voor het verder uitbaten en veranderen van een bottelarij gelegen **Altenaken 7 te 3320 Hoegaarden**, kadastrale percelen afdeling 1, sectie L, nrs. 140d en 149b met als voorwerp:

- een waterzuiveringsinstallatie voor de afvalwaters van brouwerij De Kluis en conditioneringsafdeling

Altenaken met lozing van het effluent in De Gete met een debiet van maximaal 450.000 m³/jaar, 2.000 m³/dag en 125 m³/u;

- installaties voor het afvullen van bier, met een totaal vermogen van 1.100 kW
- 1 transformator van 640 kVA;
- 3 transformatoren van elk 1.600 kVA;
- batterijladers met een totaal vermogen van 60 kW;
- niet-overdekte stalplaatsen voor het stallen van 30 voertuigen;
- het wassen van maximaal 4 heftrucks per dag;
- diverse airco's, koelinstallaties en compressoren met een totaal vermogen van 370 kW;
- de opslag van 2.255 liter propaan in flessen;
- de opslag van 71,5 m³ gasen in vaste houders, bestaande uit:
 - o 2 bovengrondse CO₂-tanks met van 31 m³ en 15,2 m³;
 - o 2 bovengrondse propaangastanks van 1,6 m³ en 3 m³;
 - o 1 bovengrondse stikstoftank van 20,7 m³;
- de opslag van 110.000 kg corrosieve (C) en irriterende (Xi) producten;
- de opslag van 75 liter P1-producten;
- de opslag van 200 liter afvalolie;
- de opslag van 500 liter smeerolie;
- de opslag van 50 kg laboproducten in kleine verpakkingen;
- de opslag van 345 ton houten paletten in openlucht;
- opslag van 260 ton houten paletten in een lokaal;
- de opslag van 220 ton kunststoffen in een gebouw;
- 2 labo's;
- een atelier met metaalbehandelingstoestellen met een totaal vermogen van 11 kW;
- de opslag van 150 ton papier en karton in een gebouw;
- 1 stoomketel met een waterinhoudsvermogen van 15.400 liter;
- stoomvaten van respectievelijk 2 x 140 liter en 300 liter;
- stookinstallaties met een totaal vermogen van 5.087 kW, bestaande uit:
 - o 2 stookinstallaties van elk 755 kW;
 - o 3 stookinstallaties van 97,2 kW;
 - o een brander horende bij de stoomketel met een vermogen van 3.285 kW;
- een grondwaterwinning in het Landeniaan via 2 winningsputten met een diepte van 33 m, met een maximaal debiet van 1.000 m³/dag en 125.000 m³/jaar en een reserve-grondwaterwinning in de Sokkel, via 1 winningsput met een diepte van 77 m, met een maximaal debiet van 10.000 m³/jaar.

Rubrieken: 3.6.3.3, 10.1.3.a, 12.2.1, 12.2.2, 12.3.2, 15.1.2, 15.4.1, 16.3.1.2, 16.7.2, 16.8.3, 17.3.3.3, 17.3.4.1.a, 17.3.6.1.b, 17.3.7.1, 17.4, 19.6.1.b, 19.6.3.a, 23.3.2.a, 24.1.1, 29.5.2.1.a, 33.4.1.a, 39.1.3, 39.2.1, 43.1.3 en 53.8.3.

Art. 2.

§1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden vanaf de datum bepaald in artikel 3.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend of de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, § 4, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Als de milieuvergunning wordt geschorst, gaat de termijn, vermeld in artikel 17, tweede lid, van het Milieuvergunningsdecreet van 28 juni 1985 in op de dag dat de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of de handelingen waarvoor een stedenbouwkundige melding is verricht, mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, § 4, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

§3 Als de stedenbouwkundige vergunning definitief wordt geweigerd, vervalt de milieuvergunning of het recht op exploitatie ten gevolge van de melding voor de meldingsplichtige inrichtingen van rechtswege.

Art. 3.

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

1. die aanvangt op **23.08.2012** behoudens wanneer:

a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omwille dat de stedenbouwkundige vergunning, vereist krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend of de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, § 4, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; de exploitant dient de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;

b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2§3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. die eindigt op **21.10.2030** behoudens wanneer:

de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1, a later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere ingebruikname verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

Art. 4.

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1: Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II, BS d.d. 31.07.1995; zoals gewijzigd)
waarvan inzonderheid de volgende bepalingen:

V01	Algemene milieuvoorwaarden - algemeen	Hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.7 (beheersing van asbest), 4.9 (energieplanning) en bijlagen 4.1.9.1.6 (programma's van de cursussen van aanvullende vorming voor milieucoördinator), 4.1.9.2.3.1 (voorschriften inzake milieubeleidsmaatregelen, milieu-programma's en milieubeheersystemen), 4.1.9.2.3.2 (voorschriften inzake de EMAS-milieuaudit), 4.1.9.2.3.4 (verklaringen van deelneming) en 4.8 (etikettering van gereinigde PCB-apparaten)
V02	Algemene milieuvoorwaarden – geluid	Hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder) en bijlagen 2.2.1 (milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht), 2.2.2 (richtwaarden voor geluid binnenshuis), 4.5.1 (meetmethode en meetomstandigheden voor het omgevingsgeluid), 4.5.2 (volledig akoestisch onderzoek), 4.5.3 (saneringsplan), 4.5.4 (richtwaarden voor het specifieke geluid in open lucht van als hinderlijk ingedeelde inrichtingen), 4.5.5 (richtwaarden voor fluctuerend, incidenteel, impulsachtig en intermitterend geluid in open lucht van als

		hinderlijk ingedeelde inrichtingen) en 4.5.6 (beslissingsschema's)
V03	Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater	Hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging) en bijlagen 4.2.5.1 (controle-inrichting voor lozingen van afvalwaters), 4.2.5.2 (controle en beoordeling van de meetresultaten op lozingen van bedrijfsafvalwater) en 4.2.5.4 (controle en beoordeling van de meetresultaten op lozingen van afvalwater van afvalwaterzuiveringsinstallaties waarin stedelijk afvalwater wordt behandeld)
V05	Algemene milieuvoorwaarden – lucht	Hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en bijlagen 4.4.1 (verspreidingsberekening ter bepaling van de schoorsteenhoogte), 4.4.2 (algemene emissiegrenswaarden voor lucht), 4.4.3 (lucht: meetfrequentie), 4.4.4 (lucht: controlemeetprogramma), 4.4.5 (lucht: monsternamen en analysemethode asbest), 4.4.6 (meet- en beheersprogramma voor fugatieve VOS-emissies) en 4.10 (emissies van broeikasgassen)
V26	Bedrijfsafvalwaters	Afdeling 5.3.2 (Bedrijfsafvalwaters) en bijlage 5.3.2 (sectorale lozingsvoorwaarden voor bedrijfsafvalwater)
V33	Dranken	Hoofdstuk 5.10
V35	Elektriciteit	Hoofdstuk 5.12
V37	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen	Hoofdstuk 5.15
V40	Gassen – installaties voor het fysisch behandelen van gassen onder andere koelinstallaties, compressoren	Afdeling 5.16.3
V44	Gassen – opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten	Afdeling 5.16.5 (Opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten) en bijlage 5.16.1 (afstandsregels voor open opslagplaatsen voor gassen), bijlage 5.16.2 (afstandsregels voor gesloten opslagplaatsen voor gasflessen)
V45	Gassen – opslag in vaste reservoirs voor samengeperste vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen	Afdeling 5.16.6 en bijlagen 5.16.3 (afstandsregels voor opslagplaatsen voor vaste, ongekoelde gasreservoirs, andere dan voor vloeibaar gemaakte handelspropan, handelsbutaan of mengsels daarvan), 5.16.4 (bepaling van de maximum dienstdruk voor pijpleidingen voor vloeibaar gemaakt handelspropan, handelsbutaan of mengsels daarvan in vaste ongekoelde houders (art. 5.16.6.11, §1 van titel II van het Vlare (opgeheven)))
V46A	Opslag van gevaarlijke producten – algemene bepalingen	Afdeling 5.17.1 (algemene bepalingen) en bijlage 5.17.1 (afstandentabel voor de bovengrondse opslag van gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen)
V46B	Opslag van gevaarlijke producten – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in	Afdeling 5.17.2 (opslag van gevaarlijke vloeistoffen in ondergrondse houders) en

	ondergrondse houders	bijlagen 5.17.2 (codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders), 5.17.3 (het permanent lekdetectiesysteem), 5.17.4 (bepaling van water en slib in de houder en verontreiniging buiten de houder), 5.17.5 (corrosie en corrosiebescherming), 5.17.6 (ontwerp en uitvoering van een groeve) en 5.17.7 (overvulbeveiliging)
V46C	Opslag van gevaarlijke producten – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders	Afdeling 5.17.3 (opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders) en bijlage 5.17.2 (codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders), bijlage 5.17.3 (het permanent lekdetectiesysteem), 5.17.4 (bepaling van water en slib in de houder en verontreiniging buiten de houder), 5.17.7 (overvulbeveiliging)
V59	Hout – algemene bepalingen	Afdeling 5.19.1
V67	Metalen	Hoofdstuk 5.29
V69	Motoren met inwendige verbranding	Hoofdstuk 5.31
V77	Papier	Hoofdstuk 5.33
V81	Stoomtoestellen	Hoofdstuk 5.39
V93	Winning van grondwater	Hoofdstuk 5.53 en bijlage 5.53.1 (Code van goede praktijk voor boringen en voor exploiteren en afsluiten van boorputten voor grondwaterwinning)

§2: de volgende bijzondere voorwaarden:

Artikel 4§2.1

De grondwaterwinning in de Sokkel is een reserve grondwaterwinning en mag enkel aangewend worden na schriftelijke toestemming van de VMM (afdeling Operationeel Waterbeheer, dienst grondwaterbeheer, De Schiervellaan 6 te 3500 Hasselt).

Art. 4§2.2

Naast de algemene en sectorale voorwaarden (bijlage 5.3.2.3 van Vlarem II) zijn de volgende lozingsparameters van toepassing:

- P totaal 2,5 mg/l;
- N totaal 15 mgN/l;
- CZV 125 mg/l;
- AOX 0,7 mg/l;
- Nitriet 1,8 mg/l;
- Seleen 0,018 mg/l.

Art. 4§2.3

Met betrekking tot het uitvoeren van het zelfcontroleprogramma (art. 4.2.5.3.1 van Vlarem II) wordt de meetfrequentie voor de parameters AOX en Se vastgelegd op één keer per maand.

Art. 4§2.4

In verband met de beperking van AOX in het afvalwater dient binnen een jaar na het verlenen van de milieuvergunning een onderzoek uitgevoerd met betrekking tot de mogelijkheden voor de optimalisatie van de CIP-reiniging (beperking van het gebruik van reinigings- en ontsmettingsmiddelen) en het gebruik van alternatieve producten. Een jaar na het verlenen van de milieuvergunning dient een verslag van het onderzoek ter evaluatie overgemaakt aan AMV en VMM en ter kennisgeving bezorgd aan de deputatie.

Art. 5.

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Art. 6.

§1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5 van titel I van het VLAREM.

§2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.
Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning uiterlijk tussen de 18e en de 12e maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Art. 7.

Tegen deze beslissing kan beroep worden aangetekend binnen de 30 kalenderdagen met een aangetekende brief bij de Vlaamse minister voor Leefmilieu overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XIII van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift het hier bijgevoegde attest van betekening evenals het bewijs van de betaling van de dossiertaxe gevoegd te worden.

Ingevolge de koppeling van de stedenbouwkundige vergunning aan de milieuvergunning vervalt de krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening verleende stedenbouwkundige vergunning in geval onderhavige milieuvergunning wordt beschouwd als definitief geweigerd nadat de termijn om een administratief beroep in te dienen, met toepassing van artikel 23, §3, van het Milieuvergunningsdecreet van 28 juni 1985 verstreken is, of nadat de milieuvergunning door de vergunningverlenende overheid in beroep is geweigerd als een dergelijk administratief beroep werd ingesteld.

Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Meldingsplichtige handelingen, kunnen deze handelingen niet worden uitgevoerd.

Leuven, 23 augustus 2012

Aanwezig:


Lodewijk DE WITTE, voorzitter;

Jean-Pol OLBRECHTS, Julien DEKEYSER, Karin JIROFLÉE,

Monique SWINNEN, Walter ZELDERLOO en Elke ZELDERLOO, leden;

Marc COLLIER, provinciegriffier.

In opdracht:

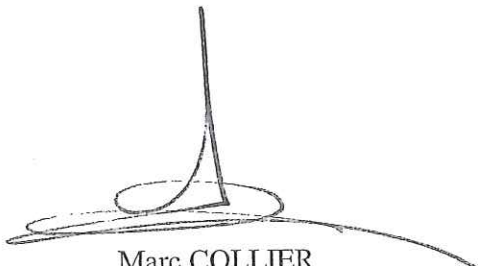


Marc COLLIER
provinciegriffier



Jean-Pol OLBRECHTS
gedeputeerde-verslaggever

Voor eensluidend afschrift:
namens de provinciegriffier

Martine BORREMANS,
diensthoofd



Lodewijk DE WITTE
provinciegouverneur