

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 19/05/2022

Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter;
Naeyaert Bart, de Bethune Jean, Lahaye-Battheu Sabien, Vanlerberghe Jurgen,
leden;
Anthierens Geert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 80.

EERSTE_AANLEG - OMV_2021094573 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect bouw en milieu met een gewone aanvraag bij een afvalverwerkend bedrijf, gelegen te Roeselare (gevraagde bijstelling van de voorwaarde voor de acceptatie en beoordeling van nieuwe geurbeladen afvalstromen wordt slechts gedeeltelijk ingewilligd)

O 2021/1317

Dossiernummer omgevingsloket : OMV_2021094573

Inrichtingsnummer: 20180724-0036

Besluit van de deputatie van de Provincieraad aangaande de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Gelet op de omgevingsvergunningsaanvraag van

Exploitant: NV RENEWI BELGIUM,

Aanvrager: NV RENEWI BELGIUM,

voor een inrichting gelegen te Regenbeekstraat 15, 8800 Roeselare

Regenbeekstraat 13, 8800 Roeselare

Regenbeekstraat 7c, 8800 Roeselare

Regenbeekstraat 7B, 8800 Roeselare

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 8 november 2021

Bijkomende informatie gevraagd en ontvangen op 18-01-2022

De aanvraag werd op datum van 25-01-2022 volledig en ontvankelijk verklaard.

Voorwerp van de aanvraag bouw en milieu: gewone aanvraag: uitbreiden en wijzigen van een afvalverwerkend bedrijf

De aanvraag omvat

- stedenbouwkundige handelingen :

- het slopen van een silo
- het plaatsen van nieuwe silo's (waarvan een deel in een silorek)
- regularisatie plaatsing rekken voor opslag niet-gevaarlijke verpakte afvalstoffen in bigbags en IBC's
- enkele stedenbouwkundige handelingen vrijgesteld van vergunningsplicht (verplaatsen van een tank T228, nieuwe luchtbehandelingsinstallatie, ...)

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het uitbreiden en wijzigen van een afvalverwerkend bedrijf, het bijstellen van de voorwaarden

Locatie

Het exploitatieadres betreft: Regenbeekstraat 7c te 8800 Roeselare

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20180724-0036 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- ROESELARE 7 AFD (RUMBEKE 1AFD, sectie A, nrs. 0368D 4/

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- ROESELARE 7 AFD (RUMBEKE 1AFD, sectie A, nrs. 0212E/
- ROESELARE 7 AFD (RUMBEKE 1AFD, sectie A, nrs. 0368W 2/
- ROESELARE 7 AFD (RUMBEKE 1AFD, sectie A, nrs. 0208C/
- ROESELARE 7 AFD (RUMBEKE 1AFD, sectie A, nrs. 0368D 4/
- ROESELARE 7 AFD (RUMBEKE 1AFD, sectie A, nrs. 0364N/
- ROESELARE 7 AFD (RUMBEKE 1AFD, sectie A, nrs. 0364M/
- ROESELARE 7 AFD (RUMBEKE 1AFD, sectie A, nrs. 0362T/
- ROESELARE 7 AFD (RUMBEKE 1AFD, sectie A, nrs. 0210D/
- ROESELARE 7 AFD (RUMBEKE 1AFD, sectie A, nrs. 0228V/
- ROESELARE 7 AFD (RUMBEKE 1AFD, sectie A, nrs. 0230C/
- ROESELARE 7 AFD (RUMBEKE 1AFD, sectie A, nrs. 0230D/

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een reservegebied voor industriële uitbreiding van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

reservegebied voor industriële uitbreiding

Gelet op de ligging van de inrichting in het APA Roeselare d.d. 29/04/1991, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : bedrijventerrein met milieuhinderend karakter.

Gelet op de ligging van de inrichting in het BPA "Bedrijventerrein Lekkenstraat" d.d. 26/04/1989, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : zone voor bedrijven met milieuhinderend karakter.

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Midden West-Vlaanderen".

Gelet op de ligging van de inrichting in het GewRUP 'Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Roeselare'

Verordeningen

De algemene stedenbouwkundige verordening Roeselare zoals goedgekeurd door de BD d.d. 02/03/2017 is van kracht.

2. Historiek

Milieuvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 05/05/2011 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een afvalverwerkend bedrijf voor een termijn van 12 maanden op proef;

Gelet op het besluit d.d. 19/04/2012 van de deputatie waarbij de definitieve vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een afvalverwerkend bedrijf voor een termijn tot 05/05/2031;

Gelet op het besluit d.d. 08/08/2013 van de deputatie waarbij de lozingsvoorwaarden gewijzigd worden;

Gelet op het besluit d.d. 16/04/2015 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het veranderen van een afvalverwerkend bedrijf voor een termijn tot 05/05/2031;
Gelet op het besluit d.d. 29/10/2015 van de deputatie waarbij de lozingsnormen worden gewijzigd;

Stedenbouwkundige vergunningen

Er is doorheen de historiek sprake van meerdere exploitaties op het terrein. Vanaf 2004 is de bedrijfsvoering onder Shanks Vlaanderen van toepassing. Bijgevolg wordt de historiek beperkt tot aanvragen vanaf 2004.

- 2004/608: uitbreiding bedrijfsgebouwen.
- 2007/95: het bouwen van een kantoorgebouw bij een bestaand bedrijf
- 2007/505: het uitbreiden van bedrijfsgebouwen
- 2008/369: het uitbreiden en aanpassen van een bestaand kantoorgebouw bij een bestaand bedrijf. (wijz dossier 07/95).
- 2008/644: het bouwen van een hoogspanningscabine
- 2008/738: het uitbreiden van bedrijfsgebouwen en bouwen tanks (wijziging dossier 2007)
- 2011/278: het uitbreiden van een bestaand kantoorgebouw
- 2015/541: het slopen van een voormalige conciërgerie en garage
- 2016/230: het aanleggen van een personeelsparking

Omgevingsvergunning

Gelet op het besluit d.d. 26/04/2018 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor

- de afbraak van een bijgebouw tegen een loods
- het bouwen van personeelsruimtes tegen een loods
- het verbouwen van ruimtes binnen een loods
- het bouwen van een containergebouw op een parking.

Gelet op de naamswijziging 27/04/2018 van Shanks Vlaanderen NV. naar NV Renewi Belgium.

Gelet op het MB dd. 22/03/2019 waar de vraag tot afwijking van artikel 4.4.4.1.§1 wordt geweigerd.

Gelet op het besluit d.d. 12/03/2020 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor

bouw : het uitbreiden van een trommeldroger, regularisatie van een zadeldakloods, boogloods, bureelcontainers, elektrisch lokaal en verharding containers

milieu : het uitbreiden en wijzigen van een afvalstoffen verwerkend bedrijf

bijstellen voorwaarden: het bijstellen/schrappen van bijzondere voorwaarden uit het besluit dd. 19 april 2012 en 8 augustus 2013

voor een termijn

- 90 dagen voor de bronbemaling (vanaf de start van de bouwwerken)
- 1 jaar voor het bijstellen van de opgelegde bijzondere voorwaarden 2 van de vergunning 19/04/2012
- 05/05/2031 voor de overige inrichtingen

Gelet op het besluit d.d. 05/08/2021 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een afvalverwerkend bedrijf voor een termijn tot 05/05/2031.

Gelet op het besluit d.d. 07/10/2021 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor de bijstelling nav de GPBV-toetsing die werd uitgevoerd op basis van de BREF Waste Treatment

Gelet op de procedure ambtshalve bijstelling voorwaarden voor de parameters PFOS, PFOA die lopende is.

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

Renewi Belgium nv - divisie Roeselare is een industriële afvalverwerker die eveneens actief is in de industriële reiniging op verplaatsing, de mobiele dehydratie van slib met mobiele filterpersen en als IHM en vervoerder van gevaarlijke en niet-gevaarlijk afval.

❖ industriële afvalverwerking

Het bedrijf is momenteel vergund voor de verwerking van gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval door de toepassing van één of meerdere van de volgende technieken (afhankelijk van de aard, de herkomst en de (acceptatie)analyse):

- het steekvast maken van vlieg-as en anorganisch slib (solidificatie)
- het shredderen van afval
- het conditioneren voor verbranding
- de fysisch-chemische behandeling van afvalwater, basen en zuren
- de biologische behandeling van afvalwater
- het drogen van organisch slib met het oog op co-verbranding (bv. in de cementindustrie)
- de vergisting (met bijhorende WKK's)

Het residu na verwerking wordt hoofdzakelijk gestort op een categorie 1-deponie (ca. 30 000 ton/jaar) of gebruikt als steunbrandstof in de cementindustrie (ca. 70 000 ton/jaar).

❖ industriële reiniging op verplaatsing

Er zijn verschillende types reiniging mogelijk:

- hogedrukreiniging (verfcabines, scheepsruimen, opslagreservoirs...);
- chemische reiniging (stoomketels, warmtewisselaars, verbrandingsovens...);
- vacuüm legen van bezinkgreppels, collectors voor oliën en vetten, tanks...;
- legen en schoonmaken van brandstofreservoirs;
- schoonmaken en ontstoppen van riolen en goten;
- volledige sanering van bezinkbekkens en normalisatiebekkens.

Het afval(water) dat ontstaat tijdens deze reiniging wordt, afhankelijk van de samenstelling en/of de wensen van de klant, voor verwerking naar de site gebracht of achtergelaten bij de klant.

Beschrijving van de plaats

De aanvraag situeert zich op het terrein waar NV RENEWI BELGIUM - divisie Roeselare gevestigd is, gelegen langs de Regenbeekstraat. Het terrein situeert zich in het noordelijk gedeelte van het bedrijventerrein, dat op zijn beurt begrensd wordt door het kanaal Roeselare – Leie ten noorden en bedrijventerreinen ten oosten en westen. Ten zuiden bevindt zich woongebied op circa 200m van de site.

De directe omgeving rond de exploitatie wordt gekenmerkt door eerder industriële bebouwing, dit met relatief grote oppervlaktes.

Op minder dan 50 m ten noordwesten van de site bevindt zich een hoge drempel Seveso-inrichting (Unitanks G&V).

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

planaanduiding	Planelement type	Handeling
SH2-S23	Infrastructuur	Slopen of verwijderen
SH2-Silorek	Infrastructuur	Verbouwen / Wijzigen Infrastructuur
SH6-Rek afvalstoffen	Infrastructuur	Nieuwbouw of aanleggen
SH4-T231	Infrastructuur	Nieuwbouw of aanleggen
SH4-T232	Infrastructuur	Nieuwbouw of aanleggen
SH4-Verharding	Infrastructuur	Nieuwbouw of aanleggen

De aanvraag omvat enerzijds het verplaatsen van een aantal zaken en anderzijds het oprichten van een aantal nieuwe zaken en actualiseren van de vergunde toestand

- 1) Verplaatsing tank T228 (G18):
 - a) Tank T228 (50 m³) wordt verwijderd van huidige locatie;
 - b) Nieuwe tank T230 (50 m³) wordt geplaatst op vroegere locatie tank T228;
 - c) Tank T228 wordt op nieuwe locatie geplaatst.
- 2) Nieuw silorek ten noorden van het solidificatiegebouw:
 - a) De twee bestaande silo's S12.1 en S12.2 (van elk 70 m³) worden ingebouwd in het nieuwe silorek;
 - b) Er komen vier nieuwe silo's bij in het rek, van 3 x 110 m³ en 1 x 100 m³;
 - c) Silo S23 wordt gesloopt; (rechtopstaande cilindervormige silo met hoogte van ca. 17 m en diameter ca. 3,5 m – verhoogd tot ca. 7,5 m op constructie)
 - d) Silo 12.3 is vergund, maar nooit gebouwd en wordt in de nieuwe toestand aldus niet meegenomen.
- 3) Nieuwe luchtbehandelingsinstallatie in het westen aanpalend aan het centrale gebouw voor solidificatie/conditionering/spoelplaats.
- 4) Nieuwe silo's in het zuiden van de site (aan de Regenbeek):
 - a) Plaatsen verharding van ca. 51 m² van de groenstrook ten zuiden van het gebouw verhard (beton) om plaats te maken voor deze silo's. Op deze locatie betreft de groenstrook geen hoge begroeiing maar ruigte met hoge grassen en kruiden. De verharding ligt op 5,2 m van de Regenbeek
 - b) Plaatsen van twee nieuwe silo's (T231 en T232) voor vergisting op deze verharding, van elk 120 m³.
- 5) Regularisatie plaatsing tank opslag Aquafin-water in inkuiping dieseltanks GS8a en GS8b (in hoek bij GS20).
- 6) Aan oostelijke zijde van het gebouw G14 (trommeldroger) wordt een aanvraag tot regularisatie gedaan voor de plaatsing van rekken voor opslag niet-gevaarlijke, verpakte afvalstoffen in bigbags en IBC's. Dit betreft een open constructie met oppervlakte van 72 m².

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag heeft als voorwerp gewone aanvraag: uitbreiden en wijzigen van een afvalverwerkend bedrijf

- een aanpassing van de vergunning door middel van regularisatie/uitbreiding/wijziging/toevoeging van/met de (vergunde) indelingsrubrieken
- enkele administratieve rechtzettingen van fouten in de vergunningsaanvragen van 30 september 2019 en 30 april 2021
- de bijstelling van enkele bijzondere vergunningsvoorwaarden:
 - o aanpassing van bijzondere voorwaarde milieu 1 (besluit van de deputatie van 12 maart 2020)
 - o schrappen van bijzondere voorwaarden milieu 8 (besluit van de deputatie van 12 maart 2020), 10 (besluit van de deputatie van 19 april 2012) en k (besluit van de deputatie van 5 mei 2011).
- de regularisatie van de opslagplaatsen van
 - o het verpakt, ongevaarlijk afval
 - o de gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten.

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

Rubriek	aard	hoeveelheid	eenheid	omschrijving
---------	------	-------------	---------	--------------

2.1.2.f)	nieuw	10	ton	Overdekte opslag en overslag van 10 ton afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (huishoudelijke EEA en professionele EEA)
2.2.2.g)2°	verandering	0	ton	Uitbreiding opslag andere gevaarlijke afvalstoffen met 225 m ³ tot een totale opslaghoeveelheid van 2.609 m ³ (administratieve rechtzetting van fout in vergunningsaanvraag 30/09/2019)
2.2.3.e)2°	verandering	290	m ³	Uitbreiding opslagcapaciteit vergistingsinstallatie van niet-gevaarlijke afvalstoffen met 290 m ³ tot een totale opslagcapaciteit van 10.902 m ³ , vermindering geïnstalleerd vermogen installaties met 48,5 kW tot een totaal geïnstalleerd vermogen van 744,31 kW, uitbreiding verwerkingscapaciteit per jaar met 22.000 ton tot een totale verwerkingscapaciteit van 67.000 ton per jaar
2.2.4.2°a)	verandering	-2130	m ³	Vermindering opslag categorie 3 dierlijke bijproducten met 2.130 m ³ tot een totale opslaghoeveelheid van 8.382 m ³ , vermindering geïnstalleerd vermogen machines met 48,5 kW tot een totaal geïnstalleerd vermogen van 356,9 kW
2.2.4.2°b)	verandering	-2048	m ³	Vermindering opslag van categorie 2 dierlijke bijproducten met 2.048 m ³ tot een totale opslaghoeveelheid van 8.382 m ³ , vermindering geïnstalleerd vermogen machines met 48,5 kW tot een totaal geïnstalleerd vermogen machines van 356,9 kW
2.2.5.a)3°	verandering	0	ton	Vermindering opslaghoeveelheid niet-gevaarlijke slibs met 38 m ³ tot een totale opslaghoeveelheid van 3.385 m ³ , vermindering geïnstalleerd vermogen machines met 380,01 kW tot een totaal geïnstalleerd

				vermogen machines van 764,97 kW
2.2.5.b)2°	verandering	0	ton	Uitbreiding opslaghoeveelheid gevaarlijke slibs met 102 m ³ tot een totale opslaghoeveelheid van 2.638,95 m ³ (met deels administratieve rechtzetting fout in vergunningsaanvraag 30/04/2021)
2.2.5.e)3°	verandering	0	ton	Vermindering opslaghoeveelheid andere niet-gevaarlijke afvalstoffen met 38 m ³ tot een totale opslaghoeveelheid van 3.385 m ³ , uitbreiding geïnstalleerd vermogen machines met 5,5 kW tot een totaal geïnstalleerd vermogen van 1.152,38 kW
2.2.5.f)2°	verandering	0	ton	Vermindering opslaghoeveelheid andere gevaarlijke afvalstoffen met 38 m ³ tot een totale opslaghoeveelheid van 2.548,95 m ³
2.3.2.a)2°	verandering	0	ton	Vermindering opslag en fysisch-chemische behandeling van niet-gevaarlijke slibs met een opslaghoeveelheid van 38 m ³ tot een totale opslag van 3.653 m ³ , vermindering geïnstalleerd vermogen machines met 70,9 kW tot een totaal geïnstalleerd vermogen van 1.303,56 m ³
2.3.2.b)	verandering	0	ton	Uitbreiding opslag en fysisch-chemische behandeling van gevaarlijke slibs met een opslaghoeveelheid van 196 m ³ tot een totale opslaghoeveelheid van 4.762,95 m ³ , uitbreiding geïnstalleerd vermogen machines met 311,01 kW tot een totaal geïnstalleerd vermogen machines van 885,14 kW
2.3.2.e)2°	verandering	0	ton	Vermindering opslag en fysisch-chemische behandeling van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen met een opslaghoeveelheid van 38

				m ³ tot een totale opslaghoeveelheid van 3.653 m ³ , uitbreiding geïnstalleerd vermogen machines met 316,51 m ³ tot een totaal geïnstalleerd vermogen machines van 1.690,97 m ³
2.3.2.g)	verandering	0	ton	Uitbreiding opslag en fysisch-chemische behandeling van andere gevaarlijke afvalstoffen met een opslaghoeveelheid van 234 m ³ tot een totale opslaghoeveelheid van 4.742,95 m ³ , uitbreiding geïnstalleerd vermogen machines met 308,01 kW tot een totaal geïnstalleerd vermogen machines van 1.011,52 kW
2.4.1.b)	verandering	0	ton/dag	Uitbreiding verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen door fysisch-chemische behandeling met een opslaghoeveelheid van 196 m ³ tot een totale opslaghoeveelheid van 4.692,95 m ³ , uitbreiding geïnstalleerd vermogen machines met 308,01 kW tot een totaal geïnstalleerd vermogen van 1.011,52 kW
2.4.3.a)2°	verandering	0	ton/dag	Vermindering opslaghoeveelheid niet-gevaarlijke afvalstoffen met 5 m ³ tot een totale opslaghoeveelheid van 3.653 m ³ , uitbreiding geïnstalleerd vermogen machines met 316,51 kW tot een totaal geïnstalleerd vermogen machines van 1.690,97 kW
2.4.3.a)4°	nieuw	60	ton/dag	Verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen (behandeling van slakken en as) met een verwerkingscapaciteit van 60 ton/dag en een totale opslagcapaciteit van 2.492 m ³ ; totaal geïnstalleerd vermogen machines van 664,97 kW
2.4.3.b)1°	verandering	185	ton/dag	Uitbreiding verwerkingscapaciteit niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van 185 ton/dag tot een totale

				verwerkingscapaciteit van 635 ton/dag (uitbreiding met vergistingsinstallatie), uitbreiding opslaghoeveelheid met 10.902 m ³ tot een totale opslaghoeveelheid van 17.607 m ³ , uitbreiding geïnstalleerd vermogen machines met 356,9 kW tot een totaal geïnstalleerd vermogen machines van 786,79 kW
2.4.3.b)2°	nieuw	100	ton/dag	Nuttige toepassing of combinatie van nuttige toepassing en verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een verwerkingscapaciteit van 100 ton/dag en een opslagcapaciteit van 2.948 m ³ en 1.400 ton; totaal geïnstalleerd vermogen machines van 127,6 kW
2.4.5.	verandering	0	ton	Uitbreiding tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen met een opslaghoeveelheid van 234 m ³ tot een totale opslaghoeveelheid van 3.451 m ³
6.4.2°	verandering	200	liter	Uitbreiding opslaghoeveelheid brandstoffen en brandbare vloeistoffen met 200 liter tot een totale opslaghoeveelheid van 837.182 liter (regularisatie vervanging en verplaatsing opslagtank afvalolie door nieuwe bovengrondse houder van 1.200 liter)
12.1.1.2°a)	verandering	20	kVA	Uitbreiding geïnstalleerd vermogen noodstroomgenerator met 20 kVA (16 kW) tot een totaal geïnstalleerd vermogen van 4.084 kVA (4.072 kW) - regularisatie werkelijk geïnstalleerde noodstroomgenerator (96 kW /120 kVA ipv 64 kW / 80 kVA)
15.1.2°	verandering	28	aantal voertuigen	Uitbreiding voor het stallen van bedrijfsvoertuigen en aanhangwagens met 28 stuks tot een totaal van 143 bedrijfsvoertuigen en aanhangwagens
16.1.b)3°	verandering	500	Nm ³ /h	Uitbreiding biogasproductie uit anaerobe vergisting van

				OBA met 500 Nm ³ /h tot een maximale productie van 1.300 Nm ³ /h (regularisatie huidige biogasproductie)
17.3.2.1.2.2°	verandering	0,12	ton	Regularisatie opslag olieproducten GS14 2,12 ton in plaats van 2 ton (uitbreiding opslag ontvlambare vloeistoffen categorie 3 met 0,12 ton)-administratieve rechtzetting fout in vergunningsaanvraag 30/09/2019
17.3.4.3°	verandering	0,4	ton	Uitbreiding opslag bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05) met 399,5 kg tot een totale opslaghoeveelheid van 355,524 ton (administratieve rechtzetting fout in vergunningsaanvraag 30/09/2019)
17.3.6.3°	verandering	0,399	ton	Uitbreiding opslag schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07) met 399 kg tot een totale opslaghoeveelheid van 182,977 ton (administratieve rechtzetting fout in vergunningsaanvraag 30/09/2019)
31.1.2°a)	verandering	0	kW	Uitbreiding met 16 kW elektrisch vermogen tot een totaal geïnstalleerd elektrisch vermogen van 4.116 kW - regularisatie werkelijk geïnstalleerde noodstroomgenerator (96 kW / 120 kVA ipv 64 kW / 80 kVA)
43.1.3°	verandering	-18	kW	Vermindering geïnstalleerd thermisch vermogen met 18 kW tot een totaal geïnstalleerd thermisch vermogen van 6.801 kW (administratieve rechtzetting fout in vergunningsaanvraag 30/04/2021)

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 4 februari 2022 tot en met 5 maart 2022. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen. Aquafin heeft aan het CBS Roeselare meegedeeld dat ze geen bezwaar hebben tegen de beoogde werken.

5. Adviezen

Departement Omgeving - stedenbouwkundig advies heeft op 30-03-2022 gemeld geen advies uit te brengen

Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 30-03-2022 volgend advies uitgebracht: voorwaardelijk gunstig

College van Burgemeester en Schepenen Roeselare heeft op 07-03-2022 volgend advies uitgebracht: voorwaardelijk gunstig (met proefonderdeel)

Vlaams Energieagentschap Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) heeft geen advies uitgebracht. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

Agentschap Wegen en Verkeer (Kortrijk) heeft op 08-02-2022 volgend advies uitgebracht: gunstig

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij heeft op 09-03-2022 volgend advies uitgebracht: voorwaardelijk gunstig

Agentschap Zorg en Gezondheid heeft geen advies uitgebracht. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

Provinciale Dienst Waterlopen heeft op 09-03-2022 volgend advies uitgebracht: voorwaardelijk gunstig

Vlaamse Milieumaatschappij - afvalwater en lucht heeft op 15-03-2022 gemeld geen advies uit te brengen.

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 22-04-2022 volgend advies uitgebracht: Gedeeltelijk voorwaardelijk gunstig

Volgende partijen werden gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : de aanvragers en hun raadgever

6. Project-Mer of OVR

Op datum van 25-01-2022 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan, het APA Roeselare en het BPA 'Lekkenstraat'.

b) Wegenis :

In toepassing van de artikelen 4.3.5 t.e.m. 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan gesteld worden dat de Regenbeekstraat een voldoende uitgeruste openbare weg is. De aanvraag ligt niet in een reservatiestrook. Verder is het goed niet getroffen door een rooilijn.

De inrichting paalt aan de E403. Er werd een voorwaardelijk gunstig advies verleend door het Agentschap Wegen en Verkeer :

Vastlegging ten opzichte van de grens van het autosnelwegdomein (A0170002 van 41.2 +0 tot 41.5 +0):

1. De bouwlijn ligt op 30 m van de grens van het autosnelwegdomein volgens het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2019 (betreffende de vrije stroken langs autosnelwegen, eerste artikel). Deze is gemeten loodrecht op de as van de autosnelweg.
2. Bepaling van de grens van het domein van de autosnelweg: Onder- of bovenkant talud + gracht +1 meter.

c) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

De omgeving is uitgesproken industrieel van karakter. De bedrijven in het bedrijventerrein Roeselare haven zijn in hoofdzaak (zeer) grootschalig, zowel qua oppervlakte als qua afmetingen van de bebouwing op de individuele kavels. Er zijn geen andere functies aanwezig in de omgeving van het projectgebied. De ontsluiting verloopt via wegenis binnen het bedrijventerrein rechtstreeks naar de hoofdwegen.

De site is volledig verhard, maar wordt omgeven door een groenstrook. Zuidelijk op de site liggen verschillende grote tanks. Noordelijk op de site liggen voornamelijk parkeerplaatsen (westen – voor vrachtwagens; oosten – voor personeel, afgesloten door groenstrook met wadi). In het westen worden containers gestockeerd.

De werken situeren zich verspreid over het ganse terrein.

De nieuwe werken sluiten zowel visueel als ruimtelijk aan bij de bestaande inrichtingen, aangezien deze functioneel niet verschillen van de huidige situatie. De silo's worden geclusterd en geplaatst op locaties die de doorstroming en het gebruik van het terrein niet hinderen.

De twee silo's T231 en T232 worden geplaatst in wat nu groenzone is. Op deze locatie worden ze visueel ingesloten en geclusterd bij de andere vergistingstanks/vergistingshal.

De groene omkadering en de ruime afstand tot de openbare weg, in combinatie met het industrieel karakter van de omgeving en de visuele aansluiting van de nieuwe installatie bij de reeds aanwezige installaties en het gestalde materieel, maken dat de visuele impact van dit project eerder beperkt zal zijn. De belangrijkste visuele wijziging is het slopen van de hoge silo S23. Hiervoor komt een rek in de plaats, dat wel een groter volume inneemt, maar lager is.

Alle werken, zowel de nieuw te plaatsen silo's als de regularisaties integreren zich binnen de bestaande site en hebben nagenoeg geen invloed op de onmiddellijke als de ruimere omgeving.

Er werd een voorwaardelijk gunstig brandweeradvies uitgebracht. De exploitant dient deze voorwaarden na te leven.

De exploitant verklaart tijdens de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat hij contact zal opnemen met de brandweer.

d) Watertoets

De inrichting bevindt zich deels in effectief en deels in mogelijks overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Regenbeek.

De aanvraag omvat de aanleg van verharding en plaatsen van silo's.

Aan de vergistingshal in het zuidwesten van het terrein worden twee silo's geplaatst op een nieuwe verharding (ca. 51 m²) ter hoogte van de cat. 2 waterloop, de Regenbeek met nr. WL.7.21.1.1.

De nieuw aan te leggen verharding betreft 51 m², wat verwaarloosbaar weinig is ten opzichte van de site in zijn geheel. Deze bijkomende verharding zal mee worden opgenomen bij de afwatering van de site naar de waterzuiveringsinstallatie, aangezien het bij contact met de

verharde oppervlakte – door toedoen van de bedrijfsactiviteiten – als verontreinigd water of afvalwater dient te worden beschouwd.

De twee silo's T231 en T232 worden geplaatst in wat nu groenzone is. Op deze locatie worden ze visueel ingesloten en geclusterd bij de andere vergistingstanks/vergistingshal.

De groene omkadering en de ruime afstand tot de openbare weg, in combinatie met het industrieel karakter van de omgeving en de visuele aansluiting van de nieuwe installatie bij de reeds aanwezige installaties en het gestalde materieel, maken dat de visuele impact van dit project eerder beperkt zal zijn. De belangrijkste visuele wijziging is het slopen van de hoge silo S23. Hiervoor komt een rek in de plaats, dat wel een groter volume inneemt, maar lager is.

Met betrekking tot de watertoets

- 1) Het project ligt in het afstroomgebied van en paalt rechtstreeks aan de Regenbeek, een ingeschreven waterloop van 2^{de} categorie met nr. WL.7.21.1.1. Vrij regelmatig heeft de Regenbeek te kampen met hoge waterpeilen. Dit blijkt ook uit de meest recente pluviale (= overstroombaar vanuit de waterloop) overstromingskaart, dat aantoont dat het project gelegen is in een effectief overstromingsgebied.

Gezien de beperkte inname zijn er geen (bijkomend) nadelige effecten te verwachten.

- 2) De aandacht wordt gevestigd op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 (B.S. 08.10.2013) houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.
- 3) De aanvrager dient de nodige aandacht te besteden dat de handelingen met een mogelijke impact op de plaatselijke waterhuishouding, zoals het wijzigen van het reliëf, met de nodige zorg worden uitgevoerd zodat er geen (bijkomende) schadelijke effecten ontstaan voor de directe omgeving/aanpalende percelen. De uitgevoerde handelingen mogen met andere woorden geen verslechtering betekenen voor de plaatselijke waterhuishouding.

Met betrekking tot de waterloop

Volgens art. 17 van de wet op de 'Onbevaarbare Waterlopen', daterend van 28 december 1967, zijn de aangelanden, gebruikers en eigenaars van kunstwerken, verplicht doorgang te verlenen, de nodige materialen, gereedschap en werktuigen voor de uitvoering van werken te laten plaatsen, en ook producten die voortkomen van de ruimingswerken binnen een 5-meterstrook vanaf de oever te aanvaarden.

Ook in art. 6 van het decreet van Het Vlaams Parlement van 19 juli 2013 tot wijziging van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het "integraal waterbeleid" worden de onderhoudsstrook en de rechten en plichten van de aangelanden naast de waterloop uitgebreid beschreven.

1) Vrije strook 5 m

Langs de waterloop dient in alle omstandigheden vanaf de oeverrand (open profiel) of vanaf de rand van de overwelving (gesloten profiel) steeds een vijf meter brede strook volledig vrij te blijven van elke bebouwing en aanplantingen (rekening houdend met de te verwachten volume van de aanplantingen) zodat de toegang tot de waterloop onder meer voor personen en materieel bij uitvoering van werken aan deze waterloop altijd is verzekerd.

Ook opslag of tijdelijke opslag mag niet in de 5m-strook.

Controleputjes mogen ook niet in de 5m strook aanwezig zijn.

2) Afrasteringen

De afrasteringen in de langsrichting van de beek dienen geplaatst op:

- ofwel 1 m landinwaarts vanaf de taludinsteek van de waterloop maximaal 1,50 m. hoog
- ofwel 5 m landinwaarts vanaf de taludinsteek van de waterloop

Bij afrasteringen in de dwarsrichting ten opzichte van de waterloop dienen de nodige voorzieningen getroffen om een vrije doorgang binnen de 5 m strook mogelijk te maken door middel van een opening of een poort met een minimum breedte van 4 m.

3) Onderhoudslast

De bestaande erfdienstbaarheid met betrekking tot de onderhoudslast van de waterloop blijft behouden.

De provincie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade aan de verharding aangelegd binnen de 5m-strook t.g.v. onderhoudswerken aan de waterloop. De provincie kan niet instaan voor de kosten voor het verwijderen van maai- en ruimingsspecie die normaal binnen de 5m-strook mag worden gedeponeerd.

Het perceel is belast met een erfdienstbaarheidsstrook van 5 m ten behoeve van de Regenbeek.

4) Grondbewerkingen

Het bewerken van de grond gelegen langs een ingeschreven waterloop mag slechts vanop een afstand van 1 m vanaf de taludinsteek van de waterloop.

5) (Her)aanplanting

Bij heraanplantingen langs de betrokken waterloop dienen de bomen, omwille van het mechanisch onderhoud van de waterloop, min. 12 meter van elkaar te staan, geplant op 1 m landinwaarts vanaf de taludinsteek van de waterloop. De bestaande bomen mogen niet ontworteld worden om schade aan het talud te voorkomen.

6) Ophogingen

Ophogingen binnen de 5 m-onderhoudsstrook worden niet toegelaten. Teneinde onderhoudswerken aan de waterloop uit te voeren dient de onderhoudsstrook vanaf de huidige taludinsteek een vlak verloop (horizontaal) te hebben en dit over de volledige breedte van deze 5 m-onderhoudsstrook.

(huidige taludinsteek = plaats van de kop van de talud zoals nu vastgesteld).

7) Toekomstige ontwikkelingen

Onze dienst wenst hierbij tevens op te merken dat ook bij verdere ontwikkelingen op het terrein deze regelgeving ten allen tijde dient nageleefd te worden.

De 5m-erfdienstbaarheidsstrook van de waterloop wordt gerekend vanaf HUIDIGE taludinsteek/buitenkant overwelling. Er moet vertrokken worden vanuit de bestaande situatie.

De exploitant verklaart tijdens de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat de 5m onderhoudsstrook gerespecteerd wordt. Deze strook is onverhard.

e) Archeologienota

Volgens de kaarten van de Vlaamse overheid (loket onroerend erfgoed) is het project buiten een "archeologische site of zone" gelegen. Gezien de beperkte oppervlakte van de bodemingreep dient er **geen archeologienota** opgemaakt te worden.

f) Mobiliteit-Mober (transport en verkeersveiligheid)

De huidige aanvraag veroorzaakt slechts een beperkte toename van het aantal transporten. Er kan bijgevolg aangenomen worden dat de mobiliteit door deze aanvraag niet significant wijzigt.

g) Milieutechnische aspecten

GPBV-installatie

De ingedeelde inrichting omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) GPBV-installaties waarvoor in

toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

Het bedrijf bestaat reeds uit drie GPBV-installaties:

- ✓ BE.VL.000001448.INSTALLATION met de hoofdactiviteit 2.4.3.a)1° *biologische behandeling van niet-gevaarlijk afvalwater* en de nevenactiviteiten 2.4.1.a) *biologische behandeling van gevaarlijke afvalstoffen*, 3.6.7. *een zelfstandig geëxploiteerde behandeling van externe afvalwaters* en 2.4.5. *tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen in afwachting van behandelingen*
Belangrijkste BREF: *Waste Treatment*
- ✓ BE.VL.000001449.INSTALLATION met de hoofdactiviteit 2.4.3.b)1° *biologische waterzuivering en anaerobe vergisting*
Belangrijkste BREF: *Waste Treatment*
- ✓ BE.VL.000001450.INSTALLATION met de hoofdactiviteit 2.4.1.b) *fysicochemische behandeling van gevaarlijk afval* en de nevenactiviteiten 2.4.1.c) *mengen van gevaarlijk afval*, 2.4.3.a)2° *fysicochemisch behandelen van niet-gevaarlijk afval* en 2.4.5. *tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen in afwachting van behandelingen*
Belangrijkste BREF: *Waste Treatment*

De huidige aanvraag handelt met betrekking tot de GPBV-installaties over de uitbreiding van de bestaande VLAREM-rubriek 2.4.3.b)1° de vergisting van OBA en het toevoegen van de VLAREMrubrieken 2.4.3.a)4° behandelen van slakken en as (niet-gevaarlijk afval) en 2.4.3.b)2° conditionering en verwijderen van niet-gevaarlijke afvalstoffen

Voor deze ingedeelde inrichting is de BREF Waste Treatment (WT) van toepassing. De bijhorende GPBV-checklijst is aan de aanvraag toegevoegd.

Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op de GPBV-installaties of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie en bijgevolg wordt een GPBV-evaluatie uitgevoerd aan de van toepassing zijnde BREF.

Voormelde GPBV-rubrieken hebben in de achtste kolom van de indelingslijst de kenletter S: aan de vergunningsaanvraag is een verslag van een oriënterend bodemonderzoek met referentie 2014.1140 van 30 december 2015 en een bodemattest van OVAM met referentie C-13268 van 19/02/2016 toegevoegd, waaruit blijkt dat met dat oriënterend bodemonderzoek voldaan is aan de bodemonderzoeksplicht, vastgesteld door en krachtens artikel 33bis van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.

Energie-intensieve inrichting

Renewi divisie Roeselare betreft een energie-intensieve inrichting aangezien het jaarlijks primair energiegebruik 0,143 PJ/jaar bedraagt ($\geq 0,1$ PetaJoule).

Het bedrijf is niet toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst 2015-2020.

Het gaat hier om een verandering van een inrichting met een totaal jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PJ. Die verandering brengt een jaarlijks primair meerverbruik van minder dan 10 TJ met zich mee (hierbij wordt gekeken naar het energieverbruik van de nieuwe installatie(s) op zich). Een energiestudie is bijgevolg niet vereist.

project Solidificatie

Met solidificatie wordt het steekvast maken van afvalstoffen door fysische en/of chemische behandeling bedoeld. Dit proces wordt toegepast bij afvalstoffen die of niet verder kunnen worden verwerkt of niet in aanmerking komen voor thermische valorisatie én niet voldoen aan de uitloogcriteria voor een stortplaats.

Het proces wordt hoofdzakelijk toegepast op vliegass, een as die met bepaalde filters of separatoren uit rookgassen van verbrandingsinstallaties wordt afgescheiden. Een andere afvalstof is gehomogeniseerde anorganische slibs/filterkoeken.

De opslag van deze afvalstoffen is op heden afhankelijk van de wijze van aanvoer:

- silowagen: de vliegassen worden rechtstreeks in silo's getransporteerd
- ander transportmiddel:
 - verpakte vliegassen worden in de loods G2 opgeslagen
 - niet-verpakte vliegassen worden gedeeltelijk in silo's en gedeeltelijk in losbunkers opgeslagen.
 - anorganische slibs worden in losbunkers opgeslagen.

Het solidificeren is momenteel een continu proces waarbij tussen 6.00u en 18.00u afvalstoffen en cement-analogen in een menger worden gedoseerd. Hierna wordt het product in batchen van 2 ton gelost in een vrachtwagen die het mengsel naar een categorie 1-stortplaats, de eindbestemming, afvoert.

Het is de bedoeling om van de solidificatie een discontinu proces te maken waarbij dagelijks gemiddeld vijf tot zes vrachtwagens met 25 ton gesolidificeerd afval vertrekt naar een categorie 1-stortplaats door de volgende wijzigingen:

- ✓ de huidige menger wordt vervangen door een nieuwe planetaire menger.
- ✓ de niet-verpakte vliegassen uitsluitend in een silocomplex op te slaan afhankelijk van de samenstelling/kwaliteit. De vliegassen, die in een stortbunker zijn gelost, worden via transportvijsels en elevatoren naar de gewenste silo gebracht. De aanlevering van verpakte vliegassen en filterkoeken in de opslagloods blijft behouden.
- ✓ de bevochtiging van de vliegassen tijdens opslag wordt uitgeschakeld. De vliegassen worden slechts één keer bevochtigd, namelijk tijdens het mengen.

De bestaande bevochtiger blijft behouden als back-up zodoende bevochtigde vliegassen in uitzonderlijke situaties kunnen worden gestockeerd in de loods. In bijlage C1 *Uitgebreide omschrijving* worden "problemen met het transport naar de nieuwe silo's" en "een verhoogde aanvoer van vliegassen boven de silocapaciteit" aangehaald als uitzonderlijke situaties. Het overschrijden van de vergunde opslagcapaciteit is geén uitzonderlijke situatie. Op de site kunnen niet méér vliegassen dan de vergunde opslagcapaciteit worden opgeslagen (bij het huidige project wordt een opslagcapaciteit van 570 m³ vliegassen aangevraagd in silo's S12.1 en S12.2 (2 * 70 m³), S24.1, S24.2 en S24.3 (3 * 110 m³) en S24.4 (100 m³)).

Vergisting

Op de site is een installatie met vier vergistingstanks van elk 2.200 m³ voorzien om plantaardige en dierlijke OBA (categorie 2 en 3 dierlijke bijproducten) te vergisten.

In de vigerende vergunning zijn met betrekking tot de vergisting van dierlijke bijproducten de volgende rubrieken opgenomen:

- ✓ rubriek 2.2.3.e)2° vergistingsinstallatie van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een inhoudscapaciteit van meer dan 25 m³
- ✓ rubriek 2.2.4.1° op- en overslag van dierlijke bijproducten (voor de opslag van vast afval in de vergistingshal, de opslag in de losbunkers voor organische afvalstoffen en verwerking in de shredder die gesitueerd zijn in de conditioneringshal).
- ✓ rubriek 2.2.4.2°a) opslag en activiteiten van categorie 3-materiaal
- ✓ rubriek 2.2.4.2°b) opslag en activiteiten van categorie 2-materiaal

Uit navraag bij het bedrijf is gebleken dat met betrekking tot rubrieken 2.2.4.2°a) en 2.2.4.2°b) de dierlijke bijproducten uitsluitend worden verwerkt door vergisting. Er zijn geen andere verwerkingsinstallaties voor dierlijke bijproducten op het bedrijf. In bijlage I van titel II van het VLAREM wordt onder rubriek 2.2.4. voor het vergisten van dierlijke bijproducten verwezen naar rubriek 2.2.3..

*Rubriek 2.2.4. (Bijlage I van titel II van het Vlarem) Dierlijke bijproducten worden beschouwd als afvalstoffen zoals vermeld in het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen. ...
Het composteren en vergisten van dierlijk afval valt onder de toepassing van rubriek 2.2.3.*

De vergistingsinstallatie is vergund middels het besluit van de deputatie van 12 juli 2007. De destijds van kracht zijnde rubriek 2.2.4. in de indelingslijst van titel I van het VLAREM (versie 1 februari 2007) verwijst niet naar rubriek 2.2.3. voor de vergisting van dierlijke bijproducten. Deze verwijzing is opgenomen in de indelingslijst van titel I van het VLAREM (en later in titel II) sinds 4 oktober 2014.

Rubriek 2.2.4. (Bijlage I van titel I van het Vlarem – versie 4 oktober 2014) Dierlijke bijproducten die worden beschouwd als afvalstoffen zoals vermeld in het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

...

Het composteren en vergisten van dierlijk afval valt onder de toepassing van rubriek 2.2.3.

Rubrieken 2.2.4.2°a) en b) zijn bijgevolg onnodig opgenomen in de omgevingsvergunning aangezien het vergisten van dierlijke bijproducten onder de toepassing van rubriek 2.2.3. valt. De rubrieken kunnen ambtshalve geschrapt worden.

Daarnaast worden dierlijke bijproducten op de site tijdelijk opgeslagen en overgeslagen. Rubriek 2.2.4.1° op- en overslag van dierlijke bijproducten is wel van toepassing.

Conform artikel 17 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende dierlijke bijproducten en afgeleide producten dient Renewi Roeselare voor de vergisting en de op- en overslag van dierlijke bijproducten te zijn erkend bij OVAM. Dit kan worden opgenomen als een aandachtspunt.

project Regreen

Tot op vandaag worden een aantal afvalstromen met een biogaspotentieel geaccepteerd die onmiddellijk worden verwerkt in de fysicochemische en/of biologische waterzuivering. Door vergisting kunnen deze afvalstoffen energie en warmte opleveren.

Middels deze aanvraag wenst men de verwerkingscapaciteit van de vergistingsinstallatie uit te breiden zodoende dergelijke afvalstromen te vergisten (energetische valorisatie) alvorens verder te verwerken in de biologische waterzuiveringsinstallatie. Deze afvalstoffen zijn vrij van dierlijke bijproducten.

Door deze valorisatie worden de volgende wijzigingen uitgevoerd:

- een vergistingsinstallatie met twee gescheiden verwerkingslijnen:
 - één voor de vergisting van gemengde OBA (mét dierlijke bijproducten), namelijk T201, T202 en T203
 - één voor de vergisting van uitsluitend plantaardige OBA, namelijk T200
- bijkomende opslagcapaciteit voor
 - vloeibare, plantaardige OBA onder de vorm van twee silo's (2 * 120 m³)
 - ammoniumsulfaat door de plaatsing van een nieuwe tank T230 (50 m³)
- de functiewijziging van enkele tanks:
 - T206 (30 m³) wordt bezinktank om de fracties uit de vergistingstank te scheiden
 - T228 (50 m³) wordt opslagtank voor het gehygiëniseerd digestaat

Drogen van niet-gevaarlijk waterzuiveringsslib

De droging van niet-gevaarlijk slib in de banddroger wordt stopgezet. De trommeldroger zal worden ingezet als slibdroger waarbij de warmtevraag zal worden geregeld door de warmte van de rookgassen van de WKK-motoren. De gereviseerde stookinstallatie "aardgasbrander trommeldroger" van 4.070 kW zal de warmtevraag aanvullen.

Opslag van verpakte, niet-gevaarlijke afvalstoffen en gevaarlijke gassen

De vergunde opslagplaats voor in bigbags en kartonnen dozen verpakte, niet-gevaarlijke afvalstoffen heeft plaats moeten maken voor een nieuwe luchtbehandelingsinstallatie in de conditioneringshal. Bij gebouw G14 zijn metalen rekken geplaatst die dienst doen als vervangende opslagplaats voor dit type afvalstoffen.

De opslag van niet-gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten is in tegenstelling tot de vigerende vergunning niet gewijzigd.

Afvalstoffen en materialen

De exploitant vraagt de nieuwe rubriek 2.1.2.f) aan voor de opslag en overslag van meer dan 1 ton gevaarlijke afvalstoffen voor de weerbestendige opslag en overslag van 10 ton afgedankte elektrische en elektronische apparaten (huishoudelijke en professionele EEA).

In de aanvraag wordt vermeld dat de opslag buiten in afgesloten metalen bakken of in IBC's met deksel gebeurt. Tijdens telefonisch contact op 28/2/2022 en 1/3/2022 verduidelijkte de heer Frederik Foulon (externe milieucoördinator bij BovaEnviro+) dat voornamelijk computergerelateerde AEEA (IT-materiaal zoals grote printers, copiers,...) afkomstig van bedrijven worden ingezameld. Sporadisch zamelt de exploitant ook andere professionele apparaten in zoals een industriële afgedankte wasmachine. Daarnaast worden eveneens huishoudelijke AEEA ingezameld afkomstig van bedrijven (afgedankte frigo, mobiel aircotoestel, TL-lampen,...). De ingezamelde AEEA worden in een container weerbestendig opgeslagen (achter gebouw G1). Deze container wordt op regelmatige basis afgevoerd naar Coolrec (part of Renewi) in Tisselt. De afgedankte TL-lampen worden afzonderlijk weerbestendig opgeslagen in daarvoor voorziene recipiënten. Alle aan- en afgevoerde AEEA wordt gewogen via de aanwezige weegbrug en geregistreerd in het afvalstoffenregister.

Overeenkomstig artikel 5.2.5.4 van het Vlarema dienen de inzamel- en verwerkingspercentages steeds jaarlijks te worden gerapporteerd via het beheersorganisme of via de daarvoor bestaande rapporteringstool. De externe milieucoördinator lichtte hierbij toe dat de ingezamelde afgedankte TL-lampen worden opgehaald via het inzamelsysteem van Recupel. Alle overige AEEA worden door Renewi zelf overgebracht naar Coolrec en worden gerapporteerd via de bestaande rapporteringstool BEWEEE. De gegevens die de exploitant via het beheersorganisme (Recupel) of via de daarvoor bestaande rapporteringstool verstrekt, dienen overeenkomstig artikel 5.2.5.4 van het Vlarema te worden gevalideerd door een onafhankelijke keuringsinstelling geaccrediteerd volgens ISO17020.

Vergisting

De vergistingsinstallatie vergist dierlijk en plantaardig OBA. Er zijn twee vergistingslijnen, één met enkel plantaardig OBA (T200 van 2 200 m³) en één met plantaardig OBA en dierlijke bijproducten (T201, T202 en T203 van elk 2 200 m³).

De vergistingsinstallatie is momenteel vergund voor 45 000 ton/jaar. De exploitant wilt dit graag uitbreiden met 22 000 ton tot een totale verwerkingscapaciteit van 67 000 ton/jaar. Voor deze uitbreiding worden geen bijkomende afvalstromen aanvaard op het niveau van de ganse site. Afvalstromen met biogaspotentieel die op heden al geaccepteerd worden voor verwerking in de fysico-chemische en/of biologische waterzuivering zullen in de toekomst eerst behandeld worden in de vergistingsinstallatie. Deze stromen zijn waterachtige OBA stromen met een lage organische belasting en bevatten geen dierlijke bijproducten. Het gaat uitsluitend over niet gevaarlijke afvalstoffen die in hoofdzaak afkomstig zijn van voedingsbedrijven. Daar ontstaan de afvalstoffen bij de reiniging van productielijnen en opslagtanks met voedingsmiddelen (zuivelproducten, zetmeelproducten, suikerhoudende voedingsmiddelen...). Deze stromen worden verwerkt in de lijn zonder dierlijke bijproducten. Een voorbeeld van zo'n stroom volgens de exploitant zijn afvalstoffen die ontstaan bij het reinigen van opslagtanks van zuivelproducten. Restladingen uit tanks waar dierlijke bijproducten hebben ingezeten moeten zoveel mogelijk apart afgevoerd worden als dierlijke bijproduct. Het daarna vrijkomende afval van het reinigen en spoelen van de tanks wordt dan

niet meer als een dierlijk bijproduct beschouwd. Wanneer de restlading niet apart wordt afgevoerd en de afvalstoffen van het reinigen rechtstreeks worden ingezet in de vergister gaat het wel nog over een dierlijk bijproduct en kan deze stroom niet verwerkt worden in de vergister zonder dierlijke bijproducten.

Het digestaat van de lijn zonder dierlijke bijproducten wordt over een bezinktank (T206) geleid. De dunne fractie hiervan gaat naar de biologie en de dikke fractie wordt afgevoerd als bodemverbeteraar. De dikke fractie bevat een 2 % DS gehalte (inschatting) en wordt overgepompt naar de vergister met dierlijke bijproducten.

De lijn met dierlijke bijproducten ondergaat na de vergisting een hygiëniserende aanu 70°C. Het digestaat wordt daarna m.b.v. een vijzelpers gescheiden in een dikke en een dunne fractie. De dunne fractie met een DS gehalte van ongeveer 11% wordt gedroogd op een banddroger en afgevoerd als bodemverbeteraar. De banddroger maakt gebruik van de techniek 'back mixing'. Dit houdt in dat een coating wordt gelegd rond een reeds bestaande 'oude' korrel. Hierdoor wordt een korrel steeds groter door er steeds laagjes van nieuwe droge stof op te leggen. De dikke fractie (met een DS gehalte van 25 à 30%) wordt eveneens afgevoerd als bodemverbeteraar.

Een deel van dit digestaat kan ook zonder scheiding als ruw digestaat afgevoerd worden. Het ruwe digestaat wordt niet ingedikt maar dit behoort in de toekomst misschien tot de mogelijkheden.

Om de bijkomende te vergisten afvalstromen op te slaan vraagt de exploitant een uitbreiding van de opslagcapaciteit van vloeibaar plantaardig OBA aan. Er worden 2 bijkomende silo's van elk 120 m³ (T231 en T232) voorzien. De opslagcapaciteit voor vloeibaar OBA komt dan in totaal op 10 902 m³. Er worden eveneens bijkomende leidingen en pompen voorzien om deze stromen te verpompen naar de vergister.

De functie van tank T206 (30 m³) wordt gewijzigd van opslagtank voor vloeibare OBA stromen naar bezinktank om de fracties uit de plantaardige vergistingsinstallatie fysisch te scheiden. Het geproduceerde ammoniumsulfaat zal opgeslagen worden in een nieuwe tank T230 (50 m³). De huidige tank (T228) voor de opslag van ammoniumsulfaat (50 m³) gaat gebruikt worden voor de opslag van gehygiëniseerd digestaat.

Voor de verwerking van dierlijke bijproducten categorie 2 en 3 wilt de exploitant een aantal fouten rechtzetten. Er is geen opslag van dierlijke bijproducten categorie 2 en 3 meer in vergistingstank T200 (2200 m³) en in bezinktank T206 (30 m³) wegens de gescheiden verwerking in 2 OBA lijnen (1 enkel plantaardig en 1 gemengd).

De bestaande vergistingsinstallatie is momenteel nog niet vergund als GPBV-activiteit. Onder rubriek 2.4.3.b.1° is enkel de biologische waterzuivering opgenomen. Met deze aanvraag wilt de exploitant dit in orde brengen en deze rubriek uitbreiden met 185 ton/dag voor de vergistingsinstallatie. De totale verwerkingscapaciteit wordt daarmee uitgebreid tot 635 ton/dag. Deze uitbreiding wordt berekend op basis van de gewenste toekomstige verwerkingscapaciteit van 67 000 ton/jaar voor de vergistingsinstallatie.

Met het oog op de gelijke benadering van gelijkaardige activiteiten bij andere afvalverwerkers, wil de OVAM bijzondere voorwaarden opleggen voor de vergisting van gevaarlijke afvalstoffen. Deze voorwaarden moeten bijdragen tot een meer milieuverantwoorde uitvoering van deze activiteit.

De vergisting valt onder het toepassingsgebied van het actieplan Voedselverlies en Biomassa(rest)stromen Circulair 2021-2025. De voorziene recuperatie van nutriënten en organische stof via de eindproducten van de installatie is in overeenstemming met de vastgelegde strategie inzake materiaalrecyclage voor biomassa(rest)stromen uit landbouw en voeding (4.5.1. van het plan).

Door de verwerking van de dunne fractie d.m.v. een biologie worden nutriënten (stikstof) vernietigd.

Daardoor wordt de nutriëntenkringloop voor organisch biologisch afval niet gesloten. Het Actieplan Voedselverlies en Biomassa(rest)stromen Circulair 2021-2025 vermeldt dat deze manier van verwerken moet worden afgebouwd en moet worden gewerkt aan een transitie van nutriëntenverwijdering naar nutriëntenrecuperatie.

In het advies van OVAM wordt gevraagd om enkele aandachtspunten op te nemen in de vergunning. Deze aandachtspunten zijn reeds opgenomen in het besluit van de deputatie dd. 05/08/2021 en blijven van toepassing.

Fysicochemie / biologie

De vergunde reactortank T22.9 voor fysico-chemische behandeling van gevaarlijke en niet gevaarlijke afvalwaters werd nooit geplaatst en dient dus ook geschrapt te worden.

De locatie van tank T34 voor kalkmelk (voor toevoeging in fysico-chemische waterzuivering) is anders dan vergund. Met deze aanvraag wil de exploitant dit regulariseren naar gebouw G3 (fysico-chemische waterzuivering).

Solidificatie/immobilisatie

Renewi vraagt de volgende bijkomende GPBV-rubriek aan:

- 2.4.3.a.4: de verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 50 ton/dag - Behandeling van slakken en as.

Hierbij wordt 60 ton/dag en 'solidificatie/immobilisatie' vermeld.

Daarnaast is Renewi reeds vergund voor onder meer de volgende GPBV-rubriek:

- 2.4.1.b: de verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 10 ton/dag - Fysisch-chemische behandeling.

Hierbij wordt 300 ton/dag en 'Fysicochemische waterzuivering' en 'Solidificatie/immobilisatie' vermeld.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat vliegass van huisvuilverbrandingsovens in veel gevallen als gevaarlijk afval moet beschouwd worden, waarbij de reeds vergunde rubriek 2.4.1.b van toepassing is.

Bij de aangevraagde verandering van de GPBV-activiteiten, meer bepaald bij de 'solidificatie/immobilisatie' wordt een uitbreiding van de opslagcapaciteit aangevraagd voor droge opslag van (gevaarlijke) vliegassen in silo's met 180 m³ tot een totale opslagcapaciteit van 570 m³ door de bouw van een nieuw silocomplex met 3 silo's van 110 m³ en 1 silo van 100 m³, na verwijdering van 1 silo van 180 m³.

Naar aanleiding van de GPBV-evaluatie van de BREF Waste Treatment werd gevraagd om ondermeer de volgende GPBV-rubriek bijkomend op te nemen in de vergunning:

- ☐ 2.4.3.a.4: Bij het proces van solidificatie/immobilisatie wordt een beperkt aandeel niet-gevaarlijk afval (vliegassen en andere afvalstoffen uit verbrandingsinstallaties) verwerkt door steekvast te maken en te immobiliseren in de menginstallatie, dit om te voldoen aan de acceptatiecriteria van de stortplaats. Deze activiteit is geen nieuwe activiteit, maar is nog niet vergund als GPBV-activiteit. Daarom wordt op heden rubriek 2.4.3.a.4 aangevraagd voor de behandeling van niet-gevaarlijke vliegassen en andere niet-gevaarlijke afvalstoffen in de solidificatie/immobilisatie met een opslagcapaciteit van 2 492 m³ en een verwerkingscapaciteit per dag van 60 ton (totaal geïnstalleerd vermogen installaties 664,97 kW).

Er kan hiermee akkoord gegaan worden.

Renewi Roeselare is vergund voor de verwerking van 25 000 ton vliegassen en 3 000 ton andere afvalstoffen per jaar in de solidificatiehal.

Een belangrijk aandeel van het afval dat gesolidificeerd wordt bij Renewi Roeselare bestaat uit gevaarlijk vliegass.

De aangevraagde wijziging betreft onder meer een wijziging in de opslag bij de solidificatie van gevaarlijke vliegassen afkomstig van (huisvuil)verbrandingsovens, namelijk van een natte

opslag in de loods naar een droge opslag in afgesloten silo's buiten (uitbreiding opslagcapaciteit).

De huidige menginstallatie wordt ook vervangen door een nieuwe menger en blijft binnen het bestaande en vergunde gebouw van de solidificatie. De verwerkingscapaciteit per uur en per jaar wijzigen niet, het proces van de solidificatie evenmin. Hierbij worden de poedertoeslagstoffen (cement of analogen) opgeslagen in een silo van 70 m³.

Conditionering

Bij het proces van conditionering wordt gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval vermengd met absorbentia (houtstof en andere additieven) zodat dit product kan gebruikt worden als steunbrandstof in cementovens.

De conditionering is reeds vergund als GPBV-activiteit voor het mengen van gevaarlijk afval (rubriek 2.4.1.c). De verwerking van niet gevaarlijk afval is enkel vergund onder rubriek 2.3.9 en nog niet als GPBV-activiteit. De exploitant wilt met deze aanvraag deze activiteit vergunnen onder rubriek 2.4.3.b.2° voor dezelfde vergunde maximale capaciteit als onder rubriek 2.3.9, nl. 100 ton/dag.

Lucht

✓ Emissiepunten

Op de site zijn elf geleide emissiepunten, waarvan twee nieuwe ter hoogte van de conditioneringshal (emissie op 5m hoogte):

- luchtbehandeling conditioneringshal AK1
- luchtbehandeling conditioneringshal AK2.

Deze luchtbehandeling is een ontstoffingsinstallatie bestaande uit twee ATEX platenfilters (< 0,5 mg/Nm³) en twee actiefkoolfilters. De installatie voorziet de afzuiging van de lucht in de conditioneringshal en van de stortbunker van de niet-verpakte vliegassen.

✓ Verbrandings- en procesemissies en immissies

Betreffende de emissies worden alle in aanmerking komende parameters zoals stof, TOC, NH₃... bepaald aan de hand van emissiemetingen op vastgelegde frequenties, zoals vermeld in de van toepassing zijnde wetgeving.

Conform BBT40 zal in de solidificatiehal een waterstofgassensor worden geplaatst. Dit toestel is voorzien van een automatische registratie en alarmering.


De verbrandingslucht van de aardgasbrander (directe verwarming van de trommeldroger) zal worden geëmitteerd via de schouw van de naverbrander (RTO).

De bij de aanvraag gevoegde voortoets besluit dat de verzurende en vermestende impact van de stookinstallaties (a.g.v. NO_x-uitstoot) na de geplande veranderingen niet leidt tot een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een SBZ-H-gebied.

Rekening houdend met bovenstaande gegevens kan worden afgeleid dat het effect van de gevraagde wijzigingen op de luchtemissies eerder beperkt zullen zijn.

✓ Geur

Tussen december 2018 en juli 2020 is een snuffelmeetcampagne uitgevoerd waaruit een gemiddelde geurdrempel van 173 m is afgeleid. De impact van het bedrijf naar de omgeving is bepaald aan de hand van de aanvaardbaarheidsgrens 1se/m³ (98-percentiel): een nabijgelegen woongebied kan hinder ondervinden van de geuren die Renewi uitstoot.

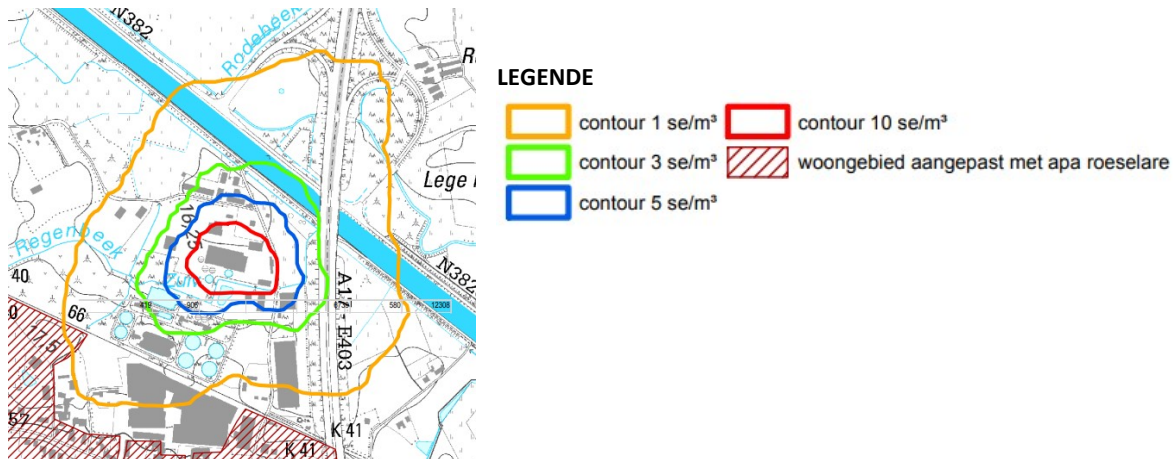

Figuur 2 geurimpact (98-P; bijlage B – sensorische omgevingsstudie Renewi Roeselare in kader van bijzondere voorwaarden (bijlage E4AC))

De dossierhouder van Omgevingsinspectie deelt mee dat er sinds maart 2020 klachten zijn geuit omwille van geurhinder vanuit dit betreffende woongebied. Hierbij is "Renewi" niet vaak benoemd als mogelijke bron.

Op 25 november 2020 hebben geurdeskundigen van Olfascan naar aanleiding van het besluit van de deputatie van 7 oktober 2021 een geuraudit uitgevoerd. Hieruit is onder andere afgeleid dat tijdens het solidificatieproces weinig geur ontstaat. In 2021 is de hal volledig vernieuwd: een strikte scheiding solidificatie/conditionering is verwezenlijkt waardoor minder geurproblemen met betrekking tot het solidificatieproces worden verwacht. Bovendien heeft de droge opslag van vliegassen tot gevolg dat de ammoniakgeur in de solidificatiehal wordt vermeden.

De geuraudit heeft ook aangetoond dat de geur van het vergistingsproces niet buiten de bedrijfsterreinen is waar te nemen en het drogen van het digestaat geen geurhinder naar de omgeving veroorzaakt.

Inmiddels heeft Renewi gevolg gegeven aan de geuraudit door middel van een actieplan met bijkomende geurbeperkende maatregelen. Conform artikel 2.4. van het besluit van 7 oktober 2021 wordt aan de hand van een nieuwe geurstudie tegen uiterlijk 1 oktober 2022 nagegaan dat voldaan is aan het aanvaardbaarheids criterium voor geur (1 se/m^3).

Rekening houdend met bovenstaande gegevens kan worden afgeleid dat het effect van de gevraagde wijzigingen op de geuremissies eerder beperkt zullen zijn.

Geluid en trillingen

De bijkomende geluidsbronnen, zoals de planetaire menger, nieuwe afzuiging conditioneringshal..., worden maximaal in en tussen bestaande gebouwen en silo's voorzien.

Er kan worden aangenomen dat de gevraagde verandering een beperkte invloed zal hebben op de omgeving.

Bodem en grondwater

Algemeen zijn de wijzigingen van opslagtanks en installaties onder de vorm van regularisaties, verplaatsingen en/of uitbreidingen voorzien binnen gebouwen, in inkuipingen of op verharding

- de nieuwe bovengrondse, dubbelwandige houder voor de opslag van afvalolie is reeds geplaatst en is aan een onderzoek onderworpen door Abimos BV. Het verslag van het onderzoek is niet toegevoegd aan de aanvraag aangezien Renewi nog niet in het bezit is van het betreffende verslag.
- het hemelwater dat op de verharding wordt verzameld, wordt afgevoerd naar de waterzuivering.

Om de plantaardige OBA in afwachting van de vergisting in T200 op te slaan, worden twee silo's (T231 en T232) geplaatst ter hoogte van de vergistingshal waarvoor een verharding van ongeveer 60 m³ wordt voorzien.

Er kan worden aangenomen dat de nodige maatregelen zijn genomen om de verontreiniging van bodem en grondwater te voorkomen.

Water

✓ Project Regreen

Ondanks de gevraagde toename van de vergistingscapaciteit zal

- de totale vergunde jaarlijkse hoeveelheid te verwerken afvalstoffen niet wijzigen aangezien geen bijkomende afvalstromen worden aanvaard.
- de hoeveelheid te lozen, gezuiverd afvalwater niet toenemen, ook niet door het extra terreinwater dat door de bijkomende verharding wordt verwerkt in de waterzuivering.

✓ project solidificatie

Het bedrijf wenst de niet-verpakte vliegassen droog in silo's op te slaan. De afvalstof wordt bijgevolg pas bevochtigd met percolaat tijdens het verwerkingsproces. Dit percolaat verlaat het bedrijf als onderdeel van het steekvaste eindproduct.

Er kan worden aangenomen dat de beoogde veranderingen geen aanzienlijk effect zal hebben op de effluentkwaliteit en het lozingsdebiet.

Externe veiligheid

✓ algemeen

Voor de ingebruikname van aangepaste of nieuwe installaties wordt een gestructureerd ongevallenbeheersplan opgesteld.

In aansluiting met art. 4.1.12.1 van titel II van het VLAREM dient de uitbater binnen de twee maanden na het bekomen van de vergunning overleg te vragen aan de brandweer. Hiervan houdt de exploitant steeds voldoende bewijs ter beschikking. Dit kan worden opgenomen in een bijzondere voorwaarde.

✓ Project Regreen

Er is een explosieveiligheidsdossier en zoneringsplan beschikbaar voor de vergistings- en WKK-installatie.

Het biogas dat ontstaat in de vergistingstanks wordt ontwaveld en gekoeld waarna het onmiddellijk voor verbranding wordt afgeleid naar de WKK-motoren.

De vergistingstanks zijn geplaatst in een ATEX-zone en zijn voorzien van een waterslot. In geval van een calamiteit kan het biogas via deze sloten ontsnappen en wordt een explosie voorkomen.

Er werd door SGS een veiligheidsstudie (dd. 24/02/2022) opgemaakt voor de uitbreiding van de vergistingsinstallatie van 45 000 naar 67 000 ton/jaar.

De studie concludeert hetvolgende :

- De 10-5-contour is geheel binnen het bedrijfsterrein van Renewi Belgium NV gelegen.
- De 10-6-contour reikt nergens tot aan gebieden met woonfunctie en omvat tevens geen individuele woningen.
- De 10-7-contour reikt nergens tot aan gebieden met kwetsbare locaties.
- De groepsrisicocurve is volledig onder de grenswaardelijn gesitueerd en voldoet bijgevolg aan de vigerende criteria.

Op basis van de berekende risico's in voorliggende veiligheidsstudie kan het externe risico van de activiteiten op het terrein van Renewi Belgium NV aanvaardbaar worden geacht, zowel in de bestaande als in de toekomstige situatie.

✓ Project Solidificatie

De werken ter hoogte van de solidificatie en de bijkomende luchtbehandelingsinstallatie zijn aangevat nadat de veiligheidscoördinator het ondernemingsplan 'Veiligheid en Gezondheid' heeft goedgekeurd.

Mits zorgvuldige bedrijfsvoering is het risico voor de externe veiligheid tot een aanvaardbaar niveau beperkt.

GPBV-evaluatie

Renewi – divisie Roeselare omvat drie GPBV-installaties:

- ✓ BE.VL.000001448.INSTALLATION met de hoofdactiviteit 2.4.3.a)1° *biologische behandeling van niet-gevaarlijk afvalwater* met een verwerkingscapaciteit van meer dan 50 ton per dag (vergund 450 ton/dag – ongewijzigd)
- ✓ BE.VL.000001449.INSTALLATION met de hoofdactiviteit 2.4.3.b)1° *biologische waterzuivering en anaerobe vergisting* met een verwerkingscapaciteit van meer dan 75 ton per dag (vergund 450 ton/dag – gevraagd 635 ton/dag)
- ✓ BE.VL.000001450.INSTALLATION met de hoofdactiviteit 2.4.1.b) *fysicochemische behandeling van gevaarlijk afval* met een verwerkingscapaciteit van meer dan 10 ton per dag (vergund 300 ton/dag – ongewijzigd)

en valt onder het toepassingsgebied van de Richtlijn inzake Industriële Emissies 2010/75/EU dd. 24/11/2010. Volgens deze EU-richtlijn dient dit bedrijf te werken volgens vergunningsvoorwaarden gebaseerd op BBT. Deze verplichting is overgenomen in VLAREM. Uit voorgaande volgt dat voor dergelijke bedrijven dient nagegaan of de vergunningsvoorwaarden van die aard zijn dat men exploiteert conform technieken beschreven in de BREF (Europese BBT-technieken). Deze activiteit wordt beschreven in de BREF "Waste Treatment" (2018).

De toetsing van de vergunning is doorgevoerd voor alle installaties op 29 mei 2020. Naar aanleiding van deze toetsing heeft de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie West-Vlaanderen een verzoek tot bijstellen van de voorwaarde ingediend. Dit verzoek is ingewilligd middels het besluit van de deputatie van 7 oktober 2021 (OMV 2021087629). De vergunningen voldoen bijgevolg aan de vereisten gesteld in de bepalingen van VLAREM, die overeenstemmen met de vereisten in de bepalingen van de Richtlijn inzake Industriële Emissies 2010/75/EU.

Bijstelling van enkele opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden

- a) De aanvrager vraagt het schrappen van bijzondere milieuvoorwaarden k, 10 en 8, zoals opgenomen in de vergunningen van 5 mei 2011, van 19 april 2012 en van 12 maart 2020 dat stelt dat:

k Het bedrijf dient binnen de 8 maanden een studie door een erkend deskundige water te bezorgen rond de uitgevoerde optimalisaties in de waterzuivering met betrekking tot slibafscheiding en denitrificatie. De studie dient a.d.h.v. meetresultaten verder onderzoek te bevatten naar de AOX-problematiek en mogelijke saneringsmaatregelen. Daarnaast dient de studie een verder onderzoek te bevatten naar chronische toxiciteit van het effluent, dit dient te gebeuren in overleg met VMM. Deze studie wordt bezorgd ter kennisgeving aan de deputatie en ter evaluatie aan de afdeling milieuvergunningen, de afdeling milieu-inspectie, ToVO en de VMM.

10 Het bedrijf dient binnen de 12 maanden een studie door een erkend deskundige water te bezorgen met een verder uitgewerkte AOX-balans en een voorstel tot mogelijke saneringsmaatregelen (brononderzoek én herhaling actief kooltest) , met een stand van zaken inzake de koeling in de biologie en tevens met een aftoetsing van de volledige procesvoering en normering aan de BBT "zuivering van externe bedrijfsafvalwaters en vloeibare/slibachtige bedrijfsafvalwaterstromen". Deze studie dient te worden toegelicht op het overleg met alle betrokken adviesinstanties en vergunningverlenende overheid, CBS en LNE-milieu-inspectie.

8. Bemaling

- *Er kan een debiet geloosd worden van maximaal 1.000 m³ gedurende 90 dagen. Wanneer de bemaling bouwtechnisch niet langer noodzakelijk is dan wordt deze onmiddellijk stopgezet.*

-	<i>Het bemalingswater dient ofwel gebruikt te worden voor de bedrijfsactiviteiten op de site of dient rechtstreeks geloosd te worden op de Regenbeek. Bij eventuele verhoogde concentraties van het bemalingswater</i>
	<i>(grondwaterverontreiniging) dient de exploitant de noodzakelijke maatregelen te treffen om te voldoen aan de lozingsnormen. De exploitant laat dit aftoetsen door een erkende bodemsaneringsdeskundige;</i>
-	<i>Het geloosde debiet mag geen wateroverlast veroorzaken in de omgeving waar het bemalingswater wordt afgeleid. De exploitant neemt alle noodzakelijke maatregelen om eventuele wateroverlast naar de omgeving te vermijden.</i>
-	<i>De grondwaterwinningen dienen uitgerust te zijn met een debietmeting en de opgepompte hoeveelheid grondwater dient geregistreerd te worden.</i>
-	<i>De start van de bouwwerken en bijhorende bemaling wordt gemeld aan de afdeling Operationeel Waterbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en het CBS.</i>

De motivatie van de exploitant:

Bijzondere voorwaarde k en 10 zijn niet meer relevant aangezien de studies zijn uitgevoerd en bezorgd/toegelicht aan de betrokken instanties.

Bijzondere voorwaarde 8 is niet meer relevant aangezien de uitbreiding van gebouw G14 niet wordt uitgevoerd.

Besluit:

De vraag tot schrappen van bijzondere voorwaarde k (besluit van de deputatie van 5 mei 2011) is zonder voorwerp (voorwaarde van studie tijdens proeftermijn).

De vraag tot schrappen van bijzondere voorwaarden 10 en 8, opgenomen in de besluiten van de deputatie van respectievelijke 19 april 2012 en 12 maart 2020, wordt ingewilligd aangezien deze voorwaarden niet meer relevant zijn.

b) De aanvrager van een bijstelling van bijzondere voorwaarde 1 van de vergunning dd. 12/03/2020

1. Bijzondere voorwaarde 2 uit het besluit van de deputatie dd. 19/04/2012 wordt geschrapt en wordt als volgt gewijzigd :

De 12 afvalstromen, geweigerd tijdens de vorige proefperiode, mogen ook niet aanvaard en verwerkt worden na deze periode.

a) *Om een objectieve inschatting te garanderen van het feit dat een nieuwe afvalstroom zonder bijkomende hinder voor de omgeving kan verwerkt worden, wordt opgelegd dat bij elke nieuwe afvalstroom met een potentiële geurbelasting een sensorische beoordeling en een inschatting van de geurbelasting dient te gebeuren. Nieuwe afvalstromen mogen slechts verwerkt worden nadat deze een sensorische beoordeling hebben ondergaan waarbij vastgesteld werd dat deze zonder bijkomende hinder voor de omgeving kunnen verwerkt worden. De sensorische beoordeling gebeurt door de werknemers van Renewi Belgium nv - divisie Roeselare die de beslissingsbevoegdheid hebben afvalstoffen al dan niet te laten verwerken. Van reeds gekende afvalstromen dient geen sensorische beoordeling uitgevoerd te worden. Er gebeurt in geen enkel geval een actieve geurwaarneming van afvalstoffen.*

b) *De sensorische beoordeling van het geurbelastend karakter van nieuwe afvalstromen gebeurt door combinatie van volgende technieken:*

➤ *Gasdetectiemeting:*

Bij aanleveringen en PV-stalen van nieuwe afvalstromen wordt steeds een gasdetectiemeting met een draagbare gasdetector uitgevoerd door de acceptanten van de afvalstoffen. Deze meting wordt gebruikt als eerste indicatie van het geurbelastend karakter van de afvalstoffen. Bij een afwijkende hoge waarde wordt een verdere chemische analyse van de gassen in het laboratorium uitgevoerd.

➤ *Passieve geurtest:*

Indien bij manipulatie van de stalen (bijvoorbeeld bij staalname, inzetten van de droogrest, handelingen door acceptanten of laboranten) een negatief geurkarakter wordt waargenomen, wordt een verdere chemische analyse van de gassen in het laboratorium uitgevoerd.

Indien geen chemische analyse wordt aangevraagd, mogen de afvalstoffen zonder meer aanvaard worden voor verdere verwerking op de site. Indien wel chemische analyse aangevraagd wordt en hieruit blijkt een aanwezigheid van geurbelastende chemische stoffen, wordt de afvalstroom geweigerd.

c) Alle afvalstromen die aanvaard worden, dienen opgenomen in een register. Indien na sensorische beoordeling met gasdetectiemeting en/of passieve geurmeting een chemische analyse werd uitgevoerd, worden de resultaten hiervan aan het register toegevoegd. Dit register dient te allen tijde ter beschikking gehouden te worden van de toezichthoudende overheid.

De exploitant evalueert en rapporteert over deze nieuwe werkwijze binnen de 8 maanden na het verlengen van de vergunning aan de deputatie, het CBS en GOP-milieu.

De exploitant wenst deze te wijzigen in :

De 12 afvalstromen, geweigerd tijdens de vorige proefperiode, mogen ook niet aanvaard en verwerkt worden na deze proefperiode.

a) *Om een objectieve inschatting te garanderen van het feit dat een nieuwe afvalstroom zonder bijkomende hinder voor de omgeving kan verwerkt worden, wordt opgelegd dat bij elke nieuwe afvalstroom met een potentiële geurbelasting een sensorische beoordeling en een inschatting van de geurbelasting dient te gebeuren. Nieuwe afvalstromen mogen slechts verwerkt worden nadat deze een sensorische beoordeling hebben ondergaan waarbij vastgesteld werd dat deze zonder bijkomende hinder voor de omgeving kunnen verwerkt worden.
De sensorische beoordeling gebeurt door de werknemers van Renewi Belgium nv - divisie Roeselare die de beslissingsbevoegdheid hebben afvalstoffen al dan niet te laten verwerken. Van reeds gekende afvalstromen dient geen sensorische beoordeling uitgevoerd te worden. Er gebeurt in geen enkel geval een actieve geurwaarneming van afvalstoffen.*

b) *De sensorische beoordeling van het geurbelastend karakter van nieuwe afvalstromen gebeurt door een passende geurtest op diverse niveaus. De chauffeur van het afvalstoffentransport, de losmeester, de acceptant en de laborant zorgen voor een passieve controle van de stalen en/of aangeleverde vrachten. Indien bij manipulatie van de stalen in het intern labo of bij aanlevering een vracht een negatief geurkarakter wordt waargenomen, wordt een formulier 'Sensorische evaluatie' ingevuld. Op basis hiervan wordt beslist of de afvalstof geweigerd wordt.*

c) *Alle afvalstromen die aanvaard worden, dienen opgenomen in een register. Indien een formulier 'Sensorische evaluatie' werd ingevuld, wordt dit formulier aan het register toegevoegd. Dit register dient ten allen tijde ter beschikking gehouden te worden van de toezichthoudende overheid.*

De motivatie van de exploitant:

Omwille van het ontbreken van klachten in de periode 2012 – 2019 en de negatieve veiligheids- en gezondheidsaspecten bij de actieve geurwaarneming van afvalstoffen is op 12 maart 2020 een afwijking op bijzondere voorwaarde 2 van 19 april 2012 verleend om de sensorische beoordeling van nieuwe afvalstromen met behulp van een gasdetectiemeting en een passieve geurtest uit te voeren.

Tijdens de evaluatieperiode is afgestapt van een actieve geurwaarneming. Het toepassen van de nieuwe werkwijze is ondertussen geëvalueerd. Men heeft vastgesteld dat:

- ✓ *vanaf de aanlevering van de afvalstoffen tot de manipulatie van stalen in het intern labo reeds meerdere mensen een passieve controle van het geurkarakter hebben uitgevoerd (de chauffeur van het afvalstoffentransport, de losmeester, de acceptant en/of laborant). Indien de betreffende afvalstof een hinderlijke geur veroorzaakt, wordt dit opgemerkt door één of meerdere van deze personen en leidt tot de weigering van dergelijke afvalstoffen.*

- ✓ gasmetingen niet ideaal zijn voor de bepaling van het geurkarakter (twee nieuwe gasdetectiemeters zijn aangekocht die in totaal zeven verschillende parameters kunnen analyseren):
 - de hoeveelheid staal is vaak te beperkt om een betrouwbare en herhaalbare meting van vluchtige stoffen uit te voeren in het labo
 - de opstelling bij de metingen in het labo is sterk bepalend voor het resultaat. Een gestandaardiseerde werkmethode om een objectieve vergelijking tussen de stalen mogelijk te maken, is niet onmiddellijk gevonden.
 - bij de acceptatie van afvalstoffen door acceptanten en losmeesters is een uniforme procedure voor een PID-meting nog moeilijker dan in het labo. De resultaten zijn variabel en niet herhaalbaar waardoor ze niet kunnen gebruikt worden voor sensorische evaluatie van de aangeleverde afvalstoffen.
 - de resultaten maken een evaluatie van het hedonische karakter onmogelijk aangezien hoge waarde VOC's zijn gemeten bij afvalstromen die niet onmiddellijk als hinderlijk zijn ervaren.

Er wordt voorgesteld om deze PID-meting te schrappen aangezien dergelijke meting niet bruikbaar is voor de sensorische evaluatie van de afvalstoffen.

Beoordeling

In het besluit van de deputatie van 12 maart 2020 is bijzondere voorwaarde 2 uit het besluit van 19 april 2012 geschrapt en gewijzigd naar bijzondere voorwaarde 1 voor een termijn van één jaar. Bijgevolg is deze vraag tot bijstellen van een bijzondere voorwaarde zonder voorwerp.

Rekening houdend met de hinderlijke activiteiten van het afvalverwerkend bedrijf, de toegenomen geurklachten in de omgeving sinds maart 2020 (al dan niet veroorzaakt door Renewi divisie Roeselare) en de bijzondere voorwaarde die destijds is opgenomen in de vergunning wordt door GOP Milieu aanbevolen om onderstaande nieuwe bijzondere voorwaarde betreffende de acceptatie van afvalstoffen op te nemen in de vergunning:

Alle afvalstromen die aanvaard worden, dienen opgenomen in een register dat per afvalstroom aangeeft of het een stroom betreft met potentiële geurhinder. Dit register dient ten allen tijde ter beschikking gehouden te worden van de toezichthoudende overheid. De 12 afvalstromen, geweigerd tijdens de proefperiode (besluit van de deputatie van 5 mei 2011), mogen op heden nog steeds niet worden aanvaard en verwerkt.

Om te garanderen dat een nieuwe afvalstroom zonder bijkomende hinder voor de omgeving kan worden verwerkt, wordt elke nieuwe afvalstroom met een potentiële geurbelasting sensorisch beoordeeld. Hiervoor werkt een erkend MER-deskundige in de discipline 'lucht', vermeld in art. 6.1°.d van het VLAREL, in samenspraak met een preventieadviseur (of een andere persoon die waakt over de veiligheid en de gezondheid van de werknemers) een gestandaardiseerde werkwijze uit waarbij rekening wordt gehouden met de veiligheids- en gezondheidsaspecten.

- ✓ *de sensorische beoordeling gebeurt door de werknemers van Renewi Roeselare die opgeleid zijn inzake de sensorische beoordeling*
- ✓ *de criteria om te beslissen over het al dan niet verwerkbaar zijn van een afvalstof zijn onder andere het geurkarakter, de geurintensiteit en de (on)aangenaamheid van de geur veroorzaakt door de afvalstof. Voor elke nieuwe afvalstof worden deze gegevens bijgehouden in een register dat ter beschikking wordt gehouden van de toezichthoudende overheid.*

De methodiek wordt ten laatste vier maanden na het verlenen van de omgevingsvergunning ter goedkeuring bezorgd aan de toezichthoudende overheid. Ten laatste twee maanden na het goedkeuren van de werkwijze worden de betrokken werknemers opgeleid door een erkend MER-deskundige inzake deze sensorische beoordeling. Tegelijkertijd screent de MER-deskundige het geurvermogen van deze werknemers.

Om te garanderen dat de beoordeling representatief is én blijft worden de betrokkenen jaarlijks opgeleid door de erkende MER-deskundige in het kader van de sensorische beoordeling. Daarnaast controleert de erkende MERdeskundige jaarlijks het geurvermogen van de betrokkenen.

Een overzicht van de opleidingen, de controles van het geurvermogen en van de betrokkenen wordt bijgehouden en ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid.

Tijdens de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie verklaart de exploitant dat hij niet kan akkoord gaan met bovenvermelde nieuwe voorwaarde. Het is niet wenselijk, ondermeer vanuit het oogpunt van arbeidsveiligheid, dat er terug een actieve geurwaarneming gebeurt. Ook de meerwaarde van een erkend deskundige lucht stelt hij in vraag.

Het bedrijf heeft in 2020 reeds een wijzigen van die desbetreffende voorwaarde gevraagd. De voorgestelde voorwaarde lijkt- in grote lijnen- op de voorwaarde die in 2012 werd opgelegd. Ondertussen werd deze voorwaarde reeds gewijzigd.

De vraag tot het aldus wijzigen van deze voorwaarde kan evenwel niet zomaar toegestaan worden. Het voorstel geformuleerd door de exploitant op basis van een passieve geurwaarneming wordt als te vrijblijvend ervaren. Het is aangewezen dat de exploitant voor de beslissing van de deputatie een nieuw voorstel formuleert, rekening houdende met bovenvermelde opmerkingen, en dat dit voorstel opnieuw beoordeeld wordt door GOP-milieu.

Actualisering van de bijzondere voorwaarden

✓ Vergunning van 19 april 2012

- 1) De aanvaardbaarheidscriteria zijn 2 se/m³ als 99,5-percentiel bij piekemissies en 1 se/m³ als 98percentiel bij gewone emissie omstandigheden. Binnen deze overeenstemmende contouren mag geen woongebied liggen.
- 2) De 12 afvalstromen, geweigerd tijdens de proefperiode, mogen ook niet aanvaard en verwerkt worden na de proefperiode...

Niet meer van toepassing aangezien deze bijzondere voorwaarde is geschrapt en gewijzigd met het besluit dd. 12 maart 2020

- 3) De exploitant dient om de 3 jaar een geurstudie te laten uitvoeren door een erkend MER-deskundige in de discipline "lucht", vermeld in art. 6.1°.d van het VLAREL waarbij 10 snuffelmetingen worden uitgevoerd en waarbij wordt nagegaan of voldaan wordt aan de opgelegde aanvaardbaarheidscriteria.
- 4) De nieuwe koelinstallatie biologische zuivering dient (zoals gepland) operationeel te zijn tegen 01/07/2012.

Deze voorwaarde werd geschrapt met het besluit dd. 12/03/2020

- 5) De aangevraagde voorwaarden "tenzij anders bepaald in de milieuvergunning" worden toegestaan :
 - Art. 5.2.1.5, §2 en §5: ter hoogte van de Regenbeek aan de grens met Aquafin moet geen groenscherm noch afsluiting geplaatst worden
 - Art. 5.2.1.2, §3: de afvalstoffenaanvoer is toegelaten van 6u tot 19u -
 - Art. 5.2.1.6, §4:
 - o De verwerking van afvalstoffen in de hal conditionering voor verbranding, de fysicochemie en in de solidificatie is 24u op 24u toegestaan tijdens de werkdagen.
 - o In de slibdrooginstallatie mogen de afvalstoffen volcontinu verwerkt worden.

- o In de overige verwerkingshallen mag de verwerking gebeuren tussen 5u en 21u.
- Art. 5.28.3.2.2: er wordt toegestaan om af te wijken van de verplichting om van elke vracht een N- en P2O5-analyse en om van elke afgevoerd eindproduct wekelijks een N- en P2O5 analyse te laten uitvoeren; het analyseschema wordt bepaald in het meetprotocol in het kader van de nutriëntenbalans.

Art. 5.28.3.2.2 van titel II van het VLAREM is niet meer van toepassing aangezien geen dierlijke mest meer wordt vergist.

- 6) Het communicatieplan opgesteld te worden in samenwerking met de gemeente dient te worden behouden. Bij iedere accidentele storing met geuruitstoot als gevolg moet het bedrijf onmiddellijk LNE-milieu-inspectie, de stedelijke milieudienst en de dispachting van de politiezone RIHO op de hoogte te brengen. Daarnaast dient er een dagboek bijgehouden waarin alle accidentele storingen of uitvallen van de installaties worden bijgehouden.
- 7) Elke inkomende afvalstof voor de vergistingsinstallatie moet voldoen aan de VLAREA-normen voor bodemverbeterende middelen en meststof in het kader van het niet-verdunningsprincipe.

Deze voorwaarde werd aangepast met aandachtspunt 1 van het besluit dd. 05/08/2021

- 8) Voor de afvalstoffen die verwerkt worden in de conditionering (vermengen met zaagsel) moet eerst nagegaan worden of deze in de fysico-chemische behandeling of in de slibdrooginstallatie kunnen worden verwerkt. Enkel indien dit niet mogelijk is omwille van technische redenen, kunnen deze stromen verwerkt worden in de conditionering.
- 9) Schroot moet worden afgevoerd als een gevaarlijke afvalstof. Schroot afkomstig van verpakkingen welke gevaarlijke stoffen hebben bevat, blijft een gevaarlijke afvalstof.

Deze voorwaarde werd geschrapt in het besluit van de deputatie dd. 12/03/2020

- 10) Het bedrijf dient binnen de 12 maanden een studie door een erkend deskundige water te bezorgen met een verder uitgewerkte AOX-balans en een voorstel tot mogelijke saneringsmaatregelen (brononderzoek én herhaling actief kooltest) , met een stand van zaken inzake de koeling in de biologie en tevens met een aftoetsing van de volledige procesvoering en normering aan de BBT "zuivering van externe bedrijfsafvalwaters en vloeibare/slibachtige bedrijfsafvalwaterstromen". Deze studie dient te worden toegelicht op het overleg met alle betrokken adviesinstanties en vergunningverlenende overheid, CBS en LNE-milieu-inspectie.

Er wordt met deze aanvraag gevraagd om deze voorwaarde te schrappen (zie bovenstaande bespreking)

- 11) Het bedrijf dient 5 jaarlijks een evaluatie van de vergunde afvalwaterlozing door een erkend deskundige water te bezorgen met up-date evaluatie werking WZI, onderzoek naar toxiciteit van het effluent, aftoetsing geldende BBT en BREF voorschriften en evaluatie van de lozingsnormen. Indien uit deze evaluatie een wijziging in de lozingssituatie nodig blijkt of een aangescherpt normenkader mogelijk blijkt, dienen de nodige stappen te worden ondernomen.
- 12) De middels bijzondere voorwaarden vergunde parameters dienen driemaandelijks bepaald te worden. De meetresultaten dienen jaarlijks, ten laatste 31 januari, bezorgd te worden aan VMM – Afdeling Ecologisch Toezicht en aan LNE, afdeling milieu-inspectie.

Deze voorwaarde werd gewijzigd met het besluit van de deputatie van 8 augustus 2013

- 13) Het bedrijf dient onderstaand meetprogramma voor bepaling van de ecotoxiciteit verder te zetten:

Niet meer van toepassing gezien deze voorwaarde werd gewijzigd met het besluit van besluit van 12/03/2020 en 07/10/2021

- 14) Voor de lozing van BA volgende bijzondere lozingsvoorwaarden :

Parameter	Lozingsnorm
ZS (mg/l)	60
BZV	25
CZV (mg/l)	max. 450 mg/l 10daags voortschrijdend gemiddelde van 300mg/l 180kg/d norm gewijzigd middels besluit van 7 oktober 2021 (van toepassing vanaf 17 augustus 2022)
Totaal stikstof (mg/l)	60
Totaal fosfor (mg/l)	5 norm gewijzigd middels besluit van 7 oktober 2021 (van toepassing vanaf 17 augustus 2022)
As t (mg/l)	0,05 norm gewijzigd middels besluit van 7 oktober 2021 (van toepassing vanaf 17 augustus 2022)
Cu t (mg/l)	0,2 norm gewijzigd middels besluit van 7 oktober 2021 (van toepassing vanaf 17 augustus 2022)
Mn t (mg/l)	1
Ni t (mg/l)	0,3
Ag t (mg/l)	0,004
Al t (mg/l)	6
CrVI (mg/l)	0,05
Cr t (mg/l)	0,05
Fe t (mg/l)	6
Pb t (mg/l)	0,05
Zn t (mg/l)	0,5 norm gewijzigd middels besluit van 7 oktober 2021 (van toepassing vanaf 17 augustus 2022)
Cd t (mg/l)	0,001
Hg t (mg/l)	0,0005
Sn (mg/l)	0,4
Boor (mg/l)	max. 10
	gem 6,5
Co (mg/l)	0,03 Niet meer van toepassing: gewijzigd middels besluit van de deputatie van 29 oktober 2015
Sb t (mg/l)	0,1
V t (mg/l)	0,02

Ti (mg/l)	0,1
Ba (mg/l)	0,15
Mo (mg/l)	2
Chloride (mg/l)	5000
Sulfaat (mg/l)	900
F- (mg/l)	15
cyanide (mg/l)	0,1 norm gewijzigd middels besluit van 7 oktober 2021 (van toepassing vanaf 17 augustus 2022)
EOX (mg/l)	0,2 maximum en voortschrijdend 10-daags gem. van 0,1
AOX (mg/l) Niet meer van toepassing: gewijzigd middels besluit van	2 mg/l na 12 maanden 0,4mg/l Gewijzigd middels besluit van de deputatie van 8 augustus 2013
Anionische detergenten (mg/l)	1
Kationische en non-ionogene detergenten (mg/l)	3
Fenolen (mg/l)	0,5 norm gewijzigd middels besluit van 7 oktober 2021 (van toepassing vanaf 17 augustus 2022)
Nonylphenolen	0,3 µg/l
Nonylphenoethoxylaten:	0,1 µg/l
Octylphenolen:	0,3 µg/l
Octylphenoethoxylaten:	0,1 µg/l
Chloroform (mg/l)	0,025
MAK (mg/l)	0,02
PAK (mg/l)	0,001
PFT (excl. PFOA en PFOS) (mg/l)	0,2
PFOA (mg/l)	0,05
PFOS (mg/l)	0,01
BDE (µg/l)	10
Pentabroomdifenylethers	0,0005 µg/l

✓ Vergunning van 8 augustus 2013

1. Wijziging van bijzondere voorwaarde 14 uit de milieuvergunning van 19/04/2012 m.b.t. de lozing van bedrijfsafvalwater volgens vastgelegde lozingsvoorwaarde voor de parameter AOX, zijnde
14) AOX: lozingsnorm 2 mg/l; na 12 maanden 0,4 mg/l
wijzigen tot:
AOX: lozingsnorm 2 mg/l voor 3 jaar

Deze voorwaarde werd gewijzigd met het besluit van 12/03/2020.

2. Wijziging van bijzondere voorwaarde 12 uit de milieuvergunning van 19/04/2012 m.b.t. de meetfrequentie van bepaalde parameters waarvoor lozingsvoorwaarden werden opgelegd:

12) de middels bijzondere voorwaarden vergunde parameters dienen driemaandelijks bepaald te worden. De meetresultaten dienen jaarlijks, ten laatste 31 januari, bezorgd te worden aan VMM afdeling Ecologisch Toezicht en aan LNE, afdeling milieu-inspectie.

Wijzigen tot:

De middels bijzondere voorwaarden vergunde parameters dienen driemaandelijks bepaald te worden, uitgezonderd de parameters BDE en pentabroomdifenylothers die jaarlijks dienen bepaald te worden. Indien de gemeten concentratie voor de parameters BDE en pentabroomdifenylothers hoger is dan de rapportagegrens van het erkende laboratorium, dient de meetfrequentie verhoogd tot driemaandelijks. Indien 4 opeenvolgende driemaandelijkse metingen voor de parameters BDE en pentabroomdifenylothers lager zijn dan de rapportagegrens van het erkende laboratorium kan de meetfrequentie verlaagd worden tot een jaarlijkse meting.

De exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie zich hierin te kunnen vinden. De meetresultaten dienen jaarlijks, ten laatste 31 januari, bezorgd te worden aan VMM-afdeling Ecologisch Toezicht en aan LNE, afdeling milieuvergunningen en LNE-afdeling milieu-inspectie.

+ bijkomende bijzondere voorwaarde:

Exploitant dient jaarlijks een AOX-balans op te maken en ten laatste 31 januari, te bezorgen aan VMM-afdeling Ecologisch Toezicht, LNE, LNE-afdeling milieuvergunningen en aan LNE, afdeling milieu-inspectie.

Deze voorwaarde werd geschrapt met het besluit van de deputatie dd. 12/03/2020

✓ Vergunning van 29 oktober 2015

De volgende lozingsnormen worden toegestaan:

- Seleen: 15 µg/l
- Temperatuur: 35°C i.p.v. 30°C, zijnde wanneer de omgevingstemperatuur hoger is dan 25°C en dit gedurende 3 dagen na het overschrijden van 25°C als omgevingstemperatuur
- Kobalt: 5-daags gemiddelde concentratie 30 µg/l en maximum ogenblikkelijke concentratie 50 µg/l voor een periode van 2 jaar vanaf datum besluit
Niet meer van toepassing aangezien de termijn is verstreken
- Sulfaat: voortschrijdend jaargemiddelde van 1200 mg/l, 2000 mg/l maximaal

Bijkomende bijzondere voorwaarde :

De sulfaatconcentratie in het afvalwater dient maandelijks bepaald te worden. Deze metingen worden bijgehouden op de inrichting zelf.

✓ Vergunning van 12 maart 2020

1. Bijzondere voorwaarde 2 uit het besluit van de deputatie dd. 19/04/2012 wordt geschrapt en wordt als volgt gewijzigd : ...

Niet meer van toepassing aangezien vergunningstermijn is verstreken (vergund voor één jaar)

2. Bijzondere voorwaarde 13 uit het besluit van de deputatie dd. 19/04/2012 wordt geschrapt en als volgt gewijzigd :

Niet meer van toepassing gezien deze voorwaarde gewijzigd is met het besluit van de deputatie van 7 oktober 2021

3. De lozingsnorm voor AOX en de opmaak van een jaarlijkse AOX-balans uit het besluit van de deputatie dd. 08/08/2013 worden geschrapt en als volgt gewijzigd :
 - Lozingsnorm AOX 0,4 mg Cl/l
4. De resultaten van de 3-jaarlijkse geurstudie worden (digitaal) overgemaakt aan de betrokken overheidsinstanties alsook het actiecomité Leefbaar-Rumbeke.
5. De deuren en poorten van de bedrijfshallen blijven steeds gesloten met uitzondering van doorgang van goederen of stromen. Nadien worden ze onmiddellijk gesloten.

6. De exploitant voorziet, bij toekomstige relevante wijzigingen/aanvragen, in de nodige communicatie naar het actiecomité Leefbaar Rumbeke en de stad Roeselare. Bij calamiteiten worden, naast de toezichthoudende overheid, ook het actiecomité en de stad op de hoogte gebracht indien deze relevant zijn en een impact kunnen hebben op omwonenden.
7. Wanneer op de banddroger wordt overgeschakeld van slib bestemd voor verbranding naar droging van digestaat, moet de banddroger voorafgaand aan de overschakeling gereinigd en ontsmet worden.

Niet meer van toepassing aangezien de banddroger niet meer wordt ingezet voor het drogen van slib.

8. Bemaling

Er wordt met deze aanvraag gevraagd om deze voorwaarde te schrappen (zie bovenstaande bespreking)

✓ Vergunning van 5 augustus 2021

- mits het volledig naleven van de opgelegde voorwaarden, zoals gesteld in het advies van de Brandweer
- De exploitant is ertoe gehouden een voldoende verzekering aan te gaan, in het bijzonder inzake burgerrechtelijke aansprakelijkheid (conform artikel 5.2.1.8. van Vlarem II).
- Wanneer op de banddroger wordt overgeschakeld van slib bestemd voor verbranding naar droging van digestaat, moet de banddroger voorafgaand aan de overschakeling gereinigd en ontsmet worden.

Niet meer van toepassing aangezien de slibdroging via de banddroger is stopgezet.

✓ Vergunning van 7 oktober 2021

1. Volgende aangepaste lozingsnormen vanaf 17/08/2022 dienen van toepassing gesteld

CZV : 300 mg/l
TOC: 100 mg/l
Fosfor: 2 mg/l
CN: 0,05 mg/l
Minerale olie: 10 mg/l
Fenolindex: 0,3 mg/l
As : 0,03 mg/l
Cu: 0,05 mg/l
Zn: 0,4 mg/l

2. Volgende verplichte zelfcontroleprogramma:

Alle opgelegde parameters (zowel algemeen, sectoraal als bijzonder) dienen minstens één maal per jaar bepaald te worden conform Vlarem III, art. 2.3.1. De meetresultaten dienen ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.

- Dagelijkse opvolging van volgende parameters geldt enkel op werkdagen: TOC of CZV (voorkeur), AOX, ZS, totaal stikstof, totaal fosfor, vrij cyanide, minerale olie, fenolindex, arseen, cadmium, chroom, chroom VI, koper, lood, nikkel, kwik, zink, mangaan.
- Maandelijks opvolging van volgende parameters: benzeen, toluen, ethylbenzeen, xyleen
 - Driemaandelijks: PFOA, PFOS
- Halfjaarlijks Indicator PCB's

Hoger vermelde meetfrequentie is conform Vlarem III art. 3.14.2.3.3 van toepassing vanaf 17 augustus 2022. Via voetnoot (1) van Vlarem III art. 3.14.2.3.3 is de mogelijkheid tot verlaging van de meetfrequenties voorzien, mits aangetoond dat de emissieniveaus voldoende stabiel zijn en na goedkeuring door de toezichthouder. Het afbouwen van bovenstaande meetfrequentie is – conform Vlarem III art. 2.3.1 mogelijk door middel van

het controlemeetprogramma in VLAREM II. Historische metingen (tot 3 jaar terug) kunnen meegenomen worden bij het aantonen van stabiele emissies.

3. Studie door bedrijf binnen één jaar

Binnen een termijn van 1 jaar maakt het bedrijf een rapport over aan VMM – dienst Advisering Afvalwater en de Afdeling Handhaving met volgende informatie :

- Acceptatie (BBT 2)
 - * De beschikbare acceptatienormen (metalen, organische polluenten, PGS, biologische verwijderbaarheid)
 - * Een overzicht van de stoffen of stofgroepen die niet worden geaccepteerd omdat de verwerking via de afvalwaterzuivering niet doelmatig kan gebeuren.
- Inventarisatie (BBT 3)
 - * De analyseresultaten en verwijderingspercentages van relevante organische stoffen (waaronder de PGS) in de verschillende deelstromen (stroom afkomstig van fysicochemische zuivering, biologie, zandfilter, actief koolfilters).
 - * Een beschrijving van de verwerkingsroute voor stromen met een lage biologische verwerkbaarheid (BOD/COD ratio < 0.2; < 70% COD verwijdering in Zahn Wellens).
 - * Een beschrijving van de verwerkingsroute (+ eventuele voorbehandelingstraject) van niet biologische afbreekbare, organische polluenten met hoge wateroplosbaarheid.
- Lozingsnormen (BBT20)
 - * Oplijsten remediërende maatregelen die worden genomen bij een overschrijding van een lozingsnorm (vb. aanpassing acceptatiecriteria, aanpassing verwerkingsroute bij herhalingspartijen...).
 - * Aantonen welke maatregelen (zullen) worden genomen voor de parameters waarvan van 17/08/2022 een aangepaste norm van toepassing is

2. De ecotoxvoorwaarde dient als volgt gewijzigd te worden :

Eerste en volgende jaren

Er wordt een limiettest op onverdund of zo weinig mogelijk verdund afvalwater opgelegd met een frequentie van 3 keer per jaar met volgende organismen :

Algengroei-inhibitietest met het groenwier <i>Raphidocelis subcapitata</i>	WAC/V/003
Acute immobiliteitstest met de watervlo <i>Daphnia magna</i>	WAC/V/001
Visembryo test met <i>Danio rerio</i> (ZFET)	WAC/V/002

Indien na 2 jaar blijkt dat er duidelijk een meest gevoelig organisme geïdentificeerd kan worden, dan kan het bedrijf met dit organisme verder testen

Bijkomende bepalingen

- De staalname en testen dienen te gebeuren door een erkend labo.
- Bij een acute toxiciteit $\geq 50\%$ effect in onverdund of zo weinig mogelijk verdund afvalwater, moet het bedrijf een onderzoek doen naar de mogelijke oorzaken van de toxiciteit
- De ecotoxresultaten dienen te worden overgemaakt ten laatste 3 maanden na het laatste van de 4 kwartalen aan de VMM. Naar aanleiding hiervan wordt een overleg ingepland met de VMM waarop de resultaten worden besproken en de vervolgstappen worden vastgelegd (verder verloop van het toxiciteitsonderzoek, toxiciteitsreductiemaatregelen, gemotiveerd verzoek tot aanpassing van de bijzondere voorwaarde in de vergunning).

3. De exploitant dient aan het voorgestelde actieplan 'diffuse geuremissies', dat voortvloeit uit het geuronderzoek van Olfascan, een volledige en correcte uitvoering te geven tegen uiterlijk eind 2021.

4. De exploitant dient tevens tegen uiterlijk 01/10/2022 een nieuwe geurstudie met snuffelmetingen, uitgevoerd en opgesteld door een erkend deskundige lucht (geurdeskundige), te kunnen voorleggen waarbij wordt nagegaan of de geurnorm, zijnde het aanvaardbaarheids criterium voor geur (geen woongebied in de geurcontour van 1 se/m³ als 98-percentiel) wordt gerespecteerd.

5. Door de exploitant dienen inzake preventief nazicht en onderhoud van de luchtafzuigings- en behandelingsinstallaties alle nodige opvolgingssystemen (onderhoudsprogramma/controleprogramma) in de bedrijfsvoering geïmplementeerd te worden die noodzakelijk zijn om steeds een optimale/efficiënte werking in alle omstandigheden te verzekeren.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

8. Conclusie door de POVC

Renewi is een industriële afvalverwerker. Het bedrijf wil met deze aanvraag een aantal stedenbouwkundige handelingen uitvoeren en vraagt ook het uitbreiden en wijzigen van het bedrijf en het bijstellen van een aantal voorwaarden. Het bedrijf is vergund tot 05/05/2031.

Het bedrijf vraagt ondermeer een bijstelling van de voorwaarde voor de acceptatie en beoordeling van nieuwe geurbeladen afvalstromen. Het bedrijf stelt zelf voor om dit via passieve geurwaarneming te doen.

Het bedrijf is, samen met andere bedrijven, gelegen in een zone waar regelmatig geurklachten worden geuit. Het dichtste woongebied bevindt zich op ca. 200m. Het bedrijf heeft al heel wat maatregelen genomen zowel naar geleide als diffuse geuremissies. In de diverse vergunningen zijn ook bijzondere voorwaarden opgenomen mbt geur. Het bedrijf dient continu waakzaam te zijn en te blijven voor potentiële geuremissies.

Het nieuwe voorstel mbt de acceptatie van geurbeladen afvalstromen wordt als te vrijblijvend beoordeeld. Het is aangewezen dat de exploitant dit voorstel herformuleert en dat het nieuwe voorstel voor advies voorgelegd wordt aan GOP-milieu.

In de vergunning van de deputatie dd. 07/10/2021 is volgende bijzondere voorwaarde opgelegd.

- De exploitant dient tevens tegen uiterlijk 01/10/2022 een nieuwe geurstudie met snuffelmetingen, uitgevoerd en opgesteld door een erkend deskundige lucht (geurdeskundige), te kunnen voorleggen waarbij wordt nagegaan of de geurnorm, zijnde het aanvaardbaarheids criterium voor geur (geen woongebied in de geurcontour van 1 se/m³ als 98-percentiel) wordt gerespecteerd.

Het CBS Roeselare stelt voor om bepaalde rubrieken op proef te vergunnen voor een duurtijd van 1 jaar zodat er kan geëvalueerd worden op basis van de resultaten van deze opgelegde geurstudie. De activiteiten van de rubrieken die voorgesteld worden zijn al vergund (maar worden nu uitgebreid) of worden als GPBV-activiteit opgenomen.

Door de reeds opgelegde voorwaarde is er voldoende zekerheid dat de geurproblematiek door het bedrijf wordt opgevolgd en aangepakt. Er is thans geen concrete specifieke reden om voorliggende aanvraag nu slechts op proef te vergunnen. Er wordt niet ingegaan op de vraag van het CBS Roeselare om een proefvergunning te verlenen voor bepaalde rubrieken.

De vergunning kan verleend worden voor een termijn tot 05/05/2031 (einddatum basisvergunning).

Het punt van de oplijsting van alle thans geldende randvoorwaarden dient zeker nog verder onderzocht en uitgeklaard te worden.

9. CONCLUSIE DOOR DE DEPUTATIE

Ondertussen is de oplijsting van de randvoorwaarden verder uitgeklaard.

De exploitant heeft na de POVC een nieuw voorstel geformuleerd mbt acceptatie van geurbeladen afvalstromen. Dit werd ondertussen door GOP bekeken en die kan dit grotendeels bijtreden, en stelt inzonderheid voor dat er toch bij de aanvang opleiding voorzien wordt door een deskundige, maar dat dit niet langer herhalend hoeft te zijn. Dit komt naar het oordeel van de deputatie neer op een aanvaardbaar compromisvoorstel en kan als dusdanig worden voorzien en luidt dus als volgt :

De 12 afvalstromen, geweigerd tijdens de proefperiode (besluit van de deputatie van 5 mei 2011), mogen ook niet aanvaard en verwerkt worden na de proefperiode. Om objectief te garanderen dat een nieuwe afvalstroom zonder bijkomende hinder voor de omgeving kan verwerkt worden, wordt de potentiële geurbelasting ingeschat. Nieuwe afvalstromen worden slechts aanvaard voor verwerking wanneer is vastgesteld dat deze zonder bijkomende hinder voor de omgeving kunnen verwerkt worden.

a) De exploitant werkt een gestandaardiseerde methode voor de sensorische beoordeling van het geurbelastend karakter van nieuwe afvalstromen uit in samenspraak met een erkend MER-deskundige in de discipline 'lucht', vermeld in art. 6.1°d van het VLAREL, en de preventieadviseur én rekening houdend met de veiligheids- en gezondheidsaspecten. De criteria om te beslissen over het al dan niet verwerkbaar zijn van een afvalstof zijn onder andere het geurkarakter, de geurintensiteit en de (on)aangenaamheid van de geur veroorzaakt door de afvalstof en de beoogde ontvangende verwerkingsinstallatie met zijn specifieke beheersmaatregelen. De methode wordt ten laatste vier maanden na het verlenen van de omgevingsvergunning ter goedkeuring bezorgd aan de toezichthoudende overheid. Ten laatste twee maanden na het goedkeuren van de werkwijze worden alle betrokken werknemers opgeleid door een erkend MER-deskundige inzake deze sensorische beoordeling.

b) De sensorische beoordeling van het geurbelastend karakter van nieuwe afvalstromen gebeurt door verschillende werknemers van Renewi en op continue basis. Deze personeelsleden zijn intern opgeleid inzake sensorische beoordeling van afvalstoffen.

c) Alle afvalstromen die aanvaard worden, dienen opgenomen in een register. Dit register geeft per afvalstroom weer of het een stroom betreft met potentiële geurhinder. Het register dient ten allen tijde ter beschikking gehouden te worden van de toezichthoudende overheid.

d) De exploitant rapporteert jaarlijks vóór 31 januari over de uitvoering en toepassing van de sensorische evaluatie bij acceptatie van potentieel geurbeladen afvalstoffen aan Afdeling Handhaving

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit

uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de gehoorde door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven :
Het bedrijf organiseert op regelmatige basis een overleg met het actiecomité Leefbaar Rumbeke. Deze vergunningsaanvraag is ook aan het actiecomité voorgesteld. Er zijn geen kritische bemerkingen naar voor gekomen uit dit overleg.
Af en toe is er ook informeel contact.

Mbt het advies van Wegen en Verkeer : in het advies wordt vermeld dat er geen publiciteit voorzien zou worden. Het logo van het bedrijf zal op de silo's voorzien worden. Dit valt niet onder de stedenbouwkundige vergunningsplicht.

Mbt het advies van de provinciale dienst waterlopen : de voorwaarden zijn in vorige vergunningen al voorgesteld/opgenomen. De 5 m-strook langs Regenbeek is volledig onverhard. Deze voorwaarde wordt nu al gerespecteerd

Mbt het advies van de brandweer : er moeten een aantal zaken nog in orde gebracht worden, dit zal gebeuren. Bij vorige aanvraag (zomer 2021) heeft de preventie-adviseur het dossier aan de brandweer overgemaakt , er is geen reactie op gekomen. Renewi is bereid om de gevraagde aanpassingen door te sturen. Het bedrijf is bereid om met de brandweer in gesprek te gaan.

Mbt het advies CBS: Het bedrijf stelt zich de vraag waarom het CBS een -gedeeltelijke-vergunning op proef voorstelt, het bedrijf kan hier niet mee akkoord gaan. Het bedrijf heeft al veel inspanningen geleverd, ondermeer recent de opmaak van een actieplan voor diffuse geuremissies.

Een nieuwe geurstudie is opgestart, studie bureau is bezig met de snuffelmetingen. Het actieplan is volledig uitgevoerd. De geurstudie moet tegen 1 oktober 2022 afgerond zijn. Het bedrijf heeft de indruk dat de situatie onder controle is. Er zijn weinig of geen klachten uit de buurt. De investeringen mbt geur hebben een positieve impact.

Wat de bijkomende tonnage inzake vergisting betreft, zijn dit voornamelijk vloeibare stoffen die zullen verwerkt worden. Alles is afgesloten, er zal dus weinig of geen impact naar geur zijn. Vergistingstanks worden afgezogen, ook de andere silo's worden afgezogen. Het bedrijf ziet de noodzaak niet in om op proef te vergunnen, de activiteiten die voorgesteld worden om op proef te vergunnen, zijn reeds vergund.

Mbt advies van OVAM : in het advies wordt mbt de vergisting ondermeer vermeld dat door de verwerking van de dunne fractie dmv een biologie de nutriënten (stikstof) worden vernietigd. Daardoor wordt de nutriëntenkringloop voor organisch biologisch afval niet gesloten.

OVAM meldt dat het bedrijf dit in zijn achterhoofd moet houden voor de toekomst.

De exploitant meldt dat het bedrijf meer energie wenst te halen uit de waterige stromen en dat deze daarom eerst in de vergisting verwerkt worden. Energetische gezien is het een betere verwerking. De voorwaarden die OVAM voorstelt zijn OK, die staan ook al in andere vergunningen van het bedrijf.

Mbt advies van GOP-milieu : Het voorstel dat GOP formuleert mbt de acceptatie van geurbeladen afvalstoffen is teruggrijpen naar de voorwaarde uit de basisvergunning dd. 2012.

Het actief ruiken aan afvalstoffen is niet wenselijk, ondermeer voor de arbeidsveiligheid. De exploitant heeft zelf al een alternatief voorstel geformuleerd (PID-waarneming), nu berust het voorstel van de exploitant op een passieve geurwaarneming. In de praktijk is gebleken dat deze methodiek werkt.

De exploitant vindt dat een actieve beoordeling moet vermeden worden. Je weet nooit welke producten in de te aanvaarde afvalstoffen aanwezig zijn.

De exploitant vindt ook dat een erkend deskundige er bij halen om de procedure te helpen uitwerken, dat dit geen meerwaarde heeft.

Geurbeheersing zit in alle processen van het bedrijf. Opleiding kan wel nodig zijn, maar niet door een erkend deskundige.

Een erkend deskundige heeft in het verleden al een opleiding gegeven in het bedrijf, maar dat kwam er op neer dat de 'neuzen' geijkt werden, meer als basis voor snuffelmetingen. Dit kan niet vergeleken worden met het snuffelen aan te aanvaarden geurbeladen afvalstoffen.

Het voorstel van GOP-milieu gaat teveel terug naar de oorspronkelijk procedure. Het bedrijf heeft problemen met het personeel laten 'snuffelen' aan een nieuwe afvalstof.

De huidige normen mbt PFOS en PFOA worden gerespecteerd.

De exploitant geeft aan dat hij de complexiteit van de opeenvolgende vergunningen en bijhorende voorwaarden begrijpt en onderkent en zal dit zelf ook nog eens grondig nazien.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het voorstel van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan

exploitant: NV RENEWI BELGIUM,
aanvrager: NV RENEWI BELGIUM,

wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20180724-0036 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- ROESELARE 7 AFD (RUMBEKE 1AFD, sectie A, nrs. 0368D 4/

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- ROESELARE 7 AFD (RUMBEKE 1AFD, sectie A, nrs. 0212E/
- ROESELARE 7 AFD (RUMBEKE 1AFD, sectie A, nrs. 0368W 2/
- ROESELARE 7 AFD (RUMBEKE 1AFD, sectie A, nrs. 0208C/
- ROESELARE 7 AFD (RUMBEKE 1AFD, sectie A, nrs. 0368D 4/
- ROESELARE 7 AFD (RUMBEKE 1AFD, sectie A, nrs. 0364N/
- ROESELARE 7 AFD (RUMBEKE 1AFD, sectie A, nrs. 0364M/
- ROESELARE 7 AFD (RUMBEKE 1AFD, sectie A, nrs. 0362T/
- ROESELARE 7 AFD (RUMBEKE 1AFD, sectie A, nrs. 0210D/
- ROESELARE 7 AFD (RUMBEKE 1AFD, sectie A, nrs. 0228V/
- ROESELARE 7 AFD (RUMBEKE 1AFD, sectie A, nrs. 0230C/
- ROESELARE 7 AFD (RUMBEKE 1AFD, sectie A, nrs. 0230D/

met als voorwerp :

Bouw :

- het slopen van een silo
- het plaatsen van nieuwe silo's (waarvan een deel in een silorek)
- regularisatie plaatsing rekken voor opslag niet-gevaarlijke verpakte afvalstoffen in bigbags en IBC's
- enkele stedenbouwkundige handelingen vrijgesteld van vergunningsplicht (verplaatsen van een tank T228, nieuwe luchtbehandelingsinstallatie, ...)

milieu : het uitbreiden en wijzigen van een afvalverwerkend bedrijf

Gecoördineerde toestand

Een afvalverwerkend bedrijf met

Rubriek	Hoeveelheid	Eenheid	Omschrijving
2.1.2.d)2°	214,9	ton	Opslag en overslag van 214,9 ton afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn
2.1.2.f)	10	ton	Overdekte opslag en overslag van 10 ton afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (huishoudelijke EEA en professionele EEA)
2.2.2.b)2°	600	ton	Opslag en mechanische behandeling van 600 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen (opslagplaats voor niet-gevaarlijke verpakte afvalstoffen)
2.2.2.f)2°	1400	ton	Opslag en mechanische behandeling van 1.400 ton / 2.948 m ³ andere niet-gevaarlijke afvalstoffen; totaal vermogen machines 168,6 kW
2.2.2.g)2°	1320	ton	Opslag en mechanische behandeling van 1.320 ton / 2.609 m ³ andere gevaarlijke afvalstoffen; totaal vermogen machines 168,6 kW
2.2.3.e)2°	10902	m ³	Vergistingsinstallatie van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van 10.902 m ³ , een verwerkingscapaciteit van 67.000 ton per jaar en een totaal geïnstalleerd vermogen van 744,31 kW
2.2.3.f)2°	3665	m ³	Andere biologische behandelingsinstallaties van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een totale inhoud van 3.665 m ³ en totaal geïnstalleerd vermogen machines van 429,89 kW
2.2.3.g)	3665	m ³	Biologische behandeling van gevaarlijke afvalstoffen (biologische waterzuiveringsinstallatie) met een totale inhoud van 3.665 m ³ en een totaal geïnstalleerd vermogen machines van 429,89 kW
2.2.4.1°	3403	m ³	Opslag en overslag van 3.403 m ³ en 1.400 ton dierlijke bijproducten, totaal geïnstalleerd vermogen machines 168,6 kW
2.2.4.2°a) *	8382	m ³	Opslag en activiteiten van categorie 3 dierlijke bijproducten met een opslagcapaciteit van 8.382 m ³ en een

			totaal geïnstalleerd vermogen van 356,9 kW
2.2.4.2°b) *	8382	m ³	Opslag en activiteiten van categorie 2 dierlijke bijproducten met een totale opslagcapaciteit van 8.382 m ³ en een totaal geïnstalleerd vermogen machines van 356,9 kW
2.2.5.a)3°	1400	ton	Opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met mechanische behandeling van niet-gevaarlijke slibs met een opslagcapaciteit van 3.385 m ³ en 1.400 ton, totaal geïnstalleerd vermogen machines van 764,97 kW
2.2.5.b)2°	1320	ton	Opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling van gevaarlijke slibs met een totale opslagcapaciteit van 2.638,95 m ³ en 1.320 ton, totaal geïnstalleerd vermogen machines van 346,55 kW
2.2.5.c)2°	90	ton	Opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling van afgewerkte olie met een opslagcapaciteit van 90 ton (90 m ³)
2.2.5.e)3°	1400	ton	Opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen met een totale opslagcapaciteit van 3.385 m ³ en 1.400 ton, totaal geïnstalleerd vermogen machines van 1.152,38 kW
2.2.5.f)2°	1320	ton	Opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling van andere gevaarlijke afvalstoffen met een totale opslagcapaciteit van 2.548,95 m ³ en 1.320 ton, totaal geïnstalleerd vermogen machines van 346,55 kW
2.2.6.a)	29,6	m ³	Opslag en inwendige reiniging van lege recipiënten waarin inerte afvalstoffen getransporteerd werden met een totale opslagcapaciteit van 29,6 m ³ , 600 ton, 1 wasplaats voor recipiënten
2.2.6.b)	29,6	m ³	Opslag en inwendige reiniging van lege recipiënten waarin niet-gevaarlijke biologische afvalstoffen getransporteerd werden met een totale opslagcapaciteit van 29,6 m ³ , 600 ton, 1 wasplaats voor recipiënten
2.2.6.c)	29,6	m ³	Opslag en inwendige reiniging van lege recipiënten waarin andere niet-gevaarlijke afvalstoffen getransporteerd werden met een totale opslagcapaciteit van 29,6 m ³ en 600 ton, 1 wasplaats voor recipiënten
2.2.6.d)	29,6	m ³	Opslag en inwendige reiniging van lege recipiënten waarin gevaarlijke

			afvalstoffen getransporteerd werden met een totale opslagcapaciteit van 29,6 m ³ en 520 ton, 1 wasplaats voor recipiënten
2.3.1.a)	1400	ton	Opslag en mechanische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een totale opslagcapaciteit van 1.400 ton en 2.948 m ³ ; totaal geïnstalleerd vermogen machines 168,60 kW
2.3.1.b)	1320	ton	Opslag en mechanische behandeling van gevaarlijke afvalstoffen met een totale opslagcapaciteit van 1.320 ton en 2.609 m ³ ; totaal geïnstalleerd vermogen machines 168,6 kW
2.3.2.a)2°	1400	ton	Opslag en fysisch-chemische behandeling van niet-gevaarlijke slibs met een totale opslagcapaciteit van 1.400 ton en 3.653 m ³ ; totaal geïnstalleerd vermogen machines 1.303,56 kW
2.3.2.b)	1320	ton	Opslag en fysisch-chemische behandeling van gevaarlijke slibs met een totale opslagcapaciteit van 1.320 ton en 4.762,95 m ³ ; totaal geïnstalleerd vermogen machines 885,14 kW
2.3.2.c)	120	ton	Opslag en fysisch-chemische behandeling van mengsels olie-water met een totale opslagcapaciteit van 120 ton en 90 m ³
2.3.2.e)2°	1400	ton	Opslag en fysisch-chemische behandeling van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen met een totale opslagcapaciteit van 1.400 ton en 3.653 m ³ ; totaal geïnstalleerd vermogen machines van 1.690,97 kW
2.3.2.g)	1320	ton	Opslag en fysisch-chemische behandeling van andere gevaarlijke afvalstoffen met een totale opslagcapaciteit van 1.320 ton en 4.742,95 m ³ ; totaal geïnstalleerd vermogen machines van 1.011,52 kW
2.3.3.a)2°	6705	m ³	Opslag en biologische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een totale opslagcapaciteit van 6.705 m ³ ; totaal geïnstalleerd vermogen machines van 429,86 kW
2.3.3.c)	3705	m ³	Opslag en biologische behandeling van andere gevaarlijke afvalstoffen met een totale opslagcapaciteit van 3.705 m ³ ; totaal geïnstalleerd vermogen machines van 429,89 kW
2.3.9.	100	ton/dag	Installaties voor de verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een verwerkingscapaciteit van 100 ton/dag, opslagcapaciteit van 1.400 ton en 2.948 m ³ ; totaal geïnstalleerd vermogen machines van 127,60 kW
2.4.1.a)	150	ton/dag	Verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen met een verwerkingscapaciteit van 150 ton/dag

			door middel van biologische behandeling met een totale opslagcapaciteit van 3.705 m ³ ; totaal geïnstalleerd vermogen machines van 429,89 kW
2.4.1.b)	300	ton/dag	Verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen met een verwerkingscapaciteit van 300 ton/dag door middel van fysisch-chemische behandeling met een totale opslagcapaciteit van 4.692,95 m ³ en 1.320 ton; totaal geïnstalleerd vermogen machines van 1.011,52 kW
2.4.1.c)	75	ton/dag	Verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen met een verwerkingscapaciteit van 75 ton/dag door middel van mengen of vermengen met een opslagcapaciteit van 2.609 m ³ en 1.320 ton; totaal geïnstalleerd vermogen machines van 127,60 kW
2.4.3.a)1°	450	ton/dag	Verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een verwerkingscapaciteit van 450 ton/dag door middel van biologische behandeling met een opslagcapaciteit van 6.705 m ³ ; totaal geïnstalleerd vermogen machines van 429,89 kW
2.4.3.a)2°	600	ton/dag	Verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een verwerkingscapaciteit van 600 ton/dag door middel van fysisch-chemische behandeling met een opslagcapaciteit van 3.653 m ³ en 1.400 ton; totaal geïnstalleerd vermogen machines van 1.690,97 kW
2.4.3.a)4°	60	ton/dag	Verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen (behandeling van slakken en as) met een verwerkingscapaciteit van 60 ton/dag en een totale opslagcapaciteit van 2.492 m ³ ; totaal geïnstalleerd vermogen machines van 664,97 kW
2.4.3.b)1°	635	ton/dag	Nuttige toepassing of combinatie van nuttige toepassing van niet-gevaarlijke afvalstoffen door biologische behandeling (biologische waterzuivering en vergistingsinstallatie) met een verwerkingscapaciteit van 635 ton/dag en een opslagcapaciteit van 17.607 m ³ ; totaal geïnstalleerd vermogen machines van 786,79 kW
2.4.3.b)2°	100	ton/dag	Nuttige toepassing of combinatie van nuttige toepassing en verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een verwerkingscapaciteit van 100 ton/dag en een opslagcapaciteit van 2.948 m ³ en 1.400 ton; totaal geïnstalleerd vermogen machines van 127,6 kW
2.4.5.	75	ton	Tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen in afwachting van

			behandeling met een opslagcapaciteit van 75 ton/dag en een totale opslagcapaciteit van 1.320 ton en 3.451 m ³
3.6.3.2°	40	m ³ /uur	Afvalwaterzuiveringsinstallaties voor de behandeling van bedrijfsafvalwater met lozing van gevaarlijke stoffen boven de indelingscriteria met een effluent van maximum 40 m ³ /uur, totale opslagcapaciteit van 6.712 m ³ ; totaal geïnstalleerd vermogen machines van 402,49 kW
3.6.7.	6712	m ³	Afvalwaterzuiveringsinstallaties voor behandeling van extern bedrijfsafvalwater onder meer afkomstig van GPBV-bedrijven met een effluent van maximum 40 m ³ /uur en een verwerkingscapaciteit van 6.712 m ³ (tanks en buffers); totaal geïnstalleerd vermogen machines van 402,49 kW
6.4.2°	837182	liter	Opslag van 837.182 liter brandstoffen en brandbare vloeistoffen: 300 liter verven, 1.200 liter afvalolie en 90.000 liter olieafval in 2 tanks (2 x 45 m ³), opslag afvalwaters met lage vlampunten (maximaal 730.000 liter), 900 liter KGA-afval en 14.782 liter olieproducten
6.5.2°	5	verdeelslangen	5 mazoutverdeelslangen voor brandstofvoorziening van de eigen bedrijfsvoertuigen
12.1.1.2°a)	4084	kVA	Elektriciteitsproductie (wisselspanning) door middel van 4 WKK-motoren van elk 1.006 kVA (1.006 kW) + noodstroomgenerator trommeldroger 120 kVA (96 kW)
12.2.2°	5000	kVA	2 transformatoren met individueel nominaal vermogen van elk 2.500 kVA
15.1.2°	143	aantal voertuigen	Stallen van 143 bedrijfsvoertuigen (vrachtwagens, aanhangwagens, kranen, bulldozers, heftrucks en bestelwagens)
15.2.	1	werkplaats met schouwput	Werkplaats voor nazicht, herstellen en onderhouden van eigen bedrijfsvoertuigen (vrachtwagens en bestelwagens) met 1 schouwput
15.4.1°	50	voertuigen/dag	Inrichting voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens waar maximaal 50 voertuigen/aanhangwagens per dag gewassen worden , 1 wasplaats
16.1.b)3°	1300	Nm ³ /h	Biogasproductie uit anaerobe vergisting van OBA met een maximum van 1.300 Nm ³ /h
16.3.2°b)	303,9	kW	Compressoren en airconditioningsinstallaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 303,9 kW
17.1.1.1°	650	liter	Opslag van 400 liter aerosolen in spuitbussen (chemiekluis) en 250 liter

			aerosolen in spuitbussen (magazijn)
17.1.2.1.2°	3720	liter	Opslag van gevaarlijke gasen in verplaatsbare recipiënten met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 3.720 liter
17.3.2.1.1.2°	75,82	ton	Opslag van 75,82 ton gasolie (mazout) in 5 verschillende bovengrondse houders (GHS02)
17.3.2.1.2.2°	14,55	ton	Opslag van ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 met een totale opslagcapaciteit van 14,55 ton (verven en olieproducten)
17.3.2.2.1°	100	kg	Opslag van 100 kg licht ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 (GHS02)
17.3.4.3°	355,524	ton	Opslag van 355,524 ton corrosieve vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05)
17.3.5.3°	13,2	ton	Opslag van 13,2 ton giftige stoffen (GHS06)
17.3.6.3°	182,977	ton	Opslag van 182,977 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07)
17.3.7.2°a)	20,068	ton	Opslag van 20,068 ton vloeistoffen en vaste stoffen die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid (GHS08)
17.3.8.2°	34,615	ton	Opslag van 34,615 ton vloeistoffen en vaste stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu (GHS09)
17.4.	1136,75	kg	Opslag van 1.136,75 kg gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in kleine verpakkingen (maximum 30 liter of 30 kg)
24.2.	1	laboratorium	Laboratorium voor o.a. analyse inkomende en uitgaande afvalstoffen, procesparameters waterzuivering, vergisting...
29.5.2.1°a)	200	kW	Diverse kleine metaalbewerkingstoestellen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 200 kW
31.1.2°a)	4852	kW	1 vast opgestelde brandweerpomp van 88 kW (44 kW te vergunnen) + 4 WKK-motoren van elk 1.006 kWe en 1.213 kWth + 1 noodstroomgenerator trommeldroger 96 kW / 120 kVA (48 kW / 60 kVA te vergunnen)
43.1.3°	6801	kW	Verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 6.801 kW (8 stookinstallaties)

* De rubrieken 2.2.4.2°a) en 2.2.4.2°b) zijn niet van toepassing.

Bijzondere voorwaarden k (besluit van de deputatie van 5 mei 2011), 10 (besluit van de deputatie van 19 april 2012) en 8 (besluit van de deputatie van 12 maart 2020) geschrapt.

De vraag tot bijstelling van de voorwaarde 1 van het besluit van de deputatie dd. 12/03/2020 wordt slechts in een aangepaste vorm toegestaan.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

Bouw :

1. De aanvraag dient rekening te houden met de wetgeving van de onbevaarbare waterlopen cfr de vermelde bepalingen van de 5 m onderhoudsstrook van de waterloop.

Milieu :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

Bijzondere voorwaarden:

1. De bijzondere voorwaarde 1 rond acceptatiebeleid geurbeladen afvalstromen wordt als volgt aangepast :

De 12 afvalstromen, geweigerd tijdens de proefperiode (besluit van de deputatie van 5 mei 2011), mogen ook niet aanvaard en verwerkt worden na de proefperiode. Om objectief te garanderen dat een nieuwe afvalstroom zonder bijkomende hinder voor de omgeving kan verwerkt worden, wordt de potentiële geurbelasting ingeschat. Nieuwe afvalstromen worden slechts aanvaard voor verwerking wanneer is vastgesteld dat deze zonder bijkomende hinder voor de omgeving kunnen verwerkt worden.

a) De exploitant werkt een gestandaardiseerde methode voor de sensorische beoordeling van het geurbelastend karakter van nieuwe afvalstromen uit in samenspraak met een erkend MER-deskundige in de discipline 'lucht', vermeld in art. 6.1°d van het VLAREL, en de preventieadviseur én rekening houdend met de veiligheids- en gezondheidsaspecten. De criteria om te beslissen over het al dan niet verwerkbaar zijn van een afvalstof zijn onder andere het geurkarakter, de geurintensiteit en de (on)aangenaamheid van de geur veroorzaakt door de afvalstof en de beoogde ontvangende verwerkingsinstallatie met zijn specifieke beheersmaatregelen. De methode wordt ten laatste vier maanden na het verlenen van de omgevingsvergunning ter goedkeuring bezorgd aan de toezichthoudende overheid. Ten laatste twee maanden na het goedkeuren van de werkwijze worden alle betrokken werknemers opgeleid door een erkend MER-deskundige inzake deze sensorische beoordeling.

b) De sensorische beoordeling van het geurbelastend karakter van nieuwe afvalstromen gebeurt door verschillende werknemers van Renewi en op continue basis. Deze personeelsleden zijn intern opgeleid inzake sensorische beoordeling van afvalstoffen.

c) Alle afvalstromen die aanvaard worden, dienen opgenomen in een register. Dit register geeft per afvalstroom weer of het een stroom betreft met potentiële geurhinder. Het register dient ten allen tijde ter beschikking gehouden te worden van de toezichthoudende overheid.

d) De exploitant rapporteert jaarlijks vóór 31 januari over de uitvoering en toepassing van de sensorische evaluatie bij acceptatie van potentieel geurbeladen afvalstoffen aan Afdeling Handhaving

2. Enkel de afvalstoffen die overeenkomstig de acceptatiecriteria in aanmerking komen voor vergisting mogen op het bedrijf worden aanvaard en vergist. De acceptatiecriteria zijn:
 - a. De afvalstof moet Vlarema-conform zijn. Hiertoe is een recente (maximaal 1 jaar oude) analyse bij de aanvaarding van de afvalstof vereist. De analysefrequentie wordt bepaald overeenkomstig de risicoklasse van de afvalstof.
 - b. Uit een eigen risicoanalyse wordt bepaald of er ook niet genormeerde parameters geanalyseerd moeten worden. Als dit het geval is worden eerst bijkomende analyses uitgevoerd alvorens de afvalstof kan worden aanvaard.
 - c. De afvalstof moet een positieve bijdrage leveren aan het vergistingsproces en de productie van biogas. Daartoe wordt het gehalte aan organische stof, de voedingssamenstelling (koolhydraten, eiwitten, vetten) en de gehalten aan zouten, zwavel, NH₃, ... geanalyseerd. Een goede mix en dosering van de afvalstoffen wordt op deze basis bepaald.
 - d. De afvalstof mag geen nadelige invloed hebben op de goede werking van de vergistingsinstallatie.
 - e. De afvalstof mag geen nadelige invloed hebben op de kwaliteit van het digestaat.
 - f. Er zijn categorieën van afvalstoffen die omwille van fysische eigenschappen (bijv. niet verpompbaar, verrot, ...) of wettelijke belemmeringen (verbod op vergisting) niet worden aanvaard.

De geactualiseerde bijzondere voorwaarden :

✓ Vergunning van 19 april 2012

- 1) De aanvaardbaarheidscriteria zijn 2 se/m³ als 99,5-percentiel bij piekmissies en 1 se/m³ als 98percentiel bij gewone emissie omstandigheden. Binnen deze overeenstemmende contouren mag geen woongebied liggen.
- 3) De exploitant dient om de 3 jaar een geurstudie te laten uitvoeren door een erkend MERdeskundige in de discipline "lucht", vermeld in art. 6.1°.d van het VLAREL waarbij 10 snuffelmetingen worden uitgevoerd en waarbij wordt nagegaan of voldaan wordt aan de opgelegde aanvaardbaarheidscriteria.
- 4) De aangevraagde voorwaarden "tenzij anders bepaald in de milieuvergunning" worden toegestaan :
 - Art. 5.2.1.5, §2 en §5: ter hoogte van de Regenbeek aan de grens met Aquafin moet geen groenscherm noch afsluiting geplaatst worden
 - Art. 5.2.1.2, §3: de afvalstoffenaanvoer is toegelaten van 6u tot 19u -
Art. 5.2.1.6, §4:
 - o De verwerking van afvalstoffen in de hal conditionering voor verbranding, de fysicochemie en in de solidificatie is 24u op 24u toegestaan tijdens de werkdagen. o In de slibdrooginstallatie mogen de afvalstoffen volcontinu verwerkt worden.
 - o In de overige verwerkingshallen mag de verwerking gebeuren tussen 5u en 21u.
- 5) Het communicatieplan opgesteld te worden in samenwerking met de gemeente dient te worden behouden. Bij iedere accidentele storing met geuruitstoot als gevolg moet het bedrijf onmiddellijk LNE-milieu-inspectie, de stedelijke milieudienst en de dispatching van de politiezone RIHO op de hoogte te brengen. Daarnaast dient er een dagboek bijgehouden waarin alle accidentele storingen of uitvallen van de installaties worden bijgehouden.
- 6) Voor de afvalstoffen die verwerkt worden in de conditionering (vermengen met zaagsel) moet eerst nagegaan worden of deze in de fysico-chemische behandeling of in de slibdrooginstallatie kunnen worden verwerkt. Enkel indien dit niet mogelijk is omwille van technische redenen, kunnen deze stromen verwerkt worden in de conditionering.

11) Het bedrijf dient 5 jaarlijks een evaluatie van de vergunde afvalwaterlozing door een erkend deskundige water te bezorgen met up-date evaluatie werking WZI, onderzoek naar toxiciteit van het effluent, aftoetsing geldende BBT en BREF voorschriften en evaluatie van de lozingsnormen. Indien uit deze evaluatie een wijziging in de lozingssituatie nodig blijkt of een aangescherpt normenkader mogelijk blijkt, dienen de nodige stappen te worden ondernomen.

14) Voor de lozing van BA volgende bijzondere lozingsvoorwaarden :

Parameter	Lozingsnorm
ZS (mg/l)	60
BZV	25
Totaal stikstof (mg/l)	60
Mn t (mg/l)	1
Ni t (mg/l)	0,3
Ag t (mg/l)	0,004
Al t (mg/l)	6
CrVI (mg/l)	0,05
Cr t (mg/l)	0,05
Fe t (mg/l)	6
Pb t (mg/l)	0,05
Cd t (mg/l)	0,001
Hg t (mg/l)	0,0005
Sn (mg/l)	0,4
Boor (mg/l)	max. 10 gem 6,5
Sb t (mg/l)	0,1
V t (mg/l)	0,02
Ti (mg/l)	0,1
Ba (mg/l)	0,15
Mo (mg/l)	2
Chloride (mg/l)	5000
Sulfaat (mg/l)	900
F- (mg/l)	15
EOX (mg/l)	0,2 maximum en voortschrijdend 10-daags gem. van 0,1
Anionische detergenten (mg/l)	1
Kationische en non-ionogene detergenten (mg/l)	3
Nonylfenolen	0,3 µg/l
Nonylphenoethoxylaten:	0,1 µg/l
Octylfenolen:	0,3 µg/l

Octylfenoethoxylaten:	0,1 µg/l
Chloroform (mg/l)	0,025
MAK (mg/l)	0,02
PAK (mg/l)	0,001
PFT (excl. PFOA en PFOS) (mg/l)	0,2
PFOA (mg/l)	0,05
PFOS (mg/l)	0,01
BDE (µg/l)	10
Pentabroomdifenylethers	0,0005 µg/l

✓ Vergunning van 8 augustus 2013

- 1) Wijziging van bijzondere voorwaarde 12 uit de milieuvergunning van 19/04/2012
- De middels bijzondere voorwaarden vergunde parameters dienen driemaandelijks bepaald te worden, uitgezonderd de parameters BDE en pentabroomdifenylethers die jaarlijks dienen bepaald te worden. Indien de gemeten concentratie voor de parameters BDE en pentabroomdifenylethers hoger is dan de rapportagegrens van het erkende laboratorium, dient de meetfrequentie verhoogd tot driemaandelijks. Indien 4 opeenvolgende driemaandelijke metingen voor de parameters BDE en pentabroomdifenylethers lager zijn dan de rapportagegrens van het erkende laboratorium kan de meetfrequentie verlaagd worden tot een jaarlijkse meting.
- De exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie zich hierin te kunnen vinden. De meetresultaten dienen jaarlijks, ten laatste 31 januari, bezorgd te worden aan VMM-afdeling Ecologisch Toezicht en aan LNE, afdeling milieuvergunningen en LNE-afdeling milieu-inspectie.

✓ Vergunning van 29 oktober 2015

De volgende lozingsnormen worden toegestaan:

- Seleen: 15 µg/l
- Temperatuur: 35°C i.p.v. 30°C, zijnde wanneer de omgevingstemperatuur hoger is dan 25°C en dit gedurende 3 dagen na het overschrijden van 25°C als omgevingstemperatuur
- Sulfaat: voortschrijdend jaargemiddelde van 1200 mg/l, 2000 mg/l maximaal

Bijkomende bijzondere voorwaarde :

De sulfaatconcentratie in het afvalwater dient maandelijks bepaald te worden. Deze metingen worden bijgehouden op de inrichting zelf.

✓ Vergunning van 12 maart 2020

3. De lozingsnorm voor AOX en de opmaak van een jaarlijkse AOX-balans uit het besluit van de deputatie dd. 08/08/2013 worden geschrapt en als volgt gewijzigd :
 - Lozingsnorm AOX 0,4 mg Cl/l
4. De resultaten van de 3-jaarlijkse geurstudie worden (digitaal) overgemaakt aan de betrokken overheidsinstanties alsook het actiecomité Leefbaar-Rumbeke.
5. De deuren en poorten van de bedrijfshallen blijven steeds gesloten met uitzondering van doorgang van goederen of stromen. Nadien worden ze onmiddellijk gesloten.
6. De exploitant voorziet, bij toekomstige relevante wijzigingen/aanvragen, in de nodige communicatie naar het actiecomité Leefbaar Rumbeke en de stad Roeselare. Bij calamiteiten worden, naast de toezichthoudende overheid, ook het actiecomité en de stad

op de hoogte gebracht indien deze relevant zijn en een impact kunnen hebben op omwonenden.

✓ Vergunning van 5 augustus 2021

- mits het volledig naleven van de opgelegde voorwaarden, zoals gesteld in het advies van de Brandweer
- De exploitant is ertoe gehouden een voldoende verzekering aan te gaan, in het bijzonder inzake burgerrechtelijke aansprakelijkheid (conform artikel 5.2.1.8. van Vlarem II).

✓ Vergunning van 7 oktober 2021

1. Volgende aangepaste lozingsnormen vanaf 17/08/2022 dienen van toepassing gesteld

CZV 300 mg/l
TOC 100 mg/l
Fosfor 2 mg/l
CN 0,05 mg/l
Minerale olie 10 mg/l
Fenolindex 0,3 mg/l
As 0,03 mg/l
Cu 0,05 mg/l
Zn 0,4 mg/l

2. Volgende verplichte zelfcontroleprogramma:

Alle opgelegde parameters (zowel algemeen, sectoraal als bijzonder) dienen minstens één maal per jaar bepaald te worden conform Vlarem III, art. 2.3.1. De meetresultaten dienen ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.

- Dagelijkse opvolging van volgende parameters geldt enkel op werkdagen: TOC of CZV (voorkeur), AOX, ZS, totaal stikstof, totaal fosfor, vrij cyanide, minerale olie, fenolindex, arseen, cadmium, chroom, chroom VI, koper, lood, nikkel, kwik, zink, mangaan.
- Maandelijks opvolging van volgende parameters: benzeen, toluen, ethylbenzeen, xyleen - Driemaandelijks: PFOA, PFOS
- Halfjaarlijks Indicator PCB's

Hoger vermelde meetfrequentie is conform Vlarem III art. 3.14.2.3.3 van toepassing vanaf 17 augustus

2022. Via voetnoot (1) van Vlarem III art. 3.14.2.3.3 is de mogelijkheid tot verlaging van de meetfrequenties voorzien, mits aangetoond dat de emissieniveaus voldoende stabiel zijn en na goedkeuring door de toezichthouder. Het afbouwen van bovenstaande meetfrequentie is – conform Vlarem III art. 2.3.1 mogelijk door middel van het controlemeetprogramma in VLAREM II. Historische metingen (tot 3 jaar terug) kunnen meegenomen worden bij het aantonen van stabiele emissies.

3. Studie door bedrijf binnen één jaar

Binnen een termijn van 1 jaar maakt het bedrijf een rapport over aan VMM – dienst Advisering Afvalwater en de Afdeling Handhaving met volgende informatie :

- Acceptatie (BBT 2)
 - * De beschikbare acceptatienormen (metalen, organische polluenten, PGS, biologische verwijderbaarheid)
 - * Een overzicht van de stoffen of stofgroepen die niet worden geaccepteerd omdat de verwerking via de afvalwaterzuivering niet doelmatig kan gebeuren.
- Inventarisatie (BBT 3)
 - * De analyseresultaten en verwijderingspercentages van relevante organische stoffen (waaronder de PGS) in de verschillende deelstromen (stroom afkomstig van fysicochemische zuivering, biologie, zandfilter, actief koolfilters).
 - * Een beschrijving van de verwerkingsroute voor stromen met een lage biologische verwerkbaarheid (BOD/COD ratio < 0.2; < 70% COD verwijdering in Zahn Wellens).
 - * Een beschrijving van de verwerkingsroute (+ eventuele voorbehandelingstraject) van niet biologische afbreekbare, organische polluenten met hoge wateroplosbaarheid.

- Lozingsnormen (BBT20)

- * Oplijsten remediërende maatregelen die worden genomen bij een overschrijding van een lozingsnorm (vb. aanpassing acceptatiecriteria, aanpassing verwerkingsroute bij herhalingspartijen...).
- * Aantonen welke maatregelen (zullen) worden genomen voor de parameters waarvan van 17/08/2022 een aangepaste norm van toepassing is

2. De ecotoxvoorwaarde dient als volgt gewijzigd te worden :

Eerste en volgende jaren

Er wordt een limiettest op onverdund of zo weinig mogelijk verdund afvalwater opgelegd met een frequentie van 3 keer per jaar met volgende organismen :

Algengroei-inhibitietest met het groenwier <i>Raphidocelis subcapitata</i>	WAC/V/003
Acute immobiliteitstest met de watervlo <i>Daphnia magna</i>	WAC/V/001
Visembryo test met <i>Danio rerio</i> (ZFET)	WAC/V/002

Indien na 2 jaar blijkt dat er duidelijk een meest gevoelig organisme geïdentificeerd kan worden, dan kan het bedrijf met dit organisme verder testen

Bijkomende bepalingen

- De staalname en testen dienen te gebeuren door een erkend labo.
- Bij een acute toxiciteit $\geq 50\%$ effect in onverdund of zo weinig mogelijk verdund afvalwater, moet het bedrijf een onderzoek doen naar de mogelijke oorzaken van de toxiciteit
- De ecotoxresultaten dienen te worden overgemaakt ten laatste 3 maanden na het laatste van de 4 kwartalen aan de VMM. Naar aanleiding hiervan wordt een overleg ingepland met de VMM waarop de resultaten worden besproken en de vervolgstappen worden vastgelegd (verder verloop van het toxiciteitsonderzoek, toxiciteitsreductiemaatregelen, gemotiveerd verzoek tot aanpassing van de bijzondere voorwaarde in de vergunning).

3. De exploitant dient aan het voorgestelde actieplan 'diffuse geuremissies', dat voortvloeit uit het geuronderzoek van Olfascan, een volledige en correcte uitvoering te geven tegen uiterlijk eind 2021.

4. De exploitant dient tevens tegen uiterlijk 01/10/2022 een nieuwe geurstudie met snuffelmetingen, uitgevoerd en opgesteld door een erkend deskundige lucht (geurdeskundige), te kunnen voorleggen waarbij wordt nagegaan of de geurnorm, zijnde het aanvaardbaarheids criterium voor geur (geen woongebied in de geurcontour van 1 se/m³ als 98-percentiel) wordt gerespecteerd.

5. Door de exploitant dienen inzake preventief nazicht en onderhoud van de luchtafzuigings- en behandelingsinstallaties alle nodige opvolgingssystemen (onderhoudsprogramma/controleprogramma) in de bedrijfsvoering geïmplementeerd te worden die noodzakelijk zijn om steeds een optimale/efficiënte werking in alle omstandigheden te verzekeren.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 19/05/2022

en **die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op 05/05/2031**, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 05/05/2011, verleend door de deputatie

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangen.

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervalttermijn van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:

1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;

2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervalttermijn van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.

De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege als de kleinhandelsactiviteiten meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.

§ 2/2

De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst of door een gedeeltelijke stopzetting van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als meldingsaktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindieners per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindieners nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 57/1

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering in uitvoering van decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindieners;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindieners nodig acht;

3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Als het beroep via het omgevingsloket wordt ingediend, is aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, voldaan.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen (gevraagde bijstelling van de voorwaarde voor de acceptatie en beoordeling van nieuwe geurbeladen afvalstromen wordt slechts gedeeltelijk ingewilligd)

De provinciegriffier
Geert Anthierens

De gouverneur-voorzitter
Carl Decaluwé

Handtekening(en)