

Directie economie, landbouw, leefmilieu

Dienst leefmilieu

Vragen naar Geert Maerivoet
 Tel/Fax 016-26 72 86 / 016-26 72 61
 E-mail pmvc@vlaamsbrabant.be
 Dossiernummer D/PMVC/10L15/15918
 Milieudatabank 137727/1007
 Inrichting Vlarem - klasse 1
 Bedrag
 Begrotingsartikel
 Juridische basis



BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN VLAAMS-BRABANT

I. Betreft

Milieuvergunningsaanvraag klasse 1 ingediend door Fenzi Belgium NV, Gustaaf Levisstraat 25 te 1800 Vilvoorde voor het verder uitbaten en veranderen van een verffabriek gelegen op bovenvermeld adres.

II. Toepasselijke regelgeving

Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd.

Het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd.

Het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals gewijzigd.

III. Feitelijke gegevens

Op 14 december 2010 werd een milieuvergunningsaanvraag ingediend door **Fenzi Belgium NV, Gustaaf Levisstraat 25 te 1800 Vilvoorde**, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning voor het verder uitbaten en veranderen van een verffabriek gelegen **Gustaaf Levisstraat 25 te 1800 Vilvoorde**, kadastrale percelen afdeling 4, sectie H, nr. 40 g 8 met als voorwerp:

- Het scheiden van product uit verpakkingen die bij de eigen klanten worden opgehaald, met een totale opslagcapaciteit van de opgehaalde verpakkingen van 60 ton (**rubriek 2.2.2.g.2.**);
- Een destillatie-eenheid voor vervuilde solventen (P2) door middel van een filmverdamper met een opslagtank van 10000 liter en 100000 liter, waardoor er een maximale opslag is van 148 ton (**rubriek 2.2.5.d.2.**);
- Het lozen van huishoudelijk afvalwater, in de openbare riolering met een hoeveelheid van 70 I.E. (**rubriek 3.2.2.a.**);
- Het lozen van koelwater in de Trawoolbeek met een debiet van 10 m³/uur (**rubriek 3.5.2°**);
- Het batchgewijze lozen van gezuiverd bedrijfsafvalwater in de Trawoolbeek met een debiet van 30 m³/u, 50 m³/dag en 9000 m³/jaar (**rubriek 3.6.3.2°**);
- Diverse installaties voor de productie en bereiding van lak, verf en bedekkingsmiddelen, met een totaal geïnstalleerd vermogen van 3.237 kW (**rubriek 4.1.3.**);
- Een verfspuitcabine met een vermogen van 5 kW (**rubriek 4.3.b.1.i.**);
- Opslagplaatsen voor verven, verdunners en verharders, waterige dispersieharsen en industriële verven op waterbasis, met een totale hoeveelheid van 850 ton (**rubriek 4.5.**);
- Productie van verven en lijmen waarbij gebruik gemaakt wordt van een polymerisatie- en mengproces, met een totale productiecapaciteit van 40000 ton/jaar (**rubriek 7.1.3.**);
- Een noodaggregaat met een elektrisch vermogen van 202,3 kVA (**rubriek 12.1.1.**) aangedreven door een dieselmotor met een vermogen van 177 kW (88,5 kW in rekening te brengen in **rubriek 31.1.1.a.**)

- 6 statische transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 4 x 630 kVA en 2 x 1000 kVA (**rubriek 12.2.1°**);
- 3 vast opgestelde batterijen met een totaal vermogen van 580.000 VAh (**rubriek 12.3.1.**);
- Diverse batterijladers (voor vorkheftrucks en transpaletten) met een totaal geïnstalleerd vermogen van 165 kW (**rubriek 12.3.2.**);
- Stalplaatsen voor 29 bedrijfsvoertuigen (vorkheftrucks en vrachtwagens) (**rubriek 15.1.2.**);
- Diverse compressoren en airconditioningsinstallaties met een gezamenlijk geïnstalleerd vermogen van 304 kW (**rubriek 16.3.1.2.**);
- Opslag van gas in verplaatsbare recipiënten met een gezamenlijke waterinhoud van 5.115 liter (100 liter argon, 100 liter acetyleen, 100 liter arcal (= Ar/CO₂), 100 liter stikstof en 100 liter zuurstof, 180 liter propaan en 2 flessenkaders van resp. 2.150 liter en 2.285 liter CO₂) (**rubriek 16.7.2.**);
- Opslag van stikstof in 2 vaste houders met een respectievelijk waterinhoudsvermogen van 900 liter en 3.000 liter (totale opslag: 3.900 liter) (**rubriek 16.8.2.**);
- Een inrichting vallend onder toepassing van de seveso-richtlijn (lagedrempel) door de opslag van 0,5 ton producten van categorie 2 (giftig), van 2,5 ton van categorie 3 (oxiderend), van 1.100 ton van categorie 6 (ontvlambare vloeistoffen;P2), van 100 ton van categorie 7b (zeer licht ontvlambare vloeistoffen en; P1), van 50 ton van categorie 9i (giftig voor waterorganismen), van 350 ton van categorie 9ii (zeer giftig voor waterorganismen), van 0,5 ton van categorie 10 en van 5,6 ton met naam genoemde Seveso-producten (nl. gasolie) hierdoor bedraagt de totale opslag in deze rubriek 1.325 ton) (**rubriek 17.2.1**);
- Een opslag van 237.500 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen (**rubriek 17.3.3.3**);
- Opslagplaatsen voor 110.000 liter P1-producten (**rubriek 17.3.4.3**);
- Opslagplaatsen voor 900.000 liter P2-producten (**rubriek 17.3.5.3**);
- Opslagplaatsen voor 35.000 liter P3-producten (**rubriek 17.3.6.2**);
- Opslagplaatsen voor 920.000 liter P4-producten (**rubriek 17.3.7.2**);
- Een verdeelslang voor dieselolie (**rubriek 17.3.9.1**);
- Toestellen voor kunststofbehandeling met een gezamenlijk vermogen van 5,5 kW (**rubriek 23.2.1.a.**);
- 2 laboratoria voor kwaliteitscontrole en onderzoek en ontwikkeling (**rubriek 24.1.1.**);
- Diverse toestellen voor de productie van lijmen met een gezamenlijk geïnstalleerd vermogen van 962 kW (**rubriek 26.1.2.a**);
- opslagplaatsen voor 285 ton lijmen (**rubriek 26.2.**);
- Een metaalbewerkingsatelier uitgerust met diverse machines met een gezamenlijk vermogen van 45 kW (**rubriek 29.5.2.1.a.**);
- Een opslagplaats voor 15 ton karton in een lokaal (**rubriek 33.4.**);
- Een stoomketel met een waterinhoudsvermogen van 2.500 liter (**rubriek 39.1.2.**);
- 2 stookinstallaties op stookolie met respectievelijke thermische vermogens van 250 kW en 1.047 kW en 6 stookinstallaties op aardgas met respectievelijke thermische vermogens van 20, 60, 92 104 en 2 x 1.860 kW (totaal geïnstalleerd thermisch vermogen 5.293 kW) (**rubriek 43.1.3.**);
- 2 hogedrukinstallaties voor het reinigen van bakken en containers met niet-gehalogeneerde koolwaterstoffen, waarbij er een VOS-verbruik is van 150 ton/jaar (**rubriek 59.2.1.2**);
- Productie en bereiding van lak, verf, bedekkingsmiddelen en “sealants” (soort lijm), met een solventverbruik van 2.500 ton/jaar (**rubriek 59.14.2.**).

✓ Op het ogenblik van de aanvraag van toepassing zijnde milieuvergunningen:

overheid	referentie	datum besluit	vervaldatum	voorwerp
Deputatie	12/55813/4229	19.12.1985	01.09.2011	verffabriek (ARAB)

Deputatie	12/70475/4229	16.02.1989	01.09.2011	cryogene stikstoftank (ARAB art. 14 - visering plan)
Deputatie	12/71550/4229	27.04.1989	01.09.2011	opslagplaats peroxiden (ARAB art. 14 - visering plan)
Deputatie	12/79956/4229	13.12.1990	01.09.2011	destillatietoestel voor de recuperatie van vervuilde solventen (uitbreiding en aanpassing van de basisvergunning aan de Wet op de Giftige Afval)
Deputatie	VGS-/12/85460/4229	12.12.1991	01.09.2011	uitbreiding verffabriek (ARAB)
Deputatie	D/AKTE/93B12/4464	05.08.1993	01.09.2011	aktename stookinstallatie
Deputatie	D/PMVC/93J22/6662	05.05.1994	01.09.2011	toevoeging verdeelcentrum voor carrosserieverven (VLAREM)
Deputatie	D/MELD/95G27/12353	23.11.1995	01.09.2011	uitbreiding met opslagplaats voor waterige dispersieharsen
VWZ	geen	23.05.1986	01.09.2011	lozing NHA in de Trawoolbeek
VWZ	geen	23.05.1986	01.09.2011	lozing ANHA in de riolering
VWZ	geen	23.05.1986	01.09.2011	lozing ANHA, NHA en koelwater in de riolering
Deputatie	D/MELD/97J16/19991	05.03.1998	01.09.2011	stopzetting van de productie op de site noord en reorganisatie van de activiteiten op de site zuid
Deputatie	D/PMVC/99C05/24760	01.07.1999	01.09.2011	uitbreiding met een biologische waterzuivering
Deputatie	D/MLD/99H31/26975	24.02.2000	01.09.2011	vervanging 4 stookolietanks en plaatsing verdeelslang
Deputatie	D/PMVC/01B26/32560	05.07.2001	01.09.2011	verandering inrichting door uitbreiding met nieuwe opslagloods voor verven, houtbeschermingsmiddelen, spuitbussen, solventen, ammoniakoplossing e.d.
Deputatie	D/MLD/01L20/35040	30.05.2002	01.09.2011	het overbrengen van de volgende reeds vergunde activiteiten van gebouwen X en Z naar gebouwen T (1-5) en gebouw W4: -een opslagplaats voor vergrondstoffen (bindmiddelen, poedervormige pigmenten en hulpstoffen) in zakken en big-bags -een opslagplaats voor afgewerkte verfproducten in potten, bussen, emmers, vaten en cubitainers; (In totaal betreft het ca. 3.400 ton in wisselende verhoudingen) -een onderhoudswerkplaats (houtbewerkingstoestellen: 11 kW en metaalbewerkingstoestellen: 45 kW)
MB	AMV/00013772/7/1002	12.05.2006	01.09.2011	toelating alternatief voor inwendig onderzoek opslag tanks
Deputatie	D/MLD/05J13/04818	15.06.2006	01.09.2011	Integratie van een aantal meldingen (D/MLD/03H12/00069, D/MLD/04K09/02954, D/MLD/05G04/04094 en D/MLD/05J13/04818)
Deputatie	D/MLD/07F07/09305	16.04.2009	01.09.2011*	Uitbreiden Sealantsafdeling - vervangen van oude luchtcompressoren

* Krachtens wijziging van het milieuvergunningsdecreet (decreet van 11 juni 2010 - artikel 4, 1°) werd de vergunningstermijn hersteld tot 19 december 2015.

IV. Volledigheid en Ontvankelijkheid

Op 18 januari 2011 werd de milieuvergunningsaanvraag volledig en ontvankelijk verklaard.

Op 28 april 2011 werd door de deputatie de termijn voor behandeling van het dossier met 2 maanden verlengd.

V. Adviezen, Onderzoek en Motivering

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunning de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het VLAREM.

Op 14 maart 2011 bracht het college van burgemeester en schepenen van Vilvoorde gunstig advies uit.

Op 28 februari 2011 werd proces-verbaal opgemaakt houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen waaruit blijkt dat er 1 bezwaarschrift werd ingediend.

Samenvatting van het bezwaar:

Ter hoogte van de Steevoortstraat is de ingang tot de fabriek Fenzi dagelijks en ook 's nachts belemmerd door geparkeerde voertuigen ondanks de verbodstekens. Voor de veiligheid dient de ingang vrijgehouden te worden.

Evaluatie van het bezwaar:

Het negeren van het parkeerverbod langs de Steevoortstraat valt buiten het beoordelingskader van de aanvraag.

Volgens de aanvraag bedraagt het aantal vrachtwagenbewegingen van het bedrijf 15 à 20 per dag en 75 à 100 per week. Het aantal bewegingen varieert naargelang de productie van 'sealants'. Soms wordt er ook 's nachts gereden.

Het Agentschap Ruimte en Erfgoed (ARE) bracht stilzwijgend gunstig advies uit.

Op 15 maart 2011 bracht de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer (VMM) gunstig advies uit.

Op 15 maart 2011 bracht de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) gunstig advies uit.

Op 31.03.2011 bracht de afdeling bevoegd voor het Toezicht Volksgezondheid (ToVo) gunstig advies uit.

Op 5 april 2011 bracht de afdeling bevoegd voor Milieuvergunningen (AMV) ongunstig advies uit.

Na aanvulling van het dossier (invulling checklijsten) handhaaft AMV dit ongunstige advies omdat het niet indelen van de inrichting als IPPC/GPBV niet strookt met de interpretatie van de IPPC-Richtlijn door AMV.

Evaluatie : zie hoorzitting

Op 8 juni 2011 bracht de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC) gunstig advies uit met een minderheidsstandpunt van de afdeling bevoegd voor milieuvergunningen (zie verslag hoorzitting)

De stemgerechtigde leden waren de voorzitter en de vertegenwoordigers van de afdelingen ARE, VMM, OVAM, ToVo, AMV en 2 externe deskundigen.

De exploitant werd gehoord door de PMVC.

De exploitant en zijn milieu-adviseur stellen dat het bedrijf niet valt onder de GPBV-reglementering. Met betrekking tot de BREF's zijn een heel aantal BBT's sowieso niet van toepassing op de inrichting. Het gevolg zou zijn dat heel het bedrijf onder de GPBV-reglementering valt. Terwijl de activiteit in kwestie nl. de polymerisatie slechts 4.000 ton van een totale productie van 40.000 ton betreft. Slechts 1 werknemer van de 85 werknemers is met deze materie bezig. Volgens de milieucoördinator brengt deze GPBV-toetsing geen meerwaarde voor het bedrijf. Dit is in het verleden ook zo gebleken.

Samengevat haalt het bedrijf 4 argumenten naar voor waarom het geen IPPC-bedrijf is:

1. De activiteiten van Fenzi vallen niet rechtstreeks onder het toepassingsveld van een Vlaremrubriek aangeduid met de letter X.
2. De rubriek 7.11.h is niet van toepassing op de inrichting. Deze rubriek omvat chemische installaties voor de fabricage van kunststof-basisproducten (polymeren, kunstvezels en cellulosevezels). Aangezien Fenzi geen basisproducten maar eindproducten produceert, en het polymerisatieproces niet de productie van kunststoffen betreft maar van waterige dispersies, kan niet gesteld worden dat de activiteit onder rubriek 7.11.h valt.
3. Fenzi maakt in functie van de productie van waterige dispersies onder meer gebruik van een polymerisatieproces. De waterige dispersies komen niet voor in de lijst van de vermelde

producten. Het polymerisatieproces staat niet in functie van de productie van basis-chemicaliën. Hierdoor, en gelet op hun specifieke omschrijving, kan gesteld worden dat de Vlaremrubrieken 7.11.1.h en i niet van toepassing zijn voor Fenzi.

4. Gelet op de aard van de activiteiten die Fenzi uitvoert enerzijds en gelet op de omschrijvingen van de Vlaremrubrieken met een X in de 4^o kolom anderzijds, wordt besloten dat er geen Vlaremrubriek met X van toepassing is op de activiteiten van Fenzi. Gelet op de omschrijvingen van de BREF-studies voor de organisch-chemische industrie kan hieruit niet eenduidig worden afgeleid dat er een specifieke BREF-studie van toepassing is op de activiteiten van Fenzi.

Tenslotte verklaart de exploitant dat de afkoppelingswerken van het regenwater zullen starten september/ oktober 2011.

Evaluatie van de hoorzitting

De afdeling bevoegd voor milieuvergunningen behoudt haar negatief standpunt.

De andere adviseurs en externe deskundigen bevestigen het standpunt van de exploitant.

De behandelingstermijn van deze aanvraag werd met 2 maanden verlengd omdat uit het onderzoek van de Afdeling Milieuvergunningen bleek dat minstens een deel van de activiteiten gevat is door de IPPC (GPBV)-richtlijn, want er is sprake van een chemische omzetting (polymerisatiereactie), die doorgaat op "industriële schaal" (want voor commerciële doeleinden).

Het dossier was niet gestoffeerd met de screening van de BREF's op basis van de checklijsten die de VITO hiervoor heeft ontwikkeld en die de basis moeten vormen voor de oplijsting en het afchecken van de vergunningsvoorwaarden, conform de bepalingen van de richtlijn.

Uit de bijkomende verslaggeving van AMV blijkt dat het bedrijf '*redelijk naar behoren invulling gegeven aan de checklijsten "polymers" en "organic fine chemicals" zoals afgesproken*'.

Zowel de AMV als de andere leden van de PMVC zijn het er over eens dat voor de activiteiten bij Fenzi, de checklijsten slechts gedeeltelijk van toepassing zijn (het al dan niet toepassen van een aantal "technieken" (bv. een "officieel" milieuzorgsysteem", het uitvoeren van toxiciteitstest op het afvalwater ...).

De PMVC adviseert de aanvraag (meerderheid tegen minderheid) gunstig om volgende redenen:

- de checklijsten zijn naar best vermogen ingevuld; aan de reden van termijnverlenging is dus voldaan,
- er is geen productie van grondstoffen; wat zondermeer wél IPPC zou zijn,
- het polymerisatieproces (waarrond de discussie al of niet IPPC draait) maakt slechts 10% van de productie uit: 4000 ton op een totaal van 40.000 ton,
- de omzetting in Belgisch (Vlaams) Recht van de herziene IPPC-Richtlijn waarin de voorwaarden bindend zouden zijn binnen het jaar is nog aan de gang (terwijl nu de IPPC voorwaarden nog vrijblijvend zijn).

De PMVC doet geen verdere uitspraak over het al of niet IPPC zijn van de huidige activiteiten van het bedrijf.

Verslag van het onderzoek

De inrichting is volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse (K.B. van 07/03/1977) gelegen in industriegebied.

Volgens het BPA "Achter Mima" is de inrichting gelegen in een "multifunctionele economische zone". Deze zone is bestemd voor kantoren, high-tech bedrijvigheid, dienstverlenende instellingen, industriële of ambachtelijke bedrijven, horeca en hotelaccommodatie. De industriële of ambachtelijke bedrijven zijn er toegelaten in functie van de economische continuïteit van de bestaande bedrijven binnen de desbetreffende zone. De inrichting is dus planologisch nog wel verenigbaar met de bepalingen van het BPA.

De inrichting is niet gelegen in risicozone voor overstromingen volgens de watertoetskaart.

De omgeving heeft langs de zuidkant van de Leuvensesteenweg een uitgesproken industrieel karakter, terwijl langs de overkant van de Leuvensesteenweg er zich eerder een gemengde woon-winkelzone bevindt, op het BPA aangeduid als "multifunctionele woonzone". Dit gebied is bestemd voor woningen, winkels, kantoren, diensten, horeca, gemeenschapsvoorzieningen op stedelijk niveau en andere overheidsdiensten.

Na diverse reorganisaties en herstructureringen werd in de loop van 2004 een deel van de AKZO NOBEL-vestiging te Vilvoorde (het vroegere "Levis") verkocht aan de groep FENZI.

De milieuvergunningen op naam van AKZO NOBEL werden overgedragen op FENZI en aangepast aan de door FENZI ontplooidde activiteiten.

Onderhavig dossier gaat in hoofdzaak over de hernieuwing van de milieuvergunning voor het bedrijf voor het bereiden en afvullen van verven, harsen en lijmen ("sealants"). In bijkomende orde gaat het om het administratief regulariseren van een aantal veranderingen (zowel in meer als in min).

Fenzi Belgium NV stelt in totaal 58 arbeiders en 30 bedienden tewerk.

De productie heeft in principe enkel plaats tijdens de weekdagen. Occasioneel kan er in functie van de sealantsproductie ook op zaterdagen worden gewerkt.

Occasioneel kan er in functie van de productie van bepaalde coatings in een 2- of 3-ploegensysteem worden gewerkt en voor sealantsproductie in een 3-ploegensysteem.

Beschrijving van de productieprocessen

Fenzi Belgium onderscheidt voor haar productieprocessen 3 productgroepen:

- verven.
- 2 componenten lijmen ("sealants").
- waterige dispersies.

Naast de boven vermelde eigenlijke productieprocessen zijn er nog enkele ondersteunende processen. Het gaat om:

- het kuisen van de installaties,
- het regenereren van kuissolventen,
- het terugwinnen van gebruikte verpakkingen en product,
- de zuivering van het afvalwater,
- energievoorzieningen. (transformatoren, stookinstallaties, batterijladers voor de heftrucks,
- een labo,
- een klein technisch atelier,
- een administratieve dienst met de burelen.

Beschrijving van de verfproductie

De verfproductie in kleine volumes gebeurt in de productieafdelingen W1-W2.

De verfproductie in grote volumes (batches van 30 ton) gebeurt in de productieafdeling W3, wat een bijna volledig geautomatiseerde productieruimte is.

In W1-W2 worden vloeistoffen en vaste grondstoffen grotendeels manueel en gedeeltelijk automatisch via een pompsysteem in de voormengtank ingebracht.

In W3 gebeurt het inzetten van grondstoffen deels door overpompen vanuit citernen, vanuit vaten en deels manueel via een mangat in de voormengtank.

Het voormengen gebeurt in een premixtank voorzien van mengelaar. De temperatuur kan hier stijgen tot 60°C. Er is daarom koeling aanwezig.

Daarna vindt er een maalproces/dispersie plaats, waarbij de maalmachine (= horizontale maalkamer met waterkoeling) gevuld wordt. De maling gebeurt met parels.

In W1-W2 gebeurt het malen in een open systeem terwijl in W3 met een gesloten systeem gewerkt wordt.

Na het beëindigen van het malen wordt de inhoud afgelaten in de afmaaktank. Bij het vullen van de afmaaktank worden nog grondstoffen en additieven toegevoegd.

De afgewerkte verf wordt gefilterd door een filterzak, trilzift of gesloten filterhuis met pomp en tenslotte via een semi-automatische afvulinstallatie afgevoerd in diverse recipiënten.

Beschrijving van de lijmpductie

De grondstoffen worden uit de opslagtanks gepompt bij een temperatuur van 45 à 55°C.

Daarnaast worden vloeistoffen ingezet via een weegstation en worden poeders aangevoerd via een zakkenstortstation en luchtblowers.

Alle producten worden opgeroerd en gemengd via 3 mengstations (polysulfide/polyurethaantechnologie).

Het eindproduct wordt afgevuld met behulp van een hydraulische pers.

De lijmen bestaan uit een A- en een B-component, waarbij de reactie plaatsvindt bij de toepassing van de lijm zelf, t.t.z. wanneer bij de klant de twee componenten samengevoegd worden.

Beschrijving van de productie van waterige dispersies

Het voorbereiden van de grondstoffen bestaat uit het maken van:

- o een voor-emulsie,
- o diverse katalysatoroplossingen,
- o oplossingen voor andere additieven,
- o een neutralisatieoplossing,
- o additieven.

Elk van deze processen bestaat uit het mengen van grondstoffen en additieven met delicater.

De producten worden manueel, semiautomatisch of automatisch, onder voortdurend roeren, in de procestank gevoerd. Afhankelijk van de aard van het aangemaakte tussenproduct, duurt de totale productietijd enkele 10-tallen minuten tot een 5-tal uur.

Polymerisatieproces.

Voor het polymerisatieproces wordt de inhoud van de productiereactor opgewarmd tot 78°C.

Afhankelijk van het aan te maken product kan er een monomeermengsel worden toegevoegd.

De deeltjesgrootte wordt bepaald en indien OK, verhoogt de temperatuur tijdens de dosering spontaan naar 85°C.

Afhankelijk van het te produceren product, vindt in de reactor een koeling plaats van het gepolymeriseerde hars en wordt vervolgens de inhoud van de reactor geleid naar de verduntank. De neutralisatieoplossing wordt dan rechtstreeks op het hars in de reactor toegedoseerd. Vervolgens worden additieven in de verduntank gevoerd.

Het afgewerkte gepolymeriseerde hars wordt gepompt vanuit de verduntank naar een wachttank en wordt verder gefilterd. Het gefilterde eindproduct wordt naar de geschikte voorraadtank gepompt of afgevuld.

Seveso-inrichting

De inrichting valt onder toepassing van de Seveso-richtlijn omwille van de aanwezigheid van milieugevaarlijke stoffen (350 ton giftige (categorie 9ii) en 50 ton zeer giftige (categorie 9i) voor in het water levende organismen). Hiermee wordt de lage sevesodrempel overschreden, doch niet de hoge sevesodrempel.

De inrichting is daarom een zogenaamde lagedrempel-seveso-inrichting.

Lozingsaspect

Het bedrijf loost zowel huishoudelijk- als bedrijfsafvalwater. Het huishoudelijk afvalwater is afkomstig van het reinigen van de gebouwen en van de sanitaire installaties en wordt aan een debiet van 10,4 m³/dag en 2.600 m³/dag geloosd in de riolering van de Leuvensesteenweg en Gustaaf Levisstraat.

Het bedrijfsafvalwater wordt op dit moment nog geloosd in de riolering van de Leuvensesteenweg, door aanpassingen aan het rioleringstelsel zal in de loop van 2011 het bedrijfsafvalwater geloosd worden in de Trawoolbeek. Er wordt een debiet van 30 m³/uur, 50 m³/dag en 9.000 m³/jaar aangevraagd. Het bedrijfsafvalwater bestaat uit reinigingswater van de procesinstallaties en procesvloer, spuiwater van het gesloten koelcircuit en stoomketel en ook deels uit verontreinigd regenwater uit de inkuipingen. Het bedrijfsafvalwater wordt nu ook al behandeld in een fysisch-chemische en biologische waterzuivering en na zuivering geloosd in de openbare riolering. Op korte termijn zal er overgeschakeld worden naar lozing in oppervlaktewater.

De verschillende bedrijfsafvalwaters worden opgevangen in 2 opvangbekkens. In een eerste bekken van 40 m³ worden bedrijfsafvalwaters opgevangen met een grote variatie aan zwevende stoffen, in een tweede bekken van 120 m³ wordt enkel bedrijfsafvalwater opgevangen met lage concentraties aan zwevende stoffen. Vanuit deze 2 bekken wordt het afvalwater verpompt naar een mengtank van 25

m³, de mogelijkheid bestaat om dit water eerst te neutraliseren via een tussentank. Het afvalwater in de mengtank wordt zodanig gemengd dat het water in deze mengtank een droge stofgehalte heeft van ongeveer 1%.

Vanuit de mengtank wordt het afvalwater verpompt naar een pijpflocculator, daarna volgt een behandeling in een DAF-unit (flotatie). Het gereinigde water loopt via een overstroomprijs naar een pompput waar eventueel pH-correctie kan worden doorgevoerd. Vanuit deze pompput wordt het afvalwater verpompt naar de biologische waterzuivering. In functie van de goede werking van de biologie, verhoudingen C/N/P, wordt er extra fosfor aan de reactor toegevoegd. Bovendien wordt er een actief kool in de biologische waterzuivering geïnjecteerd om de gehalten BZV, CZV en zwevende stoffen te verminderen. De beschreven waterzuiveringen zijn al geruime tijd in gebruik, door optimalisatie zijn de zuiveringsrendementen de afgelopen jaren verbeterd. Dit blijkt ook uit de analysegegevens van het geloosde afvalwater.

In het besluit van de deputatie van 1 juli 1999 werden lozingsvoorwaarden opgelegd voor het lozen van bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater. Bovendien werd als bijzondere voorwaarde opgelegd: *'Het bedrijfsafvalwater dient afgekoppeld van de riolering en geloosd in oppervlaktewater (Trawoolbeek) bij de in werking treden van de geplande RWZI voor de regio'.*

In het dossier wordt aangegeven dat de rioleringswerken voor afkoppeling van het bedrijfsafvalwater van de riolering en lozing van het bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater zullen uitgevoerd worden in 2011. Uit de aangevraagde lozingsnormen en de opgegeven samenstelling van het bedrijfsafvalwater in het dossier blijkt dat de lozingsnormen van het besluit van de deputatie van 1 juli 1999 en de sectorale lozingsvoorwaarden van de bijlage 5.3.2.22 (productie van lak, verf, drukinkten en pigmenten) uit Vlarem II achterhaald zijn.

In de vergunningsaanvraag worden naast de algemene lozingsvoorwaarden voor het lozen van bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater volgende bijzondere lozingsvoorwaarden aangevraagd:

- BZV: 25 mg/liter
- CZV: 200 mg/liter
- As: 0,1 mg/liter
- Cr: 0,2 mg/liter
- Cu: 0,1 mg/liter
- Pb: 0,1 mg/liter
- Ni: 0,2 mg/liter
- Zn: 0,2 mg/liter
- Hg: 0,001 mg/liter.

Rekening houdend met de beschikbare zuiveringstechnieken, het reductieprogramma gevaarlijke stoffen, de milieukwaliteitsnormen voor het uiteindelijk ontvangende oppervlaktewater van bijlage 2.3.1 van Vlarem II en de samenstelling van het geloosde afvalwater kunnen de aangevraagde lozingsnormen vergund worden. Echter dient voor de parameter As (Arseen) opgemerkt dat met de wijziging van bijlage 2.3.1 van Vlarem II de milieukwaliteitsnorm voor oppervlaktewater voor As verlaagd is vanaf 21 januari 2011. De nieuwe bijlage 2.3.1 is van kracht door de publicatie van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas en het maatregelenprogramma voor Vlaanderen, overeenkomstig artikelen 33 en 64 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid in het Belgisch Staatsblad op 11 januari 2011.

Rekening houdend met de nieuwe milieukwaliteitsnorm voor As, de vuistregels van het Reductieprogramma en de behaalde zuiveringsresultaten met de bestaande waterzuivering wordt een lozingsnorm voor As van 0,05 mg/liter vergund.

Daarnaast is het aangewezen om bij lozing in oppervlaktewater ook een lozingsnorm voor N op te leggen. Stikstof kan namelijk eutrofiëring veroorzaken in de ontvangende waterloop en zo ongunstig inwerken op de zuurstofbalans van de waterloop. Voor totaal N wordt een lozingsnorm van 15 mg/liter geadviseerd, deze lozingsnorm was ook al opgenomen in het besluit van de deputatie van 1 juli 1999 waar al werd geadviseerd om op termijn het bedrijfsafvalwater af te koppelen van de riolering en te lozen in de Trawoolbeek.

Er wordt ook een lozing van koelwater met een debiet van 10 m³/uur in de Trawoolbeek aangevraagd. Het koelwater wordt aangewend om een aantal tanks die buiten staan opgesteld te koelen indien de buitentemperatuur hoger wordt dan 26°C. Geraamd wordt dat deze koeling slechts een 15-tal dagen per jaar dient toegepast, het aangevraagde debiet is dan ook eerder beperkt, een debiet van 300 m³/jaar wordt aangevraagd.

Met betrekking tot de afkoppeling van regenwater van de openbare riolering zal samen met de rioleringswerken voor afkoppeling van het bedrijfsafvalwater ook een nieuwe regenwaterafvoer richting Trawoolbeek worden aangelegd. Tevens wordt het bestaande bufferbekken aan de Trawoolbeek uitgebreid. De budgetten hiervoor zijn vastgelegd voor 2011 (zie hoorzitting).

Met betrekking tot het aspect afval blijkt dat het bedrijf in de mate van het mogelijke de afvalstoffen gescheiden inzamelt in functie van een zo specifiek mogelijke verwerkingswijze. De destillatie-eenheid kan 2/3 van de vervuilde kuissolventen opnieuw inzetten voor het oorspronkelijk gebruik.

Luchtemissies

De aanvraag betreft een inrichting voor het aanmaken van verven, 2-componenten lijmen (sealants) en waterige dispersies. De geplande verandering bestaat uit een actualisatie van o.m. de opslaghoeveelheden en de geïnstalleerde vermogens.

Het productieproces van de verven bestaat uit het voorbereiden en voormengen van vloeibare en vaste grondstoffen in een premixtank, een maalproces, gevolgd door het afmaken (toevoegen additieven), filteren en afvullen van het eindproducten.

De productie van sealants betreft eveneens een mengproces van vloeistoffen en poeders, gevolgd door het oproeren en afvullen van de eindproducten. De sealants bestaan uit een A- en een B- component die bij de gebruiker worden samengevoegd.

Bij de productie van verven en sealants hoort een solventverbruik grootteorde 2.500 ton op jaarbasis. Voor het reinigen van de installaties is er een solventverbruik van 150 ton per jaar.

Het aanmaken van de waterige dispersies betreft een polymerisatieproces. De productie vindt plaats in een reactor bij een temperatuur van ca. 78 °C; na koelen en filteren kan het eindproduct (gepolymeriseerde hars) afgevuuld. Het reinigen van de reactor gebeurt met water.

Gelet op de aard van de gevoerde processen en het gebruik van solventen (vluchtige organische oplosmiddelen) in de productieprocessen zijn inzake procesemissies voornamelijk VOS, aromatische solventen en xyleen aan de orde. De stookinstallaties geven aanleiding tot verbrandingsemissies.

Het totale geïnstalleerde vermogen van de stookinstallaties bedraagt 5.293 kW. Het betreft 8 kleine stookinstallaties gestookt met aardgas (3.996 kW) en met gasolie (1.297 kW).

De bij de aanvraag gevoegde meetresultaten bevestigen de goede werking van de branders en het respecteren van de toepasselijke emissiegrenswaarden.

Rekening houdende met het vermogen van de stookinstallaties en met het gebruik van zwavelarme brandstoffen zal de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen (i.h.b. NO_x) weinig relevant zijn.

De procesdampen en de ventilatielucht van de productieruimten worden afgezogen. Om VOS-houdende procesemissies te voorkomen, zo niet maximaal te beperken, geschiedt de productie onder gesloten omstandigheden en/of onder stikstofdekken, worden de solventen vanuit de opslagtanks in gesloten circuit verpompt naar de productiegebouwen, zijn de solventopslagtanks voorzien van overdruk- en onderdrukventielen en geschiedt het lossen van vloeibare grondstoffen uit trucks in de opslagtanks in een gesloten circuit (dampretoursysteem). Stofvormige procesemissies worden voorkomen door bij het lossen, verhandelen en toevoegen van poedervormige grondstoffen een stofafzuiging aangesloten op een doekenfilter te voorzien.

Uit de bijgevoegde meetresultaten (2007, 2008, 2010) blijkt dat voor de verschillende emissiepunten (procesemissies) – op emissiepunt W3 na – de toepasselijke emissiegrenswaarden (totaal C, VOS, xyleen, aromatische solventen, stof) ruimschoots gerespecteerd blijven. Aan emissiepunt W3 (centrale dampafzuiging) valt soms niet (2007, 2010) soms wel (2008) een beperkte overschrijding van de VOS-grenswaarde (massastroom, concentratie) te noteren. Het bedrijf plant hier de installatie van een VOS-emissiebeperkende maatregel (bv gaswassing, actief koolfilter).

Uit de bijgevoegde solventbalans kan voorts worden afgeleid dat de geleide VOS-emissie vrij beperkt blijft, nl grootteorde 4 ton in 2010. De diffuse VOS-emissie (grootteorde 40 ton) bedraagt hooguit 1,8 % van de solventdoorzet, d.i. beneden de toepasselijke grenswaarde van 3 % (cfr Vlarem, bijlage 5.59).

Tenslotte worden volgende afwijkingen aangevraagd:

1. Op artikelen 4.1.7.2.§1 en 5.17.3.1.§1 van Vlarem II :

De houders dienen in of boven een inkuiping te worden geplaatst teneinde brandverspreiding, bodem- en/of grondwaterverontreiniging te voorkomen. Gelijkwaardige opvangsystemen kunnen in de milieuvergunning worden toegelaten.

- Omdat de procestanks, opslagtanks, vaten en bussen met opslag,... zich verspreid over de verschillende gebouwen en over de verschillende lokalen in de gebouwen bevinden, worden een aantal inkuipingen gerealiseerd door in de poorten en deuren een vloeistofdichte barrière aan te brengen. Het kan gaan om pneumatische systemen of volledig handmatig te plaatsen barrières. Doordat de vloer van de locaties, die met deze systemen zijn uitgerust, vloeistofdicht zijn, wordt op die manier het hele lokaal en/of gebouw gebruikt om de inkuiping te vormen. Er zijn duidelijke interne instructies dat deze vloeistofbarrières telkens op het einde van de werkdag zijn aan te brengen, zodat de lokalen nooit 'onbewaakt' blijven zonder dat de inkuiping aanwezig is. De gewenste situatie is dusdanig dat er niet alleen een opvang kan worden voorzien voor situaties waarin er gemorst wordt vanuit een houder voor opslag maar dat dit eveneens mogelijk is voor de procestanks. Doordat van de oppervlakte van het hele gebouw gebruik kan worden gemaakt, zijn de volumes die kunnen opgevangen worden dusdanig dat dit ook de mogelijkheid geeft om eventueel verontreinigd bluswater te vangen. De vloeistofbarrières worden aangebracht in de deuren en poorten. Wanneer in plaats van deze barrières, gebruik zou moeten gemaakt worden van vaste constructies (cf. vloeistofdichte drempels) dan zou dit betekenen dat de drempels zodanig hoog zouden moeten zijn dat het veilige verkeer voor het interne transport verhinderd zou worden. Omwille van die redenen vraagt Fenzi om haar inkuipingen deels te mogen realiseren via het plaatsen van vloeistofdichte barrières.

Evaluatie:

De aangevraagde afwijking kan verleend worden. De voorgestelde inkuipingen voldoen aan de definitie van een gelijkaardig systeem conform artikelen 4.1.7.2.§1 en 5.17.3.1.§1 van het Vlarem II.

2. Op artikelen 5.2.1.2§3, 5.2.1.6§4 en 5.4.2.3bis §2 van Vlarem II:

Tenzij anders bepaald in de milieuvergunning mag er geen rustversturende werkzaamheden tussen 19.00 en 7.00 uur plaatsvinden.

- In principe vindt de productie enkel plaats tijdens de weekdays. De arbeiders werken van 7.15 tot 15.45 uur, de bedienden van 8.00 tot 17.00 uur. Occasioneel kan er echter in functie van de sealantsproductie ook op zaterdagen en in een 3-ploegensysteem (24/24 uur) worden gewerkt. Voor bepaalde coatings kan er occasioneel in een 2- of 3-ploegensysteem worden gewerkt (respectievelijk van 6.00 tot 20.00 uur en 24 uur/dag). De kuissolventen die Fenzi verwerkt, zijn uitsluitend vervuilde solventen die in het eigen productieproces op deze site ontstaan. Aangezien er momenten kunnen zijn waarbij de activiteiten 24 uur per dag plaatsvinden, dienen ook de afvalstoffen in die periode 24 uur per dag afgevoerd te worden. Dit brengt geen extra hinder met zich mee. Fenzi vraagt daarom om haar activiteiten gedurende 24 uur per dag te mogen uitvoeren.

Evaluatie:

Deze afwijkingaanvraag wordt zonder voorwerp verklaard.

Het uitvoeren van activiteiten tussen 19 uur en 7.00 uur en op zon- en feestdagen op zich is toegelaten. De geluidsnormen opgenomen in het Vlarem II dienen echter ten alle tijde gerespecteerd te worden.

3. Op artikel 5.2.1.5 §5 van Vlarem II:

Tenzij anders bepaald in de milieuvergunning wordt langsheen de randen van de inrichting een groenscherm van minstens 5 meter breedte aangelegd.

- Fenzi verwerkt uitsluitend afval van solventen die het zelf heeft geproduceerd (=vervulde solventen). De installaties die voor deze verwerking worden ingezet, zijn qua visuele impact vergelijkbaar met de andere industriële installaties op deze site. het is dus niet zo dat de verwerkingsactiviteiten een dermate visuele hinder betekenen, dat ze moeten afgeschermd worden van de omgeving door middel van een groenscherm. De verpakkingen die Fenzi wenst op te halen, betreffen uitsluitend zelf gevulde verpakkingen, met eigen producten, die bij de eigen klanten zijn opgehaald. De stockage van deze verpakkingen heeft dan ook visueel zowat dezelfde aanblik als de stockage van verpakkingen die nog aan de klanten moeten worden geleverd. het leegpersen van de binnenverpakkingen en het samenpersen van niet-herbruikbare verpakkingen is voorzien binnen in een gebouw dat reeds lange tijd aanwezig is. Deze activiteiten zijn dan ook van buiten dit gebouw niet zichtbaar. Gelet op de beperkte beschikbare ruimte op het terrein, ontbreekt de ruimte om een groenscherm aan te leggen. Omwille van alle hoger genoemde argumenten, vraagt Fenzi om geen groenscherm te moeten plaatsen en de bestaande situatie te mogen behouden.

Evaluatie:

De aangevraagde afwijking inzake het groenscherm kan toegestaan worden. Fenzi verwerkt uitsluitend afval van (verpakkingen van) zelf geproduceerde solventen.

Globaal kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de waterhuishouding in de omgeving, op de natuur, en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

Er bestaat bijgevolg aanleiding toe de vergunning te verlenen voor een termijn van 20 jaar.

Na het verslag gehoord te hebben van Jean-Pol Olbrechts, als lid van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1.

Aan **Fenzi Belgium NV, Gustaaf Levisstraat 25 te 1800 Vilvoorde** wordt, onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit, **vergunning verleend** voor het verder uitbaten en veranderen van een verffabriek gelegen **op bovenvermeld adres**, kadastrale percelen afdeling 4, sectie H, nr. 40 g 8 met als voorwerp:

- Het scheiden van product uit verpakkingen die bij de eigen klanten worden opgehaald, met een totale opslagcapaciteit van de opgehaalde verpakkingen van 60 ton (rubriek 2.2.2.g.2.);
- Een destillatie-eenheid voor vervulde solventen (P2) door middel van een filmverdamper met een opslagtank van 10.000 liter en 100.000 liter, waardoor er een maximale opslag is van 148 ton (rubriek 2.2.5.d.2.);
- Het lozen van huishoudelijk afvalwater, in de openbare riolering met een hoeveelheid van 70 I.E. (rubriek 3.2.2.a.);
- Het lozen van koelwater in de Trawoolbeek met een debiet van 10 m³/uur (rubriek 3.5.2°);
- Het batchgewijze lozen van gezuiverd bedrijfsafvalwater in de Trawoolbeek met een debiet van 30 m³/u, 50 m³/dag en 9.000 m³/jaar (rubriek 3.6.3.2°);
- Diverse installaties voor de productie en bereiding van lak, verf en bedekkingsmiddelen, met een totaal geïnstalleerd vermogen van 3.237 kW (rubriek 4.1.3.);
- Een verfspuitcabine met een vermogen van 5 kW (rubriek 4.3.b.1.i.);

- Opslagplaatsen voor verven, verdunners en verharders, waterige dispersieharsen en industriële verven op waterbasis, met een totale hoeveelheid van 850 ton (rubriek 4.5.);
- Productie van verven en lijmen waarbij gebruik gemaakt wordt van een polymerisatie- en mengproces, met een totale productiecapaciteit van 40.000 ton/jaar (rubriek 7.1.3.);
- Een noodaggregaat met een elektrisch vermogen van 202,3 kVA (rubriek 12.1.1.) aangedreven door een dieselmotor met een vermogen van 177 kW (88,5 kW in rekening te brengen in rubriek 31.1.1.a.)
- 6 statische transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 4 x 630 kVA en 2 x 1000 kVA (rubriek 12.2.1°);
- 3 vast opgestelde batterijen met een totaal vermogen van 580.000 VAh (rubriek 12.3.1.);
- Diverse batterijladers (voor vorkheftrucks en transpaletten) met een totaal geïnstalleerd vermogen van 165 kW (rubriek 12.3.2.);
- Stalplaatsen voor 29 bedrijfsvoertuigen (vorkheftrucks en vrachtwagens) (rubriek 15.1.2.);
- Diverse compressoren en airconditioningsinstallaties met een gezamenlijk geïnstalleerd vermogen van 304 kW (rubriek 16.3.1.2.);
- Opslag van gas in verplaatsbare recipiënten met een gezamenlijke waterinhoud van 5.115 liter (100 liter argon, 100 liter acetyleen, 100 liter arcal (= Ar/CO₂), 100 liter stikstof en 100 liter zuurstof, 180 liter propaan en 2 flessenkaders van resp. 2.150 liter en 2.285 liter CO₂) (rubriek 16.7.2.);
- Opslag van stikstof in 2 vaste houders met een respectievelijk waterinhoudsvermogen van 900 liter en 3.000 liter (totale opslag: 3.900 liter) (rubriek 16.8.2.);
- Een inrichting vallend onder toepassing van de seveso-richtlijn (lagedrempel) door de opslag van 0,5 ton producten van categorie 2 (giftig), van 2,5 ton van categorie 3 (oxiderend), van 1.100 ton van categorie 6 (ontvlambare vloeistoffen;P2), van 100 ton van categorie 7b (zeer licht ontvlambare vloeistoffen en; P1), van 50 ton van categorie 9i (giftig voor waterorganismen), van 350 ton van categorie 9ii (zeer giftig voor waterorganismen), van 0,5 ton van categorie 10 en van 5,6 ton met naam genoemde Seveso-producten (nl. gasolie) hierdoor bedraagt de totale opslag in deze rubriek 1.325 ton) (rubriek 17.2.1);
- Een opslag van 237.500 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen (rubriek 17.3.3.3);
- Opslagplaatsen voor 110.000 liter P1-producten (rubriek 17.3.4.3);
- Opslagplaatsen voor 900.000 liter P2-producten (rubriek 17.3.5.3);
- Opslagplaatsen voor 35.000 liter P3-producten (rubriek 17.3.6.2);
- Opslagplaatsen voor 920.000 liter P4-producten (rubriek 17.3.7.2);
- Een verdeelslang voor dieselolie (rubriek 17.3.9.1);
- Toestellen voor kunststofbehandeling met een gezamenlijk vermogen van 5,5 kW (rubriek 23.2.1.a.);
- 2 laboratoria voor kwaliteitscontrole en onderzoek en ontwikkeling (rubriek 24.1.1.);
- Diverse toestellen voor de productie van lijmen met een gezamenlijk geïnstalleerd vermogen van 962 kW (rubriek 26.1.2.a);
- opslagplaatsen voor 285 ton lijmen (rubriek 26.2.);
- Een metaalbewerkingsatelier uitgerust met diverse machines met een gezamenlijk vermogen van 45 kW (rubriek 29.5.2.1.a.);
- Een opslagplaats voor 15 ton karton in een lokaal (rubriek 33.4.);
- Een stoomketel met een waterinhoudsvermogen van 2.500 liter (rubriek 39.1.2.);
- 2 stookinstallaties op stookolie met respectievelijke thermische vermogens van 250 kW en 1.047 kW en 6 stookinstallaties op aardgas met respectievelijke thermische vermogens van 20, 60, 92 104 en 2 x 1.860 kW (totaal geïnstalleerd thermisch vermogen 5.293 kW) (rubriek 43.1.3.);
- 2 hogedrukinstallaties voor het reinigen van bakken en containers met niet-gehalogeneerde koolwaterstoffen, waarbij er een VOS-verbruik is van 150 ton/jaar (rubriek 59.2.1.2);
- Productie en bereiding van lak, verf, bedekkingsmiddelen en “sealants” (soort lijm), met een solventverbruik van 2.500 ton/jaar (rubriek 59.14.2.).

Rubrieken: 2.2.2.g.2, 2.2.5.d.2, 3.2.2.a, 3.5.2, 3.6.3.2, 4.1.3, 4.3.b.1.1, 4.5, 7.1.3, 12.1.1, 12.2.1, 12.3.1, 12.3.2, 15.1.2, 16.3.1.2, 16.7.2, 16.8.2, 17.2.1, 17.3.3.3, 17.3.4.3, 17.3.5.3, 17.3.6.2, 17.3.7.2, 17.3.8.3, 17.3.9.1, 23.2.1.a, 24.1.1, 26.1.2.a, 26.2, 29.5.2.1.a, 31.1.1.a, 33.4, 39.1.2, 43.1.3, 59.14.2 en 59.2.1.2

Art. 2.

§1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden vanaf de datum bepaald in artikel 3.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 een bouwvergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de bouwvergunning niet is verleend. In afwijking van het bepaalde in §1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven.

§3. Wordt de in § 2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

Art. 3.

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

1. die aanvangt op **30 juni 2011** behoudens wanneer:

a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omwille dat de bouwvergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de bouwvergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;

b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2§3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. die eindigt op **30 juni 2031** behoudens wanneer:

de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1, a later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere ingebruikname verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

Art. 4.

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1: Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II, BS d.d. 31.07.1995; zoals gewijzigd)
waarvan inzonderheid de volgende bepalingen:

V01	Algemene milieuvoorwaarden - algemeen	Hoofdstuk 4.1, 4.6, 4.7, 4.8 en bijlage 4.1.8
V02	Algemene milieuvoorwaarden - geluid	Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
V03	Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater	Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
V05	Algemene milieuvoorwaarden - lucht	Hoofdstuk 4.4 en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5
V07	Verwerking van afvalstoffen - algemeen	Afdeling 5.2.1 en subafdeling 5.2.3.1

V17	Opslaan en behandelen van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld	Subafdeling 5.2.2.5
V26	Lozen van bedrijfsafvalwaters	Afdeling 5.3.2 en bijlage 5.3.2
V27	Bedekkingsmiddelen	Hoofdstuk 5.4
V35	Elektriciteit	Hoofdstuk 5.12
V40	Gassen - koelinrichtingen - compressoren	Afdeling 5.16.3
V44	Gassen - opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten	Afdeling 5.16.5 en bijlagen 5.16.1 en 5.16.2
V45	Gassen - opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs	Afdeling 5.16.6 en bijlagen 5.16.3 en 5.16.4
V46	Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders	Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
V57	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen	Afdeling 5.17.5
V61	Thermische centrales, stookinstallaties en verbrandingsovens	Hoofdstuk 5.43
V69	Motoren met inwendige verbranding	Hoofdstuk 5.31
V98	Organische oplosmiddelen	Hoofdstuk 5.59 en bijlagen 5.59.1, 5.59.2 en 5.59.3

§2 Bijzondere vergunningsvoorwaarden

Artikel 4.2.1

Naast de algemene voorwaarden dient het het lozen van bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater te voldoen aan de volgende bijzondere voorwaarden:

- BZV 25 mg/liter
- CZV 200 mg/liter
- As 0,05 mg/liter
- Cr 0,2 mg/liter
- Cu 0,1 mg/liter
- Pb 0,1 mg/liter
- Ni 0,2 mg/liter
- Zn 0,2 mg/liter
- Hg 0,001 mg/liter
- Totaal N 15 mg/liter

Artikel 4.2.2

In afwijking van artikels 4.1.7.2.§1 en 5.17.3.1.§1 van Vlarem II mogen de inkuipingen deels gerealiseerd worden door middel van het plaatsen van vloeistofdichte barrières, zoals opgenomen in de aanvraag.

Artikel 4.2.3

In afwijking van artikel 5.2.1.5.§5 van Vlarem II dient er geen groenscherm aangelegd te worden en mag de bestaande situatie behouden blijven.

Art. 5.

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Art. 6.

§1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5 van titel I van het VLAREM.

§2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning uiterlijk tussen de 18e en de 12e maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Art. 7.

Tegen deze beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister voor Leefmilieu overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepsschrift het hier bijgevoegde attest van betekening evenals het bewijs van de betaling van de dossiertaks gevoegd te worden.

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996 verleende bouwvergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Leuven, 30 juni 2011

Aanwezig:


Lodewijk DE WITTE, voorzitter;

Jean-Pol OLBRECHTS, Julien DEKEYSER, Karin JIROFLÉE,

Monique SWINNEN, Walter ZELDERLOO en Elke ZELDERLOO, leden;

Marc COLLIER, provinciegrieffier.


In opdracht:

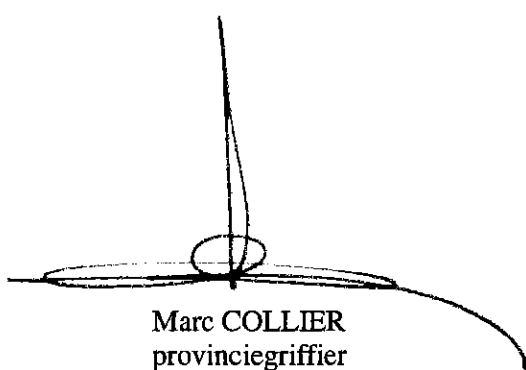

Marc COLLIER
provinciegrieffier




Jean-Pol OLBRECHTS
gedeputeerde-verslaggever

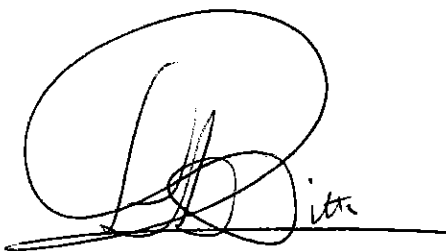


Lodewijk DE WITTE
provinciegouverneur

Voor eensluidend afschrift:
Namens de provinciegrieffier,

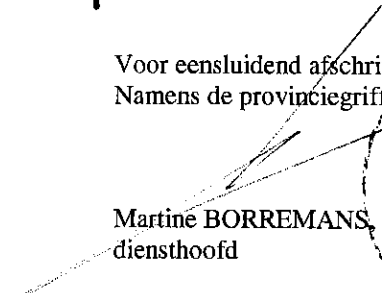

Martine BORREMANS
diensthoofd



Vragen naar Geert Maerivoet
Tel/Fax 016-26 72 86 / 016-26 72 61
E-mail geert.maerivoet@vlaamsbrabant.be
Ond.nr 0253.973.219
Uw kenmerk
Ons kenmerk D/PMVC/10L15/15918



PROVINCIE
VLAAMS • BRABANT

Provincie Vlaams-Brabant • Provincieplein 1 • 3010 Leuven

AANGETEKEND

Provinciale milieuvergunningscommissie

8 augustus 2011

ERRATUM:

In het besluit van de deputatie D/PMVC/10L15/15918 van 30 juni 2011 inzake de milieuvergunningsaanvraag ingediend door Fenzi Belgium NV (BTW BE 0866.763.393) voor het verder uitbaten en veranderen van een verffabriek gelegen Gustaaf Levisstraat 25 te 1800 Vilvoorde dienen punt III 'Feitelijke gegevens' (pag. 1,2) en Art. 1 van het 'Besluit' (pag. 11,12) als volgt aangepast te worden:

- bij de kadastrale gegevens dient het kadastrale perceel "nr. 40 g 8" vervangen te worden door "nr. 40 t 8";
- in het voorwerp van de aanvraag dient bij punt 2 inzake rubriek 2.2.5.d.2 "... de opslagtank van 10000 liter en 100000 liter ..." vervangen te worden door "... de opslagtank van **70000 liter** en 100000 liter ...";
- het voorwerp van de aanvraag dient aangevuld te worden met "rubriek 17.3.8.3: de opslag van 135 ton milieugevaarlijke producten".

aan:

- Burgemeester van Vilvoorde
- College van burgemeester en schepenen van Vilvoorde
- Agentschap Ruimte en Erfgoed (ARE)
- afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer (VMM)
- afdeling bevoegd voor het Toezicht Volksgezondheid (ToVo)
- afdeling bevoegd voor Milieuvergunningen (AMV)
- afdeling bevoegd voor milieuhandhaving (AMI)
- **PMVC**
- Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
- Fenzi Belgium NV (exploitant)
- Directie financiën
- AQUAFIN
- Technische inspectie van de admin. voor arbeidsveiligheid

namens de deputatie,

An Karen DE WIT
gemachtigd ambtenaar

