

Directie economie, landbouw, leefmilieu

Dienst leefmilieu

Vragen naar Anita Van Nerom
 Tel/Fax 016-26 72 62 / 016-26 72 61
 E-mail pmvc@vlaamsbrabant.be
 Dossiënummer D/PMVC/10H17/15202
 Milleudatabank 9727/1012
 Inrichting Vlarem - klasse 1
 Bedrag
 Begrotingsartikel
 Juridische basis



BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN VLAAMS-BRABANT

I. Betreft

Milieuvergunningsaanvraag klasse 1 ingediend door Aquafin NV voor het verder uitbaten en veranderen van de rioolwaterzuiveringsinstallatie met slibdrooginstallatie gelegen Aarschotsesteenweg 208 te 3010 Leuven.

II. Toepasselijke regelgeving

Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd.

Het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd.

Het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals gewijzigd.

III. Feitelijke gegevens

Op **13.08.2010** werd een milieuvergunningsaanvraag ingediend door **Aquafin NV, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar**, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning voor het verder uitbaten en veranderen van de rioolwaterzuiveringsinstallatie gelegen **Aarschotsesteenweg 208 te 3010 Leuven**, kadastrale percelen afdeling 07, sectie A, nrs. 11c en 54h met als voorwerp:

- een slibvergistingstank bestaande uit een buffer voor gisting met een volume van 641 m³ en een gistingstank van 3190 m² en een slibdroogeenheid met een behandelingscapaciteit van 82,5 ton/dag voor de opslag, mechanische en fysische behandeling van intern en extern slib van RWZI's (rubriek 2.25.a.2, 2.3.2.a, 2.2.3.e, 2.3.2.e, 2.3.3.a, 2.3.9.b, 2.3.9.c, klasse 1);
- een RWZI met een capaciteit van 180.000 I.E. (op basis van 60 g BZV/IE/dag) met de lozing van het gezuiverde effluent in de Dijle (rubriek 3.6.4.4, klasse 1);
- een biogasmotor van 865 kW voor elektriciteitsproductie met een alternator van 312 KW (rubriek 12.1.2.b en 31.1.2.b, klasse 2);
- 7 transformatoren: 1000 kVA voor de slibdroogeenheid, 400 kVA voor de retourvijzels, 400 kVA voor het hoofdgebouw, 1000 kVA voor de slibverwerking, 2 x 1000 kVA en 1 x 630 kVA voor de opvoerinstallatie (rubriek 12.2.1, klasse 3);
- een gasproductie van 84 m³ door slibgisting met opslag van biogas in een tank van 1000 m³ (rubriek 16.1.b.2, klasse 2);
- een eenheid voor stikstofproductie door luchtscheiding, met een maximale productie van 32.000 Nm³ per jaar (rubriek 16.2, klasse 1);
- 8 kleine airco-installaties van elk minder dan 5 kW, samen 24,5 kW, en 3 luchtcompressoren, samen een totale geïnstalleerde drijfkracht van 196 kW (rubriek 16.3.1.1, klasse 3);
- een stikstofopslagtank van 25.000 l en een cryogene stikstof tank van 2000 l (rubriek 16.8.3, klasse 1);

- opslag van corrosieve of irriterende stoffen die gebruikt worden tijdens het proces van waterzuivering of slibontwatering (fosforverwijdering in de biologie, verbetering van de vlokvorming of de bestrijding van draadvormers), samen een opslag: 52.500 kg + 720 kg = 53.220 kg (rubriek 17.3.3.3, klasse 1);
- een opslag van 4.000 l smeerolie, van 3.000 l afvalolie en 1.000 l raapolie (koolzaadolie), samen een opslag van 8.000 l (rubriek 17.3.7.1, klasse 3);
- een opslag van 3.000 l chemicaliën in kleine verpakkingen (rubriek 17.4, klasse 3);
- 2 laboratoria (rubriek 24.4, klasse 3);
- een werkplaats voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 10 kW (rubriek 29.5.2.1.b, klasse 3);
- een stookinstallatie voor de slibdroger van 3.200 kW, een stookinstallatie van de slibgisting van 455 kW, een stookinstallatie voor de verwarming van het slibverwerkingsgebouw van 147 W, een stookinstallatie voor de verwarming van het hoofdgebouw van 3 x 60 kW, samen een warmtevermogen van 3.982 kW (rubriek 43.1.2.b, klasse 2).

Tevens vraagt de exploitant om in verbijzondering van:

- art. 5.2.1.5§2 van Vlarem II geen 2 m hoge afsluiting te voorzien langsheen het terrein;
- art. 5.2.1.5§5 van Vlarem II het voorgeschreven groenscherm te vervangen door een algemene groene omkadering volgens een beplantingsplan dat rekening houdt met het advies van het collegewaarbij de visuele functie van het groenscherm voor een betere ingroening van het terrein benadrukt wordt; zoals toegestaan in voorgaande beslissingen;

✓ Op het ogenblik van de aanvraag van toepassing zijnde milieuvergunningen:

overheid (1)	referentie	datum besluit	vervaldatum	voorwerp
BD	12/54683/46688	12.09.1985	12.09.2015 (2)	waterzuiveringsinstallatie
BD	VGS-L/12/87.832/46.668	30.07.1992	31.08.2011	uitbreiding
MB	BMV/00009727/601	07.12.1992	12.09.2015 (3)	verandering
BD	D/MLD/98C05/21.309	25.06.1998	12.09.2015 (3)	kleine verandering
MB	AMV0009727/1000	24.06.1999	-	zonder voorwerp
MB	AMV0009727/604	28.06.1999	12.09.2015 (3)	wijziging van de voorwaarden
BD	D/PMVC/99H27/26934	02.03.2000	12.09.2015 (3)	verandering
BD	D/PMVC/01H24/34135	07.03.2002	12.09.2015 (3)	verandering
BD	D/Art.45/04D13/01415+D /MELD/04D13/01416	01.07.2004	12.09.2015 (3)	wijziging voorwaarden + kleine verandering
BD	D/A45/04K25/03070+D/M LD/04K25/03069	10.03.2005	12.09.2015 (3)	wijziging voorwaarden + kleine verandering
BD	D/MLD/06K07/07804	15.02.2007	12.09.2015 (3)	kleine verandering
BD	D/A45/08D14/10978	28.08.2008	12.09.2015 (3)	wijziging vergunningsvoorwaarden

<i>overheid</i>	<i>referentie</i>	<i>datum</i>	<i>vervaldatum</i>	<i>voorwerp</i>
<i>(1)</i>		<i>besluit</i>		
<i>BD</i>	<i>MLD/08G14/11500</i>	<i>13.11.2008</i>	<i>12.09.2015 (3)</i>	<i>kleine verandering</i>

(1) BD = Deputatie van de provincieraad
MB = besluit bevoegde Vlaamse minister

(2),(3) termijn hersteld tot 12.09.2015 ingevolge het Piekdecreet van 11 juni 2010.

IV. Volledigheid en Ontvankelijkheid

Op 27.08.2010 werd de milieuvergunningsaanvraag volledig en ontvankelijk verklaard.

Op 25.11.2010 werd de behandelingstermijn van deze aanvraag met 2 maanden verlengd.

V. Adviezen, Onderzoek en Motivering

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunning de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het VLAREM.

Op 15.10.2010 bracht het college van burgemeester en schepenen van Leuven gunstig advies uit.

Op 25.01.2011 werd proces-verbaal opgemaakt houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen waaruit blijkt dat geen bezwaarschriften zijn ingediend.

Het Agentschap Ruimte en Erfgoed (ARE) bracht geen advies uit.

Op 25.10.2010 bracht de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer (VMM) gunstig advies uit.

Op 01.10.2010 bracht de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) gunstig advies uit.

Op 20.10.2010 bracht de Afdeling Toezicht Volksgezondheid (ToVo) gunstig advies uit.

Op 24.09.2010 had de Dienst Natuurlijke Rijkdommen (NR) geen opmerkingen.

Op 02.12.2010 bracht de afdeling bevoegd voor milieuvergunningen (AMV) gunstig advies uit om het dossier als veranderingsaanvraag te beschouwen en te vergunnen tot 12.09.2015 maar ongunstig om het geheel als hervergunning voor een termijn van 20 jaar te beschouwen wegens het ontbreken van een energieplan.

Op 12.01.2011 bracht de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC) meerderheid tegen minderheid gunstig advies uit voor de hervergunning van de exploitatie voor een termijn van 20 jaar. Het opmaken van een energieplan wordt als bijzondere vergunningsvoorwaarde opgelegd.

De stemgerechtigde leden waren de voorzitter en de vertegenwoordigers van de afdelingen VMM, OVAM, ToVo, AMV en 2 externe deskundigen.
Verontschuldigd: ARE.

Toelichting minderheidsstandpunt van AMV

De uitbating bestaat uit een RWZI en een slibdrooginstallatie waarbij de slibpellets afgevoerd worden voor externe verwerking (verbranding).

Een energieplan moet opgesteld worden bij een energieverbruik van >0,1PJ (regelgeving: : Energiebesluit van 29 november 2010)

Tussen AMV en Aquafin is er een discussie over het al of niet moeten opmaken van een energieplan voor de installatie te Leuven..

Volgens Aquafin wordt de primaire energiebalans, zijnde de primaire energieaankoop minus de energie-inhoud van de afgevoerde slibpellets (die ter vervanging van steenkool verbrand worden op de poederkool- elektriciteitscentrale van E.ON Langerlo of cementfabrieken) in rekening gebracht en dat is minder dan 0,1PJ (nl. gas + elektriciteit: 0,05PJ).

Volgens AMV moeten de pellets wél meegeteld worden bij het bepalen van het primaire energieverbruik. De slibpellets hebben een energieinhoud van 0,106PJ zodat volgens AMV (cf. art.5 §8 van Vlarem I) een energieplan moet opgesteld worden om voor hervergunning in aanmerking te komen.

Evaluatie:

Uit de hoorzitting met de exploitant (en mail) blijkt dat Aquafin hoewel niet overtuigd is van 'het gelijk' van AMV zij toch van plan zijn in de loop van dit jaar een doorgedreven energie- analyse van de installatie uit te voeren en dus een energieplan op te stellen.

Aangezien het dossier als hervergunningsaanvraag voor de RWZI en de slibrooginstallatie werd ingediend en als dusdanig in openbaar onderzoek gegaan is (incl. informatievergadering gelet op de MERplicht (ontheffing) voor de RWZI), en aangezien Aquafin het energieplan zal opstellen, is het aangewezen om de aanvraag als hervergunning voor 20 jaar in aanmerking te nemen en het opmaken van een energieplan binnen het jaar als bijzondere vergunningsvoorwaarde op te leggen.

In dit energieplan kan tevens onderzocht worden of de slibpellets niet ter plaatse kunnen gebruikt worden ipv van deze af te voeren naar een andere locatie waar ze gebruikt worden voor de productie van groene stroom. Ook het gebruik van de warmte van een WKK als (bijkomende) energiebron zou hierin aan bod kunnen komen.

De exploitant werd gehoord door de PMVC.

De exploitant herhaalt zijn standpunt maar benadrukt dat zij dit jaar een energieplan zullen opstellen. Hij vraagt ook om de aanvraag verder als hervergunningsaanvraag te beschouwen (en niet als verandering).

Verslag van het onderzoek

De inrichting is volgens het gewestplan Leuven (K.B. van 7.04.1977) gelegen in gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut.

Ten noorden van het bedrijfsterrein ligt de vestiging van Ecowerf met transportsite, compostering van GFT, overslagsite, containerpark en schietstand. Langs de overige zijden is het terrein omgeven met spoorwegen.

De onderhavige aanvraag betreft de hervergunning van de waterzuiveringsinstallatie met slibdrooginstallatie.

De RWZI heeft een ontwerpcapaciteit van 180.000 IE op basis van 60g BZV/dag. Voor deze capaciteit is de RWZI (bij hervergunning) MER-plichtig. De exploitant heeft echter een ontheffing tot het opstellen van een MER bekomen op 28.08.2008 (voor een termijn van 4 jaar).

In de bespreking van de ontheffingsaanvraag wordt besloten dat er voor de discipline bodem en grondwater geen betekenisvolle negatieve effecten zijn. Er wordt tevens gesteld dat het aspect geur in het verleden voldoende werd geëvalueerd en dat bij de verdere exploitatie er geen bijkomend negatief effect is op de discipline fauna en flora.

Het zuiveringsgebied van deze RWZI omvat de (deel) gemeenten Leuven, Bertern, Herent, Heverlee, Kessel-Lo, Korbeek-Dijle, Leefdaal, Linden, Wilsele, Winksele en Oud-Heverlee.

Het aandeel bedrijfsafvalwater in het influent is volgens de aanvraag verwaarloosbaar.

De RWZI- installatie bestaat uit:

- een influentgemaal,

- een roostergoedbehandeling met 2 fijnroosters en roostergoedpers met tijdelijke opslag van roostergoed,
- een ontvangsteenheid voor septisch materiaal,
- 2 dubbele zand- en vetvangers,
- vier regenbezinktanks,
- een anaeroob en anoxisch bekken,
- een slibrecuperatiegemaal,
- een tussenopvoergemaal,
- vier beluchtingsbekkens,
- een verdeelconstructie,
- 4 beluchtingsbekkens,
- een verdeelconstructie,
- 4 nabezinkbekkens,
- een slibverwerking bestaande uit 2 indiktafels en een polyelectroliet-installatie.

Op de locatie zijn ook 2 membraamreactoren als pilootinstallatie aanwezig
Het effluent van de RWZI wordt geloosd in de Dijle (basiskwaliteit).

De biologische behandeling kan een maximaal debiet van 3.850 m³/uur verwerken. Het overige, opgepompte RWA-debiet (maximaal een 3000 m³/uur) wordt doorgevoerd over een stappenrooster en 2 beluchte zandvangsers met vetafscheider alvorens in de regenbezinktanks tijdelijk opgevangen te worden. Er zijn 4 regenbezinktanks (2 x 1.643 m³, 1 x 1.490 m³ en 1 x 2.105 m³) die de hoge piektoevoer tijdens regenweer opvangen. Nadien wordt bij lage toevoerdebieten het water in de regenbezinktanks naar de biologische zuivering gevoerd. Bij uitzonderlijk langdurige en intense regenbuien stort het opgepompte, mechanisch behandelde water via de regenbezinktank 4 naar de Dijle. Het influent zal bij deze overstortwerking al sterk verdund zijn, het opgepompte water wordt mechanisch behandeld en bezinking kan in beperkte mate gebeuren in de regenbezinktank. Hierdoor zal de impact van dergelijke overstort op de Dijle (die gedurende overstortbeurten via de RWA-straat normaliter reeds een verhoogd debiet heeft) relatief beperkt zijn.

De CSVI (Centrale SlibVerwerkingsInstallatie) heeft een capaciteit van 11.000 ton droge stof per jaar. Het biogas dat vrijkomt bij de gisting van het overtollige slib wordt met een gasmotor omgezet in groene elektriciteit. De warmte die hierbij vrijkomt wordt gerecupereerd om het gistingsproces op gang te houden. In de CSVI zelf wordt voornamelijk gestookt met aardgas.

De centrale slibverwerkingsinstallatie behandelt het slib van de eigen RWZI en aangevoerd ontwaterd slib van RWZI's in de omgeving. De behandeling bestaat uit een indikking, een vergisting, een ontwatering en een droging.

In de mechanische indikking wordt aan het externe slib met laag droge stofgehalte en aan het eigen slib een vlokingsmiddel toegevoegd.

Vervolgens kan het ingedikte slib in de vergistingstanks worden gebracht voor anaerobe vergisting met de productie van biogas.

Het uitgediste digestaat wordt ontwaterd en samen met extern ontwaterd slib in de slibdrooginstallatie ingedroogd. Het eindproduct is een gedroogde slibkorrel die wordt afgevoerd naar een energiecentrale.

De slibdrooghal wordt in onderdruk gehouden waarbij de afgezogen lucht over een luchtbehandelingseenheid wordt geleid.

De dampen van de slibdrooginstallatie worden afgevoerd naar een condensor waarbij het condensaat opnieuw verwerkt wordt in de eigen RWZI. De resterende dampstroom of de niet condenseerbare fractie wordt ontstoofd en ontdaan van geurhoudende componenten in een biofilterinstallatie.

De luchtbehandelingseenheid bestaat uit 2 biowassers en 4 biofilters. De H₂S-concentratie in de afgasstroom na de biofilterinstallatie is ruim lager dan 1 ppm en geeft geen aanleiding tot geurhinder. De warmte voor het droogproces en voor het op temperatuur houden van de slibvergistingstanks wordt geleverd door met aardgas en biogas gestookte branders en door een WKK-motor. Gelet op het

beperkte geïnstalleerde vermogen van de verbrandingsinstallaties en het gebruik van aardgas/biogas zal de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen beperkt zijn.
Uit de meetresultaten bij de branders blijkt dat de toepasselijke emissiegrenswaarden kunnen gerespecteerd worden.

Op de inrichting worden nog de volgende preventieve voorzieningen toegepast:

- om het risico op brand te vermijden worden de pellets gekoeld en ontstoft voor opslag in pelletsilo's;
- door doorgedreven automatisering wordt het verbruik van chemicaliën geoptimaliseerd;
- van alle toestellen wordt een laag energieverbruik en een hoog rendement geëist.

De gevraagde afwijkingen betreffende de afsluiting van 2m hoogte en het groenscherm kunnen gehandhaafd blijven zoals zij in het verleden toegestaan werden.

Het terrein is ontoegankelijk door de aanwezigheid van de spoorwegen, de Vunt en de begrenzing van Ecowerf. Een 2 m hoge afsluiting langs het ganse terrein is derhalve niet nodig.

De inrichting is niet gelegen in overstromings(gevoelig) gebied, de aanvraag heeft geen wijzigende impact op de waterhuishouding in de omgeving (watertoets).

Globaal kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de waterhuishouding in de omgeving, op de natuur, en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

Er bestaat bijgevolg aanleiding toe de vergunning te verlenen voor een termijn van 20 jaar.

Na het verslag gehoord te hebben van Jean-Pol Olbrechts, als lid van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1.

Aan Aquafin NV, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar wordt, onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit, vergunning verleend voor het verder uitbaten en veranderen van de rioolwaterzuiveringsinstallatie gelegen Aarschotsesteenweg 208 te 3010 Leuven, kadastrale percelen afdeling 07, sectie A, nrs. 11c en 54h met als voorwerp:

- een slibvergistingstank bestaande uit een buffer voor gisting met een volume van 641 m³ en een gistingstank van 3190 m² en een slibdroogeenheid met een behandelingscapaciteit van 82,5 ton/dag voor de opslag, mechanische en fysische behandeling van intern en extern slib van RWZI's ;
- een RWZI met een capaciteit van 180.000 I.E. (op basis van 60 g BZV/IE/dag) met de lozing van het gezuiverde effluent in de Dijle;
- een biogasmotor van 865 kW voor elektriciteitsproductie met een alternator van 312 KW;
- 7 transformatoren: 1000 kVA voor de slibdroogeenheid, 400 kVA voor de retourvijzels, 400 kVA voor het hoofgebouw, 1000 kVA voor de slibverwerking, 2 x 1000 kVA en 1 x 630 kVA voor de opvoerinstallatie;
- een gasproductie van 84 m³ door slibgisting met opslag van biogas in een tank van 1000 m³;
- een eenheid voor stikstofproductie door luchtscheiding, met een maximale productie van 32.000 Nm³ per jaar;
- 8 kleine airco-installaties van elk minder dan 5 kW, samen 24,5 kW, en 3 luchtcompressoren, samen een totale geïnstalleerde drijfkracht van 196 kW;
- een stikstofopslagtank van 25.000 l en een cryogene stikstoftank van 2000 l;
- opslag van corrosieve of irriterende stoffen die gebruikt worden tijdens het proces van waterzuivering of slibontwatering (fosforverwijdering in de biologie, verbetering van de vlokvorming of de bestrijding van draadvormers), samen een opslag: 52.500 kg + 720 kg = 53.220 kg;
- een opslag van 4.000 l smeerolie, van 3.000 l afvalolie en 1.000 l raapolie (koolzaadolie), samen een

- opslag van 8.000 l;
- een opslag van 3.000 l chemicaliën in kleine verpakkingen;
- 2 laboratoria;
- een werkplaats voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 10 kW;
- een stookinstallatie voor de slibdroger van 3.200 kW, een stookinstallatie van de slibgisting van 455 kW, een stookinstallatie voor de verwarming van het slibverwerkingsgebouw van 147 W, een stookinstallatie voor de verwarming van het hoofdgebouw van 3 x 60 kW, samen een warmtevermogen van 3.982 kW.

Rubrieken: 2.2.3.e, 2.2.5.a.2, 2.3.2.a, 2.3.2.e, 2.3.3.a, 2.3.9.b, 2.3.9.c, 3.6.4.4, 12.1.2.b, 12.2.1, 16.1.b.2, 16.2, 16.3.1.1, 16.8.3, 17.3.3.3, 17.3.7.1, 17.4, 24.4, 29.5.2.1.b, 31.1.2.b en 43.1.2.b

Art. 2.

§1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden vanaf de datum bepaald in artikel 3.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 een bouwvergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de bouwvergunning niet is verleend. In afwijking van het bepaalde in §1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven.

§3. Wordt de in § 2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

Art. 3.

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar

1. die aanvangt op **3 februari 2011** behoudens wanneer:

a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omwille dat de bouwvergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de bouwvergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;

b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2§3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. die eindigt op **3 februari 2031** behoudens wanneer:

de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1, a later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere ingebruikname verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

Art. 4.

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1: Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II, BS d.d. 31.07.1995; zoals gewijzigd)
waarvan inzonderheid de volgende bepalingen:

V01	Algemene milieuvoorwaarden - algemeen	Hoofdstuk 4.1, 4.6, 4.7, 4.8 en bijlage 4.1.8
V02	Algemene milieuvoorwaarden - geluid	Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1,

		4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
V03	Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater	Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
V07	Verwerking van afvalstoffen - algemeen	Afdeling 5.2.1 en subafdeling 5.2.3.1
V09	Composteren van plantsoen- en tuinafval	Subafdeling 5.2.2.3
V25	Rioolwaterzuiveringsinstallaties	Afdeling 5.3.1 en bijlage 5.3.1 a
V35	Elektriciteit	Hoofdstuk 5.12
V38	Gassen - algemeen	Afdeling 5.16.1
V40	Gassen - koelinrichtingen - compressoren	Afdeling 5.16.3
V45	Gassen - opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs	Afdeling 5.16.6 en bijlagen 5.16.3 en 5.16.4
V46	Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders	Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
V67	Metalen	Hoofdstuk 5.29
V69	Motoren met inwendige verbranding	Hoofdstuk 5.31

§2. Bijzondere vergunningsvoorwaarden:

Artikel 4.2.1

In verbijszondering van art. 5.2.1.5§2 van Vlarem II dient geen 2 m hoge afsluiting voorzien te worden langsheen het terrein.

Artikel 4.2.2

In verbijszondering van art. 5.2.1.5§5 van Vlarem II kan het voorgeschreven groenscherm vervangen worden door een algemene groene omkadering waarbij de visuele functie van het groenscherm voor een betere ingroening van het terrein benadrukt wordt.

Artikel 4.2.3

Binnen een termijn van 1 jaar na de datum van onderhavige beslissing dient de exploitant een goedgekeurde energiestudie over te zenden aan de deputatie, de AMV, het VEA en de VMM. In dit energieplan dient onderzocht worden of de slibpellets niet ter plaatse kunnen gebruikt worden als alternatieve energiebron voor de slibdrooginstallatie op aardgas. Ook het gebruik van de warmte van een WKK of als (bijkomende) energiebron dient hierin aan bod te komen.

Art. 5.

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Art. 6.

§1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5 van titel I van het VLAREM.

§2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning uiterlijk tussen de 18e en de 12e maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Art. 7.

Tegen deze beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister voor Leefmilieu overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepsschrift het hier bijgevoegde attest van betekening evenals het bewijs van de betaling van de dossiertaks gevoegd te worden.

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996 verleende bouwvergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Leuven, 3 februari 2011

Aanwezig:


Lodewijk DE WITTE, voorzitter;

Jean-Pol OLBRECHTS, Julien DEKEYSER, Karin JIROFLÉE,

Monique SWINNEN, Walter ZELDERLOO en Elke ZELDERLOO, leden;

Marc COLLIER, provinciegriffier.

In opdracht:

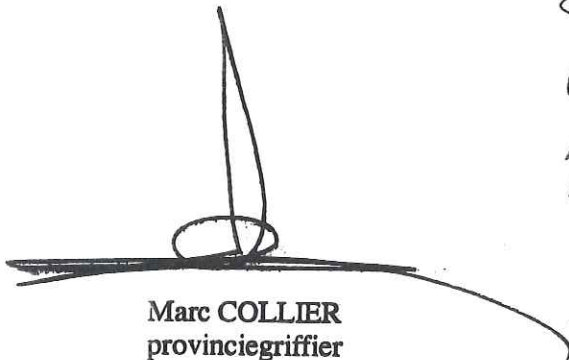

Marc COLLIER
provinciegriffier




Jean-Pol OLBRECHTS
gedeputeerde-verslaggever



Lodewijk DE WITTE
provinciegouverneur

Voor eensluidend afschrift:
Namens de provinciegriffier,

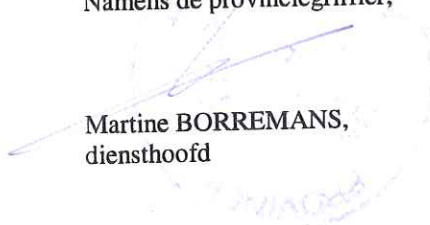

Martine BORREMANS,
diensthoofd

