

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 16/01/2020

Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter;
NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean, LAHAYE-BATTHEU Sabien, VANLERBERGHE
Jurgen, leden;
ANTHIERENS Geert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 35.

OMV 2019045700 (36008/25/4/A/3) - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect milieu met een gewone aanvraag voor een houtverwerkend bedrijf, gelegen te Izegem

36008/25/4/A/3

Dossiernummer omgevingsloket : 2019045700

Inrichtingsnummer: 20190404-0104

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende omgevingsvergunning aan B.V.B.A. UNILIN voor een inrichting gelegen te IZEGEM.

De aanvraag ingediend door B.V.B.A. UNILIN, gevestigd te Ooigemstraat 3 8710 Wielsbeke, strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Ambachtenstraat 68 te Izegem,

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 29/08/2019 en vervuldigd op 16/09/2019.

De aanvraag werd op datum van 19/09/2019 volledig en ontvankelijk verklaard.

De aanvraag omvat

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het uitbreiden van een houtverwerkend bedrijf

De exploitant heeft op 9/12/2019 een wijzigingsverzoek ingediend. Het betreft de wijziging (vermindering) van rubriek 6.4.1.

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979, deels gewijzigd d.d. 15/12/1998) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter.

Gelet op de ligging van de inrichting in het BPA "Groot Abele I" d.d. 19/12/2002, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : zone voor regionale bedrijvigheid met openbaar karakter.

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Midden West-Vlaanderen".

2. Historiek

Milieuvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 11/10/2012 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een houtverwerkend bedrijf voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het besluit d.d. 29/06/2017 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een houtverwerkend bedrijf voor een termijn tot 11/10/2032.

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

De aanvraag betreft de wijziging van een vergunde exploitatie van 1e klasse. Unilin is producent van laminaatvloeren, samengesteld parket en LIVYN, MDF, HDF en spaanplaten, gemelamineerde platen, dakelementen en isolatieplaten.

In de afdeling Decorative Panels (afgekort "Decor") (valt onder divisie Panels) wordt houten plaatmateriaal bekleed met een melamine toplaag en vervolgens afgewerkt tot basismateriaal op diverse formaten of tot eindproduct, met name meubelpakketten.

De Metals afdeling (valt onder divisie Flooring) maakt persspiegels die gebruikt worden door UNILIN bvba divisie Flooring voor het drukken van designs in houten vloerplanken

Beschrijving van de plaats

De aanvraag ligt in het gemeentelijk RUP Groot Abele 1 in een zone voor regionale bedrijvigheid met openbaar karakter. In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van art. 3.1. van het ruimtelijk uitvoeringsplan Groot Abele 1.

Stedenbouwkundige voorschriften Hoofdbestemming in de zone zijn:

1. de inplanting van grootschalige of industriële bedrijven met een regionaal karakter.
2. de aanleg van ontsluitingswegen: nieuwe ontsluitingswegen kunnen steeds binnen de zone worden aangelegd volgens de voorschriften van artikel 4.1. De nieuwe ontsluitingswegen mogen zich enkel enten op de hoofdontsluiting (aangeduide Ambachtenstraat) en mogen nooit een mogelijke belasting inhouden voor aanpalende woongebieden. Bestaande wegen kunnen worden opgeheven t.b.v. bedrijvigheid.

Nevenbestemming: Wonen en complementaire dienstverlenende bedrijven of activiteiten

Het bedrijfsterrein paalt aan het woongebied in Schardouwstraat waarin een aantal alleenstaande woningen staan. In noordelijke richting grenst het bedrijfsterrein aan de perceelsgrenzen van de woningen in de Oekenstraat. De omgeving is hoofdzakelijk ambachtelijk en heeft gedeeltelijk een woonkarakter.

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag omvat in hoofdzaak een uitbreiding met een oppervlaktebehandelingsinstallatie voor de fabricatie van persspiegels, bestaande uit behandelingsbaden en spoelbaden. Vooraf worden vlakke spiegels uitgefreesd door (vergunde) freesmachines tot het gewenste patroon. Er worden ook 2 bijkomende freesinstallaties en diverse metaalbewerkingsmachines aangevraagd.

De gehele opstelling van de oppervlaktebehandelingsinstallatie bevindt zich in één grote diepe put uitgevoerd in gewapend beton in een aparte hal (Hal 1). De behandelingsbaden en de spoelbaden bevinden zich naast mekaar en zijn aangepast aan de dimensies van de grote persspiegels. Aan beide zijden is er een reserve-ruimte voorzien.

De plaat ondergaat verschillende chemische bewerkingen zoals het aanbrengen van inkt op een metalen plaat of het onderdompelen in behandelingsbaden (oppervlaktebehandeling).

De oppervlaktebehandeling bestaat uit

- een voorbereidingsinrichting (rolbrug met kettingen om de spiegels op te hangen)
- een buffermagazijn
- de behandelings- en spoelbaden
- een gaswasserinstallatie
- een ionenwisselaar
- een doseringsinrichting
- verzamelstation voor afvalwater en chemieafval.

Alle baden bevinden zich onder het grondniveau. De ruimte waarin de baden zich bevinden is voorzien van een chemisch bestendige coating en een vloeistofdetectiesysteem evenals de benodigde opvangputten om gelekte vloeistoffen te kunnen wegpompen.

De platen kunnen ondergedompeld worden in de verschillende baden voor een fysisch, chemisch of elektrochemisch proces. De baden bevatten geen ontvlambare inhoud en zijn zo ontworpen en gebouwd dat de gebruikte materialen een voldoende mechanische en chemische weerstand en stabiliteit hebben.

Alle behandelingsbaden zijn verwarmd en voorzien van een automatisch deksel en een randafzuiging. De afzuigingen zijn verbonden met twee gaswassers om de afgezogen lucht van de resterende chemicaliën te zuiveren.

Na elk chemisch proces worden de platen in twee in cascade opgestelde spoelbaden gedompeld en d.m.v. een luchtstroom gewassen. Tussentussen worden de platen ook nog besproeid door nozzles zodat de vervuiling en het waterverbruik van iedere spoeltank wordt beperkt.

Op het einde van de cyclus kunnen de platen met zuiver water gespoeld worden en in d.m.v. een gasbrander in een daarvoor voorziene installatie worden gedroogd zodat de plaat klaar is voor een volgende processtap of voor verzending.

Een gasdetectiesysteem dat verbonden is met de brandalarmcentrale waakt op de aanwezigheid van waterstofgas, fluorgas, stikstofdioxide en andere zure gassen.

Het ontstane afval wordt gescheiden ingezameld en opgehaald door erkende IHM.

Het koelwater van de metaalbewerkingsinstallatie en oppervlaktebehandeling zit in een gesloten circuit.

Het spoelwater en de afvalchemie (circa 1x/jaar) afkomstig van de behandelings- en spoelbaden wordt geloosd via buffervaten in aparte IBC's, dat wordt opgehaald door een erkende afvalophaler.

Alle IBC's en vaten die geen zuiver water bevatten staan op een lekbak.

Daarnaast is er ook een actualisatie van de opslag van gevaarlijke stoffen over beide afdelingen. Deze actualisatie bevat een uitbreiding van samenvattende volgende hoeveelheden, de opslag van:

- 100 l stikstof
- 1.050 kg oxiderende stoffen in recipiënten
- bijtende stoffen met 18,637 ton in afdeling Metals
- 24,136 ton corrosieve producten (GHS05) (oa. oppervlaktebehandelingsproducten)
- 0,456 ton corrosieve producten (GHS05) in afdeling decor
- 4,52 ton giftige vloeistoffen en vaste stoffen (GHS06)
- 8,85 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen
- 0,24 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen
- 50 kg milieugevaarlijke stoffen

Er zijn ook nog enkele andere uitbreidingen aangevraagd, echter met zeer beperkte milieutechnische impact.

Er werd een wijzigingsverzoek ingediend d.d. 09/12/2019:

In 2017 werd er aan Unilin (site Ambachtenstraat te Izegem) een vergunning verleend voor een bovengrondse opslag van 15.000 l thermische olie (rubriek 6.4.). Het betreft echter een buffervat horende bij een thermische olie ketel. Dit (buffervat 15.000 l) werd ook op die manier opgenomen in het gedeelte "voortaan zou omvatten". Aangezien het een buffervat betreft, is dit echter niet indelingsplichtig, en dient er een hoeveelheid van 15.000 l uit rubriek 6.4.1. gehaald te worden. Dit werd tevens besproken met dhr. Goubert tijdens het bedrijfsbezoek op vrijdag 6 december 2019.

Concreet verzoek : Aanpassen hoeveelheid in rubriek 6.4.1. van 21.616 liter naar 6.616 liter.

Rubriek 6.4.1 wordt ambtshalve verminderd met 15/000 l.

De aanvraag heeft als voorwerp gewone aanvraag bij een houtverwerkend bedrijf

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit :

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.4.1°	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: -15000 liter)	3		0				
6.5.1°	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
12.2.2°	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA. (Totale eenheden: 1600 kilo Volt-Ampere)	2		1				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
12.2.2°	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA. (Totale eenheden: 1600 kilo Volt-Ampere)	2		1				
12.3.2°	Accumulatoren: Vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden: 276,3 kilo watt)	3		0				

15.1.1°	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 8 Stuks (aantal))	3		0				
16.3.1.2°	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW (Totale eenheden: 37 kilo watt)	2		0				
17.1.2.1.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1.000 liter tot en met 10.000 liter (Totale eenheden: 100 liter)	2		1				
17.3.3.1°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. etikettering door het gevarenpictogram GHS03 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton als inrichting volledig is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 1,05 Ton)	3		0				
17.3.4.2°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 18637 kilogram)	2		0				
17.3.5.2°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor giftige vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS06 met gezamenlijke	2		0				

	opslagcapaciteit van meer 2 ton tot en met 5 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 4,52 Ton)							
17.3.6.1°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 8849 kilogram)	3		0				
17.3.7.1°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 245 kilogram)	3		0				
17.3.8.1°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 2 ton (Totale eenheden: 50 kilogram)	3		0				
19.6.1°c)	Hout: Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas (houtachtige), stro of soortgelijke producten), m.u.v. rubriek 48, met capaciteit van meer dan 400 m³ in een lokaal, voor inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 6866,1 kubieke meter)	2		1				
23.3.1°a)	Kunststoffen: Opslag van voorwerpen uit kunststoffen, m.u.v. rubriek 41 en 48, met een capaciteit van meer dan 10 ton tot en met 200 ton in een lokaal voor een inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -40 Ton)	3		0				
29.5.2.2°a)	Metalen/voorwerpen metaal:	2	A	1	N			

	Smederijen (muv rubriek 29.5.1), inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met totale geïnst drijfkracht van: >200 kW tem 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 112,79 kilo watt)							
29.5.4.1°a)	Metalen/voorwerpen metaal: fysisch behandelen metalen of voorwerpen uit metaal of stralen met zand (uitz stralen gebouw/vaste constr) met geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW, voor inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 90 kilo watt)	3		0				
29.5.5.4°	Metalen: Oppervlaktebehandeling, m.i.v. ontvetting d.m.v. elektrolytisch of chemisch procédé, gezamenlijke inhoud gebruikte behandelings- en spoelbaden meer dan 30.000 liter, inhoud van alleen behandelingsbaden (exclusief spoelbaden) (Totale eenheden: 59930 liter)	1	A M R	0	B	P	R	X
43.1.3°	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW (Totale eenheden: 100 kilo watt)	1	A M R	0	B	P		

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.1°	thermische olie	-15000 liter
6.5.1°	verdeelslang	1 Stuks (aantal)
12.2.2°	transformator	1600 kilo Volt-Ampere
12.2.2°	transformator	1600 kilo Volt-Ampere
12.3.2°	batterijladers Reden: Verplaatsing	276,3 kilo watt
15.1.1°	voertuigen en/of aanhangwagens	8 Stuks (aantal)
16.3.1.2°	compressoren	37 kilo watt
17.1.2.1.2°	stikstof	100 liter
17.3.3.1°a)	GHS03 oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen	1,05 Ton
17.3.4.2°a)	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen	18637 kilogram
17.3.5.2°a)	GHS06 giftige vloeistoffen en vaste stoffen	4,52 Ton
17.3.6.1°a)	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen	8849 kilogram
17.3.7.1°a)	GHS08 op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	245 kilogram
17.3.8.1°	GHS09 voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	50 kilogram
19.6.1°c)	hout in lokaal	6866,1 kubieke meter
23.3.1°a)	kunststoffen	-40 Ton
29.5.2.2°a)	metaalbewerkingsmachines	112,79 kilo watt
29.5.4.1°a)	metaalbewerkingsmachines	90 kilo watt
29.5.5.4°	baden	59930 liter
43.1.3°	gasbranders	100 kilo watt

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 26 september 2019 tot en met 25 oktober 2019. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

5. Adviezen

Het Departement Omgeving - Milieu advies heeft gunstig advies uitgebracht.

Het College van Burgemeester en Schepenen van Izegem heeft op 4 november 2019 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

De Vlaamse Waterweg nv - afdeling Bovenschelde heeft op 2 december 2019 volgend advies uitgebracht: Gunstig

De Vlaamse Milieumaatschappij - afvalwater en lucht heeft op 8 november 2019 volgend advies uitgebracht: Gunstig

De provinciale omgevingsvergunningscommissie heeft op 16 december 2019 volgend advies uitgebracht : voorwaardelijk gunstig

Volgende partij werd gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : de aanvrager.

6. Project-Mer of OVR

Op datum van 19-09-2019 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan en het BPA "Groot Abele I".

b) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

De aanvraag betreft een bestaande vergunde inrichting; er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

c) Watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar het kanaal Roeselare-Leie.

Er is geen interferentie met het beheer en/of de exploitatie van de waterweg. Het project ligt op meer dan 750 m van het kanaal Roeselare-Leie.

Deze aanvraag omvat de exploitatie van freesinstallaties, metaalbewerkingsinstallaties en diverse labo-installaties en de wijziging (stijging) van de inhoud van de baden voor de oppervlaktebehandeling van metalen platen. Alle aangevraagde wijzigingen betreffen bijgevolg wijzigingen aan reeds vergunde activiteiten.

Aan de waterhuishouding wijzigt er niets met onderhavige vergunningsaanvraag. Er is enkel lozing van sanitair afvalwater in de straatriolering. De overige afvalwaterstromen worden opgevangen en extern afgevoerd. Er worden ook geen bijkomende gebouwen, verhardingen of relevante reliëfwijzigingen voorzien. Bijgevolg wordt verwacht dat voorliggende milieuvergunningsaanvraag verenigbaar is met het watersysteem.

Het project voldoet aan het standstillbeginsel. De aanvraag is verenigbaar met de beginselen en doelstellingen van het 'Decreet Integraal Waterbeleid'.

d) Milieutechnische aspecten

GPBV-installatie

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

Voor deze inrichting zijn de volgende BREFs van toepassing:

BBT "Oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen (BREF)".


De GPBV-rubriek heeft in de achtste kolom van de indelingslijst de kenletter S:

Een verslag van oriënterend bodemonderzoek (ikv. S-rubriek) is enkel relevant voor de afdeling

Metals (GPBV installatie). Er werd een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd op 30 november 2004 (opdracht 110734 –dossiernummer 25231).

Bijkomend kan vermeld worden dat het perceel van de afdeling Decor een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd werd op 30 januari 2009 (opdracht 110352 – dossiernummer 11107).

Een vereenvoudigd schema van de opstelling wordt hier afgebeeld:

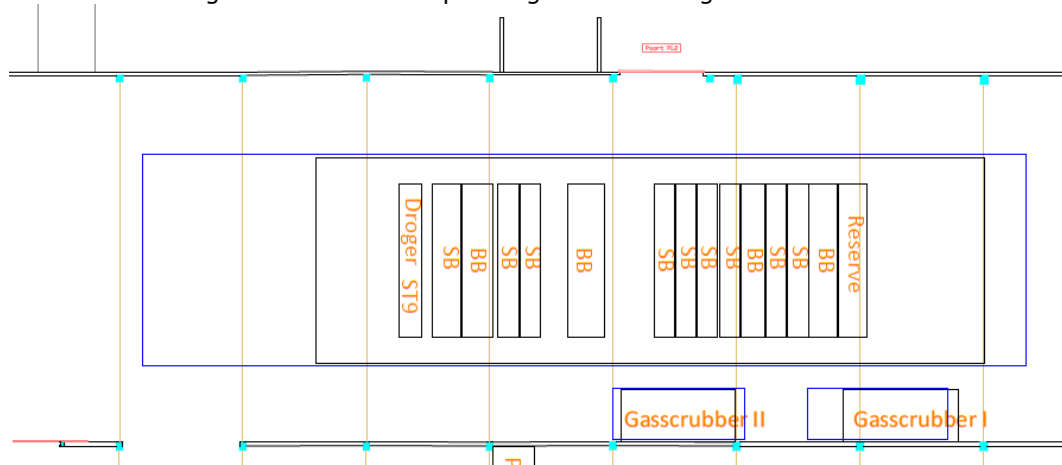

De checklijst is toegevoegd bij de vergunningsaanvraag.

Een aantal relevante elementen uit de checklist worden hieronder kort beschreven:

- Het spui van de spoelbaden wordt in opvangrecipiënten opgevangen. Deze recipiënten staan in het verlengde van de gehele oppervlaktebehandeling. Dit afvalwater wordt afgevoerd naar een erkend ophaler en verwerker. De volledige hal is vloeistofdicht uitgevoerd. Er zijn geen caniveau's of andere verbindingen met de openbare riolering.
- Bij de spoelbaden wordt het cascade-principe voorzien. Voor elk behandlingsbad zijn 2 spoelbaden voorzien. Bij het zuiverste bad wordt een spraysysteem voorzien.
- De behandlingsbaden zijn verwarmd en voorzien van een automatisch deksel en een randafzuiging. Wanneer er geen persspiegel in het behandlingsbad hangt is het deksel gesloten om de diffuse emissies te beperken. Als er zich wel een persspiegel in het behandlingsbad bevindt, is het automatisch deksel geopend en zorgt de afzuiging ervoor dat er geen of bijna geen diffuse emissies in de hal zijn. De afzuigingen zijn verbonden met twee gaswassers om de afgezogen lucht van de resterende chemicaliën te ontdoen. Er zijn hierbij 2 opmerkingen te maken:

- Elke gaswasser kan een afzuigdebiet van 4.250 m³ aan. Dit is een relatief hoog debiet en heeft te maken met het feit dat bij onderdompeling van een persspiegel het behandlingsbad niet is afgesloten. De reden hiervoor is dat deze spiegels in kettingen ophangen en het automatisch deksel tegen die kettingen zou aanbotsen. De vraag kan hierbij gesteld worden of een afdekking met uitsluiting van deze zones van ophanging geen mogelijkheid was, met als voordeel dat de diffuse emissies gemakkelijker kunnen worden beperkt, maar vooral dat het afzuigingsdebiet sterk kan worden beperkt en dus ook de dimensionering van deluchtbehandelingsinstallatie. Bovendien zou dit toelaten een meer geconcentreerd afgas te behandelen.

- op het ogenblik van plaatsbezoek was niet gekend welke het rendement van deze gaswassers zouden kunnen hebben. Dit is uiteraard afhankelijk van de polluenten in deze afgassen en hun oplosbaarheid in water (Henry-constante). Het is dus aangewezen dat in een bijzondere voorwaarde een meetrapport wordt opgelegd om dit in kaart te brengen en om aan te tonen dat conform vlarem kan worden gewerkt.
- De ontwikkeling van micro-organismen (legionella) in de spoelbaden zal continu worden opgevolgd en bijgestuurd door het gebruik van biocides en een UV-ontsmetting en katalysatorbehandeling.
- Bij de labo-etslijn (waar regelmatig dient water bijgevoegd te worden) wordt het water van de cascadespoeling gerecupereerd.
Bij een verdere industrialiseringsstap zal dit water door een filterinstallatie gevoerd worden waarna enkel het filtraat (soort koek) nog afgevoerd moet worden. Dit is geen onderdeel van de huidige aanvraag.
- de verwarmde behandelingsbaden zijn geïsoleerd om het energieverbruik te beperken.

Het bedrijf verbindt er zich toe de best beschikbare technieken aan te wenden in de verschillende onderdelen van het productieproces en tegemoet komt aan de doelstellingen en beoogde resultaten van de BREF.

De opslag van gevaarlijke stoffen

Hieronder is een schematisch overzicht van de opgeslagen gevaarlijke stoffen

Gevaars- kenmerk	Vergund (kg)	Uitbreiding (kg)	Totaal (kg)	Opslagwijze	Plaats
GHS03	740	1.050 (salpeterzuur)	1.790	Recipiënt/IBC	Chemiecontainer Hal 1
GHS05	5.499	18.367	24.136	Recipiënt/IBC	Labo Chemiecontainer hal 1 Diverse hallen
GHS06	/	4.520	4.520	Recipiënt/IBC	Chemiecontainer hal 1 Hal 5
GHS07	2.550	8.850	11.400	Recipiënt/IBC	Doseringsstation Labo Diverse hallen
GHS08	1.810	240	2.050	Recipiënt/IBC	Labo Diverse hallen
GHS09	740	50	790	Recipiënt/IBC	Labo's

Alle vaten en IBC's zijn voorzien van de nodige inkuiping, meestal door ze op voldoende gedimensioneerde lekbakken te plaatsen.

Bij beide divisies is er een overvloed aan ruimte, zodat eventuele afstandsregels geen probleem vormen. De uitbreiding van de opslagcapaciteit beperkt.

De oppervlakte behandelingsinstallatie zelf is geplaatst in een grote vloeistofdichte kuip. Hoewel hier strikt genomen geen sprake is van opslag van gevaarlijke producten, is ook hier een vloeistofdichte inkuiping essentieel. Daarenboven is deze inkuiping gecompartmenteerd in verschillende vakken zodat vloeistoffen die met mekaar kunnen reageren of die gescheiden moeten worden gehouden in een aparte inkuiping terecht komen. De inkuipingscapaciteit van deze vakken is ruim voldoende.

Geluid – bodem

De uitbreidingsaanvraag zal geen invloed hebben op het specifiek geluid van de inrichting. De luchtemissieproblematiek van de inrichting is beperkt tot de oppervlaktebehandelingsinstallatie bij deze aanvraag. Hiervoor wordt verwezen naar het hoofdstuk 'GPBV-installatie'

Zowel oppervlaktebehandelingsinstallatie als de opslag van gevaarlijke stoffen zijn belangrijk vanuit het oogpunt van bescherming van bodem en grondwater.

Lucht

De bijkomende oppervlaktebehandelingsbaden van de elektrolyse installatie geven aanleiding tot emissies van zure dampen, NO_x en fluorzuur. Voor de behandeling van deze emissies wordt voorzien in 2 scrubbers. Voor alle metaalbewerkingsinstallaties geldt verder dat de massastromen van de afgassen van specifieke componenten kleiner zijn dan deze waarvoor emissiegrenswaarden van toepassing zijn. De bijkomende emissies als gevolg van de gevraagde uitbreiding kunnen bijgevolg als weinig relevant worden beschouwd.

In de omgeving van het bedrijf beschikt de VMM over modelberekeningen van de jaargemiddelde NO₂-concentratie. In 2014, 2015 en 2016 bedroeg de gemiddelde concentratie hier voor NO₂ 21-25 µg/m³. Deze waarden zijn verhoogd ten opzichte van het landelijk gemiddelde in Vlaanderen. De Europese grenswaarde wordt nog gerespecteerd.

Gelet op de luchtkwaliteit in de omgeving van het bedrijf en het voorzien van scrubbers voor de behandeling van de bijkomende afgasstromen, kan gesteld worden dat de aangevraagde emissie eerder beperkt is en verenigbaar met de kwaliteit van de omgevingslucht.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/exploitatie, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

8. Conclusie

Na analyse van de gegevens in het aanvraagdossier en op basis van de uitgebrachte adviezen en bovenstaande verklaringen, wordt vastgesteld dat de inrichting kan uitgebaat worden zonder onaanvaardbare hinder voor de omgeving en de omwonenden, mits het opleggen van bijzondere voorwaarden.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven : "De exploitante verklaart aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie zich te kunnen vinden in de uitgebrachte adviezen en voorgestelde voorwaarden. Ze verklaart dat er op de nieuwe oppervlaktebehandelingsinstallatie emissiemetingen uitgevoerd zullen worden, vermoedelijk in het voorjaar van 2020.

Ze verklaart aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat de milieu-inspectie is langsgeweest om alles te controleren."

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan B.V.B.A. UNILIN, gevestigd te Ooigemstraat 3 8710 Wielsbeke wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, voor een inrichting gelegen te Ambachtenstraat 68 te Izegem,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
IZEGEM 4 AFD/IZEGEM	D	0287/M
IZEGEM 4 AFD/IZEGEM	E	1323/B/03
IZEGEM 4 AFD/IZEGEM	E	1329/F/03

met als voorwerp : het uitbreiden van een houtverwerkend bedrijf

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.4.1°	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: -15000 liter)	3		0				
6.5.1°	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
12.2.2°	Transformatoren (gebruik	2		1				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA. (Totale eenheden: 1600 kilo Volt-Ampere)							
12.2.2°	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA. (Totale eenheden: 1600 kilo Volt-Ampere)	2		1				
12.3.2°	Accumulatoren: Vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden: 276,3 kilo watt)	3		0				
15.1.1°	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 8 Stuks (aantal))	3		0				
16.3.1.2°	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW (Totale eenheden: 37 kilo watt)	2		0				
17.1.2.1.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1.000 liter tot en met 10.000 liter (Totale eenheden: 100 liter)	2		1				

17.3.3.1°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. etikettering door het gevarenpictogram GHS03 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton als inrichting volledig is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 1,05 Ton)	3		0				
17.3.4.2°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 18637 kilogram)	2		0				
17.3.5.2°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor giftige vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS06 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer 2 ton tot en met 5 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 4,52 Ton)	2		0				
17.3.6.1°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 8849 kilogram)	3		0				
17.3.7.1°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 245 kilogram)	3		0				
17.3.8.1°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering	3		0				

	gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 2 ton (Totale eenheden: 50 kilogram)							
19.6.1°c)	Hout: Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas (houtachtige), stro of soortgelijke producten), m.u.v. rubriek 48, met capaciteit van meer dan 400 m ³ in een lokaal, voor inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 6866,1 kubieke meter)	2		1				
23.3.1°a)	Kunststoffen: Opslag van voorwerpen uit kunststoffen, m.u.v. rubriek 41 en 48, met een capaciteit van meer dan 10 ton tot en met 200 ton in een lokaal voor een inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -40 Ton)	3		0				
29.5.2.2°a)	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen (muv rubriek 29.5.1), inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met totale geïnst drijfkracht van: >200 kW tem 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 112,79 kilo watt)	2	A	1	N			
29.5.4.1°a)	Metalen/voorwerpen metaal: fysisch behandelen metalen of voorwerpen uit metaal of stralen met zand (uitz stralen gebouw/vaste constr) met geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW, voor inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 90 kilo watt)	3		0				

29.5.5.4°	Metalen: Oppervlaktebehandeling, m.i.v. ontvetting d.m.v. elektrolytisch of chemisch procédé, gezamenlijke inhoud gebruikte behandelings- en spoelbaden meer dan 30.000 liter, inhoud van alleen behandelingsbaden (exclusief spoelbaden) (Totale eenheden: 59930 liter)	1	A M R	0	B	P	R	X
43.1.3°	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW (Totale eenheden: 100 kilo watt)	1	A M R	0	B	P		

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.1°	thermische olie	-15000 liter
6.5.1°	verdeelslang	1 Stuks (aantal)
12.2.2°	transformator	1600 kilo Volt-Ampere
12.2.2°	transformator	1600 kilo Volt-Ampere
12.3.2°	batterijladers Reden: Verplaatsing	276,3 kilo watt
15.1.1°	voertuigen en/of aanhangwagens	8 Stuks (aantal)
16.3.1.2°	compressoren	37 kilo watt
17.1.2.1.2°	stikstof	100 liter
17.3.3.1°a)	GHS03 oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen	1,05 Ton
17.3.4.2°a)	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen	18637 kilogram
17.3.5.2°a)	GHS06 giftige vloeistoffen en vaste stoffen	4,52 Ton
17.3.6.1°a)	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen	8849 kilogram
17.3.7.1°a)	GHS08 op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	245 kilogram
17.3.8.1°	GHS09 voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	50 kilogram
19.6.1°c)	hout in lokaal	6866,1 kubieke meter
23.3.1°a)	kunststoffen	-40 Ton
29.5.2.2°a)	metaalbewerkingsmachines	112,79 kilo watt
29.5.4.1°a)	metaalbewerkingsmachines	90 kilo watt
29.5.5.4°	baden	59930 liter
43.1.3°	gasbranders	100 kilo watt

Zodat de inrichting voortaan zou omvatten:

Een houtverwerkend bedrijf met

<afdeling Decor >

- de opslag van
 - 2 vaten 208 l olie
 - 2.500 hydraulische olie in een tank
 - 3.700 l minerale olie in 2 tanken van 1.200 l en 2.500 l
- een verdeelslang
- 2 transfo's, 2* 1.600 kVA
- 16 batterijladers, samen 216,30 kW
- de opslag van 920 l gasen in gasflessen:
 - 40 l lasgas
 - 450 l stikstof
 - 100 l zuurstof
 - 330 l arcal
- de opslag van 6.480 kg mazout in 2 bovengrondse tanks van elk 4.000 l
- de opslag in vaten/recipiënten/IBC-containers van
 - 0,456 ton corrosieve producten (GHS05) in afdeling decor
- diverse houtbewerkingsmachines (inclusief ventilatoren) , totaal 1382,65 kW, waaronder
 - Perslijn 2, 252,30 kW
 - Perslijn 3, 460,80 kW
 - zaagstraat (Shelling), 233,1 kW
- de opslag van hout in lokaal, 22.857 m³
- de opslag van 160 ton kunststoffen
- de opslag van 50 ton karton

<afdeling Metals >

- Lozing van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering, max. 1.500 m³/jaar van de Ambachtenstraat
- een printer met UV-belichting voor het aanbrengen van lak op metalen platen, 50 kW
- 1 transfo , 2.000 kVA
- 5 batterijladers, samen 60 kW
- de opslag van 100 l stikstof in gasflessen:
- de opslag in vaten/recipiënten/IBC-containers van
 - 1,79 ton oxiderende stoffen
 - 24,136 ton corrosieve producten (GHS05) (oa. Oppervlaktebehandelings-producten)
 - 4,52 ton giftige vloeistoffen en vaste stoffen (GHS06)
 - 2,05 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen (GHS08)
 - 0.79 ton aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS09)
- de opslag van 30,5 m³ hout in een lokaal (verpakkingskisten)
- 8 freesinstallaties, 8*70 kW
- 1 freesinstallatie, 140 kW
- 1 labo freesinstallatie, 2,29 kW
- 1 poliermachine, 120 kW
- 1 handpoliermachine, 0,5 kW
- diverse metaalbewerkingsmachines, 90 kW
- en zandstraalmachine, 52,2 kW
- een labo met 2 behandelingsbaden : 50 l en 280 l
- een etsinstallatie met behandelingsbad 350 l

- een oppervlaktebehandelingsinstallatie bestaande uit:
 - behandelingsbad 20 m³
 - 2 spoelbaden met water, 2*10,35 m³
 - behandelingsbad 28 m³
 - 2 spoelbaden met water, 2*10,35 m³
 - behandelingsbad: 17,8 m³
 - 2 spoelbaden met water, 2*10,35 m³
 - behandelingsbad (reserve), 17,8 m³
 - behandelingsbad: 13,65 m³
 - 2 spoelbaden met water, 2*10,35 m³
 - 1 spoelbad met demiwater: 17,8 m³
 - opvangrecipiënten voor uitgereageerd product, 3.000 l

< afdeling Decor / Metals >

- Stalplaats voor 20 voertuigen
- 10 compressoren, 2*75 kW, 2*90 kW, 2*18,5 kW, 2*25 kW en 2*18,5 kW
- 4 persluchtdrogers, 2*3,10kW, 3,4 kW en 2.69 kW
- diverse airco's, samen 231,98 kW
- de opslag in vaten/recipiënten/IBC-containers van
 - 11,4 ton schadelijke stoffen (GHS07)
- de opslag van 4.000 l gevaarlijke producten in kleine recipiënten
- Sprinklerpomp op diesel: 150 kW
- Diverse stookinstallaties en warmeluchtblazers met een totaal vermogen van 5.939 kW:
 - Vivox-ketels op gas: 6* 440 kW, 1* 270 kW, 3*190 kW, 3 x 128 kW, en 1 x 84 kW
 - Vivox-ketel op stookolie: 130 kW
 - Buderus: 71 kW
 - Sime: 150 kW
 - Wanson (thermische olie): 1.450 kW
 - Vasart: 90 kW
 - een gasbrander: 100 kW

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

Bijzondere voorwaarden:

1. De exploitant dient de effectieve ingebruikname van de oppervlaktebehandelingsinstallatie te melden aan de deputatie West-Vlaanderen en de afdeling GOP-Milieu West-Vlaanderen en de afdeling Handhaving West-Vlaanderen binnen het departement Omgeving.

2. 12 maanden na de effectieve ingebruikname van de oppervlaktebehandelingsinstallatie dient de exploitant onder de verantwoordelijkheid van een erkend deskundige lucht een meetrapport op te maken, met een representatief aantal luchtemissiemetingen op de scrubbers. De minimaal te meten parameters zijn gebaseerd op de gebruikte producten in de behandelingsbaden. Het rapport bevat ook een beoordeling van de efficiëntie van de scrubbers voor de relevante polluenten.

Dit rapport wordt opgestuurd naar de deputatie West-Vlaanderen en de afdeling GOP-Milieu West-Vlaanderen en de afdeling Handhaving West-Vlaanderen binnen het departement Omgeving.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 16/01/2020

en **die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op 11/10/2032**, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 11/10/2012, verleend door de deputatie

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindieners per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindieners nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindieners;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindieners nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindieners, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindieners geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindieners is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

De provinciegriffier
Geert Anthierens

De gouverneur-voorzitter
Carl Decaluwé

Handtekening(en)