

37017/58/3/A/2

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan B.V.B.A. UNILIN voor het veranderen van een inrichting gelegen te WIELSBEKE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 14/7/2011 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren van een houtbewerkingsbedrijf voor een termijn tot 14/7/2011.

Gelet op de naamswijziging d.d. 15/3/2011 van NV UNILIN FLOORING/NV UNILIN DECOR naar BVBA Unilin;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 28/01/2013, ingediend door B.V.B.A. UNILIN, gevestigd te Ooigemstraat 3 8710 Wielsbeke, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Ooigemstraat 3 te Wielsbeke,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE/	C	0296/B 3
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE/	C	0296/D 3
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE/	C	0307/C
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE/	C	0307/F/02
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE/	C	0310/F
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE/	C	0315/N

met als voorwerp : een houtbewerkingsbedrijf uit te breiden en te wijzigen

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
4.3.a.3	Inrichtingen voor mechanisch, pneumatisch of elektrostatisch aanbrengen v bedekkingsmiddelen, met filterinstallatie (actieve kool), totale drijfkracht: > 200 kW (Totale eenheden: 163 kilo watt)	1	A G R	1	B	P	J	
15.2	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen (miv carrosseriewerkzaamheden), andere dan deze bedoeld in rubriek 15.3 en 15.5 (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
16.3.1.2	Gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8, niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 5,5 kilo watt)	2		1				
16.3.2.3.a	Gassen: Andere dan onder 16.3.1 en 16.9.c ingedeelde inrichtingen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 1000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied (Totale eenheden: 75 kilo watt)	1	A R	1	B		N	

16.7.2	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten (uitz. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van: meer dan 1000 l tem 10000 l (Totale eenheden: 3339 liter)	2		1	N		N	
17.3.3.3	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 50000 kg (Totale eenheden: 128,9 kilogram)	1	A R	0	B	P	J	
17.3.4.2.b.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistof (uitgez.rubriek 48), uitsluitend bovengrondse opslag met totale inhoud meer dan 1.000 l t.e.m. 30.000 l voor inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 2370 liter)	2		0				
17.3.5.2.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, (met uitzondering van rubriek 48), met totaal inhoudsvermogen van meer dan 5.000 l tot en met 100.000 l bij uitsluitend bovengrondse opslag (Totale eenheden: 1056 liter)	2		0				
17.3.6.2.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 20.000 l tot en met 500.000 l bij uitsluitend bovengrondse opslag (Totale eenheden: 7300 liter)	2		0				

17.3.7.2.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 50.000 l tot en met 5.000.000 l bij uitsluitend bovengrondse opslag (Totale eenheden: 50,78 liter)	2		0				
17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (muv rubriek 48, en/of verkooppunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlarembed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 193,05 kilogram)	3		0	N		N	
19.6.3.a	Hout: Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas, stro of soortgelijke producten) m.u.v. rubriek 48 en 19.8, met capaciteit meer dan 200 ton of 400 m³ in lokaal of 800 ton of 1600 m³ in open lucht, voor inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -3032,8 Ton)	2		1				
23.2.2.a	Inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, muv rubriek 41, met tot geïnst drijfkracht van: >200 kW tem 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 707 kilo watt)	2	A R	1	N		N	
23.3.2.a	Kunststoffen: Opslag van kunststoffen en van vwpn uit kunststoffen, muv rubriek 41 en 48, met capaciteit v: > 200 ton in een lokaal of > 800 ton in open lucht, wanneer de inrichting volledig is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 725 Ton)	2		1	N		N	

29.5.2.2.a	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: >200 kW tem 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 68,75 kilo watt)	2	A R	1	N		N	
31.1.3	Motoren met inwendige verbranding: Vast opgestelde motoren (uitgezonderd deze ter uitvoering van bouw-, sloop- of wegenwerken) met een totaal nominaal vermogen van meer dan 500 kW (Totale eenheden: 26 kilo watt)	1	A R	1	N			
43.1.3	Verbrandingsinrichtingen: zonder elektriciteitsproductie, met een totaal warmtevermogen van: meer dan 5000 kW (Totale eenheden: -130,5 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	
43.4	Verbrandingsinrichtingen (inclusief motoren) met een totaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke stoffen of stadsafval (Totale eenheden: -70,5 kilo watt)	1	A M R Y	0	N		J	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
4.3.a.3	lakinstallaties	163 kilo watt
15.2	smeerputten	2 Stuks (aantal)
15.2	smeerputten	-2 Stuks (aantal)
16.3.1.2	compressoren□Reden: Verplaatsing	5,5 kilo watt
16.3.2.3.a	koelinstallaties	75 kilo watt
16.7.2	verplaatsbare gasflessen□Reden: Verplaatsing	3339 liter
17.3.3.3	chemiecontainers□Reden: Verplaatsing	128,9 kilogram
17.3.4.2.b.1	chemiecontainers□Reden: Verplaatsing	2370 liter
17.3.5.2.b	chemiecontainers□Reden: Verplaatsing	1056 liter
17.3.6.2.b	stookolie	7300 liter

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.7.2.b	chemiecontainers	50,78 liter
17.4	chemiekluisen □ Reden: Verplaatsing	193,05 kilogram
19.6.3.a	opslagplaatsen	-3032,8 Ton
23.2.2.a	machines	707 kilo watt
23.3.2.a	panelen	725 Ton
29.5.2.2.a	smidses □ Reden: Verplaatsing	68,75 kilo watt
31.1.3	motoren	184 kilo watt
31.1.3	motoren	-158 kilo watt
43.1.3	verwarmingsinrichtingen	120 kilo watt
43.1.3	verwarmingsinrichtingen	-250,5 kilo watt
43.4	verbrandingsinrichtingen	496 kilo watt
43.4	verbrandingsinrichtingen	-566,5 kilo watt

zodat de inrichting voortaan zou omvatten:

- < reactorinstallatie – aanmaak hars >
 - een reactorinstallatie (inhoud 20 m³, nuttige inhoud 25 ton) voor de aanmaak van melamineformaldehydesharsen, 35.000 ton/jaar met
 - diverse transportsystemen, doseertanks
 - een reactor met roerwerk en warmtewisselaar
 - een condensor (voor de afgezogen dampen)
 - koelinstallaties voor de harsreactor voor de aanmaak van koud water
 - (hybride systeem luchtcooling/koeltoren) met een koelvermogen van 3.840 kW en een elektrisch vermogen van 85 kW
 - (chiller, koelmiddel R134a, 800 l) met een koelvermogen van 3.250 kW en een elektrisch vermogen van 605 kW
 - de opslag van 158 ton formaldehyde in 2 verwarmde enkelwandige opslagtanks van 80 m³ met een nuttig volume van elk 72 m³ (concentratie 44%, T, P3) (en 18 ton formaldehyde in het geheel van de reactorinstallatie)
 - de opslag van 67 ton diethyleenglycol (Xn, P4) in een tank van 60 m³
 - de opslag van 11,43 ton NaOH (29 %, C) in een dubbelwandige opslagtank van 10 m³
 - de opslag van glycerol (P4) in een tank van 60 m³
 - een warmtewisselaar harsreactor met
 - primaire ruimte: thermische olie, inhoud 1.270 l
 - secundaire ruimte: oververhit water 180 °C, 10 bar, inhoud 150 l
 - pomp van 25 kW
- < hars- en lijmkeukens >
 - 2 harskeukens, 2*15 kW
 - 3 lijmkeukens, 2*10 kW, 1*60 kW
 - tankkast, 35 kW
 - de opslag van in bovengrondse houders van
 - melaminehars, 2*30 m³ (2*37,5 ton), 6*40 m³ (6*50 ton)
 - ureumhars, 3*30 m³ (2*36,3 ton)
 - de opslag in zakken van hotmeltlijm, totaal, 59 ton
- < impregneerafdeling >
 - 4 impregneerlijnen, 4*375,63 kW met droog/polymerisatieovens (4* 1625 kW_{th}), 220 kW en bijhorende afzuigingen 4* 30 kW
 - diverse machines (zagen, transport, afzuiging)
 - automatisch magazijn PAL, 113,6 kW

- < houtstofverbrandingsinstallatie >
 - een SVI stookinstallatie (Vyncke) voor het verbranden niet gevaarlijk behandeld houtstof (MDF-stof), met een capaciteit van 3,2 ton MDF-stof/uur en een nominaal thermisch vermogen van 15,75 MW_{th}
- < lakinstallaties >
 - 2 (Schiele)installaties voor de behandeling van V-groef door het aanbrengen van een watergedragen laklaag, 2*27,2 kW
 - een UV-lak-installatie voor het lakken van vloerpanelen (opvullen nerven met witte of zwarte lak), 78,86 kW, capaciteit: 275 m²/h (1.452.000 m²/jaar)
 - een bedekkingslijn voor hout met een geïnstalleerde drijfkracht van 437 kW, bestaande uit
 - 2 lijnen op basis van lakken (VOS-gehalte <5%)
 - 1 lijn op basis van lakken (VOS-gehalte = 0 %)
 - 24 printers voor de bedrukking van de kanten van de vloerpanelen
 - de opslag van 11.075 kg watergedragen verven in potten
- < houtbewerking >
 - diverse houtbewerkingsmachines, waaronder
- << afdeling meubelpanelen >>
 - zaag SHS + afzuiging, 476,68 kW en 115,5 kW
 - 3 kantverlijmingen, 212,46 kW, 250,12 kW en 39,23 kW en afzuiging 200 kW
 - Click Wall lijn, 108,45 kW
 - 2 boorstraten, 60,6,kW en 95,51,kW
 - Breker, 105,9,kW
 - diverse zagen, transport- en verpakkingsmachines en afzuigingen
- << lak afdeling >>
 - schuurmachine,73 kW
 - Afkortzaag,1,6 kW
- << luchtzuivering >>
 - afzuiging kantverlijmingen, 149,kW
 - afzuigingen persen (Lux 12, 13, 14), 67 kW, 13,55 kW, 14,55 kW, 52 kW
 - afzuiging Click Wall lijn,90,kW
 - afzuiging zagen/fresen, 2*37 kW, 2*90 kW, 97 kW, 87 kW, 45 kW, 270 kW
 - afzuiging breker,18,5,kW
 - afzuigingen quicksteplijnen (frees- en verpakkingslijnen), 147 kW, 110 kW, 82,5 kW en 46,5 kW, 127 kW, 264 kW, 215 kW, 102 kW en 90 kW
- << Afdeling persen >>
 - Pers Lux 8 en afzuiging, 522 kW en 37 kW
 - Pers Lux 10, 472 kW
 - Pers Lux 11, 412 kW
 - Pers Lux 12, 460 kW
 - Pers Lux 13, 460 kW
 - Pers Lux 14, 547 kW
 - Pers Lux 15, 547 kW
 - Afzuiging Lux 11 en 15, 75 kW en 45 kW
 - diverse machines (binden, zagen transport)
- << Afdeling quickstep >>
 - quicksteplijnen (frees- en verpakkingslijnen): 2*181 kW, 280 kW, 320 kW, 2*278 kW,140 kW
 - diverse zaagmachines (Wemhöner), 437 kW, 221 kW, 130 kW 367 kW
 - zaag- en freeslijn, 425 kW
 - diverse verpakkingslijnen, zagen en aftransport
- << Afdeling productontwikkeling >>
 - diverse houtbewerkingsmachines met frees, 103 kW
- << Centraal distributiecentrum >>
 - cdc-machine, 700 kW

- < LVT (lamine vinyl tile) productielijn >
 - laksinstallatie Schiele (1-3% butoxyethanol), 163 kW
 - koelmachine ijswater BT magazijn, 75 kW
 - een LVT (lamine vinyl tile) productielijn met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 707 kW, bestaande uit:
 - een handling stans (Fraxinus), 165 kW
 - een stansmachine, 39 kW
 - een lang- en dwarsfreesmachine, 172 kW
 - een verpakkingsinstallatie, 17 kW
 - palletisatie, 12,5 kW
 - wandres na Wender, 0,5 kW
 - lifting equipment, 1,5 kW
 - inserter, 37 kW
 - foil en tunnel, 80 kW
 - afzuiging, 180 kW
 - strappingmachine, 2,5 kW
 - de opslag van 325 ton LVT-slabs
 - de opslag van 400 ton afgewerkte producten (vinyltegels)
 - conditionering LVT verwarming, 120 kW_{th}
- < diverse >
 - 10 compressoren, 315 kW, 4*78 kW en 5*163 kW en 9 drogers compressoren, 5*5,6 kW, 2*2,9 kW, 2*3,9 kW
 - 2 zuigercompressoren, 5,5 en 11 kW
 - 2 koelinstallaties, 120 kW en 170 kW
 - diepvries en frigocellen keuken, 1,6 kW
 - compressoren, sprinklers, 46,2 kW
 - 164 airco's met een gezamenlijk vermogen van 517,16 kW
 - Koelmachines en koelwalsen impregneerlijnen Vits 1-4, 8*18 kW
 - Koelmachines en koelgroepen (melamineer)perslijnen Lux 11-15, 10*18 kW
 - Koelinstallatie condenseren lakken QS8, 6,7 kW
 - Koelinstallatie ijswater koeling lampen QS8,16 kW
 - Koelinstallatie Mantra installatie, 20 kW
- < opslag gasen en LPG >
 - ondergrondse dubbelwandige LPG-tank, 24.950 l met bijhorende tankzuil ter bevoorrading van de hefwerktuigen
 - de opslag van
 - diverse gasen in spuitbussen, 570 l
 - blusgas (serverlokaal), 240 l
- < opslag gevaarlijke en P1-P4 producten >
 - opslag van diverse schadelijke, corrosieve, irriterende en oxiderende producten in
 - Chemiecontainer (Lakinstallatie Lak2), 771 kg
 - Kast Blekkenwentelaar Persen, 81,9 kg
 - additievenmagazijn, 43324,96 kg
 - Lakinstallatie Lak2, 4242,4 kg
 - bij Schiele-installaties, 499,27 kg
 - Werkplaats slijperij, 1000 kg
 - de opslag van diverse P2-producten in
 - Chemiecontainer (Lakinstallatie Lak2), 4.008,82 l
- de opslag van
 - 80.000 l stookolie (bij Vyncke-installatie)
 - 20.000 l stookolie (bij impregneerafdeling)
 - 2.500 l stookolie (buiten)
 - 2*750 l stookolie (sprinklers)
 - 1.300 l stookolie (Datacenter)
 - 2*900 l stookolie (bij nooddiesels)

- diverse P3-producten, nl.:
 - 15.530 l in additievenmagazijn (waarvan 3.000 l Xn)
 - 70 l (bij Schiele installatie)
- de opslag van diverse P4-producten in
 - Chemiecontainer (Lakinstallatie Lak2), 163,74 l
 - Kast Blekkenwentelaar Persen, 60 l (Xn, P4)
 - additievenmagazijn, 66.650 l (waarvan 14.600 l Xn/Xi)
 - Lakinstallatie Lak2, 3.284,56 l (waarvan 2.800 l Xn)
 - bij Schieleinstallaties, 590 l
 - Werkplaats slijperij, 200 l
- de opslag van 1.459,81 l diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen
- < opslag hout- en papierproducten >
- de opslag van in totaal 58153,82 ton houtproducten, nl.:
 - opslag platen hal 18, 1750 ton
 - opslag platen hal 50, 7928 ton
 - opslag BT, 2260 ton
 - opslag platen hal 53, 542 ton
 - opslag afgewerkte platen (H70-71-72), 3400 ton
 - opslag QS handelsgoederen (H81-82), 2500 ton
 - magazijnen laders (H90-91-92-93-94-95-96-97), 9000 ton
 - magazijn QS (H84-86), 1000 ton
 - magazijn handelsgoederen (H84-86), 3000 ton
 - opslag laminaatparket (H83), 1000 ton
 - automatisch magazijn Stöcklin (H24), 3250 ton
 - CDC magazijn (H88), 19250 ton
 - Stapeling houten paletten (buiten tegen hal 84), 96 ton
 - Stapeling houten lege dragers, 105 ton
 - opslag tegenover H33, 20 ton
 - opslag bij vrachtwagenparking, 20 ton
 - opslag in magazijn van brut papier (hal 67 bij impregneerlijnen), 5.628 ton
 - opslag papier/karton, diverse plaatsen, samen 408,52 ton
- < opslag melaminepapier en toebehoren >
 - de opslag van 2.994,42 ton melaminepapier en toebehoren, nl.:
 - Magazijn handelsgoederen (H84-86), 5 ton
 - Magazijn melaminepapier PAL (H65), 2400 ton
 - opslag bandjes H21, 9,72 ton
 - opslag beschermhoekjes (platform H73), 0,25 ton
 - opslag (platform H73), melaminebandjes, 20 ton, beschermhoekjes, 0,25 ton, rekfolie, 16 ton
 - opslag folie (diverse plaatsen), 54,3 ton
 - opslag melaminepapier H54, 300 ton
 - opslag ondervloeren (PE-rollen, Hal 83), 92 ton
 - opslag PE-foam (H33), 10 ton
 - Plastiek verpakking aan verpakkingslijnen, 0,15 ton
 - Plastiek verpakkingsmateriaal totaal, 85 ton
- < diverse >
 - een verdeelslang stookolie
 - 7 labo's, nl.:
 - 2 labo's impregneerlijnen met ovens
 - Labo harsproductie met labreactor
 - 2 labo's quicksteplijnen
 - labo R&D (+ productontwikkeling)
 - labo structuurontwikkeling
 - diverse metaalbewerkingsmachines in 9 onderhoudswerkplaatsen, totaal 220,14 kW

- een etsbak (labo structuurontwikkeling), 50 l
- wasmachines slijperij, 130 l
- ontvettersbak persen, 63 l (29.5.7.1.a1)
- ontvettersbakken (29.5.7.1.a2)
- R&D, 50 l
- persen, 63 l
- quickstep, 60 l
- een diesel sprinkler personeelsdienst, 184 kW (< 360 draaiuren)
- een diesel sprinkler Leie, 184 kW (< 360 draaiuren)
- diesel 1 sprinkler, 166 kW (< 360 draaiuren)
- 2 noodgeneratoren diesel, 2*280 kW (< 360 draaiuren)
- Serverlokaal noodgenerator diesel, 300 kW (< 360 draaiuren)
- opslag van parafine (bij quickstep lijnen), totaal 13,5 ton
- < stookinstallaties >
 - Stookinstallatie EMK (gasolie), 2326 kW_{th}
 - Stookinstallatie (aardgas), 6.978 kW_{th}
 - Stookinstallatie burelen hoofdkantoor (aardgas), 285 kW_{th}
 - Stookinstallatie burelen hoofdkantoor (aardgas), 170 kW_{th}
 - Stookinstallatie personeelsdienst (aardgas), 160 kW_{th}
 - Brander Pal magazijn (hal 76), 200 kW_{th}
 - Lak 2 mantra huurtoestel, 200 kW_{th}
 - Verwarmingsketel ('t Goed t Leyebergh), 82 kW_{th}
 - 2 Warmeluchtblazers (stookolie), 2*325 kW_{th}
- 41 Vivox-installaties, samen 7810 kW_{th}
- Conditionering Callens EMK 120 kW_{th}
- < diverse >
 - een transfo (Van Thorre), 1.000 kVA
 - 13 transfo's, 12*1.600 kVA, 1*1.250 kVA
 - 3 transfo's, 2*1.600 kVA, 1*1.250 kVA
 - 3 laadstations batterijen:
 - Afdeling Persen, 8640 VAh
 - binnen batterijlokaal, 254.940 VAh
 - buiten batterijlokaal, 74400 VAh
 - een stelplaats voor
 - 14 vrachtwagens op park1
 - 34 vrachtwagens op park2
 - 44 voertuigen op lossen parkeerplaatsen, kant ringweg
 - 116 hefrucks, stapelaars, hoogtewerkers, eeglmachines, vrachtwagens, ... op diverse plaatsen
 - een wasplaats voor hefrucks, 10/dag
 - ondiepe grondwaterwinning bestaande uit 3 boorputten, met een max. debiet van 90 m³/dag en 20.000 m³/jaar
 - het lozen van huishoudelijk afvalwater in de aquafincollector (LPT1), max. 10.000 m³/jaar en in de gemeentelijke riolering (LPT3), max. 276 m³/jaar
 - het lozen van bedrijfsafvalwater in de Leie met een max. debiet van 1,04 m³/uur, 25,5 m³/dag en 5;294 m³/jaar
- < gebouw H201 >
 - 2 smeerputten
 - compressor persluchtflessen, 5,5 kW
 - een spuitcabine algemeen onderhoud, 3,6 kW

- de opslag van
 - stikstof in flessen, 2100 l
 - acetyleen in flessen, 300 l
 - Arcal1 in flessen, 200 l
 - Arcal21 in flessen, 200 l
 - Handelspropan in flessen, 339 l
 - Zuurstof in flessen, 200 l
- Chemiecontainer 1 (buiten van H14 naar H201) met de opslag van:
 - 17,92 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen en
 - 1.248 l P1-producten
 - 497 l P2-producten
 - 30,78 l P4-producten
- Chemiecontainer 2 (buiten van H14 naar H201) met de opslag van:
 - 110,98 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen
 - 1.122 l P1-producten
 - 559 l P2-producten
 - 41 l P3-producten (Xn)
 - 20 l P4-producten
- de opslag van stookolie en een bovengrondse dubbelwandige houder van 7.300 l

Gelet op het feit dat op datum van 11/02/2013 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd. 23/03/2013 waaruit blijkt dat 1 bezwaar of opmerking werd ingediend, dat betrekking heeft op : reuk, geluid en verkeerslast, maar vragen speciale aandacht voor de geluidshinder afkomstig van locatie 51H;

Overwegende dat er een opmerking werd bezorgd door nv Elia die vraagt rekening te houden met de veiligheidsvoorschriften;

Gelet op het gunstig advies dd. 2/04/2013 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 24/04/2013 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO ;

Gelet op het gunstig advies dd. 29/03/2013 van de afdeling van het Agentschap Zorg en Gezondheid, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid;

Gelet op het gunstig advies dd. 22/03/2013 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;

Gelet op het gunstig advies dd. 22/03/2013 van het Vlaams Energieagentschap;

Gelet op het gunstig advies dd. 26/04/2013 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor milieubelastende industrie van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinstations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Er wordt een uitbreiding van activiteiten met een nieuwe kunststofafdeling, het LVT (Iaminate vinyl tile) project genoemd, aangevraagd.

De fabricage van deze kunststof laminaat vloeren bestaat uit verschillende stappen, uitgevoerd door verschillende machines.:

- de platen worden vanuit het magazijn ontstapeld en naar een wentelaar overgebracht.
- Vervolgens worden deze uitgericht, gestanst en gefreesd.
- Daarna worden de schuin afgefreesde randen van de panelen gelakt waarna een ontstopping plaatsvindt met een stofborstel.
- Tenslotte wordt het laminaat overgebracht naar de foliemachine, krimpoven en naar de palletiseermachine en verpakkingsmachine.

Tijdens de verkoopfase wordt een stock van 725 ton LVT verwacht.

Daarnaast zijn er nog een aantal wijzigingen:

- de verhuis van de activiteiten van de garage en het centraal magazijn naar een ander gebouw (H201). Deze activiteiten omvatten alle toestellen nodig in de garage (smeerputten, metaalbewerkingstoestellen, ...). In deze hal wordt er eveneens een kleine spuitcabine voorzien (niet indelingsplichtig omwille van te laag vermogen van 3,6 kW)

De activiteiten van het centraal magazijn omvatten onder andere de opslag van de lasgassen (vroeger gelokaliseerd in hal 36) en de opslag van chemicaliën in chemiecontainers (vroeger gelokaliseerd in hal 14).

- Een stookolietank van 7.300 I aangevraagd voor de voeding van de reeds vergunde stookinstallaties.
- Voor de 6Gcal stookinstallatie (H60b) zal er overgeschakeld worden van stookolie naar aardgas.
- 2 sprinklerpompen vervangen waarvan er één pomp bij de bluswatervoorraad van 1000 m3 geplaatst zal worden en 1 pomp bij de bovengrondse bluswatervoorraad van 600 m3

Het LVT (Iaminate vinyl tile) project

Het project heeft tot doel een vloerbekleding te maken met een click-systeem dat vergelijkbaar is met de laminaatvloeren. De basispanelen zijn echter reeds gemaakt en worden aangekocht. Het project bestaat voornamelijk uit mechanische en verspanende bewerkingen, zoals stansen in de geschikte afmetingen en het fresen van het clicksysteem en het fresen van de chanfrein. De chanfrein wordt dan gelakt door een lakinstallatie volledig analoog aan de lakinstallaties die er nu reeds staan voor de afwerking van de chanfrein van laminaatvloeren.

geluid:

De uitbreiding is deels gesitueerd in het midden van het bedrijf. Het stansen en frezen kan inderdaad geluidproductie met zich mee brengen, maar deze installatie zijn goed omkast. De uitbreiding zal geen invloed hebben op de totaliteit van het specifieke geluid.

Er werd een bezwaar ingediend in verband met geluid afkomstig van locatie 51H. De exploitant deelt op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie mee dat de sprinklerpompen verplaatst werden. Deze staan in een afzonderlijk sprinklerlokaal. Naar aanleiding van het bezwaar werd door een erkend deskundige geluidsmetingen uitgevoerd. Hieruit bleek dat er niet voldaan werd aan de geluidsnormen. De deskundige heeft enkele saneringsmaatregelen voorgesteld. Op advies van de deskundige zullen er dempers geplaatst worden. Mits het nemen van deze maatregelen zal er voldaan worden aan de geluidsnormen. Het rapport opgesteld door de geluidsdeskundige is ondertussen bezorgd.

Het is aangewezen dat het bedrijf in samenwerking met het gemeentebestuur een klachtenmeldpunt opzet, procedures voor klachtenbehandeling en een duidelijk communicatieplan uitwerkt. Bij eventuele klachten kan er dan vlugger gereageerd worden.

VOS

Bij de lakinstallatie wordt gewerkt met watergedragen lakken met een zeer beperkt VOS gehalte. Daardoor wordt het verbruik bij vollast geschat op ca 500 kg/Jaar. Het bestaande verbruik is bij de hernieuwing 2 jaar geleden geschat op 9.650 kg (rubriek 59.7 coaten van houten oppervlakken, benedendrempel 15 ton).. Het verbruik situeert zich onder een andere rubriek (59.5.2). Op dit ogenblik blijft de exploitant ver onder de drempel om ingedeeld te zijn. Deze beperkte emissievracht is louter diffuus.

Stofemissies

Alle stof afkomstig van de mechanische bewerkingen wordt plaatselijk afgezogen en geleid naar een filterinstallatie die bestaat uit batterijen van mouwenfilters. Deze installatie staat buiten. Het is een volledig nieuwe filterinstallatie, die voorzien is van alle noodzakelijke maatregelen zoals drukverschil metingen en afklopssysteem. Er wordt een emissienorm van 5 mg/Nm³ opgelegd. De exploitant deelt tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie mee dat deze norm haalbaar is. De naleving van de norm kan bij zorgvuldige exploitatie geen problemen opleveren. Op termijn gaat de exploitant de geëmitteerde lucht terug in het bedrijf brengen om energetische redenen. Op vlak van arbeidsveiligheid geldt dan een stofnorm van 3 mg/Nm³.

brandveiligheid

Er was reeds vroeger bij de opslag van mdf en afgewerkt laminaat voorzien in een natte sprinklering. Men is vroeger overgeschakeld van een droge naar natte sprinklering om de responstijd kort te houden. Hier komt geen verandering.

De verhuis van de garage en de opslag naar het gebouw (H201):

Dit omvat:

- 2 smeerputten en diverse metaalbewerkingstoestellen: de sectorale voorwaarden kunnen nageleefd worden
- de opslag van chemicaliën in 2 chemiecontainers: deze 2 chemiecontainers zijn reeds vergund en worden gewoon verplaatst onder dezelfde voorwaarden.
- Een stookolietank van 7.300 I aangevraagd voor de voeding van de reeds vergunde stookinstallaties. Het is een bestaand stookolietank die bovengrondse en dubbelwandig is en kan voldoen aan de sectorale voorwaarden. Op korte termijn zal worden overgeschakeld naar aardgas als brandstof, zodat deze tank overbodig wordt.
- de opslag van de diverse gassen wordt verplaatst naar de buitengevel van het gebouw H201. De exploitant weet dat er een afstandsregel is tussen de ontvlambare en oxiderende gassen en houdt hiermee rekening bij de effectieve plaatsing ervan. De sectorale voorwaarden kunnen nageleefd worden.

Energie

De aangevraagde verandering brengen een energieverbruik met zich mee dat kleiner is dan 10TJ. Een energiestudie is dan ook niet vereist.

Transport

Het bedrijf is gelegen in een industriegebied en geeft in de onmiddellijke omgeving geen aanleiding tot abnormale verkeersoverlast. De vrachtwagen kunnen gemakkelijk het bedrijf op- en afrijden. Er is voldoende parkeerplaats voorzien.

Het totaal aantal transporten ligt in de grootteorde van 200 vrachtwagens/dag.

Er zou geen probleem zijn met de verzadigingsgraad van de aanvoerroutes. De aanvoerroutes passeren ook door geen enkel dorpscentrum. Vroeger waren er ook transporten via scheepsvaart, het was niet helemaal duidelijk waarom dit n niet meer gebeurt.

Op de vergadering van de provinciale milievergunningscommissie deelt de exploitant mee dat zij overwegen om het transport via scheepsvaart verder te onderzoeken.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken.

De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Mer-screening

Onderhavig bedrijf behoort tot een projectcategorie die is opgenomen in bijlage II bij richtlijn 85/337/EEG en bij het Mer-besluit van 10.12.2004:

"Categorie 11.b): Installaties voor de verwijdering van afval "

Overeenkomstig de omzendbrief LNE 2011/1 is een mer-screening noodzakelijk.

Uit bovenstaand onderzoek blijkt dat voor de verschillende milieuaspecten (water, lucht, mobiliteit, geluid, ...) geen aanzienlijke milieueffecten te verwachten zijn voor de omgeving en het milieu. Er dient dus geen milieueffectrapport te worden opgemaakt.

Overwegende dat het tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaar als volgt kan worden geëvalueerd : er wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren door het opleggen van de nodige voorwaarden.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: we zullen sprinklerpompen plaatsen in plaats van de oude; deze staan in het sprinklerlokaal; de mensen aan het rondpunt uiten hun bezorgdheid tov lawaaihinder; uit geluidsmeting blijkt dat het geluid van deze sprinklerpompen hoer ligt dan toegestaan; we zullen dempers plaatsen op advies van een geluidsdeskundige; we kunnen het rapport van de geluidsdeskundige bezorgen; we hebben ook contact met de bureu; de stofnorm van 5 mg/Nm3 is haalbaar; we overwegen om het transport via schip verder te onderzoeken;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan B.V.B.A. UNILIN, gevestigd te Ooigemstraat 3 8710 Wielsbeke wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Ooigemstraat 3 te Wielsbeke,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE/	C	0296/B 3
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE/	C	0296/D 3
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE/	C	0307/C
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE/	C	0307/F/02
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE/	C	0310/F
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE/	C	0315/N

met als voorwerp : een houtbewerkingsbedrijf uit te breiden en te wijzigen

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
4.3.a.3	Inrichtingen voor mechanisch, pneumatisch of elektrostatisch aanbrengen v bedekkingsmiddelen, met filterinstallatie (actieve kool), totale drijfkracht: > 200 kW (Totale eenheden: 163 kilo watt)	1	A G R	1	B	P	J	
15.2	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen (miv carrosseriewerkzaamheden), andere dan deze bedoeld in rubriek 15.3 en 15.5 (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
16.3.1.2	Gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8, niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 5,5 kilo watt)	2		1				
16.3.2.3.a	Gassen: Andere dan onder 16.3.1 en 16.9.c ingedeelde inrichtingen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 1000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied (Totale eenheden: 75 kilo watt)	1	A R	1	B		N	

16.7.2	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten (uitz. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van: meer dan 1000 l tem 10000 l (Totale eenheden: 3339 liter)	2		1	N		N	
17.3.3.3	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 50000 kg (Totale eenheden: 128,9 kilogram)	1	A R	0	B	P	J	
17.3.4.2.b.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistof (uitgez.rubriek 48), uitsluitend bovengrondse opslag met totale inhoud meer dan 1.000 l t.e.m. 30.000 l voor inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 2370 liter)	2		0				
17.3.5.2.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, (met uitzondering van rubriek 48), met totaal inhoudsvermogen van meer dan 5.000 l tot en met 100.000 l bij uitsluitend bovengrondse opslag (Totale eenheden: 1056 liter)	2		0				
17.3.6.2.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 20.000 l tot en met 500.000 l bij uitsluitend bovengrondse opslag (Totale eenheden: 7300 liter)	2		0				

17.3.7.2.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 50.000 l tot en met 5.000.000 l bij uitsluitend bovengrondse opslag (Totale eenheden: 50,78 liter)	2		0				
17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (muv rubriek 48, en/of verkooppunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlarembed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 193,05 kilogram)	3		0	N		N	
19.6.3.a	Hout: Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas, stro of soortgelijke producten) m.u.v. rubriek 48 en 19.8, met capaciteit meer dan 200 ton of 400 m ³ in lokaal of 800 ton of 1600 m ³ in open lucht, voor inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -3032,8 Ton)	2		1				
23.2.2.a	Inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, muv rubriek 41, met tot geïnst drijfkracht van: >200 kW tem 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 707 kilo watt)	2	A R	1	N		N	
23.3.2.a	Kunststoffen: Opslag van kunststoffen en van vwpn uit kunststoffen, muv rubriek 41 en 48, met capaciteit v: > 200 ton in een lokaal of > 800 ton in open lucht, wanneer de inrichting volledig is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 725 Ton)	2		1	N		N	

29.5.2.2.a	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkraft van: >200 kW tem 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 68,75 kilo watt)	2	A R	1	N		N	
31.1.3	Motoren met inwendige verbranding: Vast opgestelde motoren (uitgezonderd deze ter uitvoering van bouw-, sloop- of wegenwerken) met een totaal nominaal vermogen van meer dan 500 kW (Totale eenheden: 26 kilo watt)	1	A R	1	N			
43.1.3	Verbrandingsinrichtingen: zonder elektriciteitsproductie, met een totaal warmtevermogen van: meer dan 5000 kW (Totale eenheden: -130,5 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	
43.4	Verbrandingsinrichtingen (inclusief motoren) met een totaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke stoffen of stadsafval (Totale eenheden: -70,5 kilo watt)	1	A M R Y	0	N		J	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
4.3.a.3	lakinstallaties	163 kilo watt
15.2	smeerputten	2 Stuks (aantal)
15.2	smeerputten	-2 Stuks (aantal)
16.3.1.2	compressoren □ Reden: Verplaatsing	5,5 kilo watt
16.3.2.3.a	koelinstallaties	75 kilo watt
16.7.2	verplaatsbare gasflessen □ Reden: Verplaatsing	3339 liter
17.3.3.3	chemiecontainers □ Reden: Verplaatsing	128,9 kilogram
17.3.4.2.b.1	chemiecontainers □ Reden: Verplaatsing	2370 liter
17.3.5.2.b	chemiecontainers □ Reden: Verplaatsing	1056 liter
17.3.6.2.b	stookolie	7300 liter

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.7.2.b	chemiecontainers	50,78 liter
17.4	chemiekluisen □ Reden: Verplaatsing	193,05 kilogram
19.6.3.a	opslagplaatsen	-3032,8 Ton
23.2.2.a	machines	707 kilo watt
23.3.2.a	panelen	725 Ton
29.5.2.2.a	smidses □ Reden: Verplaatsing	68,75 kilo watt
31.1.3	motoren	184 kilo watt
31.1.3	motoren	-158 kilo watt
43.1.3	verwarmingsinrichtingen	120 kilo watt
43.1.3	verwarmingsinrichtingen	-250,5 kilo watt
43.4	verbrandingsinrichtingen	496 kilo watt
43.4	verbrandingsinrichtingen	-566,5 kilo watt

zodat de inrichting voortaan zou omvatten:

- < reactorinstallatie – aanmaak hars >
 - een reactorinstallatie (inhoud 20 m³, nuttige inhoud 25 ton) voor de aanmaak van melamineformaldehydesharsen, 35.000 ton/jaar met
 - diverse transportsystemen, doseertanks
 - een reactor met roerwerk en warmtewisselaar
 - een condensor (voor de afgezogen dampen)
 - koelinstallaties voor de harsreactor voor de aanmaak van koud water
 - (hybride systeem luchtcooling/koeltoren) met een koelvermogen van 3.840 kW en een elektrisch vermogen van 85 kW
 - (chiller, koelmiddel R134a, 800 l) met een koelvermogen van 3.250 kW en een elektrisch vermogen van 605 kW
 - de opslag van 158 ton formaldehyde in 2 verwarmde enkelwandige opslag tanks van 80 m³ met een nuttig volume van elk 72 m³ (concentratie 44%, T, P3) (en 18 ton formaldehyde in het geheel van de reactorinstallatie)
 - de opslag van 67 ton diethyleenglycol (Xn, P4) in een tank van 60 m³
 - de opslag van 11,43 ton NaOH (29 %, C) in een dubbelwandige opslag tank van 10 m³
 - de opslag van glycerol (P4) in een tank van 60 m³
 - een warmtewisselaar harsreactor met
 - primaire ruimte: thermische olie, inhoud 1.270 l
 - secundaire ruimte: oververhit water 180 °C, 10 bar, inhoud 150 l
 - pomp van 25 kW
- < hars- en lijmkeukens >
 - 2 harskeukens, 2*15 kW
 - 3 lijmkeukens, 2*10 kW, 1*60 kW
 - tankkast, 35 kW
 - de opslag van in bovengrondse houders van
 - melaminehars, 2*30 m³ (2*37,5 ton), 6*40 m³ (6*50 ton)
 - ureumhars, 3*30 m³ (2*36,3 ton)
 - de opslag in zakken van hotmeltlijm, totaal, 59 ton
- < impregneerafdeling >
 - 4 impregneerlijnen, 4*375,63 kW met droog/polymerisatieovens (4* 1625 kW_{th}), 220 kW en bijhorende afzuigingen 4* 30 kW
 - diverse machines (zagen, transport, afzuiging)
 - automatisch magazijn PAL, 113,6 kW

- < houtstofverbrandingsinstallatie >
 - een SVI stookinstallatie (Vyncke) voor het verbranden niet gevaarlijk behandeld houtstof (MDF-stof), met een capaciteit van 3,2 ton MDF-stof/uur en een nominaal thermisch vermogen van 15,75 MW_{th}
- < lakinstallaties >
 - 2 (Schiele)installaties voor de behandeling van V-groef door het aanbrengen van een watergedragen laklaag, 2*27,2 kW
 - een UV-lak-installatie voor het lakken van vloerpanelen (opvullen nerven met witte of zwarte lak), 78,86 kW, capaciteit: 275 m²/h (1.452.000 m²/jaar)
 - een bedekkingslijn voor hout met een geïnstalleerde drijfkracht van 437 kW, bestaande uit
 - 2 lijnen op basis van lakken (VOS-gehalte <5%)
 - 1 lijn op basis van lakken (VOS-gehalte = 0 %)
 - 24 printers voor de bedrukking van de kanten van de vloerpanelen
 - de opslag van 11.075 kg watergedragen verven in potten
- < houtbewerking >
 - diverse houtbewerkingsmachines, waaronder
- << afdeling meubelpanelen >>
 - zaag SHS + afzuiging, 476,68 kW en 115,5 kW
 - 3 kantverlijmingen, 212,46 kW, 250,12 kW en 39,23 kW en afzuiging 200 kW
 - Click Wall lijn, 108,45 kW
 - 2 boorstraten, 60,6,kW en 95,51,kW
 - Breker, 105,9,kW
 - diverse zagen, transport- en verpakkingsmachines en afzuigingen
- << lak afdeling >>
 - schuurmachine,73 KW
 - Afkortzaag,1,6 kW
- << luchtzuivering >>
 - afzuiging kantverlijmingen, 149,kW
 - afzuigingen persen (Lux 12, 13, 14), 67 kW, 13,55 kW, 14,55 kW, 52 kW
 - afzuiging Click Wall lijn,90,kW
 - afzuiging zagen/fresen, 2*37 kW, 2*90 kW, 97 kW, 87 kW, 45 kW, 270 kW
 - afzuiging breker,18,5,kW
 - afzuigingen quicksteplijnen (frees- en verpakkingslijnen), 147 kW, 110 kW, 82,5 kW en 46,5 kW, 127 kW, 264 kW, 215 kW, 102 kW en 90 kW
- << Afdeling persen >>
 - Pers Lux 8 en afzuiging, 522 kW en 37 kW
 - Pers Lux 10, 472 kW
 - Pers Lux 11, 412 kW
 - Pers Lux 12, 460 kW
 - Pers Lux 13, 460 kW
 - Pers Lux 14, 547 kW
 - Pers Lux 15, 547 kW
 - Afzuiging Lux 11 en 15, 75 kW en 45 kW
 - diverse machines (binden, zagen transport)
- << Afdeling quickstep >>
 - quicksteplijnen (frees- en verpakkingslijnen): 2*181 kW, 280 kW, 320 kW, 2*278 kW,140 kW
 - diverse zaagmachines (Wemhöner), 437 kW, 221 kW, 130 kW 367 kW
 - zaag- en freeslijn, 425 kW
 - diverse verpakkingslijnen, zagen en aftransport
- << Afdeling productontwikkeling >>
 - diverse houtbewerkingsmachines met frees, 103 kW
- << Centraal distributiecentrum >>
 - cdc-machine, 700 kW

- < LVT (lamine vinyl tile) productielijn >
 - laksinstallatie Schiele (1-3% butoxyethanol), 163 kW
 - koelmachine ijswater BT magazijn, 75 kW
 - een LVT (lamine vinyl tile) productielijn met een geïnstalleerde totale drijfkraft van 707 kW, bestaande uit:
 - een handling stans (Fraxinus), 165 kW
 - een stansmachine, 39 kW
 - een lang- en dwarsfreesmachine, 172 kW
 - een verpakkingsinstallatie, 17 kW
 - palletisatie, 12,5 kW
 - wandres na Wender, 0,5 kW
 - lifting equipment, 1,5 kW
 - inserter, 37 kW
 - foil en tunnel, 80 kW
 - afzuiging, 180 kW
 - strappingmachine, 2,5 kW
 - de opslag van 325 ton LVT-slabs
 - de opslag van 400 ton afgewerkte producten (vinyltegels)
 - conditionering LVT verwarming, 120 kW_{th}
- < diverse >
 - 10 compressoren, 315 kW, 4*78 kW en 5*163 kW en 9 drogers compressoren, 5*5,6 kW, 2*2,9 kW, 2*3,9 kW
 - 2 zuigercompressoren, 5,5 en 11 kW
 - 2 koelinstallaties, 120 kW en 170 kW
 - diepvries en frigocellen keuken, 1,6 kW
 - compressoren, sprinklers, 46,2 kW
 - 164 airco's met een gezamenlijk vermogen van 517,16 kW
 - Koelmachines en koelwalsen impregneerlijnen Vits 1-4, 8*18 kW
 - Koelmachines en koelgroepen (melamineer)perslijnen Lux 11-15, 10*18 kW
 - Koelinstallatie condenserende lakken QS8, 6,7 kW
 - Koelinstallatie ijswater koeling lampen QS8, 16 kW
 - Koelinstallatie Mantra installatie, 20 kW
- < opslag gasen en LPG >
 - ondergrondse dubbelwandige LPG-tank, 24.950 l met bijhorende tankzuil ter bevoorrading van de hefwerktuigen
 - de opslag van
 - diverse gasen in spuitbussen, 570 l
 - blusgas (serverlokaal), 240 l
- < opslag gevaarlijke en P1-P4 producten >
 - opslag van diverse schadelijke, corrosieve, irriterende en oxiderende producten in
 - Chemiecontainer (Lakinstallatie Lak2), 771 kg
 - Kast Blekkenwentelaar Persen, 81,9 kg
 - additievenmagazijn, 43324,96 kg
 - Lakinstallatie Lak2, 4242,4 kg
 - bij Schiele-installaties, 499,27 kg
 - Werkplaats slijperij, 1000 kg
 - de opslag van diverse P2-producten in
 - Chemiecontainer (Lakinstallatie Lak2), 4.008,82 l
- de opslag van
 - 80.000 l stookolie (bij Vyncke-installatie)
 - 20.000 l stookolie (bij impregneerafdeling)
 - 2.500 l stookolie (buiten)
 - 2*750 l stookolie (sprinklers)
 - 1.300 l stookolie (Datacenter)
 - 2*900 l stookolie (bij nooddiesels)

- diverse P3-producten, nl.:
- 15.530 l in additievenmagazijn (waarvan 3.000 l Xn)
- 70 l (bij Schiele installatie)
- de opslag van diverse P4-producten in
 - Chemiecontainer (Lakinstallatie Lak2), 163,74 l
 - Kast Blekkenwentelaar Persen, 60 l (Xn, P4)
 - additievenmagazijn, 66.650 l (waarvan 14.600 l Xn/Xi)
 - Lakinstallatie Lak2, 3.284,56 l (waarvan 2.800 l Xn)
 - bij Schieleinstallaties, 590 l
 - Werkplaats slijperij, 200 l
- de opslag van 1.459,81 l diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen
- < opslag hout- en papierproducten >
- de opslag van in totaal 58153,82 ton houtproducten, nl.:
 - opslag platen hal 18, 1750 ton
 - opslag platen hal 50, 7928 ton
 - opslag BT, 2260 ton
 - opslag platen hal 53, 542 ton
 - opslag afgewerkte platen (H70-71-72), 3400 ton
 - opslag QS handelsgoederen (H81-82), 2500 ton
 - magazijnen laders (H90-91-92-93-94-95-96-97), 9000 ton
 - magazijn QS (H84-86), 1000 ton
 - magazijn handelsgoederen (H84-86), 3000 ton
 - opslag laminaatparket (H83), 1000 ton
 - automatisch magazijn Stöcklin (H24), 3250 ton
 - CDC magazijn (H88), 19250 ton
 - Stapeling houten paletten (buiten tegen hal 84), 96 ton
 - Stapeling houten lege dragers, 105 ton
 - opslag tegenover H33, 20 ton
 - opslag bij vrachtwagenparking, 20 ton
 - opslag in magazijn van brut papier (hal 67 bij impregneerlijnen), 5.628 ton
 - opslag papier/karton, diverse plaatsen, samen 408,52 ton
- < opslag melaminepapier en toebehoren >
 - de opslag van 2.994,42 ton melaminepapier en toebehoren, nl.:
 - Magazijn handelsgoederen (H84-86), 5 ton
 - Magazijn melaminepapier PAL (H65), 2400 ton
 - opslag bandjes H21, 9,72 ton
 - opslag beschermhoekjes (platform H73), 0,25 ton
 - opslag (platform H73), melaminebandjes, 20 ton, beschermhoekjes, 0,25 ton, rekfolie, 16 ton
 - opslag folie (diverse plaatsen), 54,3 ton
 - opslag melaminepapier H54, 300 ton
 - opslag ondervloeren (PE-rollen, Hal 83), 92 ton
 - opslag PE-foam (H33), 10 ton
 - Plastiek verpakking aan verpakkingslijnen, 0,15 ton
 - Plastiek verpakkingsmateriaal totaal, 85 ton
- < diverse >
 - een verdeelslang stookolie
 - 7 labo's, nl.:
 - 2 labo's impregneerlijnen met ovens
 - Labo harsproductie met laboreactor
 - 2 labo's quicksteplijnen
 - labo R&D (+ productontwikkeling)
 - labo structuurontwikkeling
 - diverse metaalbewerkingsmachines in 9 onderhoudswerkplaatsen, totaal 220,14 kW

- een etsbak (labo structuurontwikkeling), 50 l
- wasmachines slijperij, 130 l
- ontvettersbak persen, 63 l (29.5.7.1.a1)
- ontvettersbakken (29.5.7.1.a2)
- R&D, 50 l
- persen, 63 l
- quickstep, 60 l
- een diesel sprinkler personeelsdienst, 184 kW (< 360 draaiuren)
- een diesel sprinkler Leie, 184 kW (< 360 draaiuren)
- diesel 1 sprinkler, 166 kW (< 360 draaiuren)
- 2 noodgeneratoren diesel, 2*280 kW (< 360 draaiuren)
- Serverlokaal noodgenerator diesel, 300 kW (< 360 draaiuren)
- opslag van parafine (bij quickstep lijnen), totaal 13,5 ton
- < stookinstallaties >
 - Stookinstallatie EMK (gasolie), 2326 kW_{th}
 - Stookinstallatie (aardgas), 6.978 kW_{th}
 - Stookinstallatie burelen hoofdkantoor (aardgas), 285 kW_{th}
 - Stookinstallatie burelen hoofdkantoor (aardgas), 170 kW_{th}
 - Stookinstallatie personeelsdienst (aardgas), 160 kW_{th}
 - Brander Pal magazijn (hal 76), 200 kW_{th}
 - Lak 2 mantra huurtoestel, 200 kW_{th}
 - Verwarmingsketel ('t Goed t Leyebergh), 82 kW_{th}
 - 2 Warmeluchtblazers (stookolie), 2*325 kW_{th}
- 41 Vivox-installaties, samen 7810 kW_{th}
- Conditionering Callens EMK 120 kW_{th}
- < diverse >
 - een transfo (Van Thorre), 1.000 kVA
 - 13 transfo's, 12*1.600 kVA, 1*1.250 kVA
 - 3 transfo's, 2*1.600 kVA, 1*1.250 kVA
 - 3 laadstations batterijen:
 - Afdeling Persen, 8640 VAh
 - binnen batterijlokaal, 254.940 VAh
 - buiten batterijlokaal, 74400 VAh
 - een stelplaats voor
 - 14 vrachtwagens op park1
 - 34 vrachtwagens op park2
 - 44 voertuigen op lossen parkeerplaatsen, kant ringweg
 - 116 heftrucks, stapelaars, hoogtewerkers, eeglmachines, vrachtwagens, ... op diverse plaatsen
 - een wasplaats voor heftrucks, 10/dag
 - ondiepe grondwaterwinning bestaande uit 3 boorputten, met een max. debiet van 90 m³/dag en 20.000 m³/jaar
 - het lozen van huishoudelijk afvalwater in de aquafincollector (LPT1), max. 10.000 m³/jaar en in de gemeentelijke riolering (LPT3), max. 276 m³/jaar
 - het lozen van bedrijfsafvalwater in de Leie met een max. debiet van 1,04 m³/uur, 25,5 m³/dag en 5;294 m³/jaar
- < gebouw H201 >
 - 2 smeerputten
 - compressor persluchtflessen, 5,5 kW
 - een spuitcabine algemeen onderhoud, 3,6 kW

- de opslag van
 - stikstof in flessen, 2100 l
 - acetyleen in flessen, 300 l
 - Arcal1 in flessen, 200 l
 - Arcal21 in flessen, 200 l
 - Handelspropan in flessen, 339 l
 - Zuurstof in flessen, 200 l
- Chemiecontainer 1 (buiten van H14 naar H201) met de opslag van:
 - 17,92 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen en
 - 1.248 l P1-producten
 - 497 l P2-producten
 - 30,78 l P4-producten
- Chemiecontainer 2 (buiten van H14 naar H201) met de opslag van:
 - 110,98 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen
 - 1.122 l P1-producten
 - 559 l P2-producten
 - 41 l P3-producten (Xn)
 - 20 l P4-producten
- de opslag van stookolie en een bovengrondse dubbelwandige houder van 7.300 l

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 730 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 06/06/2013

en **die eindigt op** 14/07/2031, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 14/07/2011, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V27: Bedekkingsmiddelen, kleurstoffen en pigmenten: Hoofdstuk 5.4
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V38: Gassen - algemeen: Afdeling 5.16.1
- V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren: Afdeling 5.16.3
- V44: Gassen - opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten: Afdeling 5.16.5 en bijlage 5.16.1, bijlage 5.16.2
- V59: Hout: algemeen: Afdeling 5.19.1
- V61: Luchtverontreiniging - thermische centrales, stookinstallaties en verbrandingsovens: Hoofdstuk 5.43
- V63: Kunststoffen: Hoofdstuk 5.23
- V69: Motoren met inwendige verbranding: Hoofdstuk 5.31

Bijzondere voorwaarden:

1. Voor de stoffilterinstallatie bij het LVT-project geldt een stofemissienorm van 5 mg/Nm³.
2. Een klachtenmeldpunt/communicatieplan wordt georganiseerd in samenspraak met de milieudienst van Wielsbeke

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.


Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, ~~Jean de Bethune~~ en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 06 JUNI 2013

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS



De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

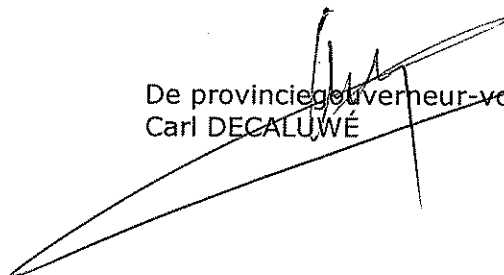

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.