

37017/50/1/A/5

Dossiernummer omgevingsloket : 2018052807

Inrichtingsnummer: 20170920-0015

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende omgevingsvergunning aan N.V. PLASTIBERT & CIE voor een inrichting gelegen te WIELSBEKE.

De aanvraag ingediend door N.V. PLASTIBERT & CIE, gevestigd te Molenstraat 207 8710 Wielsbeke, strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Molenstraat 207 te Wielsbeke,

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 21/11/2018 en vervolledigd op 06/12/2018.

De aanvraag werd op datum van 11/12/2018 volledig en ontvankelijk verklaard.

De aanvraag omvat

*de exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het uitbreiden en wijzigen van een kunstlederproductiebedrijf

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor milieubelastende industrie van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979, deels gewijzigd d.d. 15/12/1998) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Gelet op de ligging van de inrichting in het GRUP "Afbakening Regionaalstedelijk gebied Waregem (herziening).

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen – Interfluvium".

2. Historiek

Gelet op het besluit d.d. 14/05/2009 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een kunstlederproductiebedrijf voor een termijn van 20 jaar.

Gelet op het besluit d.d. 18/06/2009 van de deputatie waarbij de voorwaarden ambtshalve aangevuld worden.

Gelet op het MB d.d. 18/05/2018 waarbij de afwijking van art. 5.59.3.1.§21 2°, 1° wordt ingewilligd.

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

Bij Plastibert & C° N.V. wordt kunstleder vervaardigd voor zetels, matrasbescherming, regenkleedij enz. Bij de productie worden 2 basisgrondstoffen gebruikt nl. PVC-poeder of PU-oplossing. Bij zowel het PVC-poeder als de PU-oplossing worden pigmenten en hulpstoffen toegevoegd. Het PVC-poeder wordt gemengd met weekmaker zodat een PVC-pasta wordt bekomen. Bij de PU-oplossing worden solventen (methylethylketon en/of dimethylformamide) gemengd.

Een eerste laag van PVC-pasta of PU-oplossing wordt aangebracht op papier. De tweede laag die wordt aangebracht is eerder een kleeflaag bestaande uit PVC of PU waarin dan de gebreide of geweven stof wordt ingelegd. Na het aanbrengen van elke laag volgt de droging en koeling. Het koelen gebeurt via koeltrommels die worden gevoed met koelwater via een koelgroep in gesloten circuit. In principe worden slechts 2 lagen aangebracht. Op specifieke vraag kan een derde laag aangebracht worden vb. bij waterdicht maken van regenkleedij, matrasbescherming enz.

Het bekomen basismateriaal uit kunstleder kan nu nog generfd en/of bedrukt en/of vernist worden. Het nerven (enkel bij PVC) gebeurt in een nerfmaschine waarbij het kunstleder tussen 2 walsen wordt geperst. De PVC-laag wordt eerst opgewarmd en vervolgens tijdens het nerven afgekoeld om de nerf te fixeren in de PVC. Bij de bedrukking (diepdruk) worden de putjes van de drukrol gevuld met inkt en vervolgens op het basismateriaal gebracht. Bij het vernissen (diepdruk) wordt eenzelfde procédé gebruikt als bij het bedrukken maar nu liggen de gaatjes dicht naast elkaar in de drukrol zodat de vernis in elkaar vloeit en er een film wordt verkregen. Het vernissen wordt vooral gebruikt bij PVC-coating.

Beschrijving van de plaats

De dichtste woning ligt in agrarisch gebied naast Recyc-Oil op 100 m van Plastibert. Het bedrijf is gelegen op een afstand van 1.200 m van een stilte behoevende inrichting (een onderwijsinrichting). In de onmiddellijke omgeving zijn er verschillende bedrijven zoals Recyc-Oil, Linopan. Iets verderop gelegen zijn Isolava en nog verder Unilin Decor.

Beschrijving van de aanvraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Via voorliggende aanvraag wordt een actualisatie aangevraagd van het machinepark (verwijderingen, uitbreidingen en vervangingen) en de opgeslagen stoffen (vnl. omzetting cfr. Implementatie CLP in Vlarem I). Er worden geen wijzigingen aan de activiteiten of het productieproces aangevraagd.

Naast deze verandering wordt tevens een bijstelling aangevraagd van de sectorale vergunningsvoorwaarden m.b.t.. luchtemissies

Het betreft een gewone aanvraag bij een kunstlederproductiebedrijf

☒ de uitbreiding met

- oven bedrukkingsmachine (72 m³), oven nerfmachine (18 m³), 3 ovens enductiemachine 4 (58 m³, 80 m³ en 138 m³) en 3 ovens enductiemachine 1 (46,5 m³, 49,5 m³ en 73,5 m³) (rubriek 4.4 eerder net opgenomen in de vergunning)
- solventverbruik coatingactiviteiten met 220 ton/jaar
- nerfmachine 180 kW
- compressor 45 kW en 3 airco's in burelen (2 x 0,8 en 1,4 kW)
- koelgroep 10,13 kW in gebouw B en 3 koelgroepen 3 x 12 kW, koelgroep 8 kW en 2 freecoolers 2 x 1,5 kW in tussengang
- opslag van
 - o 62.887 kg ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3
 - o 10.385 kg ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2
 - o 1.500 kg antischuimmiddel
 - o 3.915 kg bijtende stoffen
 - o 620 kg giftige stoffen
 - o 47.925 kg schadelijke stoffe
 - o 59.583 kg stoffen die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid
 - o 46.357 kg stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu
- opslag van 16.760 kg pigmenten
- Uitbreiden met nerfmachine van 180 kW, controlemachine van 10 kW en controlemachine van 24 kW in gebouw C
- opslag van 55 ton kunststoffen
- solventverbruik coating activiteiten (rubrieken 4.6. / 59.5.2.) met 220 ton/jaar

☒ de wijziging door

- Herrubricering i.k.v CLP
- Verwijderen nerfmachine 61,5 kW
- Verwijderen van 2 compressoren (18 en 30 kW)
- Verwijderen koelgroepen in gebouw A en koelgroep 4,2 kW in gebouw B
- Verwijderen ondergrondse tank 30.000 l/25.200 kg stookolie
- Verwijderen van nerfmachine van 61,50 kW en 6 controlemachines van elk 3 kW in gebouw C (- 79,50 kW) en 2 mixers van 18,50 kW en 30 kW in gebouw A
- vervangen van verwarming controle van 640 kW_{th} in gebouw C door stookinstallatie 500 kW_{th}

☒ de afwijking het volgende artikel van titel II van het VLAREM:

- *Art. 4.4.3.3. §3 Tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, geldt voor de geloosde afgassen een referentiezuurstofgehalte van 18% als naverbranding gebruikt wordt als afgasreinigingstechniek*

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit :

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
4.4.	Inrichtingen voor het thermisch behandelen (bij een temperatuur van 100° C of meer) van voorwerpen bedekt met bedekkingsmiddelen, wanneer het inwendig volume van de ovens groter is dan 0,25 m ³ (Totale eenheden: 535,5 kubieke meter)	2		0				
4.6.b)	De oppervlaktebehandeling van stoffen, voorwerpen of producten m.b.v. organische oplosmiddelen met een verbruikscapaciteit van meer dan 200 ton per jaar (Totale eenheden: 220 Ton per Jaar)	1	A G M R	1	A	P	R	X
6.4.2°	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van meer dan 50.000 l tot en met 5.000.000 l (Totale eenheden: 118530 liter)	2		0				
11.1.2°a)	Drukkerijen en grafische Industrie: Inrichtingen voor het drukken in de ruimste zin met geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW tot en met 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen is in een industriegebied (Totale eenheden: 118,5 kilo watt)	2		1				
16.3.1.1°	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: -2 kilo watt)	3		0				

16.3.2.1°a)	Behandelen van gassen: Andere dan onder 16.3.1 en 16.9.c ingedeelde inrichtingen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen is in een industriegebied (Totale eenheden: -19,07 kilo watt)	3		0				
17.1.2.1.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1.000 liter tot en met 10.000 liter (Totale eenheden: 1138 liter)	2		1				
17.1.2.2.1°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen tot en met 3.000 liter (Totale eenheden: 2500 liter)	3		0				
17.3.2.1.1.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 500 ton (Totale eenheden: 63 Ton)	2		0				

17.3.2.1.2.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 10 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: 68,99 Ton)	2		0				
17.3.2.2.3°b)	Gevaryl. prod.: Opslagpl. ontvlamb. vloeist. v gevarencat. 1 en 2 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met gezamenl. opslagcap. v > 50 ton, als de inricht. voll. ligt in industriegeb. vr opslag in bovengr.houders of een combinatie v boven- en ondergr houders (Totale eenheden: 215085 kilogram)	1	A R	0	B			
17.3.2.3.2°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (niet vermeld in rubr. 17.3.2.1 en 17.3.2.2) met een gezamenl. opslagcapaciteit v > 1 ton t.e.m. 50 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 1,5 Ton)	2		0				
17.3.4.1°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg t.e.m. 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 3,92 Ton)	3		0				

17.3.5.1°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor giftige vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevaarpictogram GHS06 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer 10 kg tot en met 2 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 620 kilogram)	3		0				
17.3.6.3°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevaarpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 316,57 Ton)	1	A R	0	B	P		
17.3.7.3°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevaarpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton (Totale eenheden: 266,28 Ton)	1	A G R	0	B	P		
17.3.8.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevaarpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: 84,61 Ton)	2		0				
21.3.	Kleurstoffen en pigmenten: Opslagplaatsen voor kleurstoffen en pigmenten met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 17 en 48 met een capaciteit van meer dan 10 ton (Totale eenheden: 16,76 Ton)	2		1				

23.2.2°a)	Inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, muv rubriek 41, met totale geïnst drijfkracht van: >200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 86 kilo watt)	2	A	1				
23.3.1°c)	Kunststoffen: Opslag van voorwerpen uit kunststoffen, m.u.v. rubriek 41 en 48, met een capaciteit van meer dan 200 ton in een lokaal voor een inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 55 Ton)	2		1				
43.1.3°	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW (Totale eenheden: -140 kilo watt)	1	A M R	0	B	P		
59.5.2.2°	Activiteiten met organische oplosmiddelen: Coating andere producten: Alle activiteiten waarbij ononderbroken lagen coating wordt aangebracht (aanhangwagens, kunststof, textiel, stoffen, film,...) met jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer dan 15 ton (Totale eenheden: 220 Ton per Jaar)	1	A R	0	A			

Rubriek	Product	Hoeveelheid
4.4.	ovens	535,5 kubieke meter
4.6.b)	solventen	220 Ton per Jaar
6.4.2°	P4-producten Reden: Herrubricering CLP	118530 liter
11.1.2°a)	machines	118,5 kilo watt
16.3.1.1°	airco\'s en compressoren	-2 kilo watt
16.3.2.1°a)	koelgroepen en airco\'s	-19,07 kilo watt

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.1.2.1.2°	gassen Reden: Herrubricering CLP	1138 liter
17.1.2.2.1°	propaan Reden: Herrubricering CLP	2500 liter
17.3.2.1.1.2°	stookolie Reden: Herrubricering CLP	88,2 Ton
17.3.2.1.1.2°	stookolie	-25,2 Ton
17.3.2.1.2.2°	P2-producten Reden: Herrubricering CLP	6,1 Ton
17.3.2.1.2.2°	P2-producten	62,89 Ton
17.3.2.2.3°b)	ontvlambare vloeistoffen	10395 kilogram
17.3.2.2.3°b)	ontvlambare vloeistoffen	204690 kilogram
17.3.2.3.2°a)	schuimmiddel	1,5 Ton
17.3.4.1°a)	gevaarlijke stoffen	3,92 Ton
17.3.5.1°a)	gevaarlijke stoffen	620 kilogram
17.3.6.3°a)	schadelijke stoffen Reden: Herrubricering CLP	268,64 Ton
17.3.6.3°a)	schadelijke stoffen	47,93 Ton
17.3.7.3°	GHS08 op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	266,28 Ton
17.3.8.2°	GHS09 voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	46,35 Ton
17.3.8.2°	GHS09 voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	38,26 Ton
21.3.	pigmenten	16,76 Ton
23.2.2°a)	machines	86 kilo watt
23.3.1°c)	kunststoffen	55 Ton
43.1.3°	verwarmingsinstallaties	-140 kilo watt
59.5.2.2°	coatingafdelingen	220 Ton per Jaar

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 10/01/2019 tot 08/02/2019. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ontvangen.

5. Adviezen

Volgende adviezen dienden ingewonnen te worden :

- Het College Van Burgemeester en Schepenen
- Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu
- Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Ecologisch Toezicht
- Agentschap Zorg en Gezondheid
- Provinciale dienst waterlopen

Het College Van Burgemeester en Schepenen heeft gunstig advies uitgebracht.

Het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu heeft gunstig advies uitgebracht.

De Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Ecologisch Toezicht heeft voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft geen advies uitgebracht en is dus stilzwijgend gunstig.

De Provinciale dienst waterlopen heeft gemeld geen advies uit te brengen.

De provinciale omgevingsvergunningscommissie heeft op 01/03/2019 gunstig advies uitgebracht.

6. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

b) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

c) Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Liebekke. De betrokken percelen stromen af naar de Knokbeek 1.

De verharde oppervlakte (verhardingen en dakoppervlakken) van de site blijft ongewijzigd waardoor er geen verandering optreedt in het huidige watersysteem.

d) Milieutechnische aspecten

GPBV-installatie

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

4.6	De oppervlaktebehandeling van stoffen, voorwerpen of producten met behulp van organische oplosmiddelen, in het bijzonder voor het appreteren, bedrukken, het aanbrengen van een laag, het ontvetten, het vochtdicht maken, lijmen, verven, reinigen of impregneren, met een verbruikscapaciteit van :						
	b) meer dan 200 ton per jaar	1	G,M,T,X	A	P	R	B,S
Vergund	Solventverbruik van 560 ton/jaar bij coatingactiviteiten en 30 ton/jaar bij bedrukking						
Aanvraag	Uitbreiden solventverbruik coatingactiviteiten met 220 ton/jaar						
Gewenst	Solventverbruik van 780 ton/jaar bij coatingactiviteiten en 30 ton/jaar bij bedrukking						

Voor deze iioa zijn de volgende BREFs van toepassing:
- surface treatment using solvents (STS) (2007)

☒ Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op de GPBV-installatie(s) of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie en bijgevolg wordt:

☒ geen GPBV-evaluatie uitgevoerd omdat er sinds de GPBV-evaluatie in het kader van de hernieuwing (13/3/2009) geen significante wijzigingen aan het productieproces doorgevoerd werden.

☒ De GPBV-rubriek 4.6 heeft in de achtste kolom van de indelingslijst de kenletter S:

☒ aan de vergunningsaanvraag werd een verslag van een oriënterend bodemonderzoek en een bodemattest van OVAM toegevoegd, waaruit blijkt dat met dat oriënterend bodemonderzoek voldaan is aan de bodemonderzoeksplicht, vastgesteld door en krachtens artikel 33bis van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.


Afvalstoffen & materialen

De verschillende afvalstoffen worden selectief ingezameld voor afvoer door erkende IHM voor verwerking bij vergunde verwerkers. De recup-weermaker afkomstig van de DOP-scrubber voldoet niet aan de kwaliteitsvereisten van Plastibert & Cie nv en wordt bijgevolg niet intern hergebruikt. Deze recup-weermaker wordt verkocht en wordt wel extern hergebruikt als grondstof. Het water-DMF-mengsel van de DMF-recovery wordt afgevoerd als afval, en extern verwerkt bij een verwerker. Het gezuiverde DMF wordt door Plastibert & Cie nv zelf (deels) hergebruikt.

Lucht

De emissies die afkomstig van de enductie- en drukmachines die DMF bevatten worden via een DMF-gaswasser naar de naverbrander gebracht. Op deze manier kan er DMF gerecupereerd worden en wordt de naverbrander niet overbelast. De emissies die voornamelijk aromaten (zoals toluene) bevatten worden rechtstreeks naar de naverbrander afgevoerd. De emissies die weekmaker kunnen bevatten worden rechtstreeks naar de DOP-scrubber afgeleid.

Een detail van de emissiebronnen en de emissiepunten is in onderstaand schema opgenomen.

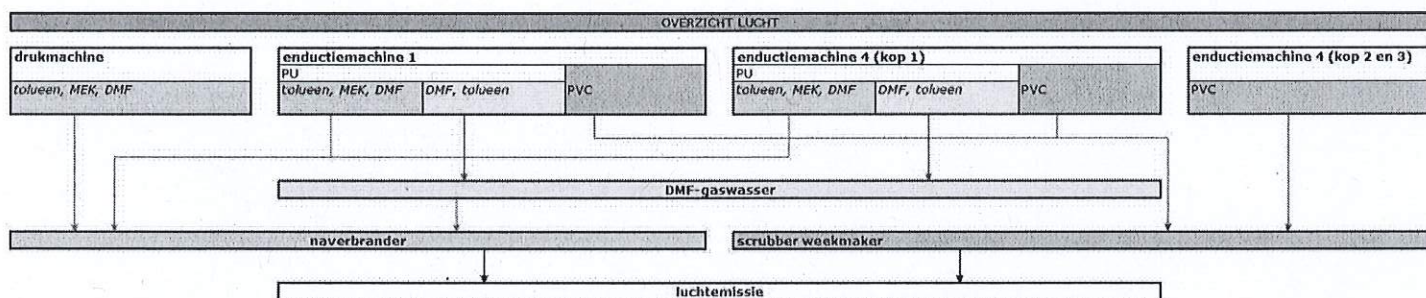

Details voor de luchtzuiveringen:

DMF-gaswasser	capaciteit 46.000 Nm³/h afvalgassen van de PU-lijn worden gezuiverd voor ze naar de naverbrander gaan 1. zuivering door een absorptie- en afkoelingsfase (waarbij condensatie optreedt). Het waswater wordt verneveld en in tegenstroom door de afvalgassen gestuurd. Het waswater wordt herbruikt. 2. zuivering door verneveling van verswater d.m.v. geperforeerde platen, waar het afvalgas in tegenstroom doorgestuurd wordt. 3. nevelverwijderaar 4. Het verontreinigde waswater met 20-25 % DMF wordt afgevoerd naar een opslagtank 5. Deze waterige oplossing van DMF wordt afgehaald door een externe firma die de DMF regenereert door destillatie.
Scrubber weekmaker	capaciteit 72.000 Nm³/h 1. zuivering door: ontdoen van stofdeeltjes en onzuiverheden (ca paintsopfiltering) 2. zuivering door afkoeling via warmtewisselaars, waarbij de organische dampen gecondenseerd worden in een fijne nevel. 3. nevelverwijderaar (glasvezelpacking)
Naverbrander	capaciteit 62.000 Nm³/h, thermisch vermogen: 2,4 MW regeneratieve naverbranding van de afgassen afkomstig van - de drukmachine - DMF-gaswasser - DOP-regeneratie

De oplosmiddelenboekhouding van 2017 werd toegevoegd aan het aanvraagdossier.

Input (I) van organische oplosmiddelen:

I1.	633,09 ton	<i>De hoeveelheid aangekochte organische oplosmiddelen</i>
I2.	0 ton	<i>De hoeveelheid teruggewonnen en als oplosmiddel in het proces hergebruikte organische oplosmiddelen.</i> De waterige oplossing met DMF wordt opgehaald en extern gerecycleerd. I2 spreekt enkel over interne terugwinning

Output (O) van organische oplosmiddelen:

O1.	11,47 ton	<i>Afgassenemissies: geleide emissies</i>
O4.	Geen kwantificering mogelijk	<i>diffuse emissie</i>
O5.	429,59ton	<i>Organische oplosmiddelen en/of organische verbindingen die door chemische of fysische reacties verloren gaan (naverbrander)</i>

06.	86,45 ton	Organische oplosmiddelen in ingezameld afval: wordt afgevoerd
-----	-----------	---

	parameter	hoeveelheid
totale input	I1	633,09
Totale output	O	527,51 ton
Verbruik	V= I1-O8	633,09ton
Diffuse emissie	I1-O1-O5-O6-O7-O8	105,58 ton

De diffuse emissies bedragen 16,7 % van de input, dit is lager dan de diffuse emissiegrenswaarde van 20 % conform bijlage 5.59.1 van titel II van VLAREM.

Bodem

De aanwezige gevaarlijke vloeistoffen worden opgeslagen in enkelwandige, ingekuipde vaste tanks of in vaten in een inkuiping. Er zijn diverse opslagplaatsen aanwezig waar gevaarlijke stoffen opgeslagen worden:

- magazijn

In het magazijn worden pigmenten (zonder gevaarskenmerken), PVC-poeder (zelfdovend), papier/karton, textiel en afgewerkte producten opgeslagen. Er worden tevens toeslagstoffen zonder gevaarskenmerken en schadelijke toeslagstoffen opgeslagen.

- opslag gevaarlijke stoffen

In het opslaglokaal gevaarlijke stoffen kunnen max. 203.120 kg gevaarlijke stoffen opgeslagen worden. Er is één inkuiping aanwezig voor de opslag gevaarlijke stoffen. De inhoud van deze inkuiping bedraagt ongeveer 35.000 l. Er zijn verschillende stockeringszones voorzien teneinde rekening te houden met de geldende afstandsregels. Een detail hiervan is opgenomen in het detailplan opslag gevaarlijke stoffen.

- opslag PU-resten

In dit lokaal wordt zowel PVC-weekmakers, PU-oplossing als vervuilde MEK opgeslagen (totaal 64.000 l).

Er zijn verschillende stockeringszones voorzien teneinde rekening te houden met de geldende afstandsregels. Het opslaglokaal voor PU-resten heeft een inkuiping van 39.000 l.

- opslag vernis

In de opslag vernis worden zowel zelfbereide inkten als vernissen opgeslagen. Er wordt max. 18.720 kg opgeslagen. De inkuiping van de opslag vernis heeft een inhoud van 18.000 l. Er zijn verschillende stockeringszones voorzien teneinde rekening te houden met de geldende afstandsregels.

- preparatie PU – preparatie PVC – tussenstock PU

In de preparatie PU, preparatie PVC en tussenstock PU worden max. 159.247 kg producten opgeslagen.

De inkuiping van de preparatie PU en preparatie PVC en tussenstock PU heeft een gezamenlijke inhoud van 68.500 l. Er zijn verschillende stockeringszones voorzien teneinde rekening te houden met de geldende afstandsregels.

Externe veiligheid

In aansluiting met art. 4.1.12.1 van VLAREM II dient de uitbater binnen de twee maand na het bekomen van de vergunning overleg te vragen aan de brandweer. Hievan houdt hij voldoende bewijs steeds ter beschikking. Dit kan worden opgenomen in een bijzondere voorwaarde.

Mits zorgvuldige bedrijfsvoering is het risico voor de externe veiligheid tot een aanvaardbaar niveau beperkt.

Geluid en trillingen

De voornaamste geluidsbronnen op het bedrijf zijn:

- aan- en afrijdende vrachtwagens
- machines en compressoren

Er wordt in een 3-ploegenstelsel gewerkt van maandag 5u tot zaterdag 5u. Er wordt niet gewerkt tijdens zon- en feestdagen. Aan- en afvoer van grondstoffen en afgewerkte producten gebeurt steeds tussen 7u en 19u. Alle machines zijn binnen de bedrijfsgebouwen geplaatst. De compressoren zijn in de overdekte zone tussen gebouw A en gebouw B geplaatst. Er wordt steeds gewerkt met gesloten poorten. Er kan worden verondersteld dat er kan worden voldaan aan de geldende geluidsnormen.

GPBV-evaluatie

Plastibert & Cie N.V. is met een solventverbruik van meer dan 200 ton/jaar (vergund 590 ton/jaar – gevraagd 810 ton/jaar – VLAREM-rubriek 4.6.b) een GPBV-bedrijf en valt onder het toepassingsgebied van de Richtlijn inzake Industriële Emissies 2010/75/EU dd. 24/11/2010. Volgens deze EU-richtlijn dient dit bedrijf te werken volgens vergunningsvoorwaarden gebaseerd op BBT. Deze verplichting is overgenomen in VLAREM. Uit voorgaande volgt dat voor dergelijke bedrijven dient nagegaan of de vergunningsvoorwaarden van die aard zijn dat men exploiteert conform technieken beschreven in de BREF (Europese BBT-technieken). Deze activiteit wordt beschreven in de BREF "Opervlaktebehandeling met organische solventen" (2007). Deze BREF is momenteel in herziening.

Een eerste toetsing van de vergunning werd doorgevoerd op 5/10/2006, en later in het kader van vergunningsaanvraagdossiers (hernieuwing 13/3/2009). Aan het productieproces werden sedert de laatste evaluatie geen relevante wijzigingen doorgevoerd, noch zijn er relevante wijzigingen gebeurd van de omgevingsfactoren. De conclusies kunnen dan ook behouden blijven.

Bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden in afwijking van de algemene en sectorale voorwaarde(n) van titel II of titel III van het VLAREM

De aanvrager vraagt een afwijking van artikel 4.4.3.3.§3 van titel II van het VLAREM dat stelt dat:

Tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, geldt voor de geloosde afgassen een referentiezuurstofgehalte van 18% als naverbranding gebruikt wordt als afgasreinigingstechniek.

De volgende afwijkende formulering wordt gevraagd:

In afwijking van art. 4.4.3.3.§ geldt voor de afgassen geloosd via de naverbrander het gemeten zuurstofgehalte als referentiezuurstofgehalte.

Motivatie exploitant:

De werking van de naverbrander gebeurt bijna volledig automatisch in functie van de inputstromen. De gemeten zuurstofpercentages liggen duidelijk hoger dan de standaard 18%, nl. tussen 20 en 21%

Uit de TOC-metingen van de voorbije jaren blijkt dat de norm van 50 mg C/Nm³ bij gemeten zuurstofgehalte haalbaar is. Er werden waarden gemeten rond de 30 mg/Nm³ bij gemeten zuurstofgehalte. Als deze omgerekend worden naar 18 % zuurstof dan wordt de norm van 50 mg C/Nm³ overschreden.

Beoordeling

Uit overleg met de afdeling Handhaving blijkt dat de gemeten zuurstofpercentages tussen 20 en 21%, normale waarden zijn voor het gebruikte type naverbrander. Bij gelijkaardige installaties bij concullega's worden gelijkaardige zuurstofpercentages gemeten, zodat er van uit gegaan kan worden dat deze hoge percentages niet wijzen op een suboptimale werking van de naverbrander of op het aanzuigen van valse lucht. De gevraagde afwijking werd voor gelijkaardige installaties reeds toegestaan.

Bovendien is kan uit de omrekeningsformule zoals vermeld in artikel 4.4.3.3. §4 (zie hieronder) afgeleid worden dat de fout bij omrekenen van concentraties bij gemeten zuurstofpercentages dicht bij 21%, zeer groot is. In deze gevallen is omrekenen dus eigenlijk zelfs niet wenselijk.

§ 4. Voor de berekening van de emissiewaarden bij het referentiezuurstofgehalte wordt de volgende omrekeningsformule gebruikt:

*ER= EM * ((21-OR)/ (21-OM)),*

waarbij: 1° EM: gemeten emissie;

2° ER: emissie betrokken op referentiewaarde;

3° OR: referentiezuurstofgehalte;

4° OM: gemeten zuurstofgehalte.

De gevraagde afwijking kan worden toegestaan.

Actualisering

Conform artikel 48,§2 van het Omgevingsvergunningenbesluit moet een omgevingsvergunning de geactualiseerde vergunningstoestand vermelden.

Besluit 37017/50/1/A/4 d.d. 14/5/2009

- Er dient een volledig een rioleringsplan te worden opgemaakt in het kader van de bepalingen uit art. 4.2.1.3§5 uit titel II van het Vlarem, met aanduiding van de afvoer van het hemelwater het huishoudelijk afvalwater en het bedrijfsafvalwater. Dit plan moet uiterlijk 1 jaar na de betekening van de vergunning worden opgestuurd naar de vergunningverlenende overheid, de afdelingen Milieu-Inspectie en Milieuvergunningen, buitendienst West-Vlaanderen en het College van Burgemeester en Schepenen;

→ Deze voorwaarde wordt als volgt aangepast:

Een rioleringsplan opgemaakt in het kader van de bepalingen uit art. 4.2.1.3§5 uit titel II van het Vlarem, met aanduiding van de afvoer van het hemelwater het huishoudelijk afvalwater en het bedrijfsafvalwater, ligt ter inzage op het bedrijf.

- Een individuele veiligheidsstudie voor de LPG-installatie dient opgemaakt door een erkend veiligheidsdeskundige en, van zodra beschikbaar, te worden bezorgd in 3 exemplaren aan de vergunningverlenende overheid. Hierin wordt aangetoond dat de nodige maatregelen getroffen zijn om een veilige exploitatie van het LPG-station te garanderen. Op dat moment mag dit terug worden geëxploiteerd.

→ Deze voorwaarde wordt als volgt aangepast:

De individuele veiligheidsstudie voor de LPG-installatie, zoals opgevraagd in het besluit van de deputatie van 14/5/2009 (37017/50/1/A/4), ligt ter inzage op het bedrijf.

De exploitant heeft volgende info bezorgd :

In de adviezen van de VMM en het CBS van Wielsbeke wordt voorgesteld om volgende bijzondere vergunningsvoorwaarde op te leggen.

Binnen een termijn van 6 maanden na het verlenen van de vergunning dient de exploitant een studie te laten uitvoeren door een erkend deskundige lucht. Deze studie dient ter evaluatie te worden voorgelegd aan de VMM en AGOP. In deze studie dienen ten minste de volgende aspecten aan bod te komen:

- *Een inventarisatie van de diffuse emissiebronnen van tolueen en DMF en een inschatting van de jaarvrachten*
- *Een overzicht van de bestaande maatregelen ter beperking van de diffuse emissies van tolueen en DMF samen met een inschatting van de bekomen reductie.*
- *Een onderzoek naar de mogelijkheid van bijkomende maatregelen ter reductie van de diffuse emissies van DMF en tolueen.*

Met betrekking tot dit voorstel van bijzondere voorwaarde willen we onderstaande opmerken :

- een inventarisatie van de diffuse emissiebronnen werd reeds opgemaakt in het kader van een afwijkingsaanvraag (wijzigen meetfrequentie DMF) die eind 2017 ingediend werd bij de Vlaamse Minister voor Leefmilieu
- in het Ministerieel Besluit d.d. 18 mei 2018 (zie besluit in bijlage) werd daarop per diffuse emissiebron een specifieke bijzondere vergunningsvoorwaarde en te nemen maatregelen opgelegd
- in het zelfde Ministerieel besluit werd opgelegd om jaarlijks een voortgangsrapport op te maken waarin aangetoond wordt welke maatregelen er worden genomen om de solventhoudende chemicaliën te vangen door solventvrije chemicaliën of op welke wijze emissies verder beperkt worden – **het eerste voortgangsrapport is reeds opgemaakt en wordt eerstdaags aan de afdeling Handhaving bezorgd**
- een inschatting van de vuilvrachten (diffuse emissies) is opgenomen in het VOS-document dat jaarlijks opgemaakt wordt door Plastibert
- uit zowel de VOS-documenten als de voortgangsrapporten blijkt de reductie van de emissies ten gevolge van genomen maatregelen ; voor wat betreft reeds ondernomen maatregelen in 2018 blijkt in het VOD-document van 2018 al een daling in de diffuse emissie waar te nemen in vergelijking met 2017
- bijkomend kan ook vermeld worden dat er reeds jarenlang overleg is met afdeling Handhaving mbt. onderzoek naar mogelijke maatregelen, uitvoering van maatregelen, inventarisaties, ...

Gezien de reeds uitgevoerde inventarisatie, de reeds lopende maatregelen (deels nav. overleg met afdeling Handhaving, deels na bijzondere voorwaarde in MB van mei 2018), de reeds lopende rapporteringen (VOS-document, IMJV, voortgangsrapport) lijkt de uitvoering van een studie door een erkend deskundige geen enkel meerwaarde te gaan bieden.

Daarom stellen we voor om het voorstel van bijzondere vergunningsvoorwaarde van de VMM en het CBS van Wielsbeke niet te weerhouden.

De redenering van de exploitant kan gevolgd worden, waardoor deze voorwaarde niet weerhouden wordt. Het voortgangsrapport moet wel ingezien kunnen worden door de VMM door het op het omgevingsloket te plaatsen. Dit is ondertussen gebeurd. Dit voortgangsrapport is op 20/02/2019 ook overgemaakt aan de afdeling Milieuhandhaving.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

7. Conclusie

De vergunning voor de aanvraag kan verleend worden voor een termijn verstrijkend op 14/5/2029.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De aanvrager heeft gevraagd om gehoord te worden door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie maar heeft zich verontschuldigd.

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. PLASTIBERT & CIE, gevestigd te Molenstraat 207 8710 Wielsbeke wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, voor een inrichting gelegen te Molenstraat 207 te Wielsbeke,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE	B	0446/P

met als voorwerp :

☒ de uitbreiding met

- oven bedrukkingsmachine (72 m³), oven nerfmachine (18 m³), 3 ovens enductiemachine 4 (58 m³, 80 m³ en 138 m³) en 3 ovens enductiemachine 1 (46,5 m³, 49,5 m³ en 73,5 m³) (rubriek 4.4 eerder net opgenomen in de vergunning)
- solventverbruik coatingactiviteiten met 220 ton/jaar
- nerfmachine 180 kW
- compressor 45 kW en 3 airco's in burelen (2 x 0,8 en 1,4 kW)
- koelgroep 10,13 kW in gebouw B en 3 koelgroepen 3 x 12 kW, koelgroep 8 kW en 2 frecoolers 2 x 1,5 kW in tussengang

- opslag van
 - o 62.887 kg ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3
 - o 10.385 kg ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2
 - o 1.500 kg antischuimmiddel
 - o 3.915 kg bijtende stoffen
 - o 620 kg giftige stoffen
 - o 47.925 kg schadelijke stoffe
 - o 59.583 kg stoffen die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid
 - o 46.357 kg stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu
- opslag van 16.760 kg pigmenten
- Uitbreiden met nerfmachine van 180 kW, controlemachine van 10 kW en controlemachine van 24 kW in gebouw C
- opslag van 55 ton kunststoffen
- solventverbruik coating activiteiten (rubrieken 4.6. / 59.5.2.) met 220 ton/jaar

☒ de wijziging door

- Herrubricering i.k.v CLP
- Verwijderen nerfmachine 61,5 kW
- Verwijderen van 2 compressoren (18 en 30 kW)
- Verwijderen koelgroepen in gebouw A en koelgroep 4,2 kW in gebouw B
- Verwijderen ondergrondse tank 30.000 l/25.200 kg stookolie
- Verwijderen van nerfmachine van 61,50 kW en 6 controlemachines van elk 3 KW in gebouw C (- 79,50 kW) en 2 mixers van 18,50 kW en 30 kW in gebouw A
- vervangen van verwarming controle van 640 kW_{th} in gebouw C door stookinstallatie 500 kW_{th}

☒ de afwijking het volgende artikel van titel II van het VLAREM:

- *Art. 4.4.3.3.§3 Tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, geldt voor de geloosde afgassen een referentiezuurstofgehalte van 18% als naverbranding gebruikt wordt als afgasreinigingstechniek*

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
4.4.	Inrichtingen voor het thermisch behandelen (bij een temperatuur van 100° C of meer) van voorwerpen bedekt met bedekkingsmiddelen, wanneer het inwendig volume van de ovens groter is dan 0,25 m ³ (Totale eenheden: 535,5 kubieke meter)	2		0				
4.6.b)	De oppervlaktebehandeling van stoffen, voorwerpen of producten m.b.v. organische oplosmiddelen met een verbruikcapaciteit van meer dan 200 ton per jaar (Totale eenheden: 220 Ton per Jaar)	1	A G M R	1	A	P	R	X

6.4.2°	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van meer dan 50.000 l tot en met 5.000.000 l (Totale eenheden: 118530 liter)	2		0				
11.1.2°a)	Drukkerijen en grafische Industrie: Inrichtingen voor het drukken in de ruimste zin met geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW tot en met 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen is in een industriegebied (Totale eenheden: 118,5 kilo watt)	2		1				
16.3.1.1°	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: -2 kilo watt)	3		0				
16.3.2.1°a)	Behandelen van gassen: Andere dan onder 16.3.1 en 16.9.c ingedeelde inrichtingen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen is in een industriegebied (Totale eenheden: -19,07 kilo watt)	3		0				
17.1.2.1.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1.000 liter tot en met 10.000 liter (Totale eenheden: 1138 liter)	2		1				

17.1.2.2.1°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen tot en met 3.000 liter (Totale eenheden: 2500 liter)	3		0				
17.3.2.1.1.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 500 ton (Totale eenheden: 63 Ton)	2		0				
17.3.2.1.2.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 10 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: 68,99 Ton)	2		0				
17.3.2.2.3°b)	Gevaarl. prod.: Opslagpl. ontvlamb. vloeist. v gevarencat. 1 en 2 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met gezamenl. opslagcap. v > 50 ton, als de inricht. voll. ligt in industriegeb. vr opslag in bovengr.houders of een combinatie v boven- en ondergr houders (Totale eenheden: 215085 kilogram)	1	A R	0	B			

17.3.2.3.2°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (niet vermeld in rubr. 17.3.2.1 en 17.3.2.2) met een gezaamenl. opslagcapaciteit v > 1 ton t.e.m. 50 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 1,5 Ton)	2		0				
17.3.4.1°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevaarpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg t.e.m. 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 3,92 Ton)	3		0				
17.3.5.1°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor giftige vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevaarpictogram GHS06 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer 10 kg tot en met 2 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 620 kilogram)	3		0				
17.3.6.3°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevaarpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 316,57 Ton)	1	A R	0	B	P		

17.3.7.3°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton (Totale eenheden: 266,28 Ton)	1	A G R	0	B	P		
17.3.8.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: 84,61 Ton)	2		0				
21.3.	Kleurstoffen en pigmenten: Opslagplaatsen voor kleurstoffen en pigmenten met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 17 en 48 met een capaciteit van meer dan 10 ton (Totale eenheden: 16,76 Ton)	2		1				
23.2.2°a)	Inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, muv rubriek 41, met totale geïnst drijfkracht van: >200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 86 kilo watt)	2	A	1				

23.3.1°c)	Kunststoffen: Opslag van voorwerpen uit kunststoffen, m.u.v. rubriek 41 en 48, met een capaciteit van meer dan 200 ton in een lokaal voor een inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 55 Ton)	2		1				
43.1.3°	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW (Totale eenheden: -140 kilo watt)	1	A M R	0	B	P		
59.5.2.2°	Activiteiten met organische oplosmiddelen: Coating andere producten: Alle activiteiten waarbij ononderbroken lagen coating wordt aangebracht (aanhangwagens, kunststof, textiel, stoffen, film,...) met jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer dan 15 ton (Totale eenheden: 220 Ton per Jaar)	1	A R	0	A			

Rubriek	Product	Hoeveelheid
4.4.	ovens	535,5 kubieke meter
4.6.b)	solventen	220 Ton per Jaar
6.4.2°	P4-producten Reden: Herrubricering CLP	118530 liter
11.1.2°a)	machines	118,5 kilo watt
16.3.1.1°	airco\'s en compressoren	-2 kilo watt
16.3.2.1°a)	koelgroepen en airco\'s	-19,07 kilo watt
17.1.2.1.2°	gassen Reden: Herrubricering CLP	1138 liter
17.1.2.2.1°	propaan Reden: Herrubricering CLP	2500 liter
17.3.2.1.1.2°	stookolie Reden: Herrubricering CLP	88,2 Ton
17.3.2.1.1.2°	stookolie	-25,2 Ton
17.3.2.1.2.2°	P2-producten Reden: Herrubricering CLP	6,1 Ton
17.3.2.1.2.2°	P2-producten	62,89 Ton
17.3.2.2.3°b)	ontvlambare vloeistoffen	10395 kilogram
17.3.2.2.3°b)	ontvlambare vloeistoffen	204690 kilogram
17.3.2.3.2°a)	schuimmiddel	1,5 Ton
17.3.4.1°a)	gevaarlijke stoffen	3,92 Ton

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.5.1°a)	gevaarlijke stoffen	620 kilogram
17.3.6.3°a)	schadelijke stoffen Reden: Herrubricering CLP	268,64 Ton
17.3.6.3°a)	schadelijke stoffen	47,93 Ton
17.3.7.3°	GHS08 op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	266,28 Ton
17.3.8.2°	GHS09 voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	46,35 Ton
17.3.8.2°	GHS09 voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	38,26 Ton
21.3.	pigmenten	16,76 Ton
23.2.2°a)	machines	86 kilo watt
23.3.1°c)	kunststoffen	55 Ton
43.1.3°	verwarmingsinstallaties	-140 kilo watt
59.5.2.2°	coatingafdelingen	220 Ton per Jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een kunstlederproductiebedrijf met :

Rubriek	Omschrijving	Totale hoeveelheid
3.2.2.a	Lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering (eindbestemming = oppervlaktewater) van de Molenstraat	max. 2.250 m³/jaar, 10 m³/dag en 1,5 m³/uur
3.4.1.a	lozen van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering in de Ooigemstraat	max. 20 m³/jaar
4.4	oven bedrukkingsmachine (72 m³), oven nerfmaschine (18 m³), 3 ovens enductiemachine 4 (58 m³, 80 m³ en 138 m³) en 3 ovens enductiemachine 1 (46,5 m³, 49,5 m³ en 73,5 m³)	535,5 m³
4.5	Opslag bedekkingsmiddelen	8,8 ton
4.6	solventverbruik coating : 780 ton/jaar - solventverbruik bedrukking : 30 ton/jaar	810 ton/jaar
6.4.2	Opslag brandbare vloeistoffen	118.530 l
7.1.1	recuperatie van DMF met een max. jaarcapaciteit van 300 ton/jaar recuperatie weekmaker met een max. jaarcapaciteit van 50 ton/jaar	350 ton/jaar
11.1.2.a	nerfmaschine (180 kW) in controle en bedrukkingsmachine (43 kW) in bedrukking	223 kW
12.2.2	Transformatoren	2 x 1250 kVA
12.3.2	Batterijladers	25 kW
15.1.1	Stallen voertuigen	14
16.3.1.1	2 compressoren (45 kW en 30 kW) 3 airco's in burelen (2 x 0,8 en 1,4 kW)	78 kW
16.3.2.1.a	- 11,33 kW koelgroepen in gebouw B (bedrukking/compressoren) - koeler DOP van 43,20 kW op koer - 3 koelgroepen van elk 12 kW, 1 koelgroep van 8 kW en 2 freecoolers van elk 1,5 kW in tussengang	101,53 kW

16.4.1	Vulsation LPG	1
17.1.2.1.2	Opslag van gasen in verplaatsbare recipiënten (450 l stikstof 44 l zuurstof 44 l acetyleen 600 l propaan)	1.138 l
17.1.2.2.1	Propaangastank	2.500 l
17.3.2.1.1.2	bovengrondse stookolietank (T10) 75.000 l / 63.000 kg in tankenpark	63.000 kg
17.3.2.1.2.2	Opslag van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3	68.987 kg
17.3.2.2.3.b	Opslag van ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2	215.085 kg
17.3.2.3.2.a	Opslag van overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	1.500 kg
17.3.4.1.a	Opslag van bijtende stoffen	3.915 kg
17.3.5.1.a	Opslag van giftige stoffen	620 kg
17.3.6.3.a	Opslag van schadelijke stoffen	316.570 kg
17.3.7.3	Opslag van op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen	266.283 kg
17.3.8.2	Opslag van stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu	84.612 kg
21.3	Opslag pigmenten	35.905 kg
23.2.2.a	Kunststofbewerkingsmachines	1.005,1 kW
23.3.1.c	Opslag kunststoffen	714 ton
24.4	Labo's	4
29.5.2.1.a	Metaalbewerkingsmachines	10,17 kW
33.3.1.a	Machines voor behandelen van papier	15,2 kW
33.4.1.a	Opslag papier in lokaal	117 ton
41.5	Opslag van textiel	123 ton
43.1.3	Stookinstallaties	8.051 kW _{th}
59.1.3.3.2	solventenverbruik bedrukking	30 ton/jaar
59.5.2.2	solventverbruik coatingsactiviteiten	780 ton/jaar

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale milieuvorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigators.emis.vito.be/>.

Bijzondere voorwaarden

1. In toepassing van de afwijkmogelijkheid van art. 4.4.3.3 §3 van titel II VLAREM, geldt voor de afgassen geloosd via de naverbrander het gemeten zuurstofgehalte als referentiezuurstofgehalte.
2. Een rioleringsplan opgemaakt in het kader van de bepalingen uit art. 4.2.1.3§5 uit titel II van het VLAREM, met aanduiding van de afvoer van het hemelwater het huishoudelijk afvalwater en het bedrijfsafvalwater, ligt ter inzage op het bedrijf.

3. De individuele veiligheidsstudie voor de LPG-installatie, zoals opgevraagd in het besluit van de deputatie van 14/5/2009 (37017/50/1/A/4), ligt ter inzage op het bedrijf.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 28/03/2019

en die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op 14/05/2029, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 14/05/2009, verleend door de deputatie

Waren aanwezig:


de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heer Bart NAEYAERT, de heer Jean DE BETHUNE, mevrouw
Sabien LAHAYE-BATTHEU en de heer Jurgen VANLERBERGHE,
leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, **28 MAART 2019**

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS



De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

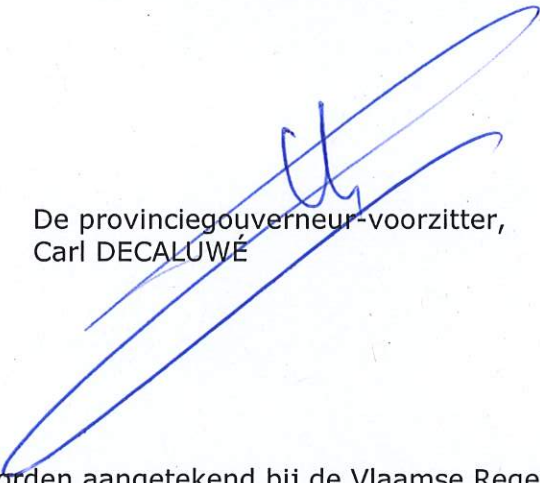

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de

omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning. Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
- 3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;

3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:

- a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
- b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;

4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;

2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;

3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.