

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 30/05/2024

Aanwezig: Naeyaert Bart, voorzitter;
de Bethune Jean, Vanlerberghe Jurgen, leden;
Stijn Lombaert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 69.

EERSTE_AANLEG - OMV_2023140578 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect bouw en milieu met een gewone aanvraag bij een tapijtenfabriek, gelegen te Harelbeke

O 2024/36

Dossiernummer omgevingsloket : OMV_2023140578

Inrichtingsnummer: 20171130-0007

Besluit van de deputatie van de Provincieraad aangaande de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Gelet op de omgevingsvergunningsaanvraag van

Exploitant: NV Lano,

Aanvrager: NV Lano,

voor een inrichting gelegen te Venetiëlaan 33, 8530 Harelbeke

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 15 januari 2024

De aanvraag werd op datum van 02-02-2024 volledig en ontvankelijk verklaard.

Voorwerp van de aanvraag bouw en milieu: gewone aanvraag bij een tapijtenfabriek

De aanvraag omvat:

- stedenbouwkundige handelingen : het bouwen van een nieuwe biologische waterzuiveringsinstallatie, het aanleggen betonverharding
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het uitbreiden en wijzigen van een tapijtenfabriek
- de bijstelling van de geldende vergunningsvoorwaarden uit de omgevingsvergunning van 5/1/2023 met referentie OMV_2020115912:

Na de provinciale Omgevingsvergunningcommissie werd een nieuwe projectinhoudversie bezorgd:

- Dit betreft een beperkte wijziging aan de nabezinker, een gewijzigde toegang (aansluiting op interne wegenis i.p.v. rechtstreeks op de Venetiëlaan en een bijkomende groenvoorziening).
- Tevens is de aansluiting, samenstelling en inwerkingtreding noodlozing verduidelijkt en werd tevens een nieuw lozingspunt gezuiverd bedrijfsafvalwater toegevoegd.
- Bij het herbekijken van het rioleringsplan werd vastgesteld dat er nog een lozingspunt huishoudelijk afvalwater dient administratief rechtgezet te worden.

Locatie

Het exploitatieadres betreft: Venetiëlaan 33 te 8530 Harelbeke

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20171130-0007 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- HARELBEKE 2 AFD, sectie B, nrs. 0494E/
- HARELBEKE 2 AFD, sectie B, nrs. 0489C/
- HARELBEKE 2 AFD, sectie B, nrs. 0513D/
- HARELBEKE 2 AFD, sectie B, nrs. 0509D/

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- HARELBEKE 2 AFD, sectie B, nrs. 0494E/

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Overwegende dat, wat de stedenbouwkundige aspecten betreft, volgens de ons beschikbare gegevens, de inrichting gelegen is in een gebied dat volgens de voorschriften van het gewestplan Kortrijk (d.d. 04/11/1977) deels gebied voor milieubelastende industrie is;

Gelet op de ligging van de inrichting in het GewRUP "Afbakening Regionaalstedelijk gebied Kortrijk" d.d. 20/01/2006.

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen – Interfluvium".

2. Historiek

Stedenbouwkundige vergunningen

- CBS d.d. 19/02/1974 : bouwen van een fabriek
- CBS d.d. 26/03/1975 : uitbreiden van een industriegebouw
- CBS d.d. 16/06/1976 : uitbreiden van nijverheidsgebouwen
- CBS d.d. 23/02/1977 : uitbreiden van het bedrijf
- CBS d.d. 05/10/1977 : uitbreiden het bedrijf
- CBS d.d. 15/03/1978 : bouwen van een industriegebouw
- CBS d.d. 07/06/1978 : uitbreiden van het bedrijf
- CBS d.d. 31/01/1979 : uitbreiden van het bedrijf
- CBS d.d. 30/03/1981 : uitbreiden van het bedrijf
- CBS d.d. 30/12/1981 : uitbreiden van het bedrijf
- CBS d.d. 16/06/1982 : uitbreiden van het bedrijf
- CBS d.d. 01/02/1984 : uitbreiden van het bedrijf
- CBS d.d. 08/05/1985 : uitbreiden (bijgebouwen, magazijn) van het bedrijf
- CBS d.d. 20/08/1986 : bouwen van een industriegebouw
- CBS d.d. 17/08/1989 : uitbreiden van het bedrijf
- CBS d.d. 16/04/1991 : uitbreiden van het bedrijf
- CBS d.d. 09/04/1991 : het bouwen van een schouw
- CBS d.d. 10/09/1991 : uitbreiden van een industriegebouw
- CBS d.d. 20/04/1994 : uitbreiden van een industriegebouw
- CBS d.d. 20/04/1994 : uitbreiden van een industriegebouw
- CBS d.d. 01/10/1997 : uitbreiden van een industriegebouw
- CBS d.d. 06/05/1998 : uitbreiden van een bedrijf
- CBS d.d. 11/11/1998 : uitbreiden van een bedrijf
- CBS d.d. 28/02/2001 : uitbreiden van een industriegebouw
- CBS d.d. 09/05/2001 : uitbreiden van een industriegebouw
- CBS d.d. 28/12/2001 : uitbreiden van een industriegebouw
- CBS d.d. 18/02/2004 : bouwen van watertanks met pomplokaal
- CBS d.d. 23/03/2005 : uitbreiden van een industriegebouw
- CBS d.d. 03/01/2007 : uitbreiden van een industriegebouw
- CBS d.d. 20/09/2011 : bouwen van 2 prefabbeton cabines voor hoogspanning
- CBS d.d. 17/02/2015 : bouwen van een kantoorgebouw

Omgevingsvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 07/01/2021 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een tapijtfabriek voor een termijn van 16 maanden op proef.

Gelet op het besluit d.d. 05/05/2022 van de deputatie waarbij de proefvergunning verlengd wordt met een termijn van 8 maanden (tot 07/01/2023).

Gelet op het besluit d.d. 05/01/2023 van de deputatie waarbij de definitieve vergunning verleend wordt voor

- het verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een tapijtenfabriek voor een termijn onbepaalde duur
 - grondwaterwinning 128 m3/d en 6400 m3/j voor een termijn tot 31/12/2028
 - lozing van bedrijfsafvalwater in de riolering voor een termijn tot 31/12/2025
- en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor grondwaterwinning 3200 m3/j

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

De tapijtenfabriek LANO N.V. wordt sinds 1974 uitgebaat aan de Venetiëlaan.

Grosso modo kan de inrichting opgedeeld worden in:

- een afdeling gareneredeling,
- een afdeling geweven tapijten en
- een afdeling getufte tapijten en getuft kunstgras.

Er wordt gewerkt met garens in PE, PA en PP.

De tapijten worden geweven met wol.

Het bedrijfsafvalwater ontstaat door de voor- en nawas van de tapijten bij het verven.

Beschrijving van de plaats

De site is gelegen op het bedrijventerrein 'Harelbeke-Zuid' langs de Venetiëlaan. De omgeving wordt gekenmerkt door industriële gebouwen.

De aanvrager, Lano nv, is gespecialiseerd in de productie van geweven en getuft tapijt. Het gaat om een site van circa 20 ha met daarop 3 grote bedrijfsgebouwen.

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

planaanduiding	Planelement type	Handeling
Betonverharding	Infrastructuur	Nieuwbouw of aanleggen
WZI	Infrastructuur	Nieuwbouw of aanleggen

De aanvraag betreft het bouwen van een nieuwe biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Met deze aanvraag wordt een installatie voorzien om het afvalwater te kunnen zuiveren tot een kwaliteit die geschikt is voor lozing op oppervlaktewater. Op die manier wordt voldaan aan de opgelegde eis uit de voorafgaande vergunning die een afkoppeling van het bedrijfsafvalwater op de openbare riolering oplegt.

In de eerste helft van 2023 heeft Trevi bij Lano nv (verder Lano) een pilootproef opgezet waarbij een gedeelte van de afvalwaterstroom gedurende een bepaalde periode naar een mobiele biologische waterzuivering afgeleid werd om de efficiëntie van een zuiveringsproces

na te gaan. Uit de pilootproef, gedurende bijna 5 maanden uitgetest, bleek dat er na de biologische zuiveringsstap nog een nabehandeling vereist is om aan de vooropgestelde normen te voldoen.

De belangrijkste elementen van de installatie zijn:

- een mechanische zeef en een overdekte, gemengde buffer (bestaand) inclusief adsorptiefilter voor geurbehandeling;
- twee concentrische bioreactoren met actief slib;
- een ronde nabezinker;
- een beluchte slibopslag tank;
- een continue zandfilter;
- twee actief kool filters in serie;
- een dienstlokaal met elektrische kast en HMI;
- een afgesloten opslag voor chemicaliën.

Naar aanleiding van de zitting op de POVC werden een aantal zaken gewijzigd, dit betreft een beperkte wijziging aan de nabezinker, een gewijzigde toegang (aansluiting op interne wegenis i.p.v. rechtstreeks op de Venetiëlaan en een bijkomende groenvoorziening).

De waterzuiveringsinstallatie wordt voorzien aan de voorkant van het middelste gebouw. Er wordt ruimtelijk maximaal aangesloten bij het bestaande bedrijfsgebouw en bestaande constructies. Ten opzichte van de Venetiëlaan wordt een afstand van 8 m behouden.

De waterzuiveringsinstallatie zal bestaan uit 3 ronde betonnen tanks met op de naastliggende (nieuwe) verharding enkele constructies (dienstgebouw, chemische opslag, filters enz.). De oppervlakte van de volledige installatie is beperkt in omvang met een oppervlakte van minder dan 1 % van de volledige bedrijfsoppervlakte (ca. 200.000 m²). De hoogste constructie is het concentrische bekken aeratie – denitrificatie met een hoogte van 7,50 m. In functie van controle en onderhoud is hierop een bordes geplaatst met een hoogte van 1,3 m. Deze constructies heeft een open stalen reling. Het achterliggende bedrijfsgebouw, waar maximaal op wordt aangesloten, heeft een hoogte van 8,15 m.

Naast de waterzuiveringsinstallatie wordt ook 906 m² aan verharding aangelegd. De verharding is in eerste instantie functioneel noodzakelijk om een aantal constructies op te plaatsen. Daarnaast is de verharding strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van onderhoudswerken aan de installatie. Zo komt er op regelmatige basis een vrachtwagen het slib van de biologische waterzuiveringsinstallatie ophalen. Hiervoor wordt een nieuwe toegang voorzien die aansluit op interne wegenis. Zo wordt een bijkomende in-en uitrit op de Venetiëlaan vermeden (verschil t.o.v. vorige PIV). Het manoeuvreren kan volledig gebeuren op het terrein zelf. Bijkomend wordt een groenzone van 8 meter voorzien in het noorden en deels ten westen van de installatie. Hiervoor wordt integraal verwezen naar de gewijzigde plannen in de gewijzigde PIV3.

De overslag van overtollig slib en reagentia boven de verharding is ook de reden waarom deze niet waterdoorlatend of afstromend naar het omliggend groen wordt voorzien. Bij eventuele calamiteiten kan op die manier geen verontreinigd hemelwater in de naastliggende bodem terechtkomen. Het hemelwater dat op de verharding terechtkomt wordt gecollecteerd en omgeleid via de waterzuiveringsinstallatie.

Gezien het hemelwater verontreinigd is dienen er geen infiltratievoorzieningen of buffervoorzieningen aangelegd te worden i.f.v. de uit te voeren stedenbouwkundige handelingen.

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag heeft als voorwerp gewone aanvraag bij een tapijtenfabriek.

De aanvraag betreft een waterzuiveringsinstallatie die het water zuivert tot een kwaliteit geschikt voor lozing op oppervlaktewater. Dit om te kunnen voldoen aan de door de

vergunning verlenende overheid opgelegde eis tot afkoppeling van het bedrijfsafvalwater op de openbare riolering.

Lano N.V. vraagt een termijn van onbepaalde duur voor de lozing op oppervlaktewater door middel van een afvalwaterzuivering.

Lano N.V. wenst tevens een noodlozing te verkrijgen op de openbare riolering indien bij calamiteiten in de biologische waterzuivering de lozingsnormen voor oppervlaktewater niet kunnen gehaald worden alsnog verder tijdelijk kan geloozd worden. Dit werd nog verder verduidelijkt in de PIV3.

Voor de hernieuwing van de grondwaterwinning zal in 2027 een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend worden.

Verder betreft de aanvraag enkele actualisaties:

- Administratief verwijderen van batterijladers wegens niet meer indelingsplichtig volgens Vlare II bijlage I
- Administratief verwijderen van transformatoren tot en met 1000 kVA wegens niet meer indelingsplichtig volgens Vlare II bijlage I

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

Rubriek	aard	hoeveelheid	eenheid	omschrijving
3.6.3.2°	verandering	30	m³/uur	Het lozen van bedrijfsafvalwater 30 m³/u, 580 m³/dag en 187.000 m³/jaar op oppervlaktewater
16.3.2°b)	verandering	11	kW	Netto-uitbreiding van 11 kW lage druk luchtcompressor waterzuivering
17.3.4.2°a)	verandering	2,9	ton	Uitbreiding met opslag van bijtende producten
17.3.6.2°a)	verandering	2,9	ton	Uitbreiding met opslag van schadelijke producten

Volgende rubrieken zijn niet meer van toepassing

- 12.3.2. batterijladers 375,5 kW
- 12.2.1. transformator 250 kVA

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 12 februari 2024 tot en met 12 maart 2024. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werd er 1 schrijven ontvangen van de NMBS waarbij ze melden geen bezwaar te hebben.

5. Adviezen

Departement Omgeving - stedenbouwkundig advies heeft op 13-03-2024 geen advies uitgebracht.

Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 13-03-2024 een gunstig advies uitgebracht.

College van Burgemeester en Schepenen Harelbeke heeft op 26-03-2024 een gunstig advies uitgebracht.

subadviezen

Hulpverleningszone Fluvia : gedeeltelijk gunstig

Intercommunale Leiedal : gunstig

Vlaamse Milieumaatschappij watertoets@vmm.be heeft op 06-03-2024 een gunstig advies uitgebracht.

Vlaamse Milieumaatschappij Afvalwater en Lucht heeft op 22-03-2024 een gunstig advies uitgebracht.

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 19-04-2024 volgend advies uitgebracht: Gedeeltelijk voorwaardelijk gunstig

Volgende partijen werden gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : De exploitanten en hun raadgever

6. Project-Mer of OVR

De aanvraag werd op 02/02/2024 volledig en ontvankelijk verklaard. De aanvraag heeft geen betrekking op een project als vermeld in bijlage I, II of III van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten, onderworpen aan milieueffectrapportage.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier door de POVC

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan en GewRUP "Afbakening Regionaalstedelijk gebied Kortrijk".

b) Wegenis :

In toepassing van de artikelen 4.3.5 t.e.m. 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan gesteld worden dat de Venetielaan een voldoende uitgeruste openbare weg is. De aanvraag ligt niet in een reservatiestrook. Verder is het goed niet getroffen door een rooilijn.

c) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

Functionele inpasbaarheid

De waterzuiveringsinstallatie wordt voorzien aan de voorkant van het middelste gebouw. Er wordt ruimtelijk maximaal aangesloten bij het bestaande bedrijfsgebouw en bestaande constructies.

De aanvraag is noodzakelijk in functie van een goede bedrijfsvoering en is functioneel inpasbaar.

De aanvraag doet mede gelet op de aard, de plaats, de vormgeving en de omvang geen afbreuk aan de industriële omgeving, mits het voorzien van een volwaardig groenscherm tussen de waterzuiveringsinstallatie en de rooilijn. Dit groenscherm moet ook worden voorzien aan de linkerkant van de installatie. Het groenscherm is minimaal 8m breed en moet bestaan uit een menging van hoogstammige bomen en heesters.

Schaal, Ruimtegebruik en bouwdichtheid

De waterzuiveringsinstallatie sluit aan bij de bestaande bedrijfsgebouwen. De oppervlakte van de volledige installatie is beperkt in omvang met een oppervlakte van minder dan 1% van de volledige bedrijfsoppervlakte (ca. 200.000 m²).

Visueel-vormelijke elementen

De waterzuiveringsinstallatie zal bestaan uit 3 ronde betonnen tanks met op de naastliggende (nieuwe) verharding enkele constructies (dienstgebouw, chemische opslag, filters enz.). Het gaat om kwalitatieve materialen die passen in een industriële omgeving. Omwille van het straatbeeld dient wel te worden voorzien in een groenscherm.

Cultuurhistorische aspecten

De aanvraag stelt op dit vlak geen problemen. Er komen door de werken geen cultuurhistorische waarden in het gedrang.

Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid.

De aanvraag omvat het bouwen van een waterzuiveringsinstallatie voor bedrijfsafvalwater van het bedrijf Lano NV. Met deze aanvraag wordt een installatie voorzien om het afvalwater te kunnen zuiveren tot een kwaliteit die geschikt voor lozing op oppervlaktewater. Op die manier wordt voldaan aan de opgelegde eis uit de voorafgaande vergunning die een afkoppeling van het bedrijfsafvalwater op de openbare riolering oplegt.

d) Watertoets

Volgens de bijlage III, IV en V van het uitvoeringsbesluit watertoets kan de overstromingsgevoeligheid als volgt beschreven worden: geen overstroming gemodelleerd voor kustoverstroming, deels pluviaal overstromingsgevoelig en geen fluviale overstromingen gemodelleerd.

De aanvraag omvat het bouwen van een waterzuiveringsinstallatie voor bedrijfsafvalwater van het bedrijf Lano NV. Met deze aanvraag wordt een installatie voorzien om het afvalwater te kunnen zuiveren tot een kwaliteit die geschikt voor lozing op oppervlaktewater via RWA. Op die manier wordt voldaan aan de opgelegde eis uit de voorafgaande vergunning die een afkoppeling van het bedrijfsafvalwater op de openbare riolering oplegt. Naast de waterzuiveringsinstallatie wordt ook 360 m² aan verharding aangelegd.

Het hemelwater dat op constructies terechtkomt zal afstromen naar de onderliggende verharding. Het hemelwater dat op de verharding terechtkomt wordt aanzien als mogelijk verontreinigd en zal worden omgeleid naar de aan te leggen waterzuiveringsinstallatie. Gezien het hemelwater verontreinigd is, is de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 10 februari 2023 inzake hemelwaterputten e.a. (GSV) hier niet van toepassing.

Voor wat betreft het aspect waterkwaliteit verwijzen we naar het advies van de VMM, Team Omgevingsvergunningen IJzer, Leie en Brugse Polders.

Hoofdstuk III, afdeling I, artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid (Belgisch Staatsblad 14 november 2003) legt bepaalde verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd. Deze watertoets houdt in dat de eventuele schadelijke effecten van het innemen van ruimte ten koste van de watersystemen worden ingeschat. Met betrekking tot de GSV:

Naast de waterzuiveringsinstallatie wordt ook 360 m² aan verharding aangelegd. De verharding is in eerste instantie functioneel noodzakelijk om een aantal constructies op te plaatsen. Daarnaast is de verharding strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van onderhoudswerken aan de installatie. Zo komt er op regelmatige basis een vrachtwagen het slib van de biologische waterzuiveringsinstallatie ophalen.

De overslag van overtollig slib en reagentia boven de verharding is ook de reden waarom deze niet waterdoorlatend of afstromend naar het omliggend groen wordt voorzien. Bij eventuele calamiteiten kan op die manier geen verontreinigd hemelwater in de naastliggende bodem terechtkomen. Het hemelwater dat op de verharding terechtkomt wordt gecollecteerd en omgeleid via de waterzuiveringsinstallatie.

Gezien het hemelwater verontreinigd is dienen er geen infiltratievoorzieningen of buffervoorzieningen aangelegd te worden i.f.v. de uit te voeren stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag werd getoetst aan de kenmerken van het watersysteem, aan de relevante doelstellingen en beginselen van het decreet integraal waterbeleid, en aan de bindende bepalingen van het (deel)bekkenbeheerplan.

De locatie is niet gelegen naast een waterloop.

Het afstroomgebied is de Gaverbeek en de waterbeheerder is de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM).

Volgens de advieskaart watertoets moet er een advies worden gevraagd.

De projectzone is volgens de watertoetskaarten gelegen in volgende zones:

- Overstromingsgevoelige gebieden vanuit zee : geen overstroming gemodelleerd.
- Overstromingsgevoelige gebieden fluviaal: geen overstroming gemodelleerd.
- Overstromingsgevoelige gebieden pluviaal: Deels overstroming gemodelleerd.

Er dringen zich in het kader van de watertoets geen maatregelen op inzake overstromingsvrij bouwen of beperkingen inzake de inname van komberging.

e) Natuurtoets

De aanvraag is niet in een habitat- of vogelrichtlijngebied gelegen. Het dichtstbijzijnde habitatrichtlijngebied is gelegen op net geen 6 km ten zuiden van de site. Het dichtstbijzijnde vogelrichtlijngebied ligt op ca. 30 km van de site.

De aanvraag is niet in een VEN- of een IVON-gebied gelegen. Op ca. 3,5 km van het project zijn verschillende gekoppelde VEN- en IVON-gebieden gelegen. Ze maken allen deel uit van de West-Vlaamse Leievallei.

Gezien de aard en schaal van de werken is geen passende beoordeling vereist. Als gevolg van deze aanvraag worden er geen negatieve effecten verwacht op de dichtstbijzijnde natuurgebieden.

f) Archeologienota

Volgens de kaarten van de Vlaamse overheid (loket onroerend erfgoed) is het project buiten een "archeologische site of zone" gelegen. Gezien de beperkte oppervlakte van de bodemingreep dient er **geen archeologienota** opgemaakt te worden.

g) Mobiliteit-Mober (transport en verkeersveiligheid)

Deze aanvraag heeft geen negatieve impact op de mobiliteit, mits het zorgen voor een ontsluiting via een interne circulatie (en dus geen bijkomende oprit). Deze aanvraag zal niet zorgen voor een forse stijging van het aantal vervoersbewegingen. Er komt enkel op regelmatig basis een vrachtwagen het slib van de biologische waterzuiveringsinstallatie ophalen.

h) Milieutechnische aspecten

Afvalstoffen en materialen

De afvalstoffen worden apart ingezameld en worden regelmatig opgehaald door een geregistreerde afvalstoffen-inzamelaar en naar een vergund verwerker gebracht.

Dit zal ook zo zijn met de nieuwe afvalstroom, namelijk biologisch zuiveringsslib.

Bodem

De opslag van gevaarlijke producten is een mogelijke emissiebron naar de bodem toe. Er is een opslag van gevaarlijke producten in verplaatsbare recipiënten en de opslag in 4 vaste houders van MDI en polyol voor de aanmaak van polyurethaan.

Voor het overige zijn er geen gevaarlijke producten in vaste houders.

Voor deze aanvraag kunnen de bijkomende chemicaliën voor de biologische waterzuivering een mogelijke emissiebron naar de bodem zijn.

De gevaarlijke producten in verplaatsbare recipiënten en de 4 tanks met MDI en polyol zijn ingekuipt. De opslag in verplaatsbare recipiënten gebeurt op een vloeistofdichte vloer.

De 4 vaste opslagtanks met MDI en polyol worden momenteel niet gebruikt. Van zodra deze 4 houders terug in gebruik genomen worden, zal een nieuw onderzoek door een erkend milieudeskundige uitgevoerd worden.

De transformatoren zijn luchtgekoeld en zijn geen emissiebron naar de bodem toe. Er is 1 kleine transformator die oliegekoeld is.

Tienjaarlijks wordt een periodiek oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd door een erkend bodemsaneringsdeskundige over gans de site.

De chemicaliën die gebruikt worden voor de biologische waterzuivering zullen in een overdekte en afgesloten opslagruimte gestockeerd worden. Er zullen maximum 2 x IBC's zijn op 2 x grote lekbakken. Mits het treffen van de nodige voorzorgsmaatregelen wordt geen bodem- of waterverontreiniging verwacht.

Geluid en trillingen

De ventilatoren en uitlaten naar buiten toe kunnen een mogelijke bron van geluid zijn.

De installaties zijn voornamelijk binnen in de gebouwen geplaatst en er wordt zoveel mogelijk met gesloten deuren en poorten gewerkt.

De blower voor het beluchtingsbekken van de biologische waterzuivering zal voorzien zijn van dempers op de in- en uitlaat en er wordt een geluidsarme kast aangebracht.

Mits het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen, kan aangenomen worden dat er geen abnormale geluidshinder zal zijn.

Waterzuivering

De aangevraagde waterzuivering zal bestaan uit:

- mechanische zeef
- overdekte, gemengde buffer (bestaand) inclusief adsorptiefilter voor geurbehandeling
- twee concentrische bioreactoren met actief slib
- ronde nabezinker
- beluchte slibopslag tank
- continue zandfilter
- twee actief kool filters in serie

Bij deze installatie wordt ook een dienstlokaal voorzien met de nodige sturing en de opslag van chemicaliën voor de WZI.

Door Trevi werden reeds uitgebreide pilootproeven uitgevoerd met behulp van een mobiele biologische waterzuivering. Daaruit is gebleken dat nog een nabehandeling middels zandfilter (ter reductie van ZS) en actiefkool filtratie (ter reductie van CZV en micropolluenten).

Het verslag hiervan (dd. Juni 2023) werd toegelicht en besproken met Trevi dd. 28/08/2023.

Uit de pilootproef bleek de norm voor CZV net niet voldaan en om die reden wordt een zandfiltratie voorzien, die zal zorgen voor bijkomende ZS en ook beperkte CZV reductie. Met huidige aanvraag wordt ook nog een actief koolfiltratie voorzien, waarmee zeker kan voldaan worden aan de CZV norm.

Uit de bespreking bleek ook een dosering van diverse toeslagstoffen (ureum, fosforzuur, metaalzouten,...) nodig. In de WZI wordt voorzien in de nodige analysers om de noodzakelijke opvolging van het zuiveringsproces en aansturing van de dosering te voorzien.

Tijdens de piloottesten werden naast een nauwgezette opvolging van de klassieke parameters (i.f.v. zuiveringsprocessen) ook een aantal uitgebreide analyses gedaan voor MAKs, PAKs, BDE, PCB, fenolen, metalen, PFAS.... Daaruit bleken nog enkele metalen, fenolen, PFAS in beperkte concentraties aanwezig. Deze analyses zijn echter gebeurd op effluent van de biologie; er kan aangenomen worden dat met de bijkomende zand- en actief koolfiltratie deze

tevens verwijderd zullen worden. Hiermee wordt in het rapport door Trevi dd. 19/12/2023 rekening gehouden.

VMM is van oordeel dat met de vooropgestelde waterzuivering wordt voldaan aan BBT en de huidige en toekomstige lozingsnormen gehaald zullen worden. Dit wordt in de studie door Trevi d.d. 19/12/2023 uitgebreid besproken.

VMM wenst een melding van de opstart van de WZI en van de start van de lozing naar regenwaterafvoer (RWA) te ontvangen. De lozing naar RWA dient ten laatste 31/12/2025 gerealiseerd te zijn. VMM wenst een monitoring na opstart van de WZI gedurende 12 maand met minstens maandelijkse metingen op de vergunde parameters.

Lozingsnormen

In de nota door erkend deskundige wordt een uitgebreide aftoetsing gedaan aan de huidige en toekomstige lozingsnormen. Hierbij wordt rekening gehouden met de geldende lozingsvoorwaarden voor lozing in oppervlaktewater, meer bepaald algemene voorwaarden (Vlarem II, art. 4.2.2.1.1.), sectorale voorwaarden (Vlarem II, art. 5.3.2.44°a) en bijkomend ook de EGW uit de recente BREF voor textielindustrie. Zoals terecht aangegeven door de deskundige zullen deze vertaald worden in Vlarem III normen die vermoedelijk eind 2026 van kracht zullen worden. Er werd ook de vergelijking gemaakt met indelingscriterium en rapportagegrens waar relevant.

Door de deskundige worden daarnaast volgende bijzondere lozingsnormen voorgesteld:

Parameter	Eenheid	BV
Geleidbaarheid	µS/cm	4500
Sulfaat	mg/l	200
Chloride	mg/l	1000
Fenol	µg/l	7
Som fenolen excl. fenol of fenolen met IC	µg/l	10
Totaal kobalt	mg/l	0,006

De voorgestelde lozingsnormen voor kobalt, geleidbaarheid, sulfaat en chloride zijn aanvaardbaar. Dit stoffen zijn die op vandaag ook geloosd worden en niet of beperkt verwijderd worden op RWZI (die tevens loost in de Leie). Ook in de geplande zuivering zullen deze niet verwijderd worden of zelfs eerder toenemen (ten gevolgen van toeslagstoffen). Uit de impactbeoordeling blijkt dit evenwel aanvaardbaar (zie verder).

Voor fenol wordt een norm voorgesteld van 7µg/l. Daarnaast vraagt het bedrijf ook om voor som fenolen een norm te krijgen, met uitzondering van fenol en de fenolen met een indelingscriterium. De deskundige verwijst hiervoor naar de resultaten van de piloottest en tevens naar de ruwe afvalwaterstalen, waarin diverse fenolen worden vastgesteld. VMM kan met dit voorstel slechts voor een beperkte termijn van 18 maanden akkoord gaan. Er kan verwacht worden dat hier met de definitieve zuivering en de bijkomende nabehandeling betere zuiveringsrendementen bekomen zullen worden en de gevraagde lozingsnormen overbodig zijn. Mocht dit niet het geval blijken, dient dit gemotiveerd o.b.v. reële metingen aangevraagd te worden.

Voor PFAS houdt de deskundige bij de beoordeling rekening met de rapportagegrens als richtwaarde, gelet op de lopende Vlarem-aanpassing in die zin. Deze is evenwel nog niet bekrachtigd en dit dient daarom als dusdanig via bijzonder voorwaarden opgenomen te worden.

Impact op de oppervlaktewater (via RWA)

In de studie door erkend deskundige wordt de impact van de lozing op de Leie onderzocht, conform de beoordelingsmethodiek vooropgesteld door VMM. Deze beoordeling werd uitgevoerd voor alle parameters opgenomen in de sectorale voorwaarden of met MKN (vb. zouten). Ook de stoffen waarvan in het effluent van de piloot minstens één meting boven IC of PNEC werd aangetroffen werden mee beoordeeld.

Uit de impactbeoordeling blijkt voor alle parameters een gunstige beoordeling. Door de deskundige wordt terecht opgemerkt dat het afvalwater op vandaag wordt geloosd in openbare riolering naar RWZI Harelbeke, die eveneens loost op de Leie. Het lozingspunt van de RWZI bevindt zich 200m stroomafwaarts het toekomstige lozingspunt via RWA op de Leie. In de impactbeoordeling wordt de beoordeling gedaan als een nieuwe lozing; dit dient echter genuanceerd – gelet op bovenstaande. De huidige biologische zuivering gebeurt op de RWZI, samen met het overige aangevoerde afvalwater (in hoofdzaak huishoudelijk afvalwater). In de toekomst wordt dit in een eigen biologische zuivering verwerkt, waarvan kan aangenomen worden dat deze gericht de specifieke vuilvracht zal verwerken en bovendien wordt uitgerust met een nabehandeling die op RWZI niet aanwezig is. De totale vuilvracht naar de Leie ten gevolge van de lozing van het bedrijf zal dus – met name voor (micro)polluenten die beperkt verwijderd worden op RWZI – dalen.

PFAS

Voor PFAS kan het Wezer-stappenplan niet gebruikt worden, omdat dit stappenplan geen rekening houdt met de gemeenschappelijke druk van alle PFAS verbindingen, hoewel dit essentieel is. Op dit moment heeft ook enkel PFOS een milieukwaliteitsnorm in Vlareem. PFOS is aangeduid als Prioritair Gevaarlijke Stof (conform de KRW) waarvoor op Europees niveau een MKN werd vastgelegd en waarvoor de verplichting geldt dat de lozing ervan moet stopgezet of geleidelijk beëindigd worden. De jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm (MKN) wordt in de Vlaremwetgeving doorvertaald naar een indelingscriterium, zijnde de concentratie in het afvalwater waarboven bedrijven geacht worden hiervoor een vergunning aan te vragen. Omdat er voor PFOS nog geen analysetechnieken voorhanden zijn om te meten tot dergelijke lage concentraties werd het indelingscriterium gelijkgesteld aan de rapportagegrens. Momenteel is er een ontwerpvoorstel van de Europese Commissie voor de aanpassing van de richtlijn Prioritaire Stoffen. Hierin worden 24 extra PFAS-stoffen opgenomen als Prioritair Gevaarlijke Stof met bijhorende Milieukwaliteitsnormen (MKN). Hoewel dit voorstel nog niet goedgekeurd is, wil VMM wel rekening houden met de meest recente stand van zaken in de kennis. Hieruit blijkt dat de druk van perfluorverbindingen gezamenlijk moet bekeken worden. Daarbij wordt rekening gehouden met de verscherpte EFSA-inzichten i.v.m. de toxiciteit van de PFAS. De route secundaire vergiftiging van de mens door het opnemen van in het water levende organismen is hierbij doorslaggevend. Dit wordt in de ontwerprijtlijn uitgedrukt als een norm voor biota (0.077 µg/kg versgewicht). De metingen van PFOS tonen aan dat de normen sowieso ruimschoots overschreden zullen worden. Concreet wil dat zeggen dat elke bijkomende lozing van PFAS zal leiden tot een druk die de draagkracht van het aquatische ecosysteem overschrijdt en de facto een achteruitgang van de toestand zal veroorzaken. Ook voor PFAS die niet op de lijst van de 24 perfluorverbindingen staan, kan deze redenering doorgetrokken worden.

Door de erkend deskundige wordt met bovenstaande rekening gehouden. PFAS werd niet opgenomen in de impactbeoordeling (conform aanpak VMM), gelet op de reeds onaanvaardbare (gemeenschappelijke) druk. De noodzaak tot zover als mogelijke zuivering wordt aan tegemoet gekomen door de vooropgestelde zuivering uit te breiden met een nabehandeling door zandfiltratie en actief kool (conform BBT-studie inzake PFAS verwijdering). De deskundige geeft aan dat voor PFAS de rapportagegrens wordt vooropgesteld als richtwaarde. Dit dient opgelegd te worden als bijzondere voorwaarde.

Bijstelling voorwaarde

Het bedrijf vraagt om een aansluiting op riolering te behouden, als noodaansluiting voor in geval van calamiteiten op de WZI. Het is niet duidelijk op welke wijze (en vanop welke locatie in het proces) dit zou gebeuren. Dit dient verder verduidelijkt te worden, alvorens dit eventueel kan toegestaan worden.

Er kan akkoord gegaan worden met de gevraagde schrapping van de voorwaarde inzake H2O2 dosering en pH-correctie van zodra de biologische waterzuivering volledig operationeel is. Deze voorwaarde is op dat moment niet langer relevant.

Ook de eerder opgelegde bijzondere lozingsnormen zijn dan niet langer relevant, net zoals de voorwaarde rond H2S logging en geurfilters.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

8. Verklaringen van de gehoorde door POVC

Wat betreft de geurproblematiek, zijn er de laatste maanden geen klachten meer van de buurt. We hebben er zelf voor geopteerd om contact te onderhouden met de buurt en info te verschaffen m.b.t. de waterzuivering. Recentelijk werd een actief koolfilter op het bufferbekken geplaatst om de geurhinder te beperken. Waterstofdioxide en koolstofdioxide worden opgevolgd en dit loopt een pak beter dan een paar jaar terug.

Stad Harelbeke ging niet akkoord met de extra ontsluiting. We hebben een simulatie gedaan om het vervoer op eigen terrein te behouden. Het in- en uitrijden via eigen terrein zou mogelijk zijn. Het transport zou dan verlopen via de actief koolfilter. Verder dient een groenscherm van 8m breed aan de linkerzijde van de WZI voorzien te worden.

De samenstelling van het afvalwater is gekend. De lozing in geval van calamiteiten zal op de gekende DWA zijn. Dit zal nog verder verduidelijkt worden.

We zitten nog steeds op schema om de timing van eind 2025 te kunnen naleven.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

9. Conclusie POVC

De aanvraag betreft het bouwen van een nieuwe biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Met deze aanvraag wordt een installatie voorzien om het afvalwater te kunnen zuiveren tot een kwaliteit die geschikt is voor lozing op oppervlaktewater. Op die manier wordt voldaan aan de opgelegde eis uit de voorafgaande vergunning die een afkoppeling van het bedrijfsafvalwater op de openbare riolering oplegt.

In de eerste helft van 2023 heeft Trevi bij Lano nv een pilootproef opgezet waarbij een gedeelte van de afvalwaterstroom gedurende een bepaalde periode naar een mobiele biologische waterzuivering afgeleid werd om de efficiëntie van een zuiveringsproces na te gaan. Uit de pilootproef, gedurende bijna 5 maanden uitgetest, bleek dat er na de biologische zuiveringsstap nog een nabehandeling vereist is om aan de vooropgestelde normen te voldoen.

De waterzuiveringsinstallatie wordt voorzien aan de voorkant van het middelste gebouw. Er wordt ruimtelijk maximaal aangesloten bij het bestaande bedrijfsgebouw en bestaande constructies.

De aanvraag is noodzakelijk in functie van een goede bedrijfsvoering en is functioneel inpasbaar.

De aanvraag doet mede gelet op de aard, de plaats, de vormgeving en de omvang geen afbreuk aan de industriële omgeving, mits het voorzien van een volwaardig groenscherm tussen de waterzuiveringsinstallatie en de rooilijn. Dit groenscherm moet ook worden voorzien

aan de linkerkant van de installatie. Het groenscherm is minimaal 8m breed en moet bestaan uit een menging van hoogstammige bomen en heesters.

Deze aanvraag heeft geen negatieve impact op de mobiliteit, mits het zorgen voor een ontsluiting via een interne circulatie. Momenteel wordt op de plannen een bijkomende ontsluiting voorzien naar de WZI langs de openbare weg. In navolging van het CBS wordt geoordeeld dat het aantal ontsluitingen beperkt moet blijven en dat de WZI moet worden ontsloten via interne circulatie en niet door een bijkomende oprit te voorzien. Op de POVC verklaarde de exploitant dat er reeds een simulatie werd gedaan om het vervoer op eigen terrein te behouden. Daarmee zou zijn aangetoond dat het in- en uitrijden via eigen terrein mogelijk zou zijn. Dit dient aan de hand van gewijzigde plannen geconcretiseerd te worden, samen met het volwaardig groenscherm tussen de WZI en de rooilijn.

Het bedrijf vraagt om een aansluiting op riolering te behouden, als noodaansluiting voor in geval van calamiteiten op de WZI. Het is niet duidelijk op welke wijze (en vanop welke locatie in het proces) dit zou gebeuren. Dit dient verder verduidelijkt te worden, alvorens dit eventueel kan toegestaan worden.

Er kan akkoord gegaan worden met de gevraagde schrapping van de voorwaarde inzake H2O2 dosering en pH-correctie van zodra de biologische waterzuivering volledig operationeel is. Deze voorwaarde is op dat moment niet langer relevant.

Ook de eerder opgelegde bijzondere lozingsnormen zijn dan niet langer relevant, net zoals de voorwaarde rond H2S logging en geurfilters.

De aanvraag kan voor onbepaalde duur worden verleend, mits de WZI wordt ontsloten via interne circulatie, mits een volwaardig groenscherm wordt aangeplant van 8m breed tussen de WZI en de rooilijn en mits er duidelijkheid wordt geschept op welke wijze de noodaansluiting op de riolering in geval van calamiteiten zou worden verwezenlijkt.

De grondwaterwinning blijft vergund tot 31/12/2028.

ADVISEERT: unaniem

Artikel 1: de omgevingsvergunning te verlenen voor
bouw : het bouwen van een waterzuiveringsinstallatie, het aanleggen betonverharding

milieu : het uitbreiden en wijzigen van een tapijtenfabriek voor een termijn van onbepaalde duur.

De grondwaterwinning blijft vergund tot 31/12/2028.

Mits de waterzuiveringsinstallatie wordt ontsloten via interne circulatie en niet door een bijkomende oprit.

Mits een volwaardig groenscherm wordt aangeplant van 8m breed tussen de WZI en de rooilijn.

Artikel 2: de vergunning wordt geweigerd om de aansluiting op riolering te behouden, als noodaansluiting voor in geval van calamiteiten op de WZI.

Tenzij er duidelijkheid wordt geschept op welke wijze deze noodaansluiting zou worden verwezenlijkt en in kaart wordt gebracht wat de effluentsamenstelling is vooraleer die naar de biologie gaat.

10. BEOORDELING EN CONCLUSIE DOOR DE DEPUTATIE

De aanvraag betreft het bouwen van een nieuwe biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie. Na de provinciale Omgevingsvergunningcommissie werd een nieuwe projectinhoudversie bezorgd:

- Dit betreft een beperkte wijziging aan de nabezinker, een gewijzigde toegang (aansluiting op interne wegenis i.p.v. rechtstreeks op de Venetiëlaan en een bijkomende groenvoorziening).
- Tevens is de aansluiting, samenstelling en in werking treding noodlozing verduidelijkt en werd tevens een nieuw lozingspunt gezuiverd bedrijfsafvalwater toegevoegd.
- Bij het herbekijken van het rioleringsplan werd vastgesteld dat er nog een lozingspunt huishoudelijk afvalwater dient administratief rechtgezet te worden.

Met deze aanvraag wordt een installatie voorzien om het afvalwater te kunnen zuiveren tot een kwaliteit die geschikt is voor lozing op oppervlaktewater. Op die manier wordt voldaan aan de opgelegde eis uit de voorafgaande vergunning die een afkoppeling van het bedrijfsafvalwater op de openbare riolering oplegt.

In de eerste helft van 2023 heeft Trevi bij Lano nv een pilootproef opgezet waarbij een gedeelte van de afvalwaterstroom gedurende een bepaalde periode naar een mobiele biologische waterzuivering afgeleid werd om de efficiëntie van een zuiveringsproces na te gaan. Uit de pilootproef, gedurende bijna 5 maanden uitgetest, bleek dat er na de biologische zuiveringsstap nog een nabehandeling vereist is om aan de vooropgestelde normen te voldoen.

De waterzuiveringsinstallatie wordt voorzien aan de voorkant van het middelste gebouw. Er wordt ruimtelijk maximaal aangesloten bij het bestaande bedrijfsgebouw en bestaande constructies.


De aanvraag is noodzakelijk in functie van een goede bedrijfsvoering en is functioneel inpasbaar.

De aanvraag doet mede gelet op de aard, de plaats, de vormgeving en de omvang geen afbreuk aan de industriële omgeving, mits het voorzien van een volwaardig groenscherm tussen de waterzuiveringsinstallatie en de rooilijn. Dit groenscherm moet ook worden voorzien aan de linkerkant van de installatie. Het groenscherm is minimaal 8m breed en moet bestaan uit een menging van hoogstammige bomen en heesters.


Deze aanvraag heeft geen negatieve impact op de mobiliteit, mits het zorgen voor een ontsluiting via een interne circulatie. Momenteel wordt op de plannen een bijkomende ontsluiting voorzien naar de WZI langs de openbare weg. In navolging van het CBS wordt geoordeeld dat het aantal ontsluitingen beperkt moet blijven en dat de WZI moet worden ontsloten via interne circulatie en niet door een bijkomende oprit te voorzien. Op de POVC verklaarde de exploitant dat er reeds een simulatie werd gedaan om het vervoer op eigen terrein te behouden. Daarmee zou zijn aangetoond dat het in- en uitrijden via eigen terrein mogelijk zou zijn. Dit dient aan de hand van gewijzigde plannen geconcretiseerd te worden, samen met het volwaardig groenscherm tussen de WZI en de rooilijn.

Met de nieuwe projectinhoudversie werd de aanvraag gewijzigd, de toegang werd aangepast, er is aansluiting op de interne wegenis en er wordt bijkomend groen voorzien.


Er wordt opgemerkt dat hierdoor veel meer verharding (906 m² ipv 360 m²) wordt voorzien dan voorheen en het groenscherm niet volledig tussen de waterzuiveringsinstallatie en de rooilijn voorzien wordt.

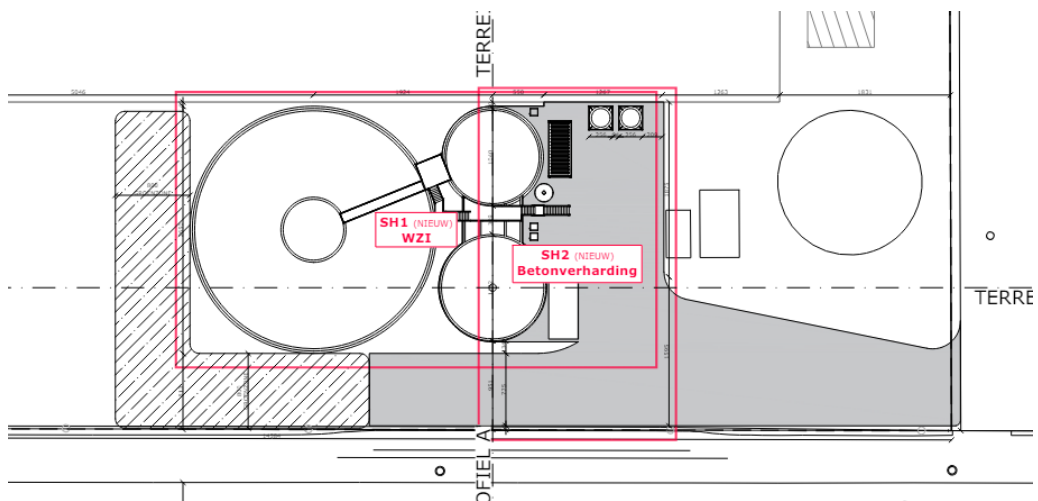

De exploitant toont aan dat door het voorzien van de oprit via de interne wegenis meer verharding nodig is voor de vrachtwagens om te kunnen manoeuvreren.

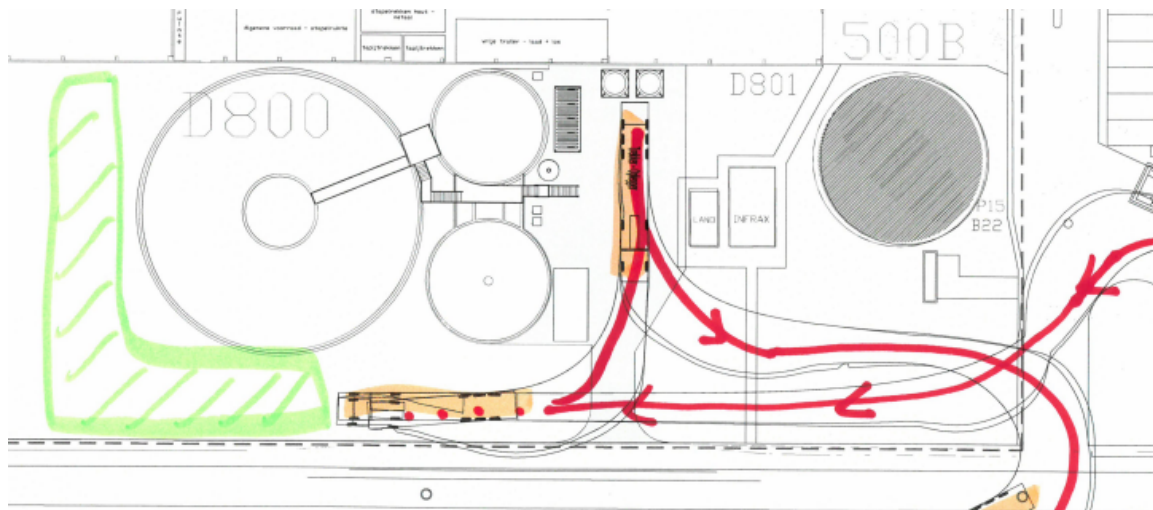

Het CBS wenst een groenscherm in de donkergroene zone.

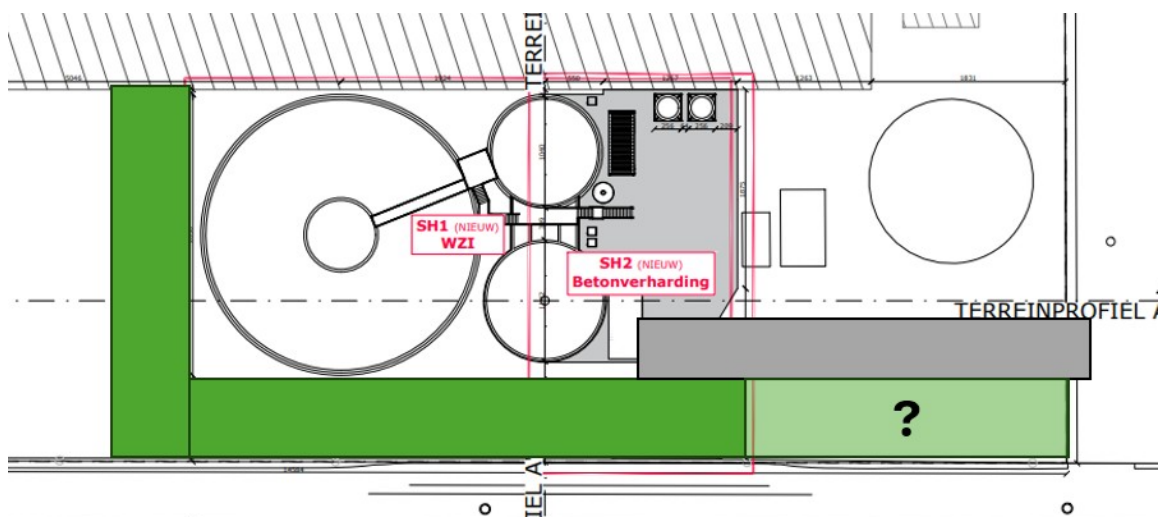

Het is aangewezen dat het voorziene groenscherm (PIV3) wordt doorgetrokken in de donkergroene zone. Dit kan een beperktere breedte hebben zodat het manoeuvreren met de vrachtwagen nog mogelijk is maar de nieuwe waterzuiveringsinstallatie toch afgeschermd wordt. Dit kan eventueel aan de hand van een haag. Dit wordt opgelegd in een bijzondere voorwaarde. Er wordt voorzien dat het bedrijf hieromtrent een aangepast plan bezorgt.

Het bedrijf vraagt om een aansluiting op riolering te behouden, als noodaansluiting voor in geval van calamiteiten op de WZI. Het was op moment van bespreking in POVC niet duidelijk op welke wijze (en vanop welke locatie in het proces) dit zou gebeuren. Dit diende volgens de POVC verder verduidelijkt te worden, alvorens dit eventueel kan toegestaan worden.

Met de gewijzigde projectinhoudversie (PIV3) werd tevens de aansluiting, samenstelling en in werking treding noodlozing verduidelijkt en een nieuw lozingspunt gezuiverd bedrijfsafvalwater toegevoegd.

Dit werd voorgelegd aan de VMM voor advies. Door VMM – dienst Advisering Afvalwater werd nog bijkomend advies gegeven met betrekking tot de gevraagde noodaansluiting op DWA. Lano N.V. wenst een noodaansluiting te verkrijgen op de openbare riolering voor calamiteiten. Indien bij calamiteiten in de biologische waterzuivering de lozingsnormen voor oppervlaktewater niet kunnen gehaald worden, kan zo alsnog tijdelijk geloosd worden op DWA.

In PIV 3 wordt een plan toegevoegd waarmee wordt verduidelijkt waar het standaard lozingspunt (nieuw) en de noodlozing via Venturi (bestaand) zal plaatsvinden.

→ Standaard lozingspunt (nieuw): Het effluent van de WZI wordt na de actieve koolfilters via een nieuwe leiding DN150 (bovengronds van nabezinker naar buffer, daarna ondergronds naar bestaande pompput RWA) naar de regenwaterafvoer (RWA) voor oppervlaktewater gestuurd. Op een aftakking (versmalling naar DN100 om voldoende stroomsnelheid te garanderen voor een goede meting) van deze leiding wordt een elektromagnetische debietmeting (PromagW400 DN150) geplaatst. Op de aftakking wordt een ontluchtingskraantje voorzien, alsook een staalnamekraan, conform de 'Code van goede praktijk voor installatie, onderhoud en controle van elektromagnetische debietmeting van afvalwater in gesloten systemen'.

→ Noodlozing via Venturi (bestaand): In het geval van een calamiteit, kan er geloosd worden via de bestaande Venturi naar de droogweerafvoer (DWA) richting Aquafin. Tijdens normaal bedrijf wordt deze lozingspiste geblokkeerd met twee verzegelde manuele afsluiters:

- De afsluiter na de actieve kool filters kan geopend worden indien het effluent van de WZI niet voldoet aan de lozingsnormen voor oppervlaktewater.
- De afsluiter na de influentbuffer kan opengaan indien er een calamiteit of een defect in het eigen biologisch waterzuiveringsproces zelf voordoet waardoor de lozingsnormen voor oppervlaktewater niet kunnen gehaald worden.

De bestaande meetgoot wordt uitgerust met een datalogger die de debieten automatisch registreert en opslaat. De afsluiters zijn bovendien voorzien van een standmelding zodat men ten allen tijde kan raadplegen wanneer de toegang naar de noodlozing werd opengezet.

Er kan dus hetzij grotendeels gezuiverd effluent geloosd worden na AK-filter of ongezuiverd afvalwater vanuit de influentbuffer.

Het bedrijf dient het afvalwater dat rechtstreeks voortvloeit uit eventuele calamiteiten op het bedrijf maximaal te vermijden, te isoleren, te bufferen of af te voeren naar een erkende verwerker.

Het geloosde afvalwater via een noodaansluiting mag geen stoffen bevatten waardoor er een ernstige verstoring van de normale werking van de openbare riolering en van de openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie optreedt. Dit bedrijfsafvalwater dient bovendien wat betreft samenstelling en debiet gelijkaardig te zijn aan het tijdens een normale bedrijfsvoering geproduceerde ongezuiverde afvalwater. Een noodaansluiting is geenszins bedoeld om gevaarlijke stoffen die niet verwijderd worden op de RWZI; dus in geval van normoverschrijding voor dergelijk stoffen dienen andere gepaste maatregelen genomen te worden zoals verversen actief koolfilters,....

Een noodaansluiting kan wel helpen vermijden dat niet of onvoldoende gezuiverd afvalwater in het ontvangende oppervlaktewater terechtkomt, waardoor de kwaliteit ervan ernstig in het gedrang komt. Hierbij dient echter vermeden te worden dat de werking van de RWZI ten gevolge van het verwerken van een noodlozing ernstig en langdurig in het gedrang komt, waarbij de negatieve impact op het leefmilieu mogelijk nog groter is. Om die reden werd dd. 24/05/2024 subadvies gevraagd aan Aquafin.

Volgende subadvies van Aquafin werd dd. 27/05/2024 bekomen:

Op basis van de aangevraagde samenstelling en de veronderstelling dat het debiet niet wijzigt (300 m³/d) overschrijdt de lozing van het bedrijf Lano de grenswaarden voor grondige evaluatie op RWZI Harelbeke, cfr. Bedrijfsafvalwaterbesluit 2014. De lozing van dit bedrijf moet daarom minimaal voldoen aan de verhoudingen goede verwerkbaarheid, en binnen de Pagina 3 van 3 restcapaciteit van RWZI Harelbeke verwerkt kunnen worden. RWZI Harelbeke heeft een ontwerpcapaciteit van 129000 IE en een restcapaciteit van 17834 IE. Op basis van het vereenvoudigde model valt het bedrijf binnen de beschikbare restcapaciteit. Aquafin kan de noodlozing bijgevolg gunstig adviseren.

De aanname dat het debiet rond 300 m³/d zou liggen, komt uit de huidige lozing van het bedrijf Lano. De samenstelling tijdens noodlozing lijkt amper te verschillen van het afvalwater dat we nu al verwerken, vandaar worden er geen problemen verwacht bij een noodlozing.

Momenteel wordt er inderdaad nog ongezuiverd bedrijfsafvalwater geloosd op DWA riolering naar RWZI Harelbeke. De samenstelling hiervan is gekend en de verwerkbaarheid werd recent geëvalueerd in de omgevingsvergunning d.d. 05/01/2023. Het betreft hier echter wel een samenstelling waarbij nog waterstofperoxide en een pH-correctie met NaOH is toegevoegd. De impact op de samenstelling in functie van verwerkbaarheid is beperkt – zoals ook blijkt uit het subadvies van Aquafin. De huidige doseringen zijn vooral bedoeld om geurhinder te remediëren.

Voor de te verwachten influentkwaliteit en aldus de kwaliteit die te verwachten is voor de noodlozing wordt in PIV3 verwezen naar de resultaten van de pilootproef. Immers bij de aftakking van het influent naar de pilootinstallatie werd geen waterstofperoxide en natriumhydroxide toegevoegd en is dus representatief voor de toekomstige influent samenstelling en aldus samenstelling noodlozing.

De VMM verleent nu aldus gunstig advies voor de gevraagde noodaansluiting via de bestaande Venturi mits het voorzien van de vooropstelde afsluiters en debietsregistratie en passende bijzondere voorwaarde.

Er kan akkoord gegaan worden met de gevraagde schrapping van de voorwaarde inzake H₂O₂ dosering en pH-correctie van zodra de biologische waterzuivering volledig operationeel is. Deze voorwaarde is op dat moment niet langer relevant.

Ook de eerder opgelegde bijzondere lozingsnormen zijn dan niet langer relevant, net zoals de voorwaarde rond H₂S logging en geurfilters.

Gelet op het bovenvermelde kan dus geoordeeld worden dat afdoende aan de vragen, bemerkingen en bezorgdheden van de POVC kan tegemoet gekomen worden.

De aanvraag kan voor onbepaalde duur worden verleend.
De grondwaterwinning blijft vergund tot 31/12/2028.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde voorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het voorstel van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan

exploitant: NV Lano,

aanvrager: NV Lano,

wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20171130-0007 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- HARELBEKE 2 AFD, sectie B, nrs. 0494E/
- HARELBEKE 2 AFD, sectie B, nrs. 0489C/
- HARELBEKE 2 AFD, sectie B, nrs. 0513D/
- HARELBEKE 2 AFD, sectie B, nrs. 0509D/

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- HARELBEKE 2 AFD, sectie B, nrs. 0494E/

met als voorwerp :

bouw : het bouwen van een waterzuiveringsinstallatie, het aanleggen betonverharding

milieu : het uitbreiden en wijzigen van een tapijtenfabriek

Gewenste gecoördineerde Rubrieken:

Rubriek	Hoeveelheid	Eenheid	Omschrijving
3.2.2°a)	4388	m ³ /jaar	Lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering
4.1.3°	280	kW	Inrichtingen voor het aanbrengen van bedekkingsmiddelen: keuken druklijn
6.4.2°	93965	liter	Opslag van brandbare vloeistoffen
12.2.2°	8200	kVA	Transformatoren: 2 x 1.600 kVA en 4 x 1.250 kVA
15.1.2°	55	aantal voertuigen	Stallen van voertuigen: 34 heftrucks, 1 camionette en 20 laad- en losplaatsen
16.3.2°b)	369,14	kW	Koelinstallaties en compressoren

16.4.1°	1	Bevoorradingsstation	LPG bevoorradingsstation
17.1.2.1.2°	1815	liter	Opslag van gassen in verplaatsbare recipiënten
17.1.2.2.2°	10000	liter	Bovengrondse LPG-tank
17.3.2.1.2.1°	0,85	ton	Opslag van overige ontvlambare vloeistoffen cat. 3
17.3.2.2.1°	870	kg	Opslag van ontvlambare producten cat. 1 en 2
17.3.4.2°a)	59,159	ton	Opslag van bijtende producten
17.3.5.2°a)	3,62	ton	Opslag van giftige stoffen
17.3.6.2°a)	96,31	ton	Opslag van schadelijke producten
17.3.7.3°	63,205	ton	Opslag van op lange termijn gezondheidsgevaarlijke producten
17.3.8.2°	9,05	ton	Opslag van milieugevaarlijke producten
17.4.	4278	liter	Opslag van diverse gevaarlijke vloeistoffen in kleine recipiënten
19.6.1°a)	300	m³	Opslag van 50 ton houten paletten
23.1.1°b)	55,85	kW	Inrichtingen voor het vervaardigen van kunststoffen en van kunstmatige vezels
23.3.1°a)	79,5	ton	Opslag van kunststoffen
24.4.	2	labo	2 labo's
29.5.2.1°a)	41,15	kW	Metaalbewerkingsmachines
29.5.7.2°a)1)	220	liter	Ontvettingstafel
3.6.3.2°	30	m³/uur	Het lozen van bedrijfsafvalwater 30 m³/u, 580 m³/dag en 187.000 m³/jaar in oppervlaktewater
33.4.1°a)	21	ton	Opslag van karton
39.1.3°	35230	liter	2 stoomketels met waterinhoud 22.230 liter en 13.000 liter
39.2.1°	5265	liter	3 stoomvaten van elk 1700 liter en klima 165 liter
39.2.2°	6000	liter	Thermische ontgasser
41.1.2°a)	584	kW	Inrichtingen voor het mechanisch behandelen van textiel
41.4.3°a)	2039,6	kW	Inrichtingen voor het chemisch reinigen, voorbehandelen en behandelen van textiel
41.5.	11050	ton	Opslag van textiel
41.6.2°a)	2480,73	kW	Inrichtingen voor het vervaardigen van tapijten

41.7.	736	kW	Inrichtingen voor het aanbrengen van een kunststofonderlaag bij tapijten
41.10.	50	ton/dag	Verven van textiel: bedrukken van tapijt
43.1.3°	34704,2	kW	Stookinstallaties zonder stationaire motoren
43.4.	35,104	MW	Stookinstallaties
53.8.2°	6400	m³/jaar	Grondwaterwinning: 2 diepe boorputten voor het oppompen van 192 m³/dag en 6.400 m³/jaar
7.1.2°	4500	ton/jaar	Inrichtingen voor het mengen van polyol met krijt in een meng installatie (120 kW)


De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is (met inbegrip van de na de POVC bezorgde stukken), maken er integraal deel van uit.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

Bouw :

1. De voorwaarden opgelegd in het advies van FLUVIA d.d. 14 februari 2024, zoals toegevoegd in bijlage en ten einde onderdeel uit te maken van huidige beslissing, dienen strikt te worden nageleefd.
2. Het groenscherm zoals voorzien op het inplantingsplan dient doorgetrokken in de donkergroene zone.

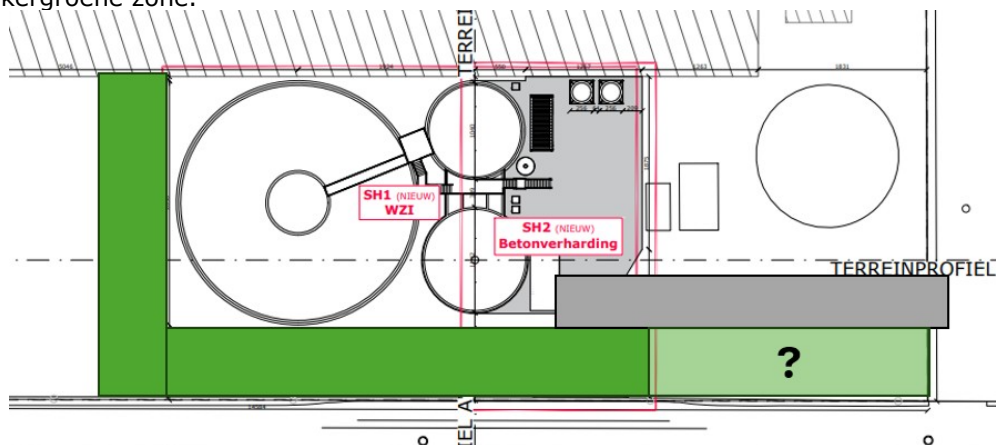

Dit kan een beperktere breedte hebben zodat het manoeuvreren met de vrachtwagen nog mogelijk is maar de nieuwe waterzuiveringsinstallatie toch afgeschermd wordt. Dit kan eventueel aan de hand van een haag. Binnen 1 maand dient een aangepast inplantingsplan bezorgd te worden door de aanvrager.

3. Het groenscherm wordt ten laatste ingeplant in het eerstvolgende plantseizoen na de ingebruikname van de installatie.

Milieu

De algemene en sectorale milieuvorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van

toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

Bijzondere voorwaarden

1. De lozing via eigen waterzuiveringsinstallatie naar RWA dient ten laatste 31/12/2025 gerealiseerd te zijn.
2. Het bedrijf dient de **opstart van de WZI en start van de lozing op RWA te melden** aan de advies verlenende, vergunningverlenende en toezichthoudende overheid.
3. Gedurende één jaar na start van de lozing op RWA dient het bedrijf **maandelijkse metingen** te laten uitvoeren op de parameters uit de sectorale voorwaarden (Vlarem II, bijlage 5.3.2.44.a voor oppervlaktewater) en de bijzondere lozingsnormen en dit door een erkend labo.
4. Vanaf de start van de lozing op oppervlaktewater vervallen de huidige bijzondere lozingsnormen en zijn de toepasselijke Vlarem II (bijlage 5.3.2.44a°) en Vlarem III voor lozing in oppervlaktewater, en onderstaande bijzondere lozingsnormen van toepassing:

Parameter	Eenheid	Lozingsnorm
Geleidbaarheid	µS/cm	4500
Sulfaat	mg/l	200
Chloride	mg/l	1000
Fenol	µg/l	7 *
Som fenolen excl. fenol of fenolen met IC	µg/l	10 *
Totaal kobalt	mg/l	0,006

*** voor een termijn van 18 maand na start lozing op oppervlaktewater (via RWA)**

5. PFAS en andere gevaarlijke stoffen als vermeld in bijlage 2C bij titel II van het VLAREM mogen enkel geloosd worden als voor die stoffen in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit emissiegrenswaarden zijn vastgesteld conform artikel 2.3.6.1 of als de concentratie lager is dan de volgende toetsingswaarden:
 - o het indelingscriterium, vermeld in de kolom « indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen) » van artikel 3 van bijlage 2.3.1 bij titel II van het VLAREM;
 - o de milieurisicogrens, als die hoger ligt dan de rapportagegrens, of de bepalingsgrens als de rapportagegrens ontbreekt, en als een indelingscriterium, als vermeld in punt 1°, ontbreekt;
 - o de rapportagegrens, als een indelingscriterium, als vermeld in punt 1°, ontbreekt, en de milieurisicogrens, als vermeld in punt 2°, niet van toepassing is of ontbreekt;
 - o de bepalingsgrens, als de punten 1°, 2° en 3° niet van toepassing zijn of ontbreken. Met de milieurisicogrens wordt bedoeld: de concentratie beneden dewelke op lange termijn geen rechtstreekse of onrechtstreekse schadelijke effecten op mens of milieu te verwachten zijn.
6. De bijzondere voorwaarden 9 en 13 uit het vorig besluit d.d. 05/01/2023 inzake H2O2 dosering, pH-correctie en H2S-logging en geurfilters mogen geschrapt worden van zodra de biologische waterzuivering volledig operationeel is. Ook de eerder opgelegde bijzondere lozingsnormen zijn dan niet langer relevant.
7. Noodaansluiting via de bestaande Venturi: De vooropgestelde afsluiters en debietsregistratie dient voorzien te worden.
Het bedrijf kan een verzegelbare noodaansluiting realiseren op de openbare riolering. Dit is geen voorafname op de situatie bij effectieve noodlozing, waarbij de NV Aquafin niettemin gemotiveerd kan verzoeken de noodlozing te beëindigen. Uiterlijk 90 dagen na de beëindiging van de noodlozing dient het bedrijf over een ondertekend saneringscontract voor noodlozingen te beschikken met de NV Aquafin, overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 houdende vaststelling van de

regels inzake het lozen van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het geloosde afvalwater via de nood aansluiting dient wat betreft samenstelling en debiet gelijkaardig te zijn aan het tijdens een normale bedrijfsvoering geproduceerde ongezuiverde afvalwater. Het mag geen stoffen bevatten waardoor er een ernstige verstoring van de normale werking van de openbare riolering en van de openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie optreedt. Het geloosde afvalwater via de nood aansluiting dient te voldoen aan de algemene lozingsvoorwaarden voor lozing van bedrijfsafvalwater op de openbare riolering, zoals vermeld in art. 4.2.3.1. van Vlarem II.

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn voor een termijn van onbepaalde duur

die aanvangt op 30/05/2024

De grondwaterwinning blijft vergund tot 31/12/2028.

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning. Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.
- 5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangen.

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:

- 1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;

2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.

§ 2/1

De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege als de kleinhandelsactiviteiten meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.

§ 2/2

De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst of door een gedeeltelijke stopzetting van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als meldingsaktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de

datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 57/1

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering in uitvoering van decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;

2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;

3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Als het beroep via het omgevingsloket wordt ingediend, is aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, voldaan.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen

De provinciegriffier
Stijn Lombaert

De voorzitter
Bart Naeyaert

Handtekening(en)



Elektronisch ondertekend op 4/06/2024 door
Stijn Lombaert, Provinciegriffier.



Elektronisch ondertekend op 5/06/2024 door
Bart Jef Naeyaert, Gedeputeerde - Naeyaert