

# Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 17/06/2021

Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter;  
Naeyaert Bart, de Bethune Jean, Lahaye-Battheu Sabien, Vanlerberghe Jurgen,  
leden;  
ANTHIERENS Geert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 79.

**OMV\_2020134627 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect bouw en milieu met een gewone aanvraag bij een rund- en pluimveehouderij, gelegen te Ingelmunster (dieren in niet AEA-stallen tot 31/12/2030)**

O 2020/1291

Dossiernummer omgevingsloket : OMV\_2020134627

Inrichtingsnummer: 20201012-0011

Besluit van de deputatie van de Provincieraad aangaande de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Gelet op de omgevingsvergunningsaanvraag van

Exploitant: de heer Allaert Christ,

Aanvrager: de heer Allaert Christ,

voor een inrichting gelegen te Bollewerpstraat 112, 8770 Ingelmunster

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 25 november 2020

Bijkomende informatie gevraagd en ontvangen op 16-12-2020

De aanvraag werd op datum van 21-12-2020 volledig en ontvankelijk verklaard.

Voorwerp van de aanvraag bouw en milieu: gewone aanvraag bij een rund- en pluimveehouderij

De aanvraag omvat

- stedenbouwkundige handelingen : het slopen van 3 bestaande pluimveestallen, het bouwen van 2 nieuwe pluimveestallen
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een rundvee- en kippenfokkerij

## Locatie

Het exploitatieadres betreft: Bollewerpstraat 112 te 8770 Ingelmunster

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20201012-0011 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- INGELMUNSTER), sectie B, nrs. 0734D/
- INGELMUNSTER), sectie B, nrs. 0734C/
- INGELMUNSTER), sectie B, nrs. 0729D/
- INGELMUNSTER), sectie B, nrs. 0727H/
- INGELMUNSTER), sectie B, nrs. 0729E/
- INGELMUNSTER), sectie B, nrs. 0725M/

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- INGELMUNSTER), sectie B, nrs. 0729E/
- INGELMUNSTER), sectie B, nrs. 0727H/
- INGELMUNSTER), sectie B, nrs. 0725M/
- INGELMUNSTER), sectie B, nrs. 0734D/
- INGELMUNSTER), sectie B, nrs. 0734C/
- INGELMUNSTER), sectie B, nrs. 0729D/

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

## **1. Stedenbouwkundige basisgegevens**

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

## **2. Historiek**

### Milieuvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 29/04/2010 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 9 runderen (3 <1j, 3 van 1-2j, 3 andere), 32.000 opfokpoeljen leghennen, 7800 opfokpoeljen slachtkuikenouderdieren, 177 m3 mest, stalplaats 6 voertuigen, 2000 l gas, 14.000 l mazout, grondwaterwinning 8 m3/d en 1763 m3/j in het kwartaal dek voor een termijn van 20 jaar.

### stedenbouwkundige vergunningen

CBS d.d. 04/02/1968 : bouwen van een leghennenhok  
 CBS d.d. 11/08/1972 : verbouwen van een schuur en bouwen van een stal voor 9 melkkoeien  
 CBS d.d. 02/07/1976 : gebouw voor land- en tuinbouw en veeteelt  
 CBS d.d. 27/06/1996 : slopen van stal, herbouwen stal, aanleggen mestopslagput  
 CBS d.d. 25/11/1999 : loods voor landbouw materiaal  
 CBS d.d. 04/02/2005 : aanleggen van een toegangsweg via de Lenteakkerstraat  
 CBS d.d. 01/08/2008 : bouwen opfokstal voor 13.000 legkippen  
 CBS d.d. 04/12/2009 : plaatsen afdak voor berging materiaal  
 CBS d.d. 13/06/2016 : bouwen van een loods voor runderstal en magazijn na afbraak bestaande runderstal

## **3. oorspronkelijke aanvraag**

Horen POVC 19/03/2021

Afgevaardigde van het CBS: We hebben geen bezwaar tegen dit project en ook nog nooit klachten gehad van omwonenden. De inplanting is dicht bij de bestaande gebouwen en het

past bij de rest van het bedrijf, het vormt één geheel. Er zijn een aantal traditionele stallen nog aanwezig, maar de exploitant gaat akkoord voor een termijn tot 2030 voor deze stallen. Er is een uitbreiding van het aantal kippen. Wij staan hier in principe gunstig tegenover.

Raadgever van de exploitant: GOP-milieu legt stofbakken op, maar dit is enigszins problematisch in die zin dat er geen lengteventilatie aanwezig is op het bedrijf, maar nokventilatie. Het bedrijf is geen modaal opfokbedrijf. Er worden uitsluitend opfokpoeljen gekweekt voor particuliere verkoop. Het piekmoment bevindt zich in het voorjaar, rond de periode van Pasen, en dan worden de kippen afgezet bij particulieren via markten en leveranciers. Na het voorjaar zwakt de verkoop af, want dan is er geen particuliere verkoop meer. Er wordt geen toepassing gemaakt van het all-in/all-out systeem, dus we kunnen niet anders dan nokventilatie gebruiken. Met lengteventilatie is het moeilijk te realiseren om op een gefaseerde manier de stallen uit te laden. We zouden de stofbakken liever niet in de vergunning zien. De exploitant is bereid om extra maatregelen te nemen. De locatie is niet evident, maar het bedrijf wil zich integreren in de omgeving. In het voorjaar is het redelijk koud en bij het uitladen blijft 1/3<sup>de</sup> van de stal bezet, dan moet je terug verwarmen om het stalklimaat en de temperatuur op peil te houden. Bij lengteventilatie zou dat praktisch heel moeilijk haalbaar zijn. De stofbakken zouden dicht bij de woningen komen te liggen en dit zal ook lawaai veroorzaken.

#### Conclusie POVC 19/03/2021

Met voorliggende aanvraag wenst de exploitant de vergunning van zijn gemengd bedrijf voor het houden van pluimvee en runderen te wijzigen, uit te breiden en te hernieuwen. Drie bestaande pluimveestallen die niet langer voldoen aan de moderne vereisten op het gebied van ventilatie en comfort, worden met deze aanvraag gesloopt. Op de plaats van de te slopen stallen, worden twee nieuwe ammoniakemissiearme pluimveestallen gebouwd (systeem P-2.2), met plaats voor 15.000 opfokpoeljen van leghennen in iedere stal. In totaal zal er een uitbreiding plaatsvinden van 20.000 dierplaatsen. Tijdens het openbaar onderzoek werd geen bezwaar ingediend. Het is vaste rechtspraak dat wie in of nabij agrarisch gebied een hogere tolerantie aan de dag moet leggen t.a.v. de impact van agrarische activiteiten. Daar moet dan wel de nodige aandacht besteed worden aan de beperking en aanvaardbaarheid van die impact.

Als gevolg van de toename van het dierenaantal op de inrichting, wordt een beperkte concentratietoename van geur gemodelleerd ter hoogte van de meeste indicatorwoningen. Gezien de concentraties van de indicatorwoningen voldoende onder de richtwaarden voor het desbetreffende gebied zijn gelegen, kan de beperkte stijging van de immissies toegelaten worden. De potentiële stofhinder daarentegen is problematischer. Op ca. 25 m van de inrichting bevindt zich een woongebied met landelijk karakter. Binnen een straal van 100 m rondom de inrichting bevinden zich diverse vreemde woningen. De jaarlijkse PM10-emissie uit de stallen van het bedrijf stijgt van 992,55 kg in de huidige situatie naar 1.592,55 kg in de toekomstige situatie. In de gewenste situatie zijn er 11 woningen waarvoor een negatieve bijdrage en 28 woningen waarvoor een beperkte negatieve bijdrage geldt.

Omwille van de aanzienlijke toename van de totale PM10-emissie van het bedrijf, de aanwezigheid van verschillende vreemde woningen in de onmiddellijke omgeving en om de effecten inzake mogelijke stofhinder van de inrichting op deze woningen te beperken, wordt als milderende maatregel opgelegd om op de nieuwe pluimveestal 4 (15.000 opfokpoeljen leghennen), de nieuwe pluimveestal 5 (15.000 opfokpoeljen leghennen) en de bestaande pluimveestal 9 (13.000 opfokpoeljen leghennen) een stofbak van 7 m hoogte te voorzien. Uit de verklaringen van de exploitant en zijn raadgever blijkt dat dit in de praktijk heel moeilijk haalbaar is om stofbakken te installeren met de huidige ventilatie. Gezien de precare ligging van het bedrijf is het niettemin noodzakelijk dat er maatregelen genomen worden om de potentiële stofhinder te beperken, stofbakken zijn daartoe een efficiënt middel. Deze milderende maatregel wordt dan ook als bijzondere voorwaarde opgenomen. Niets belet echter dat de exploitant een alternatief voorstel uitwerkt met een gedetailleerde en onderbouwde motivatie dat dit evenwaardig is aan stofbakken.

Met deze aanvraag wordt de vervroegde hernieuwing aangevraagd. Dit betekent dat hier ook de traditionele stallen zouden vergund worden voor onbepaalde duur. Level playing field garanderen kan niet als zowel AEA als niet-AEA stallen vergund worden voor onbepaalde duur. Vlaanderen moet in het kader van de herziene NEC-richtlijn een aangepast emissieplafond behalen voor ammoniak tegen 2030 (reductie van 13% t.o.v. 2005) en vermits de ammoniakemissies voor 85% afkomstig zijn van de veeteelt, is de omschakeling naar AEA-stallen vereist voor alle pluimvee- en varkensinrichtingen. Het is bijgevolg noodzakelijk dat bijkomende stappen in het reductiebeleid worden genomen. Daarom dient de vraag voor vervroegde hernieuwing geweigerd voor de bestaande niet ammoniakemissiearm gebouwde stallen uit onderstaande lijst:

- Pluimveestal 2: 1.500 opfokpoeljen leghennen
- Pluimveestal 3: 1.500 opfokpoeljen leghennen
- Pluimveestal 7: 7.800 opfokpoeljen leghennen
- Pluimveestal 8: 4.000 opfokpoeljen leghennen

Echter gelet op de beperkte termijn tot de einddatum van de milieuvergunning (29/04/2030) en gelet op de ingrijpende aanpassing die nodig is om de veehouderij te kunnen uitbaten conform het Ministerieel Besluit ammoniakemissiearme stalsystemen, is een verlenging van de vergunningsduur tot 31/12/2030 om economische redenen aanvaardbaar. Conform art. 68.1° van het Omgevingsvergunningsdecreet is het enkel mogelijk om een vergunning van bepaalde duur te verlenen op vraag van de vergunningsaanvrager. In verband met de uitbating van de traditionele stallen, heeft de exploitant een akkoordverklaring toegevoegd voor de exploitatie van deze stallen tot 31/12/2030.

Gepaard met de wijziging in dieren wordt de grondwaterwinning eveneens uitgebreid met 1.763 m<sup>3</sup>/jaar naar een gewenst debiet van 2.299 m<sup>3</sup>/jaar (rubriek 53.8.1°b)) voor onbepaalde duur. In voorliggend dossier worden de stallen 2, 3, 7 en 8 aangevraagd als traditionele, niet-AEA stallen met als einddatum 31/12/2030. Deze omvatten 14800 stuks pluimvee. De stallen 1, 4, 5 en 9 zijn AEA uitgevoerd. Deze worden aangevraagd voor onbepaalde duur. Deze omvatten 45000 stuks pluimvee. Gezien het grondwater wordt ingezet als drinkwater voor pluimvee en de veebezetting na 31/12/2030 wijzigt, dringt een afstemming van het debiet voor de grondwaterwinning op basis van het aantal dieren en de gevraagde toepassingen die na 31/12/2030 op het bedrijf aangevraagd zijn, zich op. Bijgevolg dient het debiet vanaf 01/01/2031 beperkt te worden tot max. 2006m<sup>3</sup> per jaar, gelijk aan de behoefte voor 45000 stuks pluimvee, de aanwezige runderen en de huishoudelijke behoefte.

Tot slot wenst de exploitant de huidige vergunning ook te actualiseren naar de huidige toestand conform de vigerende wetgeving. Zo vindt er een rubriekswijziging plaats wegen CLP-verordening van 2000 liter gasopslag en wordt de mestopslag uitgebreid met 20m<sup>3</sup>. Als gevolg van een kadastrale hernummering worden enkele percelen toegevoegd aan de omgevingsvergunning.

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

☒ De aanvraag kan deels voor onbepaalde duur worden verleend.

De 14.800 opfokpoeljen leghennen in traditionele stallen kunnen vergund worden voor een termijn tot 31/12/2030. Het debiet van 2299m<sup>3</sup>/jaar wordt bijgevolg eveneens beperkt tot 31/12/2030. Vanaf 1/1/2031 is een debiet vergund van 2006m<sup>3</sup>/jaar voor onbepaalde termijn.

#### **4. wijzigingsverzoek**

Het bedrijf betreft een pluimveekwekerij gespecialiseerd in het kweken van legkippen voor detailhandel en hobbykwekers. Het betreft tevens een familiaal bedrijf dat reeds drie generaties lang kippen fokt van ééndagskuikens tot legklare kip. De afnemers zijn dan ook particuliere klanten. Er worden geen kippen gekweekt in grote aantallen om daarna te verkopen aan legkippenbedrijven. Het betreft dus geen traditioneel all-in, all-out systeembedrijf.

Het bedrijf stelt alles in het werk om de exploitatie op een propere en energiezuinige manier uit te baten.

#### Opkweek kuikens

In stal 9 kunnen er 13.000 opfokpoeljen voor leghennen gehuisvest worden via een voliëreopfokhuisvesting. Het betreft een 3-etagesysteem met afdraaiende mestbanden. In deze stal worden de ééndagskuikens verder opgekweekt tot 5 weken oude kuikens. De stal wordt opgedeeld in 4 compartimenten die beschouwd worden als 4 aparte leefruimtes voor de kuikens. Op deze manier kunnen verschillende rondes opgezet worden van de kuikens en zijn er verschillende leeftijdsgroepen die verplicht gescheiden moeten worden volgens FAVV. Verschillende leeftijdscategorieën mogen immers niet in contact komen met elkaar. Onderstaande afbeelding geeft grosso-modo weer hoe het roulement van deze stal met zijn afzonderlijke compartimenten er uit ziet.

| <u>Week 1</u>      |                       | <u>Week 2</u>         |                    |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Compartiment 1     | Compartiment 2        | Compartiment 1        | Compartiment 2     |
| leeg               | ééndagskuikens        | ééndagskuikens        | leeftijd 2-3 weken |
| Compartiment 3     | Compartiment 4        | Compartiment 3        | Compartiment 4     |
| leeftijd 3 weken   | leeftijd 5 weken      | leeftijd 5 weken      | leeg               |
|                    |                       |                       |                    |
| <u>Week 4</u>      |                       | <u>Week 6</u>         |                    |
| Compartiment 1     | Compartiment 2        | Compartiment 1        | Compartiment 2     |
| leeftijd 2-3 weken | leeftijd 4-5 weken    | leeftijd 5 weken      | leeg               |
| Compartiment 3     | Compartiment 4        | Compartiment 3        | Compartiment 4     |
| leeg               | ééndagskuikens (<1 w) | ééndagskuikens (<1 w) | leeftijd 2-3 weken |

Per compartiment is een ventilatiekoker voorzien die het compartiment optimaal ventileert en de opgewekte warmte circuleert. De ventilatie binnen ieder compartiment heeft hoofdzakelijk als doel om de opgewekte warmte te circuleren binnen het compartiment om zo een gelijk klimaat in het gehele compartiment te verkrijgen. Ieder compartiment heeft eveneens zijn afzonderlijk klimaat om de groei van de kuikens te bevorderen (ene compartiment kan warmer zijn dan het andere bv. bij ééndagskuikens en kuikens van 5 weken).

Door het rustig karakter die in de compartimenten heerst, en door de minimale ventilatie die nodig is, is er bijna geen stofontwikkeling in de gehele stal. Het stof die toch nog vrijkomt dwarrelt neer binnen in de stal. De stal wordt op regelmatige tijdstippen gereinigd om deze in een propere staat te houden. In bijlage 1 wordt een fotoreeks weergegeven van het gebruikte systeem in deze stal.

Na de leeftijd te hebben bereikt van 5 weken worden de kippen verdeeld volgens soort/kleur en worden ze gehuisvest in de andere beschikbare stallen.

#### Opkweek leghennen

De 5-weeken oude kippen worden gehuisvest in stallen via grondhuisvesting met strooiselvloer. Dit is een huisvestingssysteem, waarbij de dieren zich vrij bewegen. De stal is voorzien van een betonvloer met daarop strooiselmateriaal waarin de dieren los worden

gehouden. De stal wordt eveneens verdeeld in twee open compartimenten. In deze stallen is er ook ventilatie voorzien door middel van ventilatoren.

Specifiek bij dit bedrijf is dat het geen traditioneel all-in, all-out systeem betreft. Immers worden de kippen particulier verkocht waardoor de bezetting in de stal geleidelijk aan daalt. Om energiebesparend en minder arbeidsintensief te werken wordt op een bepaald tijdstip beslist om de kippen terug dicht te huisvesten door gebruik te maken van één compartiment i.p.v. de twee compartimenten. Op deze manier hoeft slechts één gedeelte van de stal dan ook verwarmd en geventileerd te worden. In bijlage 1 wordt een fotoreeks weergegeven waarin zichtbaar is hoe de opstart van een stal gebeurt en tevens hoe er teruggegaan wordt van 2 compartimenten naar 1 compartiment.

De nieuw te bouwen stallen (stal 4 en 5) werden op basis van deze bedrijfsvoering dan ook uitgerust met een gepast AEA-systeem. De bedrijfsvoering kan op deze manier immers behouden blijven in deze nieuwe stallen zoals ze reeds op vandaag gebeurt.

Wanneer de stal leeg komt te staan wordt de strooisellaag met mest verwijderd en wordt de stal gereinigd. Daar het bedrijf geen traditioneel bedrijf betreft waar gebruik gemaakt wordt van een all-in all-out systeem en er periodes zijn waarbij minder kippen nodig zijn (verkoop van kippen daalt immers in de wintermaanden), komt een langere leegstand van enkele stallen voor. De aangevraagde bezetting wordt dus niet het hele jaar door aangehouden. Op basis van productie jaren van de voorbije jaren zien we dat er een gemiddelde bezetting is van  $\pm 70\%$  ten opzichte van het vergund aantal dieren. De gevraagde bezetting van 59.800 stuks kippen zal dan ook enkel tijdens piekperiodes van het jaar voorkomen en nooit het gehele jaar door.

#### Verkoop dieren

Op het bedrijf is er een verkoopruimte voor de kippen aanwezig. Volgens vraag en aanbod zijn diverse soorten legkippen ter beschikking.

#### milderende maatregel fijn stof

Als milderende maatregel voor fijn stof worden bij pluimveehouderijen veelal stofbakken opgelegd (hoofdzakelijk bij bedrijven waar vleeskippen gehouden worden). Bij stofbakken is het noodzakelijk om te werken met lengteventilatie waarbij de gehele stal geventileerd wordt. Dergelijk systeem heeft een efficiënte werking voor bedrijven die gebruik maken van een all-in, all-out principe.

Echter als dit systeem geïmplementeerd zou moeten worden voor dit bedrijf gaat dit gepaard met extra stookkosten en ventilatiekosten die an sich niet noodzakelijk zouden zijn daar op bepaalde ogenblikken de stal niet volledig bezet wordt.

In dien verstande werd gezocht naar een alternatieve techniek om toch het fijn stof te reduceren in de nieuw te bouwen stallen.

#### Nieuw te bouwen stallen (stal 4 en 5)

In de nieuw te bouwen stallen kunnen we de techniek van droogfilterwanden toepassen. Deze techniek wordt gebruikt in Nederland in is tevens een erkend systeem als emissiereducerende techniek voor fijn stof (BWL 2010.29.V3). De theoretische omschrijving van deze techniek kunt u in bijlage 2 terugvinden.

Deze techniek beschikt over een uitvoering zowel bij lengteventilatie als bij kokerventilatie. Bij kokerventilatie wordt gebruik gemaakt van een unit die bestaat uit een frame waarin de wanden opgetrokken zijn uit het filtermateriaal en die onder de afzuigkoker geplaatst kan worden.

De emissie van fijn stof wordt beperkt door ventilatielucht door een V-vormige kunststofwand met openingen te voeren. Het systeem bestaat uit een dubbelwandige filter waartussen stofdeeltjes d.m.v. inertiedepositie worden afgescheiden en door gravitatie ophopen onder de filter. Het stof aan en onder de filter wordt met behulp van een industriële stofzuiger verwijderd.

Door gebruik te maken van volgend systeem kan een reductie van 40% fijn stof bekomen worden van deze nieuw te bouwen stallen. De bestaande bedrijfsvoering kan eveneens behouden blijven. Ten opzichte van de combinatie lengteventilatie met stofbakken komt hierbij dan ook dat er minder gestookt zal moeten worden om het gewenste klimaat te bereiken en minder geventileerd zal moeten worden (gehele stal bij lengteventilatie ten opzichte van gedeeltelijke ventilatie bij een halve bezetting van de stal).

Door gebruik te maken van droogfilterwanden zijn er tevens voordelen naar ruimtelijke impact. De stofbakken moeten immers achteraan de stallen worden aangebouwd. Dit impliceert dat de stallen nog  $\pm 4$  m dicht bij de omliggende huizen komen te staan. Bij gebruik van stofbakken dienen de ventilatoren voorzien te worden in de achtergevels, wat bijkomende lawaaihinder kan veroorzaken.

De droogfilterwanden betreffen een techniek die binnen in de stal gebruikt wordt, waardoor er een voordeel ten opzichte naar visuele impact zal zijn. Momenteel hebben de stallen een nokhoogte van 5,09 m en een zijkanthoogte van 2,12 meter. Het gevelmateriaal bestaat uit silex betonpanelen die een beige/bruine kleur zullen hebben. De gekozen materialen zijn gekozen om de visuele impact van de stallen zo veel als mogelijk te reduceren. Gecombineerd met de aanplant van een groenscherm zorgen we er voor dat de visuele impact tot een minimum herleid wordt. De opgelegde stofbakken zouden afmetingen hebben van 17,5m breed, 4m lang en 7m hoog. En dit in effen beton. De visuele impact van dergelijke stofbakken is vele malen groter dan wat de stal op zich zou zijn.

#### Bestaande stal (stal 9)

De bestaande stal 9 betreft de stal waarbij de eendagskuikens tot 5 weken gehouden worden in een volièrehuisvestingssysteem. Voor deze kuikens wordt conform de emissiecijfers van het Richtlijnenhandboek Landbouwdieren dezelfde emissiecijfers gebruikt als een volwassen dier. Echter in praktijk worden dergelijke cijfers niet gehaald op basis van fijn stof, in deze stal worden er immers enkels kuikens gehouden met een leeftijd van maximaal 5 weken.

Deze stal bestaat tevens uit 4 compartimenten om verschillende leeftijdscategorieën te creëren op het bedrijf. De verschillende compartimenten mogen niet met elkaar in contact komen door het verschil in leeftijdscategorieën (volgens FAVV). Op deze manier worden stook- en ventilatiekosten tot een minimum beperkt en worden enkel de compartimenten die gebruikt worden verwarmd en geventileerd. In vergelijking met een traditioneel systeem, waar de ééndagkuikens direct in een grotere stal komen, wordt tot  $\pm 65\%$  minder verwarmd om het gewenste klimaat te kunnen bekomen.

Daar er geen contact mag zijn tussen de verschillende leeftijdsgroepen is het dan ook niet mogelijk om lengteventilatie toe te passen in deze stal. Het omvormen van deze stal naar lengteventilatie met een stofbak vergt tevens een grote investering, maar zal zijn effect missen doordat er immers bijna geen stof aanwezig is in deze stal. Ook de stookkosten en ventilatiekosten zullen hoger zijn. Immers dient de gehele stal opgewarmd en geventileerd te worden als dergelijk systeem opgelegd zou worden.

We zijn dan ook van mening dat het uitvoeren van een stofbak (en de hiermee gepaard gaande lengteventilatie) zowel technisch niet mogelijk zijn en dat dergelijk systeem zijn milderende werking zal missen op deze bestaande stal daar er amper stof aanwezig is deze stal/compartimenten.

Het reducerende effect van de droogfilterwanden op de nieuw te bouwen stallen zal daarentegen wel efficiënt zijn, zonder dat daarvoor de werking van het bedrijf aangepast moet worden.

Door gebruik te maken van deze stofreducerende techniek zijn we van mening dat de hinder naar de omwonenden zich zal beperken en dat er geen bijkomende klachten te verwachten zijn.

We stellen dan ook voor om de opgelegde voorwaarde aangaande de stofbakken te wijzigen als volgt: *'De nieuw te bouwen pluimveestallen (stal 4 en 5) dienen te worden uitgerust met*

*droogfilterwanden als reducerende techniek voor fijn stof conform het Nederlandse systeem met ref. BWL 2010.29.V3.'*

We wensen er op te wijzen dat wij wel rekening houden met de omgeving en dat wij alle mogelijke maatregelen proberen te nemen om de hinder voor omwonenden tot een minimum te beperken. We zijn wel van mening dat met de uitbreiding die nu voorligt met de maatregelen die we nemen, er geen abnormale bijkomende hinder zal zijn voor de omgeving.

## **5. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag**

### Beschrijving van de inrichting

De aanvrager baat ter plekke een professioneel, gemengd landbouwbedrijf uit, met rundvee- en pluimveehouderij. De rundveehouderij is een beperkte activiteit met 9 runderen. De pluimveehouderij is vergund voor de huisvesting van 39.800 kippen, waarvan 32.000 opfokpoeljen leghennen en 7.800 opfokpoeljes slachtkuiken-ouderdieren

### Beschrijving van de plaats

Ten noorden en ten westen van het perceel is de bestemming, volgens het gewestplan Roeselare – Tielt, woongebied met landelijk karakter. Deze zone kenmerkt zich door de aanwezigheid van een verscheidenheid van eengezinswoningbouw, magazijnen en een garagewerkplaats.

Ten oosten en ten zuiden van het perceel zijn eveneens de voorschriften van toepassing van agrarisch gebied. Deze oostelijke omgeving kenmerkt zich door aanwezigheid van zonevreemde eengezinswoningen, landbouw- en serrebedrijven, akkerlanden en weilanden. Ten zuiden is ook een sectoraal BPA inzake zonevreemde economische activiteiten van toepassing. In dit deel van dit sectoraal BPA is een pluimveeslachterij gevestigd.

In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevinden zich diverse vreemde woningen:

- een woongebied met landelijk karakter met enkele woningen en bedrijven ten westen, waarvan de dichtste woning zich op ca. 30 m bevindt
- 1 woning op ca. 60 m ten oosten
- 2 woningen op resp. ca. 35 m en 40 m ten noorden
- 4 woningen op resp. ca. 70 m, 90 m, 100 m en 120 m ten zuidoosten

Drie bestaande pluimveestallen 4, 5 en 6 tussen de pluimveestallen 2 en 7 worden gesloopt en op dezelfde plaats worden twee nieuwe pluimveestallen 4 en 5 gebouwd.

De iioa is niet gelegen in of in de nabijheid van kwetsbare gebieden (waterwinningsgebied, Habitatrichtlijngebied, Vogelrichtlijngebied, RAMSAR-gebied of een gebied van het VEN of het IVON), noch nabij een stilte behoevende inrichting.

### Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

| planaanduiding | Planelement type      | Handeling                                            |
|----------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| te slopen stal | Gebouw of Constructie | Slopen van niet vrijstaande gebouwen of constructies |
| te slopen stal | Gebouw of Constructie | Slopen van niet vrijstaande gebouwen of constructies |
| te slopen stal | Gebouw of Constructie | Slopen van niet vrijstaande gebouwen of constructies |
| PLUIMVEESTAL 5 | Gebouw of Constructie | Bouwen of herbouwen                                  |
| PLUIMVEESTAL 4 | Gebouw of Constructie | Bouwen of herbouwen                                  |

De aanvraag gaat over slopen van 3 oudere stallen en het oprichten van 2 nieuwe pluimveestallen.

De 2 nieuwe stallen hebben elk een breedte van 17,5m, een diepte van 55,0m en zijn voorzien van een zadeldak. De kroonlijst heeft een hoogte van 2,12m, de nok heeft een

hoogte van 5,09m ten opzichte van het vloerpas. De nieuwe gebouwen worden ingeplant op de plaats van de te slopen gebouwen. Hierdoor zal de pluimveestal 4 zich bevinden op 10,08m van de westelijke gelegen stal, tot tegen de perceelsgrens van Bollewerpstraat 112A, op minimaal 12,20m van de noordelijke perceelsgrens en op 3,75m van de nieuwe pluimveestal 5. De pluimveestal 5 zal zich bevinden op minimaal 9,38m van de zuidelijk gelegen stal, op minimaal 10,91m van de noordelijke perceelsgrens en op 2,58m van de oostelijk gelegen stal.

De pluimveestallen worden opgericht in bruine silex betonpanelen gecombineerd met antracietkleurige gegolfde vezelcementplaten als dakbedekking.

Bij de aanvraag worden geen omgevingsaanlegwerken voorzien gezien er gebruik kan worden gemaakt van de bestaande verharding. Ten noorden van het perceel zal men 9 nieuwe hoogstammige bomen plaatsen.

#### Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag omvat in hoofdzaak de sloop van 3 bestaande pluimveestallen en de bouw van 2 nieuwe pluimveestallen. Tevens wordt de bestaande pluimveestal 7 ammoniakemissiearm gemaakt.

Wegens de sloop van de drie bestaande stallen worden er 10.000 pluimveeplaatsen geschrapt, de twee nieuwe stallen zullen een capaciteit hebben van elk 15.000 dierplaatsen voor opfokpoeljen van leghennen. In totaliteit is er een uitbreiding met 20.000 dierplaatsen. In onderstaande tabel wordt er per stal weergegeven hoe we onze vergunde dierplaatsen wensen te wijzigen en uit te breiden. Aldus is er een aanpassing van de vergunde dierplaatsen op ons bedrijf. (rubriek 9.5.c)2°).

|                               | VERGUND             | AANVRAAG                                                                                                                               | GEWENST             |
|-------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Pluimveestal 1 (P-1.1)        | 2.000 dierplaatsen  | -                                                                                                                                      | 2.000 dierplaatsen  |
| Pluimveestal 2 (traditioneel) | 1.500 dierplaatsen  | -                                                                                                                                      | 1.500 dierplaatsen  |
| Pluimveestal 3 (traditioneel) | 1.500 dierplaatsen  | -                                                                                                                                      | 1.500 dierplaatsen  |
| Pluimveestal 4 (P-2.2)        | 4.000 dierplaatsen  | -4.000 dierplaatsen<br>+15.000 dierplaatsen                                                                                            | 15.000 dierplaatsen |
| Pluimveestal 5 (P-2.2)        | 3.000 dierplaatsen  | -3.000 dierplaatsen<br>+15.000 dierplaatsen                                                                                            | 15.000 dierplaatsen |
| Pluimveestal 6                | 3.000 dierplaatsen  | -3.000 dierplaatsen                                                                                                                    | -                   |
| Pluimveestal 7 (traditioneel) | 7.800 dierplaatsen  | wijzigen diersoort (van opfokpoeljen slachtkuikenouderdieren naar opfokpoeljen leghennen)<br><br>stal ammoniakemissiearm maken (P-2.2) | 7.800 dierplaatsen  |
| Pluimveestal 8 (traditioneel) | 4.000 dierplaatsen  | -                                                                                                                                      | 4.000 dierplaatsen  |
| Pluimveestal 9 (P-2.1)        | 13.000 dierplaatsen | -                                                                                                                                      | 13.000 dierplaatsen |
|                               |                     |                                                                                                                                        |                     |

|        |                        |                      |                        |
|--------|------------------------|----------------------|------------------------|
| TOTAAL | 39.800<br>dierplaatsen | +20.000 dierplaatsen | 59.800<br>dierplaatsen |
|--------|------------------------|----------------------|------------------------|

De nieuwe stallen zullen ammoniakemissiearm worden uitgevoerd volgens het systeem P-2.2. Op ons bedrijf werd pluimveestal 9 reeds vergund volgens het ammoniakemissiearme systeem P-2.1. Pluimveestal 7 zullen we eveneens ammoniakemissiearm uitvoeren met systeem P-2.2. De gehuisveste diersoort wensen we in deze pluimveestal eveneens om te vormen zodoende op ons bedrijf enkel opfokpoeljen voor leghennen gehuisvest worden. Pluimveestal 1 werd in het vorige dossier vergund als traditionele stal, de stal voldoet echter volledig aan de voorwaarden volgens het ammoniakemissiearme stalsysteem P-1.1. De batterijstal is uitgerust met mestbanden, deze mestbanden draaien 2 maal per week de natte mest af naar een gesloten mestopslag. De architect die de voorliggende aanvraag opvolgt heeft nazicht gedaan van deze stal en alle voorwaarden afgetoetst, vervolgens werd er een attest uitgeschreven voor deze stal. Dit attest werd toegevoegd als extra bijlage.

De indeling van ons vergunde rundvee wordt ook gewijzigd in vergelijking met de vorige verleende vergunning. De bestaande stal werd gesloopt en er werd een nieuwe stal gebouwd. Hiervoor is er op 13/6/2016 een stedenbouwkundige vergunning verleend. Deze vergunning werd eveneens toegevoegd als extra bijlage bij deze aanvraag. We wensen echter niet uit te breiden in dierplaatsen. Onze 9 vergunde dieren worden enkel verplaatst naar een nieuw stalgebouw. (rubriek 9.5.c)2°).

Gepaard met de wijziging in dieren wordt de grondwaterwinning eveneens uitgebreid met 1.763 m<sup>3</sup>/jaar naar een gewenst debiet van 2.299 m<sup>3</sup>/jaar (rubriek 53.8.1°b)).

Er wordt een nieuwe dubbelwandige mazouttank (8,4 ton) geplaatst. Vijf verouderde tanks (7,56 ton in totaal) worden verwijderd.

De aanvraag heeft als voorwerp gewone aanvraag bij een rund- en pluimveehouderij

- verder exploiteren van 9 runderen, 32.000 opfokpoeljen leghennen, 177 m<sup>3</sup> mest, stalplaats 6 voertuigen, 2000 l gas, 4200 kg mazout, grondwaterwinning 8 m<sup>3</sup>/d en 1763 m<sup>3</sup>/j in het kwartair dek
- uitbreiden met 20.000 opfokpoeljen leghennen, 20 m<sup>3</sup> mest, 8400 kg mazout, grondwaterwinning 2 m<sup>3</sup>/d en 536 m<sup>3</sup>/j in het kwartair dek
- verminderen met 9000 l mazout
- aanpassing CLP-verordening en omvormen van 7800 opfokpoeljen van slachtkuikenouderdieren naar 7800 opfokpoeljen van leghennen
- toevoeging percelen 725M, 727H, 729E, 734D en 734C

tot een rundvee- en kippenfokkerij met 9 runderen (3 <1j, 3 van 1-2j, 3 andere), 59.800 opfokpoeljen leghennen, 197 m<sup>3</sup> mest, stalplaats 6 voertuigen, 2000 l gas, 12.600 kg mazout, grondwaterwinning 10 m<sup>3</sup>/d en 2299 m<sup>3</sup>/j in het kwartair dek

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

| Rubriek    | aard        | hoeveelheid | eenheid  | omschrijving                                                                                                                                                           |
|------------|-------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.5.c)2°1° | verandering | 59800       | plaatsen | schrappen van 3 pluimveestallen met 10.000 stuks pluimvee<br>uitbreiden met 2 nieuwe pluimveestallen met 30.000 stuks pluimvee<br>hernieuwen van 29.800 stuks pluimvee |
| 9.5.c)2°4° | verandering | 9           | plaatsen | verplaatsten van de 9 vergunde dierplaatsen in een nieuw stalgebouw<br>hernieuwen van 9 rundveeplaatsen                                                                |
| 9.5.d)1°   | nieuw       | 59800       | plaatsen | stalplaats voor 59.800 stuks                                                                                                                                           |

|                 |             |      |          |                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|-------------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |             |      |          | pluimvee in agrarisch gebied waarvan 7.800 opfokpoeljen van slachtkuikenouderdieren en 52.000 opfokpoeljen van leghennen                                                                                             |
| 15.1.1°         | hernieuwing | 6    | voertuig | hernieuwing stalplaats voertuigen                                                                                                                                                                                    |
| 17.1.2.2.1°     | verandering | 2000 | l        | rubriekswijziging wegens clp verordening<br>hernieuwen van 2.000 liter gasopslag                                                                                                                                     |
| 17.3.2.1.1.1°b) | verandering | 12,6 | ton      | rubriekswijziging wegens clp verordening<br>schrappen van 5 mazouttanks (4 x 2.000 l en 1 x 1.000 l)<br>uitbreiden met één nieuwe tank 10.000 liter (=8,4 ton)<br>hernieuwen van één tank van 5.000 liter (=4,2 ton) |
| 28.2.c)1°       | verandering | 197  | m3       | uitbreiden met 20 m³ opslag voor reinigingswater<br>hernieuwen van 177 m³ mengmestopslag                                                                                                                             |
| 53.8.1°b)       | verandering | 2299 | m3/jaar  | rubriekswijziging wegens wetswijziging<br>uitbreiding met 536 m³ grondwater uit 3 vergunde winningen<br>hernieuwen van 1.763 m³ grondwater                                                                           |

## 6. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het eerste openbaar onderzoek vond plaats van 29 december 2020 tot en met 27 januari 2021. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

De aanvraag werd onderworpen aan een tweede openbaar onderzoek. Het tweede openbaar onderzoek vond plaats van 30 april 2021 tot en met 29 mei 2021. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

## 7. Adviezen

### 1<sup>e</sup> ronde

Departement Omgeving - stedenbouwkundig advies heeft op 08-03-2021 geen advies uitgebracht. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 02-03-2021 een gedeeltelijk voorwaardelijk advies uitgebracht.

College van Burgemeester en Schepenen Ingelmunster heeft op 15-02-2021 een gunstig advies uitgebracht.

*subadvies Brandweerstand Midwest – dienst preventie : gunstig*

Departement Landbouw en Visserij heeft op 08-02-2021 een gunstig advies uitgebracht.

Vlaamse Milieumaatschappij- grondwater heeft op 16-03-2021 een gunstig advies uitgebracht tot 31/12/2030, daarna gedeeltelijk gunstig voor onbepaalde duur.

Provinciale Dienst Waterlopen heeft op 11-02-2021 een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht.

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 19-03-2021 een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht.

## 2<sup>e</sup> ronde

Departement Omgeving - stedenbouwkundig advies heeft op 25-05-2021 geen advies uitgebracht. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 25-05-2021 gedeeltelijk voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht.

College van Burgemeester en Schepenen Ingelmunster heeft geen advies uitgebracht. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

Departement Landbouw en Visserij heeft op 25-05-2021 een gunstig advies uitgebracht.

Vlaamse Milieumaatschappij- grondwater heeft op 27-05-2021 een gunstig advies uitgebracht.

Provinciale Dienst Waterlopen heeft op 05-05-2021 een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht.

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 03-06-2021 volgend advies uitgebracht: Ongunstig

Volgende partijen werden gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : de aanvrager en zijn raadgever.

## **8. Project-Mer of OVR**

Op datum van 21-12-2020 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

## **9. Inhoudelijke beoordeling van het dossier**

### **a) Planologische toets**

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

### **b) Wegenis :**

In toepassing van de artikelen 4.3.5 t.e.m. 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan gesteld worden dat de Bollewerpstraat een voldoende uitgeruste openbare weg is. De aanvraag ligt niet in een reservatiestrook. Verder is het goed niet getroffen door een rooilijn.

### **c) Goede ruimtelijke ordening**

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

#### Functionele inpasbaarheid:

De aanvrager baat ter plaatse een professioneel landbouwbedrijf uit waardoor het voorgestelde project zone-eigen is. De uitbreiding is in het kader van de bestaande bedrijvigheid waardoor de aanvraag functioneel inpasbaar is in de omgeving.

#### De mobiliteitsimpact:

De uitbreiding van het bedrijf gaat gepaard met een toename van transport. De verschillende stallen worden gefaseerd opgestart en afgesloten waardoor het aantal transport bewegingen gespreid wordt. De legrijpe kippen worden particulier verkocht, evenals een beperkte verkoop aan detailhandelaars. De transport die deze verkoop teweeg brengt zijn hoofdzakelijk personenwagens. Het zwaardere transport is vooral voor het leveren van voeder, afvoeren van afval. De Bollewerpstraat sluit aan op de N50 en op de N399 waardoor een vlotte verbinding voor dergelijk transport mogelijk is. Het bedrijf beschikt eveneens over voldoende manoeuvreerruimte waardoor de impact op de mobiliteit te aanvaarden is.

#### De schaal, het ruimtegebruik en bouwdichtheid:

De pluimveestal 4 bevindt zich dicht tot tegen de perceelsgrens met de Bollewerpstraat 112A. Hierbij dient te worden gesteld dat de aanvraagster mede-eigenaar van dit perceel waardoor er kan geconcludeerd worden dat de voorgestelde inplanting ten opzichte van de Bollewerpstraat 112A te aanvaarden is. De afstand ten opzichte van de overige perceelsgrenzen is, gelet op de kroonlijst- en nokhoogte van de stallen, voldoende ruim. Het gebruik van de stallen, namelijk voor pluimvee, verleent er zich toe om te werken met een relatief beperkte kroonlijst en nokhoogte. Deze voorgestelde kroonlijst- en nokhoogtes zijn gelijkaardig als de bestaande stallen en vormen hierbij een geheel.

De nokrichting van de nieuwe pluimveestallen is noord-zuid. Deze nokrichting is ook van toepassing op de verschillende bestaande stallen. Enkel bij de woning en de laatst vergunde loods is de noklijn oost-west georiënteerd. De oriëntatie van de nieuwe stallen zijn bijgevolg ruimtelijk te aanvaarden.

De voorgestelde inplanting zorgt ervoor dat er wordt gebouwd binnen de concentratie van het bestaande bedrijf.

Er worden geen bijkomende akkerlanden aangesneden.

Het voorgestelde ontwerp zorgt bijgevolg ervoor dat er geen schaalbreuk ontstaat ten opzichte van de omgeving. Het ontwerp houdt ook rekening dat er een kwalitatieve invulling is op het perceel zodat het ruimtegebruik en de bouwdichtheid niet in het gedrang worden gebracht.

#### Visueel-vormelijke elementen:

De voorgestelde gevelmaterialen sluiten aan bij de loodsen van het landbouwbedrijf en zijn esthetisch aanvaardbaar. De voorgestelde kroonlijst- en nokhoogte en de oriëntatie van de noklijn zorgen ervoor dat de nieuwe gebouwen visueel-vormelijk één geheel vormen met de bestaande stallen.

Om het bedrijf beter te integreren in de omgeving worden aan de noordelijke perceelsgrens nieuwe hoogstammige bomen opgericht. Ter hoogte van de oostelijke perceelsgrens zijn reeds voldoende bomen aangeplant. In de voorwaarden van de voorgaande vergunning werd opgelegd dat ook aan de zuidelijke zijde van het perceel een groenscherm moet worden voorzien. Bij het vrijgeven van de waarborg van de vorige aanvraag werd opgemerkt dat er bomen werden geplant in de zuidelijk gelegen weide.

#### Cultuurhistorische aspecten:

In de nabije omgeving zijn er geen gebouwen gekend die zich bevinden op de inventaris bouwkundig erfgoed of gekend zijn als beschermd monument. Er is bijgevolg geen impact te verwachten op de cultuurhistorische aspecten.

#### Bodemreliëf:

Het bodemreliëf zal men minimaal wijzigen voor de plaatsing van de gebruikelijke ondergrondse constructies, het aanpassen van de funderingen en het planten van de bomen. Deze beperkte ingreep zal geen verstoring veroorzaken aan de grondwaterlaag en zal niet zorgen voor een hinderlijk aspect ten opzichte van de aanpalende percelen.

#### **d) Watertoets**

De inrichting bevindt zich niet in overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken.

De aanvraag omvat het bouwen van nieuwe pluimveestallen, na afbraak van de bestaande stallen.

De aanvraag omvat volgende bijkomende verharding:

- Bouwen pluimveestallen (5 en 6) 2 x 962,50 m<sup>2</sup> (1)

Gegevens mbt tot bestaande verhardingen :

- bestaande stal (stal 7) 720 m<sup>2</sup> (1)

- (1) wordt opgevangen in de bestaande RW-kelder van onder stal 7 met een inhoud van 275 m<sup>3</sup> en een bufferend volume van 28,67 m<sup>3</sup> (25 cm boven overloop). Deze is voorzien van een overloop naar een nieuwe infiltratiebuis van 15,71 m<sup>3</sup> (diameter 400 mm, lengte 125 m, infiltratie-oppervlak 78,5 m<sup>2</sup>) rondom stal 5. Op de infiltratiebuis wordt enkel een noodoverloop voorzien naar de gracht.

De aanvrager brengt via de CIW-rekentool 2641,05 m<sup>2</sup> in mindering.

De aanvraag omvat geen reliëfwijziging.

Met betrekking tot de watertoets

- 1) Het project grenst niet rechtstreeks aan een ingeschreven waterloop van 2<sup>de</sup> categorie.
- 2) De aanvraag ligt in het afstroomgebied van een ingeschreven waterloop van 2<sup>de</sup> categorie met nr. WL.7.14.2.
- 3) Uit de meest recente pluviale overstromingskaart (bron VMM) blijkt dat het perceel van de aanvraag deels gelegen is in een effectief overstromingsgebied (zie bijlage). De pluviale overstromingen bij buien T100 (huidig klimaat en 2050) geven respectievelijk overstromingspeilen van +17,77 mTAW en +17,79 mTAW (oftewel waterdieptes van respectievelijk 0,17 m en 0,19 m). De te herbouwen stallen bevinden zich net buiten dit pluviaal overstromingsgevoelig gebied.  
De te herbouwen stallen bevinden zich net buiten dit pluviaal overstromingsgevoelig gebied.
- 4) Er dient overstromingsvrij gebouwd te worden op peil +18,07 m TAW (of hoger). Het aangepaste profiel toont aan dat de vloerpas van de nieuwe stallen voorzien wordt op +18,07 mTAW
- 5) Elke inname van het overstromingsvolume dient bijkomend gecompenseerd te worden, en dit op eigen terrein. De aanvraag omvat geen reliëfwijziging.
- 6) Om schadelijke effecten te vermijden en te compenseren zijn, uit het oogpunt van onze terreinkennis met betrekking tot het afwaartse gebied, volgende voorwaarden van toepassing:

Er moet een gecombineerde infiltratie-/buffervoorziening met een capaciteit van minstens 250 m<sup>3</sup>/ha verharde oppervlakte worden voorzien en een vertraagde afvoer, boven de gemiddelde grondwaterstand, van 20 l/s/ha naar het oppervlaktewater-net → afvoer van grondwater wordt niet toegelaten. De vertraagde afvoer mag gebeuren met een buis Ø 110 mm.

Voor dit project wil dit zeggen een totale nuttige berging van minstens 66 m<sup>3</sup> (1925 m<sup>2</sup> nieuwe dakoppervlakte + 720 m<sup>2</sup> bestaande stal eveneens aangesloten op RW put) en een vertraagde afvoer van 5,3 l/s naar het oppervlaktewater-net. De minimaal vereiste infiltratie-oppervlakte volgens de gewestelijke verordening hemelwater bedraagt 106 m<sup>2</sup>.

*Rekening houdend met onderstaand 'Groot hergebruik' (\*) en 'Het algemeen uitgangsprincipe' (\*\*) dient de overloop van de hemelwaterkelder aan te sluiten op een beperkte infiltratievoorziening vooraleer aangesloten wordt op de bestaande riolering die aansluit op de Reutelbeek. Deze beperkte infiltratievoorziening dient te voorzien in een minimale berging van 10 m<sup>3</sup> met een minimale infiltratie-oppervlakte van 20 m<sup>2</sup>.*

De aanvrager voorziet deels in een bufferend volume van 28,67 m<sup>3</sup> in de bestaande RW-kelder van onder stal 7. Deze is voorzien van een overloop naar een nieuwe infiltratiebuis van 15,71 m<sup>3</sup> (diameter 400 mm, lengte 125 m, infiltratie-oppervlak 78,5 m<sup>2</sup>) rondom stal 5. Op de infiltratiebuis wordt enkel een noodoverloop (diameter 110 mm) voorzien (op 21 cm-mv) naar de gracht.

**→ De voorziening in deze aanvraag voldoet aan de bovenvermelde voorwaarden.**

(\*) De aanvrager motiveert het 'groot hergebruik' van hemelwater waardoor 2641,05 m<sup>2</sup> in mindering voor de dimensionering van de infiltratie-/buffervoorziening wordt gebracht. (Gegevens → hergebruik (l/dag): 7372,6 ; volume hemelwater (m<sup>3</sup>): 275 ; horizontaal verharde oppervlakte aangesloten op de hemelwaterput (m<sup>2</sup>): 2645).

(\*\*) Het algemeen uitgangsprincipe hierbij is dat het hemelwater in eerste instantie zoveel mogelijk gebruikt wordt. In tweede instantie moet het resterende gedeelte van het hemelwater worden geïnfiltreerd, zodat in laatste instantie slechts een beperkte hoeveelheid water (met een vertraging) wordt afgevoerd. De plaatsing van de overloop van de hemelwaterput en de infiltratievoorziening dient aan dit principe te beantwoorden. Het is aan de aanvrager te oordelen of de minimale bergingscapaciteit van de beperkte infiltratievoorziening dient verhoogd te worden om maximaal in te zetten op infiltratie als gevolg van optimale grondkarakteristieken inzake infiltratie (doorlatendheid, grondwaterstand, ...) of als gevolg van een mogelijke veelvuldige werking van de overloop."

Het effectieve infiltratie-/buffervolume voorzien in een ondergronds systeem geniet niet de voorkeur; met oog op controleerbaarheid van de efficiënte werking en de onderhoudsmogelijkheden. De Provinciale Dienst Waterlopen wenst er op te wijzen dat het ondergronds systeem een private aangelegenheid betreft en alle verantwoordelijkheid (ook in geval van calamiteiten) bij de ontwikkelaar zelf ligt.

- 7) De bestaande afwatering van de omliggende percelen dient gegarandeerd te blijven. Afvloeit van hemelwater naar aanpalende zones voor infiltratie mag enkel op de eigen terreinen plaats vinden. Het kan niet de bedoeling zijn buurpercelen wateroverlast te bezorgen.

## **e) Natuurtoets**

### Bespreking aanvraag

De aanvrager wenst te investeren in een 2 nieuwe pluimveestallen. Omdat dit gepaard gaat met een aanzienlijke investering vraagt men een vroegtijdige omzetting naar een vergunning van onbepaalde duur aan. Deze worden emissie-arm uitgevoerd via PAS-maatregel 2.2. De resterende traditionele pluimveestallen zullen tegen 2030 omgezet worden naar emissie-arme stallen. De omzetting naar emissie-arme stallen zal een emissiereductie moeten geven van 0,17 naar 0,086 kg NH<sub>3</sub>/jaar (50 %) per dier. Het bedrijf is momenteel vergund voor 7.800 slachtkuikenhendieren, 32.000 leghennen en 9 runderen. Men vraagt een uitbreiding aan naar 9 runderen en 59.800 leghennen. De totale emissie daalt van 5.613,3 kg/j naar 5.170,1 kg/j. Dit is een totale emissiereductie van 8 %. Zonder uitbreiding van het aantal dieren, zou echter een emissiereductie van 30 % bekomen worden. Een aanzienlijk deel van de emissiereductie door de PAS-maatregelen wordt teniet gedaan door het uitbreiden van het aantal dieren. De KDW-waarde voor de speciale beschermingszones (op 18 km afstand) bedraagt zowel in de huidige als de gewenste situatie 0,03 %. De KDW-bijdrage ten opzichte van VEN-gebied (op 3 km afstand) bedraagt 0,66 % in de huidige situatie en daalt naar 0,62 %.

### Bespreking passende beoordeling

Zie bovenstaande bespreking. Het bedrijf bevindt zich op 18 km afstand van het dichtstbij gelegen habitatrichtlijngebied. De KDW-bijdrage op habitats + zoekzones blijft constant en < 0,1 %. Er wordt vastgesteld dat de vergunningsplichtige activiteit geen betekenisvolle aantasting impliceert voor de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszone. Er kan akkoord gegaan worden met de conclusies uit de passende beoordeling. De passende beoordeling wordt gunstig geadviseerd.

### Bespreking verscherpte natuurtoets

Zie bovenstaande bespreking. Het bedrijf bevindt zich op 3 km van een VEN-gebied. De aanvraag voorziet de bouw van nieuwe emissiearme stallen met een aanzienlijke uitbreiding van het aantal dieren. De KDW daalt maar blijft voor de meeste habitats > 0,5 %. Conform

de ministeriële richtsnoer dient een emissiereductie van 30 % nagestreefd te worden omdat de KDW-bijdrage hoger is dan 0,1 %. Lagere emissiereducties zijn mogelijk afhankelijk van de mogelijkheden op het bedrijf en de mate waarin de 0,1 % wordt overschreden. De emissiereductiewinst door de PAS-maatregel in de nieuwe stallen wordt grotendeels teniet gedaan door een stijging van de veebezetting. De totale emissiereductie blijft hierdoor beperkt tot 8%. Dit is niet conform het richtsnoer. Hierdoor kan er niet geconcludeerd worden dat er geen onvermijdbare schade aan het VEN-gebied ontstaat door het toekennen van de vergunning.

Ingevolge het ongunstig advies van ANB, verduidelijkte de aanvrager tijdens de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie de specifieke landbouwuitleg op dit bedrijf, waarbij een langdurige leegstand gehanteerd wordt.

Dit voorstel werd naderhand gedetailleerd uitgewerkt en voorgelegd aan ANB. Ondertussen werd dit via een gewijzigde projectinhoudversie d.d. 16/06/2021 op het omgevingsloket geplaatst.

In eerste instantie worden volgende maatregelen toegepast:

- De afbraak van 3 bestaande traditionele stallen (stal 4, 5 en 6)
- De bouw van 2 nieuwe ammoniakemissiearme stallen (stal 4bis en 5bis)
- In een bestaande traditionele stal worden 7800 opfokpoeljen slachtkuikenouderdieren geschraapt (stal 7)
- Stal 7 zal ammoniakemissiearm uitgevoerd worden conform systeem P-2.2 en zal plaats bieden aan 7800 opfokpoeljen voor leghennen.

Daarnaast wordt er op het bedrijf een bijkomende reductie in ammoniakemissie bekomen door een significante leegstand te hanteren. Dit is mogelijk door de specifieke bedrijfsvoering waarbij exploitant gespecialiseerd is in het kweken van opfokpoeljen legkippen voor de detailhandel en hobbykwekers. De afnemers zijn aldus voor 90% particuliere klanten, wat impliceert dat het hier geen all-in all-out systeem betreft. De piekmomenten situeren zich dan ook in de lente, waardoor op stalniveau grote leegstanden van toepassing zijn op dit bedrijf. Er is een beschikbare PAS-maatregel voor opfokpoeljen leghennen waarbij er reducties mogen aangerekend worden bij leegstand van de stallen, weliswaar uitgaande van traditionele bedrijven die werken volgens het principe all-in, all-out. Op huidig bedrijf worden langere periodes leegstand gehanteerd dan wat door de PAS-maatregel wordt voorgeschreven. Gelet op de langdurige leegstand die op dit bedrijf gehanteerd wordt, kunnen ook hier de eraan gekoppelde reductiepercentages in rekening gebracht worden.

Concreet betreft het onderstaande leegstandperiodes:

| Stal      | Periode waarin leegstand toegepast wordt | Termijn van leegstand die aan te houden is |
|-----------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Stal 1    | Tussen 1 juli en 1 maart                 | 24 weken leegstand aaneensluitend          |
| Stal 2    | Tussen 1 juli en 1 maart                 | 24 weken leegstand aaneensluitend          |
| Stal 3    | Tussen 1 juli en 1 maart                 | 24 weken leegstand aaneensluitend          |
| Stal 4bis | Tussen 1 juli en 1 maart                 | 24 weken leegstand aaneensluitend          |
| Stal 5bis | Tussen 1 juli en 1 maart                 | 24 weken leegstand aaneensluitend          |
| Stal 7    | Tussen 1 september en 1 januari          | 9 weken leegstand aaneensluitend           |
| Stal 8    | Tussen 1 juli en 1 maart                 | 24 weken leegstand aaneensluitend          |

|        |                             |                                   |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Stal 9 | Tussen 1 juli en 1 december | 13 weken leegstand aaneensluitend |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------|

Deze tabel kan steeds geverifieerd worden met de dierenregisters/ronderegisters.

Het Agentschap Natuur en Bos heeft deze aanvullende gegevens onderzocht en heeft via mail bevestigd dat door de voorgestelde maatregelen een emissiedaling wordt bekomen van 5619,3 kg naar 3921 kg NH<sub>3</sub>. Dit is een reductie met > 30%, waardoor voldaan is aan de Ministeriële Instructie d.d. 02/05/2021 en de bijhorende richtsnoeren d.d. 10/05/2021.

Het gewijzigde voorstel wordt aldus gunstig geadviseerd, mits naleving van de volgende voorwaarden:

- toepassing ammoniakemissiearm systeem P-1.1 in stal 1
- Uitgebruikname traditionele stallen 4, 5 en 6
- toepassing ammoniakemissiearm systeem P-2.2 in stallen 4a, 5a en 7
- toepassing ammoniakemissiearm systeem P-2.1 in stal 9
- Emissiereductie door leegstand conform bovenvermeld schema

#### f) Archeologienota

Volgens de kaarten van de Vlaamse overheid (loket onroerend erfgoed) is het project buiten een "archeologische site of zone" gelegen. Gezien de beperkte oppervlakte van de bodemingreep dient er **geen archeologienota** opgemaakt te worden.

#### g) Mobiliteit-Mober (transport en verkeersveiligheid)

|                               | Huidige transportfrequentie                                                                                              | Bijkomende transportfrequentie     | Totale (nieuwe) transportfrequentie                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aanvoer voeders</b>        | ± 930 ton à 30 ton/vracht<br>= ± 31 transporten per jaar                                                                 | <b>TOENAME</b><br>+ 16 transporten | ± 1.400 ton à 30 ton/vracht<br>= ± 47 transporten per jaar                                                               |
| <b>Afvoer runderen</b>        | ± 2 transporten per jaar                                                                                                 | -                                  | ± 2 transporten per jaar                                                                                                 |
| <b>Aanvoer ééndagskuikens</b> | ± 18 transporten per jaar                                                                                                | -                                  | ± 18 transporten per jaar                                                                                                |
| <b>Afvoer kippen</b>          | Regelmatige basis – particuliere verkoop                                                                                 | -                                  | Regelmatige basis – particuliere verkoop                                                                                 |
| <b>Afvoer krenten</b>         | Afhankelijk                                                                                                              | -                                  | Afhankelijk                                                                                                              |
| <b>Afvoer dierlijke mest</b>  | ± 42 ton à 25 ton/vracht<br>= ± 2 transporten per jaar<br>Pluimveemest per productieronde<br>= ± 18 transporten per jaar | -                                  | ± 42 ton à 25 ton/vracht<br>= ± 2 transporten per jaar<br>Pluimveemest per productieronde<br>= ± 18 transporten per jaar |

De uitbreiding in transporten van vrachtverkeer beperkt zich tot de transporten inzake de toevoer van voeders. Het houden van meer dieren zal een grotere voederbehoefte met zich meebrengen. Bij de nieuwe stal worden er 2 grote silo's geplaatst. Deze worden op frequente wijze gevuld. Concreet gaat het over een uitbreiding met ca. 16 transporten op jaarbasis voor de exploitatie.

De legrijpe dieren worden particulier verkocht, evenals een beperkte verkoop aan detailhandelaars. Dit betreffen dus geen grote transporten met zwaar vrachtverkeer. De particuliere verkoop gaat door op vaste dagen (maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag) en op vaste uren van 8:30 tot 12:00 en 13:00 tot 18:00. De transporten inzake de afvoer van leghennen betreffen dus personenwagens die geen buitensporige overlast veroorzaken voor de omgeving. De afvoer naar detailhandel gebeurt eveneens via personenvervoer met eventuele aanhangwagens.

Behoudens de verkeersbewegingen die gepaard gaan met normale landbouwactiviteiten valt hier geen abnormale hinder voor de omgeving te verwachten.

## **h) Milieutechnische aspecten**

### GPBV-installatie

☒ Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op een GPBV-installatie(s) of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie en bijgevolg wordt:

☒ een GPBV-evaluatie uitgevoerd aan de van toepassing zijnde BREFs.

Er zijn plaatsen voor meer dan aan 2.000 vleesvarkens >30 kg, 750 zeugen of 40.000 stuks pluimvee in de vergunningsaanvraag opgenomen. Voor deze iioa is de volgende BREF van toepassing: *Intensive Rearing of Poultry and Pigs* (IRRP) (2017).

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden. De globale VLAREM-aanpak verzekert de conformiteit met de Europese Richtlijn inzake Industriële Emissies (RIE, 2010/75/EU). VLAREM II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf. Voor deze sector zijn er de BBT-Conclusies voor de intensieve pluimvee- of varkenshouderij dd. 15/02/2017, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie op 21/02/2017. De BBT-conclusies vormen de referentie voor het vaststellen van de vergunningsvoorwaarden voor de GPBV-installaties.

Het betreft een nieuwe GPBV-installatie (eerste vergunning voor de GPBV-installatie na 21/02/2017) en deze moet bijgevolg onmiddellijk voldoen aan de BBT-conclusies. Exploitant wordt er op gewezen dat onder meer de monitoringverplichtingen en emissiegrenswaarden van de BBT-conclusies gelden. Door de VLAREM III-voorwaarden worden deze BBT-conclusies in de vergunningsvoorwaarden verankerd. Daarnaast is in het kader van deze vergunningsaanvraag een toetsing van de vergunningsvoorwaarden aan het BBT-principe vereist. Deze toetsing is verder in dit verslag terug te vinden.

Er is een vergunning voor 9 runderen (3 <1j, 3 van 1-2j, 3 andere), 32.000 opfokpoeljen leghennen, 7800 opfokpoeljen slachtkuikenouderdieren

De exploitant wenst een vergunning voor 9 runderen (3 <1j, 3 van 1-2j, 3 andere) en 59.800 opfokpoeljen leghennen.

De exploitant wenst dus uit te breiden met 20.000 opfokpoeljen leghennen.

### Inplantingsregels pluimveehouderij

De volgende verbods- en afstandsregels van titel II van het VLAREM zijn relevant voor de inrichting: artikel 5.9.3.3

☒ Het betreft de verandering van een bestaande inrichting die niet beperkt is tot maximaal 100% van de exploitatie die op 01/01/1993 was toegelaten. Ingevolge de algemene overgangsregels van afdeling 3.2.2. van titel II van het VLAREM zijn in dat geval de inplantingsregels wel van toepassing.

In functie van de stalconstructie, de stalverluchting en de wijze van mestopslag kunnen aan de pluimveehouderij 178 waarderingspunten worden toegekend.

Verbods- en afstandsregels voor pluimvee (art. 5.9.5.3.)

De inrichting omvat één of meer pluimveestallen en is gelegen in agrarisch gebied. Hiervoor gelden de volgende verbods- en afstandsregels 151-200 m

Aangezien het dichtstbijzijnde hindergevoelig op meer dan 200 m gelegen is van het bedrijf, voldoet het bedrijf aan de afstandsregels

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlarem. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoonst op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op 25 m van een woongebied met landelijk karakter.

### Stallen

Er worden 2 nieuwe pluimveestallen gebouwd. Deze stallen zullen uitgevoerd worden conform ammoniakemissiearm stalsysteem P-2.2. van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004, gewijzigd bij MB van 31 mei 2011 (BS 08/07/2011)).

Met deze aanvraag wordt de vervroegde hernieuwing aangevraagd. Dit betekent dat hier ook de traditionele stallen zouden vergund worden voor onbepaalde duur.

In de omzendbrief van 22 september 2003, met betrekking tot de toepassing van de herziening van titel I en II van het VLAREM inzake de wijziging van de afstandsregels voor varkens- en pluimveehouderijen en van de reglementering voor mestverwerking, staat vermeld dat in de finale draft van de BREF voor de intensieve veehouderijen expliciet staat bepaald dat het realiseren van 50% ammoniakemissiereductie de beste beschikbare techniek is voor deze (grotere) bedrijven.

Het betreft hier bovendien een GPBV bedrijf. Overeenkomstig artikel 2.1.1 van titel III van het VLAREM, worden GPBV-inrichtingen zo geëxploiteerd dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen, met name door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

Level playing field garanderen kan niet als zowel AEA als niet-AEA stallen vergund worden voor onbepaalde duur.

Vlaanderen moet in het kader van de herziene NEC-richtlijn een aangepast emissieplafond behalen voor ammoniak tegen 2030 (reductie van 13% t.o.v. 2005) en vermits de ammoniakemissies voor 85% afkomstig zijn van de veeteelt, is de omschakeling naar AEA-stallen vereist voor alle pluimvee- en varkensinrichtingen. Het is bijgevolg noodzakelijk dat bijkomende stappen in het reductiebeleid worden genomen.

Daarom dient de vraag voor vervroegde hernieuwing geweigerd voor de bestaande niet ammoniakemissiearm gebouwde stallen uit onderstaande lijst:

- Pluimveestal 2: 1.500 opfokpoeljen leghennen
- Pluimveestal 3: 1.500 opfokpoeljen leghennen
- Pluimveestal 7: 7.800 opfokpoeljen leghennen
- Pluimveestal 8: 4.000 opfokpoeljen leghennen

Echter gelet op de beperkte termijn tot de einddatum van de milieuvergunning (29/04/2030) en gelet op de ingrijpende aanpassing die nodig is om de veehouderij te kunnen uitbaten conform het Ministerieel Besluit ammoniakemissiearme stalsystemen, is een verlenging van de vergunningsduur tot 31/12/2030 om economische redenen aanvaardbaar. Conform art. 68.1° van het Omgevingsvergunningsdecreet is het enkel mogelijk om een vergunning van bepaalde duur te verlenen op vraag van de vergunningsaanvrager. In verband met de uitbating van de traditionele stallen, heeft de exploitant een akkoordverklaring toegevoegd voor de exploitatie van deze stallen tot 31/12/2030.

Ingevolge de gewijzigde projectinhoudversie d.d. 16/06/2021 wordt voorgesteld om ook stal 7 uit te voeren volgens het ammoniakemissiearm systeem P-2.2. Bijgevolg wordt gevraagd deze stal voor onbepaalde duur te vergunnen. Dit kan aanvaard worden.

Voor de traditionele stallen – zijnde stallen 2, 3 en 8 voor 7000 opfokpoeljen leghennen – wordt de termijn beperkt tot 31/12/2030.

#### Luchtemissies - geur

De aanvraag bevat een cumulatieve geurstudie. De totale geuremissie van het bedrijf kan geraamd worden op 7.164 ou<sub>E</sub>/s in de vergunde situatie en 10.764 ou<sub>E</sub>/s in de gewenste situatie. Dit is een toename met 3.600 ou<sub>E</sub>/s.

Voor wat de cumulatieve effecten betreft wordt in het Visiedocument 'De weg naar een duurzaam geurbeleid' (LNE, 2008) voor een bronnencluster overgeschakeld naar een tweefasenbenadering. Als grenswaarde wordt 3 ou<sub>E</sub>/m<sup>3</sup> voorgesteld en die moet getoetst worden ten opzichte van woongebied. Als grenswaarde voor een cluster van veeteeltbedrijven wordt 10 ou<sub>E</sub>/m<sup>3</sup> genomen en die moet getoetst worden ten opzichte van verspreide woningen in het agrarisch gebied. Bij de beoordeling van de omgevingsvergunningsaanvraag moet er dan ook naar gestreefd worden deze vooropgestelde immissiewaarden op termijn zo veel als mogelijk te benaderen.

Gezien het feit dat er in de nabije omgeving een aantal naburige veehouderijen gelegen zijn, maakt het bedrijf in aanvraag deel uit van een bronnencluster en daarom wordt gefocust op het cumulatieve geurmodel. De geurmodellering als bronnencluster is relevanter dan de individuele contouren van het bedrijf zelf want dat geeft het meest realistische beeld van de globale geurimpact op een woning in het onderzoeksgebied.

Hierna volgen de resultaten van de cumulatieve geurmodellering.

| ID (zie bijlage 3 voor ligging)  | Geurconcentratie achtergrond (1) (ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup> ) als 98P | Geurconcentratie huidig (ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup> ) als 98P | Geurconcentratie gewenst (ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup> ) als 98P | Vershil gewenst – huidig (ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup> ) als 98P |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Laag geurgevoelig gebied</b>  |                                                                             |                                                                    |                                                                     |                                                                     |
| 1*                               | 3,2                                                                         | 5,2                                                                | 5,4                                                                 | 0,2                                                                 |
| 2                                | 3,0                                                                         | 3,3                                                                | 3,7                                                                 | 0,4                                                                 |
| 3                                | 3,3                                                                         | 3,6                                                                | 4,0                                                                 | 0,4                                                                 |
| 4                                | 3,6                                                                         | 3,8                                                                | 4,1                                                                 | 0,3                                                                 |
| 8                                | 1,3                                                                         | 2,5                                                                | 3,4                                                                 | 0,9                                                                 |
| 22*                              | 1,3                                                                         | 1,4                                                                | 1,6                                                                 | 0,2                                                                 |
| 23                               | 3,3                                                                         | 3,5                                                                | 3,9                                                                 | 0,4                                                                 |
| 24                               | 3,3                                                                         | 3,5                                                                | 3,8                                                                 | 0,3                                                                 |
| 25                               | 5,8                                                                         | 5,8                                                                | 5,9                                                                 | 0,1                                                                 |
| 26*                              | 4,1                                                                         | 4,1                                                                | 4,4                                                                 | 0,3                                                                 |
| 27                               | 1,1                                                                         | 2,0                                                                | 2,7                                                                 | 0,7                                                                 |
| 31*                              | 2,2                                                                         | 2,3                                                                | 2,3                                                                 | 0,0                                                                 |
| 33                               | 2,5                                                                         | 2,7                                                                | 2,8                                                                 | 0,1                                                                 |
| <b>Matig geurgevoelig gebied</b> |                                                                             |                                                                    |                                                                     |                                                                     |
| 5                                | 2,2                                                                         | 3,0                                                                | 3,4                                                                 | 0,4                                                                 |
| 6                                | 1,7                                                                         | 2,6                                                                | 3,0                                                                 | 0,4                                                                 |
| 7                                | 1,4                                                                         | 2,3                                                                | 2,8                                                                 | 0,5                                                                 |
| 9                                | 1,4                                                                         | 2,6                                                                | 3,7                                                                 | 0,9                                                                 |
| 10                               | 1,4                                                                         | 2,6                                                                | 3,7                                                                 | 0,9                                                                 |
| 11                               | 1,4                                                                         | 2,6                                                                | 3,6                                                                 | 0,8                                                                 |
| 12                               | 1,4                                                                         | 2,3                                                                | 2,9                                                                 | 0,6                                                                 |
| 13                               | 1,4                                                                         | 2,4                                                                | 3,1                                                                 | 0,7                                                                 |
| 14                               | 1,4                                                                         | 2,5                                                                | 3,3                                                                 | 0,8                                                                 |
| 15                               | 1,4                                                                         | 2,2                                                                | 2,6                                                                 | 0,4                                                                 |
| 16                               | 3,0                                                                         | 3,2                                                                | 3,6                                                                 | 0,4                                                                 |
| 17                               | 1,0                                                                         | 1,8                                                                | 2,1                                                                 | 0,3                                                                 |
| 18                               | 1,2                                                                         | 1,8                                                                | 2,2                                                                 | 0,4                                                                 |
| 19                               | 1,3                                                                         | 1,9                                                                | 2,4                                                                 | 0,5                                                                 |
| 20                               | 1,4                                                                         | 2,4                                                                | 3,1                                                                 | 0,7                                                                 |
| 21                               | 1,4                                                                         | 2,6                                                                | 3,7                                                                 | 0,9                                                                 |
| 28                               | 1,2                                                                         | 2,1                                                                | 2,9                                                                 | 0,8                                                                 |
| 32*                              | 2,7                                                                         | 2,9                                                                | 3,0                                                                 | 0,1                                                                 |
| <b>Hoog geurgevoelig gebied</b>  |                                                                             |                                                                    |                                                                     |                                                                     |
| 29                               | 1,0                                                                         | 1,1                                                                | 1,1                                                                 | 0,0                                                                 |
| 30                               | 0,9                                                                         | 1,0                                                                | 1,1                                                                 | 0,1                                                                 |

(1) Impact cluster zonder eigen bedrijf

(\*) Woningen behorend tot gelijkaardige bedrijven (varkens, pluimvee of rundvee).

Ter hoogte van de meeste indicatorwoningen wordt een beperkte concentratietoename gemodelleerd, te wijten aan de toename van het dierenaantal op de inrichting.

Gezien de concentraties van de indicatorwoningen voldoende onder de 10, 5 en 3 ou<sub>E</sub>/m<sup>3</sup> zijn gelegen (resp. de max. geurconcentraties in laag, matig en hoog geurgevoelig gebied), kan de beperkte stijging van de immissies toegelaten worden.

Stof

Tabel 3: stofemissie uit de stallen in de huidige en gewenste toestand

| Huidig |                               |        |               |                  |                   | Gewenst                              |        |               |                  |                   |
|--------|-------------------------------|--------|---------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|--------|---------------|------------------|-------------------|
| Stal   | Diercategorie                 | Aantal | Type stal     | PM <sub>10</sub> | PM <sub>2,5</sub> | Diercategorie                        | Aantal | Type stal     | PM <sub>10</sub> | PM <sub>2,5</sub> |
| 1      | Opfok leghennen               | 2.000  | Traditioneel  | 4                | 0,2               | Opfokpoeljen leghennen               | 2.000  | P-1.1         | 4                | 0,2               |
| 2      | Opfok leghennen               | 1.500  | Traditioneel  | 45               | 2,4               | Opfokpoeljen leghennen               | 1.500  | Trad.         | 45               | 2,4               |
| 3      | Opfok leghennen               | 1.500  | Traditioneel  | 45               | 2,4               | Opfokpoeljen leghennen               | 1.500  | Trad.         | 45               | 2,4               |
| 4      | Opfok leghennen               | 4.000  | Traditioneel  | 120              | 6,4               |                                      |        |               |                  |                   |
| 5      | Opfok leghennen               | 3.000  | Traditioneel  | 90               | 4,8               |                                      |        |               |                  |                   |
| 6      | Opfok leghennen               | 3.000  | Traditioneel  | 90               | 4,8               |                                      |        |               |                  |                   |
| 7      | Opfok slachtkuiken-ouerdieren | 7.800  | Traditioneel  | 179              | 8,5               | Opfokpoeljen slachtkuiken-ouerdieren | 7.800  | Trad.         | 179              | 8,5               |
| 8      | Opfok leghennen               | 4.000  | Traditioneel  | 120              | 6,4               | Opfokpoeljen leghennen               | 4.000  | Trad.         | 120              | 6,4               |
| 9      | Opfok leghennen               | 13.000 | P-2.1         | 299              | 18,2              | Opfokpoeljen leghennen               | 13.000 | P-2.1         | 299              | 18,2              |
| 4bis   |                               |        |               |                  |                   | Opfokpoeljen leghennen               | 15.000 | P-2.2         | 450              | 24                |
| 5bis   |                               |        |               |                  |                   | Opfokpoeljen leghennen               | 15.000 | P2.2          | 450              | 24                |
| 10     | Vrouwelijk jongvee            | 6      | Trad.         | 0,3              | 0,06              | Vrouwelijk jongvee                   | 6      | Trad.         | 0,3              | 0,06              |
|        | Zoogkoeien                    | 3      | Trad.         | 0,25             | 0,07              | Zoogkoeien                           | 3      | Trad.         | 0,25             | 0,07              |
|        |                               |        | <b>TOTAAL</b> | <b>992,55</b>    | <b>54,23</b>      |                                      |        | <b>TOTAAL</b> | <b>1592,55</b>   | <b>86,23</b>      |

De jaarlijkse PM<sub>10</sub>-emissie uit de stallen van het bedrijf bedraagt 992,55 kg in de huidige situatie en 1.592,55 kg in de toekomstige situatie. Voor PM<sub>2,5</sub> bedraagt de jaarlijkse emissie uit de stallen 54,33 kg in de huidige situatie en 86,23 kg in de toekomstige situatie.

Tabel 4: aantal woningen binnen de zones met vermelde stofconcentratiebijdragen (PM<sub>10</sub>)

| PM <sub>10</sub> -jaargemiddelde |                                                   |                                | Huidige situatie | Gewenste situatie |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|
| toetsingswaarde (x)              | 31,3 µg/m <sup>3</sup>                            |                                |                  |                   |
|                                  | Concentratie-bijdrage                             | Effectbeoordeling              | Aantal woningen  | Aantal woningen   |
| x > 10 %                         | x > 3,1 µg/m <sup>3</sup>                         | Aanzienlijk negatieve bijdrage | 0                | 0                 |
| 10 % ≥ x > 3 %                   | 3,1 µg/m <sup>3</sup> ≥ x > 0,9 µg/m <sup>3</sup> | Negatieve bijdrage             | 4*               | 11*               |
| 3 % ≥ x > 1 %                    | 0,9 µg/m <sup>3</sup> ≥ x > 0,3 µg/m <sup>3</sup> | Beperkt negatieve bijdrage     | 20               | 28                |

\*inclusief de eigen bedrijfswoning

In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevinden zich diverse vreemde woningen:

- een woongebied met landelijk karakter met enkele woningen en bedrijven ten westen, waarvan de dichtste woning zich op ca. 30 m bevindt
- 1 woning op ca. 60 m ten oosten
- 2 woningen op resp. ca. 35 m en 40 m ten noorden
- 4 woningen op resp. ca. 70 m, 90 m, 100 m en 120 m ten zuidoosten

In de huidige situatie zijn er 4 (inclusief de bedrijfswoning en een bedrijfswoning van een ander bedrijf) en in de gewenste situatie 11 woningen waarvoor een negatieve stofconcentratiebijdrage geldt. Er zijn 20 woningen gelegen in de zone waarvoor een beperkt negatieve stofconcentratiebijdrage geldt. In de gewenste situatie zijn er dit 28.

Op ca. 25 m van de inrichting bevindt zich een woongebied met landelijk karakter. Binnen een straal van 100 m rondom de inrichting bevinden zich diverse vreemde woningen. De jaarlijkse

PM10-emissie uit de stallen van het bedrijf stijgt van 992,55 kg in de huidige situatie naar 1.592,55 kg in de toekomstige situatie. In de gewenste situatie zijn er 11 woningen waarvoor een negatieve bijdrage en 28 woningen waarvoor een beperkte negatieve bijdrage geldt.

Omwille van de aanzienlijke toename van de totale PM10-emissie van het bedrijf, de aanwezigheid van verschillende vreemde woningen in de onmiddellijke omgeving en om de effecten inzake mogelijke stofhinder van de inrichting op deze woningen te beperken, werd als milderende maatregel opgelegd om op de nieuwe pluimveestal 4 (15.000 opfokpoeljen leghennen), de nieuwe pluimveestal 5 (15.000 opfokpoeljen leghennen) en de bestaande pluimveestal 9 (13.000 opfokpoeljen leghennen) een stofbak van 7 m hoogte te voorzien.

#### Werking bedrijf

Het bedrijf betreft een pluimveekwekerij, gespecialiseerd in het kweken van legkippen voor detailhandel en hobbykwekers. Er worden kippen opfokt van ééndagskuiken tot legklare kip. De afnemers zijn particuliere klanten. Er worden geen kippen gekweekt in grote aantallen om te verkopen aan legkippenbedrijven. Het gaat hier niet om een traditioneel all-in, all-out systeem.

Als milderende maatregel voor fijn stof worden bij pluimveehouderijen vaak stofbakken opgelegd. Er wordt dan gewerkt met lengteventilatie waarbij de gehele stal geventileerd wordt. Dergelijk systeem is efficiënt voor bedrijven die gebruik maken van een all-in, all-out principe. Voor dit bedrijf zou dit gepaard gaan met extra stook- en ventilatiekosten, die niet noodzakelijk zijn, aangezien op bepaalde ogenblikken de stallen niet volledig bezet worden.


Tot op vandaag werden nog geen bezwaren of opmerkingen door omwonenden geformuleerd.

### **Voorstel van milderende maatregel inzake fijn stof door de exploitant**


#### 1. Nieuw te bouwen stallen 4 en 5

In de nieuw te bouwen stallen, stelt de exploitant voor om droogfilterwanden te gebruiken. Het gaat om een emissie-reducerende techniek voor fijn stof, die in Nederland erkend is, en over een uitvoering beschikt, zowel bij lengteventilatie als bij kokerventilatie.

Bij kokerventilatie wordt gebruik gemaakt van een unit die bestaat uit een frame waarin de wanden opgetrokken zijn uit het filtermateriaal en die onder de afzuigkoker geplaatst kan worden.

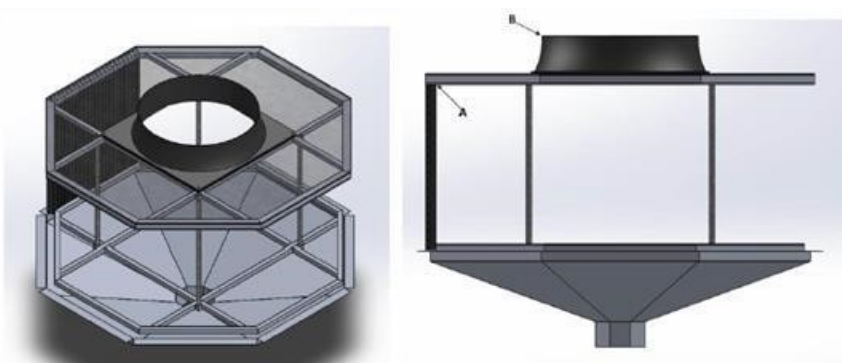

De emissie van fijn stof wordt beperkt door ventilatielucht door een V-vormige kunststofwand met openingen te voeren. Het systeem bestaat uit een dubbelwandige filter waartussen stofdeeltjes d.m.v. inertiedepositie worden afgescheiden en door gravitatie ophopen onder de filter. Het stof aan en onder de filter wordt met behulp van een industriële stofzuiger verwijderd.

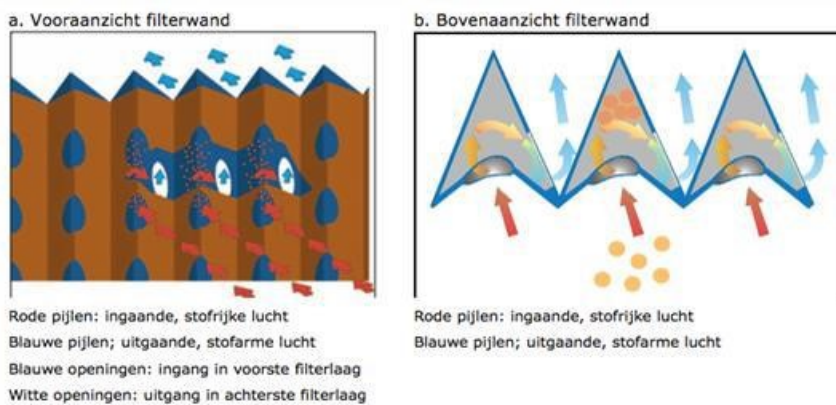

Door gebruik te maken van dit systeem kan een reductie van 40% fijn stof bekomen worden en de bestaande bedrijfsvoering behouden blijven.

T.o.v. de combinatie lengteventilatie met stofbakken zal er minder gestookt en geventileerd moeten worden om het gewenste klimaat te bereiken (gehele stal bij lengteventilatie t.o.v. gedeeltelijke ventilatie bij een halve bezetting van de stal).

Door gebruik te maken van droogfilterwanden zijn er tevens voordelen naar ruimtelijke impact. De stofbakken dienen achteraan de stallen te worden aangebouwd. Dit impliceert dat de stallen nog ca. 4 m dicht bij de omliggende huizen komen te staan. Bij gebruik van stofbakken dienen de ventilatoren voorzien te worden in de achtergevels, wat bijkomende lawaaihinder kan veroorzaken. De droogfilterwanden betreffen een techniek die binnen in de stal gebruikt wordt, waardoor er een voordeel t.o.v. visuele impact is.

#### Beoordeling

De exploitant stelt voor om in plaats van stofbakken, droogfilterwanden te gebruiken op de nieuwe pluimveestallen 4 en 5. Bij stofbakken wordt gewerkt met lengteventilatie. Omwille van de specifieke bedrijfsvoering (geen all-in, all-out principe) en de daarmee samenhangende, variabele stalbezetting, is de implementatie van dergelijke techniek niet efficiënt, temeer ook daar deze aanleiding geeft tot extra stook- en ventilatiekosten.

Het gebruik van droogfilterwanden is een in Nederland erkende staltechniek bij pluimveestallen om end-of-the pipe de emissies fijnstof (PM10) te verminderen, met een verwijderingsrendement fijnstof van 40%.

Om het rendement blijvend te garanderen is onderhoud noodzakelijk: wekelijkse controle op verstopping van de droogfilterwand en het reinigen van de droogfilterwand en vloer met een industriële stofzuiger, minstens eens per maand.

Er kan akkoord gegaan worden met het gevraagde voorstel om in plaats van stofbakken een droogfilterwand te installeren. De technische uitvoering en gebruik van het systeem dient te gebeuren cfr. de in de aanvraag vermelde fiche, zoals toegepast binnen de regelgeving in Nederland (ref. BWL 2010.29.V3 ).

#### 2. Bestaande stal 9

Binnen de bestaande stal 9 worden eendagskuikens tot 5 weken gehouden in een volièrehuisvestingssysteem. Voor deze kuikens worden, conform de emissiecijfers van het Richtlijnenhandboek Landbouwdieren, dezelfde emissiecijfers gebruikt als voor een volwassen dier. In de praktijk worden dergelijke cijfers niet gehaald op basis van fijn stof, aangezien in deze stal enkel kuikens gehouden worden tot een leeftijd van maximaal 5 weken.

De bestaande stal 9 bestaat tevens uit 4 compartimenten om verschillende leeftijdscategorieën te huisvesten op het bedrijf. De verschillende compartimenten mogen niet met elkaar in contact komen. Enkel de gebruikte compartimenten worden verwarmd en geventileerd. In vergelijking met een traditioneel systeem, waar de ééndagkuikens direct in een grotere stal komen, wordt tot ca. 65% minder verwarmd om het gewenste klimaat te kunnen bekomen.

Omdat er geen contact mag zijn tussen de verschillende leeftijdsgroepen, is het niet mogelijk om lengteventilatie toe te passen. Het omvormen van stal 9 naar lengteventilatie met stofbak vergt een grote financiële inspanning, die weinig effectief zal zijn vermits er bijna geen stof aanwezig is. Ook de stook- en ventilatiekosten zullen hoger zijn, aangezien de hele stal dient opgewarmd en geventileerd te worden.

#### Beoordeling

De bestaande stal 9 wordt gebruikt voor eendagskuikens tot 5 weken in een volièrehuisvestingssysteem (AEA P-2.1). Aangezien er in deze stal enkel kuikens gehouden worden tot een leeftijd van maximaal 5 weken, zullen de emissiecijfers op basis van fijn stof lager zijn dan voor volwassen dieren, zoals opgenomen in het Richtlijnenhandboek Landbouwdieren. Doordat de stal in 4 compartimenten per leeftijdscategorie ingedeeld wordt, zal er efficiënter gestookt en geventileerd kunnen worden om het gewenste klimaat te bekomen. Als gevolg van de specifieke indeling en gebruik van de stal wordt de stofemissie naar de omgeving beperkt. Er kan akkoord gegaan worden met de motivering van de exploitant. De specifieke karakteristieken van de bestaande stal 9, met name het gebruik van deze stal voor eendagskuikens tot 5 weken in een leeftijdsgebonden, gecompartmenteerd volièresysteem, zal als een bijzondere voorwaarde opgenomen worden.

#### Externe veiligheid: propaangasopslag

Met betrekking tot de propaangasopslag is onder andere volgende bepaling opgenomen in het KB van 21 oktober 1968: "De minimumafstand in horizontale projectie gemeten, die de houder moet scheiden van elk naburig eigendom bedraagt 5 m (voor houders met een inhoud minder dan 5 m<sup>3</sup>)". Er wordt voldaan aan de geldende inplantingsregels.

#### Bodem

Omdat het hier gaat om een bedrijf met meer dan 2.500 varkens of 40.000 stuks pluimvee met mengmest, moeten conform art. 5.9.7.1 van VLAREM II waarnemingsbuizen (peilputten) op oordeelkundige wijze worden aangebracht. Het aantal en de aard van de inplanting, de uitvoering en de lengte worden bepaald in overleg met de toezichthoudende overheid alsook de aanwending van eventuele alternatieve detectietechnieken waarvan de evenwaardigheid dient aangetoond. De exploitant wordt erop gewezen dat dit overleg een verplichtend karakter heeft en wordt geregeld door artikel 5.9.7.1 van VLAREM II.

Volgens de aanvraaggegevens is de bovengrondse mazoutopslag dubbelwandig. De exploitant wordt erop attent gemaakt dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloeiend dicht dient te zijn, tenzij het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt (te beschouwen als bedrijfsafvalwater), geloosd wordt via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, teneinde aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen. De lozing van bedrijfsafvalwater wordt echter niet aangevraagd.

Het reinigingswater van de stallen wordt opgevangen in een nieuw te plaatsen citerne van 20 m<sup>3</sup>. Het opgevangen water wordt conform de mestwetgeving afgezet op eigen gronden of gronden van derden.

#### Geluid en trillingen

De dieren worden zoveel mogelijk centraal op het bedrijf geladen of gelost. De afvoer van opfokpoeljen gebeurt op frequente basis en betreft geen zwaar vrachtverkeer. De poeljen worden particulier verkocht, het betreffen transporten met personenwagens die geen buitensporige trillingen of geluidsoverlast veroorzaken.

De pluimveestallen worden op mechanische wijze verlucht. De ventilatoren zijn axiaalventilatoren en produceren een licht zoemend geluid dat niet als storend wordt ervaren in agrarisch gebied. De rundveestallen worden op natuurlijke wijze verlucht.

De stallen voor het huisvesten van de dieren zijn goed geïsoleerd, zodanig dat het lawaai afkomstig van de dieren en de voederinstallatie tot een minimum herleid wordt. De stallen blijven in de mate van het mogelijke afgesloten, enkel de ramen en deuren die een functie hebben bij stalverluchting blijven open. De poeljen worden ad libitum gevoederd, zodat deze

geen lawaai maken om voeder. De runderen worden meestal op hetzelfde tijdstip gevoederd, waardoor deze eveneens beperkt lawaai maken om voeder, en grazen gedurende langdurige periode op de weide.

Behoudens de normale landbouwactiviteiten valt hier geen abnormale geluidshinder voor de omgeving te verwachten.

Zie ook het toetsingsverslag in bijlage voor de GPBV-installatie.

Er kan worden geconcludeerd dat de in de lopende vergunningen opgelegde vergunningsvoorwaarden (algemene, sectorale én bijzondere) volstaan om te voldoen aan de GPBV-richtlijn.

#### WATERVERBRUIK

De waterbehoefte van het bedrijf wordt geraamd op 2.882 m<sup>3</sup>/jaar, waarvan 2.281 m<sup>3</sup> voor hoogwaardige behoeften en 601 m<sup>3</sup> voor laagwaardige behoeften.

Op het bedrijf worden de volgende waterbronnen aangesproken:

☒ Ondiep grondwater: 120 m<sup>3</sup>/jaar (huishoudelijke toepassingen) en 2.161 m<sup>3</sup>/jaar (drinkwater vee)

☒ Hemelwater: 601 m<sup>3</sup>/jaar (andere doeleinden)

#### HEMELWATER

De totale opvangmogelijkheid van hemelwater bedraagt 310 m<sup>3</sup>, waarvan 275 m<sup>3</sup> in een hemelwaterkelder en 35 m<sup>3</sup> in hemelwaterciterne.

Het hemelwater dat terechtkomt op de verhardingen kan op natuurlijke wijze infiltreren in de bodem op eigen terrein.

Het hemelwater van pluimveestal 1 wordt opgevangen in een regenwaterciterne van 10 m<sup>3</sup>.

Het hemelwater van pluimveestal 4, 5 en 7 wordt opgevangen in een regenwaterkelder van 275 m<sup>3</sup> onder pluimveestal 7.

Het regenwater van rundveestal 10 met bijhorend magazijn loopt af naar een citerne van 15 m<sup>3</sup>, deze citerne heeft een overloop naar de gracht ten zuidoosten van het bedrijf.

Het hemelwater dat terecht komt op pluimveestal 2, 3, 8 en 9, alsook het hemelwater van de loods voor landbouwvoertuigen, wordt rechtstreeks afgevoerd naar de gracht ten zuidoosten van het bedrijf. Deze gracht loopt over in de Meusbroekbeek.

Het opgevangen hemelwater wordt zoveel als mogelijk hergebruikt.

Er kan worden voldaan aan art. 4.2.1.3.§5 van VLAREM II.

#### GRONDWATERWINNING

De aanvraag betreft een hernieuwing met verandering van de grondwatervergunning op naam van Allaert Christ tot een maximaal jaardebiet van 2299m<sup>3</sup>. Het aangevraagde maximale dagdebiet is 10m<sup>3</sup>. De vergunning wordt gevraagd voor een termijn van onbepaalde duur.

De aangevraagde winning bestaat uit 3 reeds vergunde steenputten van 4m, 6m en 8m diep.

Op deze dieptes zal grondwater gewonnen worden uit de Quartaire Aquifersystemen (HCOV 0100) en uit het grondwaterlichaam CVS\_0160\_GWL\_1. Het betreft op deze locatie een freatisch watervoerende laag.

Het aangevraagde debiet bedraagt niet meer dan 5000m<sup>3</sup> per jaar en minstens één van de aangevraagde dieptes is dieper dan het locatie specifieke dieptecriterium waardoor de winning ingedeeld is onder rubriek 53.8.1°b).

De aanvraag betreft een grondwaterwinning voor de exploitatie van een pluimveebedrijf met enkele runderen. Op het bedrijf is water noodzakelijk als drinkwater voor de dieren, als reinigingswater en in het huishouden.

Op het bedrijf is een totale waterbehoefte van 3160m<sup>3</sup> per jaar waarvan 2559m<sup>3</sup> per jaar voor hoogwaardige toepassingen en 601m<sup>3</sup> per jaar voor laagwaardige toepassingen.

De waterbehoefte zal ingevuld worden met hemelwater en grondwater.

Regenwater wordt opgevangen in een regenwaterkelder van 275m<sup>3</sup> en in 3 citernes van 10m<sup>3</sup>, 10m<sup>3</sup> en 15m<sup>3</sup>. Regenwater wordt ingezet als reinigingswater. Het grondwater uit de steenputten zal gebruikt worden als drinkwater voor de runderen en het pluimvee.

De in de aanvraag vermelde toepassingen van het grondwater kunnen aanvaard worden. Het aangevraagde debiet kan toegestaan worden.

Het aangevraagde debiet is enkel te verantwoorden op basis van de veebezetting en moet hiermee in overeenstemming zijn.

In voorliggend dossier werden initieel de stallen 2, 3, 7 en 8 aangevraagd als traditionele, niet-AEA stallen met als einddatum 31/12/2030. Deze omvatten 14800 stuks pluimvee. De stallen 1, 4, 5 en 9 zijn AEA uitgevoerd. Deze worden aangevraagd voor onbepaalde duur. Deze omvatten 45000 stuks pluimvee.

Met de gewijzigde projectinhoudversie d.d. 16/06/2021 wordt stal 7 bijkomend ammoniakemissiearm voorzien en vraagt exploitant hiervoor een termijn van onbepaalde duur, wat kan aanvaard worden. Dit impliceert dat enkel stallen 2, 3 en 8 voor een totaal van 7000 opfokpoeljen van leghennen beperkt worden in termijn tot 31/12/2030.

Gezien het grondwater wordt ingezet als drinkwater voor pluimvee en de veebezetting na 31/12/2030 wijzigt, dringt een afstemming van het debiet voor de grondwaterwinning op basis van het aantal dieren en de gevraagde toepassingen die na 31/12/2030 op het bedrijf aangevraagd zijn, zich op. Bijgevolg dient het debiet vanaf 01/01/2031 beperkt te worden tot max. 2160,5m<sup>3</sup> per jaar, gelijk aan de behoefte voor 52.800 stuks pluimvee, de aanwezige runderen en de huishoudelijke behoefte.

Het waterwetboek heeft tot doelstelling een goede toestand van het grondwater te bereiken. In uitvoering van het decreet worden daarom elke zes jaar de stroomgebiedbeheerplannen geactualiseerd. Hierbij wordt een toestandsbepaling uitgevoerd voor alle grondwaterlichamen in Vlaanderen. Voor de verschillende grondwaterlichamen wordt in deze plannen het beleid dat nodig is om de goede toestand te behalen of te behouden omschreven. Deze stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 werden vastgesteld door de Vlaamse regering op 18/12/2015.

De aangevraagde winning zal water onttrekken aan de Quartaire Aquifersystemen (HCOV 0100) en uit het grondwaterlichaam CVS\_0160\_GWL\_1. Het betreft op deze locatie een freatisch watervoerende laag. Dit grondwaterlichaam heeft een goede kwantitatieve toestand. Voor laagwaardige toepassingen moet in de eerste plaats gebruik gemaakt worden van het beschikbare hemelwater.

Rekening houdend met de aangevraagde toepassingen, het hiervoor verantwoorde debiet en de gebiedsgerichte doelstellingen voor het grondwaterlichaam waaruit gewonnen zal worden kan een debiet van 2299m<sup>3</sup> per jaar tot 31/12/2030 aanvaard worden, vanaf 01/01/2031 kan voor onbepaalde duur een debiet van max. 2160,5m<sup>3</sup> per jaar aanvaard worden mits de gepaste bijzondere voorwaarden (zie hieronder) in acht te nemen. Bij dit debiet wordt verwacht dat de capaciteit van deze watervoerende laag door deze winning vooralsnog niet in het gedrang komt.

De winningsputten moeten uitgerust zijn met een peilbuis, een debietmeter en een aftapkraantje na de debietmeter. De aanvrager wordt er op gewezen dat dit verplicht is conform VLAREM II art. 5.53.2.2 en 5.53.3.1.

Gelet op de aangebrachte gegevens en mits de winning op een correcte manier is afgewerkt en wordt geëxploiteerd, wordt een verwaarloosbare impact op de kwaliteit van het grondwater verwacht;

*Conclusie*

Rekening houdend met de aangevraagde toepassingen, het hiervoor verantwoorde debiet en de gebiedsgerichte doelstellingen voor het grondwaterlichaam waaruit gewonnen zal worden kan een debiet van 2299m<sup>3</sup> per jaar tot 31/12/2030 aanvaard worden, vanaf 01/01/2031 kan een debiet van max. 2160,5m<sup>3</sup> per jaar voor onbepaalde duur aanvaard worden mits de gepaste bijzondere voorwaarden (zie hieronder) in acht te nemen. Bij dit debiet wordt verwacht dat de capaciteit van deze watervoerende laag door deze winning vooralsnog niet in het gedrang komt.

#### GPBV-evaluatie

In het kader van deze evaluatie van de in de lopende vergunning(en) opgelegde voorwaarden van een GPBVinstallatie wordt de volgende beoordeling gemaakt.

#### Evaluatie vergunningsvoorwaarden:

Voor deze evaluatie werd o.a. de volgende BBT-informatie gebruikt:

- Verticale BREFs: BREF Intensieve Veeteelt
- Vlaamse BBT-studies: Veeteelt (februari 2006)

Voor deze evaluatie werd gebruik gemaakt van eventuele bij de monitoring of bij inspecties verkregen gegevens. Volgende gegevens (controlerapporten en/of monitoringsgegevens) werden verkregen van de Afdeling Handhaving:

- geen klachten gekend

#### 1. Bedrijfsmanagement:

##### BBT 1 (milieumanagementsysteem)

De milieuprestaties mbt verbruik, groei, voeding, ... worden geanalyseerd en bijgestuurd indien nodig. De nodige procedures om de bedrijfsprocessen op te volgen en indien nodig bijgestuurd, worden uitgevoerd op de inrichting. Bij aankoop van nieuwe installaties wordt advies ingewonnen bij landbouwkundige experts (economisch, milieutechnisch, ..).

Technische installaties worden op geregelde tijdstippen nagekeken en onderhouden. De landbouwadministratie dient jaarlijks door diverse instanties (VLM, ALV, FAVV, ...) opgevolgd en gecontroleerd te worden. Er dient jaarlijks een IMJV, mestbankaangifte, en een VMM-aangifte voor het waterverbruik ingediend te worden.

Conform BBT-1 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij dient er een milieumanagementsysteem geïmplementeerd te worden op de inrichting. De scope van dit milieumanagementsysteem is afhankelijk van de aard van de inrichting. Er kan besloten worden dat hieraan kan voldaan worden indien de bovenvermelde elementen, de algemene voorschriften als vermeld in artikel 2.1.1 van titel III van het VLAREM, en de bepalingen met betrekking tot goede bedrijfspraktijken, als vermeld in BBT-2 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij correct nageleefd en toegepast worden.

##### BBT 29 (monitoring procesparameters): d) registratie dieren, e) voederconsumptie

In overeenstemming met BBT-29 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij dienen volgende procesparameters minstens eenmaal per jaar gemonitord te worden:

- De totale voederconsumptie op de inrichting (gemiddelde hoeveelheid per jaar).
- De totale mestproductie op de inrichting (gemiddelde hoeveelheid per jaar).

#### 2. Afvalstoffen (productieafval, ander bedrijfsafval, verpakkingsafval, voorkoming, ...) / grondstoffenverbruik / materialen

In de BBT-conclusies zijn geen technieken opgenomen met betrekking tot afval.

In titel II van het VLAREM worden voorwaarden opgelegd naar het beheer van afvalstoffen (afdeling 4.1.6).

In artikel 2.1.1.4° van titel III van het VLAREM staat vermeld dat "conform het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet) en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen," en in artikel 2.1.1.5° dat "als toch afvalstoffen worden voortgebracht, ze in

prioriteitsvolgorde en conform het Materialendecreet en het VLAREMA, worden voorbereid voor hergebruik, gerecycleerd, teruggewonnen of, als dat technisch en economisch onmogelijk is, op zo'n wijze verwijderd dat milieu-effecten worden voorkomen of beperkt". Krengen van dode dieren moeten conform artikel 5.9.8.4 van titel II van het VLAREM zo snel mogelijk afgezonderd van gezonde dieren, en worden zo spoedig mogelijk opgehaald te worden door een erkende verwerker.

Op basis hiervan wordt aangenomen dat afvalproductie op de inrichting zo veel mogelijk vermeden wordt, en dat de ontstane afvalstromen correct worden afgevoerd.

### 3. Lucht & geur (geleide-, diffuse- atmosferische emissies, ...)

#### BBT 3 (verminderen stikstofemissies via voedingsbeheer)

De totale stikstofuitscheiding dient beperkt te worden door een aangepaste diëtformule en een voedingsstrategie uit te werken. De totale uitgescheiden stikstof wordt ten minste eenmaal per jaar gemonitord door berekening aan de hand van de massabalans van stikstof op basis van de voederinname, het gehalte aan ruwe eiwitten in het dieet, en de prestaties van de dieren of door raming van het totale stikstofgehalte op basis van mestanalyse. Dit gebeurt door toepassing van de bepalingen van hoofdstuk IV, Afdeling II (de berekening en productie van dierlijke mest) van het Mestdecreet.

De volgende milieuprestatieniveaus, overeenkomstig BBT-3 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij, zijn van toepassing:

| Diercategorie                               | BREF (range), kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> /dierplaats/jaar |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Opfokpoeljen van legkippen                  | Geen waarde vermeld                                             |
| Opfokpoeljen van slachtkuikeneenouderdieren | Geen waarde vermeld                                             |

#### BBT 4 (verminderen fosforemissies via voedingsbeheer)

De totale fosforuitscheiding dient beperkt te worden door een aangepaste diëtformule en een voedingsstrategie uit te werken.

De totale uitgescheiden fosfor wordt ten minste eenmaal per jaar gemonitord door berekening aan de hand van de massabalans van fosfor op basis van de voederinname, het gehalte aan ruwe eiwitten in het dieet, het totale fosforgehalte en de prestaties van de dieren, of door raming van het totale fosforgehalte op basis van mestanalyse. Dit gebeurt door toepassing van de bepalingen van hoofdstuk IV, Afdeling II (de berekening en productie van dierlijke mest) van het Mestdecreet. De volgende milieuprestatieniveaus, overeenkomstig BBT-4 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij, zijn van toepassing:

| Diercategorie                               | BREF (range), kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> /dierplaats/jaar |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Opfokpoeljen van legkippen                  | Geen waarde vermeld                                             |
| Opfokpoeljen van slachtkuikeneenouderdieren | Geen waarde vermeld                                             |

#### BBT 11 (verminderen stofemissies uit stallen)

#### BBT 27 (monitoring stofemissies)

Stofemissies afkomstig uit de stallen dienen beperkt te worden. Conform artikel 5.9.8.2 van titel II van het VLAREM wordt droogvoer opgeslagen in silo's of in verpakte vorm, en bij het vullen van voedersilo's dient stofhinder voorkomen te worden. De bepalingen voor de beheersing van niet-geleide stofemissies uit afdeling 4.4.7 van titel II van het VLAREM zijn eveneens van toepassing. Er kan gesteld worden dat de op de inrichting toegepaste maatregelen toereikend zijn om de stofemissies afkomstig van stallen tot een aanvaardbaar niveau te beperken.

De stofemissies in de lucht afkomstig van elke stal dienen éénmaal per jaar bepaald te worden. Dit kan worden gedaan door een raming op basis van stofemissiefactoren.

BBT 12 (geurbeheersplan)

BBT 13 (voorkomen geuremissies)

BBT 26 (monitoring geuremissies in lucht)

Geuremissies afkomstig van de inrichting dienen conform BBT-13 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij zo veel mogelijk voorkomen te worden. Om geurhinder bij verluchting van stallen te voorkomen is de ventilatie van de stallen zodanig uitgevoerd dat de verontreiniging van de omgevingslucht zo veel mogelijk wordt beperkt. Ramen en deuren die geen functie hebben bij de luchtverversing worden gesloten gehouden, conform artikel 5.9.8.1 van titel II van het VLAREM.

Er zijn geen klachten bekend met betrekking tot geuroverlast naar de omgeving. Er kan aangenomen worden dat de geurhinder tot een aanvaardbaar niveau kan worden beperkt, en dat de vergunningsvoorwaarden in de lopende vergunning voldoende zijn om eventuele overlast tot een aanvaardbaar niveau te beperken.

BBT 14 (vermindering ammoniakemissies uit vaste mestopslag)

Ammoniakemissies in de lucht afkomstig van de opslag van vaste mest dienen beperkt te worden.

De opslagplaats(en) voor vaste mest moet(en) uitgevoerd zijn conform de voorschriften van artikels 5.9.2.2 en 5.9.8.5, §1, §2 en §3 van titel II van het VLAREM. Er kan bijgevolg aangenomen worden dat de emissies voldoende beperkt worden onder de vergunningsvoorwaarden.

BBT 16 (voorkomen ammoniakemissies uit mengmestopslag)

Ammoniakemissies in de lucht afkomstig van de opslag van mengmest dienen beperkt te worden.

De opslagplaats(en) voor mengmest moet(en) uitgevoerd zijn conform de voorschriften van bijlage 5.9 van titel II van het VLAREM. Er kan bijgevolg aangenomen worden dat de emissies voldoende beperkt worden onder de vergunningsvoorwaarden.

BBT 19 (voorkomen emissies van mestverwerking in lucht)

Bij mestverwerking op het bedrijf dienen stikstof-, fosfor-, en geuremissies, alsook de verspreiding van microbiële pathogenen in lucht en water, zoveel mogelijk beperkt te worden. Aangezien er geen mestverwerking plaatsvindt op het bedrijf zijn er hiervoor geen maatregelen van toepassing.

BBT 21 (voorkomen emissies in lucht afkomstig van uitrijden van mest)

Ammoniakemissies afkomstig van het uitrijden van mest dienen beperkt te worden.

Door toepassing van hoofdstuk III, afdeling III van het Mestdecreet, onderafdeling IV (het op of in de bodem brengen van meststoffen op steile hellingen), onderafdeling V (het op of in de bodem brengen van meststoffen op drassig, ondergelopen, bevroren of met sneeuw bedekt land) en onderafdeling VI (het op of in de bodem brengen van meststoffen in de nabijheid van waterlopen) kan gesteld worden dat er aan deze bepaling wordt voldaan.

BBT 28 (monitoring luchtzuiveringssysteem)

Aangezien er geen luchtzuiveringssysteem in de stallen aanwezig is, zijn de technieken om ammoniak-, stof- en geuremissies te monitoren conform BBT 28 niet van toepassing.

BBT 23 (emissies verminderen uit productieproces)

BBT 25 (monitoring ammoniakemissies in lucht)

BBT 31 (vermindering ammoniakemissies uit legkippen-, poeljen-, vleeskuikenouderdierenstallen)

BBT 32 (vermindering ammoniakemissies uit slachtkuikenstallen)

De ammoniakemissies in de lucht afkomstig van de inrichting dienen jaarlijks gemonitord te worden. Dit wordt gedaan door een benadering te maken van de totale ammoniakemissie door gebruik te maken van emissiefactoren.

De maximaal toegestane ammoniakemissiefactor is gebaseerd op de emissiefactoren van BBT-31/32 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij en de

bestaande Vlaamse ammoniakemissiecijfers. Hieruit volgen de maximale emissiegrenswaarden, zoals weergegeven in onderstaande tabel:

| diercategorie                                       | emissie,<br>(in kg NH <sub>3</sub> /dierplaats/jaar) |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| kooi opfokpoeljen<br>legkippen: bestaande stal      | 0,045                                                |
| kooi opfokpoeljen<br>legkippen: nieuwe stal         | 0,02                                                 |
| niet-kooi opfokpoeljen<br>legkippen: bestaande stal | 0,17                                                 |
| niet-kooi opfokpoeljen<br>legkippen: nieuwe stal    | 0,086                                                |

Opmerking: In de BREF werden geen cijfers opgenomen voor opfokpoeljen van slachtkuikenouderdieren.

De totale ammoniakemissie uit de stal is afhankelijk van het staltype volgens het M.B. ammoniakemissiearme stalsystemen van 19 maart 2004. Hieruit wordt, rekening houdend met de ammoniakemissiefactor gedefinieerd onder het stalsysteem en het aantal dieren, de totale ammoniakemissie berekend.

Conform BBT 23 van de BBT-conclusies intensieve pluimvee- of varkenshouderij dient de vermindering van ammoniakemissies uit het productieproces te worden berekend door middel van de op de boerderij geïmplementeerde BBT. Dit kan door het verschil te berekenen tussen de eerder gedefinieerde maximaal toegestane ammoniakemissie en de totale ammoniakemissie per stal. Deze waarde, de ammoniakemissiereductie, geeft weer hoeveel kg ammoniak er jaarlijks minder uitgestoten wordt dan maximaal toegestaan.

In de onderstaande tabellen worden de totale en de maximaal toegestane ammoniakemissie per stal berekend. De ammoniakemissiereductie wordt eveneens weergegeven:

#### Stal 1 (bestaande stal)

|                               | staltype | aantal | max.emissiefactor (kg NH <sub>3</sub> /dierplaats/jaar) | max. toegestane NH <sub>3</sub> emissie (kg/jaar) | emissiefactor stal (kg NH <sub>3</sub> /dierplaats/jaar) | totale NH <sub>3</sub> emissie (kg/jaar) | NH <sub>3</sub> -emissie reductie (kg/jaar) |
|-------------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Kooi - opfokpoeljen legkippen | P-1.1    | 2000   | 0,045                                                   | 90,00                                             | 0,02                                                     | 40,00                                    |                                             |
| TOTAAL                        |          |        |                                                         | 90,00                                             |                                                          | 40,00                                    | 50,00                                       |

### Stal 2 (bestaande stal)

|                                    | staltype | aantal | max.emissiefactor (kg NH <sub>3</sub> /dierplaat s/jaar | max. toegestane NH <sub>3</sub> emissie (kg/jaar) | emissiefactor stal (kg NH <sub>3</sub> /dierplaat s/jaar | totale NH <sub>3</sub> emissie (kg/jaar) | NH <sub>3</sub> -emissie reductie (kg/jaar) |
|------------------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Niet-kooi – opfokpoeljen legkippen | Trad.    | 1500   | 0,17                                                    | 255,00                                            | 0,17                                                     | 255,00                                   |                                             |
| TOTAAL                             |          |        |                                                         | 255,00                                            |                                                          | 255,00                                   | 0,00                                        |

### Stal 3 (bestaande stal)

|                                    | staltype | aantal | max.emissiefactor (kg NH <sub>3</sub> /dierplaat s/jaar | max. toegestane NH <sub>3</sub> emissie (kg/jaar) | emissiefactor stal (kg NH <sub>3</sub> /dierplaat s/jaar | totale NH <sub>3</sub> emissie (kg/jaar) | NH <sub>3</sub> -emissie reductie (kg/jaar) |
|------------------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Niet-kooi – opfokpoeljen legkippen | Trad.    | 1500   | 0,17                                                    | 255,00                                            | 0,17                                                     | 255,00                                   |                                             |
| TOTAAL                             |          |        |                                                         | 255,00                                            |                                                          | 255,00                                   | 0,00                                        |

### Stal 4 (nieuwe stal)

|                                    | staltype | aantal | max.emissiefactor (kg NH <sub>3</sub> /dierplaat s/jaar | max. toegestane NH <sub>3</sub> emissie (kg/jaar) | emissiefactor stal (kg NH <sub>3</sub> /dierplaat s/jaar | totale NH <sub>3</sub> emissie (kg/jaar) | NH <sub>3</sub> -emissie reductie (kg/jaar) |
|------------------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Niet-kooi – opfokpoeljen legkippen | P-2.2    | 15000  | 0,086                                                   | 1290,00                                           | 0,086                                                    | 1290,00                                  |                                             |
| TOTAAL                             |          |        |                                                         | 1290,00                                           |                                                          | 1290,00                                  | 0,00                                        |

### Stal 5 (nieuwe stal)

|                                    | staltype | aantal | max.emissiefactor (kg NH <sub>3</sub> /dierplaat s/jaar | max. toegestane NH <sub>3</sub> emissie (kg/jaar) | emissiefactor stal (kg NH <sub>3</sub> /dierplaat s/jaar | totale NH <sub>3</sub> emissie (kg/jaar) | NH <sub>3</sub> -emissie reductie (kg/jaar) |
|------------------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Niet-kooi – opfokpoeljen legkippen | P-2.2    | 15000  | 0,086                                                   | 1290,00                                           | 0,086                                                    | 1290,00                                  |                                             |
| TOTAAL                             |          |        |                                                         | 1290,00                                           |                                                          | 1290,00                                  | 0,00                                        |

#### Stal 8 (bestaande stal)

|                                    | staltype | aantal | max.emissiefactor (kg NH <sub>3</sub> /dierplaat s/jaar) | max. toegestane NH <sub>3</sub> emissie (kg/jaar) | emissiefactor stal (kg NH <sub>3</sub> /dierplaat s/jaar) | totale NH <sub>3</sub> emissie (kg/jaar) | NH <sub>3</sub> -emissie reductie (kg/jaar) |
|------------------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Niet-kooi – opfokpoeljen legkippen | Trad.    | 40000  | 0,17                                                     | 6800,00                                           | 0,17                                                      | 6800,00                                  |                                             |
| TOTAAL                             |          |        |                                                          | 6800,00                                           |                                                           | 6800,00                                  | 0,00                                        |

#### Stal 9 (bestaande stal)

|                                    | staltype | aantal | max.emissiefactor (kg NH <sub>3</sub> /dierplaat s/jaar) | max. toegestane NH <sub>3</sub> emissie (kg/jaar) | emissiefactor stal (kg NH <sub>3</sub> /dierplaat s/jaar) | totale NH <sub>3</sub> emissie (kg/jaar) | NH <sub>3</sub> -emissie reductie (kg/jaar) |
|------------------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Niet-kooi – opfokpoeljen legkippen | P-2.1    | 13000  | 0,17                                                     | 2210,00                                           | 0,05                                                      | 650,00                                   |                                             |
| TOTAAL                             |          |        |                                                          | 2210,00                                           |                                                           | 650,00                                   | 1560,00                                     |

Uit de bovenstaande gegevens blijkt dat de totale ammoniakemissie uit de stallen lager ligt dan de totale ammoniakemissie berekend met de maximaal toegestane emissiefactoren. Bijgevolg kan besloten worden dat er voldaan wordt aan de toepasselijke emissiegrenswaarden.

De totale jaarlijkse ammoniakemissiereductie afkomstig uit de stallen bedraagt 1.610 kg.

#### 4. Geluid en trillingen

BBT 9 (geluidsbeheersplan)

BBT 10 (voorkomen geluidsemissies)

Geluidsemissies afkomstig van de inrichting dienen conform BBT-10 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij zo veel mogelijk voorkomen te worden. De voorwaarden en geluidsrichtwaarden van titel II van het VLAREM II, hoofdstuk 4.5, zijn onverminderd van toepassing. Er zijn geen klachten bekend met betrekking tot geluidsoverlast naar de omgeving. Er wordt aangenomen dat onder de vergunningsvoorwaarden de geluidshinder afkomstig van de inrichting tot een aanvaardbaar niveau kan beperkt worden.

De voorwaarden en geluidsnormen van VLAREM II zijn onverminderd van toepassing.

#### 5. Energie (energieverbruik, thermisch-, elektrisch-, beperking, ...)

BBT 8 (efficiënt energieverbruik)

BBT 29 (monitoring procesparameters): b) elektriciteitsverbruik, c) brandstofverbruik

Er wordt gestreefd om op de inrichting zo efficiënt mogelijk om te gaan met energie, en het gebruik ervan te beperken. Voor verdere energiebesparende maatregelen kan via het Vlaams Agentschap voor Innoveren & Ondernemen een gratis individuele energiedoorlichting (energiescan) van het bedrijf aangeboden worden. Hierbij wordt een beeld gegeven waar de prioriteiten liggen met betrekking tot energiebesparing, en welke steunmaatregelen er van toepassing kunnen zijn. Zowel het elektriciteitsverbruik als het brandstofverbruik dienen jaarlijks gemonitord te worden.

## 6. (Grond)water

BBT 6 (verminderen afvalwaterproductie)

BBT 7 (verminderen emissies afvalwater in water)

Verontreiniging van water wordt zo veel mogelijk voorkomen door efficiënt waterverbruik en het in een goede hygiënische staat houden van de inrichting.

Verontreinigd water dient te worden opgevangen en af te lopen naar de mestkelders/citernes, zodat het vervolgens kan worden uitgereden op het land/afgevoerd naar een mestverwerkingsinstallatie.

Er kan aangenomen worden dat de vergunningsvoorwaarden voldoende zijn om het ontstaan en de verspreiding van afvalwater te beperken.

### a) Verbruik

BBT 5 (efficiënt waterverbruik)

BBT 29 (monitoring procesparameters): a) waterverbruik

Water dient zo efficiënt mogelijk gebruikt te worden om het totale verbruik te beperken. In artikel 5.9.8.4 worden maatregelen opgesomd die waterverbruik tijdens reinigingsactiviteiten kunnen beperken, waaronder grof vuil droog verwijderen en het gebruik van hogedrukreiniging na elke productiecycli. Er kan besloten worden dat de genomen maatregelen op de inrichting voldoende zijn om een voldoende beperking van het waterverbruik te bewerkstelligen. Het totale waterverbruik op de inrichting dient jaarlijks gemonitord te worden.

### b) Lozing

Lozingen van bedrijfsafvalwater komen niet voor op de inrichting.

## 7. Bodem

BBT 15 (voorkomen emissies uit vaste mestopslag in bodem)

Emissies afkomstig van de opslag van vaste mest naar de bodem en water dienen vermeden te worden.

De opslagplaats(en) voor vaste mest moet(en) uitgevoerd zijn conform de voorschriften van artikelen 5.9.2.2 en 5.9.8.5, §1, §2 en §3 van titel II van het VLAREM. Er kan bijgevolg besloten worden dat verontreiniging van bodem en water voorkomen kan worden.

BBT 18 (voorkomen emissies van mengmest in bodem)

Emissies afkomstig van de opslag van mengmest naar de bodem en water dienen vermeden te worden. De opslagplaats(en) voor mengmest moet(en) uitgevoerd zijn conform de voorschriften van bijlage 5.9 van titel II van het VLAREM. Er kan bijgevolg besloten worden dat verontreiniging van bodem en water voorkomen kan worden.

BBT 20 (voorkomen emissies in bodem en water afkomstig van uitrijden van mest)

BBT 22 (onderwerken van mest)

Bij het uitrijden van mest dienen emissies van stikstof, fosfor en microbiële pathogenen in de lucht en in water voorkomen te worden. Door toepassing van het Mestdecreet, hoofdstuk III, afdeling I (periodes die niet geschikt zijn voor het op of in de bodem brengen van meststoffen), afdeling II (de capaciteit van de opslagtanks voor dierlijke mest en andere maatregelen ter voorkoming van waterverontreiniging) en afdeling III (de beperking van het op of in de bodem brengen van meststoffen overeenkomstig de goede landbouwpraktijken en rekening houdend met de kenmerken van de betrokken kwetsbare zone water), kan besloten worden dat er kan worden voldaan aan deze bepaling.

Bij het uitrijden dient mest zo snel mogelijk in de bodem ingewerkt te worden. Via het naleven van de bepalingen uit het Mestdecreet, Hoofdstuk III, onderafdeling IV (het op of in de bodem brengen van meststoffen op steile hellingen), onderafdeling VI (het op of in de

bodem brengen van meststoffen in de nabijheid van waterlopen) en onderafdeling VII (methoden voor het op of in de bodem brengen van meststoffen), kan hieraan voldaan worden.

#### *8. Preventie tegen ongevallen*

Accidentele gebeurtenissen met een weerslag buiten het terrein zijn vrijwel uitgesloten. Er zijn geen activiteiten en er worden geen producten ontwikkeld die een gevaar voor omwonenden zouden kunnen opleveren. Als gevolg hiervan zijn er enkel bedrijfsinterne maatregelen opgenomen. In artikel 2.1.1.7 van titel III van het VLAREM staat vermeld dat "de nodige maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken".

Art. 5.4.9 van het decreet algemene bepalingen milieubeleid stelt daarenboven: "De exploitant van een inrichting is verplicht de algemene, sectorale en bijzondere milieuvorwaarden na te leven. Ongeacht de verleende omgevingsvergunning treft de exploitant altijd de nodige maatregelen om schade, hinder, incidenten en ongevallen die de mens of het milieu aanzienlijk beïnvloeden, te voorkomen. Ongeacht de verleende omgevingsvergunning treft de exploitant, in geval van incidenten en ongevallen die de mens of het milieu aanzienlijk beïnvloeden, onmiddellijk de nodige maatregelen om de gevolgen ervan voor de mens en het milieu te beperken en om verdere mogelijke incidenten en ongevallen te voorkomen.

Indien er externe personen tewerkgesteld zijn op de inrichting dienen deze personen de nodige opleidingen te volgen met betrekking tot hun activiteiten, conform BBT-2 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij.

#### *9. Preventieve maatregelen tegen verontreiniging*

BBT 2 (goede bedrijfspraktijken)

In het kader van goede bedrijfspraktijken dienen volgens BBT 2 technieken te worden toegepast om milieueffecten te voorkomen en algemene prestaties te verbeteren:

De inrichting is zo gesitueerd dat de hinder naar de omgeving toe voldoende beperkt wordt. Er kan voldaan worden aan de afstandsregels zoals vermeld in artikel 5.9.5.3 van titel II van het VLAREM. Regelgeving dient te worden opgevolgd door het lezen van vakliteratuur en het volgen van studiedagen en infoavonden. Werknemers dienen onderricht te worden met oog op een goede werking van het bedrijf.

De installaties dienen regelmatig gecontroleerd te worden, en nodige herstellingen moeten zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd. De inrichting dient in goede staat te worden gehouden en ongedierte dient adequaat te worden bestreden.

Dode dieren moeten zo snel mogelijk uit de stallen verwijderd worden, en bewaard in de kadaveropslag, tot ophaling door een erkend verwerker.

Buiten de maatregelen vermeld in BBT-2 staat in artikel 2.1.1.1° en 2° van titel III van het VLAREM vermeld dat "alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden genomen" en dat "de BBT worden toegepast". De algemene milieuhygiënische maatregelen zoals vermeld in artikel 5.9.8.4. van titel II van het VLAREM zijn eveneens van toepassing.

#### *10. Maatregelen bij abnormale bedrijfsomstandigheden*

BBT 2 (goede bedrijfspraktijken)

In de BBT 2 wordt aangehaald om bij onvoorziene emissies de juiste acties te kunnen nemen. Hiertoe dient er een noodplan opgesteld te worden.

De algemene voorwaarden van titel II van het VLAREM, afdeling 4.1.3 zijn eveneens van toepassing,. Hierin worden voorwaarden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing.

#### *11. Maatregelen bij stopzetting*

In artikel 2.1.1.8 van titel II van het VLAREM staat vermeld dat "bij de definitieve stopzetting van de activiteiten de nodige maatregelen worden getroffen om het gevaar van

verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen”.

Daarnaast zijn er tevens de algemene voorwaarden van titel II van het VLAREM, waarin voorwaarden worden opgelegd naar het buiten gebruik stellen van installaties (afdeling 4.1.6).

## 12. Voorwaarden

Conform BBT-29 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij dienen de volgende procesparameters op de inrichting vanaf 2021 minstens eenmaal per jaar gemonitord te worden:

- totaal waterverbruik
- totaal elektrisch energieverbruik
- totaal brandstofverbruik
- totaal voederconsumptie
- totale hoeveelheid geproduceerde mest

Deze monitoringsgegevens dienen ter beschikking gehouden te worden van de toezichthouder.

Ten laatste tegen 21 februari 2021 dienen de ammoniakemissiegrenswaarden van alle stallen op de inrichting te voldoen aan de waarden vermeld in de onderstaande tabel:

| diercategorie                                          | emissie,<br>(in kg NH <sub>3</sub> /dierplaats/jaar) |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| kooi opfokpoeljen<br>legkippen: bestaande<br>stal      | 0,045                                                |
| kooi opfokpoeljen<br>legkippen: nieuwe stal            | 0,02                                                 |
| niet-kooi opfokpoeljen<br>legkippen: bestaande<br>stal | 0,17                                                 |
| niet-kooi opfokpoeljen<br>legkippen: nieuwe stal       | 0,086                                                |

Er kan besloten worden dat het bedrijf in kwestie de best beschikbare technieken aanwendt in de verschillende onderdelen van het productieproces en tegemoet komt aan de doelstellingen en beoogde resultaten van de BREF IRPP (Intensive Rearing of Poultry and Pigs - 2017).

Uit het hierboven uitgevoerde onderzoek blijkt dat, mits het opleggen van de voorgestelde bijzondere voorwaarden, de vergunning voldoet aan de vereisten gesteld in het VLAREM en die overeenstemmen met de vereisten in de bepalingen van de Richtlijn inzake Industriële Emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) 2010/75/EU dd. 24/11/2010.

## 10. Conclusie

Met voorliggende aanvraag wenst de exploitant de vergunning van zijn gemengd bedrijf voor het houden van pluimvee en runderen te wijzigen, uit te breiden en te hernieuwen. Drie bestaande pluimveestallen die niet langer voldoen aan de moderne vereisten op het gebied van ventilatie en comfort, worden met deze aanvraag gesloopt. Op de plaats van de te slopen stallen, worden twee nieuwe ammoniakemissiearme pluimveestallen gebouwd (systeem P-2.2), met plaats voor 15.000 opfokpoeljen van leghennen in iedere stal. In totaal zal er een uitbreiding plaatsvinden van 20.000 dierplaatsen. Tevens wordt de bestaande pluimveestal 7 ammoniakemissiearm gemaakt en wordt de diersoort in deze stal gewijzigd: de 7.800 opfokpoeljen van slachtkuikenunderdieren omgevormd tot opfokpoeljen van leghennen, waardoor het totaal aantal opfokpoeljen van leghennen 59.800 bedraagt. Gedurende beide openbare onderzoeken werden geen bezwaren geregistreerd.

Bij de eerste adviesronde werd een voorwaardelijk gunstig advies afgeleverd door de POVC, mits er bijkomende plannen werden bezorgd n.a.v. het advies van de dienst waterlopen en mits de nieuwe pluimveestallen en de bestaande pluimveestal 9 werden voorzien van stofbakken of een evenwaardig alternatief. Om tegemoet te komen aan het advies van de dienst waterlopen werden bijkomende terreinprofielen en een detailtekening van de ondergrondse buffervoorziening bezorgd. Deze bijkomende documenten werden opgeladen op het omgevingsloket en goedgekeurd door de Provinciale Dienst Waterlopen.

Via een toelichtende nota onderbouwde de exploitant vervolgens waarom hij wenst af te zien van de opgelegde stofbakken als milderende maatregelen tegen fijn stof. Bij stofbakken is het noodzakelijk om te werken met lengteventilatie waarbij de gehele stal geventileerd wordt. Dergelijk systeem heeft een efficiënte werking voor bedrijven die gebruik maken van een all-in/all-out principe. Omwille van de specifieke bedrijfsvoering (geen all-in/all-out principe) en de daarmee samenhangende, variabele stalbezetting, is de implementatie van dergelijke techniek niet efficiënt, temeer ook daar deze aanleiding geeft tot extra stook- en ventilatiekosten. Bovendien zouden de stofbakken ook dicht bij de nabijgelegen woningen geplaatst moeten worden, wat potentiële hinder (visueel en geluid) voor de omwonenden met zich meebrengt. Bijgevolg werd gezocht naar een alternatieve techniek om het fijn stof te reduceren in de nieuw te bouwen stallen en zo kwam men terecht bij de techniek van de droogfilterwanden. Het gebruik van droogfilterwanden is een in Nederland erkende staltechniek bij pluimveestallen om end-of-the pipe de emissies fijnstof (PM10) te verminderen, met een verwijderingsrendement fijnstof van 40%. Om het rendement blijvend te garanderen is onderhoud noodzakelijk: wekelijkse controle op verstopping van de droogfilterwand en het reinigen van de droogfilterwand en vloer met een industriële stofzuiger, minstens eens per maand. Er kan akkoord gegaan worden met het gevraagde voorstel om in plaats van stofbakken een droogfilterwand te installeren.

De bestaande stal 9 wordt gebruikt voor eendagskuikens tot 5 weken in een volièrehuisvestingssysteem (AEA P-2.1). Aangezien er in deze stal enkel kuikens gehouden worden tot een leeftijd van maximaal 5 weken, zullen de emissiecijfers op basis van fijn stof lager zijn dan voor volwassen dieren, zoals opgenomen in het Richtlijnenhandboek Landbouwdieren. Doordat de stal in 4 compartimenten per leeftijdscategorie ingedeeld wordt, zal er efficiënter gestookt en geventileerd kunnen worden om het gewenste klimaat te bekomen. Als gevolg van de specifieke indeling en gebruik van de stal wordt de stofemissie naar de omgeving beperkt. Er kan bijgevolg akkoord gaan met de motivering van de exploitant. De specifieke karakteristieken van de bestaande stal 9, met name het gebruik van deze stal voor eendagskuikens tot 5 weken in een leeftijdsgebonden, gecompartmenteerd volièresysteem, zal als een bijzondere voorwaarde opgenomen worden.

Ondertussen werd deze aanvraag gevat door het stikstofarrest. De inrichting bevindt zich namelijk op 1,3 km van VEN-gebied/IVON-gebied 'De Mandelhoek'. Met het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 25/02/2021 (RvVb-A-2021-0697) werd de huidige PAS-regeling in vraag gesteld. Naar aanleiding van dit arrest werd een Ministeriële instructie (KZD-13620) en bijhorende richtsnoeren opgesteld die een tussentijds kader bieden voor NH3-emissies veroorzaakt door veehouderijen en mestverwerkingsinstallaties. Deze instructie en richtsnoeren geven aan dat, in afwachting van een definitief PAS-kader, vergunningsaanvragen met ammoniakemissies volgens o.a. volgende principes beoordeeld moeten worden:

- maximaal vermijden van bijkomende emissies t.o.v. de vergunde situatie;
- ammoniakdeposities t.h.v. speciale beschermingszones mogen niet toenemen;
- maximaal inzetten op ammoniakemissiereducties t.o.v. de vergunde toestand: voor inrichtingen met een impactscore >0,1% dienen een reductie na te streven van minimum 30%;
- toepassen van BBT (AEA-systemen en maatregelen uit de PAS-lijst op maat van het bedrijf).

De aanvraag voorziet de bouw van nieuwe AEA-stallen met een aanzienlijke uitbreiding van het aantal dieren. Uit de toetsing van de aanvraag aan deze instructie en richtsnoeren, blijkt dat de kritische depositiewaarde daalt, maar voor de meeste habitats hoger dan 0,5% blijft. Conform de ministeriële richtsnoer dient een emissiereductie van 30% nagestreefd te worden,

omdat de KDW-bijdrage hoger is dan 0,1%. Bij deze aanvraag wordt de emissiereductiewinst door de PAS-maatregel in de nieuwe stallen grotendeels teniet gedaan door een stijging van de veebezetting. De totale emissiereductie blijft hierdoor beperkt tot 8%, wat niet overeenstemt met het ministeriële richtsnoer. Tijdens de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie werd een aangepast voorstel met bijkomende emissiereductie aangebracht, maar dit werd niet afdoende geconcretiseerd, zodat de provinciale omgevingsvergunningscommissie stelde dat een verdere beoordeling hiervan niet mogelijk was. Bijgevolg kon niet geconcludeerd worden dat er geen onvermijdbare schade aan het VEN-gebied ontstaat door het toekennen van de vergunning. Om die reden werd de voorliggende vergunningsaanvraag ongunstig geadviseerd.

Het aangepaste voorstel werd verder uitgewerkt en voorgelegd aan ANB. Ondertussen werd dit ook via een gewijzigde projectinhoudversie d.d. 16/06/2021 toegevoegd op het omgevingsloket.

Het Agentschap Natuur en Bos heeft deze aanvullende gegevens onderzocht en heeft via mail bevestigd dat door de voorgestelde maatregelen een emissiedaling wordt bekomen van 5619,3 kg naar 3921 kg NH3. Dit is een reductie met > 30%, waardoor voldaan is aan de Ministeriële Instructie d.d. 02/05/2021 en de bijhorende richtsnoeren d.d. 10/05/2021.

Het gewijzigde voorstel wordt aldus gunstig geadviseerd, mits naleving van de volgende voorwaarden:

- toepassing ammoniakemissiearm stalsysteem P-1.1 in stal 1
- Uitgebruikname stallen 4, 5 en 6
- toepassing ammoniakemissiearm stalsysteem P-2.2 in stallen 4a, 5a en 7
- toepassing ammoniakemissiearm stalsysteem P-2.1 in stal 9
- Emissiereductie door leegstand conform bovenvermeld schema

De aanvraag komt aldus in aanmerking voor vergunning, deels voor een termijn tot 31/12/2030 voor de stallen 2, 3 en 8 voor een totaal van 7000 opfokpoeljen leghennen en deels voor een termijn van onbepaalde duur. Bovenvermelde maatregelen worden verankerd in de bijzondere voorwaarden van het besluit.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie niet tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Vertegenwoordiger van het gemeentebestuur : dit dossier wordt door ons gunstig beoordeeld en vanuit de buurt zijn er geen opmerkingen of bezwaren.

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven :

Het stofverhaal is intussen uitgeklaard. We hebben kennis genomen van het advies van het Agentschap Natuur en Bos. We begrijpen dat de 8% emissiereductie beperkt is naar het VEN-gebied toe. Toch wil ik benadrukken dat we tot tweemaal toe geen klachten ontvangen

hebben. We hebben een impactscore van rond de 0,6 ten opzichte van het VEN-gebied, waarbij zowel de emissies als de depositiewaarde daalt. We willen eveneens wijzen op een foutje in het advies van ANB: er zullen enkel nog maar opfokpoeljen van leghennen aanwezig zijn op het bedrijf; de 7800 opfokpoeljen van slachtkuikenouderdieren worden omgevormd tot opfokpoeljen van leghennen. Het betreft opfokpoeljen voor particuliere verkoop. Dit is een uniek bedrijf, waar er ook grotere periodes van leegstand zijn. Er is sprake van een snellere verkoop: na 11 weken in plaats van 18 weken. De opzetperiode bedraagt 11 weken en vervolgens draaien we leeg. Op twee stallen na, staan alle stallen dan leeg. PAS-2.1: het niet kooisysteem met leegstand tussen twee rondes is echter niet volledig van toepassing op dit bedrijf. De twee rondes volgen elkaar meteen op, in tegenstelling tot PAS-2.1, maar de rest van het jaar staan er veel van die stallen leeg. We kunnen aantonen dat er leegstand is op het bedrijf, maar PAS-2.1 kunnen we niet correct juridisch toepassen omdat er geen 6-8 weken leegstand tussen de rondes kan gelaten worden. Bijgevolg is er wel een grotere periode van leegstand. Er is maximaal 3 à 4 maanden per jaar een topbezetting, en de rest van het jaar is het opzet en afbouw. In totaal zijn er meer dan 10 weken leegstand; enkel niet tussen twee rondes, maar na die twee rondes. De totale emissiereductie bedraagt 19% in dat geval. Dit hebben we al berekend, maar juridisch willen we niet vastgepind worden op het systeem P-2.1. We kunnen namelijk effectief aantonen dat er leegstand is op het bedrijf, maar niet exact zoals P-2.1 dat voorschrijft. Dit systeem is immers voor een modaal opfokpoeljenbedrijf opgemaakt, maar qua emissies ben ik ervan overtuigd dat wij op deze manier minder uitstoten dan bij een strikte toepassing van P-2.1. Dit is geen modaal opfokpoeljenbedrijf, de manier waarop er afgezet wordt is uniek. Er is een maximale bezetting van april-juli, en de rest is opzet en afbouw van een aantal stallen; Per stal kunnen wij 3 à 4 maanden leegstand aantonen, na elkaar, maar niet tussen twee rondes. Op die manier kan ik een reductie van 19% bereiken.

Kunnen deze maanden leegstand geconcretiseerd worden?

Exploitant: dit is ieder jaar gelijklopend; we beginnen elkaar jaar in dezelfde periode. In de winter is er geen vraag en dan bollen we uit; dan begint in het najaar de voorbereidingen om in februari te herbeginnen. Het is een hobbyverkoop. Het kan zwart op wit aangetoond worden wat de gemiddelde bezetting is. Onze gemiddelde bezetting valt tussen de 20 à 25 000 dieren.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het voorstel van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

## **BESLUIT**

### **Artikel 1**

Aan

exploitant: de heer Allaert Christ,

aanvrager: de heer Allaert Christ,

wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend

Het exploitatieadres betreft: Bollewerpstraat 112 te 8770 Ingelmunster

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20201012-0011 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- INGELMUNSTER), sectie B, nrs. 0734D/
- INGELMUNSTER), sectie B, nrs. 0734C/
- INGELMUNSTER), sectie B, nrs. 0729D/
- INGELMUNSTER), sectie B, nrs. 0727H/
- INGELMUNSTER), sectie B, nrs. 0729E/
- INGELMUNSTER), sectie B, nrs. 0725M/

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- INGELMUNSTER), sectie B, nrs. 0729E/
- INGELMUNSTER), sectie B, nrs. 0727H/
- INGELMUNSTER), sectie B, nrs. 0725M/
- INGELMUNSTER), sectie B, nrs. 0734D/
- INGELMUNSTER), sectie B, nrs. 0734C/
- INGELMUNSTER), sectie B, nrs. 0729D/

met als voorwerp :

bouw : het slopen van 3 bestaande pluimveestallen, het bouwen van 2 nieuwe pluimveestallen

milieu :

- verder exploiteren van 9 runderen, 32.000 opfokpoeljen leghennen, 177 m3 mest, stalplaats 6 voertuigen, 2000 l gas, 4200 kg mazout, grondwaterwinning 8 m3/d en 1763 m3/j in het kwartair dek
- uitbreiden met 20.000 opfokpoeljen leghennen, 20 m3 mest, 8400 kg mazout, grondwaterwinning 2 m3/d en 536 m3/j in het kwartair dek
- verminderen met 9000 l mazout
- aanpassing CLP-verordening en omvormen van 7800 opfokpoeljen van slachtkuikenouderdieren naar 7800 opfokpoeljen van leghennen
- toevoeging percelen 725M, 727H, 729E, 734D en 734C

Gecoördineerde toestand:

een rundvee- en kippenfokkerij met

| Rubriek         | Hoeveelheid | Eenheid    | Omschrijving                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.5.c)2°1°      | 59800       | PLAATSEN   | Stalplaats voor 59.800 stuks pluimvee in agrarisch gebied <ul style="list-style-type: none"> <li>• 59.800 opfokpoeljen van leghennen</li> </ul>                                    |
| 9.5.c)2°4°      | 9           | PLAATSEN   | Stalplaats voor 9 runderen in agrarisch gebied <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 runderen -1 jaar</li> <li>• 3 runderen 1-2 jaar</li> <li>• 3 runderen +2 jaar</li> </ul> |
| 9.5.d)1°        | 59800       | PLAATSEN   | Stalplaats voor 59.800 stuks pluimvee in agrarisch gebied <ul style="list-style-type: none"> <li>• 59.800 opfokpoeljen van leghennen</li> </ul>                                    |
| 15.1.1°         | 6           | VOERTUIGEN | Stelplaats voor landbouw-voertuigen en / of aanhangwagens                                                                                                                          |
| 17.1.2.2.1°     | 2000        | L          | Opslag van 2.000 liter propaangas in 2 bovengrondse houders van elk 1.000 liter.                                                                                                   |
| 17.3.2.1.1.1°b) | 12,6        | TON        | Opslag van 15.000 liter (=12,6 ton) mazout in 2 houders:<br>1 x 10.000 l (= 8,4 ton) bovengronds, dubbelwandig                                                                     |

|           |      |         |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |      |         | 1 x 5.000 l (= 4,2 ton) bovengronds, dubbelwandig                                                                                                                                                                |
| 28.2.c)1° | 197  | M3      | Opslag van 197 m³ mest in agrarisch gebied                                                                                                                                                                       |
| 53.8.1°b) | 2299 | M3/JAAR | Grondwaterwinning uit 3 steenputten op 4m - 6m - 8m uit het Quartair Aquifer (HCOV 0100) met een maximaal debiet van 10 m³/dag en 2.299 m³/jaar<br>Bestemming : drinkwater dieren en huishoudelijke toepassingen |

het besluit d.d. 29/04/2010 van de deputatie wordt opgeheven van zodra deze vergunning definitief is geworden.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

## Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

### Bouw:

1. Er dient overstromingsvrij gebouw te worden op peil +18,07m TAW (of hoger).
2. Er moet een gecombineerde infiltratie-/buffervoorziening met een capaciteit van minstens 250 m³/ha verharde oppervlakte worden voorzien en een vertraagde afvoer, boven de gemiddelde grondwaterstand, van 20l/s/ha naar het oppervlaktewaternet. Afvoer van grondwater wordt niet toegelaten. De vertraagde afvoer mag gebeuren met een buis Ø 110 mm.  
Voor dit project wil dit zeggen een totale nuttige berging van minstens 66 m³ (1925 m² nieuwe dakoppervlakte + 720 m² bestaande stal eveneens aangesloten op RW put) en een vertraagde afvoer van 5,3 l/s naar het oppervlaktewaternet. De minimaal vereiste infiltratie-oppervlakte volgens de gewestelijke verordening hemelwater bedraagt 106 m².
3. De bestaande afwatering van de omliggende percelen dient gegarandeerd te blijven. Afvloeit van hemelwater naar aanpalende zones voor infiltratie mag enkel op de eigen terreinen plaats vinden. Het kan niet de bedoeling zijn buurpercelen wateroverlast te bezorgen.

### Milieu:

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigators, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

### bijzondere voorwaarden

1. Op de nieuwe pluimveestallen 4 en 5 worden droogfilterwanden voorzien met een verwijderingsrendement fijn stof (PM10) over de behandelde luchtstroom van 40%
2. De bestaande pluimveestal 9 bestaat uit een leeftijdsgebonden, gecompartmenteerd volièresysteem waarin eendagskuikens tot maximaal 5 weken gehuisvest worden.

3. Het opvangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen.
4. Volgende ammoniakemissiereducerende maatregelen dienen uitgevoerd vooraleer de uitbreiding in dieren gerealiseerd wordt:
  - a. Toepassing ammoniakemissiearm stalsysteem P-1.1 (mestbandbatterij voor natte mest met afvoer naar een gesloten mestopslag) in stal 1
  - b. Uitgebruikname stallen 4, 5 en 6
  - c. toepassing ammoniakemissiearm stalsysteem P-2.2 (grondhuisvesting met mixluchtventilatie) in stallen 4a, 5a en 7
  - d. Toepassing ammoniakemissiearm stalsysteem P-2.1 (volièreopfokhuisvesting, minimaal 50% van de leefruimte is rooster, met daaronder een mestband, mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien, roosters minimaal in twee etages) in stal 9
  - e. Emissiereductie door leegstand conform onderstaand schema :

| Stal      | Periode waarin leegstand toegepast wordt | Termijn van leegstand die aan te houden is |
|-----------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Stal 1    | Tussen 1 juli en 1 maart                 | 24 weken leegstand aaneensluitend          |
| Stal 2    | Tussen 1 juli en 1 maart                 | 24 weken leegstand aaneensluitend          |
| Stal 3    | Tussen 1 juli en 1 maart                 | 24 weken leegstand aaneensluitend          |
| Stal 4bis | Tussen 1 juli en 1 maart                 | 24 weken leegstand aaneensluitend          |
| Stal 5bis | Tussen 1 juli en 1 maart                 | 24 weken leegstand aaneensluitend          |
| Stal 7    | Tussen 1 september en 1 januari          | 9 weken leegstand aaneensluitend           |
| Stal 8    | Tussen 1 juli en 1 maart                 | 24 weken leegstand aaneensluitend          |
| Stal 9    | Tussen 1 juli en 1 december              | 13 weken leegstand aaneensluitend          |

Deze tabel dient steeds te kunnen geverifieerd worden met de dierenregisters/ronderegisters.

### Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

- Tot 31/12/2030 voor 7000 opfokpoeljen in de stallen 2, 3 en 8 en voor grondwaterwinning 2299 m<sup>3</sup>/jaar
- Vanaf 1/1/2031 voor grondwaterwinning 2160,5 m<sup>3</sup>/jaar
- van onbepaalde duur voor de overige inrichtingen

**die aanvangt op 17/06/2021**

#### Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning. Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via [www.omgevingsloket.be](http://www.omgevingsloket.be), per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling

Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV\_nummer)".

#### **Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning**

**Artikel 99.** § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangen.

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:

1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;

2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

#### **§ 2/1**

De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege als de kleinhandelsactiviteiten meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.

#### **§ 2/2**

De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

**Artikel 100.** De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst of door een gedeeltelijke stopzetting van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als meldingsaktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

**Artikel 101.** De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

## **Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning**

**Artikel 52.** De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

**Artikel 53.** Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

**Artikel 54.** Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

**Artikel 55.** Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de

betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

**Artikel 56.** Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

**Artikel 57.** De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

#### **Artikel 57/1**

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

### **Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering in uitvoering van decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning**

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
  - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
  - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Als het beroep via het omgevingsloket wordt ingediend, is aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, voldaan.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

### **Mededeling**

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen (dieren in niet AEA-stallen tot 31/12/2030)

De provinciegriffier  
Geert Anthierens

De gouverneur-voorzitter  
Carl Decaluwé

Handtekening(en)