

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 14/05/2020

Aanwezig: NAEYAERT Bart, voorzitter;
DE BETHUNE Jean, LAHAYE-BATTHEU Sabien, VANLERBERGHE Jurgen, leden;
ANTHIERENS Geert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 77.

OMV 2019141707 (33029/55/3/A/2) - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect bouw en milieu met een gewone aanvraag bij een varkenshouderij, gelegen te Wervik

33029/55/3/A/2

Dossiernummer omgevingsloket : 2019141707

Inrichtingsnummer: 20191113-0004

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende omgevingsvergunning aan VVZRL VANDERHAEGHE KOEN EN VERHAEGHE DELPHINE voor een inrichting gelegen te WERVIK.

De aanvraag ingediend door VVZRL VANDERHAEGHE KOEN EN VERHAEGHE DELPHINE, gevestigd te Krommestraat 1 8940 Wervik, strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Krommestraat 1 te Wervik,

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 30/12/2019 en vervolledigd op 21/01/2020.

De aanvraag werd op datum van 28/01/2020 volledig en ontvankelijk verklaard.

De aanvraag omvat

- stedenbouwkundige handelingen : bouwen vleesvarkensstal, aanleggen biobed, aanleggen betonverharding
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het uitbreiden en wijzigen van een varkensfokkerij

De exploitant bezorgde d.d. 21/01/2020 extra informatie; het betreft een aanstijplijst hemelwater en een legende bij het plan voor de nieuw te bouwen vleesvarkensstal (gladde grijze betonpanelen, doorlopende lichtstrook)

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied

van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979)

waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Westhoek" d.d. 18/10/2013.

2. Historiek

Milieuvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 08/06/2017 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 440 zeugen, 4 beren, 4100 mestvarkens, 3000 biggen, 11.540 m³ mest, mobiele mestscheider 2688 m³/j, stalplaats 8 voertuigen, 6247,5 kg mazout + 1 verdeelslang, 1250 k zuuropslag, maalderij 64,75 kW, transformator 250 kVA, grondwaterwinning 36,2 m³/d en 13.204 m³/j in het Quartair dek voor een termijn van onbepaalde duur.

Gelet op het MB d.d. 13/12/2017 waarbij in beroep het besluit d.d. 08/06/2017 van de deputatie wordt bevestigd.

Stedenbouwkundige vergunningen

CBS d.d. 30/08/1978 : bouwen van stallen

CBS d.d. 08/07/1981 : verbouwen van berging tot silo en maalderij

CBS d.d. 19/01/1983 : bouwen van landbouwwoning na sloping bestaande woning

CBS d.d. 03/07/1985 : bouwen loods

CBS d.d. 19/02/1997 : bouwen van een mestkelder

CBS d.d. 02/09/1998 : rooien bomen

CBS d.d. 11/05/1999 : bouwen varkensstal

CBS d.d. 02/09/2001 : aanbouwen van een ventilatiegang bij bestaande varkensstallen

CBS d.d. 07/05/2007 : aanleggen mestfoliebassin

CBS d.d. 14/04/2009 : bouwen van een vleesvarkensstal en aanleg van betonverharding

CBS d.d. 09/11/2009 : ophogen en nivelleren van akkerland

CBS d.d. 19/09/2011 : bouwen van een zeugenstal, biggenbatterijstal, centrale gang en berging, de aanleg van verhardingen en slopen van zeugenstal

CBS d.d. 29/06/2015 : aanleggen van een weegbrug en bijhorende verharding

CBS d.d. 17/10/2016 : bouwen van een elektriciteitscabine

CBS d.d. 29/05/2017 : bouwen van een vleesvarkensstal, brijvoederloods na slopen van een stal en aanleg van betonverharding

Omgevingsvergunning

Gelet op het besluit d.d. 26/04/2018 van de deputatie waarbij akte genomen wordt van een tijdelijke bronbemaling voor het verlagen van de grondwaterstand.

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

De aanvragers baten ter plekke een professionele varkenshouderij uit. De inrichting is o.a. vergund voor 440 zeugen, 4 beren, 4100 mestvarkens, 3000 biggen, 11.540 m³ mest,

Beschrijving van de plaats

Het landbouwbedrijf situeert zich in een actief uitgebaat landbouwgebied en situeert zich in de open ruimte tussen Wervik en Menen. Het landschap is er vrij open met her en der verspreide bebouwing hoofdzakelijk in functie van de landbouw en enkele zonevreemde woningen op 100m van het bedrijf.

Het bedrijf is op 880m van de woonkern gelegen.

Het bedrijf is goed zichtbaar vanaf de Hoogweg, één van de belangrijkste invalswegen van de stad.

De inrichting is gelegen in agrarisch gebied op 860 m van woongebied en op 780 m van woongebied met landelijk karakter. In de omgeving van het bedrijf zijn de volgende vreemde woningen gelegen:

- 3 woningen op 130 m ten noorden van de nieuw te bouwen vleesvarkensstal (Hoogweg 101, 103, 105)
- 1 woning op 230 m ten oosten van de nieuw te bouwen vleesvarkensstal
- 1 woning op 100 m ten zuiden van de varkensstallen
- 1 woning op 185 m ten zuidoosten van de varkensstallen
- 1 tuinbouwbedrijf op circa 145 m ten noord, noordwesten van de inrichting

De inrichting is niet gelegen in of in de nabijheid van kwetsbare gebieden (waterwinningsgebied, Habitatrichtlijngebied, Vogelrichtlijngebied, RAMSAR-gebied of een gebied van het VEN of het IVON), noch nabij een stilte behoevende inrichting.

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

Nieuwbouw van bijgebouwen, niet-overdekte lage constructies en andere handelingen	Bijgebouw of beperkte constructie rond een gebouw	Aanleggen biobed – 882 m ² - hoogte: 1 m
Nieuwbouw of aanleggen	Infrastructuur	Aanleggen betonverharding 595 m ²
Bouwen of herbouwen	Gebouw of constructie	Bouwen van een nieuwe mestvarkensstal - nokhoogte 6,65 m – kroonlijsthoogte 3 m

Het ontwerp voorziet in een bijkomende vleesvarkensstal. De stal heeft volgende afmetingen : 62,90 m en 2 m voor het centraal afzuigkanaal op 47,65 m. De kroonlijsthoogte van de langsgevels bedragen 3 m, waarvan 0,75 m een doorlopende lichtstrook wordt voorzien. De nokhoogte ligt op 6,65 m.

Deze stal wordt opgetrokken in grijze betonpanelen en als dakbedekking zwarte golfpanelen.

Er wordt eveneens een biobed voorzien. Dit biobed wordt voorzien in een 1 meter hoge terplaatse gestorte betonmuur en heeft een lengte van 20,50 m. Het biobed wordt ingeplant op 7,80 m van de beek.

Er wordt 595 m² verharding voorzien, er worden geen afvoeren voorzien, het regenwater die op de verharding valt kan rechtstreeks infiltreren in de naastliggende eigen terrein.

Er wordt een nieuwe bijkomende opvang voor regenwater voorzien met een inhoud van 170 m³ + 185 m³.

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag heeft als voorwerp gewone aanvraag bij een varkenshouderij

- uitbreiden met 100 zeugen, 2644 mestvarkens, 4450 m³ mest, toestellen maalderij 30,7 kW, grondwaterwinning 17,1 m³/d en 6251 m³/J in het Quartair dek, bronbemaling 14.000 m³/j
- verplaatsen 135 mestvarkens
- toevoegen percelen 234B, 232, 233
- bijstelling bijzondere voorwaarde AEA-stalsysteem meting 80% geurreductie

tot een varkensfokkerij met 540 zeugen, 4 beren, 6744 mestvarkens, 3000 biggen, 15.990 m³ mest, mobiele mestscheider 2688 m³/j, stalplaats 8 voertuigen, 6247,5 kg mazout + 1

verdeelslang, 1250 k zuuropslag, maalderij 95,45 kW, transformator 250 kVA, grondwaterwinning 53,3 m³/d en 19.455 m³/j in het Quartair dek, bronbemaling 14.000 M³/j

Er werd een nieuwe voederloods gebouwd waarvoor een bouwvergunning verleend werd. De afmetingen kloppen echter niet met het laatst vergunde milieuplan, de voederloods werd 7 m langer bebouwd. De exploitant wenst dit milieukundig te regulariseren.

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit :

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c)1.2°	Varkens: inrichting m.i.v. de inrichtingen voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting in een agrarisch gebied voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 2744 plaatsen)	1	A R	0	N			
9.4.1.c)2.1°	Varkens: inrichting m.i.v. de inrichtingen voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting in een agrarisch gebied voor meer dan 100 tot en met 5.000 gespeende biggen tot en met 10 weken (Totale eenheden: 3000 plaatsen)	2		0				
9.4.1.d)1°	Varkens: inrichting m.i.v. de inrichtingen voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting, intensieve varkenshouderij met meer dan 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 2644 plaatsen)	1	A R	0	N		J,R	X
28.2.c)2°	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m³ (Totale eenheden: 4450 kubieke meter)	2		0	N			

45.13.d)1°b)	Voedings/genotmiddelenindustrie: Groenten e.a.: Inricht. vr behandelen, bewerken v groenten, vruchten, granen, zaden of andere prod. v plantaard. oorsprong, met geïnst tot. drijfkracht v: 5 kW tem 100 kW, als de inr. voll/gedeelt. in niet industriegeb. (Totale eenheden: 30,7 kilo watt)	3		0				
53.2.2°a)	Winning van grondwater: Bronbemaling voor bouwkundige werken of openbare nutsvoorzieningen m.i.v. teruggpompingen, in ander gebied dan vermeld in punt 1°, met een netto opgepompt debiet v. max. 30.000 m³ per jaar (Totale eenheden: 14000 kubieke meter per jaar)	3		0				
53.8.2°	Andere grondwaterwinningsputten waarv opgep. tot. debiet > 5000 m³/jaar én < of = 30.000 m³/jaar of heeft min. één put met diepte > locatie specif. dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter v dit besluit waarbij opgep. tot. debiet < of = 30.000 m³/jaar (Totale eenheden: 6251 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N			

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.c)1.2°	mestvarkens	2744 plaatsen
9.4.1.c)2.1°	biggenbatterij	3000 plaatsen
9.4.1.d)1°	mestvarkens	2644 plaatsen
28.2.c)2°	mengmest	4450 kubieke meter
45.13.d)1°b)	maalderijen	30,7 kilo watt
53.2.2°a)	Bronbemaling	14000 kubieke meter per jaar
53.8.2°	1 Verbuisde boorput op 17 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren	17,1 m³/dag, 6251 m³/jaar

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 6 februari 2020 tot en met 5 maart 2020. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er 6 bezwaarschriften ontvangen die betrekking hebben op : vrees voor toename van de geurhinder, het terugbrengen van de geurreductiepercentage van 80% naar 40%, lawaaihinder, vliegenhinder, het verloren gaan van het waardevolle landschap, dichte ligging bij een andere handelszaak, het ontbreken van groenscherm,

Bespreking van de bezwaren

- hinder door beperkte afstand en grootschaligheid van bedrijf: ongegrond.
Volgens de toepassing van de gewestplannen zijn agrarische gebieden bestemd voor landbouw in de ruime zin. Het gebruik van de term landbouw in de « ruime zin » betekent dat het begrip « landbouw » niet restrictief, doch ruim dient te worden opgevat. In die zin worden met landbouw eveneens tuinbouw, veeteelt en visteelt bedoeld. De inplanting van de gebouwen zijn ruim 880m gelegen van het woongebied en de uitbreiding gebeurt van de woonkern weg. De activiteit van het bedrijf voldoet aan de afstandsregels. De woningen en de handelszaak van de klagers zijn trouwens zone-vreemd.
- gegevens in MER zijn onvolledig en kloppen niet met werkelijkheid: verschil in cijfers tussen vorig MER en huidig dossier:
In het bestaande MER rapport was een geurstudie opgenomen. Bij de uitbreiding in 2017 werd een stijging van de geuremissie met bijna 10 % berekend. De stallen 3, 4, 5, zouden een geurreductie hebben van 49 %. De stal 8 heeft een geurreductie van 40 % en de nieuwe stal zou zelfs een geurreductie hebben van 80 %.
In het nieuwe dossier werd er geen MER rapport toegevoegd maar wel een geurstudie. In deze geurstudie is de vergunde geuremissie toegenomen tot 109.727,36 OUE/s en de vergunde stallen 3, 4 en 5 hebben nu een geurreductie van 40% (ipv 49%). De nieuwe stal, waarvoor een geurreductie van 80 % was opgelegd, zal op vandaag slechts een geurreductie hebben van 40 %. Dit heeft voor verwarring bij de omwonenden en het CBS gezorgd.

Er dient gewezen te worden op het feit dat sinds 2017 de geuremissie-cijfers bij verschillende diercategorieën aangepast zijn en ook de geurreductie toegekend aan bepaalde stalsystemen is bijgesteld, conform nieuwe en wetenschappelijk ondersteunde inzichten. Deze nieuwe cijfers – die trouwens op vandaag strenger zijn dan in 2017 – zijn opgenomen in het MER-Richtlijnboek landbouwdieren en vormen het nieuwe beoordelingskader anno 2020. De bij het aanvraagdossier toegevoegde geurstudie is conform de nieuwe richtcijfers.

Het valt niet in te zien waarom enkel in Wervik andere cijfers zouden moeten gehanteerd worden.

- Geen groenscherm aangelegd, grootste deel groen op plan niet op eigen grond, buffer is miniem
De aanvraag betreft een uitbreiding bij een grootschalig landbouwbedrijf in agrarisch gebied. De bedrijfsgebouwen zijn duidelijk waarneembaar in het landschap. Dit vormt, gelet op de zone-eigen ligging van de inrichting, geen belemmeringsgrond voor vergunningverlening. Niettemin werd een beplantingsplan van het bedrijf toegevoegd aan het dossier.
Hieruit blijkt dat er reeds heel wat bestaande groenaanplantingen aanwezig zijn nabij de inrichting, wat ook door de raadgeefster van de exploitant tijdens de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie werd bevestigd. De bestaande groenaanplantingen worden uitgebreid.
Volledigheidshalve wordt nog opgemerkt dat het hier ook gewoon agrarisch gebied betreft.

5. Adviezen

Departement Omgeving - stedenbouwkundig advies heeft volgend advies uitgebracht: Geen advies

Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 10-04-2020 volgend advies uitgebracht : voorwaardelijk gunstig

Onroerend Erfgoed heeft op volgend advies uitgebracht: Geen advies

Het College van Burgemeester en Schepenen van Wervik heeft op 18-03-2020 een gunstig advies uitgebracht, maar op 24/03/2020 aangegeven dat er een verkeerd advies werd opgeladen.

Het College van Burgemeester en Schepenen van Wervik heeft op 25/03/2020 volgend advies uitgebracht: Ongunstig

Departement Landbouw en Visserij heeft op 17-03-2020 volgend advies uitgebracht: Gunstig

Vlaamse Milieumaatschappij- grondwater heeft op 16-04-2020 volgende advies uitgebracht : gunstig

Provinciale Dienst Waterlopen heeft op 23-03-2020 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

De provinciale omgevingsvergunningscommissie heeft op 24-04-2020 volgend advies uitgebracht : voorwaardelijk gunstig

Volgende partijen werden gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : de raadgevers van de aanvrager.

6. Project-Mer of OVR

Op datum van 28-01-2020 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

b) Wegenis :

In toepassing van de artikelen 4.3.5 t.e.m. 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan gesteld worden dat de Krommestraat een voldoende uitgeruste openbare weg is. De aanvraag ligt niet in een reservatiestrook. Verder is het goed niet getroffen door een rooilijn.

c) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

Overwegende dat de aanvraag een bijkomende varkensstal beoogt van een agrarisch bedrijf in agrarisch gebied, dat het bestaand bedrijf zich op ruime afstand van woongebied bevindt en dat de aanvraag - mits het respecteren van de milieunormen - functioneel inpasbaar is in de omgeving.

Overwegende dat de aanvrager opteert voor vormgeving en materiaalgebruik dat aansluit met de reeds aanwezige bebouwing; dat een architecturaal geheel wordt bekomen;

Overwegende dat de kadaveropslag is gesitueerd vooraan het bedrijf op een 2-tal meter van de Krommestraat; dat dit kan aanleiding geven tot ongedierte; dat gelet op de schaal van het bedrijf een gekoeld krengenhuis is aangewezen; Dit kan opgelegd worden via een bijzondere voorwaarde.

Overwegende dat het aantal transporten stijgt van 747 naar 1111 transporten per jaar, dat dit een toename van bijna 50 % betekent en de huidige infrastructuur ongewijzigd blijft; dat in dit geval volgens het CBS een mobiliteitstoets aangewezen is;

Overwegende dat de exploitant de transportsituatie in het aanvraagdossier overzichtelijk toelicht welke transporten er in de inrichting zullen plaatsvinden en dat gelet op de ligging van de inrichting, vlakbij de Hoogweg en aansluitend op de Ringlaan waarbij geen woonkernen moeten worden doorkruist, hieromtrent geen bijkomende impact op de mobiliteitssituatie ter plaatse wordt verwacht.

In het advies van het CBS wordt verder gesteld dat uit fotomateriaal zou blijken dat de huidige inkleding van de inrichting onvoldoende is.

Deze mening wordt niet bijgetreden.

Er is een landschappelijk integratieplan bij het dossier gevoegd. Dit omvat (lucht)foto's, een groenplan met de bestaande en toe te voegen beplanting en volgende motivatie:

- *"Het bedrijf ligt in een open landschap met zachte golvingen. De aangrenzende percelen zijn weiden en akkers*
- *Het indienen van een nieuwe vergunningsaanvraag geeft aanleiding tot het herbekijken van de landschappelijke integratie van de totale bedrijfssite.*
- *Aan de bedrijfstoegang en straatzijde is een goede integratie aanwezig, binnen de mogelijkheden van het bedrijf.*
- *De beplanting die ikv de vorige vergunning is voorgesteld is allen uitgevoerd. Het spreekt voor zich dat we de visie en aanpak van vorig plan overnemen en doortrekken.*
- *Op de foto's die van ver genomen zijn is de beplanting niet zo duidelijk zichtbaar. De foto's van dichtbij tonen dat de beplanting aanwezig is, maar recent uitgevoerd. (vorige stal is pas in 2018 gebouwd, waardoor vroeger aanplanten binnen het juiste plantseizoen niet mogelijk was). Op de kopgevel werd de beplanting niet uitgevoerd, aangezien de stal in deze aanvraag wordt doorgetrokken.*

- *In de huidige aanvraag wordt de aanwezige stal verlengd met achteraan een biobed. We trekken de beplanting die aanwezig is, naast de bestaande stal door op dezelfde manier en met dezelfde soortenkeuze. Op deze manier krijgen we een uniformiteit over het geheel.*
- *In vorig dossier werd onderstaande geformuleerd voor de zuidzijde. Langs de zuidelijke gevel voorzien we een nieuw aan te planten groenscherm. Deze bestaat uit een driedubbele rij van streekeigen heesters met daarin een dubbele rij hoogstambomen met een plantafstand van 30 meter. De twee verschillende bomenrij moeten geschrinkt worden aangeplant zodat we tussen twee hoogstambomen een plantafstand creëren van 15 meter. De streekeigen heesters zullen zorgen voor een buffering van achterliggend muuroppervlak terwijl de hoogstambomen zullen zorgen voor een breking van het dakoppervlak.*
- *Op de kopgevel ligt het biobed. Naast dit biobed moet een kraan kunnen staan om deze sporadisch te legen / reinigen. Beplanting is dan ook niet mogelijk. Daarboven is er achter de beek een massief 'bosje' aanwezig. Op deze manier is er een goede breking op de kopgevel vanuit deze zijde. We kiezen dan ook bewust om naast het biobed geen beplanting te voorzien.*
- *De soortkeuzes zijn bepaald vanuit een zo traditioneel mogelijke benadering ikv landschaps- en natuurbehoud.*
- *We zijn ervan overtuigd dat de bestaande beplanting, in combinatie met de aanvullingen in dit dossier, zal blijven zorgen voor een goede integratie van de bedrijfssite, binnen de technische eisen van het bedrijf en zonder de bedrijfsvoering te belemmeren"*

Het bedrijf is gelegen in agrarisch gebied, in het traditionele landschap "Land van Roeselare-Kortrijk" dat gekenmerkt wordt door een golvende topografie, valleien en een sterk verstedelijkt weefsel. Daarnaast is de zichtbare open ruimte sterk versnipperd en de onregelmatige open ruimten worden begrensd door bebouwing en infrastructuur.

Voor de hoogstambomen wordt geopteerd voor een aanplanting met Zomereik (*Quercus robur*) (1 boom per 10 meter – plantmaat 8/10), die de eerste jaren zal worden opgekroond tot een kroonhoogte van 3-4 meter, waarna een vrije uitgroei volgt. De gemiddelde hoogte bedraagt 20 meter.

Voor de losse heg wordt gekozen voor een combinatie van Wilde liguster (*Ligustrum vulgare*), Hazelaar (*Corylus avellana*), Haagbeuk (*Carpinus betulus*), Rode Kornoelje (*Cornus sanguinea*) en Gelderse roos (*Viburnum opulus*) (1 tot 3 planten per lopende meter – plantmaat 60/90). Hierop zal een hakhoutbeheer worden toegepast waarbij de heesters cyclisch worden afgezet (om de 7-8 jaar) tot tegen het maaivlak. De gemiddelde hoogte zal 3 à 4 meter bedragen.

De nieuwe haag zal bestaan uit hetzij Haagbeuk (*Carpinus betulus*), hetzij Beuk (*Fagus sylvatica*) (4-5 planten per lopende meter – plantmaat 60/90), die twee keer per jaar zal worden geschoren tot op een gemiddelde hoogte van 1 à 1,5 m.

Gelet op de ligging in agrarisch gebied, kan aangenomen worden dat de exploitant met dit voorstel de inrichting voldoende zal integreren in het landschap.

Exploitant wordt er evenwel op gewezen dat de voorgestelde groenaanplantingen dienen gerealiseerd te worden uiterlijk in het plantseizoen eerstvolgend op de voltooiing van de werken.

Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

d) **Watertoets**

De inrichting bevindt zich in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Kruibeek en de Rapetbeek.

Dak nieuwe mestvarkensstal	3.029 m ² (1)
Biobed	ca. 900 m ² (2)
Nieuwe betonverharding	595 m ² (3)

Gegevens m.b.t. bestaande constructies :

Bestaande stallen	3.999 m ² (1)
Bestaande voederloods	561 m ² (1)

- 1) wordt aangesloten op een nieuw ondergronds regenwaterreservoir met een inhoud van 355 m³ waarvan de overloop wordt aangesloten op de bestaande vijver met een buffervolume van ca. 385 m³. Deze laatste is/wordt voorzien van een overloop naar de Rapetbeek.
- 2) (2) het hemelwater, welke hier op terechtkomt, wordt opgevangen in het biobed.
- 3) (3) het hemelwater, welke hier op terechtkomt, infiltreert op natuurlijke wijze in de (naastliggende) bodem.

Het terreinprofiel blijft behouden.

De inplanting van het biobed wordt voorzien op circa 5,80 m van de Krulbeek, een ingeschreven waterloop van 2de categorie met nr. WL.44.

Op het bedrijf is er een groot hergebruik van regenwater voor o.a. luchtwassers, biobed, reinigingswater stallen,...Het exacte hergebruik/dag wordt niet meegegeven.

Er wordt niet aangegeven wat er met de uitgegraven grond van het nieuw ondergronds regenwaterreservoir en ondergrondse mestkelder gebeurt.

De exploitant heeft d.d. 12/05/2020 verklaard dat de uitgegraven grond conform de wetgeving grondverzet reglementair zal afgevoerd worden door een gespecialiseerd aannemer.

Er dient rekening gehouden te worden met volgende voorwaarden:

- Regenwaterputten hebben geen bufferende functie meer eens deze volledig zijn gevuld. Enkel het deel boven de overloop mag gerekend worden als bufferend. De regenwaterputten kunnen het bedrijf voorzien van een hoeveelheid beschikbaar water.
- Voor deze aanvraag moet een effectief bufferend volume (buffervoorziening) van minstens 100 m³ worden voorzien. Hieraan wordt ruimschoots voldaan.
- Op deze buffervoorziening moet een leegloop naar het oppervlaktewaternet worden voorzien die voldoet aan de voorwaarden van vertraagde afvoer van 10 liter/sec/ha aangesloten verharde oppervlakte. Een leegloopleiding met een diameter van 110 mm wordt aanvaard.
- De bestaande erfdienstbaarheidstrook van 5 m langs de beide oevers van de waterloop blijft behouden en moet vrij blijven van alle aanplanting, bebouwing en reliëfwijzigingen. De realisatie van het biobed mag de toegang tot de 5m-erfdienstbaarheidszone geenszins belemmeren!
- Ophogingen binnen de 5 m-onderhoudstrook worden niet toegelaten. Teneinde onderhoudswerken aan de waterloop uit te voeren dient de onderhoudstrook vanaf de huidige taludinsteeek een vlak verloop (horizontaal) te hebben en dit over de volledige breedte van deze 5 m-onderhoudstrook.
- De vrijgekomen aarde moet op een correcte manier afgevoerd worden naar een vergunde stortplaats, of als deze gespreid wordt over andere (landbouw)percelen kan dit enkel als hiervoor een vergunning verkregen is.
- De bestaande afwatering van de omliggende percelen dient gegarandeerd te blijven. Afvloeit van hemelwater naar de aanpalende onverharde zones voor infiltratie mag enkel

op de eigen terreinen plaats vinden. Het kan niet de bedoeling zijn buurpercelen wateroverlast te bezorgen.

Enkel als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, zijn er geen schadelijke effecten te verwachten op het bestaande watersysteem

e) Archeologienota

Volgens de kaarten van de Vlaamse overheid (loket onroerend erfgoed) is het project buiten een "archeologische site of zone" gelegen. Gezien de beperkte oppervlakte van de bodemingreep dient er **geen archeologienota** opgemaakt te worden.

Er wordt opgemerkt dat het pand niet beschermd is als monument, maar wel opgenomen is op de Vlaamse Inventaris Onroerend Erfgoed. De originele bebouwing is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Rozenhof.

Het Agentschap Onroerend Erfgoed heeft gemeld geen advies uit te brengen. Dit advies wordt als stilzwijgend gunstig beschouwd.

f) Mobiliteit-Mober (transport en verkeersveiligheid)

In de huidige situatie zijn er 747 transporten per jaar (circa 14 transporten per week). In de toekomstige situatie zijn er 1111 transporten per jaar (circa 21 transporten per week). Dit is een stijging met 364 transporten per jaar (7 transporten per week).

De stijging is vooral toe te schrijven aan de stijging van het aantal transporten voor de afvoer van mest, de afvoer van slachtrijpe varkens en de aanvoer van grondstoffen en natte restproducten voor de voedingsindustrie.

Het aantal transporten zal door het bedrijf zoveel als mogelijk geoptimaliseerd worden. Doordat in de toekomstige situatie bijna alle biggen op het bedrijf worden opgezet, is er een daling van het aantal transporten afvoer biggen.

Het transport verloopt via de Hoogweg die ongeveer 1 km verder aansluit op de N338 (Ringlaan). Na 1 km sluit deze weg aan op de N58 van waarop de A19 genomen kan worden. Er worden geen woonkernen doorkruist.

Bovendien is het bedrijf gelegen tussen 2 industriezones (Wervik-Menen): In de omgeving van het bedrijf bevinden zich meerdere milieubelastende industriegebieden (op 0,5 km ten westen en 1,2 km ten zuidoosten) en een zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO's.

Gezien de gunstige ligging van dit bedrijf wordt geen abnormale hinder ten gevolge van het transport voor de omgeving verwacht.

g) Milieutechnische aspecten

Er is een vergunning voor 440 zeugen, 4 beren, 4100 mestvarkens, 3000 biggen.

De exploitant wenst een vergunning voor 540 zeugen, 4 beren, 6744 mestvarkens, 3000 biggen.

De exploitant wenst dus uit te breiden 100 zeugen, 2644 mestvarkens.

GPBV-installatie

Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op een GPBV-installatie(s) of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie en bijgevolg wordt:

een GPBV-evaluatie uitgevoerd aan de van toepassing zijnde BREFs.

Er zijn plaatsen voor meer dan aan 2.000 vleesvarkens van meer dan 30 kg in de vergunningsaanvraag opgenomen. Voor deze iioa is de volgende BREF van toepassing: *Intensive Rearing of Poultry and Pigs* (IRRP) (2017).

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

De globale VLAREM-aanpak verzekert de conformiteit met de Europese Richtlijn inzake Industriële Emissies (RIE, 2010/75/EU). VLAREM II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf. Voor deze sector zijn er de BBT-Conclusies voor de intensieve pluimvee- of varkenshouderij dd. 15/02/2017, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie op 21/02/2017. De BBT-conclusies vormen de referentie voor het vaststellen van de vergunningsvoorwaarden voor de GPBV-installaties.

Het betreft een nieuwe GPBV-installatie (eerste vergunning voor de GPBV-installatie na 21/02/2017) en deze moet bijgevolg onmiddellijk voldoen aan de BBT-conclusies.

Exploitant wordt er op gewezen dat onder meer de monitoringverplichtingen en emissiegrenswaarden van de BBT-conclusies gelden. Door de VLAREM III-voorwaarden worden deze BBT-conclusies in de vergunningsvoorwaarden verankerd. Daarnaast is in het kader van deze vergunningsaanvraag een toetsing van de vergunningsvoorwaarden aan het BBT-principe vereist. Deze toetsing is verder in dit verslag terug te vinden.

Verbods- en afstandsregels

Het betreft de verandering van een bestaande varkenshouderij met een verhoging van meer dan 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. In dat geval zijn de inplantingsregels van toepassing (afdeling 3.2.2.).

In de inrichting zijn 540 zeugen, 4 beren, 6744 mestvarkens, wat neerkomt op 8098 varkensseenheden.

In functie van het aantal waarderingspunten toegekend aan de inrichting (149) geldt een afstand tot hindergevoelige gebieden van minstens 350 m. De inrichting ligt op 860 m van woongebied en op meer dan 1.000 m van hindergevoelig gebied. De inrichting voldoet aan verbods- en afstandsregels.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlarem. Hierbij wordt ook vermeld "*Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking.*"

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen in een landelijke omgeving.

Er wordt een nieuwe varkensstal gebouwd. Deze stal zal uitgevoerd worden conform stalnummer S-3 (biobed) van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie

van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004, gewijzigd bij MB van 31 mei 2011 (BS 08/07/2011)).

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

Luchtemissies –geur

Volgende reeds vergunde stallen dienen als nieuwbouw of daarmee gelijkgesteld beschouwd te worden in het kader van de geldende bepalingen inzake ammoniakreductie

Stal 4	S-1 biologisch luchtwassysteem
Stal 5	S-1 biologisch luchtwassysteem
Stal 8	S-1 biologisch luchtwassysteem
Stal 9	S-1 Combiwasser

Volgende stallen worden ten gevolge van de voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag ammoniakemissiearm gebouwd of verbouwd. Daarbij worden volgende ammoniakemissiearme stalsystemen toegepast

Stal 10	S-3 Biobed
---------	------------

De aanvraag bevat een cumulatieve geurstudie. De totale geuremissie van het bedrijf kan geraamd worden op 109.727,36 ou_E/s in de vergunde situatie en 130.984,96 ou_E/s in de gewenste situatie. Dit is een stijging met 21.257,6 OU_E/s t.o.v. de vergunde situatie. Om te komen tot deze geurcijfers werd zowel in de vergunde situatie als in de gewenste situatie voor alle bestaande luchtwassers gerekend met een geurreductiepercentage van 40 %, zoals dit is opgenomen in de bijlage bij het Richtlijnenboek Landbouwdieren (versie 17/05/2019).


Voor wat de cumulatieve effecten betreft wordt in het Visiedocument 'De weg naar een duurzaam geurbeleid' (LNE, 2008) voor een bronnencluster overgeschakeld naar een tweefasenbenadering. Als grenswaarde wordt 3 ou_E/m³ voorgesteld en die moet getoetst worden ten opzichte van woongebied. Als grenswaarde voor een cluster van veeteeltbedrijven wordt 10 ou_E/m³ genomen en die moet getoetst worden ten opzichte van verspreide woningen in het agrarisch gebied. Bij de beoordeling van de omgevingsvergunningsaanvraag moet er dan ook naar gestreefd worden deze vooropgestelde immissiewaarden op termijn zo veel als mogelijk te benaderen.

Gezien het feit dat er in de nabije omgeving een aantal naburige veehouderijen gelegen zijn, maakt het bedrijf in aanvraag deel uit van een bronnencluster en daarom wordt gefocust op het cumulatieve geurmodel. De geurmodellering als bronnencluster is relevanter dan de individuele contouren van het bedrijf zelf want dat geeft het meest realistische beeld van de globale geurimpact op een woning in het onderzoeksgebied.

Het bedrijf vormt een cluster met 4 veeteeltbedrijven in de omgeving. Een rundveebedrijf wordt kwantitatief niet meegerekend in de geurstudie, zodat uiteindelijk een cluster gevormd wordt met 3 andere varkensbedrijven.

Tabel: resultaten cumulatieve geurberekeningen

Referentie-woningen	Gewestplan	Vergunde situatie Cumulatief (OUe/m ³)	Nieuwe situatie Cumulatief (OUe/m ³)	Absoluut verschil (OUe/m ³)	Relatief aandeel eigen bedrijf (%)
W1	Agrarisch gebied	15.67	14.95	-0.72	89.72%
W1' (op 100 m)		13.72	12.74	-0.98	87.54%
W2		13.28	12.05	-1.22	88.99%
W3		11.64	10.93	-0.71	88.66%
W4		3.58	4.60	1.02	78.78%
W5		3.33	4.26	0.93	77.55%
W6		2.63	3.34	0.71	71.26%
W7		4.24	5.79	1.55	74.10%
W8		4.03	5.13	1.10	76.54%
W9		3.35	3.58	0.24	66.23%
W10		5.94	6.05	0.11	8.02%
W11 (lb)		12.07	12.08	0.01	1.68%
W12		9.08	8.77	-0.30	73.54%
W13		9.27	9.01	-0.26	81.03%
W14		8.39	7.85	-0.53	84.11%
W15 (eigen woning)		26.05	26.66	0.61	92.53%

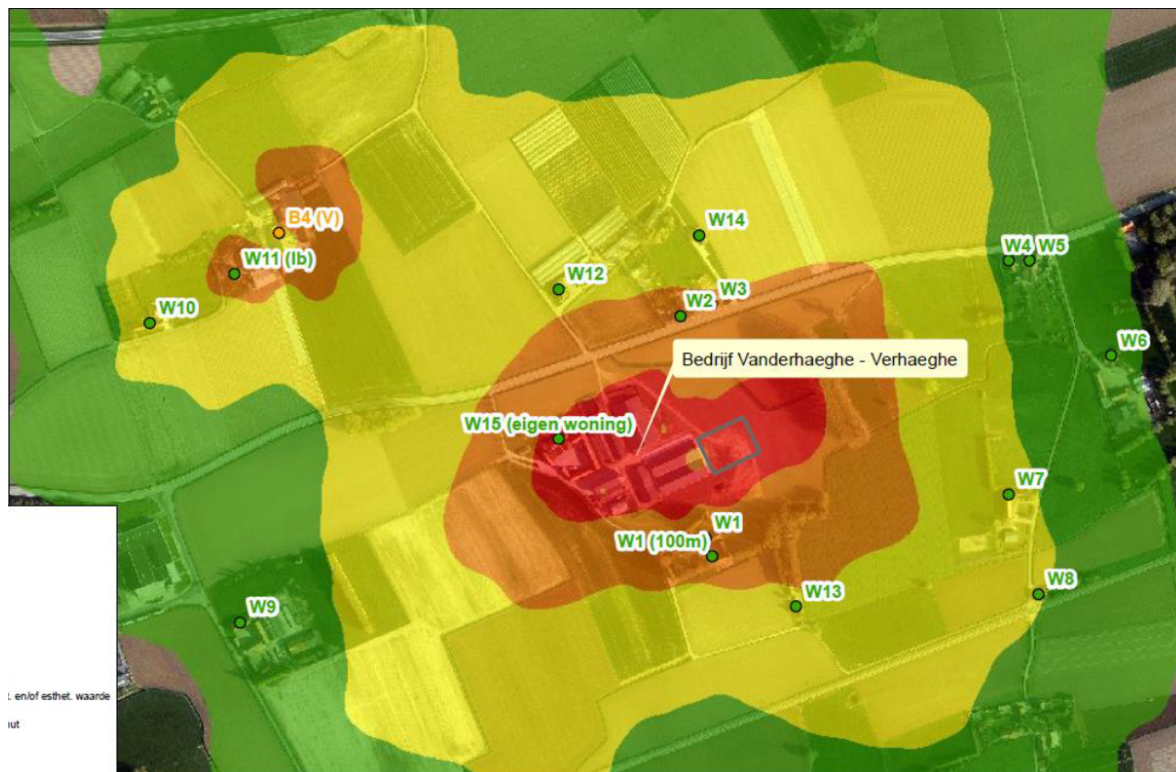

Alle woningen met in de vergunde situatie een geurconcentratie onder de 10 OUe/m³, hebben ook in de nieuwe situatie een geurconcentratie die onder de grenswaarde van 10 OUe/m³ ligt (agrarisch gebied).
 Bij alle woningen met een geurconcentratie tussen 10 en 20 OUe/m³ (woning 1, woning 2 en woning 3), is er een daling van de geurconcentratie in de nieuwe situatie. Voor de meest precair gelegen woning 1 is er een daling met 0,98 OUe/m³.

Om deze daling te kunnen verkrijgen werden de volgende milderende maatregelen genomen:

- 136 andere varkens werden vanuit een traditionele stal verplaatst naar een AEA-stal
- De luchtwassers van stal 9 zijn centraal in de nok geplaatst in plaats van op de grond, daardoor wordt de stallucht hoger uitgestoten
- De uitstoot van de nieuwe stal en bijhorend biobed zal achteraan geplaatst worden, zo ver mogelijk van de particuliere woningen
- De ventilatie in de stallen wordt steeds aangepast in functie van het nodige ventilatiedebiet.

Mestscheider

Voor zover de aanvraag het gebruik van een mestscheider voor het scheiden van de dierlijke mest uitsluitend afkomstig van de eigen inrichting omvat, kan gesteld worden dat dit een installatie is die hoort bij de uitbating van de stallen en die ook ingedeeld is in de rubriek 9 van de indelingslijst van bijlage I van VLAREM.

Voederinstallatie

Teneinde het risico op stofexplosie tot een minimum te beperken is het aangewezen volgende aangepaste voorwaarde die bij de vorige vergunningsaanvraag werd opgelegd, te behouden.

Maalderijen:

- De nodige maatregelen dienen genomen te worden om stofvorming en ophoping van stof in de productieruimte zoveel mogelijk te vermijden.
- Alle stof dat in de productieruimte terecht komt moet regelmatig worden verwijderd met een explosie veilige stofzuiger.
- Mogelijke ontstekingsbronnen moeten zoveel mogelijk geweerd.
- In de maalderijen en bijhorigheden is het verboden:
 - o te roken; dit rookverbod dient in goed leesbare letters op de buitenwand van de toegangsdeuren en binnen de lokalen aangeplakt ofwel aangegeven via duidelijk zichtbare pictogrammen;
 - o werken te verrichten die het gebruik vereisen van een toestel met open vuur of dat vonken kan verwekken tenzij voor onderhouds- en constructiedoeleinden op voorwaarde dat de nodige voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van brand en ontploffing werden genomen;
 - o gemakkelijk ontvlambare stoffen te bergen.”

Bodem

Omdat het hier gaat om een bedrijf met meer dan 2.500 varkens, moeten conform art. 5.9.7.1 van VLAREM II waarnemingsbuizen (peilputten) op oordeelkundige wijze worden aangebracht. Het aantal en de aard van de inplanting, de uitvoering en de lengte worden bepaald in overleg met de toezichthoudende overheid alsook de aanwending van eventuele alternatieve detectietechnieken waarvan de evenwaardigheid dient aangetoond. De exploitant wordt erop gewezen dat dit overleg een verplichtend karakter heeft en wordt geregeld door artikel 5.9.7.1 van VLAREM II.

Een voorstel van peilputtenplan zal opgemaakt worden na verlenen van de vergunning. Een peilputtenplan van huidige uitbating werd opgemaakt en doorgestuurd. Er werd echter nog geen goedkeuring ontvangen.

Er wordt geen verandering van de mazoutopslag aangevraagd. De bestaande mazoutopslag is bovengronds en dubbelwandig (tank van 2400 liter en tank van 4950 liter, beiden markeringsgroen).

De exploitant wordt erop attent gemaakt dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloestofdicht dient te zijn, tenzij het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt (te beschouwen als bedrijfsafvalwater), geloosd wordt via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, teneinde aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen. De lozing van bedrijfsafvalwater wordt echter niet aangevraagd.

Water

Op het bedrijf worden de volgende waterbronnen aangesproken:

	regenwater	Ondiep grondwater (verbuisde boorput)	Stadswater
Drinkwater varkens		19455 m ³	
Reinigingswater varkens	1335 m ³		
Luchtwassers + biobed	5600 m ³		
Reiniging voertuigen, gebouwen en akkerbouw materiaal	5 m ³		
Gezin	60 m ³		60 m ³
TOTAAL	7000 m³	19455 m³	60 m³

Het hemelwater van het dakoppervlak van de nieuw te bouwen mestvarkensstal wordt opgevangen in een ondergronds regenwaterreservoir met een inhoud van 355 m³. Het dakoppervlak van stal 9 wordt opgevangen in een reservoir van 687 m³ en stal 8 in een regenwateropvang van 58 m³. Het hemelwater van de woning wordt opgevangen in een citerne van 10 m³ en het hemelwater van stal 4 en 5 wordt opgevangen in een reservoir van 200 m³. Het regenwater zal maximaal hergebruikt worden voor de luchtwassers, biobed en reinigingswater van de stallen.

Het hemelwater van het dakoppervlak van stal 1, de helft van stal 2, stal 6 + 7, bergingen (1069 m²) worden onmiddellijk geloosd in de gracht. De overige dakoppervlaktes die niet worden opgevangen en niet rechtstreeks afgevoerd worden naar de gracht, infiltreren onmiddellijk in de bodem (430 m²).

Gezien het bedrijf gelegen is in niet-infiltratiegevoelige zone, wordt bij de nieuwbouw van de vleesvarkensstal geopteerd voor de aanleg van een regenwateropvang met overloop naar de bestaande vijver, die zal dienst doen als buffervoorziening. Er wordt 7621 m² gebufferd.

De nieuw aan te leggen betonverharding wordt onmiddellijk geïnfiltreerd in de bodem van het eigen terrein.

Het water afkomstig van de reiniging van de stallen, wordt opgevangen in de mestkelder.

Grondwaterwinning

De aanvraag betreft een verandering van de grondwatervergunning, namelijk een uitbreiding tot maximaal 19.455m³/jaar. Het aangevraagde maximale dagdebiet is 53,3m³.

Volgens de vergunningsaanvraag wordt water gewonnen uit een boorput van 17m diep. Op deze diepte wordt grondwater gewonnen uit de Quartaire Aquifersystemen (HCOV 0100) en uit de grondwaterlichamen CVS_0160_GWL_1. Het betreft op deze locatie een freatisch watervoerende laag.

Het aangevraagde debiet is groter dan 5000m³/jaar waardoor de aangevraagde grondwaterwinning onder rubriek 53.8.2° ingedeeld is. Daarnaast wordt een tijdelijke bronbemaling aangevraagd voor de bouw van een nieuwe stal. Deze valt onder rubriek 53.2.2°a) en kan geakteerd worden.

De aanvraag betreft een grondwaterwinning voor de exploitatie van een varkenshouderij. Op het bedrijf is water noodzakelijk als drink- en reinigingswater voor de dieren, in het huishouden en voor de luchtwasser en biobed.

Op het bedrijf is een totale waterbehoefte van 26.510m³ per jaar waarvan 19.575 m³/j voor hoogwaardige toepassingen en 6.935 m³/j voor laagwaardige toepassingen.

De waterbehoefte zal ingevuld worden met hemelwater, grondwater en leidingwater. Grondwater zou gebruikt worden als drinkwater voor de dieren. Hiervoor is een waterbehoefte van 19455m³ per jaar.

Regenwater wordt momenteel opgevangen in regenwateropvangen met een totale capaciteit van 945m³. Bij de bouw van de nieuwe stal zal nog 355m³ extra regenwateropvang worden voorzien. Regenwater wordt aangewend als reinigingswater, deels voor huishoudelijke toepassingen en voor de luchtwasser en biobed. Leidingwater wordt gebruikt voor een deel van de huishoudelijke toepassingen.

Op basis van de opgegeven veestapel en de aangevraagde toepassingen kan het gevraagde debiet aanvaard worden.

Het waterwetboek heeft tot doelstelling een goede toestand van het grondwater te bereiken. In uitvoering van het decreet worden daarom elke zes jaar de stroomgebiedbeheerplannen geactualiseerd. Hierbij wordt een toestandsbepaling uitgevoerd voor alle grondwaterlichamen in Vlaanderen. Voor de verschillende grondwaterlichamen wordt in deze plannen het beleid dat nodig is om de goede toestand te behalen of te behouden omschreven. Deze stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 werden vastgesteld door de Vlaamse regering op 18/12/2015.

De aangevraagde winning zal water onttrekken aan de Quartaire Aquifersystemen (HCOV 0100) en uit het grondwaterlichaam CVS_0160_GWL_1. Het betreft op deze locatie een freatisch watervoerende laag. Dit grondwaterlichaam heeft een goede kwantitatieve toestand. Voor laagwaardige toepassingen moet in de eerste plaats gebruik gemaakt worden van het beschikbare hemelwater.

Rekening houdend met de aangevraagde toepassingen, het hiervoor verantwoorde debiet en de gebiedsgerichte doelstellingen voor het grondwaterlichaam waaruit gewonnen zal worden kan het gevraagde debiet van 19.455 m³/jaar aanvaard worden mits de gepaste bijzondere voorwaarden (zie hieronder) in acht te nemen. Bij dit debiet wordt verwacht dat de capaciteit van deze watervoerende laag door deze winning vooralsnog niet in het gedrang komt.

De winning moet uitgerust zijn met een peilbuis, een debietmeter en een aftapkraantje na de debietmeter. De aanvrager wordt er op gewezen dat dit verplicht is conform VLAREM II art. 5.53.2.2. en 5.53.3.1.

Gelet op de aangebrachte gegevens en mits de winning op een correcte manier is afgewerkt en wordt geëxploiteerd, wordt een verwaarloosbare impact op de kwaliteit van het grondwater verwacht.

Rekening houdend met de aangevraagde toepassingen, het hiervoor verantwoorde debiet en de gebiedsgerichte doelstellingen voor het grondwaterlichaam waaruit gewonnen zal worden kan een debiet van 19455m³/jaar voor een periode tot einde van de basisvergunning

(onbepaalde duur) aanvaard worden mits de gepaste bijzondere voorwaarden (zie hieronder) in acht te nemen. Bij dit debiet wordt verwacht dat de capaciteit van deze watervoerende laag door deze winning vooralsnog niet in het gedrang komt.

GPBV-evaluatie

Het betreft een nieuwe GPBV-installatie (eerste vergunning voor de GPBV-installatie na 21/02/2017) en deze moet bijgevolg onmiddellijk voldoen aan de BBT-conclusies voor de intensieve pluimvee- of varkenshouderij (publ. 21/02/2017).

Door de VLAREM III-voorwaarden worden deze BBT-conclusies in de vergunningsvoorwaarden verankerd. Daarnaast is in het kader van deze vergunningsaanvraag een toetsing van de vergunningsvoorwaarden aan het BBT-principe vereist. Deze toetsing is hierna terug te vinden.

Evaluatie vergunningsvoorwaarden:

Voor deze evaluatie werd o.a. de volgende BBT-informatie gebruikt:

- Verticale BREFs: BREF Intensieve Veeteelt
- Vlaamse BBT-studies: Veeteelt (februari 2006)

Voor deze evaluatie werd gebruik gemaakt van eventuele bij de monitoring of bij inspecties verkregen gegevens. Volgende gegevens (controlerapporten en/of monitoringsgegevens) werden verkregen van de Afdeling Handhaving:

- Sinds maart 2019 (bouw laatste vleesvarkensstal) klachten van de meest nabijgelegen woning

1. Bedrijfsmanagement:

BBT 1 (milieumanagementsysteem)

De milieuprestaties mbt verbruik, groei, voeding, ... worden geanalyseerd en bijgestuurd indien nodig. De nodige procedures om de bedrijfsprocessen op te volgen en indien nodig bijgestuurd, worden uitgevoerd op de inrichting. Bij aankoop van nieuwe installaties wordt advies ingewonnen bij landbouwkundige experts (economisch, milieutechnisch, ..).

Technische installaties worden op geregelde tijdstippen nagekeken en onderhouden. De landbouwadministratie dient jaarlijks door diverse instanties (VLM, ALV, FAVV, ...) opgevolgd en gecontroleerd te worden. Er dient jaarlijks een IMJV, mestbankaangifte, en een VMM-aangifte voor het waterverbruik ingediend te worden.

Conform BBT-1 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij dient er een milieumanagementsysteem geïmplementeerd te worden op de inrichting. De scope van dit milieumanagementsysteem is afhankelijk van de aard van de inrichting. Er kan besloten worden dat hieraan kan voldaan worden indien de bovenvermelde elementen, de algemene voorschriften als vermeld in artikel 2.1.1 van titel III van het VLAREM, en de bepalingen met betrekking tot goede bedrijfspraktijken, als vermeld in BBT-2 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij correct nageleefd en toegepast worden.

BBT 29 (monitoring procesparameters): d) registratie dieren, e) voederconsumptie
In overeenstemming met BBT-29 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij dienen volgende procesparameters minstens eenmaal per jaar gemonitord te worden:

- De totale voederconsumptie op de inrichting (gemiddelde hoeveelheid per jaar).
- De totale mestproductie op de inrichting (gemiddelde hoeveelheid per jaar).

2. Afvalstoffen (productieafval, ander bedrijfsafval, verpakkingsafval, voorkoming,...)/
grondstoffenverbruik / materialen

In de BBT-conclusies zijn geen technieken opgenomen met betrekking tot afval.

In titel II van het VLAREM worden voorwaarden opgelegd naar het beheer van afvalstoffen (afdeling 4.1.6).

In artikel 2.1.1.4° van titel III van het VLAREM staat vermeld dat "conform het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet) en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen," en in artikel 2.1.1.5° dat "als toch afvalstoffen worden voortgebracht, ze in prioriteitsvolgorde en conform het Materialendecreet en het VLAREMA, worden voorbereid voor hergebruik, gerecycleerd, teruggewonnen of, als dat technisch en economisch onmogelijk is, op zo'n wijze verwijderd dat milieu-effecten worden voorkomen of beperkt". Krengen van dode dieren moeten conform artikel 5.9.8.4 van titel II van het VLAREM zo snel mogelijk afgezonderd van gezonde dieren, en worden zo spoedig mogelijk opgehaald te worden door een erkende verwerker.

Op basis hiervan wordt aangenomen dat afvalproductie op de inrichting zo veel mogelijk vermeden wordt, en dat de ontstane afvalstromen correct worden afgevoerd.

3. Lucht & geur (geleide-, diffuse- atmosferische emissies, ...)

BBT 3 (verminderen stikstofemissies via voedingsbeheer)

De totale stikstofuitscheiding dient beperkt te worden door een aangepaste dieetformule en een voedingsstrategie uit te werken. De totale uitgescheiden stikstof wordt ten minste eenmaal per jaar gemonitord door berekening aan de hand van de massabalans van stikstof op basis van de voederinname, het gehalte aan ruwe eiwitten in het dieet, en de prestaties van de dieren of door raming van het totale stikstofgehalte op basis van mestanalyse. Dit gebeurt door toepassing van de bepalingen van hoofdstuk IV, Afdeling II (de berekening en productie van dierlijke mest) van het Mestdecreet.

De volgende milieuprestatieniveaus, overeenkomstig BBT-3 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij, zijn van toepassing:

Diercategorie	BREF (range), kg N/dierplaats/jaar
Gespeende biggen	1,5-4,0
Vleesvarkens	7,0-13,0
Zeugen (met inbegrip van niet-gespeende biggen)	17,0-30,0

De op de inrichting aanwezige gespeende biggen/vleesvarkens/zeugen kunnen voldoen aan dit milieuprestatieniveau door toepassing van het forfaitaire stelsel, zoals vermeld in artikel 25 van het Mestdecreet. Alternatief kan er ook voldaan worden door te opteren voor het nutriëntenbalansstelsel vermeld in artikel 26 van het Mestdecreet.

BBT 4 (verminderen fosforemissies via voedingsbeheer)

De totale fosforuitscheiding dient beperkt te worden door een aangepaste dieetformule en een voedingsstrategie uit te werken.

De totale uitgescheiden fosfor wordt ten minste eenmaal per jaar gemonitord door berekening aan de hand van de massabalans van fosfor op basis van de voederinname, het gehalte aan ruwe eiwitten in het dieet, het totale fosforgehalte en de prestaties van de dieren, of door raming van het totale fosforgehalte op basis van mestanalyse. Dit gebeurt door toepassing van de bepalingen van hoofdstuk IV, Afdeling II (de berekening en productie van dierlijke mest) van het Mestdecreet.

De volgende milieuprestatieniveaus, overeenkomstig BBT-4 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij, zijn van toepassing:

Diercategorie	BREF (range), kg P ₂ O ₅ /dierplaats/jaar
Gespeende biggen	1,2 – 2,2
Vleesvarkens	3,5 – 5,4
Zeugen (met inbegrip van niet-gespeende biggen)	9,0 – 15,0

De op de inrichting aanwezige gespeende biggen/vleesvarkens/zeugen kunnen voldoen aan dit milieuprestatieniveau door toepassing van het forfaitaire stelsel, zoals vermeld in artikel 25 van het Mestdecreet.

BBT 11 (verminderen stofemissies uit stallen)

BBT 27 (monitoring stofemissies)

Stofemissies afkomstig uit de stallen dienen beperkt te worden. Conform artikel 5.9.8.2 van titel II van het VLAREM wordt droogvoer opgeslagen in silo's of in verpakte vorm, en bij het vullen van voedersilo's dient stofhinder voorkomen te worden. De bepalingen voor de beheersing van niet-geleide stofemissies uit afdeling 4.4.7 van titel II van het VLAREM zijn eveneens van toepassing.

Er kan gesteld worden dat de op de inrichting toegepaste maatregelen toereikend zijn om de stofemissies afkomstig van stallen tot een aanvaardbaar niveau te beperken.

De stofemissies in de lucht afkomstig van elke stal dienen éénmaal per jaar bepaald te worden. Dit kan worden gedaan door een raming op basis van stofemissiefactoren.

BBT 12 (geurbeheersplan)

BBT 13 (voorkomen geuremissies)

BBT 26 (monitoring geuremissies in lucht)

Geuremissies afkomstig van de inrichting dienen conform BBT-13 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij zo veel mogelijk voorkomen te worden. Om geurhinder bij verluchting van stallen te voorkomen is de ventilatie van de stallen zodanig uitgevoerd dat de verontreiniging van de omgevingslucht zo veel mogelijk wordt beperkt. Ramen en deuren die geen functie hebben bij de luchtverversing worden gesloten gehouden, conform artikel 5.9.8.1 van titel II van het VLAREM.

Er werden vanaf maart 2019 klachten gemeld door 1 nabijgelegen woning. De klager meldt bijkomende hinder ten gevolge van de exploitatie van de nieuwste stal. Bij controles in de omgeving werden er al geuren vastgesteld ten gevolge van de activiteiten van het bedrijf, maar tot op heden werden deze bij de controles beoordeeld als zal zijnde 'niet abnormaal' voor de exploitatie van een varkensbedrijf van dergelijke omvang. De meeste stallen op het bedrijf zijn dan ook ammoniakemissiearm uitgevoerd. Er kan aangenomen worden dat de geurhinder tot een aanvaardbaar niveau kan worden beperkt, en dat de vergunningsvoorwaarden in de lopende vergunning voldoende zijn om eventuele overlast tot een aanvaardbaar niveau te beperken.

BBT 14 (vermindering ammoniakemissies uit vaste mestopslag)

Ammoniakemissies in de lucht afkomstig van de opslag van vaste mest dienen beperkt te worden.

Aangezien er geen vaste mest wordt opgeslagen op de inrichting zijn hieromtrent geen maatregelen van toepassing.

BBT 16 (voorkomen ammoniakemissies uit mengmestopslag)

Ammoniakemissies in de lucht afkomstig van de opslag van mengmest dienen beperkt te worden.

De opslagplaats(en) voor mengmest moet(en) uitgevoerd zijn conform de voorschriften van bijlage 5.9 van titel II van het VLAREM. Er kan bijgevolg aangenomen worden dat de emissies voldoende beperkt worden onder de vergunningsvoorwaarden.

BBT 19 (voorkomen emissies van mestverwerking in lucht)

Bij mestverwerking op het bedrijf dienen stikstof-, fosfor-, en geuremissies, alsook de verspreiding van microbiële pathogenen in lucht en water, zoveel mogelijk beperkt te worden.

Aangezien er geen mestverwerking plaatsvindt op het bedrijf zijn er hiervoor geen maatregelen van toepassing.

BBT 21 (voorkomen emissies in lucht afkomstig van uitrijden van mest)

Ammoniakemissies afkomstig van het uitrijden van mest dienen beperkt te worden.

Door toepassing van hoofdstuk III, afdeling III van het Mestdecreet, onderafdeling IV (het op of in de bodem brengen van meststoffen op steile hellingen), onderafdeling V (het op of in de bodem brengen van meststoffen op drassig, ondergelopen, bevroren of met sneeuw bedekt land) en onderafdeling VI (het op of in de bodem brengen van meststoffen in de nabijheid van waterlopen) kan gesteld worden dat er aan deze bepaling wordt voldaan.

BBT 28 (monitoring luchtzuiveringssysteem)

De prestatie van het luchtzuiveringssysteem dient eenmalig gecontroleerd te worden door het meten van ammoniak, geur en/of stof onder normale bedrijfsomstandigheden volgens een voorgeschreven meetprotocol.

De doeltreffende werking van het luchtzuiveringssysteem dient dagelijks te worden gecontroleerd.

BBT 23 (emissies verminderen uit productieproces)

BBT 25 (monitoring ammoniakemissies in lucht)

BBT 30 (vermindering ammoniakemissies uit varkensstallen)

De ammoniakemissies in de lucht afkomstig van de inrichting dienen jaarlijks gemonitord te worden. Dit wordt gedaan door een benadering te maken van de totale ammoniakemissie door gebruik te maken van emissiefactoren.

De maximaal toegestane ammoniakemissiefactor is gebaseerd op de emissiefactoren van BBT-30 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij en de bestaande Vlaamse ammoniakemissiecijfers.

Hieruit volgen de maximale emissiegrenswaarden, zoals weergegeven in onderstaande tabel:

diercategorie	emissie, (in kg NH ₃ /dierplaats/jaar)
gespeende biggen	0,7
kraamzeugen (met inbegrip van biggen) in kraamboxen	7,5
guste en drachtige zeugen	4,0
Guste en dragende zeugen (nieuwe stal)	2,6
vleesvarkens	3,5
Vleesvarkens (nieuwe stal)	1,4

De totale ammoniakemissie uit de stal is afhankelijk van het staltype volgens het M.B. ammoniakemissiearme stalsystemen van 19 maart 2004. Hieruit wordt, rekening houdend met de ammoniakemissiefactor gedefinieerd onder het stalsysteem en het aantal dieren, de totale ammoniakemissie berekend.

Conform BBT 23 van de BBT-conclusies intensieve pluimvee- of varkenshouderij dient de vermindering van ammoniakemissies uit het productieproces te worden berekend door middel van de op de boerderij geïmplementeerde BBT. Dit kan door het verschil te berekenen tussen de eerder gedefinieerde maximaal toegestane ammoniakemissie en de totale ammoniakemissie per stal. Deze waarde, de ammoniakemissiereductie, geeft weer hoeveel kg ammoniak er jaarlijks minder uitgestoten wordt dan maximaal toegestaan.

In de onderstaande tabellen worden de totale en de maximaal toegestane ammoniakemissie per stal berekend. De ammoniakemissiereductie wordt eveneens weergegeven:

Stal 1 (biggenstal)

	staltype	aantal	max.emissiefactor (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	max. toegestane NH ₃ -emissie (kg/jaar)	emissiefactor stal (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	totale NH ₃ -emissie (kg/jaar)	NH ₃ -emissiereductie (kg/jaar)
gespeende biggen		750	0,7	525,00	0,6	450,00	
kraamzeugen (met inbegrip van biggen) in kraamboxen		0	7,5	0,00	0,00	0,00	
guste en drachtige zeugen		0	4,0	0,00	0,00	0,00	
vleesvarkens		0	3,5	0,00	0,00	0,00	
TOTAAL				525,00		450,00	75,00

Stal 2 (biggenstal)

	staltype	aantal	max.emissiefactor (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	max. toegestane NH ₃ -emissie (kg/jaar)	emissiefactor stal (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	totale NH ₃ -emissie (kg/jaar)	NH ₃ -emissie reductie (kg/jaar)
gespeende biggen		750	0,7	525,00	0,6	450,00	
kraamzeugen (met inbegrip van biggen) in kraamboxen		0	7,5	0,00	0,00	0,00	
guste en drachtige zeugen		0	4,0	0,00	0,00	0,00	
vleesvarkens		0	3,5	0,00	0,00	0,00	
TOTAAL				525,00		450,00	75,00

Stal 3 (biggenstal AEA)

	staltype	aantal	max.emissiefactor (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	max. toegestane NH ₃ -emissie (kg/jaar)	emissiefactor stal (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	totale NH ₃ -emissie (kg/jaar)	NH ₃ -emissie reductie (kg/jaar)
gespeende biggen	S-1	1500	0,7	1050,00	0,18	270,00	
kraamzeugen (met inbegrip van biggen) in kraamboxen		0	7,5	0,00	0,00	0,00	
guste en drachtige zeugen		0	4,0	0,00	0,00	0,00	
vleesvarkens		0	3,5	0,00	0,00	0,00	
TOTAAL				1050,00		270,00	780,00

Stal 4 (zeugenstal AEA)

	staltype	aantal	max.emissiefactor (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	max. toegestane NH ₃ -emissie (kg/jaar)	emissiefactor stal (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	totale NH ₃ -emissie (kg/jaar)	NH ₃ -emissie reductie (kg/jaar)
gespeende biggen		0	0,7	0,00	0,00	0,00	
kraamzeugen (met inbegrip van biggen) in kraamboxen	S-1	100	7,5	750,00	2,49	249,00	
guste en drachtige zeugen		0	4,0	0,00	0,00	0,00	
vleesvarkens		0	3,5	0,00	0,00	0,00	
TOTAAL				750,00		249,00	501,00

Stal 5 (zeugenstal AEA)

	staltype	aantal	max.emissiefactor (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	max. toegestane NH ₃ -emissie (kg/jaar)	emissiefactor stal (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	totale NH ₃ -emissie (kg/jaar)	NH ₃ -emissiereductie (kg/jaar)
gespeende biggen		0	0,7	0,00	0,00	0,00	
kraamzeugen (met inbegrip van biggen) in kraamboxen		0	7,5	0,00	0,00	0,00	
guste en drachtige zeugen	S-1	440	4,0	1760,00	1,26	554,40	
vleesvarkens		0	3,5	0,00	0,00	0,00	
TOTAAL				1760,00		554,40	1205,60

Stal 6 (quarantaineststal)

	staltype	aantal	max.emissiefactor (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	max. toegestane NH ₃ -emissie (kg/jaar)	emissiefactor stal (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	totale NH ₃ -emissie (kg/jaar)	NH ₃ -emissiereductie (kg/jaar)
gespeende biggen		0	0,7	0,00	0,00	0,00	
kraamzeugen (met inbegrip van biggen) in kraamboxen		0	7,5	0,00	0,00	0,00	
guste en drachtige zeugen		0	4,0	0,00	0,00	0,00	
vleesvarkens	Hokopp >0,8 m ²	88	3,5	308,00	3,5	308,00	
TOTAAL				308,00		308,00	0,00

Stal 8 (vleesvarkensstal)

	staltype	aantal	max.emissiefactor (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	max. toegestane NH ₃ -emissie (kg/jaar)	emissiefactor stal (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	totale NH ₃ -emissie (kg/jaar)	NH ₃ -emissiereductie (kg/jaar)
gespeende biggen		0	0,7	0,00	0,00	0,00	
kraamzeugen (met inbegrip van biggen) in kraamboxen		0	7,5	0,00	0,00	0,00	
guste en drachtige zeugen		0	4,0	0,00	0,00	0,00	
vleesvarkens	S-1	896	3,5	3136,00	0,75	672,00	
TOTAAL				3136,00		672,00	2464,00

Stal 9 (vleesvarkensstal)

	staltype	aantal	max.emissiefactor (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	max. toegestane NH ₃ -emissie (kg/jaar)	emissiefactor stal (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	totale NH ₃ -emissie (kg/jaar)	NH ₃ -emissie reductie (kg/jaar)
gespeende biggen		0	0,7	0,00	0,00	0,00	
kraamzeugen (met inbegrip van biggen) in kraamboxen		0	7,5	0,00	0,00	0,00	
guste en drachtige zeugen		0	4,0	0,00	0,00	0,00	
vleesvarkens	S-1	2880	1,4	4032,00	0,75	2160,00	
TOTAAL				4032,00		2160,00	1872,00

Stal 10 (nieuw te bouwen mestvarkensstal)

	staltype	aantal	max.emissiefactor (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	max. toegestane NH ₃ -emissie (kg/jaar)	emissiefactor stal (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	totale NH ₃ -emissie (kg/jaar)	NH ₃ -emissie reductie (kg/jaar)
gespeende biggen		0	0,7	0,00	0,00	0,00	
kraamzeugen (met inbegrip van biggen) in kraamboxen		0	7,5	0,00	0,00	0,00	
guste en drachtige zeugen		0	4,0	0,00	0,00	0,00	
vleesvarkens	S-3	2880	1,4	4032,00	0,75	2160,00	
TOTAAL				4032,00		2160,00	1872,00

Uit de bovenstaande gegevens blijkt dat de totale ammoniakemissie uit de stallen lager ligt dan de totale ammoniakemissie berekend met de maximaal toegestane emissiefactoren. Bijgevolg kan besloten worden dat er voldaan wordt aan de toepasselijke emissiegrenswaarden.

De totale jaarlijkse ammoniakemissiereductie afkomstig uit de stallen bedraagt **8844,60 kg**.

4. Geluid en trillingen

BBT 9 (geluidsbeheersplan)

BBT 10 (voorkomen geluidsemissies)

Geluidsemissies afkomstig van de inrichting dienen conform BBT-10 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij zo veel mogelijk voorkomen te worden. De voorwaarden en geluidsrichtwaarden van titel II van het VLAREM II, hoofdstuk 4.5, zijn onverminderd van toepassing.

Er zijn geen klachten bekend met betrekking tot geluidsoverlast naar de omgeving. Er wordt aangenomen dat onder de vergunningsvoorwaarden de geluidshinder afkomstig van de inrichting tot een aanvaardbaar niveau kan beperkt worden.

De voorwaarden en geluidsnormen van VLAREM II zijn onverminderd van toepassing.

5. Energie (energieverbruik, thermisch-, elektrisch-, beperking, ...)

BBT 8 (efficiënt energieverbruik)

BBT 29 (monitoring procesparameters): b) elektriciteitsverbruik, c) brandstofverbruik

Er wordt gestreefd om op de inrichting zo efficiënt mogelijk om te gaan met energie, en het gebruik ervan te beperken. Voor verdere energiebesparende maatregelen kan via het Vlaams Agentschap voor Innoveren & Ondernemen een gratis individuele energiedoorlichting (energiescan) van het bedrijf aangeboden worden. Hierbij wordt een beeld gegeven waar de prioriteiten liggen met betrekking tot energiebesparing, en welke steunmaatregelen er van toepassing kunnen zijn.

Zowel het elektriciteitsverbruik als het brandstofverbruik dienen jaarlijks gemonitord te worden.

6. (Grond)water

BBT 6 (verminderen afvalwaterproductie)

BBT 7 (verminderen emissies afvalwater in water)

Verontreiniging van water wordt zo veel mogelijk voorkomen door efficiënt waterverbruik en het in een goede hygiënische staat houden van de inrichting.

Verontreinigd water dient te worden opgevangen en af te lopen naar de mestkelders/citernes, zodat het vervolgens kan worden uitgereden op het land/afgevoerd naar een mestverwerkingsinstallatie.

Er kan aangenomen worden dat de vergunningsvoorwaarden voldoende zijn om het ontstaan en de verspreiding van afvalwater te beperken.

a) Verbruik

BBT 5 (efficiënt waterverbruik)

BBT 29 (monitoring procesparameters): a) waterverbruik

Water dient zo efficiënt mogelijk gebruikt te worden om het totale verbruik te beperken. In artikel 5.9.8.4 worden maatregelen opgesomd die waterverbruik tijdens reinigingsactiviteiten kunnen beperken, waaronder grof vuil droog verwijderen en het gebruik van hogedrukreiniging na elke productiecycclus. Er kan besloten worden dat de genomen maatregelen op de inrichting voldoende zijn om een voldoende beperking van het waterverbruik te bewerkstelligen. Het totale waterverbruik op de inrichting dient jaarlijks gemonitord te worden.

b) Lozing

Lozingen van bedrijfsafvalwater komen niet voor op de inrichting.

7. Bodem

BBT 15 (voorkomen emissies uit vaste mestopslag in bodem)

Emissies afkomstig van de opslag van vaste mest naar de bodem en water dienen vermeden te worden.

Er wordt geen vaste mest opgeslagen op de inrichting.

BBT 18 (voorkomen emissies van mengmest in bodem)

Emissies afkomstig van de opslag van mengmest naar de bodem en water dienen vermeden te worden. De opslagplaats(en) voor mengmest moet(en) uitgevoerd zijn conform de voorschriften van bijlage 5.9 van titel II van het VLAREM. Er kan bijgevolg besloten worden dat verontreiniging van bodem en water voorkomen kan worden.

BBT 20 (voorkomen emissies in bodem en water afkomstig van uitrijden van mest)

BBT 22 (onderwerken van mest)

Bij het uitrijden van mest dienen emissies van stikstof, fosfor en microbiële pathogenen in de lucht en in water voorkomen te worden. Door toepassing van het Mestdecreet, hoofdstuk III, afdeling I (periodes die niet geschikt zijn voor het op of in de bodem brengen van meststoffen), afdeling II (de capaciteit van de opslagtank voor dierlijke mest en andere maatregelen ter voorkoming van waterverontreiniging) en afdeling III (de beperking van het op of in de bodem brengen van meststoffen overeenkomstig de goede landbouwpraktijken en rekening houdend met de kenmerken van de betrokken kwetsbare zone water), kan besloten worden dat er kan worden voldaan aan deze bepaling.

Bij het uitrijden dient mest zo snel mogelijk in de bodem ingewerkt te worden. Via het naleven van de bepalingen uit het Mestdecreet, Hoofdstuk III, onderafdeling IV (het op of in de bodem brengen van meststoffen op steile hellingen), onderafdeling VI (het op of in de bodem brengen van meststoffen in de nabijheid van waterlopen) en onderafdeling VII (methoden voor het op of in de bodem brengen van meststoffen), kan hieraan voldaan worden

8. Preventie tegen ongevallen

Accidentele gebeurtenissen met een weerslag buiten het terrein zijn vrijwel uitgesloten. Er zijn geen activiteiten en er worden geen producten ontwikkeld die een gevaar voor omwonenden zouden kunnen opleveren. Als gevolg hiervan zijn er enkel bedrijfsinterne maatregelen opgenomen.

In artikel 2.1.1.7 van titel III van het VLAREM staat vermeld dat "de nodige maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken".

Art. 5.4.9 van het decreet algemene bepalingen milieubeleid stelt daarenboven: "De exploitant van een inrichting is verplicht de algemene, sectorale en bijzondere milieuvoorwaarden na te leven. Ongeacht de verleende omgevingsvergunning treft de exploitant altijd de nodige maatregelen om schade, hinder, incidenten en ongevallen die de mens of het milieu aanzienlijk beïnvloeden, te voorkomen. Ongeacht de verleende omgevingsvergunning treft de exploitant, in geval van incidenten en ongevallen die de mens of het milieu aanzienlijk beïnvloeden, onmiddellijk de nodige maatregelen om de gevolgen ervan voor de mens en het milieu te beperken en om verdere mogelijke incidenten en ongevallen te voorkomen.

Indien er externe personen tewerkgesteld zijn op de inrichting dienen deze personen de nodige opleidingen te volgen met betrekking tot hun activiteiten, conform BBT-2 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij.

9. Preventieve maatregelen tegen verontreiniging

BBT 2 (goede bedrijfspraktijken)

In het kader van goede bedrijfspraktijken dienen volgens BBT 2 technieken te worden toegepast om milieueffecten te voorkomen en algemene prestaties te verbeteren:

De inrichting is zo gesitueerd dat de hinder naar de omgeving toe voldoende beperkt wordt. Er kan voldaan worden aan de afstandsregels zoals vermeld in artikel 5.9.5.3 van titel II van het VLAREM.

Regelgeving dient te worden opgevolgd door het lezen van vakliteratuur en het volgen van studiedagen en infoavonden. Werknemers dienen onderricht te worden met oog op een goede werking van het bedrijf.

De installaties dienen regelmatig gecontroleerd te worden, en nodige herstellingen moeten zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd. De inrichting dient in goede staat te worden gehouden en ongedierte dient adequaat te worden bestreden.

Dode dieren moeten zo snel mogelijk uit de stallen verwijderd worden, en bewaard in de kadaveropslag, tot ophaling door een erkend verwerker.

Buiten de maatregelen vermeld in BBT-2 staat in artikel 2.1.1.1° en 2° van titel III van het VLAREM vermeld dat "alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden genomen" en dat "de BBT worden toegepast". De algemene milieuhygiënische maatregelen zoals vermeld in artikel 5.9.8.4. van titel II van het VLAREM zijn eveneens van toepassing.

10. Maatregelen bij abnormale bedrijfsomstandigheden

BBT 2 (goede bedrijfspraktijken)

In de BBT 2 wordt aangehaald om bij onvoorziene emissies de juiste acties te kunnen nemen. Hiertoe dient er een noodplan opgesteld te worden.

De algemene voorwaarden van titel II van het VLAREM, afdeling 4.1.3 zijn eveneens van toepassing,. Hierin worden voorwaarden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing.

11. Maatregelen bij stopzetting

In artikel 2.1.1.8 van titel II van het VLAREM staat vermeld dat "bij de definitieve stopzetting van de activiteiten de nodige maatregelen worden getroffen om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen".

Daarnaast zijn er tevens de algemene voorwaarden van titel II van het VLAREM, waarin voorwaarden worden opgelegd naar het buiten gebruik stellen van installaties (afdeling 4.1.6).

12. Voorwaarden

Conform BBT-29 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij dienen de volgende procesparameters op de inrichting vanaf 2021 minstens eenmaal per jaar gemonitord te worden:

- totaal waterverbruik
- totaal elektrisch energieverbruik
- totaal brandstofverbruik
- totaal voederverbruik
- totale hoeveelheid geproduceerde mest

Deze monitoringsgegevens dienen ter beschikking gehouden te worden van de toezichthouder.

Ten laatste tegen 21 februari 2021 dienen de ammoniakemissiegrenswaarden van alle stallen op de inrichting te voldoen aan de waarden vermeld in de onderstaande tabel:

diercategorie	emissie, (in kg NH ₃ /dierplaats/jaar)
gespeende biggen	0,7
kraamzeugen (met inbegrip van biggen) in kraamboxen	7,5
guste en drachtige zeugen	4,0
Guste en dragende zeugen (nieuwe stal)	2,6
vleesvarkens	3,5
Vleesvarkens (nieuwe stal)	1,4

Er kan besloten worden dat het bedrijf in kwestie de best beschikbare technieken aanwendt in de verschillende onderdelen van het productieproces en tegemoet komt aan de doelstellingen en beoogde resultaten van de BREF IRPP (Intensive Rearing of Poultry and Pigs - 2017).

Uit het hierboven uitgevoerde onderzoek blijkt dat, mits het opleggen van de voorgestelde bijzondere voorwaarden, de vergunning(en) voldoe(t)(n) aan de vereisten gesteld in het VLAREM en die overeenstemmen met de vereisten in de bepalingen van de Richtlijn inzake Industriële Emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) 2010/75/EU dd. 24/11/2010.

Bijstelling van een opgelegde bijzondere milieuvoorwaarde

De aanvrager vraagt een bijstelling (schrappen) van de volgende bijzondere milieuvoorwaarde, zoals opgenomen in de vergunning met ref. 33029/55/3/A/1 van 08/06/2017 dat stelt dat:

Ammoniakemissiearm stalsysteem met zuivering stallucht:

De nieuwe varkensstal (2880 vleesvarkens) dient ammoniakemissiearm gebouwd met een techniek die de uitgaande stallucht zuivert (S-lijst van het MB van 19/03/2004, bijlage 1 - Lijst van de stalsystemen voor ammoniakemissiereductie) van het type combiluchtwasser met een geurreductie van minstens 80 % zoals in de aanvraag vermeld. Het rendement wordt aangetoond door metingen op deze of een analoge installatie.

Motivering:

In de lijst van emissiefactoren in het richtlijnenboek landbouwdieren van 17/05/2019 werd een aanpassing doorgevoerd waarbij het geurreductiepercentage van alle biologische luchtwassers werd teruggebracht naar 40 %. Bijgevolg wenst de exploitant via deze aanvraag de bijstelling van deze bijzondere voorwaarde te vragen conform de emissiecijfers die van toepassing zijn in het momenteel geldige richtlijnenboek landbouwdieren.

Bij de geurberekeningen in de bijgevoegde geurstudie wordt in de vergunde en nieuwe toestand gerekend met een biologische luchtwasser met 40 % geurreductie.

Volgend alternatief wordt voorgesteld:

- Er gebeurt een verplaatsing van 136 andere varkens van traditionele stallen naar een ammoniak-emissiearmstalsysteem.
- De luchtwassers van stal 9 worden centraal in de nok geplaatst in plaats van op de grond. Hierdoor wordt de stallucht op grotere hoogte uitgestoten.
- De uitstoot van de nieuwe stal zal gebeuren via een biobed met een geurverwijderingsrendement van minimaal 70 % die achteraan geplaatst wordt, zo ver mogelijk van particuliere woningen in de Hoogweg
- De ventilatie in de stallen wordt steeds aangepast in functie van het nodige ventilatiedebiet. Op die manier wordt er voor gezorgd dat er geen overmatige ventilatie gebeurt waardoor er geen extra emissies optreden.

- *Deze bijzondere voorwaarde mag geschrapt worden. De emissiefactoren uit het richtlijnenboek landbouwdieren dienen gebruikt in de geurstudie.*

Actualisering

Conform artikel 48,§2 van het Omgevingsvergunningenbesluit moet een omgevingsvergunning de geactualiseerde vergunningstoestand vermelden.

Uit het Besluit van de Deputatie d.d. 15/06/2017:

1. Ammoniakemissiearm stalsysteem met zuivering stallucht:

De nieuwe varkensstal (2880 vleesvarkens) dient ammoniakemissiearm gebouwd met een techniek die de uitgaande stallucht zuivert (S-lijst van het M.B. van 19/03/2004, bijlage 1 - Lijst van stalsystemen voor ammoniakemissiereductie) van het type combiluchtwater met een geurreductie van minstens 80% zoals in de aanvraag vermeld. Het rendement wordt aangetoond door metingen op deze of een analoge installatie.

➤ *Deze voorwaarde mag geschrapt worden, zie hierboven.*

2. Toegankelijkheid luchtwassers:

Met betrekking tot eventueel te installeren luchtwassers zijn de voorzieningen en hun toegangswegen steeds gemakkelijk en veilig toegankelijk en maken het mogelijk op veilige wijze metingen en monsternames te verrichten zowel van de ventilatielucht voor het luchtwassysteem als van de ventilatielucht na het luchtwassysteem.

➤ *Deze voorwaarde blijft geldig, luchtwassers moeten te allen tijde toegankelijk zijn.*

3. Maalderijen:

- De nodige maatregelen dienen genomen te worden om stofvorming en ophoping van stof in de productieruimte zoveel mogelijk te vermijden.
- Alle stof dat in de productieruimte terecht komt moet regelmatig worden verwijderd met een explosieveilige stofzuiger.
- Mogelijke ontstekingsbronnen moeten zoveel mogelijk geweerd.
- In de maalderijen en bijhorigheden is het verboden:
 - o te roken; dit rookverbod dient in goed leesbare letters op de buitenwand van de toegangsdeuren en binnen de lokalen aangeplakt ofwel aangegeven via duidelijk zichtbare pictogrammen;
 - o werken te verrichten die het gebruik vereisen van een toestel met open vuur of dat vonken kan verwekken tenzij voor onderhouds- en constructiedoeleinden op voorwaarde dat de nodige voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van brand en ontploffing werden genomen;
 - o gemakkelijk ontvlambare stoffen te bergen.

➤ *Deze voorwaarde blijft geldig, het vermogen van de maalderij wordt nog uitgebreid.*

4. Bijkomende gegevens inzake bodembescherming mestopslag

Binnen de 4 maand na het verkrijgen van de vereiste vergunning(en) dienen de nodige gegevens inzake de aanpak van de voorkoming van bodemverontreiniging overeenkomstig de bepalingen in artikel 5.9.7.1. voor overleg opgestuurd te worden aan de toezichthoudende overheid - dienst West-Vlaanderen.

➤ *Deze voorwaarde wordt opnieuw opgelegd. Gezien het bedrijf uitgebreid wordt met een nieuwe vleesvarkensstal, moeten ook het aantal en plaats van de peilputten herbekeken worden.*

grondwaterwinning

- Regenwater en recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen;
- De boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC - peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen; voor bestaande peilbuizen kan een binnendiameter van min. 18 mm nog worden aanvaard tot aan de vervanging van de betreffende peilbuis.

➤ *Deze voorwaarde blijft geldig*

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

8. Conclusie

De aanvraag betreft het uitbreiden van een bestaande vergunde varkenshouderij met 100 zeugen en 2.644 mestvarkens tot een varkenshouderij met 540 zeugen, 4 beren, 6744 mestvarkens, 3000 biggen. In functie van de uitbreiding wordt een nieuwe ammoniakemissie-arme varkensstal gebouwd (S3-biobed).

De inrichting ligt in agrarisch gebied.

Er zijn 6 bezwaren. Het CBS bracht een ongunstig advies uit vanwege het ontbreken van een mobiliteitstoets in het dossier, een niet realistische geurstudie en de visuele impact van het bedrijf.

De overige adviezen zijn gunstig.

De geurcijfers gehanteerd in het aanvraagdossier van 2017 stemmen niet overeen met deze in voorliggende aanvraag. Dit heeft voor verwarring bij de omwonenden en het CBS gezorgd. Er dient gewezen te worden op het feit dat sinds 2017 de geuremissie-cijfers bij verschillende diercategorieën aangepast zijn en ook de geurreductie toegekend aan bepaalde stalsystemen is bijgesteld, conform nieuwe en wetenschappelijk ondersteunde inzichten. Deze nieuwe cijfers – die trouwens op vandaag strenger zijn dan in 2017 – zijn opgenomen in het MER-Richtlijnboek landbouwdieren en vormen het nieuwe beoordelingskader anno 2020. De bij het aanvraagdossier toegevoegde geurstudie is conform de nieuwe richtcijfers en toont aan dat de hinder ter hoogte van de indicatorwoningen status quo blijft of licht daalt.

In de rand wordt erop gewezen dat de aanvraag een zone-eigen activiteit bij een bestaande vergunde inrichting betreft. Van omwonenden in agrarisch gebied mag een hogere tolerantiegraad worden verwacht t.a.v. mogelijke hinder afkomstig van een normale bedrijfsvoering. Uit bovenstaande verklaringen blijkt bovendien dat de Best Beschikbare Technieken worden nageleefd; de toetsing is uitgevoerd en een geurdeskundige heeft bevestigd dat de mogelijke hinder door inrichting tot een aanvaardbaar niveau kan worden gebracht.

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het

Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden. De vergunning werd reeds verleend voor onbepaalde termijn.

De door het CBS initieel vooropgestelde bijzondere voorwaarden inzake bouw worden overgenomen, waarbij wordt opgemerkt dat een aantal ervan eerder als aandachtspunten moeten beschouwd worden.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Alle partijen werden uitgenodigd voor de POVC van 24/04/2020. Gelet op de maatregelen in het kader van het Coronavirus werd de POVC georganiseerd via teleconferentie.

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven : De raadsheer van de exploitant wijst op het initieel gunstige advies van het CBS , dat nadien werd bijgesteld naar een ongunstig advies. Geurhinder wordt daarin als voornaamste knelpunt aangehaald, in navolging van de opmerkingen uit de bezwaren.

De raadsheer verduidelijkt dat dit ongunstig advies en de bezwaren gebaseerd zijn op een zekere misinterpretatie van de geldende geurcijfers. Hij verklaart aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat het toegekende geurrendement aan stalsystemen opgenomen is in het MER-Richtlijnenboek. Hij wijst erop dat een bijstelling naar 40 % voor de gaswasser an sich in het voordeel is voor de omwonenden, want dit houdt in dat slechts een geurrendement van 40 % mag doorgerekend worden door de exploitant om de geuremissierichtwaarden te behalen.

De raadgeefster van de exploitant vult hierbij aan dat gelet op het gewijzigd standpunt van de overheid inzake indeling van jonge zeugen en biggen, de vergunde geuremissie sowieso niet hetzelfde cijfer kan zijn als in 2017. Ze wijst ook op het gewijzigde berekeningsmodel waarmee de geuremissie bij aanvraagdossiers op vandaag moet gerekend worden: dit is het IMPACT-model terwijl in 2017 de overheid nog het IFDM-model oplegde.

De raadsheer verklaart aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat er ook rendementsmetingen zijn gebeurd in de inrichting waarbij een geurdeskundige vaststelde dat er een geurreductiepercentage wordt behaald van 67 % en ammoniakreductie met 95 %. Hij besluit dat de inrichting dus op vandaag over een zeer performante installatie beschikt.

De raadsheer wijst erop dat met voorliggende aanvraag tevens een biobed zal worden geplaatst en daarenboven een deel van de varkens naar de nieuwe stal zal worden verplaatst. Hij geeft ook mee dat de ventilatie van de vergunde stallen waar nodig werd aangepast: de uitstoot is zoveel mogelijk gericht naar de achterkant van het terrein, dus van de woningen weg.

De raadsheer vraagt ook rekening te houden met het feit dat de inrichting zone-eigen gelegen is. Uitspraken van de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen bevestigen dat er van omwonenden in agrarisch gebied een hogere tolerantiegraad mag worden verwacht t.a.v. hinder voortkomend uit een normale bedrijfsvoering. Hij benadrukt dat de inrichting de Best Beschikbare Technieken naleeft, wat getoetst en bevestigd werd door de geurdeskundige: de mogelijke hinder wordt tot een aanvaardbaar niveau beperkt.

De raadgeefster van de exploitant verklaart aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat het niet de eerste keer is dat de omwonenden bezorgdheden uiten tijdens het openbaar onderzoek. Ze verklaart dat de groeninkleding effectief werd uitgevoerd zoals in de vergunning van 2017 werd voorzien, m.u.v. de kopgevel van de mestvarkensstal die laatst werd bijgeplaatst, langswaar met voorliggende aanvraag zal worden bijgebouwd.

Ze benadrukt dat de gaswasser zorgvuldig wordt onderhouden, waardoor een continu geurverwijderingsrendement wordt bestendigd.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan VVZRL VANDERHAEGHE KOEN EN VERHAEGHE DELPHINE, gevestigd te Krommestraat 1 8940 Wervik wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, voor een inrichting gelegen te Krommestraat 1 te Wervik,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WERVIK 1 AFD/WERVIK	B	0232/
WERVIK 1 AFD/WERVIK	B	0233/
WERVIK 1 AFD/WERVIK	B	0234/B
WERVIK 1 AFD/WERVIK	B	0235/
WERVIK 1 AFD/WERVIK	B	0236/A
WERVIK 1 AFD/WERVIK	B	0242/K

met als voorwerp :

bouw : bouwen vleesvarkensstal, aanleggen biobed, aanleggen betonverharding

milieu :

- uitbreiden met 100 zeugen, 2644 mestvarkens, 4450 m³ mest, toestellen maalderij 30,7 kW, grondwaterwinning 6251 m³/J in het Quartair dek, bronbemaling 14.000 m³/j
- verplaatsen 135 mestvarkens
- toevoegen percelen 234B, 232, 233
- bijstelling bijzondere voorwaarde AEA-stalsysteem meting 80% geurreductie

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c)1.2°	Varkens: inrichting m.i.v. de inrichtingen voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting in een agrarisch gebied voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 2744 plaatsen)	1	A R	0	N			

9.4.1.c)2.1°	Varkens: inrichting m.i.v. de inrichtingen voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting in een agrarisch gebied voor meer dan 100 tot en met 5.000 gespeende biggen tot en met 10 weken (Totale eenheden: 3000 plaatsen)	2		0				
9.4.1.d)1°	Varkens: inrichting m.i.v. de inrichtingen voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting, intensieve varkenshouderij met meer dan 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 2644 plaatsen)	1	A R	0	N		J,R	X
28.2.c)2°	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m3 (Totale eenheden: 4450 kubieke meter)	2		0	N			
45.13.d)1°b)	Voedings/genotmiddelenindustrie: Groenten e.a.: Inricht. vr behandelen, bewerken v groenten, vruchten, granen, zaden of andere prod. v plantaard. oorsprong, met geïnst tot. drijfkracht v: 5 kW tem 100 kW, als de inr. voll/gedeelt. in niet industriegeb. (Totale eenheden: 30,7 kilo watt)	3		0				
53.2.2°a)	Winning van grondwater: Bronbemaling voor bouwkundige werken of openbare nutsvoorzieningen m.i.v. terugpompingen, in ander gebied dan vermeld in punt 1°, met een netto opgepompt debiet v. max. 30.000 m3 per jaar (Totale eenheden: 14000 kubieke meter per jaar)	3		0				

53.8.2°	Andere grondwaterwinningsputten waarv opgep. tot. debiet > 5000 m³/jaar én < of = 30.000 m³/jaar of heeft min. één put met diepte > locatie specif. dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter v dit besluit waarbij opgep. tot. debiet < of = 30.000 m³/jaar (Totale eenheden: 6251 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N			
---------	---	---	---	---	---	--	--	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.c)1.2°	mestvarkens	2744 plaatsen
9.4.1.c)2.1°	biggenbatterij	3000 plaatsen
9.4.1.d)1°	mestvarkens	2644 plaatsen
28.2.c)2°	mengmest	4450 kubieke meter
45.13.d)1°b)	maalderijen	30,7 kilo watt
53.2.2°a)	Bronbemaling	14000 kubieke meter per jaar
53.8.2°	1 Verbuisde boorput op 17 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren	17,1 m³/dag, 6251 m³/jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een varkensfokkerij met :

- Plaatsen voor het houden van max. 7288 varkens (440 zeugen, 4 beren, 100 gedekte jonge zeugen, 88 niet-gedekte jonge zeugen en 6656 mestvarkens) en 3.000 gespeende biggen < 10 weken + mobiele mestscheider 2.688 m³/j
- Stelplaats voor de stalling van 8 voertuigen/aanhangwagens
- 6.247,5 kg (7.350 l) mazoutopslag, bovengronds en dubbelwandig
- 1.250 kg zuur opslag i.k.v. brijvoer
- Brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang
- 15.990 m³ mengmestopslag
- Maalderij (95,45 kW)
- Transformator 250 kVA
- Tijdelijke bronbemaling met een debiet van max. 14.000 m³/jaar op 4 m diepte
- Grondwaterwinning max. 19.455 m³/jaar via een verbuisde boorput op 17 m diepte in het kwartair dek

Kenmerken:

ondiepe grondwaterwinning: oppompen van max. 53,3 m³/dag en 19.455 m³/jaar
aard van de winning: Verbuisde boorput
diepte van de winning: 17 m
watervoerende laag: Quartair dek (HCOV-code: 0100)
gebruik van het grondwater: drinken dieren

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

bouw

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing:

- a) Voor de aanleg van het gedeelte oprit, gelegen op het openbaar domein (tussen grens wegverharding en rooilijn) of het inbuizen van een gracht, moet voorafgaand een schriftelijke goedkeuring worden verkregen van het College van Burgemeester en Schepenen.
- b) De bouwheer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf of door in zijn opdracht handelende aannemers of personen, aan het openbaar domein (voetpaden, opritten, weggoten e.a.) berokkende schade en zal de schade op zijn kosten onmiddellijk herstellen of laten herstellen.
In geval de bouwheer de schade niet herstelt of laat herstellen op zijn kosten zal de gemeente proces-verbaal opstellen met vordering tot herstel op zijn kosten.
- c) In toepassing van het decreet van 08 mei 2009 van de Vlaamse Regering dienen alle nieuw te bouwen woningen en alle woningen waaraan renovatiewerken worden uitgevoerd waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is moeten uitgerust zijn met correct geïnstalleerde rookmelders
- d) Bij eventuele inname van het openbaar domein ter gelegenheid van de werken of handelingen dient een afzonderlijke machtiging Inname Openbaar Domein te worden bekomen (GR 08.11.2001).
- e) Het verlenen van een bouwvergunning voor een garage/berging op een perceel waarop geen woonfunctie voorkomt, of het verlenen van een vergunning tot het verbouwen van een gebouw met woonfunctie, waarbij deze komt weg te vallen, sluit niet uit dat eventueel
- f) toepassing kan worden gemaakt van de belasting op de onbebouwde percelen.
- g) De bouwpromotor of initiatiefnemer heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd door de distributiebeheerder Eandis voor elektriciteit en voor aardgas, inzake de distributie van elektriciteit en gas in appartementsgebouwen strikt na te leven. Deze teksten raadpleegbaar op de website van de distributiebeheerder www.eandis.be.
- h) In uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad dd. 03/04/2007 moet voor de rioolaansluiting, bij de dienst omgeving van de stad Wervik, een aanvraag ingediend worden. De aanvraagformulieren zijn toegevoegd. Het formulier is ook te downloaden op de website van de stad Wervik
- i) Voor algemene informatie betreffende het Algemeen Waterverkoopreglement kunt u terecht bij het infoloket van de V.M.M, info@vmm.be – www.vmm.be
- j) Enkel van toepassing op slopingswerken: De bouwheer dient ten minste twee maand voor de aanvang van de bouw- of afbraakwerken die een wijziging of verplaatsing van de
- k) bovengrondse en of ondergrondse kabels en of aansluitingen tot gevolg hebben, Telenet en Proximus hiervan te verwittigen.

M.b.t. de watertoets

1. Regenwaterputten hebben geen bufferende functie meer eens deze volledig zijn gevuld. Enkel het deel boven de overloop mag gerekend worden als bufferend.
2. Voor deze aanvraag moet een effectief bufferend volume (buffervoorziening) van minstens 100 m³ worden voorzien.
Op deze buffervoorziening moet een leegloop naar het oppervlaktewaternet worden voorzien die voldoet aan de voorwaarden van vertraagde afvoer van 10 liter/sec/ha aangesloten verharde oppervlakte.
Er dient een knijpleiding aangelegd zodat bij plotse, hevige regenval geen overlast ontstaat. De aansluiting van deze knijpleiding nabij de gracht heeft een maximale diameter van 110 mm
3. De bestaande erfdienstbaarheidstrook van 5 m langs de beide oevers van de waterloop blijft behouden en moet vrij blijven van alle aanplanting, bebouwing en reliëfwijzigingen. De realisatie van het biobed mag de toegang tot de 5m-erfdienstbaarheidszone geenszins belemmeren!

4. Ophogingen binnen de 5 m-onderhoudsstrook worden niet toegelaten. Teneinde onderhoudswerken aan de waterloop uit te voeren dient de onderhoudsstrook vanaf de huidige taludinsteeek een vlak verloop (horizontaal) te hebben en dit over de volledige breedte van deze 5 m-onderhoudsstrook.
5. De vrijgekomen aarde moet op een correcte manier afgevoerd worden naar een vergunde stortplaats, of als deze gespreid wordt over andere (landbouw)percelen kan dit enkel als hiervoor een vergunning verkregen is.
6. De bestaande afwatering van de omliggende percelen dient gegarandeerd te blijven. Afvloeit van hemelwater naar de aanpalende onverharde zones voor infiltratie mag enkel op de eigen terreinen plaats vinden. Het kan niet de bedoeling zijn buurpercelen wateroverlast te bezorgen.

M.b.t. groeninkleding

- 1) in uitvoering van de gemeentelijke verordening inzake houtachtige gewassen (BD 16/04/2009) dient een waarborg gestort te worden ten bedrage van 3.092 euro. Deze waarborg dient gestort te worden voor de afgifte van de stedenbouwkundige vergunning, en ten laatste 30 dagen na de afgifte van de vergunning, zoniet kan van de verleende omgevingsvergunning geen gebruik gemaakt worden;
- 2) De voorgestelde groenaanplantingen dienen gerealiseerd te worden uiterlijk in het plantseizoen eerstvolgend op de voltooiing van de werken.
- 3) De exploitant dient de groenaanplantingen zorgvuldig zoals voorgesteld te onderhouden en zo nodig, bij uitval door droogte, ziekte, vraatschade enz., te vervangen

milieu

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

Nieuwe bijzondere voorwaarden

1. de inrichting dient te voorzien in een gekoeld krenghuis.
2. Onderhoud biobed
De exploitant sluit een onderhoudscontract af voor het biobed. De werking van het biobed wordt jaarlijks gecontroleerd en geëvalueerd. De resultaten van deze controles/evaluaties worden bijgehouden op de inrichting zelf.
3. Ondiep grondwater:
De exploitant dient maximaal grondwaterbesparende maatregelen te implementeren in de bedrijfsvoering (zoals bijvoorbeeld lage druk leiding water, aangepaste drinknippels, het gebruik van brijbakken, het gebruik van regenwater voor reiniging, droge reiniging of reiniging met hogedrukreiniger).
De nodige maatregelen dienen getroffen zodat de grondwaterwinning geen stabiliteitsproblemen voor de omgeving meebrengt. Voor laagwaardige toepassingen moet in de eerste plaats gebruik gemaakt worden van opgevangen hemelwater.

4. Bemaling:

De grondwaterbemaling wordt stopgezet eens dit geen vereiste meer is voor de bouwwerkzaamheden.

5. Bijkomende gegevens inzake bodembescherming mestopslag

Binnen de 4 maand na het verkrijgen van de vereiste vergunning(en) dienen de nodige gegevens inzake de aanpak van de voorkoming van bodemverontreiniging overeenkomstig de bepalingen in artikel 5.9.7.1. voor overleg opgestuurd te worden aan de toezichthoudende overheid - dienst West-Vlaanderen.

Geactualiseerde vergunningsvoorwaarden

6. Toegankelijkheid luchtwassers:

Met betrekking tot eventueel te installeren luchtwassers zijn de voorzieningen en hun toegangswegen steeds gemakkelijk en veilig toegankelijk en maken het mogelijk op veilige wijze metingen en monsternames te verrichten zowel van de ventilatielucht voor het luchtwassysteem als van de ventilatielucht na het luchtwassysteem.

7. Maalderijen:

- a) De nodige maatregelen dienen genomen te worden om stofvorming en ophoping van stof in de productieruimte zoveel mogelijk te vermijden.
- b) Alle stof dat in de productieruimte terecht komt moet regelmatig worden verwijderd met een explosieveilige stofzuiger.
- c) Mogelijke ontstekingsbronnen moeten zoveel mogelijk geweerd.
- d) In de maalderijen en bijhorigheden is het verboden:
 - o te roken; dit rookverbod dient in goed leesbare letters op de buitenwand van de toegangsdeuren en binnen de lokalen aangeplakt ofwel aangegeven via duidelijk zichtbare pictogrammen;
 - o werken te verrichten die het gebruik vereisen van een toestel met open vuur of dat vonken kan verwekken tenzij voor onderhouds- en constructiedoeleinden op voorwaarde dat de nodige voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van brand en ontploffing werden genomen;
 - o gemakkelijk ontvlambare stoffen te bergen.

8. Grondwaterwinning

- Regenwater en recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen;
- De boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC - peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen; voor bestaande peilbuizen kan een binnendiameter van min. 18 mm nog worden aanvaard tot aan de vervanging van de betreffende peilbuis.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van onbepaalde duur

die aanvangt op 14/05/2020

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen

De provinciegriffier
Geert Anthierens

De voorzitter
Bart Naeyaert

Handtekening(en)