

Directie ruimte

Dienst leefmilieu

Vragen naar Sophie Meirens
 Tel/Fax 016 26 72 88 / 016-26 72 61
 E-mail pmvc@vlaamsbrabant.be
 Dossiernummer D/MLD/14G01/21870
 Milieudatabank 9743/1014
 Inrichting Vlarem - Mededeling
 Bedrag
 Begrotingsartikel
 Juridische basis

**BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN VLAAMS-BRABANT****I. Betreft**

Mededeling kleine verandering ingediend door Coil NV, Roosveld 5 te 3400 Landen voor de inrichting voor oppervlaktebehandeling van aluminium gelegen op bovenvermeld adres.

II. Toepasselijke regelgeving

Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd;

Het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd;

Het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen, zoals gewijzigd.

III. Feitelijke gegevens

Op **17.06.2014** werd een mededeling kleine verandering ingediend door **Coil NV, Roosveld 5 te 3400 Landen** voor de inrichting voor oppervlaktebehandeling van aluminium gelegen **op bovenvermeld adres**, afdeling 01, sectie A, nrs. 451d en 492b met als voorwerp:

1. Het plaatsen van bijkomende proceskoelinstallaties en het vervangen van een bestaande luchtcompressor door twee luchtcompressoren;

- De vervanging van één luchtcompressor van 15 kW door twee van elk 22 kW (uitbreiding rubriek 16.3.1.1);
- het indelen van 2 bestaande proceskoelinstallaties (2 x 5,25 kW) onder rubriek 16.3.2.1.a) in plaats van (momenteel) vergund onder rubriek 16.3.1.1.;
- Twee bijkomende proceskoelinstallatie van resp. 17,4 kW en 16,3 kW (rubriek 16.3.2.1.a)
 - o Netto uitbreiding van rubriek 16.3.1.1 met 18,5 kW tot 71,7 kW
 - o Netto uitbreiding met nieuwe klasse 3 rubriek 16.3.2.1.a) van 44,2 kW

2. Het veranderen van de vergunde opslag voor gevaarlijke producten

- Bijplaatsen van een opslagtank (T25) voor opslag van max. 1500 liter NaOH;
- Het vervangen van de opslag van 10.000 liter corrosieve producten (Adeox, salpeterzuur) in verplaatsbare recipiënten (multiboxen) door opslag in twee bovengrondse tanks van elk 5000 liter (salpeterzuur: T26 en Adeox: T27);
- Opslagtank van 120 000 l (T9) te gebruiken voor de (tussen)opslag van niet gevaarlijk filtraatwater in plaats van schadelijk/irriterend afvalwater van verdichtingsbad/kleurbaden;
- Opslagtank van 120 000 l (T11) te gebruiken voor (tussen)opslag van schadelijk/irriterend afvalwater van verdichtingsbad/kleurbad;
- De tanks voor 10.000 l NaOH (T16) en 10.000 l zwavelzuur (T17) zullen enkel nog gebruikt worden als doseer- en buffertank met maximaal 1000 l

3. Het wijzigen van de locatie van de vergunde WKK installatie

Overzicht van eerder verleende milieuvergunningen

overheid referentie datum besluit vervaldatum	Omschrijving
Deputatie D/PMVC/02B26/35636 1/08/2002 01/08/2022	Basisvergunning
Minister van Leefmilieu AMV/00009743/1003 10/03/2003 Van 01/08/2005 tot 01/08/2022 tot 1/08/2008	Beroepsbeslissing basisvergunning tot 31/07/2005: Lozing bedrijfsafvalwater in riool Van 01/08/2005 tot 01/08/2022 : Lozing bedrijfsafvalwater oppervlaktewater tot 1/08/2008: Grondwater
Minister van Leefmilieu AMV/000009743/1004 23/07/2003	Wijziging voorwaarden m.b.t. incidentenbekken
Deputatie D/PMVC/07B22/08587 03/05/2007 01/08/2022	Wijziging lozingssituatie (terug op riolering)
Deputatie D/PMVC/08G03/11418 23/10/2008 01/08/2022	Lozing van het bedrijfsafvalwater op de openbare riolering.
Deputatie D/A45/09E19/13286 27/08/2009 01/08/2022	het uitstellen van de einddatum voor de opgelegde studie m.b.t. afvalwater van 3 mei 2009 naar 30 september 2009
Deputatie D/A45/10B25/14405 17/06/2010 01/08/2022	Vervangen van de bestaande lozingsnormen voor arseen, cadmium, kwik, chroom, chroom(VI), lood en cyanide door volgende bijzondere voorwaarden: maximale emissiegrenswaarden voor de lozing van bedrijfsafvalwater: As 30 µg/l; Cd 1 µg/l; Hg 0,5 µg/l; Cr 50 µg/l; Cr (VI) 50 µg/l; Pb 50 µg/l; CN 50 µg/l
Deputatie D/MLD/10I21/15379 20/01/2011 01/08/2022	Mededeling van kleine verandering voor: - veranderen van de opslag van gevaarlijke producten zodat de totale opgeslagen hoeveelheid vermindert van 930.000 kg naar 723.000 kg (rubriek 17.3.3.3 - kl 1); - plaatsen van een dieselnoodgroep met een vermogen van 65 kW met bijhorende elektrische generator van 53 kW (volgens de toelichting bij de indelingsrubriek dient, indien het aantal draaiuren < 360 uren/jaar, slechts 50% van het vermogen in rekening gebracht te worden, dus 32,5 kW) (rubriek 31.1.1.a - kl 3).

Deputatie D/PMVC/12103/19069 13/12/2012 01/08/2022	veranderen van de inrichting - Vermindering van de inhoud van de ovens voor de thermische behandeling van voorwerpen door de buitendienststelling van de droger vlakmachine met een inhoud van 3,24 m³. Het totaal volume bedraagt dan 11,42 m³ (rubriek 4.4 – kl 2) ; - Uitbreiding met een WKK, omvattende een elektrische generator van 1.000 kW (rubriek 12.1.2° - kl 2) en een gasmotor met een vermogen van 3.000 kW (rubriek 31.1.3° - kl 2); - Uitbreiding met een transformator met een individueel vermogen van 1.250 kVA (horende bij de WKK) (rubriek 12.2.2° - kl 2); - Uitbreiding met 12 airconditioninginstallaties met een totaal geïnstalleerd vermogen van 26,58 kW (rubriek 16.3.1.1° - kl 3); - Uitbreiding met 2 stookinstallaties op aardgas met een thermisch vermogen van 200 kW en 122 kW (totaal aanwezig vermogen voor de verbrandingsinrichtingen wordt dan 5.317 kW) (rubriek 43.1.3° - kl 1). - Wijziging van de opslag van gevaarlijke producten door: - o het schrappen van de opslag van 49.000 kg bronsoplossing (het betreft een niet-vergunningsplichtige procestank en geen opslagtank) (rubriek 17.3.3.3°) – kl 1) - o het schrappen van de opslag van 10.000 kg kalkmelk (het betreft een niet-vergunningsplichtige procestank en geen opslagtank) (rubriek 17.3.3.3°) – kl 1) - o het schrappen van de opslag van 10.000 l in een ondergrondse stookolietank (buitengebruik gesteld) (rubriek 17.3.6.2° b) – kl 2) - o uitbreiding met een bovengrondse dubbelwandige opslagtank voor 10.000 liter azijnzuur (rubriek 17.3.3.3° – kl 2) - o uitbreiding met de opslag van 1.500 liter technische olie en 1.500 liter gedegenerende olie, horende bij de WKK-motor (rubriek 17.3.7.1° - kl 3). - Schrappen van de vergunde inrichting met betrekking tot de thermische behandeling van metalen (rubriek 29.5.3.3°); - Schrappen van de vergunde inrichting met betrekking tot de warmtewisselaars op stoom (rubriek 39.4.2°) Lozingsvoorwaarde: tin (Sn): 0,2 mg /l.
Deputatie D/A45/14C24/21510 10.07.2014 01.08.2022	Wijziging lozingsnormen: - Al: 50 mg/l (24-uurgemiddelde) - Sn: 0,4 mg/l (24-uurgemiddelde) - Cu: 0,5 mg/l (24-uurgemiddelde) - Ni: 0,5 mg/l (24-uurgemiddelde) - AOX: 0,4 mg/l (24-uurgemiddelde)

IV. Volledig- en ontvankelijkheid

De mededeling werd d.d. **3.07.2014** ontvankelijk en volledig verklaard.

V. Advies, onderzoek en motivering

Het Departement Ruimte Vlaanderen, Afdeling Adviseren en Participeren Lokaal (RV-APL) bracht stilzwijgend gunstig advies uit.

Op 13.08.2014 bracht de afdeling bevoegd voor Milieuvergunningen (AMV) gunstig advies uit.

Verslag van het onderzoek

De inrichting is volgens het gewestplan Tienen-Landen (KB 24/03/1978) gelegen in industriegebied. De uitbating is verenigbaar met de bepalingen van art. 7 en 8 van het KB van 28.12.1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en het gewestplan.

De inrichting is niet gelegen in overstromings(gevoelig) gebied. Het verzoek tot wijziging van lozingsvoorwaarden heeft geen wijzigende impact op de waterhuishouding in de omgeving (watertoets).

Coil nv voert activiteiten uit voor oppervlaktebehandeling van metalen, met name het anodiseren van rollen aluminium. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 4 productielijnen, elk bestaande uit meerdere baden voor diverse behandelingen.

Coil nv is een MER-plichtig bedrijf overeenkomstig bijlage II rubriek 4e (oppervlaktebehandeling metalen). Aangezien er geen enkele verandering gebeurt inzake de gebruikte baden voor oppervlaktebehandeling en inzake de productiecapaciteit, vallen de gevraagde veranderingen echter niet onder de bepalingen van art. 13 van bijlage II van het MER-besluit. De gevraagde veranderingen vallen ook niet onder bijlage III rubriek 4e van het MER-besluit. Er is geen aanpassing van het MER vereist.

Deze inrichting is ook een GPBV-bedrijf vermits de gezamenlijke inhoud van de behandelingsbaden voor de oppervlaktebehandeling een volume heeft van meer dan 30.0000 l, namelijk 1.012.800 l. Deze aanvraag heeft echter geen betrekking op het productieproces van de oppervlaktebehandeling.

1. Koelinstallaties en luchtcompressoren:

-Er zijn 2 koelinstallaties (2 x 5,25 kW) in het verleden vergund als airco-installatie terwijl het in de praktijk proceskoelinstallaties zijn. Deze wijziging betreft dus een rechtzetting van de juiste indelingsrubriek;

-Er zijn nog twee bestaande koelinstallatie van 17,4 kW en 16,3 kW (elektrisch vermogen) aanwezig zijn die niet vergund zijn en waarvoor de vergunning dus dient aangepast (regularisatie);

-De vergunde luchtcompressor van 15 kW is vervangen door twee van elk 22 kW.

2. Veranderingen van opslagplaatsen voor gevaarlijke producten

Bijplaatsen NaOH tank van 1500 liter (T25)

Het betreft een nieuwe bovengrondse dubbelwandige tank met lekdetectie die gebruikt wordt als opslag van NaOH voor gebruik in een gaswasser (neutralisatie afzuigdampen). Het verbruik beperkt zich tot ongeveer 1 m³ per jaar. De tank wordt gelet op het verbruik slechts zeer sporadisch bijgevuld. Dit gebeurt manueel vanuit een multibox. (Er is dus geen losoperatie via tankwagens).

Vervangen van opslag 10000 kg corrosieve producten in multiboxen door opslag in 2 nieuwe bovengrondse opslagtanks van elk 5000 kg (T26 en T27)

Omdat er minder extern en intern transport nodig is en minder interne behandelingen worden kosten bespaard en dalen de milieu- en veiligheidsrisico's.

Omwisseling opslagtanks van 120.000 l (T9 en T11)

Er werd tijdens een controle van de tanks vastgesteld dat T9 een (zeer) klein lek vertoont in de tussenruimte van de dubbelwandige tank. Aangezien het blijkbaar moeilijk is deze tank te herstellen werd beslist om ze niet meer te gebruiken voor opslag van corrosief product, maar enkel nog te gebruiken voor (tussen)opslag van niet gevaarlijk filtraatwater. Dit filtraatwater is het water dat uit de filterpers komt en in principe quasi neutraal is. De enige relevante verontreiniging betreft sulfaat en in principe fungeert de tank als buffertank bij de lozing van afvalwater namelijk door gespreide lozing van deze sulfaat houdende afvalwaters. De tank zal dus in de toekomst gebruikt worden als bufferopslagtank voor niet gevaarlijk bedrijfsafvalwater (filtraatwater).

De opslag van corrosieve producten die momenteel vergund is in tank T9 zal worden verplaatst naar opslag in tank T11 (die momenteel voor filtraatwater wordt gebruikt) en die wel voldoet aan de VLAREM-eisen voor opslag van gevaarlijke producten.

Deze 2 tanks maken deel uit van een groep van 4 grote verticale dubbelwandige tanks van elk 120.000 liter waarvoor recent een vloeistofdichte inkuiping gebouwd werd met een opvangcapaciteit gelijk aan de inhoud van de grootste tank (120 m³). Men heeft hiertoe beslist om een absolute bescherming tegen mogelijke ongevallen.

Tanks voor NaOH en H₂SO₄ (T16 en T17)

Tanks T16 en T17 zijn momenteel opslagtanks van 10.000 l voor resp. NaOH en H₂SO₄. Deze tanks worden momenteel volledig gevuld via aanvoer met tankwagens. De twee tanks bevinden zich in de waterbehandelingsafdeling (IBT) waar beide producten worden gebruikt voor de neutralisatie van procesafvalwater (neutralisatietank).

De opslag van deze producten in deze twee tanks is echter niet noodzakelijk omdat binnen het bedrijf reeds twee grotere tanks voor opslag van deze producten bestaan namelijk tank T2 is een tank voor opslag van 50.000 liter NaOH en T3 een tank voor 30.000 liter H₂SO₄. Er werd beslist om deze tanks (T16 en T17) enkel nog te gebruiken als buffer- en doseringstank. Deze tanks zullen gevuld worden vanuit de hoofdtanks (T2 en T3) met max. 1 m³ van elk product.

Het lossen van deze producten met tankwagens zal dus voortaan op één locatie moeten gebeuren i.p.v. op 2 locaties.

De tanks bevinden zich binnen in de IBT afdeling die voorzien is van een vloestofdichte vloer met globale opvang. De tanks vertonen een aanzienlijke corrosie. Hoewel niet meer de volle capaciteit van de tanks gebruikt zal worden, worden ze toch als opslagtanks beschouwd en is een keuring van deze tanks aangewezen. Indien niet kan aangetoond worden dat deze tanks nog voldoende bescherming bieden, is het aangewezen ze te vervangen door cubitainers van 1 m³.

3 Wijziging locatie WKK

De vergunde WKK installatie is een installatie die vergund werd bij besluit van de deputatie van 13 december 2012 (D/PMVC/12103/19069). Oorspronkelijk was voorzien om de WKK installatie in open lucht te plaatsen maar de reële plaatsing gebeurt momenteel binnen een bestaand bedrijfsgebouw, vlakbij de oorspronkelijk geplande locatie. De redenen hiervoor zijn de volgende:

- Alle warmtewisselaars en pijpleidingen bevinden zich boven betonnen vloer;
- Comfortabeler onderhoudsomstandigheden;
- Minder nadelige effecten van de weersomstandigheden op de (goede) werking van de WKK;
- (Nog) betere geluidsafscherming naar omgeving.

Deze mededeling kleine verandering zal geen aanzienlijk bijkomende milieueffecten tot gevolg hebben. De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu op de wateren, op de waterhuishouding in de omgeving, op de natuur, en de omgeving worden tot een aanvaardbaar niveau beperkt, indien de bestaande milieuvoorwaarden strikt worden nageleefd.

Er bestaat bijgevolg aanleiding toe de mededeling te akteren.

Na het verslag gehoord te hebben van Tie Roefs, als lid van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1.

Aan **Coil NV, Roosveld 5 te 3400 Landen** wordt **akte verleend** voor de mededeling kleine verandering van de inrichting voor oppervlaktebehandeling van aluminium gelegen **op bovenvermeld adres**, afdeling 01, sectie A, nrs. 451d en 492b met als voorwerp:

1. Het plaatsen van bijkomende proceskoelinstallaties en het vervangen van een bestaande luchtcompressor door twee luchtcompressoren;

- De vervanging van één luchtcompressor van 15 kW door twee van elk 22 kW (uitbreiding rubriek 16.3.1.1);
- het indelen van 2 bestaande proceskoelinstallaties (2 x 5,25 kW) onder rubriek 16.3.2.1.a) in plaats van (momenteel) vergund onder rubriek 16.3.1.1.;
- Twee bijkomende proceskoelinstallatie van resp. 17,4 kW en 16,3 kW (rubriek 16.3.2.1.a)
 - o Netto uitbreiding van rubriek 16.3.1.1 met 18,5 kW tot 71,7 kW
 - o Netto uitbreiding met nieuwe klasse 3 rubriek 16.3.2.1.a) van 44,2 kW

2. Het veranderen van de vergunde opslag voor gevaarlijke producten

- Bijplaatsen van een opslagtank (T25) voor opslag van max. 1500 liter NaOH;
- Het vervangen van de opslag van 10.000 liter corrosieve producten (Adeox, salpeterzuur) in verplaatsbare recipiënten (multiboxen) door opslag in twee bovengrondse tanks van elk 5000 liter (salpeterzuur: T26 en Adeox: T27);
- Opslagtank van 120 000 l (T9) te gebruiken voor de (tussen)opslag van niet gevaarlijk filtraatwater in plaats van schadelijk/irriterend afvalwater van verdichtingsbad/kleurbaden;
- Opslagtank van 120 000 l (T11) te gebruiken voor (tussen)opslag van schadelijk/irriterend afvalwater van verdichtingsbad/kleurbad;
- De tanks voor 10.000 l NaOH (T16) en 10.000 l zwavelzuur (T17) zullen enkel nog gebruikt worden als doseer- en buffertank met maximaal 1000 l

3. Het wijzigen van de locatie van de vergunde WKK installatie

Rubrieken: 16.3.1.1, 16.3.2.1.a, 17.3.3.3 en 31.1.3

Zodat de inrichting voortaan omvat:

- het lozen van 1 m³/u en 3504 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering;
- het lozen van 48 m³/u en 1152 m³/dag bedrijfsafvalwater via een afvalwaterzuiveringsinstallatie in de openbare riolering;
- een installatie voor het chemisch kleuren van geanodiseerde aluminiumband door middel van een spray met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 82,2 kW;
- een warme luchtdroger met een volume van 3,24 m³, een infrarooddroger van 1,7 m³, een droogoven met een volume van 3,24 m³, (totaal volume 8,18 m³ = correctie t.o.v. het besluit van 13.12.2012);
- een elektrische generator van 1.000 kW horende bij de WKK installatie;
- 7 transformatoren met een nominaal vermogen van respectievelijk 1 x 180 kVA, 1 x 630 kVA, 2 x 710 kVA, 2 x 800 kVA en 1 x 1000 kVA;
- 17 transformatoren met een nominaal vermogen van respectievelijk 9 x 1250 kVA, 3 x 2000 kVA, en 5 x 1600 kVA;
- 5 luchtcompressoren met een totaal vermogen van 71,7 kW;
- 4 proceskoelinstallaties met totaal vermogen van 44,2 kW (2x 5,25 kW, 17,4 kW en 16,3 kW);
- een opslag van 500 l zuurstof, 500 l stikstof, 500 l acetyleen, 500 l argon, 500 l propaan (totaal 2.500 l in verplaatsbare recipiënten);
- een opslag van 1.400 kg zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen;
- een opslag van 535.500 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen;
- een opslag van 1.200 l zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen;
- een opslag van 6.000 l ontvlambare vloeistoffen;
- een opslag van 90 000 l P3-producten;
- een opslag van 36 000 l diverse oliën in vaten en bussen;
- een opslag van 6.400 l milieugevaarlijke producten in vaten en bussen;
- een brandstofverdeelinstallatie voor mazout;
- een opslag van 2000 kg/l gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen;
- een opslag van 100 ton hout in open lucht;
- een opslag van 80 ton kunststofverpakkingsmateriaal in de productiehal en 50 ton verpakkingsmaterialen in open lucht;
- een labo voor kwaliteitscontrole en procesontwikkeling dat door zijn afvalwater een hoeveelheid gevaarlijke stoffen van meer dan 1 kg loost per maand en per stof die opgenomen is in lijst 1 van bijlage 2C;
- 6 kapscharen met een totaal vermogen van 149,5 kW, 3 stikmachines met een totaal vermogen van 143 kW, 1 slitmachine van 73 kW, 3 vlakmachines met een totaal vermogen van 280 kW en een atelier voor de onderhoudsdienst met een totaal vermogen van 15 kW (totaal 660,5 kW);
- een droogoven en een droger, elk met een thermisch vermogen van 500 kW;
- productiebaden (inclusief spoelbaden) voor 4 productielijnen met een totale inhoud van 1.013.800 l;
- een ontvettingsbad met een inhoud van 200 l voor het ontvetten van kleine voorwerpen;
- een dieselnoodgroep met een vermogen van 65 kW met bijhorende elektrische generator van 53 kW (met aantal draaiuren < 360 uren/jaar, slechts 50% van het vermogen wordt in rekening gebracht, dus 32,5 kW)
- een WKK installatie, omvattende een elektrische generator van 1.000 kW (rubriek 12.1.2°) en een gasmotor met een vermogen van 3.000 kW;
- 7 stookinstallaties voor het verwarmen van diverse baden en gebouwen met een totaal warmtevermogen van 5317 kW;
- het exploiteren van 2 bestaande grondwaterputten met een totale winning van max. 300.000 m³/jaar (put Landeniaan: max. 200.000 m³/jaar en put Krijt: max. 100.000 m³/jaar)

Art. 2.

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn, die eindigt op **01.08.2022**, samenvallend met de einddatum van de bestaande vergunningen.

Art. 3.

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. De eerder opgelegde milieuvorwaarden blijven onverminderd van toepassing.

§2. Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd, en inzonderheid de volgende bepalingen:

Algemene milieuvorwaarden - algemeen	Hoofdstuk 4.1, 4.6, 4.7, 4.8 en bijlage 4.1.8
Algemene milieuvorwaarden - geluid	Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
Gassen – installaties voor het fysisch behandelen van gassen onder andere koelinstallaties, compressoren	Afdeling 5.16.3
Opslag van gevaarlijke producten – algemene bepalingen	Afdeling 5.17.1 en bijlage 5.17.1
Opslag van gevaarlijke producten – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders	Afdeling 5.17.3 en bijlage 5.17.2, bijlage 5.17.3, 5.17.4 en 5.17.7
Motoren met inwendige verbranding	Hoofdstuk 5.31

§2: bijzondere vergunningsvoorwaarde:

Artikel 3§2.1

Tanks 16 en 17 voor resp. de dosering van NaOH en zwavelzuur mogen maximaal 1000 l bevatten.

Art 4.

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Art. 5.

§1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5 van titel I van het Vlarem.

§2. Elke overname van de inrichting moet voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld worden aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van Vlarem I.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van Vlarem uiterlijk tussen de 18^e en 12^e maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Art. 6.

Tegen deze beslissing kan beroep worden aangetekend binnen de 30 kalenderdagen met een aangetekende brief bij de Vlaamse minister voor Leefmilieu overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XIII van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift het hier bijgevoegde attest van betekening evenals het bewijs van de betaling van de dossiertaks gevoegd te worden.

Ingevolge de koppeling van de stedenbouwkundige vergunning aan de milieuvergunning vervalt de krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening verleende stedenbouwkundige vergunning in geval onderhavige milieuvergunning wordt beschouwd als definitief geweigerd nadat de termijn om een administratief beroep in te dienen, met toepassing van artikel 23, §3, van het Milieuvergunningsdecreet van 28 juni 1985 verstreken is, of nadat de milieuvergunning door de vergunningverlenende overheid in beroep is geweigerd als een dergelijk administratief beroep werd ingesteld.


Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Meldingsplichtige handelingen, kunnen deze handelingen niet worden uitgevoerd.

Leuven, 9 oktober 2014

Aanwezig:

Lodewijk DE WITTE, voorzitter;
Monique SWINNEN, Julien DEKEYSER, Marc FLORQUIN,
Tom DEHAENE, Tie ROEFS en Walter ZELDERLOO, leden;
Marc COLLIER, provinciegriffier.


In opdracht:

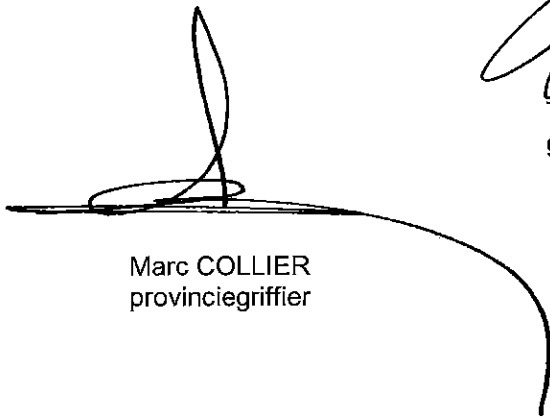

Marc COLLIER
provinciegriffier



Tie ROEFS
gedeputeerde-verslaggever

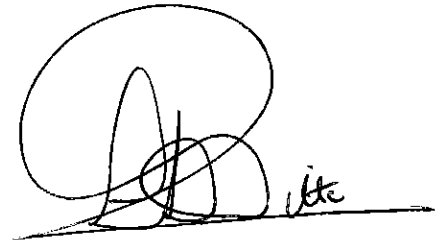

Lodewijk DE WITTE
provinciegouverneur